

Gradjevinski projekt vile Zorica u Sevidu

Buljan, Katarina

Master's thesis / Diplomski rad

2022

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:422862>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-09-01***

Repository / Repozitorij:



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



SVEUČILIŠTE U SPLITU

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

Katarina Buljan

Split, 2022.

SVEUČILIŠTE U SPLITU

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

Katarina Buljan

Građevinski projekt vile Zorica u Sevidu

Diplomski rad

Split, 2022.

Građevinski projekt vile Zorica u Sevidu

Sažetak:

U radu je prikazan građevinski projekt vile Zorica u Sevidu katnosti prizemlje, 1. i 2. kat sa ravnim krovom te pripadajućim pomoćnim objektom. Svi elementi konstrukcije izvedeni su kao armirano-betonski elementi monolitnom izvedbom.

Projekt sadrži: tehnički dio, program kontrole i osiguranje kvalitete, proračun nosivih konstrukcijskih elemenata, arhitektonske nacrte i armaturne planove.

Ključne riječi:

stambena zgrada, pomoćni objekt, monolitna izvedba, projekt konstrukcije, armaturni planovi

The construction project of a villa Zorica in Sevid

Abstract:

The paper presents the construction project of a villa Zorica in Sevid composed of a ground floor, first and second floor with a flat roof and a support facility. All construction elements are made as reinforced concrete elements with a monolithic design.

The project contains: technical part, quality control and assurance program, bearing budget construction elements, architectural blueprints and reinforcement plans.

Keywords:

residential building, support facility, monolithic construction, construction project, reinforcement plans

SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

STUDIJ: **DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA**
KANDIDAT: **Katarina Buljan**
MATIČNI BROJ (JMBAG): **0083208030**
KATEDRA: **Katedra za betonske konstrukcije i mostove**
PREDMET: **Betonske konstrukcije**

ZADATAK ZA DIPLOMSKI RAD

Tema: **Građevinski projekt vile Zorica u Sevidu**

Opis zadatka: Na temelju zadanih arhitektonskih podloga potrebno je izraditi građevinski projekt vile sa pripadajućim pomoćnim objektom.

Izrađeni projekt treba sadržavati:

- tehnički opis,
- program kontrole i osiguranje kvalitete,
- proračune nosivih elemenata konstrukcije,
- armaturne planove.

Proračun treba napraviti u skladu s važećim normama.

U Splitu, veljača 2022.

Voditelj Diplomskog rada:
Prof.dr.sc. Alen Harapin

Predsjednik Povjerenstva za
završne i diplomske ispite:
doc.dr.sc. Ivo Andrić

SADRŽAJ

1. TEHNIČKI OPIS	1
1.1. Opći podaci	1
1.2. Oblik i veličina građevne čestice.....	2
1.3. Namjena građevine	2
1.4. Uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina	2
1.5. Konstrukcija.....	3
1.5.1. Stambeni objekt	3
1.5.2. Pomoćni objekt	3
1.6. Podaci o tlu i temeljenje.....	3
1.7. Proračun.....	4
1.8. Materijali.....	4
1.9. Otpornost AB konstrukcije na djelovanje požara.....	5
1.10. Vijek građevine	5
2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE	6
2.1. Prikaz tehničkih rješenja za osiguranje tehničkih svojstava građevine.....	6
2.2. Opis tehničkih svojstava	6
2.3. Opći podaci i definicije.....	7
2.4. Betonski, armiranobetonski i tesarski radovi.....	10
2.5. Zemljani radovi	20
2.6. Ostali radovi i materijali	21
2.7. Kontrola ispitivanja	21
2.8. Posebni tehnički uvjeti	22
2.9. Način zbrinjavanja građevnog otpada.....	26
3. ANALIZA OPTEREĆENJA.....	29
3.1. Stalno opterećenje	29
3.2. Promjenjivo opterećenje	30
3.2.1. Korisno opterećenje	30

3.2.2. Opterećenje snijegom	30
3.2.3. Opterećenje vjetrom.....	32
3.3. Izvanredno opterećenje	34
3.3.1. Potresno opterećenje.....	34
A. STAMBENI OBJEKT	36
4. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI STAMBENOG OBJEKTA ...	36
4.1. Osnovni podaci o modelu	36
4.2. Ulazni podaci.....	36
4.2.1. Ulazni podaci - Konstrukcija	36
4.2.2. Ulazni podaci - Opterećenje.....	52
4.3. Rezultati	57
4.3.1. Modalna analiza	57
4.3.2. Seizmički proračun.....	57
4.3.3. Statički proračun	60
4.4. Proračun pozicije 300	63
4.4.1. Pozicija 300 - Krovna ploča.....	63
4.4.2. Pozicija 300 - Grede	67
4.5. Proračun pozicije 200	71
4.5.1. Pozicija 200 - Stropna ploča	71
4.5.2. Pozicija 200 - Grede	74
4.6. Proračun pozicije 100	78
4.6.1. Pozicija 100 - Stropna ploča	78
4.6.2. Pozicija 100 - Grede	81
4.7. Proračun zidova	85
4.7.1. Okvir H_3 - grede.....	85
4.7.2. Okvir H_3 - ploča	87
4.7.3. Okvir H_1 - ploča	89
4.7.4. Okvir H_5 - ploča	91
4.8. Proračun pozicije 000 - Temelji	93


5. DIMENZIONIRANJE STAMBENOG OBJEKTA	97
5.1. AB ploče.....	97
5.1.1. Pozicija 300 - Krovna ploča.....	97
5.1.2. Pozicija 200 - Stropna ploča	100
5.1.3. Pozicija 100 - Stropna ploča	103
5.2. AB grede	106
5.2.1. Pozicija 300 - grede	106
5.2.2. Pozicija 200 - grede	110
5.2.3. Pozicija 100 - grede	115
5.3. AB zidovi	119
5.3.1. Okvir H_3.....	119
5.3.2. Okvir H_1	120
5.3.3. Okvir K_5	120
B. POMOĆNI OBJEKT	121
6. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI POMOĆNOG OBJEKTA...	121
6.1. Osnovni podaci o modelu	121
6.2. Ulagani podaci.....	121
6.2.1. Ulagani podaci - Konstrukcija	121
6.2.2. Ulagani podaci - Opterećenje	129
6.3. Rezultati	131
6.3.1. Statički proračun	131
6.4. Proračun pozicije 100	133
6.4.1. Pozicija 100 - ploča	133
6.4.2. Pozicija 100 - grede	136
6.5. Proračun pozicije 000 - Temelji	139
7. DIMENZIONIRANJE POMOĆNOG OBJEKTA.....	143
7.1. AB ploče.....	143
7.1.1. Pozicija 100 - ploča	143
7.1.2. Pozicija 000 - ploča	146

7.2. AB grede	149
7.2.1. Pozicija 100 - grede	149
7.3. Zaključak za zidove	151
7.4. Proračun stubišta	151
7.5. Dimenzioniranje temelja	152
8. DIMENZIONIRANJE POTPORNIH ZIDOVA.....	153
8.1. Potporni zid "U" oblika	153
8.2. Potporni zid "L" oblika.....	154
9. GRAFIČKI PRILOZI	156
10. LITERATURA	158

1. TEHNIČKI OPIS

1.1. Opći podaci

Predmet ovog projekta je dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti stambenog objekta i pomoćne građevine - vile Zorica u Sevidu planiranih na k.č. 20229/6, 20229/132 k.o. Vinišće.

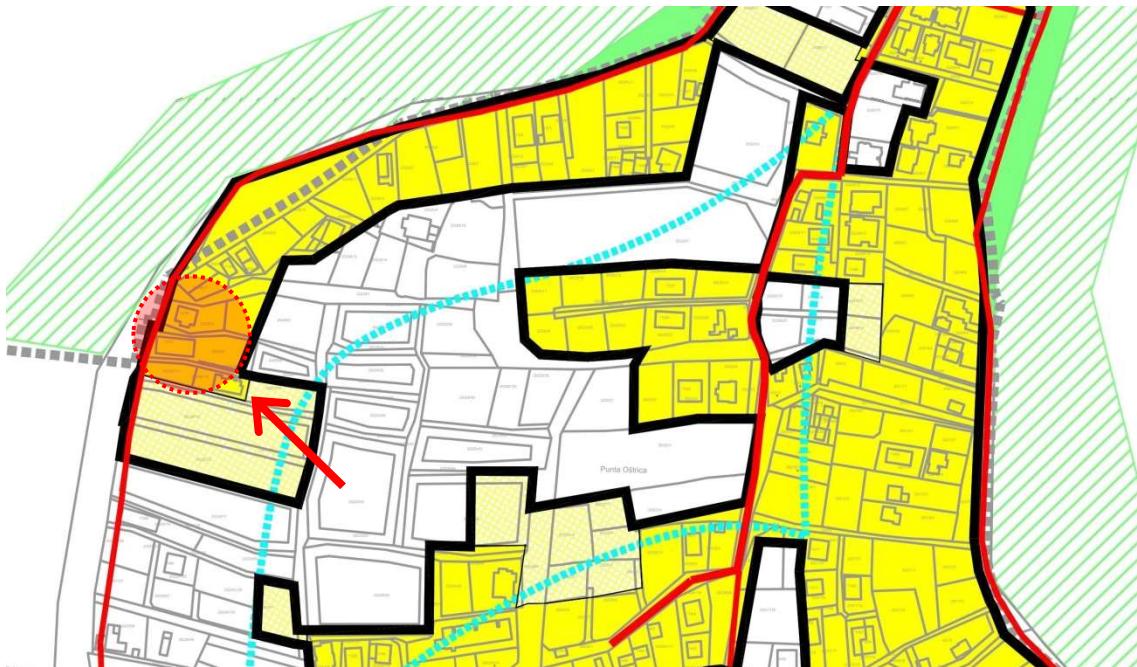

Slika 1. Prikaz lokacije zahvata u prostoru

Stambeni objekt pravilnog je oblika maksimalnih tlocrtnih dimenzija $21,69 \times 9,63$ m visine tri etaže (Pr+I+II), ukupne visine 9,95 m i završava ravnim neprohodnim krovom sa pripadnim nadozidom. Zapadno od stambenog objekta biti će smješten pomoćni objekt maksimalnih tlocrtnih dimenzija $7,83 \times 16,05$ m visine jedne etaže i završava bazenskom školjkom. Pomoćni objekt formiran je od garaže i bazena sa pratećim pomoćnim prostorima. Denivelacija terena uz i okolo objekta omogućena je AB potpornim zidovima promjenjivih visina.

Ovaj glavni projekt usklađen je sa svim prostorno-planskim parametrima sa važećom lokacijskom dozvolom, a na temelju istog pristupilo se projektiranju te je formirana građevna čestica, namjena građevine, veličina i površina građevine, izgrađenost, visina, etažnost, smještaj građevine na građevnoj čestici, uređenje čestice, priključenje na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, parkirališna mjesta, itd.

1.2. Oblik i veličina građevne čestice

Dvije građevinske čestice (20229/6 i 20229/132) su spojene u jednu pravokutnog oblika ukupne površine 830,7 m². Parcela je izdužena u smjeru istok-zapad. Teren je pod nagibom od 23%.

1.3. Namjena građevine

Namjena građevine je stambena (povremeno stanovanje), a projektom se predviđa jedna stambena jedinica.

U prizemnoj etaži su smješteni ulazni prostor sa servisnim prostorima (garderoba, wc, spremište), kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak koji se otvaraju prema zapadu i moru. Na katovima su ukupno 4 spavaće sobe orijentirane na zapad s pripadajućim kupaonicama i garderobama. Svaki pojedini spavaći blok ima balkon koji se pruža prema moru. Na prvom katu u istočnom dijelu nalazi se gospodarska prostorija, dok se na drugom katu u jugoistočnom dijelu nalazi pomoćna prostorija s wc-om koja ima izlaz na travnjak s istočne strane zgrade. Etaže su povezane jednokrakim stubištem i liftom.

Na terasi prizemlja zapadno od građevine smješten je bazen te je uz samu zgradu ukopana pomoćna građevina, koja služi bazenu i prostoru oko njega. Zapadno od zgrade i bazena na razini kolnoga prilaza nalazi se pomoćna građevina – garaža. Ispod bazena su ukopani tehnički prostori bazena i vodosprema.

1.4. Uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina

Uređenje građevne čestice u skladu je s konfiguracijom terena i referentnim planom te se istim poštuju funkcionalne i oblikovne karakteristike, uz upotrebu autohtonog biljnog materijala. Nagib terena uvjetuje uređenje parcele kaskadnim ozelenjenjem arlama i potpornim zidovima. Teren oblikovan u formi kaskada uvjetovan predmetnim planom poštuje maksimalnu visinu pojedine kaskade od 3,5 m, a njihova međusobna udaljenost nije manja od 2,0 m. Ulična ograda visine je do 1,5 m, dok je ista prema susjednim česticama visine do 2,0 m.

Građevna čestica je planom namijenjena za stanovanje. Prema PPUO-u za namjenu stanovanje potrebno je 1PM po stanu ili 1PM na svakih 100 m² GBP stambenog dijela zgrade (uzima se stroži kriterij). U projektu je ostvareno 4 parkirna mjesta (GBP = 333,35 m²) i to 2 garažna parkirna mjesta i 2 vanjska nenatkrivena parkirna mjesta.

1.5. Konstrukcija

1.5.1. Stambeni objekt

U konstrukcijskom smislu objekt je formiran kao monolitna armirano - betonska konstrukcija. Međukatne ploče iznad svih etaža su AB ploče debljine $d = 20\text{cm}$ i ravna krovna AB ploča je debljine $d = 20 \text{ cm}$. Nosivi zidovi su od armiranog betona debljine $d = 20 \text{ cm}$ sa potrebnom armaturom. Točan položaj nosivih zidova dan je u prilozima. Sve ostale vertikalne pregrade izvedene su kao lagane pregrade, zidane porobetonskim blokovima (npr. Ytong) ili šupljom opekom i nisu tretirane ovim proračunom osim kao opterećenje na pločama. Nosivi zidovi obostrane su orijentacije (osim zapadnog pročelja) te su postavljeni uz pročelja objekta i unutar tlocrta. Zapadno pročelje objekta karakterizira nosivi sustav smanjene krutosti formiran od ploče s gredama. Centralni nosivi zid orientiran uzduž objekta na poz100 oslonjen je na stupove te se prijelaz konstrukcije iz poz100 u poz200 omogućuje visokostijenim nosačem (zidom) debljine $d = 20 \text{ cm}$. Potporni zidovi uz istočno pročelje objekta povezani su sa objektom čime je osigurana njihova stabilnost i nosivost. Temeljna konstrukcija formirana je od sustava povezanih temeljnih traka dimenzija $b/h = 60(100)/60 \text{ cm}$ te temelja samaca $b/a/h = 140/140/60 \text{ cm}$ povezanih temeljnim gredama $b/h = 60/60\text{cm}$. Okno lifta temeljeno je na temeljnoj ploči debljine $h = 60 \text{ cm}$.

1.5.2. Pomoći objekt

U konstrukcijskom smislu objekt je formiran kao monolitna armirano - betonska konstrukcija s dilatiranim krovnom pločom debljine $d = 25 \text{ cm}$ te zidovima debljine $d = 20(25) \text{ cm}$. Nosivi zidovi obostrane su orijentacije te su postavljeni uz pročelja objekta i unutar tlocrta. Objekt će se temeljiti na dilatiranoj temeljnoj ploči debljine $h = 25 \text{ cm}$.

1.6. Podaci o tlu i temeljenje

Podatci o karakteristikama i nosivosti temeljnog tla ne postoje. U svrhu proračuna nosivost temeljnog tla se procjenjuje na $\sigma_{\text{dop}} = 350,00 \text{ kN/m}^2$. Oko objekta i iza potpornih zidova potrebno je izvesti adekvatan drenažni sustav, također kod potpornih zidova potrebno je izvesti dostatan broj projednica i radne reške. Temeljenje se mora izvesti na stjenovitom tlu ujednačene krutosti kako bi se izbjegla diferencijalna slijeganja građevine. Sve temeljne plohe trebaju biti horizontalne, kaskadno iskopane po dubini, a nakon iskopa bagerom potrebno je izvesti ručno čišćenje dna temeljnog kanala kako bi se uklonio površinski rahli sloj nastao radom korpe bagera.

Nakon početka radova potrebno je upisom u građevinski dnevnik potvrditi projektne prepostavke vezane uz parametre temeljnog tla te kontaktirati geotehničara i/ili projektanta konstrukcije radi valorizacije projektnog rješenja.

1.7. Proračun

Računalni proračun je izvršen programskim paketom "Tower". Prikazani su rezultati koji se smatraju mjerodavnim. Pojedine etaže su proračunate na mjerodavne kominacije vertikalnih opterećenja primjereno namjeni pojedinih prostorija. Dominantno horizontalno opterećenje je potresno te je seizmički proračun izvršen višemodalnom analizom. Lokacija objekta se nalazi na području seizmičke zone s očekivanim seizmičkim ubrzanjem tla $a_g=0,22 \text{ m/s}^2$. Vlastita težina konstrukcije je proračunata kroz model, pri čemu su mase koncentrirane na visini ploča. Pri izračunu masa (težina) korišteno je stalno opterećenje (težina konstrukcije + dodatno stalno) i 30% ukupnog pokretnog opterećenja. Građevina se nalazi na lokaciji koja prema važećim propisima spada u III. vjetrovno područje s projektnom brzinom $v = 30 \text{ m/s}$. Elementi koji nisu računati armiraju se konstruktivno ($\geq 0.1\%$ površine betonskog presjeka). Svi ostali podaci i detalji bitni za predmetni objekt dani su kroz projektna rješenja.

1.8. Materijali

a) Beton

Za proračun građevine korišten je beton projektiranog sastava, razreda tlačne čvrstoće normalnog betona: C 25/30 (MB-30), a sve prema "Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije" (NN 17/17).

namjena	podložni beton	podne ploče	ploče, grede, zidovi	Temelji, bazenska školjka I tehnika, vodosprema	stupovi	izloženi i nezaštićeni betoni
TRAŽENA SVOJSTVA SVJEŽEG BETONA						
razred čvrstoće normalnog betona	C 16/20	C 25/30	C 25/30	C30/37	C 25/30	C 30/37
klasa izloženosti	X0	XC1	XC1	XC2	XS1	XC4 XS1
min. debljina zaštitnog sloja	mm	-	20	20	35	20 40 55
minimalna količina cementa	(kg/m ³)	-	260	260	280	300
max. vodocementni faktor		-	0,65	0,65	0,60	0,50
uz dodatak superplastifikatora	NE	DA				
konzistencija (pumpa, posuda)	mm	-	60-120	60-120	60-120	60-120 80-160
maksimalno zrno agregata	mm	32				
razred sadržaja klorida		-	Cl 0,20			
minimalno vrijeme obradivosti	Min	60	90			
temperatura svježeg betona	+°C	5-30				
TRAŽENA SVOJSTVA OČVRSLOG BETONA						
vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8	-	-	-	DA	-	-

b) Armatura

Kao armatura koristi se betonski čelik B 500B (prema tehničkom propisu za građevinske konstrukcije) za sve elemente, u obliku šipki ili mreža. Zaštitni slojevi betona do armature iznose 2,0 – 4,0 cm.

Veličinu zaštitnog sloja osigurati dostašnim brojem kvalitetnih razmačnika (distancera).

Kvalitetu zaštitnog sloja osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rješenjima prema projektu betona, kojeg je dužan izraditi izvođač radova.

Veličina i kvaliteta zaštitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti poštivati projektirani raspored i položaj armaturnih šipki, koje trebaju biti nepomične kod betoniranja. Sva uporabljena armatura treba imati odgovarajuće ateste o kakvoći.

1.9. Otpornost AB konstrukcije na djelovanje požara

Požarna otpornost elemenata nosive AB konstrukcije postignuta je određivanjem minimalnih zaštitnih slojeva armature. Požarna otpornost betonske konstrukcije provedena je postupkom provjere elemenata koji udovoljava standardnim zahtjevima požarne otpornosti, a koji se svodi na provjeru minimalnih dimenzija pojedinih konstruktivnih elemenata odnosno njihovih osnih razmaka (npr. razmak od osi šipke do lica zida).

1.10. Vijek građevine

Razredba uporabnog (radnog) vijeka dana je u HRN ENV 1991-1 te ovisno o vrsti konstrukcije. Razlikujemo 4 razreda s različitim zahtjevanim proračunskim radnim vijekom, pri čemu predmetna građevina spada u kategoriju 3 za koju je zahtjevani proračunski radni vijek 50 godina. (prema prilogu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17). Projektiranje trajnosti betonskih elemenata provodi se kao funkcija razreda izloženosti, a u osnovi se sastoje u ispunjavanju zahtjeva o maksimalnom vodocementnom faktoru, minimalnom sadržaju cementa i minimalnom razredu čvrstoće betona (sve prema TPGK i normama na koje TPGK upućuje). Zaštita armature od korozije prvenstveno se osigurava kvalitetom betona zaštitnog sloja i debljinom zaštitnog sloja. Svi unutrašnji dijelovi objekta spadaju u razred izloženosti X0.

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE

2.1. Prikaz tehničkih rješenja za osiguranje tehničkih svojstava građevine

Prema Zakonu o gradnji daje se prikaz primijenjenih tehničkih rješenja u ovom projektu, a vezano na tehnička svojstva bitna za građevinu.

Sastavni dio ovog prikaza je i prikaz tehničkih rješenja zaštite na radu i zaštite od požara, tehnički opis, statički proračuni te program kontrole i osiguranja kakvoće.

2.2. Opis tehničkih svojstava

Pouzdanost

Obzirom na odabранe materijale, tip konstrukcije i način izvedbe građevine, predviđa se da će građevina pri normalnoj uporabi zadržati odgovarajuća svojstva u projektnom periodu.

Obzirom na lokaciju same građevine u odnosu na susjedne objekte, prometne površine, komunalne i druge instalacije, građevina i korištenje građevine ne ugrožava pouzdanost susjednih građevina i stabilnost okolnog zemljišta, prometnica i sl.

Mehanička otpornost i stabilnost

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te načinom izvedbe, građevina je projektirana tako da se ne predviđaju u toku gradnje ili korištenja, djelovanja koja bi prouzročila: rušenje dijelova ili cijele građevine, nedopuštene deformacije i oštećenja uslijed istih, oštećenja na okolnim građevinama ili bi se ugrozila stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Protupožarna sigurnost

Objekt je projektiran tako da se očuva nosivost dijelova konstrukcije tijekom određenog vremena, potporna konstrukcija zbog svoje specifičnosti ne sprječava širenje vatre i dima na okolne objekte. Nosivost konstrukcije, u slučaju požara tijekom određenog vremena, definirana je glavnim projektom u okviru prikaza mjere zaštite od požara i u programu kontrole i osiguranja kakvoće. Projekta rješenja izrađena su u skladu s posebnim uvjetima i pravilima struke.

Zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi

Primijenjena tehnička rješenja u projektu (posebni režimi odvodnjavanja) i sama namjena građevine, osiguravaju da ne dolazi do ugrožavanja zdravlja ljudi i okoliša.

Zaštita korisnika

Prema odabranima materijalima i obradama pojedinih elemenata, građevina je projektirana tako da tijekom njenog korištenja neće dolaziti do nezgoda korisnika.

Zaštita od buke i vibracija te ušteda energije

Obrađeno arhitektonskim projektom i projektom fizike zgrade.

2.3. Opći podaci i definicije

Primjena općih tehničkih uvjeta

Ovi tehnički uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljem tekstu Tehnički uvjeti) sadrže tehničke uvjete izvođenja radova, tehnologiju izvođenja, način ocjenjivanja kvalitete.

Tehnički uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni za potpuno dovršenje predmetne građevina. Primjena ovih Tehničkih uvjeta je obavezna. Ovi tehnički uvjeti izrađeni su sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 65/17). Svi sudionici u građenju (investitor, projektant, izvođač i dr.) dužni su se pridržavati odredbi navedenog zakona.

Obveze investitora

- Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti.
- Prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu.
- Osigurati stalan stručni i povremeni projektantski nadzor nad izvođenjem radova.
- Skreće se pažnja na potrebu učešća projektantskog i specijalističkog stručnog nadzora za čeličnu i betonsku konstrukciju, s aspekta sigurnosti i kvalitete, i to u radionici i na montaži.
- Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole.
- Pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu.

Obveze izvoditelja

- Radove izvoditi na način određen ugovorom, propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i standardima propisanim i prihvaćenim u RH, te prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji. Poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost zaposlenih radnika, javnog prometa, kao i susjednih objekata pored kojih se izvode radovi.
- Organizirati kontrolu radova u terenskim i pogonskim laboratorijima, ili povjeriti tu kontrolu stručnim organizacijama koje su za to upisane u sudski registar.

- Ugrađivati materijal, predgotovljene elemente, elemente, uređaje i tehničku opremu koji odgovaraju propisanim standardima i tehničkim normativima.
- Kvalitetu radova, materijala i uređaja koji mogu utjecati na stabilnost i sigurnost objekta i kvalitetu cijelog objekta, odnosno radove, dokumentirati obrađenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonom ili propisima o tehničkim normativima i standardima.
- Radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i o izvođenju pojedinih faza na vrijeme obavijestiti nadzornog organa radi pregleda i utvrđivanja kvalitete.
- Rezultate ispitivanja Izvoditelj je dužan dostaviti nadzornom inženjeru.
- Dužan je pribaviti sve ateste kada je to propisano tehničkim normativima ili propisima.
- Ne smije upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog organa, a u slučaju da ih upotrijebi, snosi rizik i troškove koji iz toga nastanu.
- Izvoditelj je dužan tijekom građenja i po završetku istog pribaviti dokaze o kvaliteti upotrijebljenog građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda od ovlaštenih organizacija kao što je: Upis geomehaničara u građevinski dnevnik s potvrdom kvalitete temeljnog tla, Izvješće o kvaliteti betona za monolitne AB konstrukcije, Izvješće o ispitivanju betonskog čelika, Uvjerenje o kvaliteti zavarene građevinske armature mreže, Uvjerenje o kvaliteti materijala od kojih je izrađena čelična konstrukcija, Uvjerenje o kvaliteti spojeva čelične konstrukcije (vijci, varovi, atesti zavarivača koji rade na izradi čelične konstrukcije i sl.)

Dokumentacija

- Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi:
- Građevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti)
- Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu
- Rješenja o imenovanju odgovornih osoba
- Elaborat o organizaciji gradilišta sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara.
- Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja
- Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme. (atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni listovi i sl.) a naročito:
- Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane ovlaštene institucije.
- Atesti kvalitete ugrađenih zidnih elemenata i morta korištenog za zidanje u oblogu korita.

- Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala.

Kontrolna ispitivanja

- Izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme građenja voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.
- Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati slijedeće dijelove:
- Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje.
- Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena kvalitete.
- Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće.
- Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik, građevinska knjiga). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima Sva izvješća, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inženjeru. Po završetku svih radova izvođač je obavezan da izradi elaborat izvedenog stanja građevine i katastra podzemnih instalacija. Kad je riječ o građevinskim materijalima i elementima konstrukcije oni su isti kao i u ostalim granama graditeljstva, pa se mogu primjenjivati hrvatske norme osim ako je izričito navedeno da se trebaju primjenjiviti neke druge norme (standardi) ili pravila struke, ili ako materijali i postupci propisani ovim Tehničkim uvjetima odstupaju od HRN, ili ako nadzorni inženjer pismeno odobri uporabu alternativnih normi (standarda) ili pravila struke.

2.4. Betonski, armiranobetonski i tesarski radovi

A. Beton

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i sukladnost, normama na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga (TPGK NN 17/17), te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta.

Sukladno Prilogu (TPGK NN 17/17) za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima)

Sukladno Prilogu (TPGK NN 17/17) svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. Određena svojstva svježeg betona, kada je to potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonske konstrukcije, specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. Za predmetnu betonsku konstrukciju nije potrebno specificirati svojstva svježeg betona.

Standardi za beton – osnovni:

HRN EN 206-1:2002 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)

HRN EN 206-1/A1:2004 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004)

nHRN EN 206-1/A2 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/prA2:2004)

Svi predviđeni ugrađeni betoni moraju zadovoljavati sljedeće norme:

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: VeBe ispitivanje

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode

HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće

HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka

HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka

- HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona
- HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom
- prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ijuštenjem
- ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvativljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine
- ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti
- HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton
- HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza
- HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu
- HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće
- HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazorno ispitivanje – Određivanje veličine odskoka
- HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja
- HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka
- prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

Specificirana tehnička svojstva betona – projektirani beton

Osnovni zahtjevi

Upotrijebljeni beton za armiranobetonske konstrukcije predmetne građevine mora zadovoljiti normu HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i sukladnost , norme na koje ta norma upućuje i odredbe Priloga (TPGK NN 17/17).

Razred izloženosti: u ovisnosti o okolišu

Razred sadržaja klorida

Kloridi u betonu mogu potjecati od samih sastojaka betona (agregat i voda) te iz okoliša. Ako je sadržaj kloridnih iona veći od kritične koncentracije može doći do razaranja pasivnog zaštitnog sloja i početka procesa korozije. Sadržaj klorida u betonu izražen je kao postotak kloridnih iona na masu cementa i ne smije prijeći vrijednosti dane za odabrani razred sadržaja klorida.

Za predmetnu betonsku konstrukciju koja sadrži čeličnu armaturu odabire se:

Razred sadržaja klorida Cl 0,20 gdje je najveći sadržaj Cl na masu cementa 0,2%

Sadržaj klorida u pojedinim sastavnim materijalima betona određuje se prema slijedećim normama:

- Sadržaj klorida izraženih kao klorid ioni (Cl^-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1 (HRN EN 1744-1:1998) i ne smije biti veći od:
 - 0,15% za neamirani beton,
 - 0,06% za armirani beton

Detaljnije u Tehničkom opisu. Konzultuirane norme:

HRN EN 480-10 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 10. dio:

Određivanje sadržaja u vodi topivih klorida (EN 480-10:1996)

HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalijskog dioksida u cementu

HRN ISO 9297 Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija srebrovim nitratom s kromatom kao indikatorom (Mohrova metoda)

EN ISO 787-13 Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 13. dio:
Određivanje u vodi topivih sulfata, klorida i nitrata

HRN EN 13396 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Mjerenje prodora iona klorida (EN 13396:2004)

Cement za beton

Cement za beton definiran je prilogom (TPGK NN 17/17) kao i Tehničkim propisom za cement za betonske konstrukcije (TPCBK N.N. 64/05 i 74/06).

Za predmetnu konstrukciju treba koristiti cement opće namjene oznaka CEM I ili CEM II ako ima odgovarajući razred tlačne čvrstoće.

Usporedna tablica razreda tlačne čvrstoće

Klasa cementa prema HRN B.C1.011	25	35S	35B	45S	45B	55	55
Razred tlačne čvrstoće prema HRN EN 197-1		32,5N	32,5R	42,5N	42,5R	52,5N	52,5R

Norme za cement

HRN CR 14245:2004 Smjernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 14245:2001)

HRN EN 197-1:2005 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene (uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004) (EN 197-1:2000/A3:2007)

HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000)

HRN EN 197-4: 2006 Cement – 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti metalurškog cemenata rane početne čvrstoće (EN 197-4:2004)

HRN EN 14216:2006 Cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline hidratacije (EN 14216:2004)

HRN EN 14647:2006 Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005)

HRN EN 14647:2006/AC:2007 Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005/AC:2006)

Ostale norme navedene u «Prilogu I» Tehničkim propis za cement za betonske konstrukcije (TPCBK N.N. 64/05 i 74/06).

Agregat za beton

Agregat za beton mora ispunjavati odredbe (TPGK NN 17/17) i odgovarajućih normi na koje se tehnički propis poziva.

Ovim projektom je predviđeno da se upotrebljava drobljeni agregat s gustoćom zrna većom od 2000 kg/m³ (u dalnjem tekstu: agregat za beton) dobiven preradom prirodnih materijala (kamena) u pogonima za proizvodnju agregata.

Odabire se maksimalna nazivna veličina zrna agregata od D_{max} = 32 mm (vidi prije).

Norme za agregat

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002)

HRN EN 12620:2003/AC:2006 Agregati za beton (EN 12620:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-1:2003/AC:2006 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

HRN EN 206-1:2006 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

rpHRN CR 1901 Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje štetne alkalnosilikatne reakcije u betonu (**CR 1901:2005**)

HRN EN 932-1 Ispitivanja općih svojstava agregata – 1. dio: Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996)

HRN EN 932-2 Ispitivanja općih svojstava agregata – 2. dio: Metode Smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-2:1996)

HRN EN 932-3 Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavljeni petrografski opis (EN 932-3:1996)

HRN EN 932-3/A1 Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavljeni petrografski opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003)

HRN EN 932-5 Ispitivanja općih svojstava agregata – 5. dio: Uobičajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999)

- HRN EN 932-6 Ispitivanja općih svojstava agregata – 6. dio: Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999)
- HRN EN 933-1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1. dio: Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda sijanja (EN 933-1:1997)
- HRN EN 933-2 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 2. dio: Određivanje granulometrijskog sastava – Ispitna sita, nazivne veličine otvora (EN 933-2:1995)
- HRN EN 933-3 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti (EN 933-3:1997)
- HRN EN 933-3/A1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti: Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003)
- HRN EN 933-4 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 4. dio: Određivanje oblika zrna – Indeks oblika (EN 933-4:1999)
- HRN EN 933-5 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 5. dio: Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnom agregatu (EN 933-5:1998)
- HRN EN 933-6 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 6. dio: Procjena značajka površina – Koeficijent protoka agregata (EN 933-6:2001)
- HRN EN 933-7 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 7. dio: Određivanje sadržaja školjaka – Postotak školjaka u krupnom agregatu (EN 933-7:1998)
- HRN EN 933-8 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 8. dio: Procjena sitnih čestica – Određivanje ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999)
- HRN EN 933-9 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 9. dio: Procjena sitnih čestica – Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:1998)
- HRN EN 933-10 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 10. dio: Procjena sitnih čestica – Razvrstavanje punila (sijanje stkolovozjem zraka) (EN 933-10:2001)
- HRN EN 1097-1 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996)
- HRN EN 1097-1/A1 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003)
- HRN EN 1097-2 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 2. dio: Metode za određivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2:1988)
- HRN EN 1097-3 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 3. dio: Određivanje nasipne gustoće i šupljina (EN 1097-3:1988)
- HRN EN 1097-5 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 5. dio: Određivanje sadržaja vode sušenjem u ventilirajućem sušioniku (EN 1097-5:1999)
- HRN EN 1097-6 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio: Određivanje gustoće i upijanja vode (EN 1097-6:2000)

- HRN EN 1097-6/AC Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio:
Određivanje gustoće i upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002)
- HRN EN 1097-7 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 7. dio:
Određivanje gustoće punila – Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999)
- HRN EN 1097-8 Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 8. dio:
Određivanje vrijednosti polirnosti kamena (EN 1098-8:1999)
- HRN EN 1097-10 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:
Određivanje usisne visine vode (EN 1097-10:2002)
- HRN EN 1367-1 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 1.
dio: Određivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1:1999)
- HRN EN 1367-2 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 2.
dio: Ispitivanje magnezijevim sulfatom (EN 1367-2:1998)
- HRN EN 1367-4 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 4.
dio: Određivanje skupljanja uslijed sušenja (EN 1367-4:1998)
- HRN EN 1367-5 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 5.
dio: Određivanje otpornosti na toplinski šok (EN 1367-5:2002)
- HRN EN 1744-1 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Kemijska analiza (EN
1744-1:1998)
- HRN EN 1744-3 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Priprema eluata
izluživanjem agregata (EN 1744-3:2002)
- HRN EN 206-1 Beton – 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost
Izvještaj CEN CR 1901 Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje
alkalnosilikatne reakcije u betonu

Voda za beton

Karakteristike vode za betonsku konstrukciju definiraju se Prilogom (TPGK NN 17/17).

Sukladno stavku (TPGK NN 17/17) tehnička svojstva vode specificiraju se u projektu
betonske konstrukcije.

Ovim projektom betonske konstrukcije predviđa se da se za proizvodnju betona koristi voda
za piće.

Norme za vodu

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i
potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u
industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

HRN EN 206-1:2006 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
(uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

- HRN EN 197-1:2005 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004)
- HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)
- HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa – 1. dio: Određivanje čvrstoće
- HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa
- HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti
- HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalija u cementu
- HRN EN 206-1 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
- HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće
- HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka
- HRN EN ISO 9963-2 Kvaliteta vode – Određivanje alkalnosti – 2. dio: Određivanje karbonatne alkalnosti
- HRN ISO 4316 Površinski aktivni tvari – Određivanje pH-vrijednosti vodenih otopina – Potenciometrijska metoda
- HRN ISO 7890-1 Kvaliteta vode – Određivanje nitrata – 1. dio: 2,6–Dimetilfenol spektrometrijska metoda
- HRN EN 197-1 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene
- HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje
- HRN ISO 7887 Kvaliteta vode – Ispitivanje i određivanje boje
- HRN ISO 6878 Kvaliteta vode – Spektrometrijsko određivanje fosfata uporabom amonijevog molibdata
- HRN ISO 9280 Kvaliteta vode – Određivanje sulfata – Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata
- HRN ISO 9297 Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija srebrovim nitratom s kromatom kao indikatorom (Mohrova metoda)
- HRN ISO 9964-1 Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 1. dio: Određivanje natrija atomskim apsorpcijskim spektrometrom
- HRN ISO 9964-2 Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 2. dio: Određivanje kalija atomskim apsorpcijskim spektrometrom
- HRN ISO 9964-3 Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 3. dio: Određivanje natrija i kalija plamenim emisijskim spektrometrom

HRN ISO 10530 Kvaliteta vode – Određivanje otopljenog sulfida – Fotometrijska metoda uporabom metilenskog modrila.

ARMATURNI ČELIK

Sukladno Prilogu (TPGK NN 17/17) ovim projektom predviđa se upotreba rebrastog i mrežastog čelika oznake B500B ($f_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$, $f_{tk}=1,08 f_{yk}$).

Norme za čelik

HRN 1130-1:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 1. dio:

Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A

HRN 1130-2:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 2. dio:

Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B

HRN 1130-3:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 3. dio:

Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C

HRN 1130-4:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 4. dio:

Tehnički uvjeti isporuke zavarenih mreža

HRN 1130-5:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 5. dio:

Tehnički uvjeti isporuke rešetkastih nosača

HRN EN 10080:2005 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – Općenito (EN 10080:2005)

HRN EN 10020: 1999 Definicije i razredba vrsta čelika (EN 10020:1988)

HRN EN 10025: 2002 Toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke (EN 10025:1990+A1:1993)

HRN EN 10027-1:2007 Sustavi označivanja za čelike – 1. dio: Nazivi čelika,(EN 10027:2005)

HRN EN 10027-2:1999 Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027:1992)

HRN EN 10079:2008 Definicija čeličnih proizvoda (EN 10079:2007)

HRN EN 523: 2004 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete (EN 523:2003)

HRN EN ISO 17660-1:2008 Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 1. dio: Nosivi zavareni spojevi (ISO 17660-1:2006; EN ISO 17660-1:2006)

HRN EN ISO 17660-2:2008 Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi (ISO 17660-2:2006; EN ISO 17660-2:2006)

HRN EN 287-1:2004 Provjera sposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004)

HRN EN 287-1:2004/AC:2007 Provjera sposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/AC:2004)

HRN EN 287-1:2004/A2:2008 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/A2:2006)

HRN EN ISO 4063:2001 Zavarivanje i srodnii postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:1998; EN ISO 4063:2000)

B. Označavanje betona

Sukladno Prilogu (TPGK NN 17/17) Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206-1, pri čemu oznaka mora obvezno sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te podatke o ostalim svojstvima (kao što su: granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, gustoća, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

C. Ispitivanje betona

Sukladno Prilogu (TPGK NN 17/17) Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Sukladno Prilogu (TPGK NN 17/17) Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prCEN/TS 12390-9.

Sukladno Prilogu (TPGK NN 17/17) Kada se betonara nalazi na gradilištu, osim postupaka iz točaka A.3.1. i A3.2. pri uzimanju uzoraka i potvrđivanju sukladnosti tlačne čvrstoće betona, u gradilišnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja navodi se obvezno oznaka pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mesta u elementu betonske konstrukcije na kojem je ugrađen beton iz kojeg je uzorak iz točke A.3.1. i A.3.2. uzet.

Uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona odrediti će se prema stvarnoj dinamici izvođenja radova, a sve prema navedenim kriterijima :

- ispitivanje tlačne čvrstoće:
 - min jedan uzorak za svaki dan betoniranja za svaku vrstu betona,
 - min. jedan uzorak na svakih 100 m³ ugrađenog betona
 - min. jedan uzorak dnevno betona za konstrukcijske elemente koji su značajni za sigurnost konstrukcije, bez obzira i na manju količinu betona koja se ugrađuje u njega
- ispitivanje vodonepropusnosti: min. jedna serija za beton razreda tlačne čvrstoće C 25/30 (1 seriju čine 3 probna betonska tijela)

Broj uzoraka za tlačnu čvrstoću će se pri gradnji ovih objekata prilagoditi tekućoj dinamici tako da budu ispunjeni gornji uvjeti.

Za materijale i elemente koji nisu navedeni u ovom Programu, a biti će isporučeni na gradilište ili su proizvedeni odnosno izrađeni na gradilištu, potrebno je za njih prije ugradbe pribaviti odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i ugraditi ih uz odobrenje nadzornog inženjera.

D. Prekidi betoniranja

Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obrađeni Projektom betona.

E. Oplata

Za izvedbu svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava čime bi se "mlada" konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvođač je obavezan istu srušiti i ponovo izvesti prema projektu. Prije ugradnje svježe mješavine betona u oplatu istu, ako je drvena, potrebno je dobro navlažiti, a ako je metalna mora se premazati odgovarajućim premazom.

Izvođač ne smije započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljenе oplate i pismeno je ne odobri.

F. Projektiranje

Sukladno Prilogu (TPGK NN 17/17) beton koji ima tehnička svojstva i ispunjava druge zahtjeve rabi se za betonske konstrukcije projektirane prema Prilogu (TPGK NN 17/17).

G. Građenje

Sukladno Prilogu (TPGK NN 17/17) pri ugradnji betona treba odgovarajuće primijeniti:

- pravila određena Prilogom (TPGK NN 17/17)
- pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona,
- pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se beton proizvodi te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda,
- pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje, dane projektom betonske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

Izvoditelj je dužan osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema Zakonu i prema zahtjevima iz projekta (članak 54. Zakona o gradnji (NN 153/13,

20/17), te u tom smislu mora čuvati dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta (članak 135. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17).

H. Nadzor

Sukladno ENV 13670-1:2000 odabire se RAZRED NADZORA 2

Nadzorni inženjer dužan je voditi računa da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima (članak 57. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17). Nadzorni inženjer dužan je da za tehnički pregled priredi završno izvješće o izvedbi građevine (članak 58. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17).

2.5. Zemljani radovi

Prije početka gradnje zemljište se mora očistiti od raslinja, smeća i otpadaka. To se isto odnosi na dio zemljišta na kojem je bila prethodno konstrukcija, a srušena je kako bi sad na istom mjestu gradila nova. Tlo na mjestu građenja potrebno je isplanirati i iskolčiti. Prilikom iskopa izvođač je dužan obavijestiti geomehaničara koji mora izvršiti kontrolu svojstava tla i napraviti kontrolu statickog proračuna. Zemljani i kameni materijali kategorizirani su kako slijedi:

Kategorija «A»

Pod zemljanim materijalom kategorije «A» podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa. U ovu grupu spadaju sve vrste čvrstih tala, kompaktnih stijena (eruptivnih i metamorfnih) u zdravom stanju uključujući i eventualno tanje slojeve rastresenog materijala na površini ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima gline i lokalnim trošnim, odnosno zdrobljenim zonama. U ovu grupu spadaju i tla koja sadrže više od 50% samaca za čiji je iskop također potrebno miniranje.

Kategorija «B»

Pod materijalom kategorije «B» podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. U ovu grupu materijala spadaju: Flišni materijali uključujući i rastreseni materijal, homogeni latori, trošni pješčenjaci i mješavine latora i pješčenjaka, većina dolomita, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljevca, neki konglomerati i slični materijali.

Kategorija «C»

Pod materijalom kategorije «C» podrazumijevaju se svi ostali zemljani materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati upotrebom pogodnih strojeva (bagera, buldozera, skrepera i sl.)

Potrebno je napraviti i kontrolu geometrije i kvalitete gradiva postojeće temeljne konstrukcije. Ako se ustvrdi da geometrija odstupa od pretpostavki potrebno je napraviti dodatnu kontrolu statičkog proračuna. Sve iskope potrebno je izvesti po projektu s bočnim odsijecanjem i zaštitom bočnih strana kako ne bi došlo do urušavanja zemljišta prilikom njihova betoniranja. Sve radove, kontrolu i potvrdu parametara izvođač, geomehaničar i nadzorni inženjer su dužni upisati u građevinski dnevnik. Kod zatrpanja i nasipanja prostora oko temelja do nivoa tla potrebno je nasipavati i nabijati u slojevima po 30 cm. Na kraju je potrebno obaviti planiranje zemljišta, zatrpanje svih jama i uklanjanje svega nepotrebnog s gradilišta.

2.6. Ostali radovi i materijali

Svi ostali materijali i proizvodi koji se ugrađuju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuća i kontrolna ispitivanja, odnosno prilažu atesti isporučitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje primjenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora.

Napomena: U svim tehničkim uvjetima navedene su veze s drugim hrvatskim normama o kvaliteti materijala, pa ih nećemo posebno navoditi.

2.7. Kontrola ispitivanja

Kontrolna ispitivanja provodi nadzorni organ, a za konačnu ocjenu kvalitete materijala i radova mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja. Kontrolna ispitivanja obavljaju se u tijeku izvedbe radova po vrsti, obujmu i vremenu, kako to nalažu zakonski propisi i tehnička regulativa.

Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokažu da kvaliteta upotrijebljenih materijala i izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uvjetima, nadzorni organ je dužan izdati nalog izvoditelju da nekvalitetan materijal zamjeni kvalitetnim i radove doveđe u ispravno stanje. Izvoditelj je dužan napraviti "Projekt betona" koji će zadovoljiti uvjete date ovom projektnom dokumentacijom, a istovremeno uvažiti tehnologiju proizvodnje i ugradbe betona koju primjenjuje izvoditelj, te zadovoljiti uvjete propisane. Kontrolu kvalitete betonskih radova

treba povjeriti za to registriranoj organizaciji, a za kontrolna ispitivanja je potrebno primijeniti u skladu s TPGK (NN 17/17), na slijedeći način:

Sukladno Prilogu (TPGK NN 17/17) Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Sukladno Prilogu (TPGK NN 17/17) Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prCEN/TS 12390-9.

Sukladno Prilogu (TPGK NN 17/17) Kada se betonara nalazi na gradilištu, osim postupaka iz točaka A.3.1. i A3.2. pri uzimanju uzoraka i potvrđivanju sukladnosti betona, u gradilišnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja navodi se obvezno oznaka pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem je ugrađen beton iz kojeg je uzorak iz točke A.3.1. i A.3.2. uzet.

2.8. Posebni tehnički uvjeti

Oplate i skela

Skele i oplate moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. Skela i oplata moraju biti izvedeni tako da se osigurava puna sigurnost radnika i sredstava rada kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline uopće.

Materijali za izradu skela i oplate moraju biti propisane kvalitete. Nadzorni inženjer treba odobriti oplatu prije početka betoniranja.

Kod izrade projekta oplate mora se uzeti u obzir kompaktiranje pomoću vibratora na oplati tamo gdje je to potrebno.

Oplata mora sadržavati sve otvore i detalje prikazane u nacrtima, odnosno tražene od nadzornog inženjera.

Oplata odnosno skela treba osigurati da se beton ne onečisti. Obje moraju biti dovoljno čvrste i krute da odole pritiscima kod ugradnje i vibriranja i da sprječe ispupčenja. Nadzorni inženjer će, tamo gdje mu se čini potrebno, tražiti proračunski dokaz stabilnosti i progibanja. Nadvišenja oplate dokazuju se računski i geodetski se provjeravaju prije betoniranja.

Oplata mora biti toliko vodotjesna da sprječe istjecanje cementnog mljeka.

Ukoliko se za učvršćenje oplate rabe metalne šipke od kojih dio ostaje ugrađen u betonu, kraj stalno ugrađenog dijela ne smije biti bliži površini od 5 cm. Šupljina koja ostaje nakon uklanjanja šipke mora se dobro ispuniti, naročito ako se radi o plohamama koje će biti izložene protjecanju vode. Ovakav način učvršćenja ne smije se upotrijebiti za vidljive plohe betona.

Žičane spojnice za pridržavanje oplate ne smiju prolaziti kroz vanjske plohe gdje bi bile vidljive.

Radne reške moraju biti, gdje god je moguće, horizontalne ili vertikalne i moraju biti na istoj visini zadržavajući kontinuitet.

Pristup oplati i skeli radi čišćenja, kontrole i preuzimanja, mora biti osiguran.

Oplata mora biti tako izrađena, naročito za nosače i konstrukcije izložene proticanju vode, da se skidanje može obaviti lako i bez oštećenja rubova i površine.

Površina oplate mora biti očišćena od inkrustacija i sveg materijala koji bi mogao štetno djelovati na izložene vanjske plohe.

Kad se oplata premazuje uljem, mora se spriječiti prijanje betona i armature.

Oplata, ukoliko je drvena, mora prije betoniranja biti natopljena vodom na svim površinama koje će doći u dodir s betonom i zaštićena od prianjanja za beton premazom vapnom.

Skidanje oplate se mora izvršiti čim je to provedivo, naročito tamo gdje oplata ne dozvoljava polijevanje betona, ali nakon što je beton dovoljno očvrsnuo. Svi popravci betona trebaju se izvršiti na predviđen način i to što je prije moguće.

Oplata se mora skidati prema određenom redoslijedu, pažljivo i stručno, da se izbjegnu oštećenja. Moraju se poduzeti mjere predostrožnosti za slučaj neplaniranog kolapsa.

Nadzorni inženjer će odrediti kad se mora, odnosno može, skidati oplata.

Sve skele (za oplatu, pomoćne i fasadne) moraju se izvesti od zdravoga drva ili čeličnih cijevi potrebnih dimenzija.

Sve skele moraju biti stabilne, ukrućene dijagonalno u poprečnom i uzdužnom smislu, te solidno vezane sponama i kliještima. Mosnice i ograde trebaju biti također dovoljno ukrućene. Skelama treba dati nadvišenje koje se određuje iskustveno u ovisnosti o građevini ili proračunski. Ako to traži nadzorni inženjer, vanjska skela, s vanjske strane, treba biti prekrivena tršćanim ili lanenim pletivom kako bi se uz općenitu zaštitu osigurala i kvalitetnija izvedba i zaštita fasadnog lica.

Skele moraju biti izrađene prema pravilima struke i propisima Pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama u građevinarstvu.

Nadzorni inženjer mora zabraniti izradu i primjenu oplate i skela koje prema njegovom mišljenju ne bi mogle osigurati traženu kvalitetu lica gotovog betona ili su neprihvatljive kvalitete ili sigurnosti. Prijem gotove skele ili oplate vrši se vizualno, geodetskom kontrolom i ostalom izmjerom. Pregled i prijem gotove skele, oplate i armature vrši nadzorni inženjer. Bez obzira na odobrenu primjenu skela, oplate i armature, izvođač snosi punu odgovornost za sigurnost i kvalitetu radova.

Transport i ugradnja betona

S betoniranjem se može početi samo na osnovi pismene potvrde o preuzimanju podloge, skele, oplate i armature te po odobrenju programa betoniranja od nadzornog inženjera.

Beton se mora ugrađivati prema unaprijed izrađenom programu i izabranom sistemu.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom ne smije biti duže od onog koje je utvrđeno u toku prethodnih ispitivanja (promjena konzistencije s vremenom pri raznim temperaturama).

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju smjese betona.

U slučaju transporta betona auto-miješalicama, poslije pražnjenja auto-miješalice treba oprati bubanj, a prije punjenja treba provjeriti je li ispraznjena sva voda iz bubnja.

Zabranjeno je korigiranje sadržaja vode u gotovom svježem betonu bez prisustva tehologa za beton.

Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1,0 m. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama.

Transportna sredstva se ne smiju oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj.

Svaki započeti betonski odsjek, konstruktivni dio ili element objekta mora biti neprekidno izbetoniran u opsegu, koji je predviđen programom betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenja pojedinih uređaja mehanizacije pogona.

Ako dođe do neizbjježnog, nepredvidljivog prekida rada, betoniranje mora biti završeno tako da se na mjestu prekida može izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj.

Izrada takvog radnog spoja moguća je samo uz odobrenje nadzornog inženjera.

Svježi beton mora se ugrađivati vibriranjem u slojevima čija debljina ne smije biti veća od 70 cm. Sloj betona koji se ugrađuje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Ako dođe do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja površina donjeg sloja betona mora biti dobro očišćena ispuhivanjem i ispiranjem, a po potrebi i pjeskarenjem. Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Smije se vibrirati samo oplatom ukliješten beton. Nije dozvoljeno transportiranje betona pomoću pervibratora.

Ugrađeni beton ne smije imati temperaturu veću od 45 °C u periodu od 3 dana nakon ugradnje.

Betoniranje pri visokim vanjskim temperaturama

Niska početna temperatura svježeg betona ima višestruko povoljan utjecaj na poboljšanje uvjeta za betoniranje masivnih konstrukcija. Stoga je sniženje temperature svježeg betona i održavanje iste u propisanim granicama od posebnog značaja. Za održavanje temperature svježeg betona unutar dopuštenih 25 °C, neophodno je poduzeti sljedeće mjere:

krupne frakcije agregata hladiti raspršivanjem vode po površini deponije, što se ne preporuča s frakcijama do 8 mm, zbog poteškoća s održavanjem konzistencije betona, deponije pjeska zaštitići nadstrešnicama, silose za cement, rezervoare, miješalicu, cijevi itd. zaštitići od sunca bojenjem u bijelo.

Ukoliko ovi postupci hlađenja nisu dostatni, daljnje sniženje temperature može se postići hlađenjem vode u posebnim postrojenjima (coolerima).

Za vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30 °C), kada postoje poteškoće s održavanjem dozvoljene temperature svježeg betona, početak radova na betoniranju treba pomaknuti prema hladnijem dijelu dana (noć, jutro).

Vrijeme od spravljanja betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri pražnjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti.

Ugrađivanje se mora odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti povezivanje novog betona s prethodnim.

U uvjetima vrućeg vremena najpogodnije je njegovanje vodom. Njegovanje treba početi čim beton počne očvršćivati. Ako je intenzitet isparavanja blizu kritične granice, površina se može finim raspršivanjem vode održavati vlažnom, bez opasnosti od ispiranja.

Čelične oplate treba rashlađivati vodom, a podloga prije betoniranja mora biti dobro nakvašena.

Ukoliko se u svježem betonu pojave pukotine, treba ih zatvoriti revibriranjem.

Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike između temperature betona na površini i unutar jezgre ne bi prouzročile pojavu pukotina.

Stoga je efikasan način njegovanja pokrivanje betona materijalima koji vodu upijaju i zadržavaju (juta, spužvasti materijal i sl.) te dodatno prekrivanje plastičnom folijom.

Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperature noć - dan.

Betoniranje pri niskim vanjskim temperaturama

Betoniranje pri temperaturama nižim od +5 °C moguće je uz pridržavanje mjera za zimsko betoniranje.

Upotreba smrznutog agregata u mješavini nije dozvoljena, a zagrijavanje pjeska parom nije preporučljivo zbog poteškoća s održavanjem konzistencije betona.

Pri ugradnji svježi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6 °C, koja se na nižim temperaturama zraka ($0 < t < +5$ °C) može postići samo zagrijavanjem vode, pri čemu temperatura mješavine agregata i vode prije dodavanja cementa ne smije prijeći +25 °C.

Temperatura svježeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje mora biti od +6 °C do +15 °C.

Da bi se omogućio normalni tok procesa stvrdnjavanja i sprječilo smrzavanje, odmah poslije ugradnje, beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina izolacijskim materijalima i izolacijom čeličnih oplata.

Toplinska izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50 % projektirane čvrstoće na pritisak prije nego što beton bude izložen djelovanju mraza.

Pri temperaturama zraka nižim od +5 °C, temperatura svježeg betona mjeri se najmanje jedanput u toku 2h.

Obaveze izvođača

Izvođač je dužan na svoj trošak otkloniti sve nedostatke koji se ukažu u dogovorenom roku.

Investitor može priznati samo količine materijala koje su ugrađene.

Sav neispravan ili nepropisan materijal ne smije se ugrađivati i mora se ukloniti s gradilišta.

Po završetku svih radova izvođenja, treba izvršiti tehnički pregled i sastaviti zapisnik o nedostacima. Garantni rok za ispravnost ugrađenih materijala i izvršenih radova regulira se ugovorom o izvođenju radova. Za vrijeme garantnog roka izvođač je dužan da na poziv investitora otkloni sve nedostatke koje se u toku garantnog roka pojave.

Izvođač ne smije vršiti bušenja armirano betonskih konstrukcija bez prethodnog odobrenja i uputa nadzornog organa, što treba unijeti u građevinski dnevnik.

Izvođač je dužan nabaviti sve ateste za sav ugrađeni materijal.

Izvođač radova je obavezan da korisniku predstavi upute za rukovanje ugrađenom opremom.

2.9. Način zbrinjavanja građevnog otpada

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog područja su:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

Norme za ispitivanje i održavanje građevina:

HRN ENV 13269 Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju

HRN EN 13306 Nazivlje u održavanju

HRN ENV 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000)

HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma

HRN EN 4866:1999 Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerjenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996)

prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)

HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)

HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

HRN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000)

HRN 12504-2:2001 Svojstva betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerozorno ispitivanje – Određivanje indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001)

nHRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) (prEN 12504-3:2003)

HRN EN 12504-4:2004 Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-4:2004)

HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000)

HRN EN 12390-3:2002 Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2001)

Projektirani vijek trajanja:

(prema prilogu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17)

Ovdje se primjenjuje metoda iz procjene uporabnog vijeka građevine primjenom korekcijskih koeficijenata (faktorska metoda) kako je definirana normom HRN ISO 15686-1. Korekcijski koeficijenti:

- koeficijent A: kvaliteta elemenata koji obuhvaća kvalitetu samog projekta elementa,
- koeficijent B: razine projekta koji obuhvaća montažu elementa u zgradbi obzirom na postojanje natprosječne zaštite,
- koeficijent C: razina izvedbe koji se odnosi na umješnost pri izvedbi i vjerojatnu razinu kontrole na gradilištu,
- koeficijent D: unutrašnji okoliš označava ocjenu okoliša, izlaganje uzročnicima degradacije i opasnosti takvog izlaganja,
- koeficijent E: vanjski okoliš,
- koeficijent F: uvjeti uporabe,
- koeficijent G: razina održavanja,

- ESCL: procijenjeni uporabni vijek,
- RSCL: referentni uporabni vijek elementa (građevine)

Procjena uporabnog vijeka prema metodi korekcijskih koeficijenata određuje se prema jednadžbi:

$$\text{ESCL} = \text{RSCL} \times A \times B \times C \times D \times E \times F \times G$$

Za predmetnu građevinu primjenom gornje jednadžbe moguće je procijeniti uporabni vijek građevine:

$$\text{ESCL} = 50 \text{ godina}$$

Norme za planiranje uporabnog vijeka građevine

HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)

HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)

HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

3. ANALIZA OPTEREĆENJA

3.1. Stalno opterećenje

Vlastita težina

Vlastita težina svih konstruktivnih elemenata automatski je uključena u programskom paketu "Tower" - 3D Model Builder 6.0.

Dodatno stalno opterećenje

a) Ravni neprohodni krov

Tablica 1. Karakterističan iznos opterećenja za krov

Sloj		Zapreminska težina (kN/m ³)	Debljina sloja (cm)	Iznos površinskog opterećenja (kN/m ²)
1	Kameni oblutci	15,00	5,00	0,75
2	Hidroizolacija (tekuća guma)	11,00	1,00	0,11
3	Poliuretanska pjena	0,25	10,00	0,03
4	Parna brana	27,00	1,00	0,27
5	Beton u padu	22,00	8,00	1,76
6	Mineralna žbuka	16,10	1,00	0,16
Ukupno (bez AB ploče):				3,08

b) Unutarnje prostorije

Tablica 2. Karakterističan iznos opterećenja za unutarnje prostorije

Sloj		Zapreminska težina (kN/m ³)	Debljina sloja (cm)	Iznos površinskog opterećenja (kN/m ²)
1	Pregradni zidovi			1,00
2	Završna obrada poda	24,00	2,00	0,48
3	Cementni estrih	20,00	5,00	1,00
4	Toplinska izolacija	0,25	6,00	0,02
5	Mineralna žbuka	16,10	1,00	0,16
Ukupno (bez AB ploče):				2,66

Zbog pojednostavljenja proračuna, za dodatno stalno opterećenje (bez AB ploče) je uzeto 2,50 kN/m².

Opterećenje tlom

$$\gamma=18,0 \text{ kN/m}^3, \Phi=30^\circ, c=0 \text{ kN/m}^2$$

3.2. Promjenjivo opterećenje

3.2.1. Korisno opterećenje

Minimalno korisno opterećenje za zgrade definirano je Eurokodom 1991-1-1. Na zahtjev investitora ili zbog procjene projektanta smije se koristiti i veće opterećenje. Za potrebe proračuna, a prema EC1991-1-1 korištena su sljedeća opterećenja:

Tablica 3. Karakteristična korisna opterećenja

Površine u zgradama		Odgovarajuće uporabno opterećenje (kN/m ²)
1	Uobičajene prostorije	2,00
2	Stubište	3,00
3	Balkoni / lođe	4,00
4	Neprohodni krov	1,00
5	Prometne površine	5,00


3.2.2. Opterećenje snijegom

Opterećenje snijegom na krovu definirano je Eurokodom 1991-1-3 i određuje se prema izrazu:

$$s = \mu_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$$

- μ_1 - koeficijent oblika za opterećenje snijegom

$$\text{krov nagiba } 0^\circ \leq \alpha \leq 30^\circ \rightarrow \mu_1 = 0,8$$

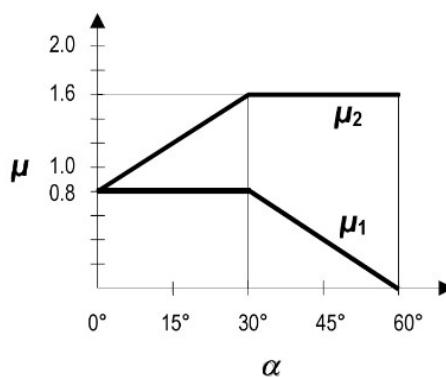

Slika 2. Koeficijenti oblika opterećenja snijegom

- s_k - karakteristična vrijednost opterećenja snijegom na tlu [kN/m²]

Predmetna građevina nalazi se u Sevidu. Osnovno opterećenje snijegom dano je nacionalnim dodatkom te iznosi $s_k = 0,45 \text{ kN/m}^2$ (zona III - do 100 m nadmorske visine).



Slika 3. Klimatske zone karakterističnog opterećenja snijegom s_k

Tablica 4. Karakteristična opterećenja snijegom u zonama na različitim nadmorskim visinama

Nadmorska visina [m]	$s_k [\text{kN/m}^2]$			
	I	II	III	IV
0	0,88	0,75	0,14	0,18
100	1,09	1,05	0,45	0,33
200	1,31	1,38	0,80	0,50
300	1,55	1,76	1,20	0,70
400	1,80	2,18	1,65	0,92
500	2,06	2,63	2,15	1,16
600	2,34	3,13	2,70	
700	2,63	3,68	3,30	
800	2,94	4,26	3,95	
900	3,26	4,88	4,65	
1000	3,60	5,55	5,40	
1100	3,94	6,26	6,20	
1200	4,31	7,01	7,05	
1300		7,80	7,95	
1400		8,63	8,90	
1500		9,50	9,90	
1600		10,42	10,94	
1700		11,38	12,04	

- C_e - koeficijent izloženosti $\rightarrow C_e = 1,0$

- C_t - toplinski koeficijent $\rightarrow C_t = 1,0$


$$s = 0,8 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,45 = 0,36 \text{ kN/m}^2$$

Opterećenje snijegom za ravne krovove, u područjima gdje je snijeg rijedak (prema pravilniku) iznosi $0,50 \text{ kN/m}^2$.

3.2.3. Opterećenje vjetrom

Opterećenje vjetrom definirano je Eurokodom 1991-1-4. Kako je predmetna građevina jednostavnog oblika i nevelike visine iznad terena, koristiti će se pojednostavljeni proračun opterećenja vjetrom zadanog u prostornom modelu kao površinsko opterećenje na zidove iznad tla u dva okomita smjera.

Prema zemljovidu područja opterećenja vjetrom, navedena građevina nalazi se u II. zoni vjetra na nadmorskoj visini od 10 m n.m. Osnovna brzina vjetra za II. zonu iznosi $v_{b,0} = 30 \text{ m/s}$.

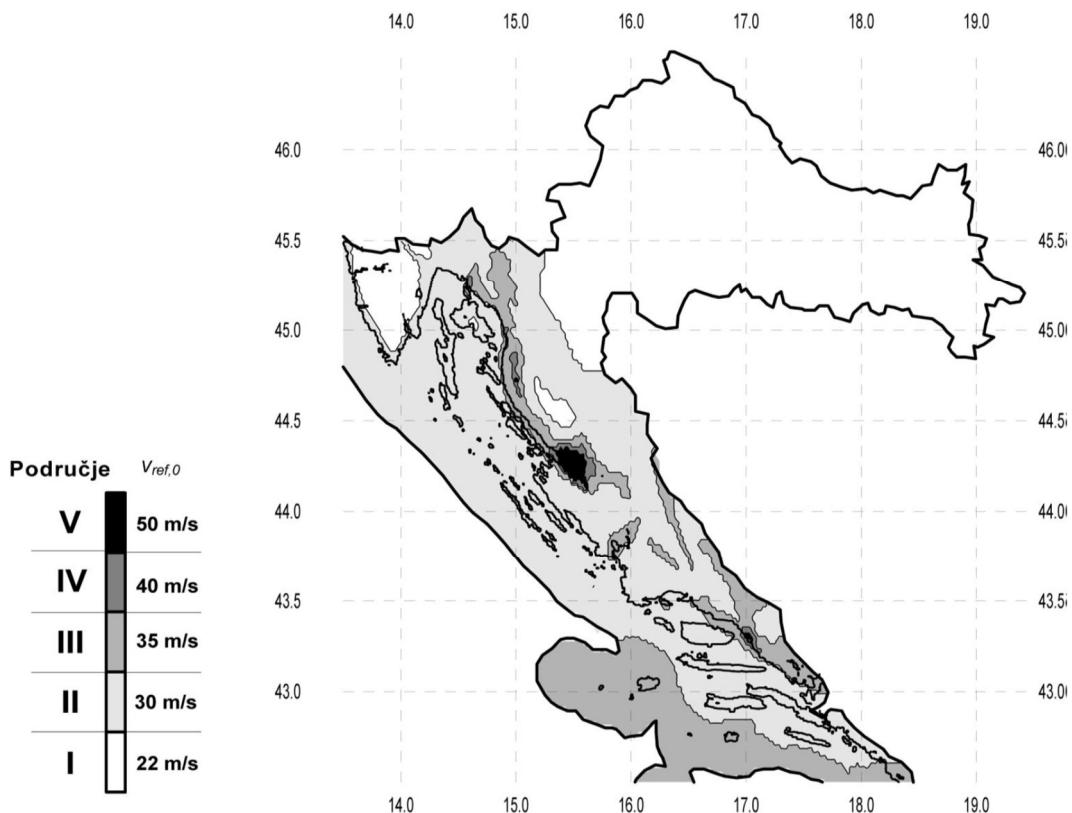

Slika 4. Zemljovid područja opterećenja vjetrom

Referentna brzina vjetra:

$$v_b = C_{dir} \cdot C_{tem} \cdot C_{alt} \cdot v_0 = 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 30 = 30,0 \text{ m/s}$$

$C_{dir} = 1,0 \rightarrow$ koeficijent smjera vjetra

$C_{tem} = 1,0 \rightarrow$ koeficijent ovisan o godišnjem dobu

$C_{alt} = 1,0 + 0,0001 \cdot a_s = 1,0 + 0,0001 \cdot 0 = 1,0 \rightarrow$ koeficijent nadmorske visine

Referentni pritisak srednje brzine vjetra:

$$q_B = 0,56 \text{ kN/m}^2$$

$$C_{e(z)} = 2,90$$

Koeficijent terena k_r određuje se iz odgovarajuće tablice ovisno o kategoriji zemljišta. Odabiremo 0. kategoriju zemljišta.


Kategorija terena	Opis	K_r	z_0 [m]	Z_{min} [m]
0	More ili područje uz more otvoreno prema moru	0.156	0.003	1
I	Uzburkano otvoreno more ili jezero, s najmanje 5 km dužine navjetrine i gladak ravan teren bez prepreka	0.170	0.01	1
II	Poljoprivredno zemljište s ogradama, povremenim malim poljoprivrednim objektima, kućama ili drvećem	0.190	0.05	2
III	Predgrađa ili industrijske zone i stalne šume	0.215	0.30	5
IV	Urbane zone u kojima je najmanje 15% površine pokriveno zgradama čija je srednja visina veća od 15 m	0.234	1.00	10

3.3. Izvanredno opterećenje

3.3.1. Potresno opterećenje


Potresne sile proračunate su metodom modalne analize prema EC-8 pomoću računalnog programa Tower - 3D Model Builder 6.0 koristeći prostorni model konstrukcije. Potresne sile uvelike ovise o ulaznim parametrima kao što su klasa tla i proračunsko ubrzanje tla na lokaciji na kojoj se nalazi građevina, duktilnosti konstrukcije itd.

Vrijednosti poredbenog vršnog ubrzanja tla očitavaju se koristeći seizmološke karte Republike Hrvatske. Za traženo područje očita se ubrzanje tla za povratni period od 475 godina.

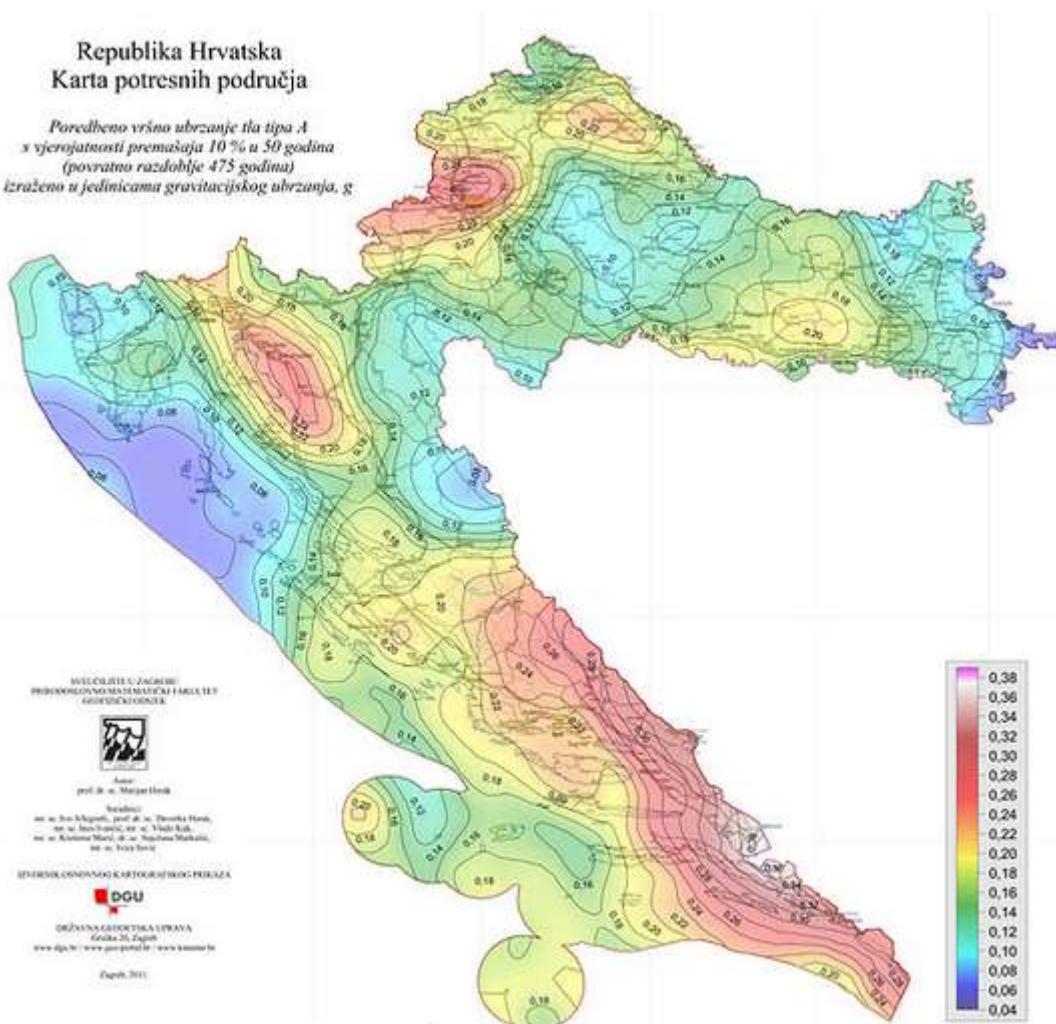

Slika 5. Karta potresnih područja Republike Hrvatske

Usvojeno projektirano ubrzanje tla za područje Sevid iznosi $a_{gR}=0,22g$.

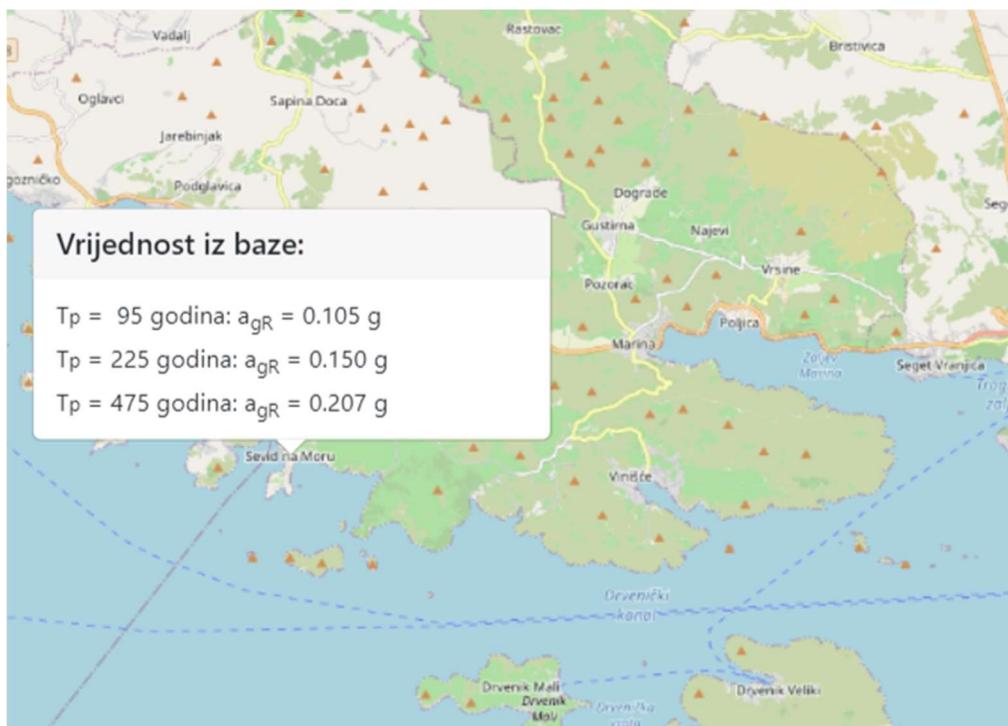

Slika 6. Parametar vršnog ubrzanja tla za promatranoj lokaciju

Građevina je temeljena na tlu koje pripada kategoriji tla B. EC 8 prepoznaće pet osnovnih tipova tla.

Prepostavlja se srednja klasa ponašanja: DCM (medium ductility).

Kategorija tla	B
Računsko ubrzanje tla a_g	0,22g
Koeficijent računskog ubrzanja tla $\alpha = a_{gR}/g$	0,22
Faktor tla S za klasu tla B	1,20
Donja vrijednost faktora horizontalnog spektra odziva β	0,2
Granični periodi osciliranja za klasu tla B	$T_B=0,15\text{s}$
	$T_C=0,50\text{s}$
	$T_D=2,0\text{s}$

A. STAMBENI OBJEKT

4. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI STAMBENOG OBJEKTA

4.1. Osnovni podaci o modelu

Proračun konstrukcije izvršen je u računalnom programu "Tower" - 3D Model Builder 6.0.

Za potrebe proračuna horizontalnih i vertikalnih elemenata konstrukcije te potresnog opterećenja korišten je prostorni (3D) model. Modeli su opterećeni stalnim opterećenjem (vlastita težina konstrukcije i nekonstruktivnih elemenata) i promjenjivim opterećenjima, a za potrebe dinamičke analize i izvanrednim opterećenjem.

Za proračunski moment savijanja za GSN korišteni su koeficijenti sigurnosti za nepovoljno djelovanje, i to za stalno djelovanje koeficijent 1,35 i za promjenjivo koeficijent 1,5. Kako GSN predstavlja sigurnost konstrukcije, a GSU funkcionalnost građevine, koeficijenti sigurnosti i za stalno i za promjenjivo djelovanje iznose 1,0.

Način proračuna: 3D model

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Teorija I-og reda | <input checked="" type="checkbox"/> Modalna analiza | <input type="checkbox"/> Stabilnost |
| <input type="checkbox"/> Teorija II-og reda | <input checked="" type="checkbox"/> Seizmički proračun | <input type="checkbox"/> Faze građenja |
| <input type="checkbox"/> Nelinearni proračun | | |

Veličina modela

Broj čvorova:	3275
Broj pločastih elemenata:	3221
Broj grednih elemenata:	190
Broj graničnih elemenata:	825
Broj osnovnih slučajeva opterećenja:	4
Broj kombinacija opterećenja:	12

Jedinice mjera

Dužina:	m [cm,mm]
Sila:	kN
Temperatura:	Celsius

4.2. Ulagani podaci

4.2.1. Ulagani podaci - Konstrukcija

Schema nivoa		Naziv	z [m]	h [m]
POZ300- II kat			9.60	3.20
POZ200- I kat			6.40	3.20


Schema nivoa		Naziv	z [m]	h [m]
POZ100- Prizemlje			3.20	3.20
POZ000- Temelji			0.00	

Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m ²]	μ	γ [kN/m ³]	αt [1/C]	E_m [kN/m ²]	μ_m
1	Beton MB 25	3.000e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.000e+7	0.20


Setovi ploča

No	d[m]	e[m]	Materijal	Tip proračuna	Ortrotropija	E2[kN/m ²]	G[kN/m ²]	α
<1>	0.200	0.100	1	Tanka ploča	Izotropna			
<2>	0.200	0.100	1	Tanka ploča	Izotropna			

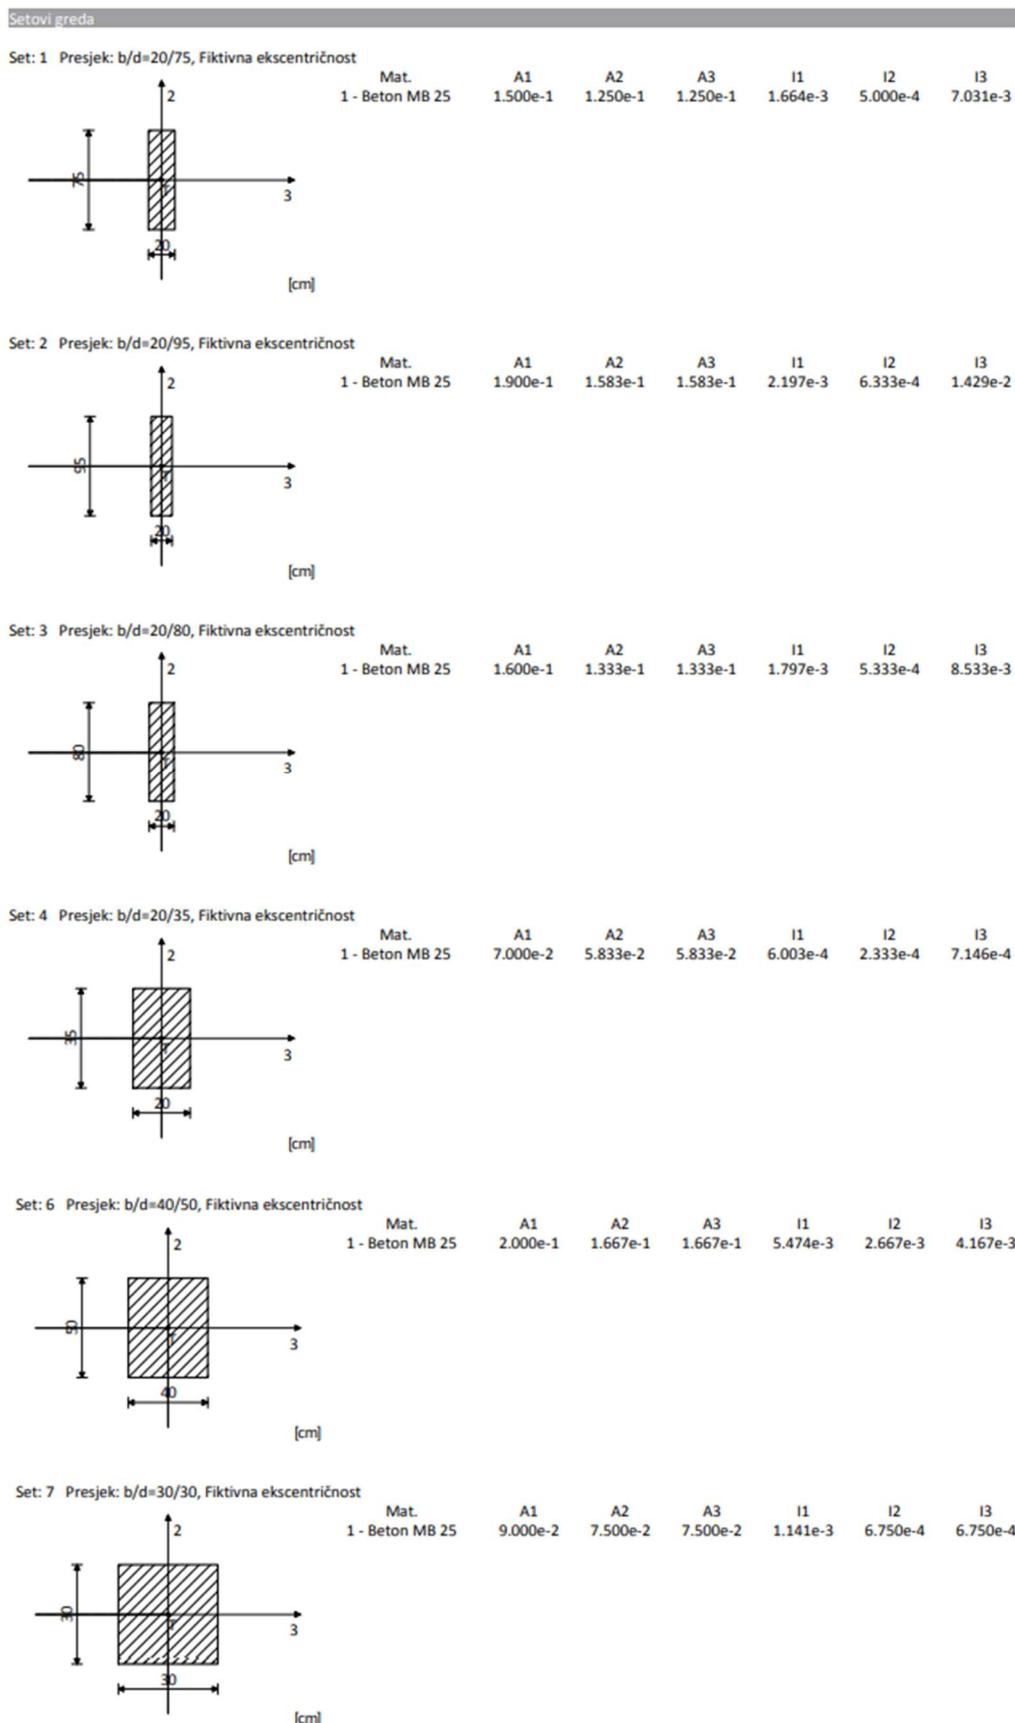


Set: 8 Presjek: b/d=40/35, Fiktivna ekscentričnost

Mat.	1 - Beton MB 25	A1	A2	A3	I1	I2	I3
		1.400e-1	1.167e-1	1.167e-1	2.719e-3	1.867e-3	1.429e-3




Set: 9 Presjek: b/d=30/35, Fiktivna ekscentričnost

Mat.	1 - Beton MB 25	A1	A2	A3	I1	I2	I3
		1.050e-1	8.750e-2	8.750e-2	1.526e-3	7.875e-4	1.072e-3




Set: 10 Presjek: b/d=20/65, Fiktivna ekscentričnost

Mat.	1 - Beton MB 25	A1	A2	A3	I1	I2	I3
		1.300e-1	1.083e-1	1.083e-1	1.398e-3	4.333e-4	4.577e-3




Set: 11 Presjek: b/d=50/35, Fiktivna ekscentričnost

Mat.	1 - Beton MB 25	A1	A2	A3	I1	I2	I3
		1.750e-1	1.458e-1	1.458e-1	4.058e-3	3.646e-3	1.786e-3




Set: 12 Presjek: b/d=20/60, Fiktivna ekscentričnost

Mat.	1 - Beton MB 25	A1	A2	A3	I1	I2	I3
		1.200e-1	1.000e-1	1.000e-1	1.264e-3	4.000e-4	3.600e-3



Set: 13 Presjek: b/d=20/90, Fiktivna ekscentričnost

Mat.	1 - Beton MB 25	A1	A2	A3	I1	I2	I3
		1.800e-1	1.500e-1	1.500e-1	2.064e-3	6.000e-4	1.215e-2




Setovi linijskih ležajeva:


Set	K,R1	K,R2	K,R3	K,M1	Tlo [m]
1	1.000e+10	1.000e+10	1.000e+10	1.000e+10	

Setovi točkastih ležajeva:

	K,R1	K,R2	K,R3	K,M1	K,M2	K,M3
1	1.000e+10	1.000e+10	1.000e+10			

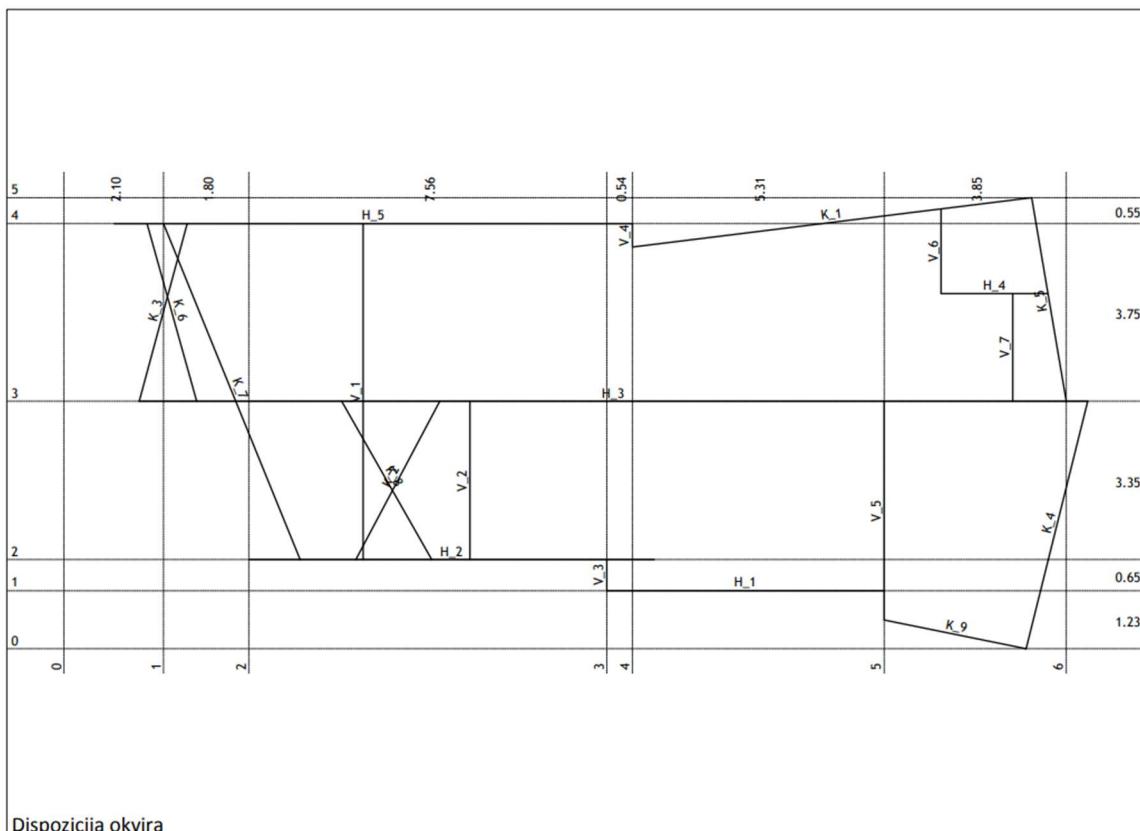


Slika 7. Dispozicija okvira stambenog objekta

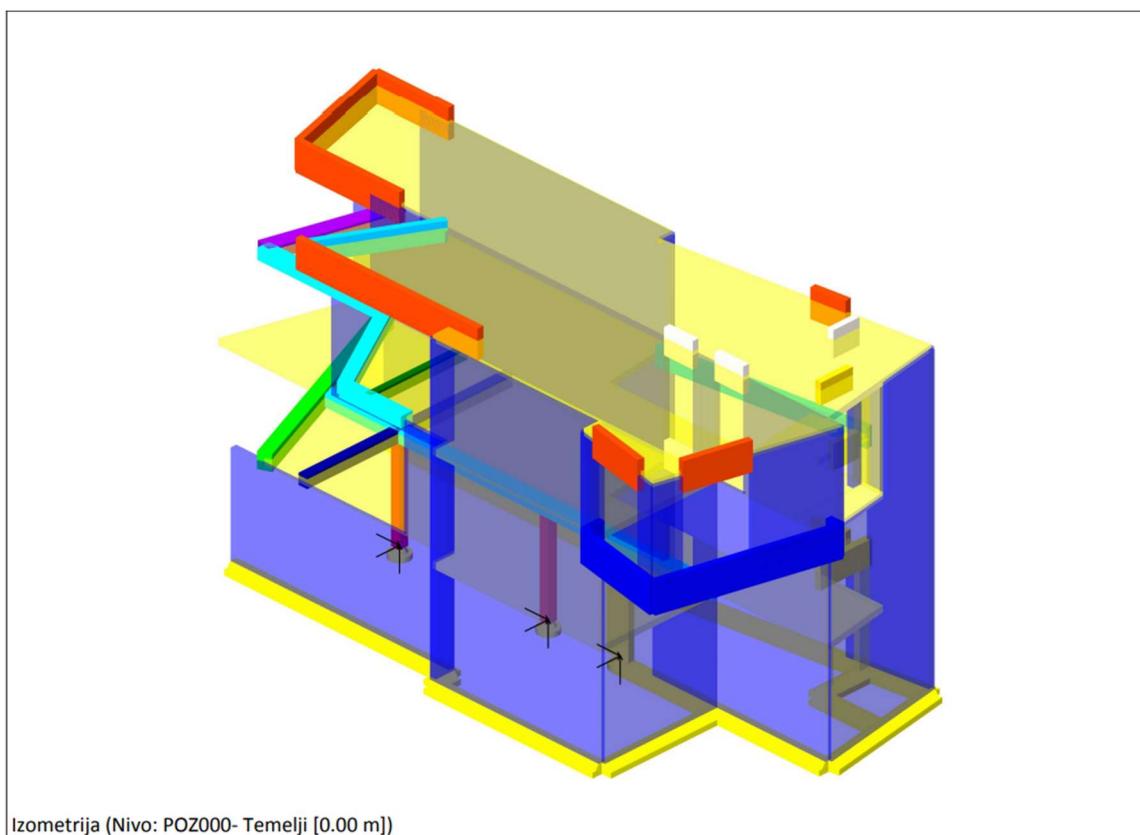


Izometrija (Nivo: POZ000- Temelji [0.00 m])


Slika 8. Izometrija stambenog objekta

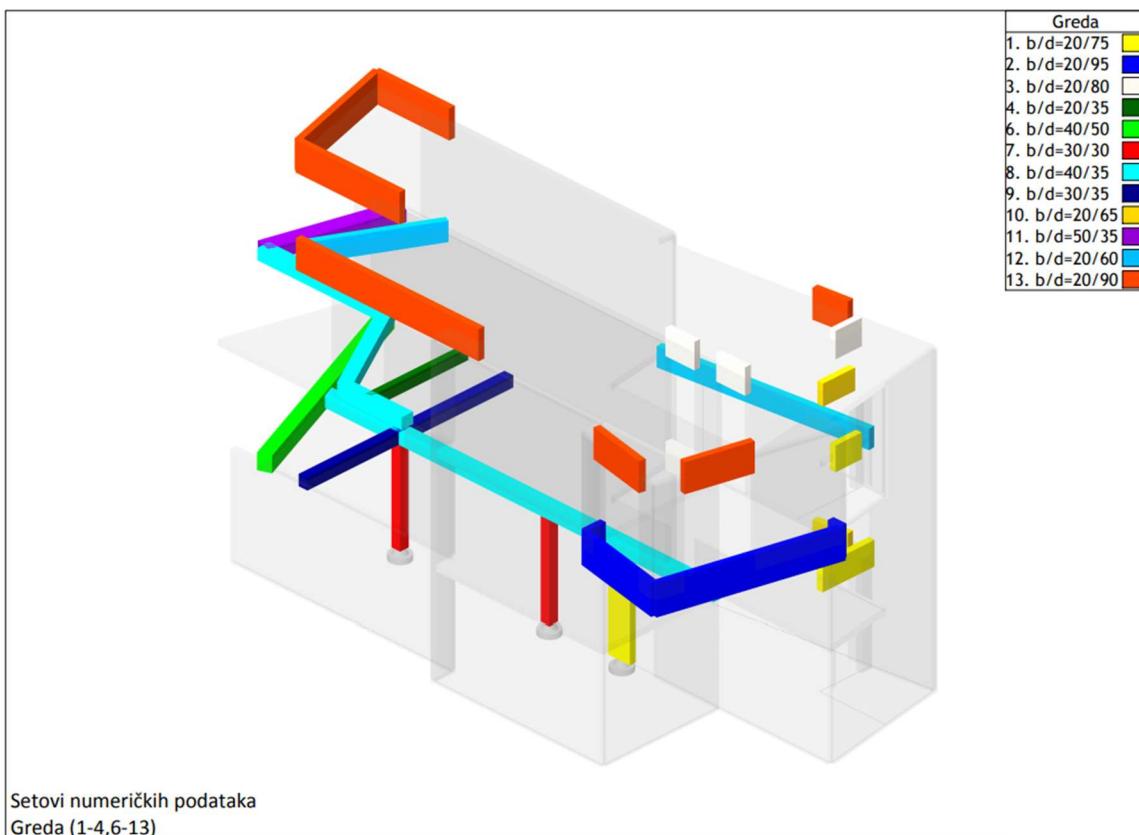


Slika 9. Prikaz greda na 3D modelu

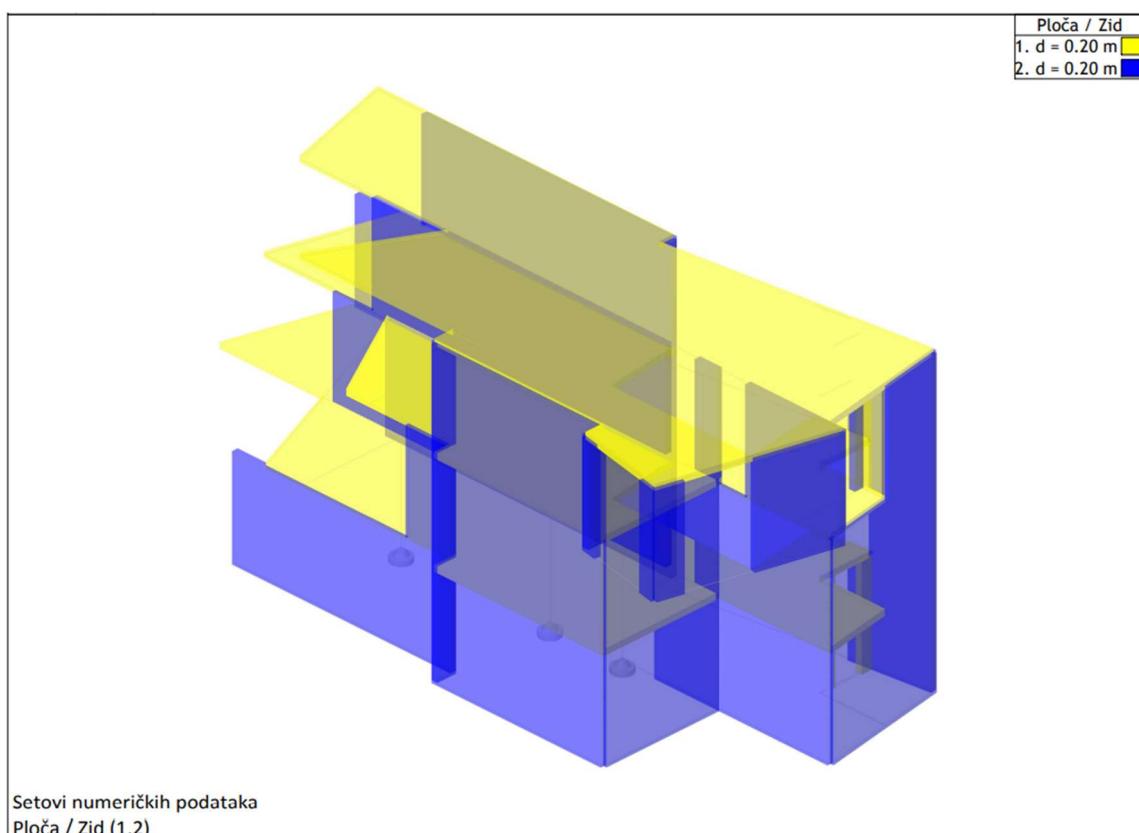


Slika 10. Prikaz ploča i zidova na 3D modelu

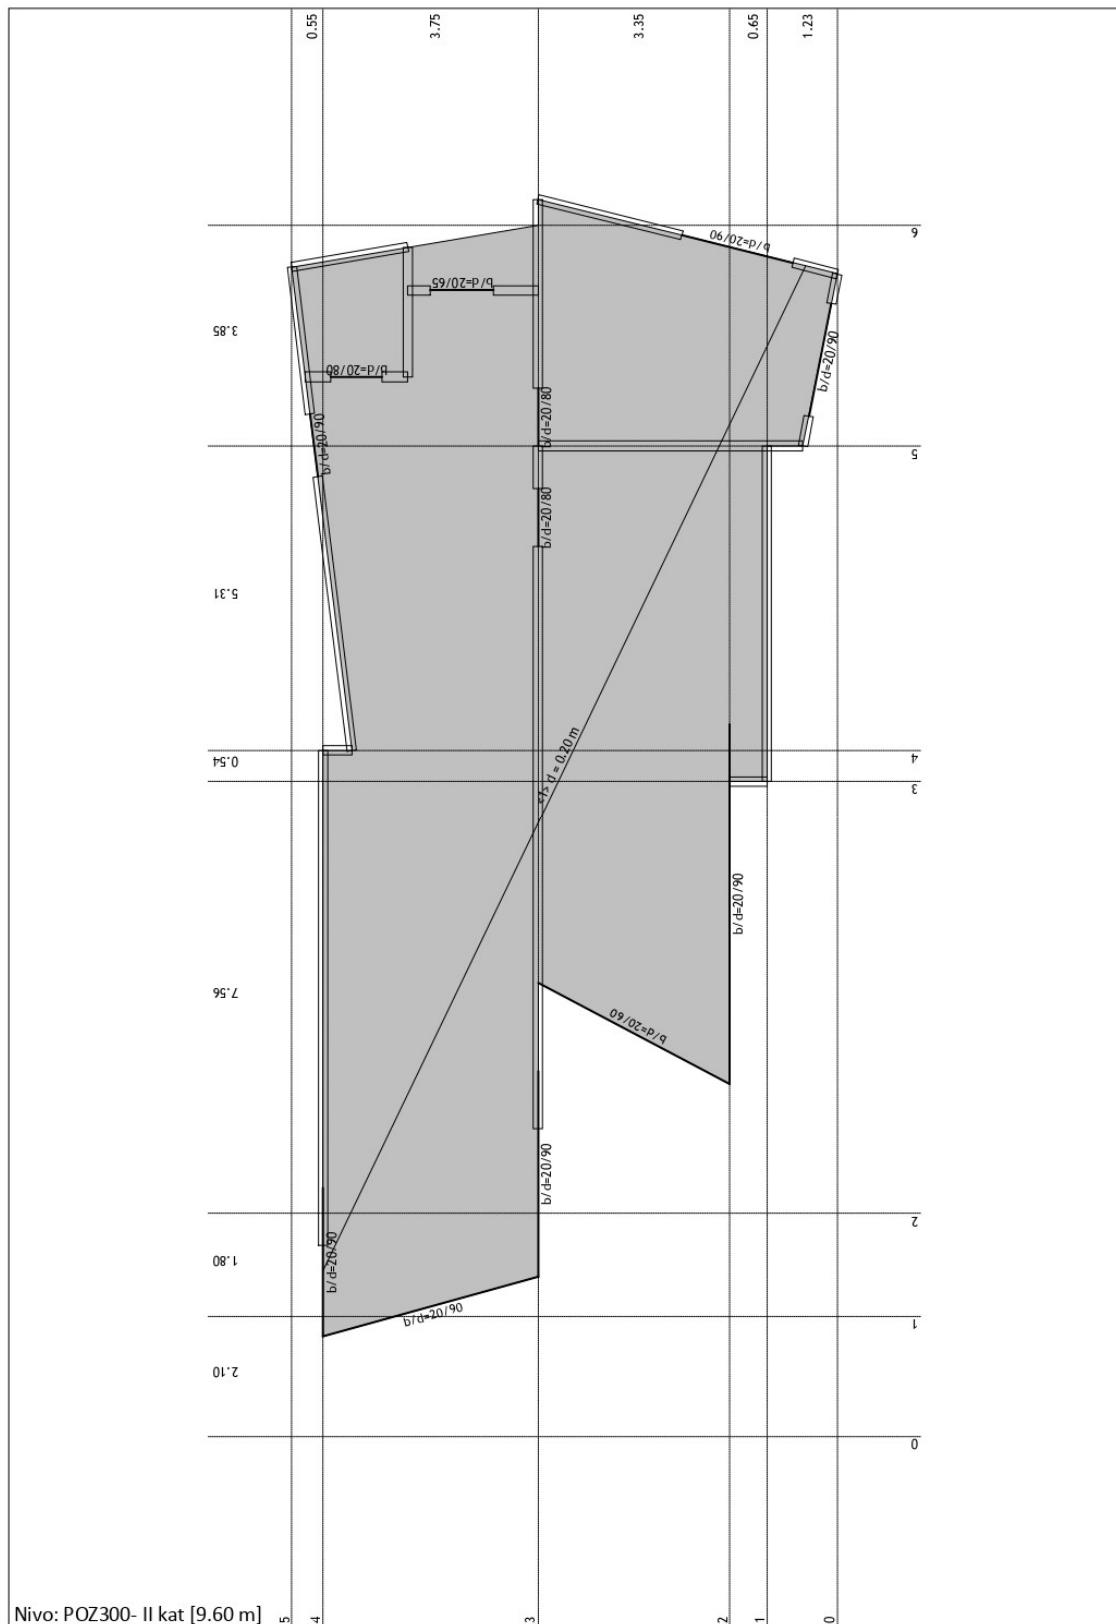


Slika 11. Plan pozicija 300

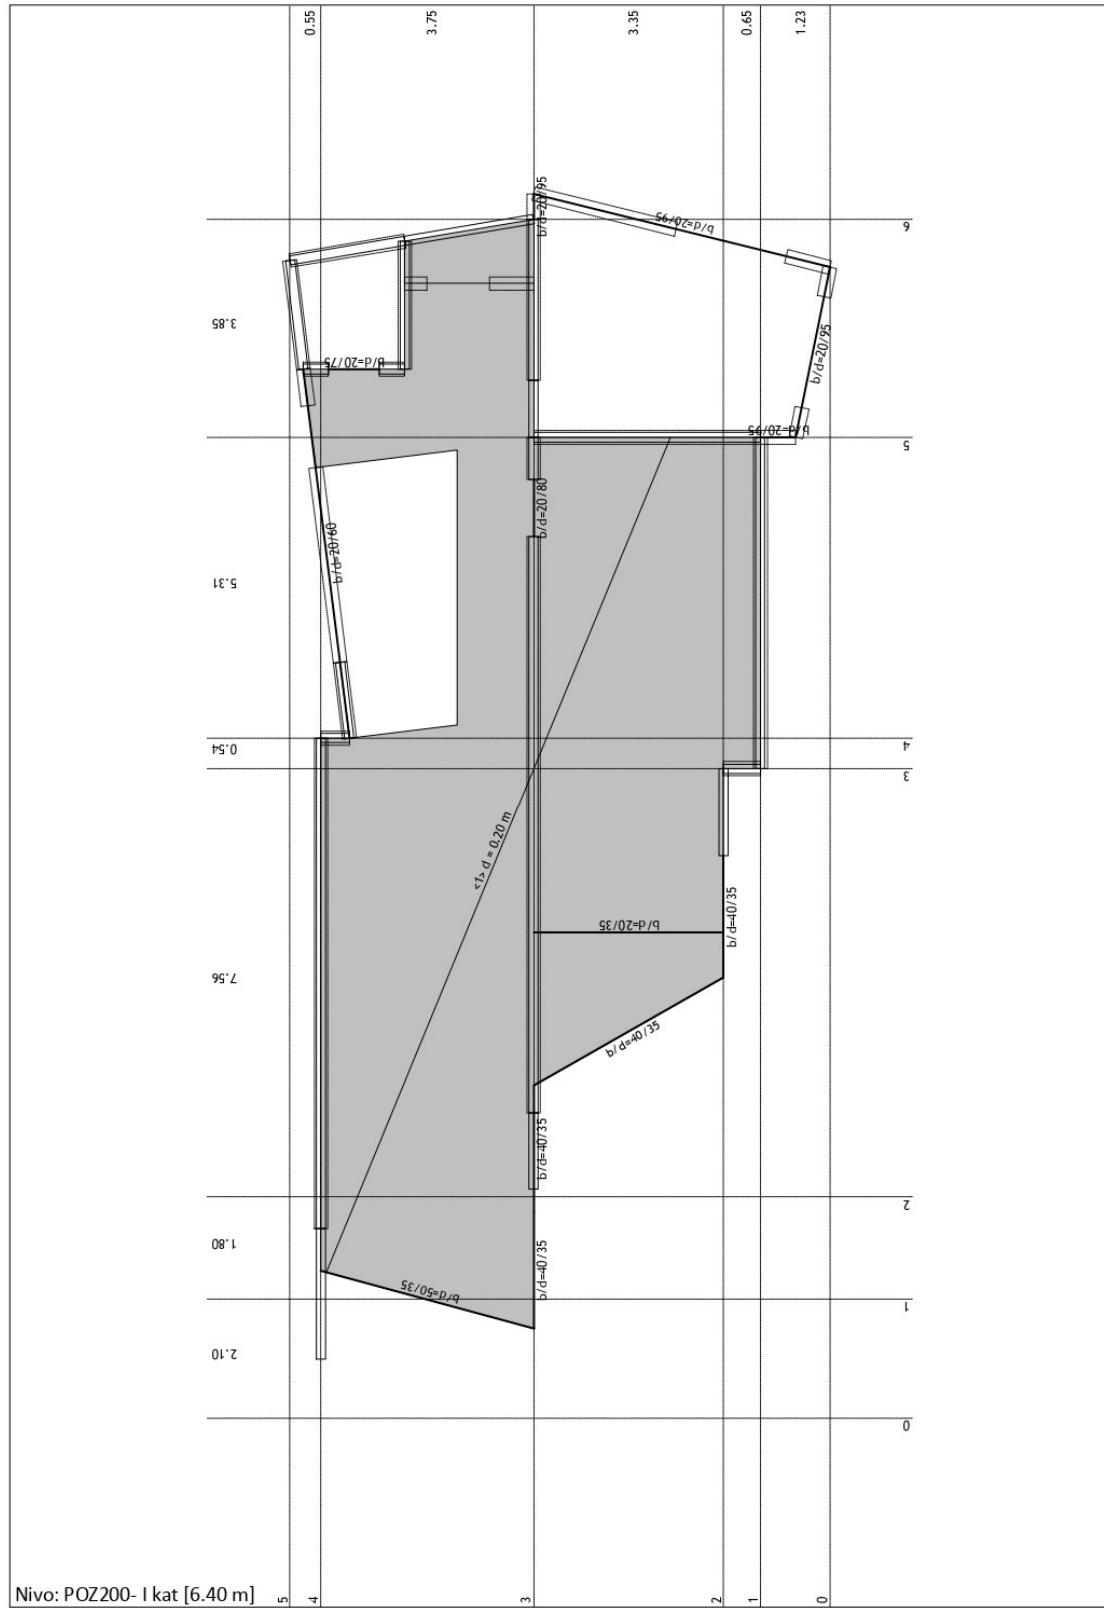


Slika 12. Plan pozicija 200

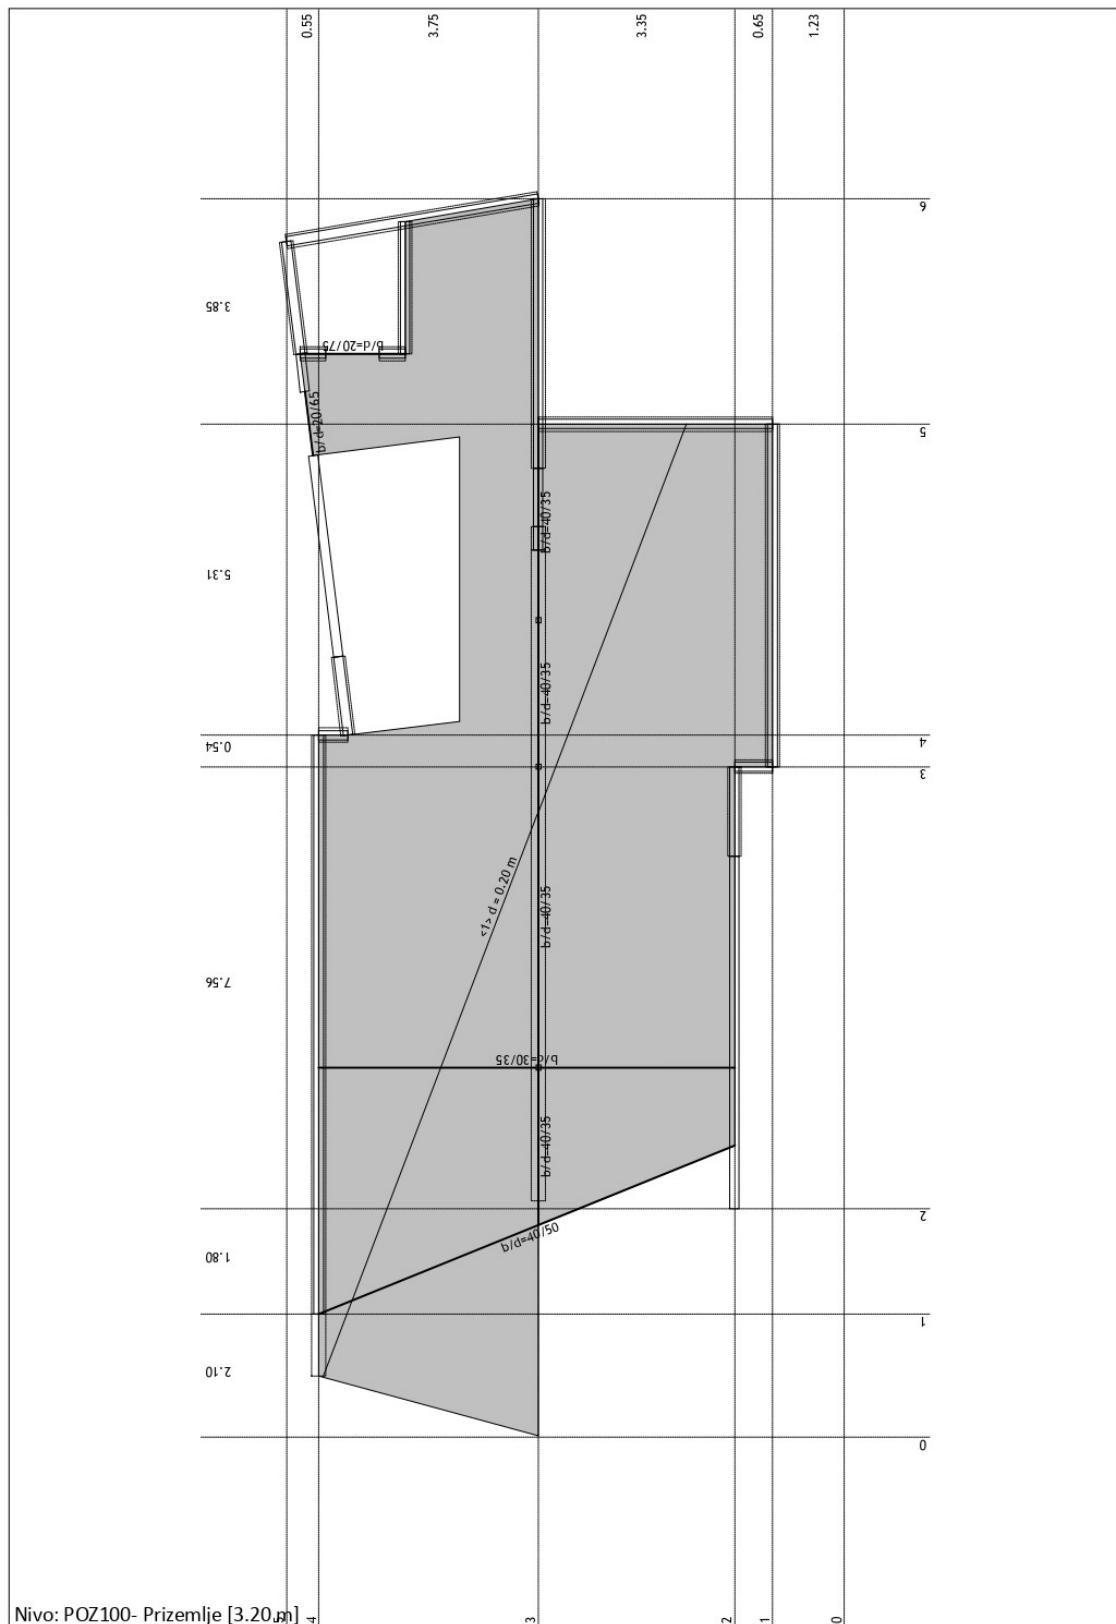


Slika 13. Plan pozicija 100

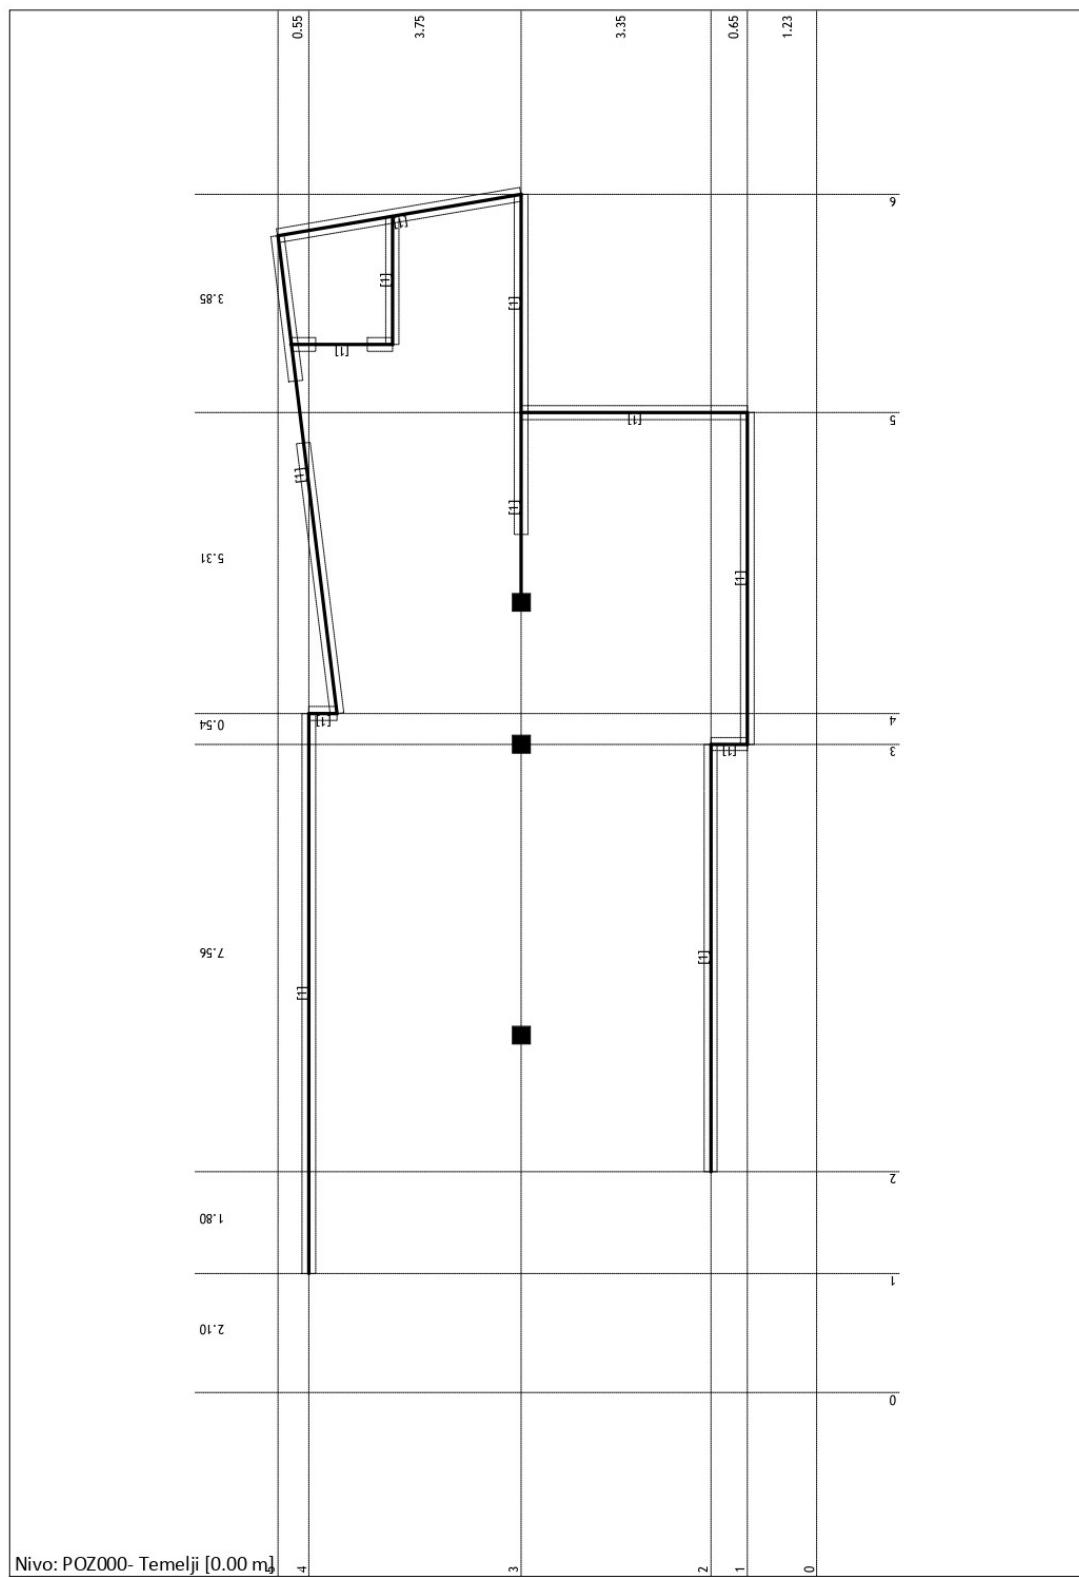


Slika 14. Plan pozicija 000

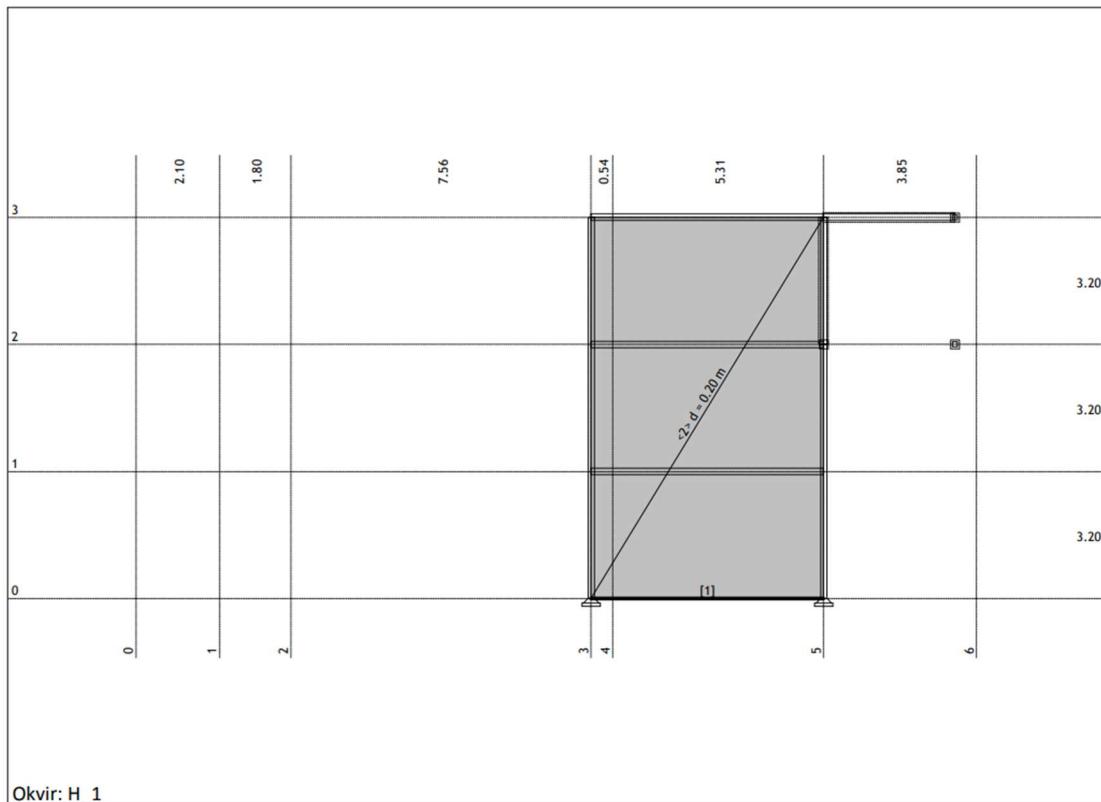


Slika 15. Okvir H_1

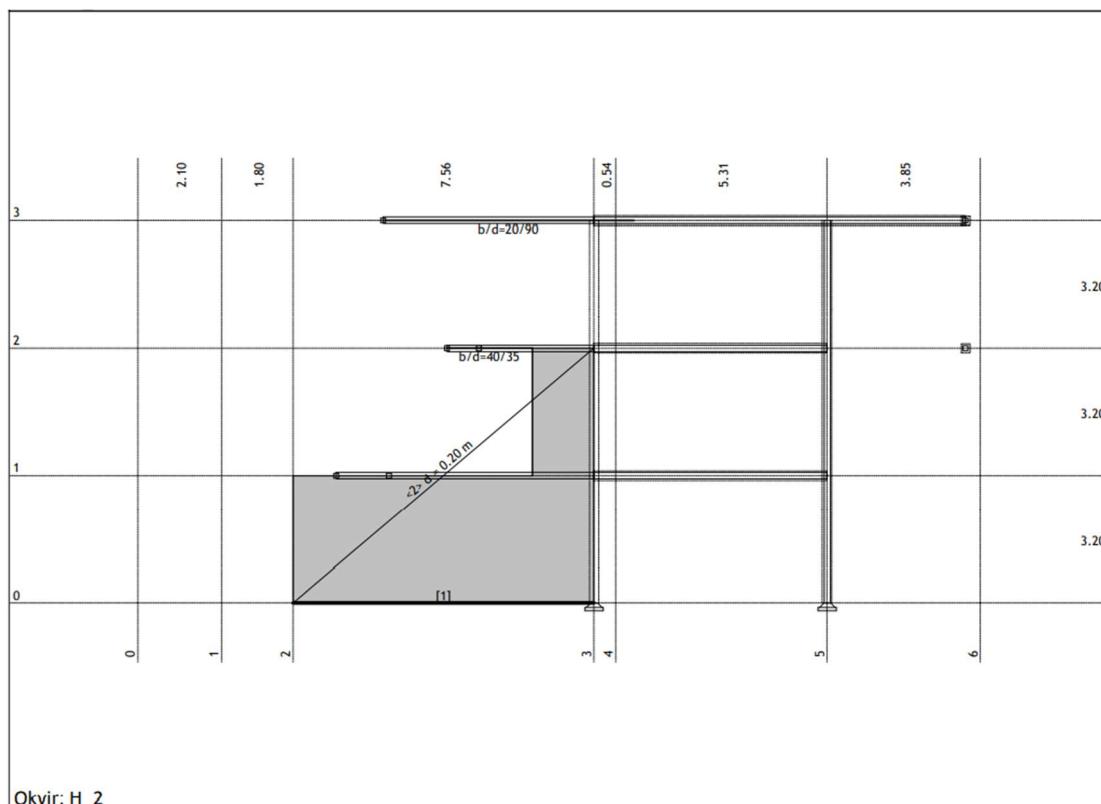


Slika 16. Okvir H_2

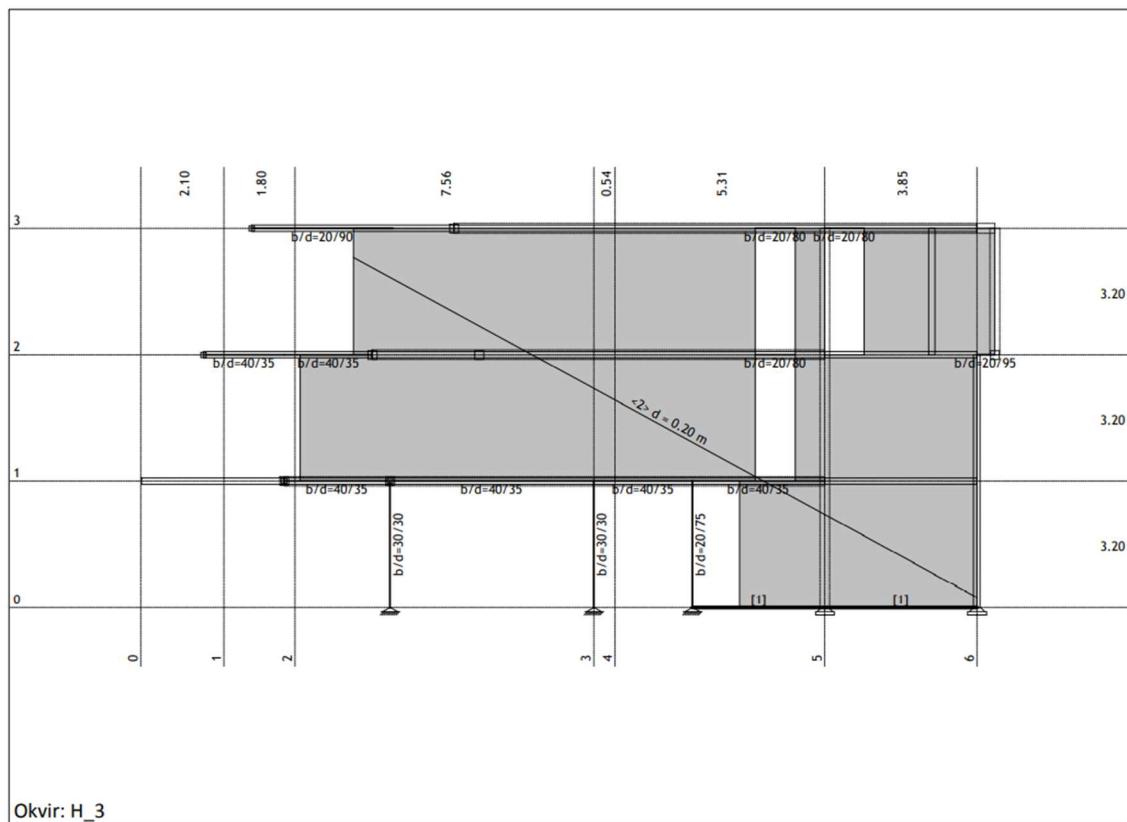


Slika 17. Okvir H_3

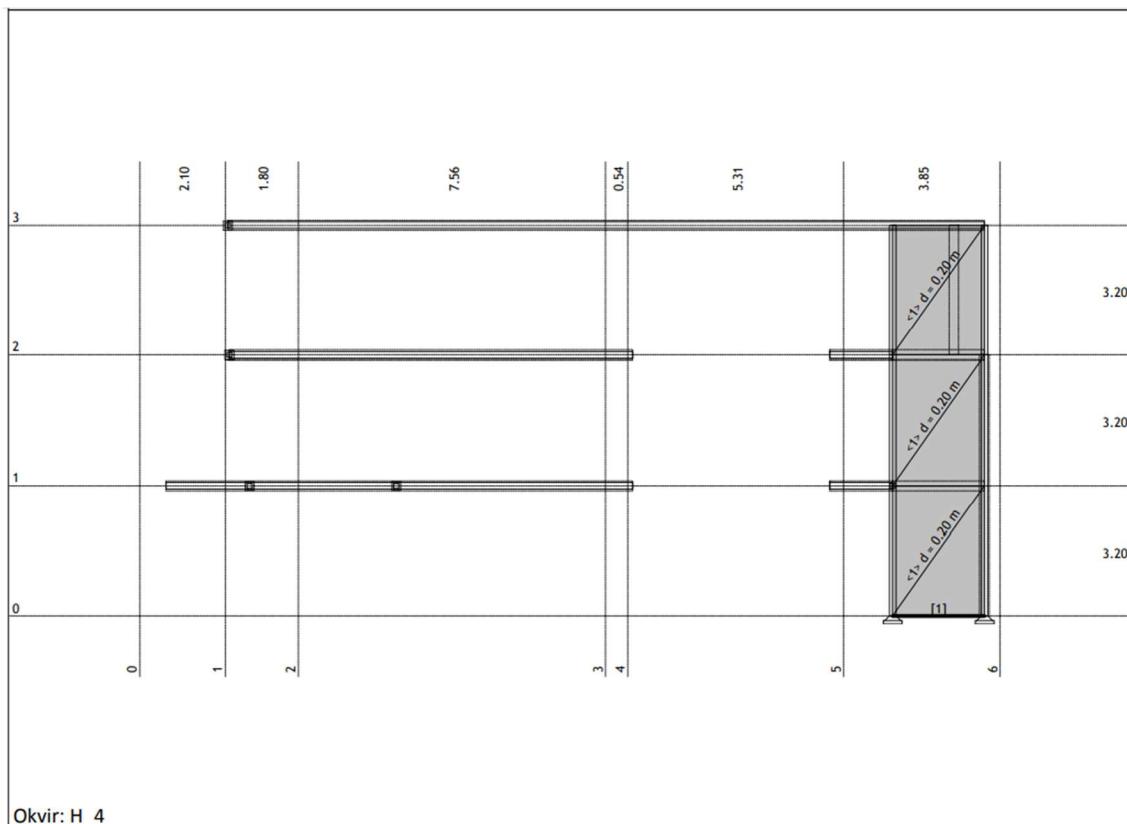


Slika 18. Okvir H_4

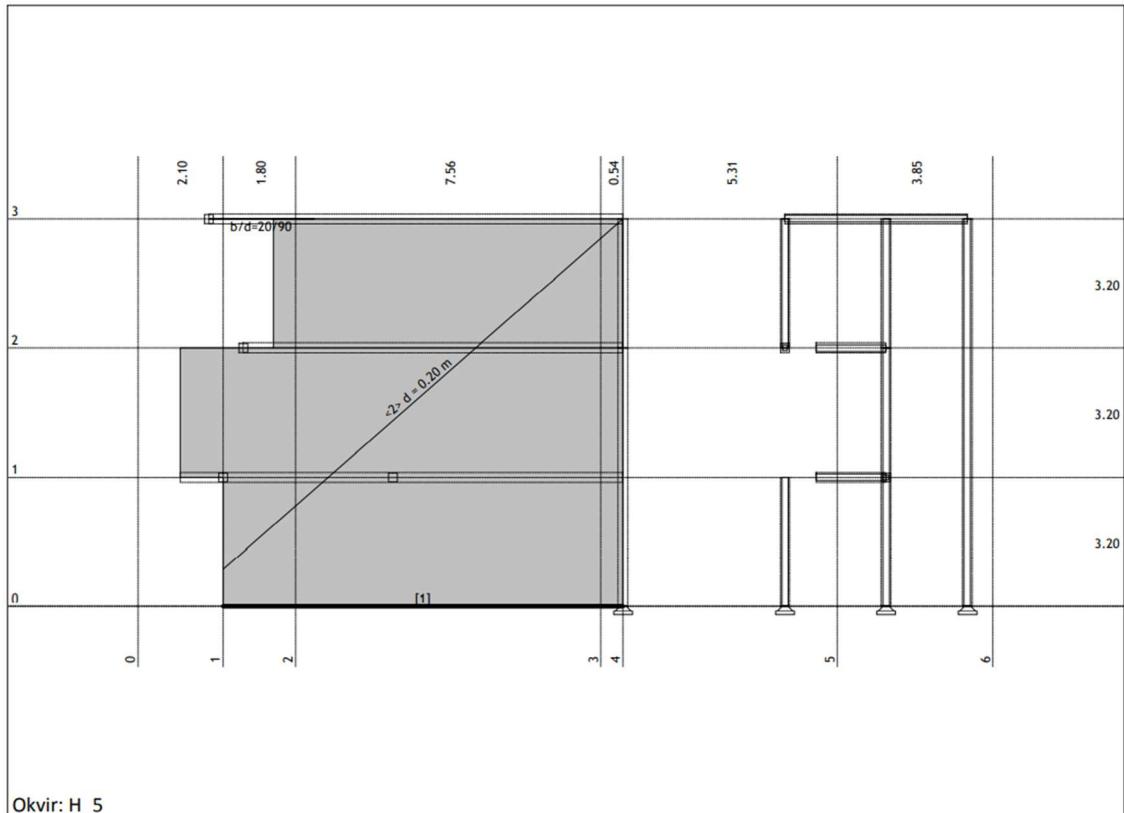


Slika 19. Okvir H_5

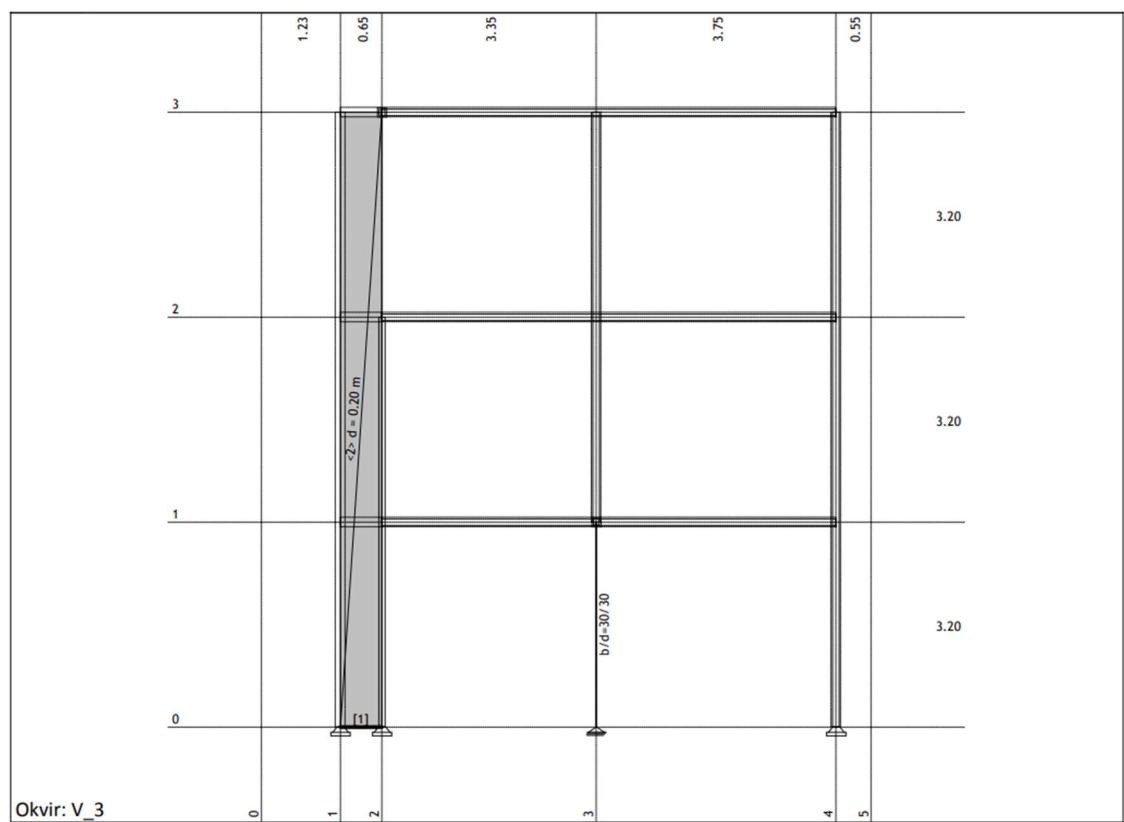


Slika 20. Okvir V_3

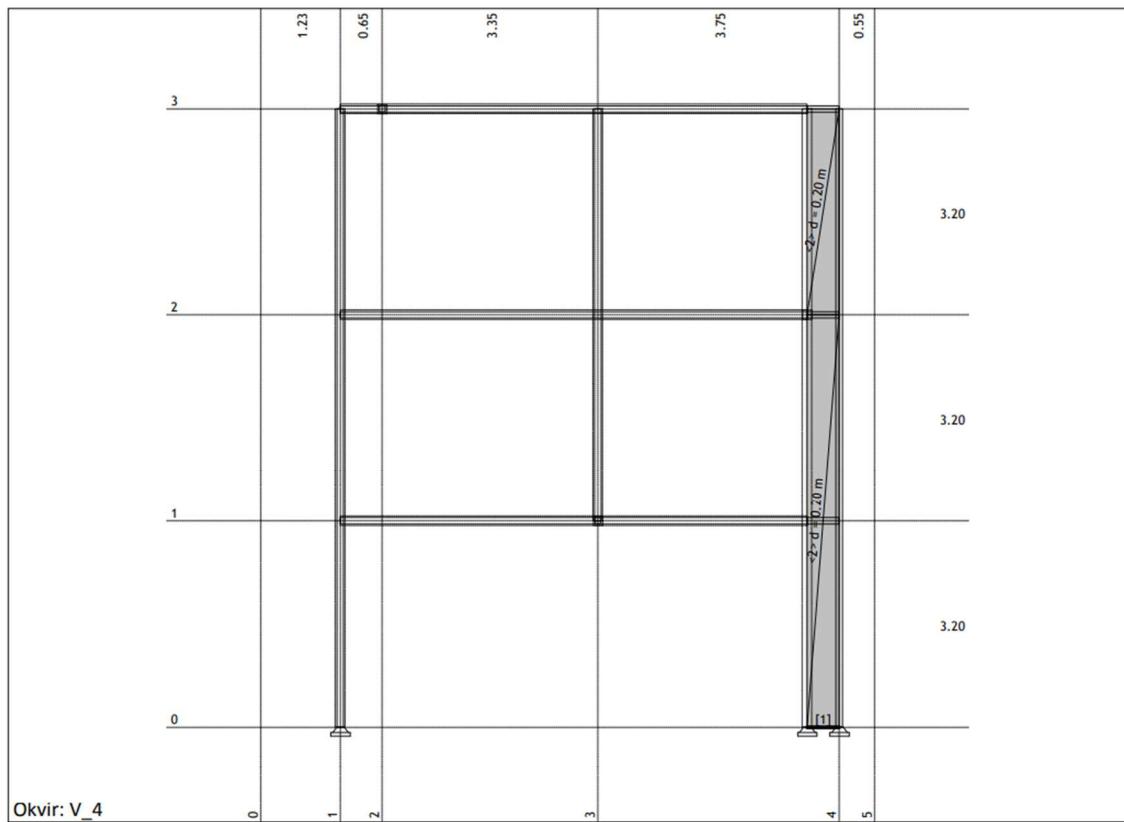


Slika 21. Okvir V_4

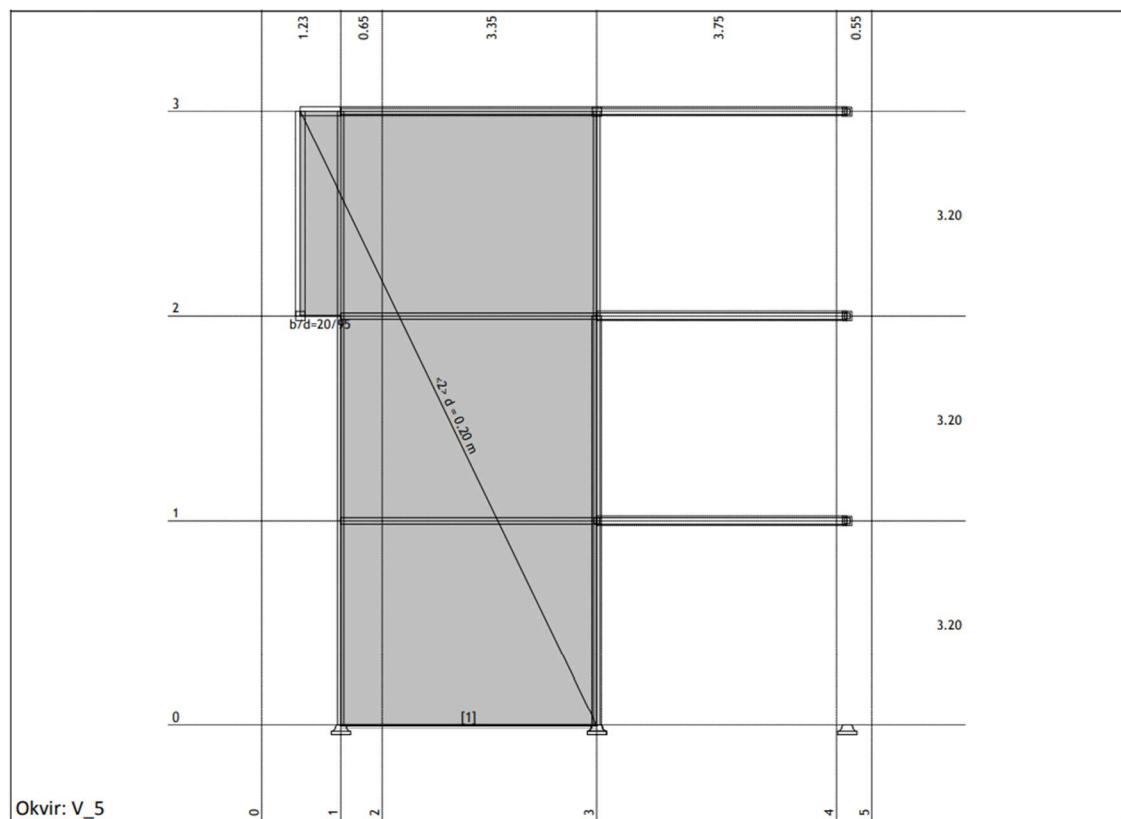


Slika 22. Okvir V_5

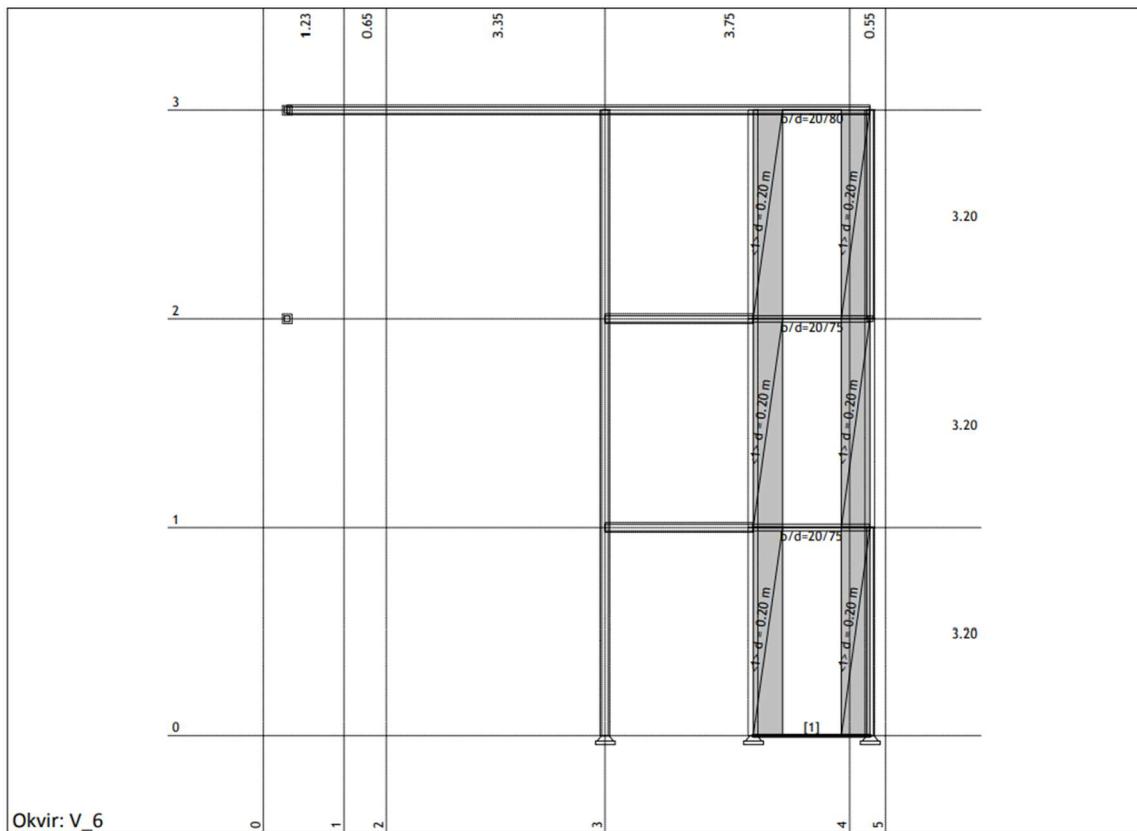


Slika 23. Okvir V_6

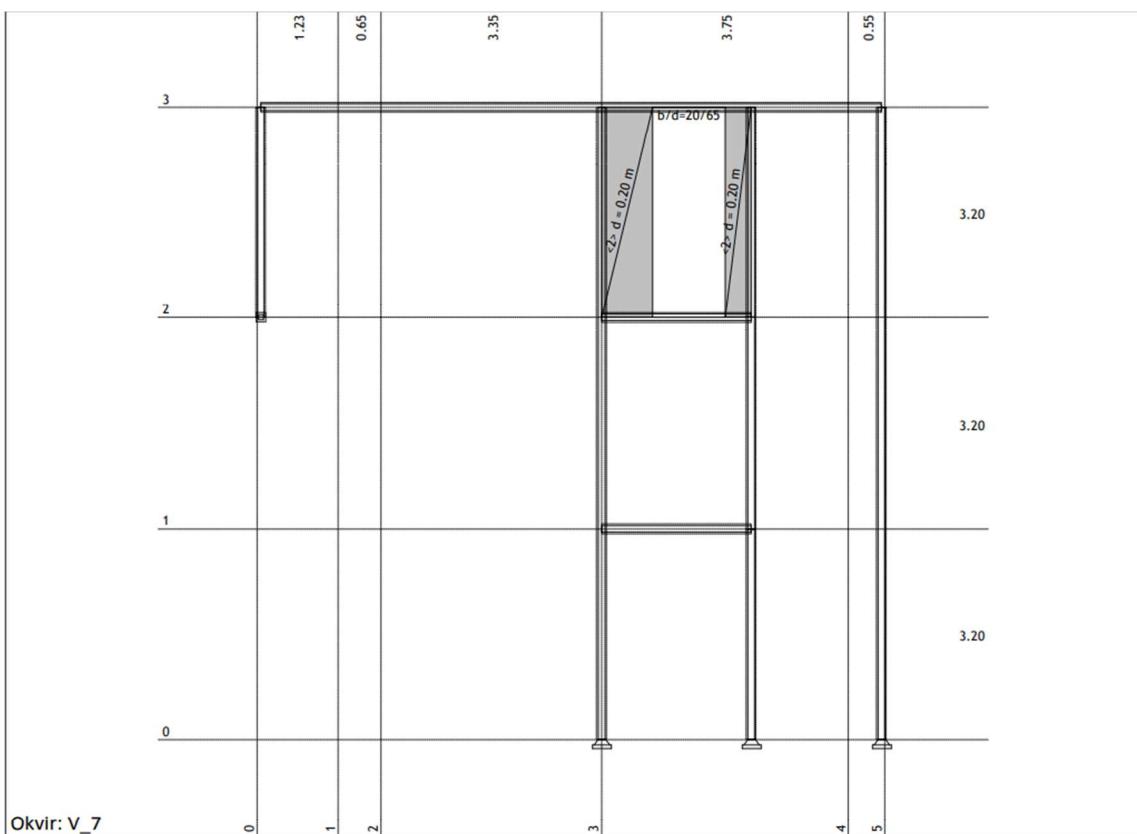


Slika 24. Okvir V_7

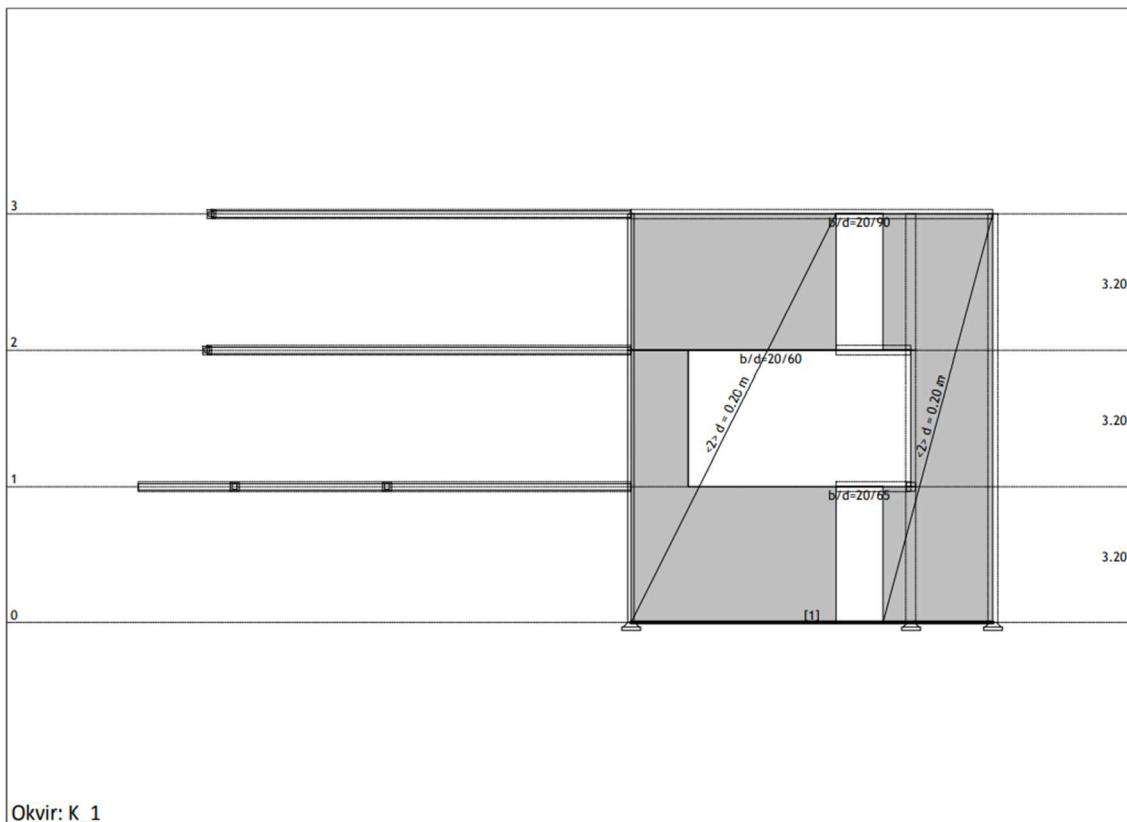


Slika 25. Okvir K_1

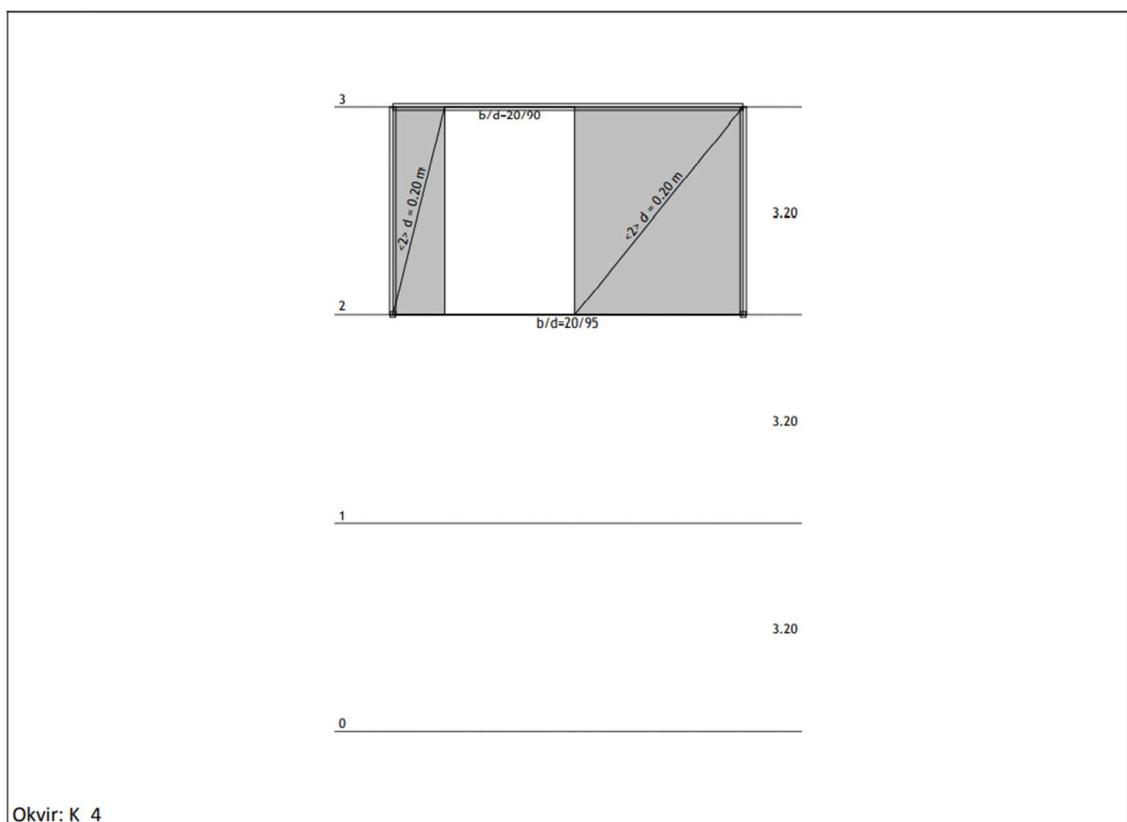

Slika 26. Okvir K_4

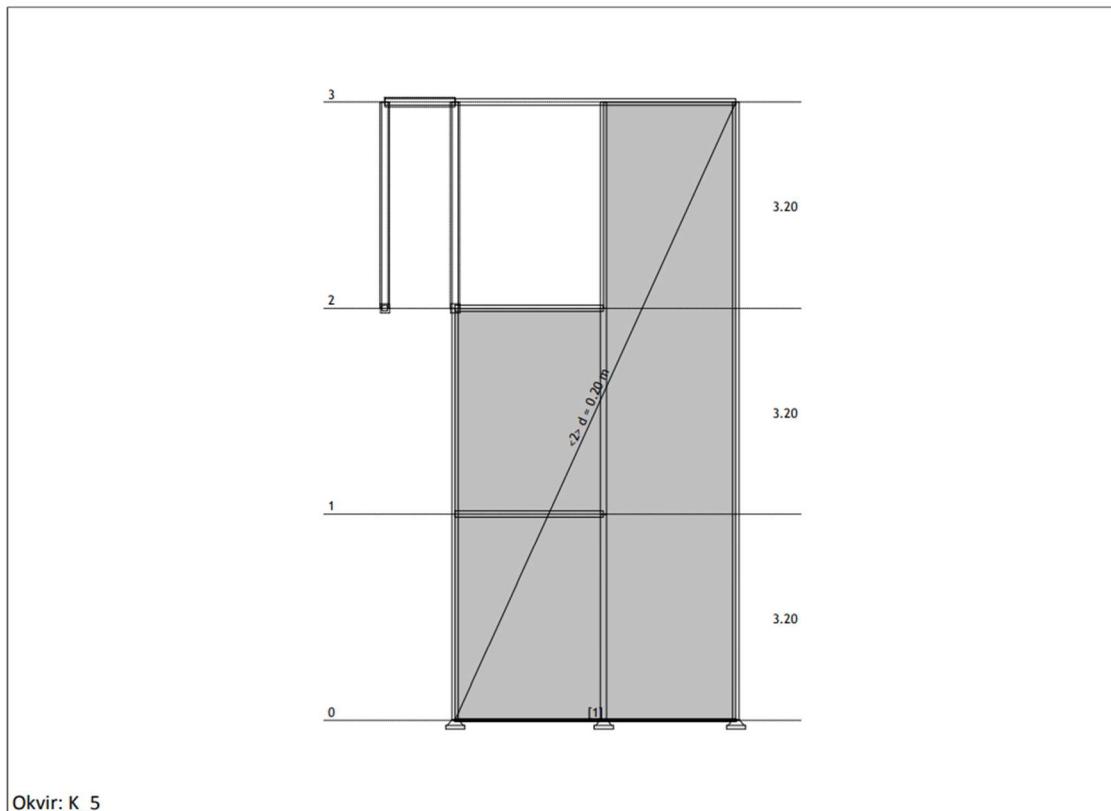


Slika 27. Okvir K_5

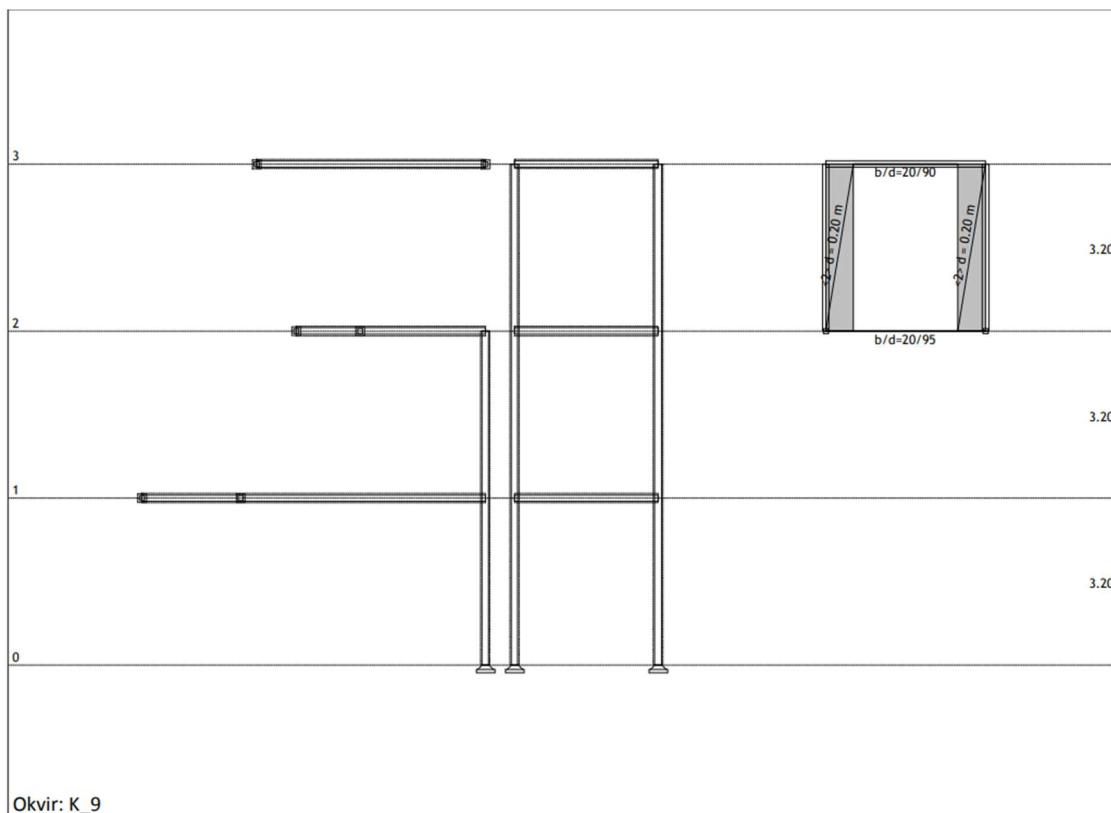


Slika 28. Okvir K_9

4.2.2. Ulazni podaci - Opterećenje


Lista slučajeva opterećenja	
No	Naziv
1	Stalno (g)
2	Korisno
3	$Sx+0,3Sy+0,3Sz$
4	$0,3Sx+Sy+0,3Sz$
5	Komb.: $1.35xI+1.5xII$
6	Komb.: $I+1.5xII$
7	Komb.: $I+0.3xII+IV$
8	Komb.: $I+0.3xII-1xIV$
9	Komb.: $I+0.3xII-1xIII$
10	Komb.: $I+0.3xII+III$
11	Komb.: $I-1xIV$
12	Komb.: $I-1xIII$
13	Komb.: $I+IV$
14	Komb.: $I+III$
15	Komb.: $1.35xI$
16	Komb.: I

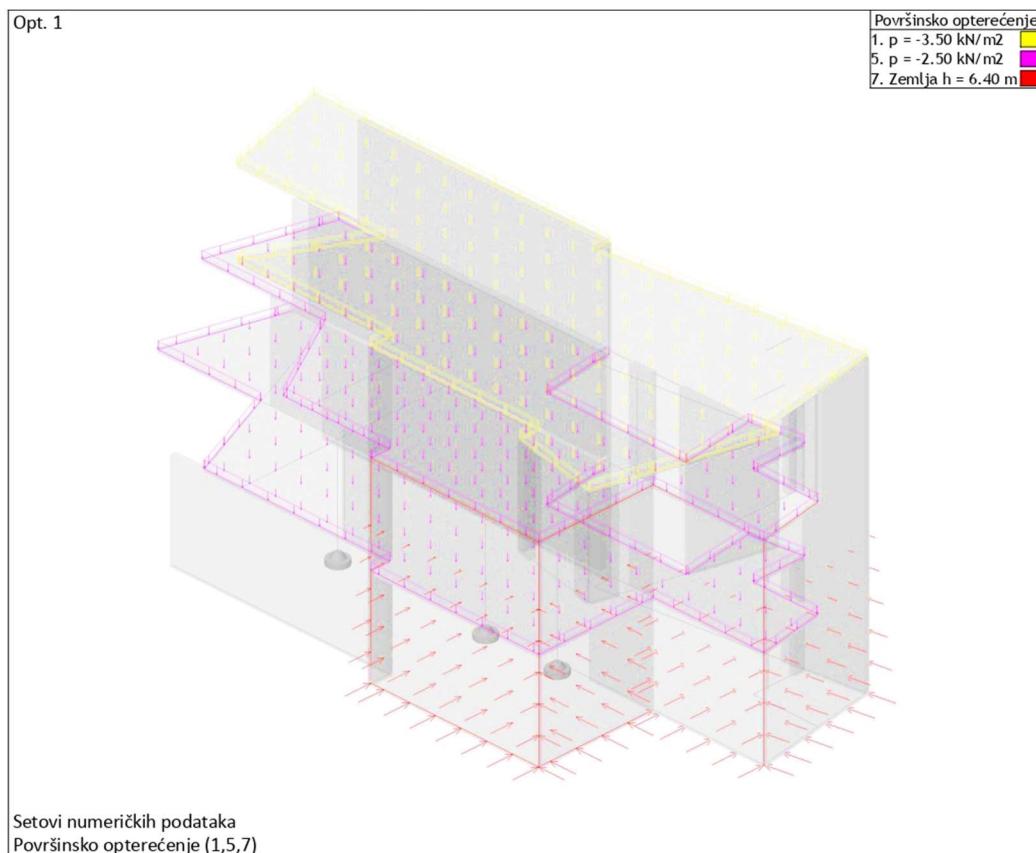


Slika 29. Prikaz stalnog opterećenja na konstrukciju

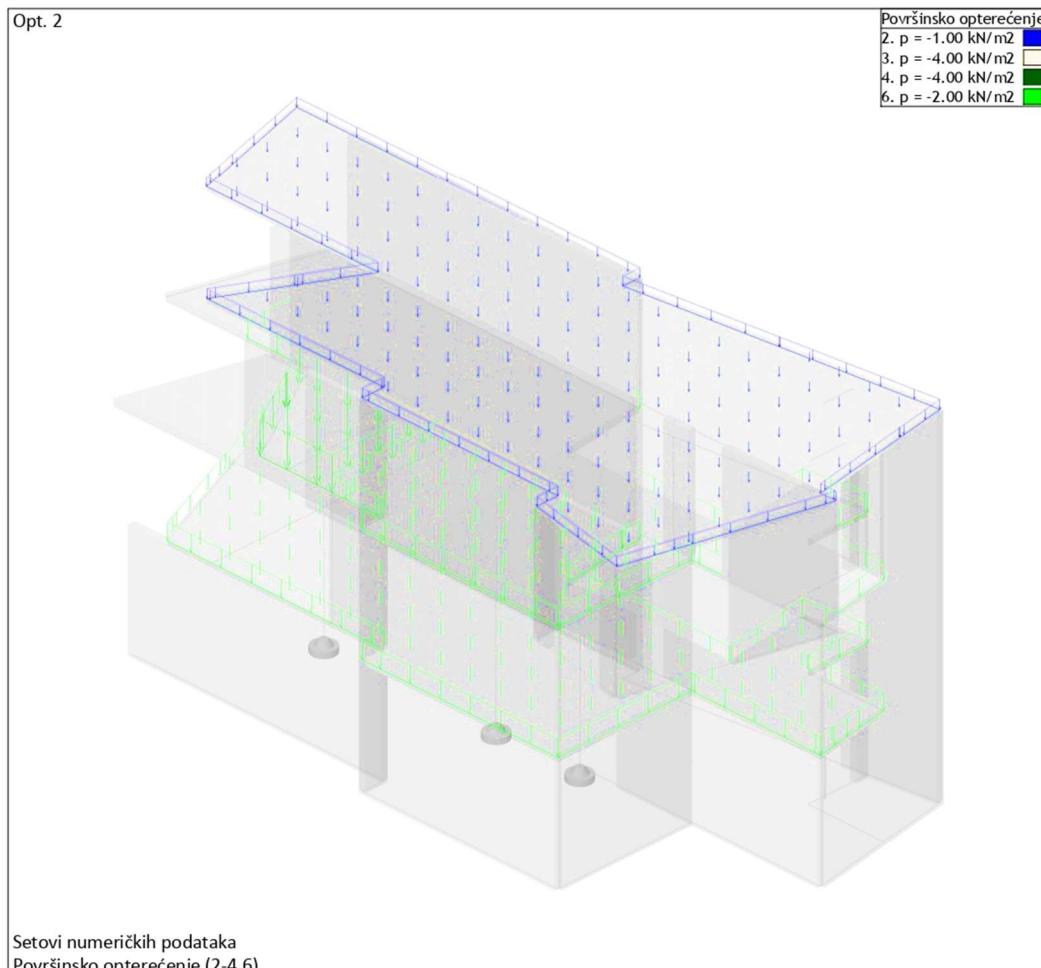


Slika 30. Prikaz promjenjivog opterećenja na konstrukciju

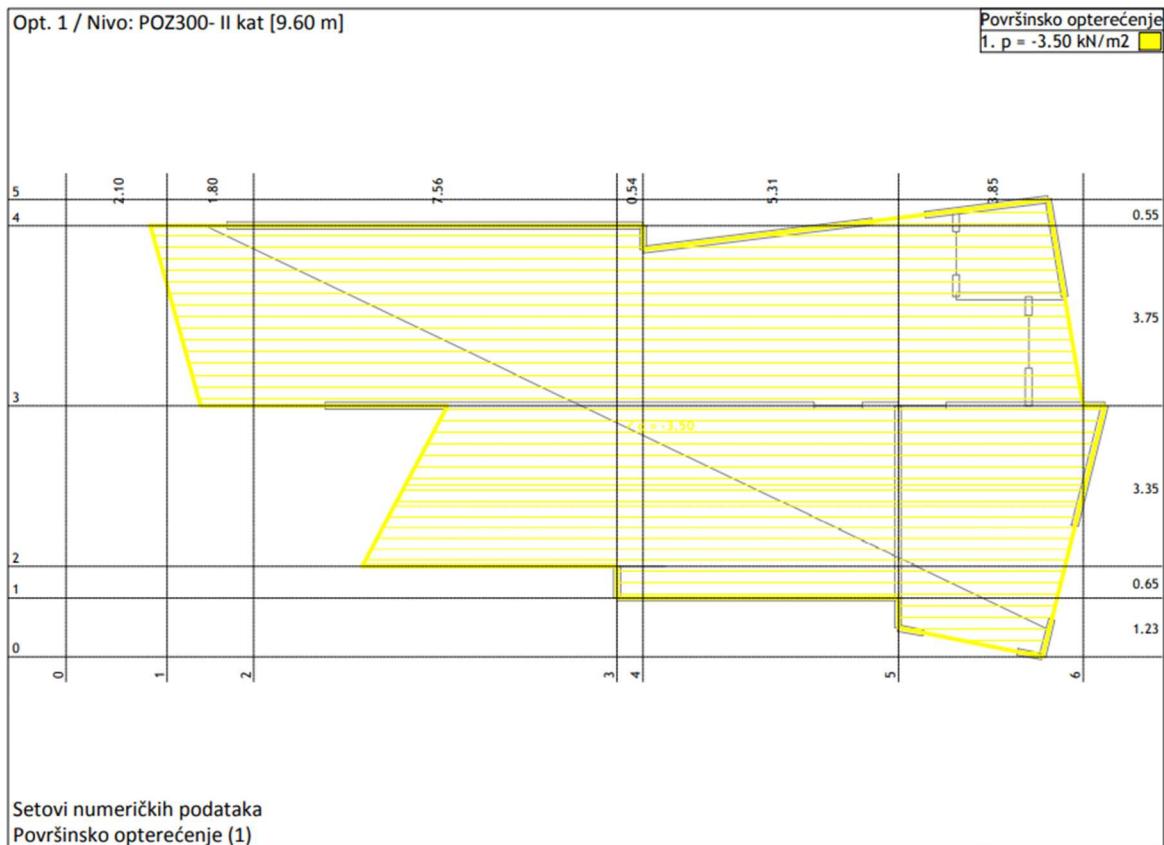


Slika 31. POZ 300 - Dodatno stalno opterećenje

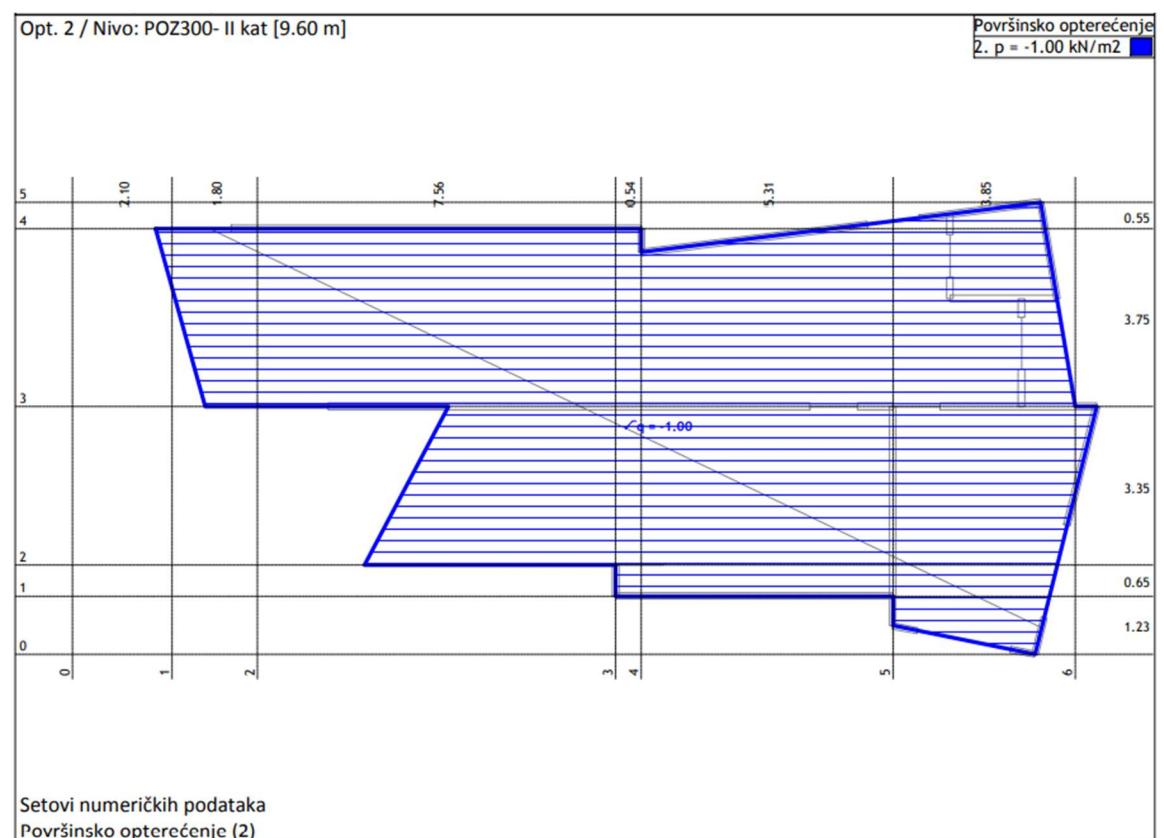


Slika 32. POZ300 - Promjenjivo opterećenje

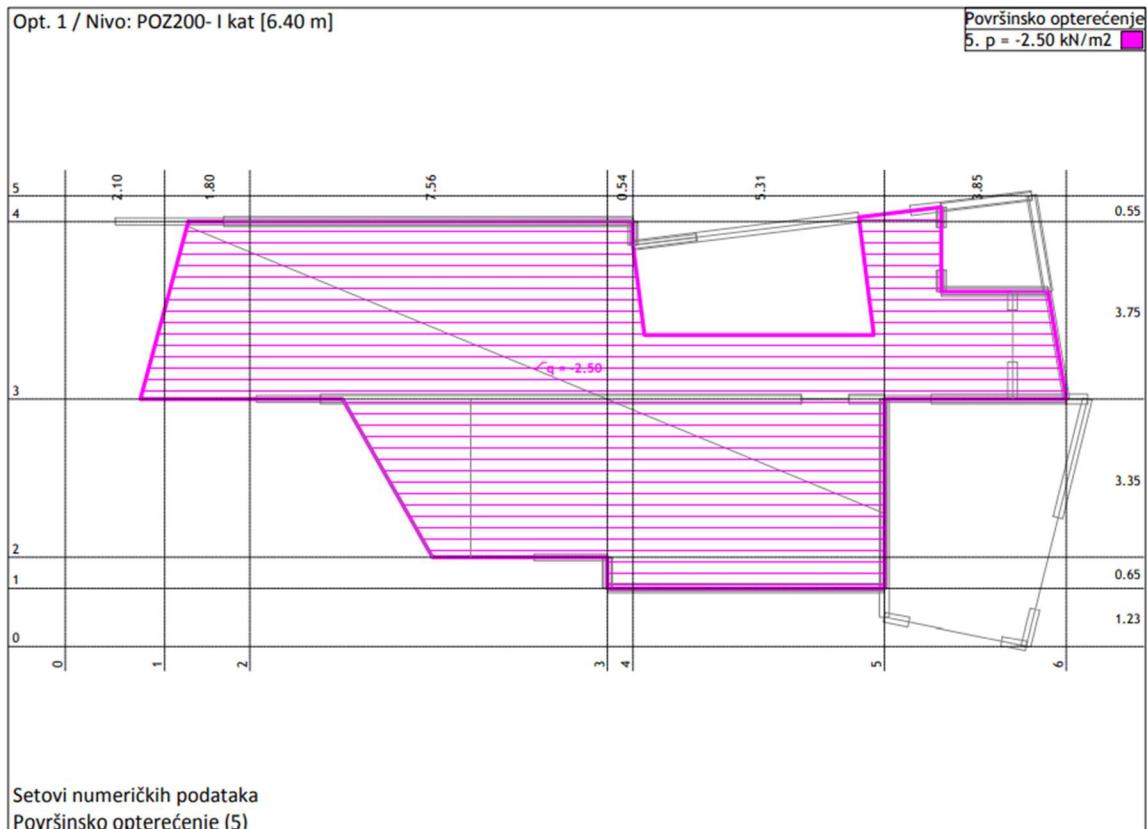


Slika 33. POZ200 - Dodatno stalno opterećenje

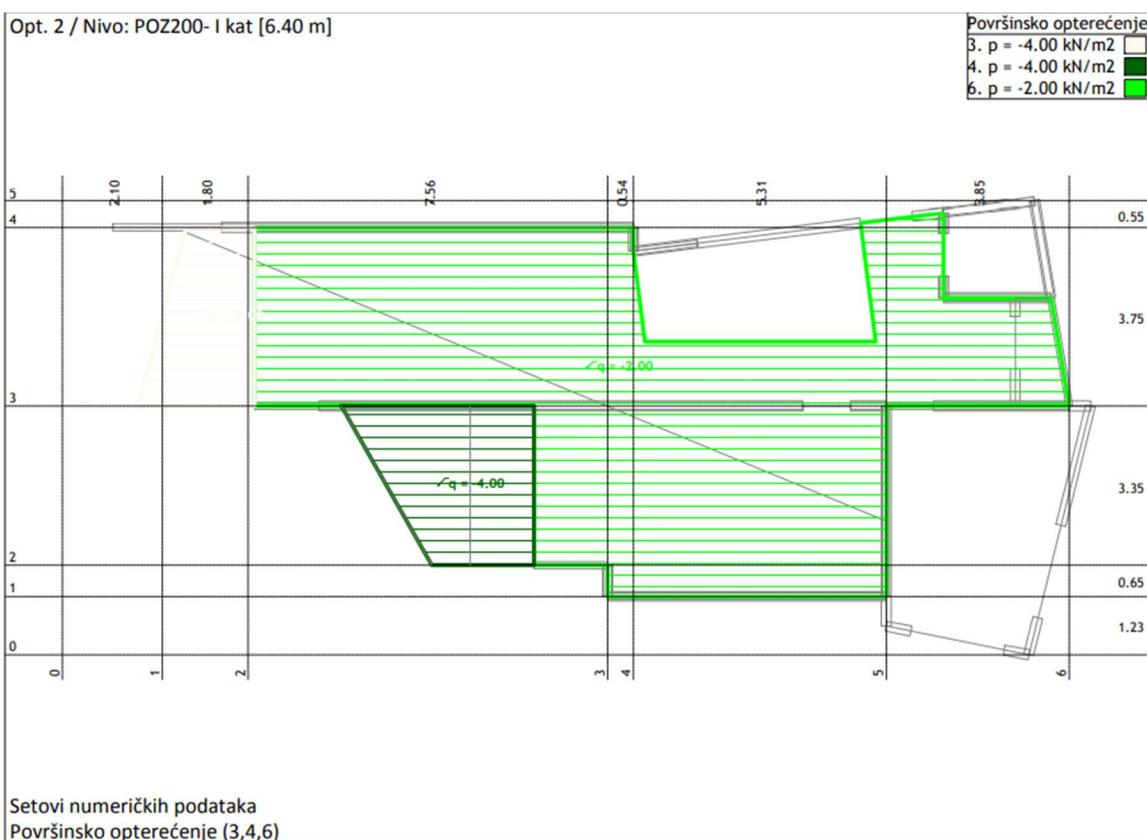

Slika 34. POZ200 - Promjenjivo opterećenje

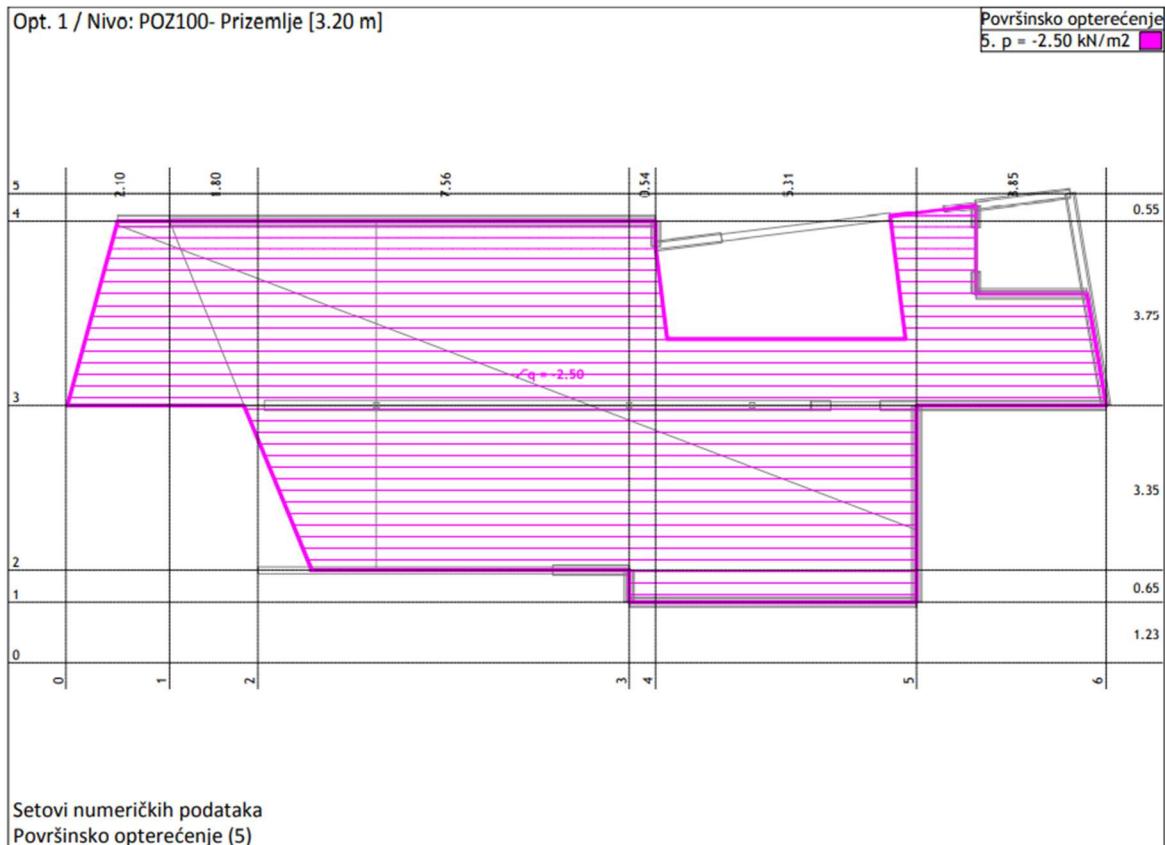

Slika 35. POZ100 - Dodatno stalno opterećenje

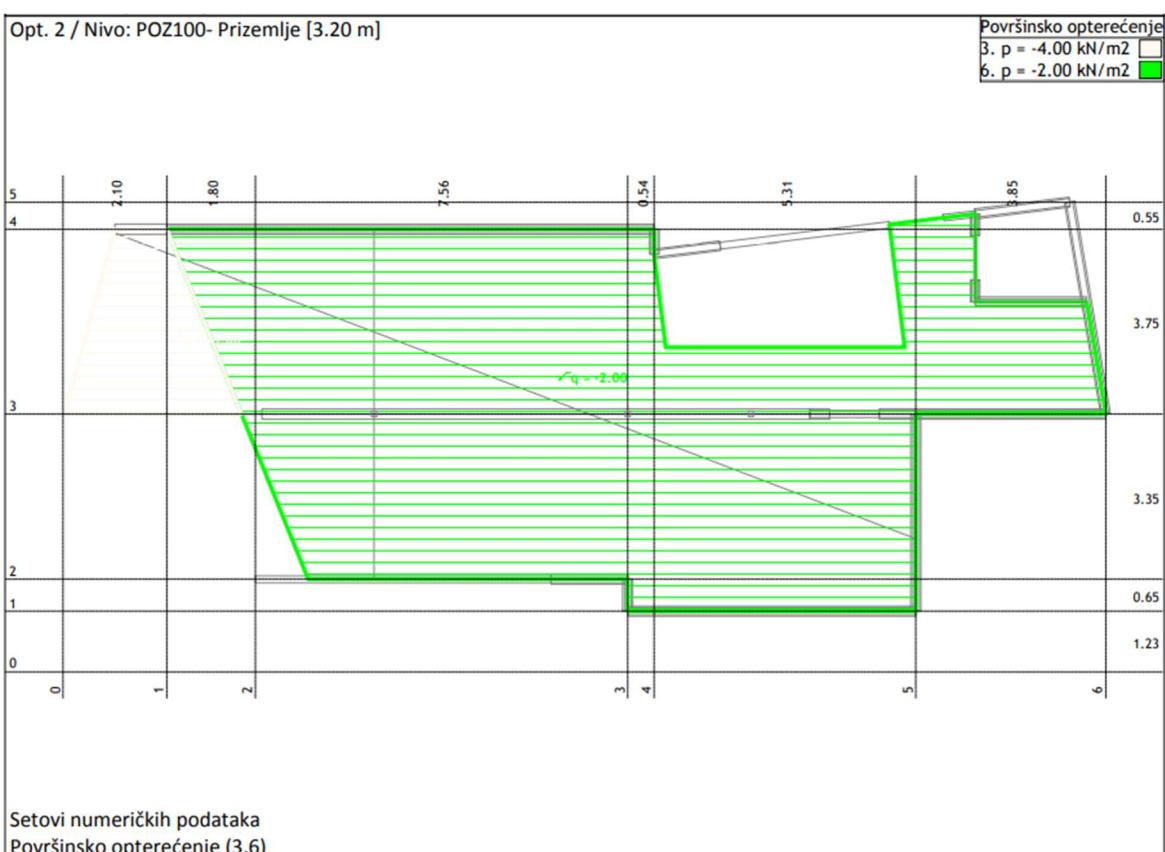

Slika 36. POZ100 - Promjenjivo opterećenje

4.3. Rezultati

4.3.1. Modalna analiza

Napredne opcije seizmičkog proračuna:

Mase grupirane u nivoima izabranih ploča
 Zidovi - redukcija krutosti na savijanje: 0.500
 Multiplikator krutosti ležajeva: 1000.000
 Spriječeno osciliranje u Z pravcu

Faktori opterećenja za proračun masa

No	Naziv	Koeficijent
1	Stalno (g)	1.00
2	Korisno	0.30

Raspored masa po visini objekta

Nivo	Z [m]	X [m]	Y [m]	Masa [T]	T/m ²
POZ300- II kat	9.60	1.00	22.72	176.03	1.39
POZ200- I kat	6.40	0.26	22.86	176.65	1.86
POZ100- Prizemlje	3.20	-0.38	22.90	219.88	2.02
Ukupno:	6.15	0.24	22.83	572.56	

Položaj centra krutosti po visini objekta

Nivo	Z [m]	X [m]	Y [m]
POZ300- II kat	9.60	5.77	23.54
POZ200- I kat	6.40	5.94	23.42
POZ100- Prizemlje	3.20	6.95	23.76

Ekscentricitet po visini objekta

Nivo	Z [m]	eox [m]	eoy [m]
POZ300- II kat	9.60	4.76	0.82
POZ200- I kat	6.40	5.68	0.56
POZ100- Prizemlje	3.20	7.34	0.85

Periodi osciliranja konstrukcije

No	T [s]	f [Hz]
1	6.3317	0.1579
2	0.1735	5.7646
3	0.0751	13.3133
4	0.0710	14.0784
5	0.0600	16.6635
6	0.0549	18.2313
7	0.0524	19.0781
8	0.0499	20.0443

No	T [s]	f [Hz]
9	0.0432	23.1703
10	0.0413	24.2221
11	0.0331	30.1884
12	0.0326	30.7001
13	0.0305	32.7721
14	0.0273	36.6019
15	0.0262	38.0996

4.3.2. Seizmički proračun

Seizmički proračun: EC8 HR

Razred tla:	B
Razred važnosti:	III ($\gamma=1.0$)
Odnos ag/g:	0.22
Faktor ponašanja:	1.5
Koeficijent prigušenja	0.05
S:	1
Tb:	0.15
Tc:	0.6
Td:	3

Faktori pravca potresa:			Kx	Ky	Kz
Naziv					
$S_x+0,3S_y+0,3S_z$			1.000	0.300	0.300
$0,3S_x+S_y+0,3S_z$			0.300	1.000	0.300

Sx+0,3Sy+0,3Sz

Nivo	Z [m]	Ton 1			Ton 2			Ton 3		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
POZ300- II kat	9.60	0.00	0.00	0.01	-10.79	173.93	0.59	7.77	-39.48	-0.04
POZ200- I kat	6.40	-0.00	0.00	0.02	-3.84	114.86	0.14	4.75	27.75	-0.57
POZ100- Prizemlje	3.20	-0.00	-0.00	0.13	0.80	59.14	-1.27	1.36	80.79	1.08
POZ000- Temelji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	$\Sigma =$	-0.00	0.01	0.16	-13.84	347.93	-0.54	13.88	69.06	0.46

Nivo	Z [m]	Ton 4			Ton 5			Ton 6		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
POZ300- II kat	9.60	15.04	-55.01	-0.27	14.75	58.45	5.14	120.11	-22.04	1.53
POZ200- I kat	6.40	9.68	38.16	-0.46	15.11	33.98	3.08	119.16	4.46	10.46
POZ100- Prizemlje	3.20	8.33	55.36	2.53	2.78	40.90	0.55	38.29	-72.02	19.71
POZ000- Temelji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	$\Sigma =$	33.05	38.52	1.80	32.64	133.33	8.78	277.56	-89.60	31.70

Nivo	Z [m]	Ton 7			Ton 8			Ton 9		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
POZ300- II kat	9.60	9.24	-12.80	1.74	410.30	78.17	35.35	1.64	2.95	0.93
POZ200- I kat	6.40	1.36	43.24	1.15	229.23	-83.42	48.09	0.91	-0.74	0.06
POZ100- Prizemlje	3.20	0.77	-35.47	2.59	131.72	30.34	59.23	0.25	0.16	0.57
POZ000- Temelji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	$\Sigma =$	11.36	-5.07	5.48	771.75	25.10	142.67	2.80	2.36	1.55

Nivo	Z [m]	Ton 10			Ton 11			Ton 12		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
POZ300- II kat	9.60	1.35	2.36	0.02	-0.10	-0.16	-0.10	0.19	-0.13	-0.06
POZ200- I kat	6.40	0.35	-3.82	-0.17	0.27	-0.49	-0.10	-0.05	0.17	-0.02
POZ100- Prizemlje	3.20	0.28	2.04	0.79	0.55	1.19	-0.12	-0.15	0.65	0.01
POZ000- Temelji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	$\Sigma =$	1.98	0.59	0.64	0.72	0.54	-0.31	-0.01	0.69	-0.08

Nivo	Z [m]	Ton 13			Ton 14			Ton 15		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
POZ300- II kat	9.60	4.85	-2.23	-3.15	-5.59	-12.41	-5.95	-1.82	-0.24	3.72
POZ200- I kat	6.40	2.72	10.51	-2.33	5.59	11.31	-3.13	2.32	-1.17	1.81
POZ100- Prizemlje	3.20	4.51	4.45	-1.41	10.92	17.72	-2.51	1.57	2.16	-0.77
POZ000- Temelji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	$\Sigma =$	12.08	12.73	-6.89	10.91	16.62	-11.59	2.06	0.76	4.76

Nivo	Z [m]	Svi tonovi		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
POZ300- II kat	9.60	566.93	171.38	39.45
POZ200- I kat	6.40	387.55	194.82	58.02
POZ100- Prizemlje	3.20	201.98	187.43	81.11
POZ000- Temelji	0.00	0.00	0.00	0.00
	$\Sigma =$	1156.5	553.62	178.58

Nivo	Z [m]	Ton 1			Ton 2			Ton 3		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
POZ300- II kat	9.60	0.00	0.00	0.02	-41.03	661.27	2.24	16.41	-83.38	-0.09
POZ200- I kat	6.40	-0.00	0.00	0.02	-14.61	436.71	0.54	10.04	58.62	-1.21
POZ100- Prizemlje	3.20	-0.00	-0.00	0.14	3.02	224.87	-4.84	2.86	170.62	2.28
POZ000- Temelji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	$\Sigma =$	-0.00	0.01	0.18	-52.62	1322.8	-2.07	29.31	145.86	0.98

Nivo	Z [m]	Ton 4			Ton 5			Ton 6		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
POZ300- II kat	9.60	16.31	-59.67	-0.29	28.56	113.18	9.96	1.47	-0.27	0.02
POZ200- I kat	6.40	10.50	41.40	-0.49	29.27	65.79	5.96	1.46	0.05	0.13
POZ100- Prizemlje	3.20	9.04	60.05	2.74	5.38	79.20	1.07	0.47	-0.88	0.24
POZ000- Temelji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	$\Sigma =$	35.85	41.78	1.96	63.21	258.18	17.00	3.39	-1.09	0.39

Nivo	Z [m]	Ton 7			Ton 8			Ton 9		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
POZ300- II kat	9.60	0.02	-0.03	0.00	149.46	28.48	12.88	1.52	2.72	0.86
POZ200- I kat	6.40	0.00	0.12	0.00	83.50	-30.39	17.52	0.84	-0.69	0.05
POZ100- Prizemlje	3.20	0.00	-0.10	0.01	47.98	11.05	21.57	0.23	0.15	0.53
POZ000- Temelji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	$\Sigma =$	0.03	-0.01	0.01	280.94	9.14	51.97	2.58	2.19	1.43

Nivo	Z [m]	Ton 10			Ton 11			Ton 12		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
POZ300- II kat	9.60	0.79	1.38	0.01	-0.08	-0.13	-0.08	0.73	-0.49	-0.24
POZ200- I kat	6.40	0.20	-2.23	-0.10	0.22	-0.41	-0.08	-0.20	0.65	-0.08
POZ100- Prizemlje	3.20	0.16	1.19	0.46	0.46	1.00	-0.10	-0.57	2.47	0.03
POZ000- Temelji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	$\Sigma =$	1.16	0.34	0.37	0.61	0.45	-0.26	-0.04	2.63	-0.29

Nivo	Z [m]	Ton 13			Ton 14			Ton 15		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
POZ300- II kat	9.60	5.01	-2.30	-3.25	-7.39	-16.40	-7.86	-1.38	-0.18	2.80
POZ200- I kat	6.40	2.81	10.86	-2.41	7.38	14.95	-4.14	1.75	-0.88	1.36
POZ100- Prizemlje	3.20	4.66	4.60	-1.46	14.43	23.42	-3.32	1.19	1.63	-0.58
POZ000- Temelji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	$\Sigma =$	12.48	13.15	-7.12	14.42	21.96	-15.31	1.56	0.57	3.59

Nivo	Z [m]	Svi tonovi		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
POZ300- II kat	9.60	170.40	644.17	16.97
POZ200- I kat	6.40	133.17	594.55	17.08
POZ100- Prizemlje	3.20	89.32	579.28	18.78
POZ000- Temelji	0.00	0.00	0.00	0.00
	$\Sigma =$	392.89	1818.0	52.82

Ton \ Naziv	1. Sx+0,3Sy+0	2. 0,3Sx+Sy+0
1	0.000	0.000
2	0.066	0.669
3	0.025	0.079
4	0.033	0.027
5	0.055	0.145
6	0.189	0.000
7	0.008	0.000
8	0.597	0.056
9	0.003	0.002
10	0.002	0.000
11	0.001	0.000
12	0.000	0.001
13	0.010	0.008
14	0.009	0.011
15	0.003	0.001

Ton	UX (%)	UY (%)	UZ (%)	ΣUX (%)	ΣUY (%)	ΣUZ (%)
1	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22
2	0.10	65.06	0.00	0.10	65.06	0.22
3	0.34	8.33	0.00	0.44	73.39	0.22
4	1.49	2.02	0.00	1.93	75.42	0.22
5	0.90	15.09	0.07	2.83	90.51	0.29
6	19.27	2.01	0.25	22.10	92.52	0.54
7	0.74	0.14	0.17	22.84	92.66	0.71
8	47.97	0.05	1.64	70.82	92.71	2.35
9	0.13	0.10	0.04	70.95	92.81	2.39
10	0.11	0.01	0.01	71.06	92.82	2.41
11	0.05	0.03	0.01	71.11	92.84	2.41
12	0.00	0.19	0.00	71.11	93.04	2.42
13	0.75	0.84	0.24	71.86	93.87	2.66
14	0.69	1.61	0.78	72.55	95.48	3.44
15	0.08	0.01	0.44	72.64	95.49	3.88

4.3.3. Statički proračun

Rezne sile u pločama - Ekstremne vrijednosti -
Opterećenje: 1-16

Oznaka	LC	Mx [kNm/m]	My [kNm/m]
130	5	-29.062	0.161
684	5	-25.807	-13.515
100	5	-25.682	-3.286
146	5	-25.381	2.801
120	5	-24.755	0.331
130	6	-24.413	0.018
378	5	-23.734	-7.701
144	5	-23.704	-4.245
291	5	-23.328	-10.768
1737	15	-21.640	-2.134
664	5	15.694	51.609
183	5	-8.908	-45.922
664	7	11.891	43.867
183	5	-9.332	-41.595
664	6	12.747	41.488
664	13	11.026	41.353
1493	5	-11.182	-39.854
664	15	11.368	39.040
183	6	-7.432	-37.977
664	10	12.121	37.209

Deformacija ploča L.K.S. - Ekstremne
vrijednosti - Opterećenje: 1-16

Oznaka	LC	u3 [mm]
21	5	-10.006
31	5	-8.916
27	5	-8.794
21	6	-8.287
36	5	-8.026

Oznaka	LC	u3 [mm]
41	5	-7.793
38	5	-7.540
31	6	-7.384
27	6	-7.274
21	9	-7.273

Deformacija ploča GLO - Ekstremne
vrijednosti - Opterećenje: 1-16

Oznaka	LC	Zp [mm]
21	5	-10.006
31	5	-8.916
27	5	-8.794
21	6	-8.287
36	5	-8.026

Oznaka	LC	Zp [mm]
41	5	-7.793
38	5	-7.540
31	6	-7.384
27	6	-7.274
21	9	-7.273

Rezne sile u gredama - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-16

Oznaka	LC	x [m]	N1 [kN]	T2 [kN]	M2 [kNm]	M3 [kNm]
(291 - 99)	5	3.200	-791.62	-0.375	0.000	0.000
(291 - 99)	9	3.200	-674.21	-0.335	0.000	0.000
(291 - 99)	15	3.200	-663.59	-0.292	0.000	0.000
(291 - 99)	8	3.200	-660.18	-0.401	0.000	0.000
(291 - 99)	12	3.200	-648.61	-0.318	0.000	0.000
(291 - 99)	11	3.200	-634.57	-0.384	0.000	0.000
(291 - 99)	6	3.200	-619.58	-0.299	0.000	0.000
(1419 - 835)	5	3.200	-520.57	-4.693	2.796	0.000
(946 - 492)	5	3.200	-508.30	-0.536	0.000	0.000
(291 - 99)	16	3.200	-491.55	-0.216	0.000	0.000
(612 - 1717)	5	5.300	27.585	-128.93	-0.774	-157.16
(612 - 1717)	15	5.300	22.937	-118.59	-0.673	-144.64
(612 - 1717)	9	5.300	-4.415	-103.85	-0.762	-127.92
(612 - 1717)	12	5.300	-5.344	-101.78	-0.742	-125.42
(612 - 1717)	8	5.300	-17.538	-99.219	-0.959	-119.76
(612 - 1717)	6	5.300	21.638	-98.182	-0.600	-119.66
(612 - 1717)	11	5.300	-18.468	-97.152	-0.939	-117.26
(612 - 1717)	16	5.300	16.990	-87.845	-0.498	-107.14
(612 - 1717)	1	5.300	16.990	-87.845	-0.498	-107.14
(612 - 1717)	7	5.300	53.378	-80.605	-0.078	-99.529
(2995 - 2945)	8	0.450	-5.675	13.125	-24.319	-10.029
(2995 - 2945)	11	0.450	-5.705	13.023	-24.175	-10.018
(2995 - 2945)	9	0.450	-11.483	14.225	-24.020	-8.090
(2995 - 2945)	12	0.450	-11.513	14.124	-23.875	-8.078
(2995 - 2945)	5	0.450	3.572	27.042	-19.514	-7.319
(2995 - 2945)	15	0.450	3.425	26.536	-18.793	-7.261
(2157 - 2995)	10	5.389	-33.424	14.424	18.261	-5.105
(2157 - 2995)	14	5.389	-32.950	14.313	18.210	-5.004
(2995 - 2945)	10	0.000	16.616	23.153	17.686	4.106
(2995 - 2945)	14	0.000	16.586	23.051	17.642	4.072
(612 - 1717)	5	5.300	13.676	74.285	-1.675	-181.21
(612 - 1717)	15	5.300	8.910	68.676	-1.640	-166.89
(612 - 1717)	9	5.300	-24.336	44.241	-2.422	-146.89
(612 - 1717)	12	5.300	-25.289	43.119	-2.415	-144.03

Rezne sile u gredama - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-16

Oznaka	LC	x [m]	N1 [kN]	T2 [kN]	M2 [kNm]	M3 [kNm]
(612 - 1717)	6	5.300	11.366	56.480	-1.250	-137.95
(612 - 1717)	8	5.300	-48.705	43.992	-4.470	-137.67
(612 - 1717)	11	5.300	-49.658	42.870	-4.463	-134.80
(612 - 1717)	16	5.300	6.600	50.871	-1.215	-123.62
(612 - 1717)	1	5.300	6.600	50.871	-1.215	-123.62
(610 - 1195)	5	2.585	-27.094	64.699	-0.705	-118.29

Deformacija greda L.K.S. - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje:

1-16

Oznaka	LC	x [m]	u2 [mm]
(612 - 1717)	5	0.000	-6.260
(612 - 1717)	15	0.000	-5.771
(612 - 1717)	8	0.000	-5.468
(612 - 1717)	9	0.000	-5.378
(612 - 1717)	11	0.000	-5.370
(612 - 1717)	12	0.000	-5.280
(612 - 1717)	6	0.000	-4.764
(612 - 1717)	16	0.000	-4.275
(612 - 1717)	1	0.000	-4.275
(180 - 342)	5	0.000	-4.092

Deformacija greda GLO - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje:

1-16

Oznaka	LC	x [m]	Zp [mm]
(612 - 1717)	5	0.000	-6.260
(612 - 1717)	15	0.000	-5.771
(612 - 1717)	8	0.000	-5.468
(612 - 1717)	9	0.000	-5.378
(612 - 1717)	11	0.000	-5.370
(612 - 1717)	12	0.000	-5.280
(612 - 1717)	6	0.000	-4.764
(612 - 1717)	16	0.000	-4.275
(612 - 1717)	1	0.000	-4.275
(180 - 342)	5	0.000	-4.092

Utjecaji u linijskim ležajevima - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-16

Oznaka	LC	r1 [kN/m]	r2 [kN/m]	r3 [kN/m]	m1 [kNm/m]	σ,tla [kN/m ²]	s,tla [m]
(1445-742)	13	230.42	406.33	-23.006	-7.657	404.16	0.000
(1445-742)	7	229.73	408.59	-22.873	-7.618	406.42	0.000
(152-188)	8	-179.06	-78.521	-20.061	-24.694	-78.521	0.000
(152-188)	11	-178.96	-84.451	-20.242	-24.816	-84.451	0.000
(1445-742)	4	157.74	347.58	11.883	7.390	345.41	0.000
(1445-742)	7	229.73	408.59	-22.873	-7.618	406.42	0.000
(1445-742)	13	230.42	406.33	-23.006	-7.657	404.16	0.000
(152-188)	7	39.188	405.49	84.744	70.066	405.49	0.000
(742-152)	7	55.790	400.14	-27.137	-12.290	399.66	0.000
(152-188)	13	39.291	399.56	84.563	69.944	399.56	0.000
(152-188)	7	39.188	405.49	84.744	70.066	405.49	0.000
(152-188)	13	39.291	399.56	84.563	69.944	399.56	0.000
(1136-1052)	8	6.725	-259.66	-74.058	-33.049	-259.66	0.000
(1136-1052)	11	6.000	-259.86	-73.820	-32.708	-259.86	0.000
(1136-1052)	4	20.573	315.39	70.646	18.017	315.39	0.000
(152-188)	7	39.188	405.49	84.744	70.066	405.49	0.000
(152-188)	13	39.291	399.56	84.563	69.944	399.56	0.000
(152-188)	4	109.12	242.01	52.402	47.380	242.01	0.000
(152-188)	10	-34.371	253.18	55.815	37.485	253.18	0.000
(152-188)	14	-34.268	247.25	55.634	37.363	247.25	0.000
(1445-742)	7	229.73	408.59	-22.873	-7.618	406.42	0.000
(152-188)	7	39.188	405.49	84.744	70.066	405.49	0.000
(1445-742)	13	230.42	406.33	-23.006	-7.657	404.16	0.000
(742-152)	7	55.790	400.14	-27.137	-12.290	399.66	0.000
(152-188)	13	39.291	399.56	84.563	69.944	399.56	0.000

Utjecaji u točkastim ležajevima - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-16

Oznaka	LC	R3 [kN]	M1 [kNm]	M2 [kNm]
99	5	791.62	*	*
99	10	674.21	*	*
99	15	663.59	*	*
99	7	660.18	*	*
99	14	648.61	*	*
99	13	634.57	*	*
99	6	619.58	*	*
492	5	508.30	*	*
99	16	491.55	*	*
99	1	491.55	*	*

Deformacija čvorova: max. |Zp|

Čvor	LC	Xp [mm]	Yp [mm]	Zp [mm]
21	5	0.017	0.280	-10.006
31	5	0.009	0.282	-8.916
27	5	0.017	0.289	-8.794
21	6	0.015	0.205	-8.287
36	5	0.009	0.289	-8.026

Deformacija čvorova: max. |Xp|

Čvor	LC	Xp [mm]	Yp [mm]	Zp [mm]
2622	8	-1.686	-1.115	-1.807
2622	11	-1.677	-1.117	-1.802
2597	8	-1.668	-1.173	-1.745
2597	11	-1.660	-1.174	-1.740
2562	8	-1.648	-1.222	-1.678

Deformacija čvorova: max. |Yp|

Čvor	LC	Xp [mm]	Yp [mm]	Zp [mm]
1025	7	0.424	6.002	-0.196
1025	13	0.432	5.998	-0.182
963	7	0.302	5.968	-0.502
963	13	0.312	5.963	-0.480
901	7	0.175	5.932	-0.808


Čvor	LC	Xp [mm]	Yp [mm]	Zp [mm]
41	5	0.002	0.284	-7.793
38	5	0.017	0.297	-7.540
31	6	0.009	0.207	-7.384
27	6	0.015	0.212	-7.274
21	9	-0.037	-0.177	-7.273

Čvor	LC	Xp [mm]	Yp [mm]	Zp [mm]
2562	11	-1.639	-1.223	-1.673
2535	8	-1.636	-1.280	-1.581
2535	11	-1.627	-1.282	-1.577
2548	8	-1.617	-0.960	-1.797
2477	8	-1.612	-1.385	-1.391


Čvor	LC	Xp [mm]	Yp [mm]	Zp [mm]
901	13	0.185	5.927	-0.778
847	7	0.075	5.903	-1.026
847	13	0.085	5.899	-0.990
809	7	-0.022	5.874	-1.201
1119	7	0.423	5.873	-0.127

4.4. Proračun pozicije 300


4.4.1. Pozicija 300 - Krovna ploča

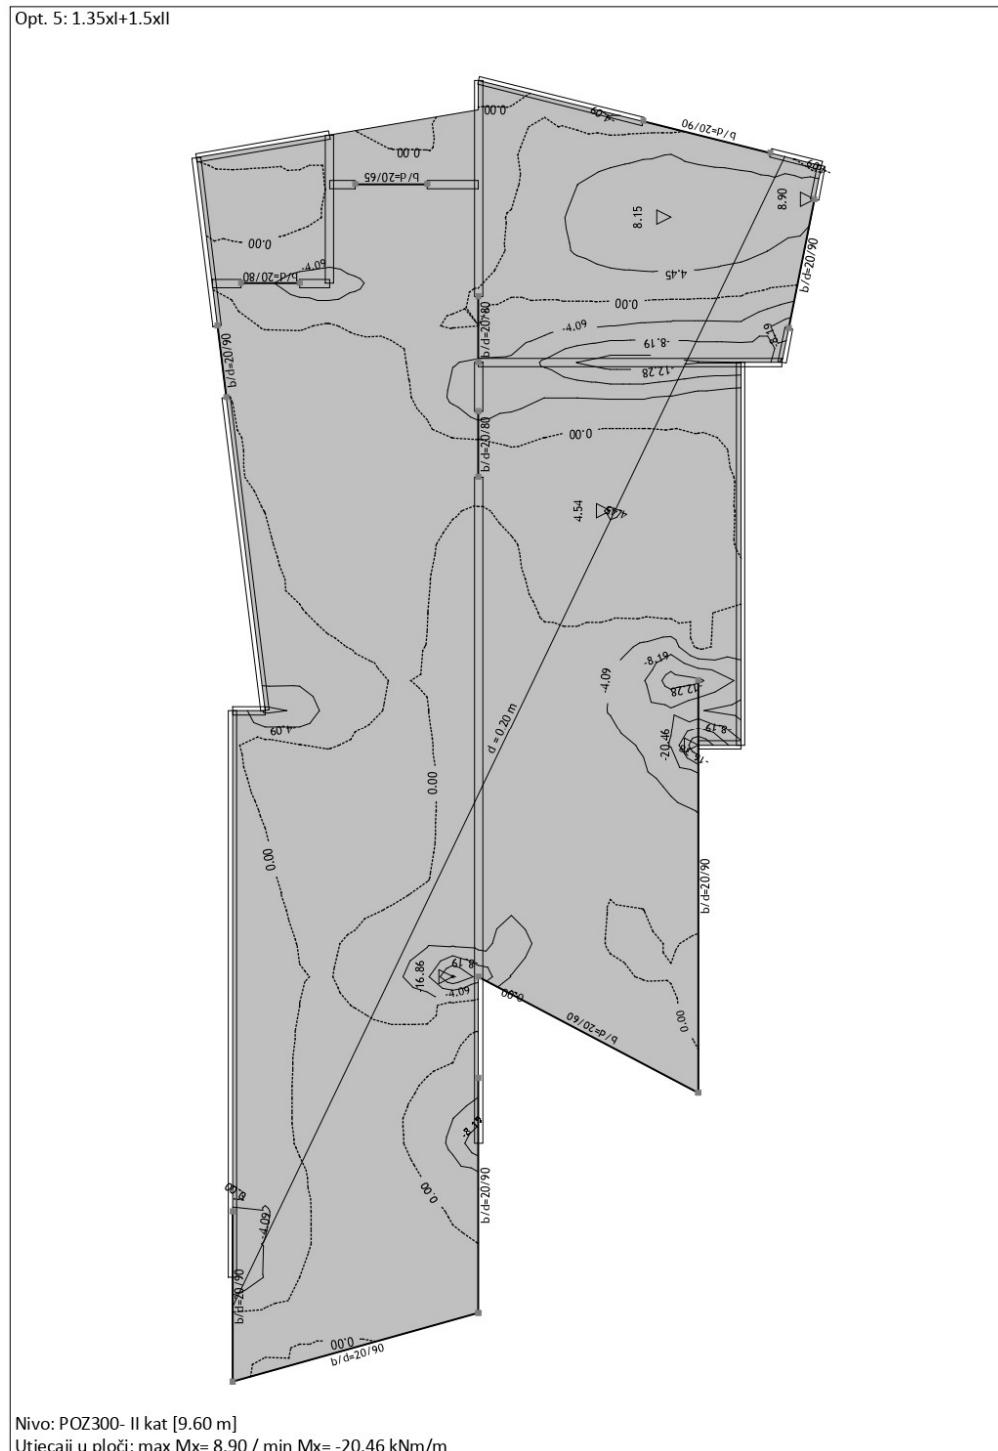

Slika 37. Momenti savijanja M_x u ploči POZ300 – GSN

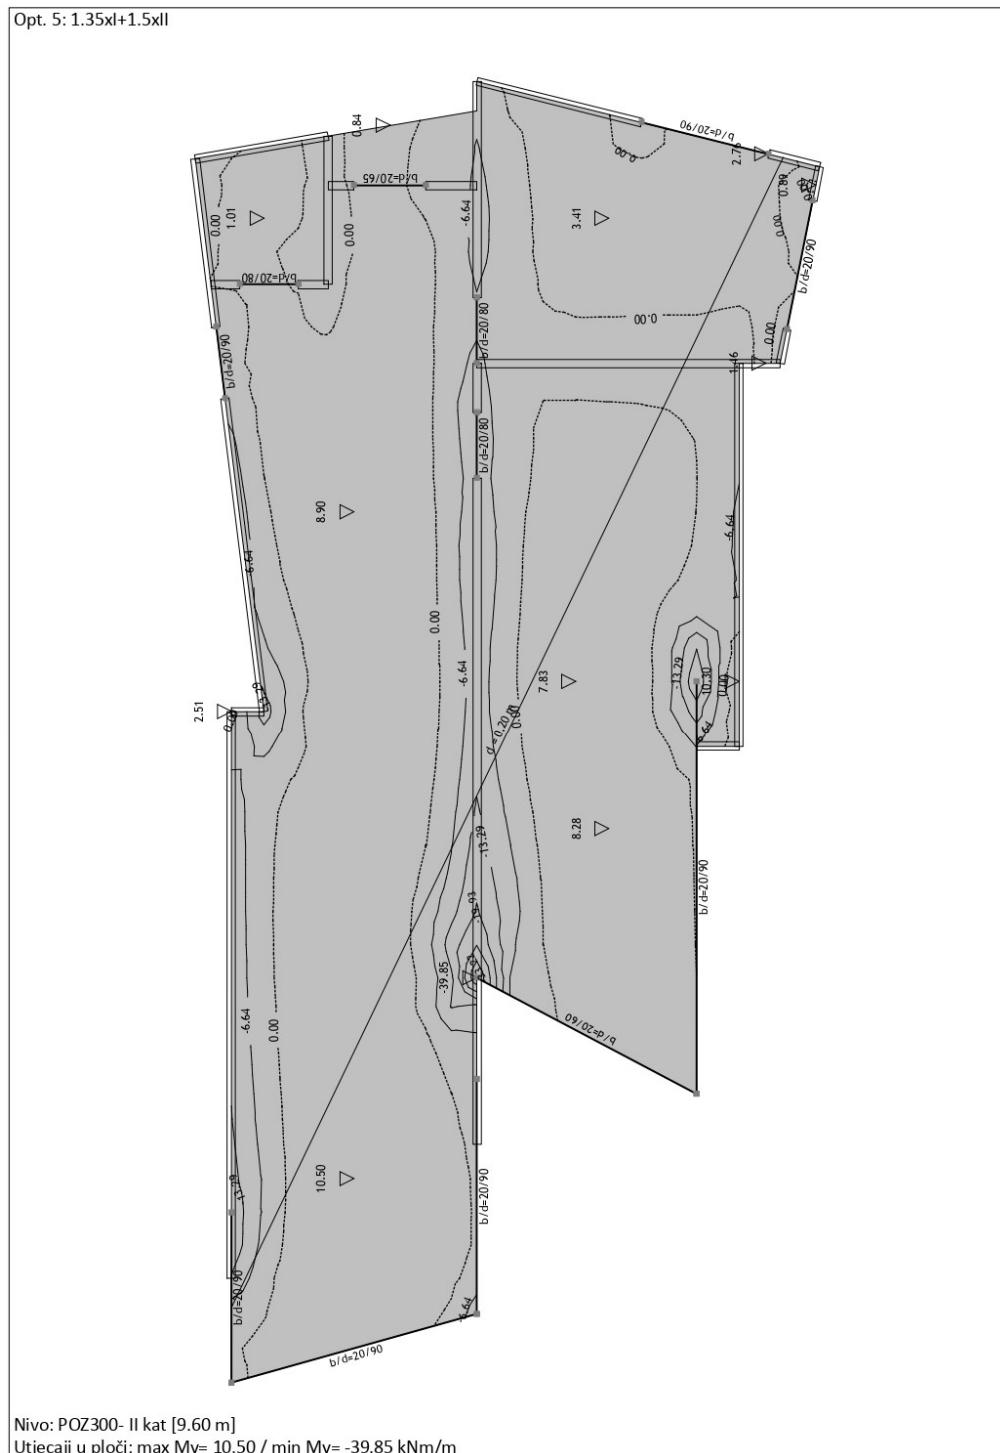Slika 38. Momenti savijanja M_y u ploči POZ300 – GSN

Opt. 17: [Anv] 1-16

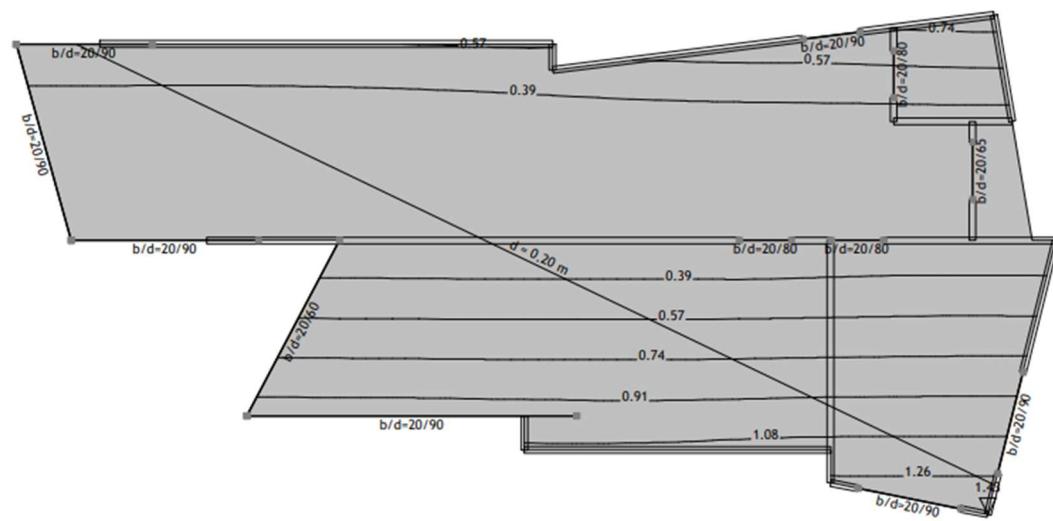


Nivo: POZ300- II kat [9.60 m]

Utjecaji u ploči: max X_p= 1.43 / min X_p= 0.23 m / 1000

Slika 39. Pomak u X smjeru u ploči POZ300 – GSU


Opt. 17: [Anv] 1-16

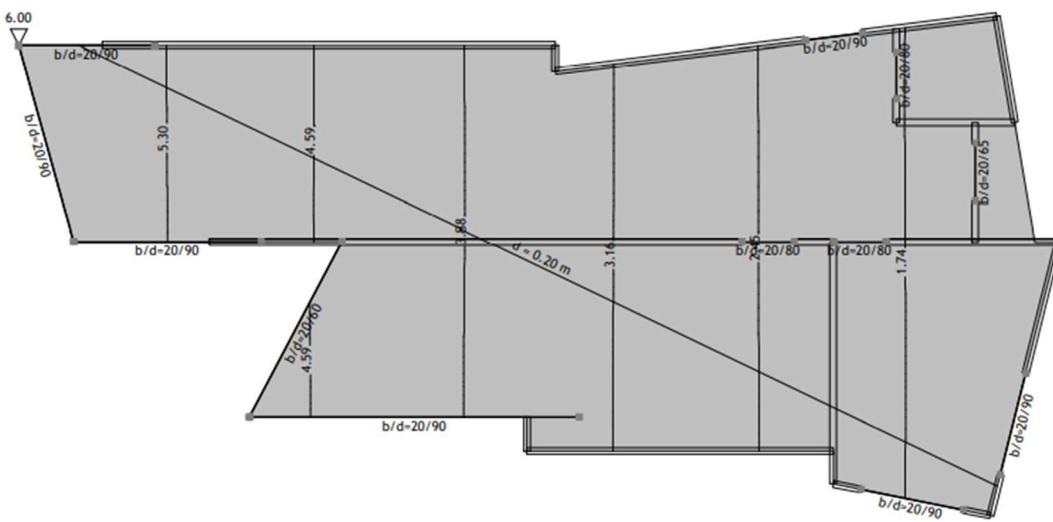

Nivo: POZ300- II kat [9.60 m]


Utjecaji u ploči: max Y_p= 6.00 / min Y_p= 1.04 m / 1000

Slika 40. Pomak u Y smjeru u ploči POZ300 – GSU

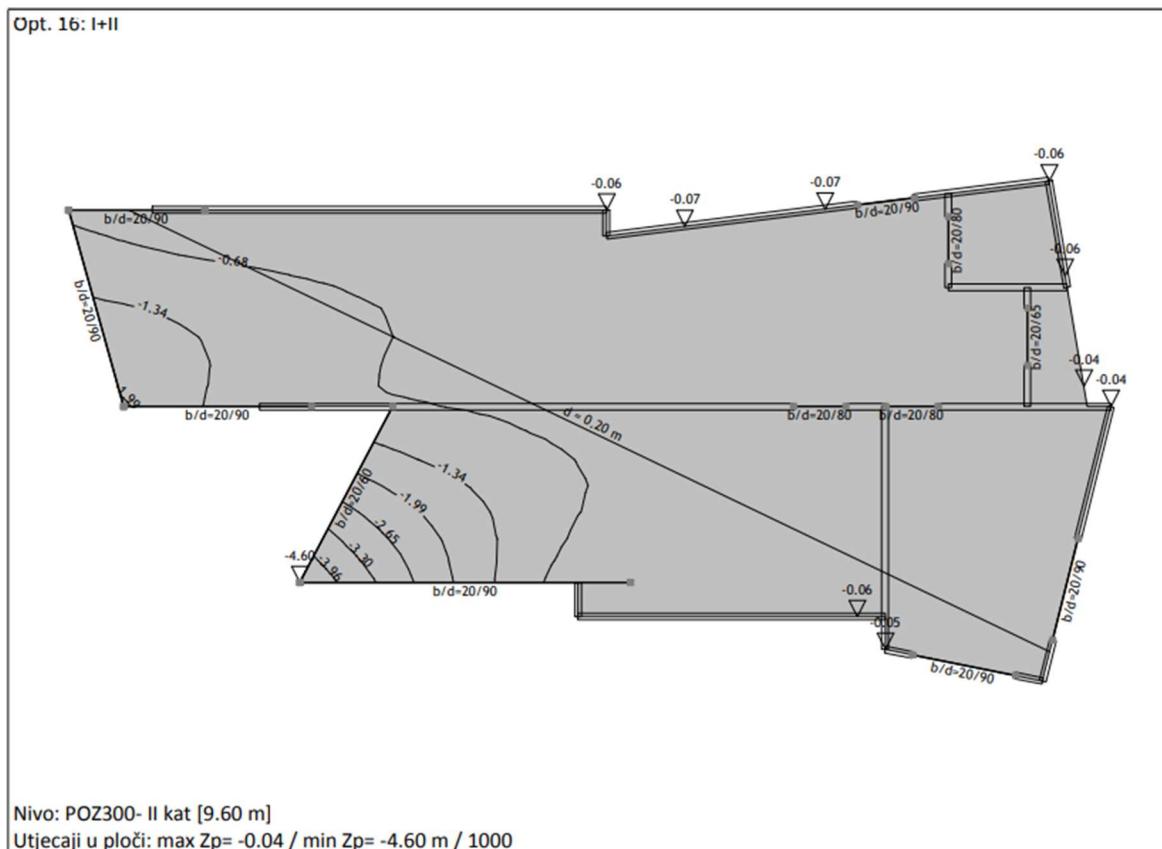


Slika 41. Pomak u Z smjeru u ploči POZ300 – GSU

4.4.2. Pozicija 300 - Grede

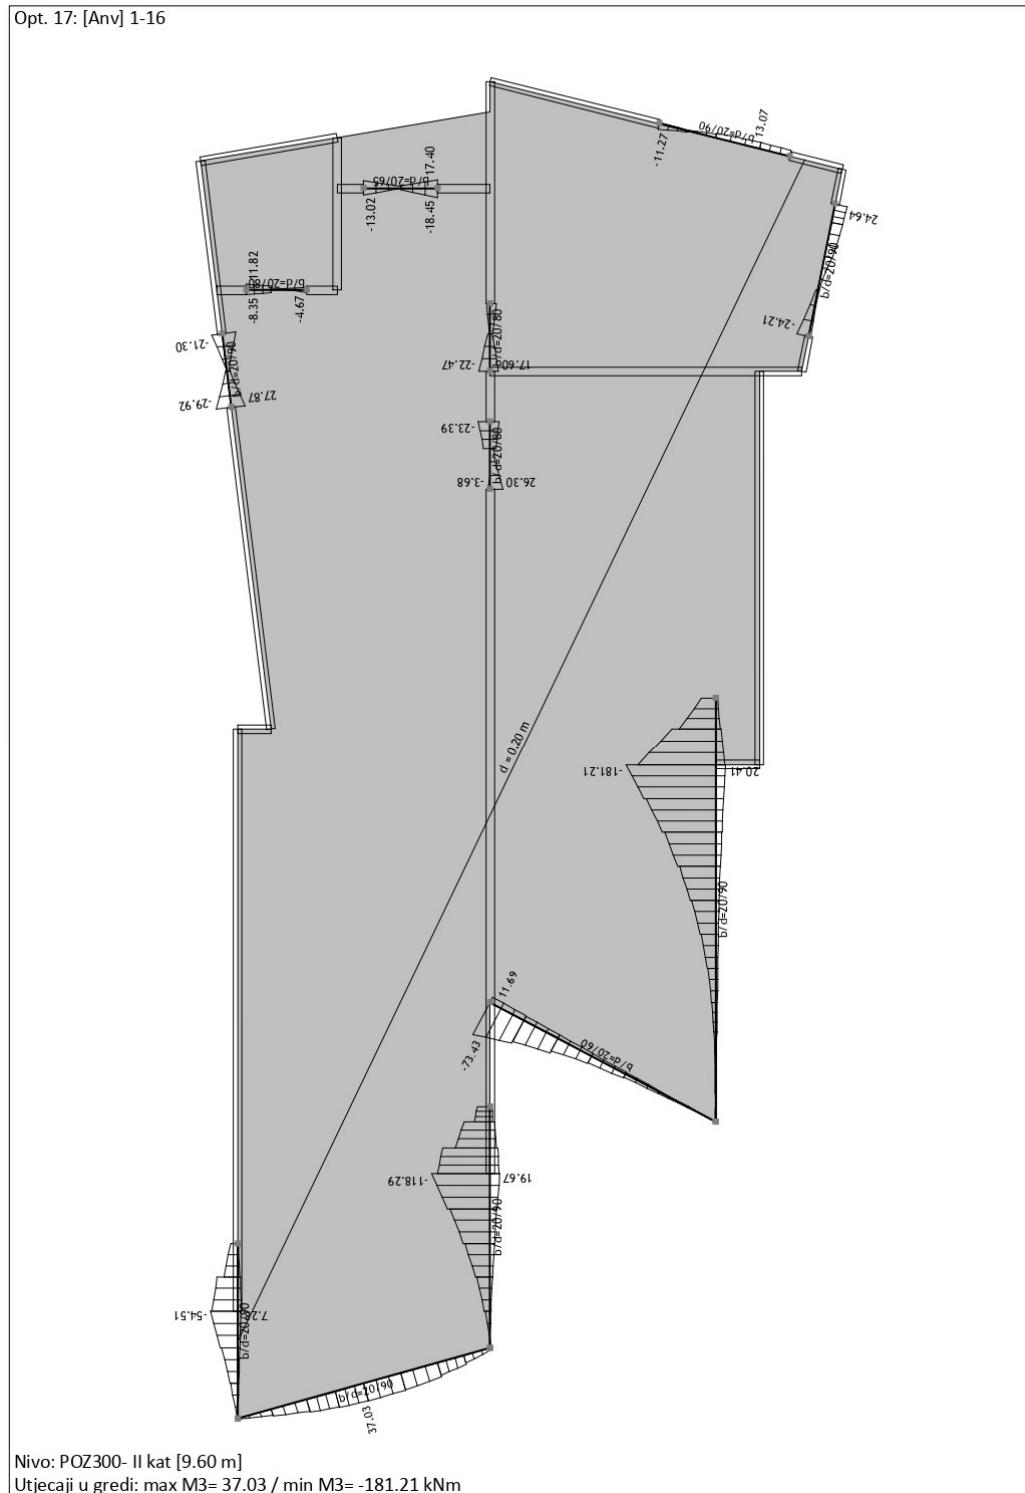


Slika 42. *Momenti savijanja M za grede POZ300 – GSN*


Opt. 17: [Anv] 1-16

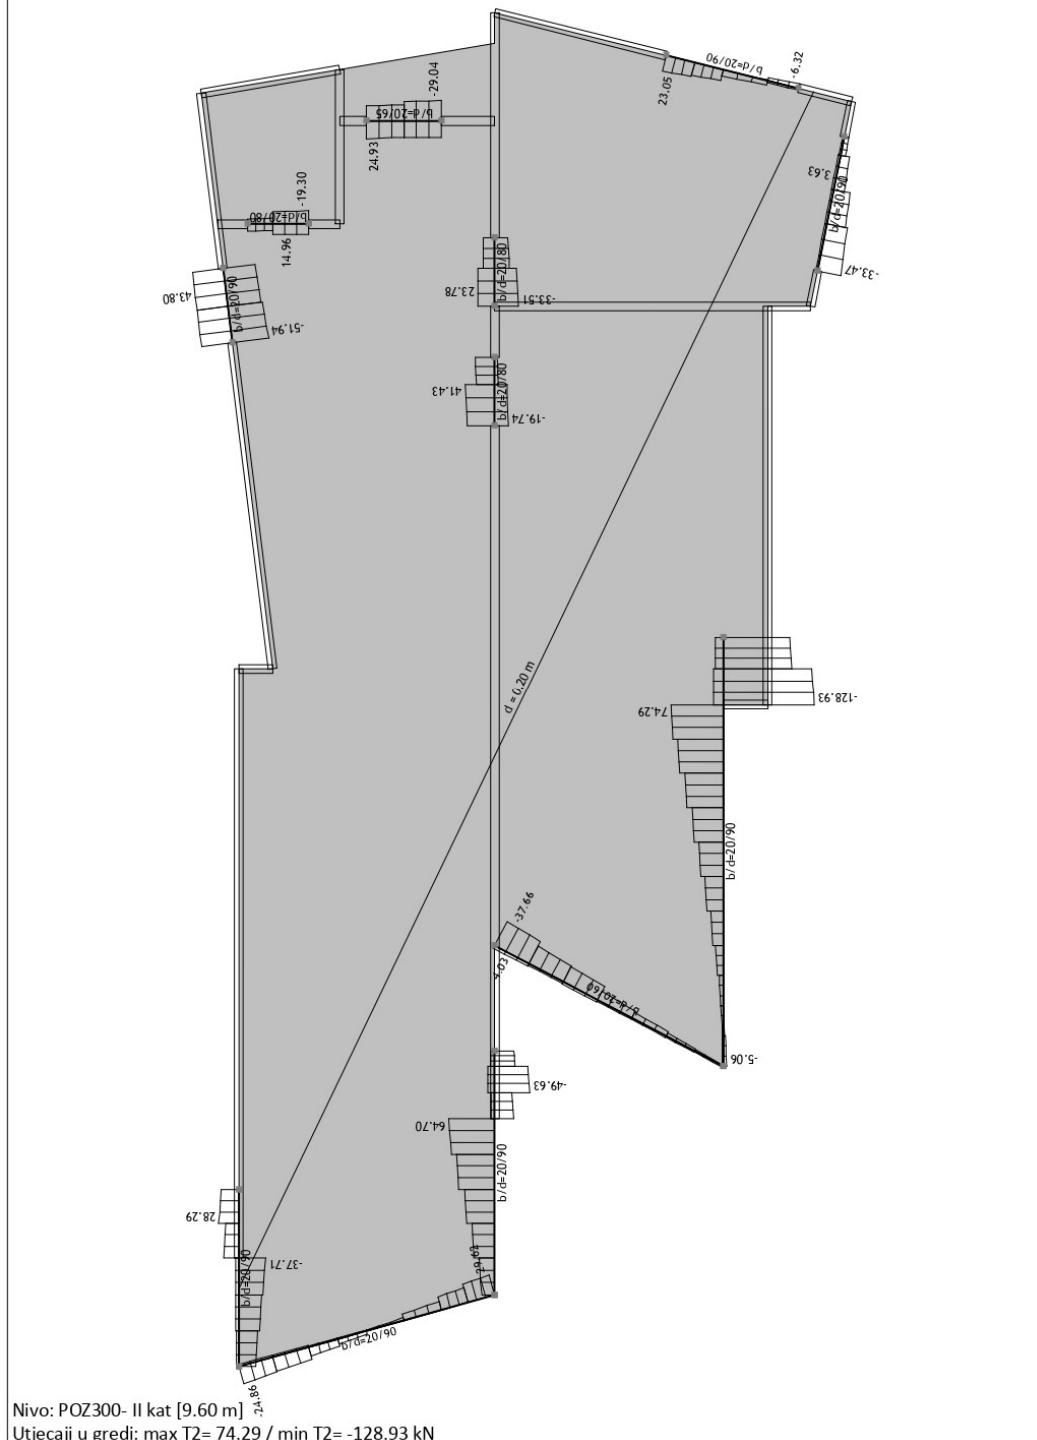

Slika 43. Poprečne sile T za grede POZ300 – GSN

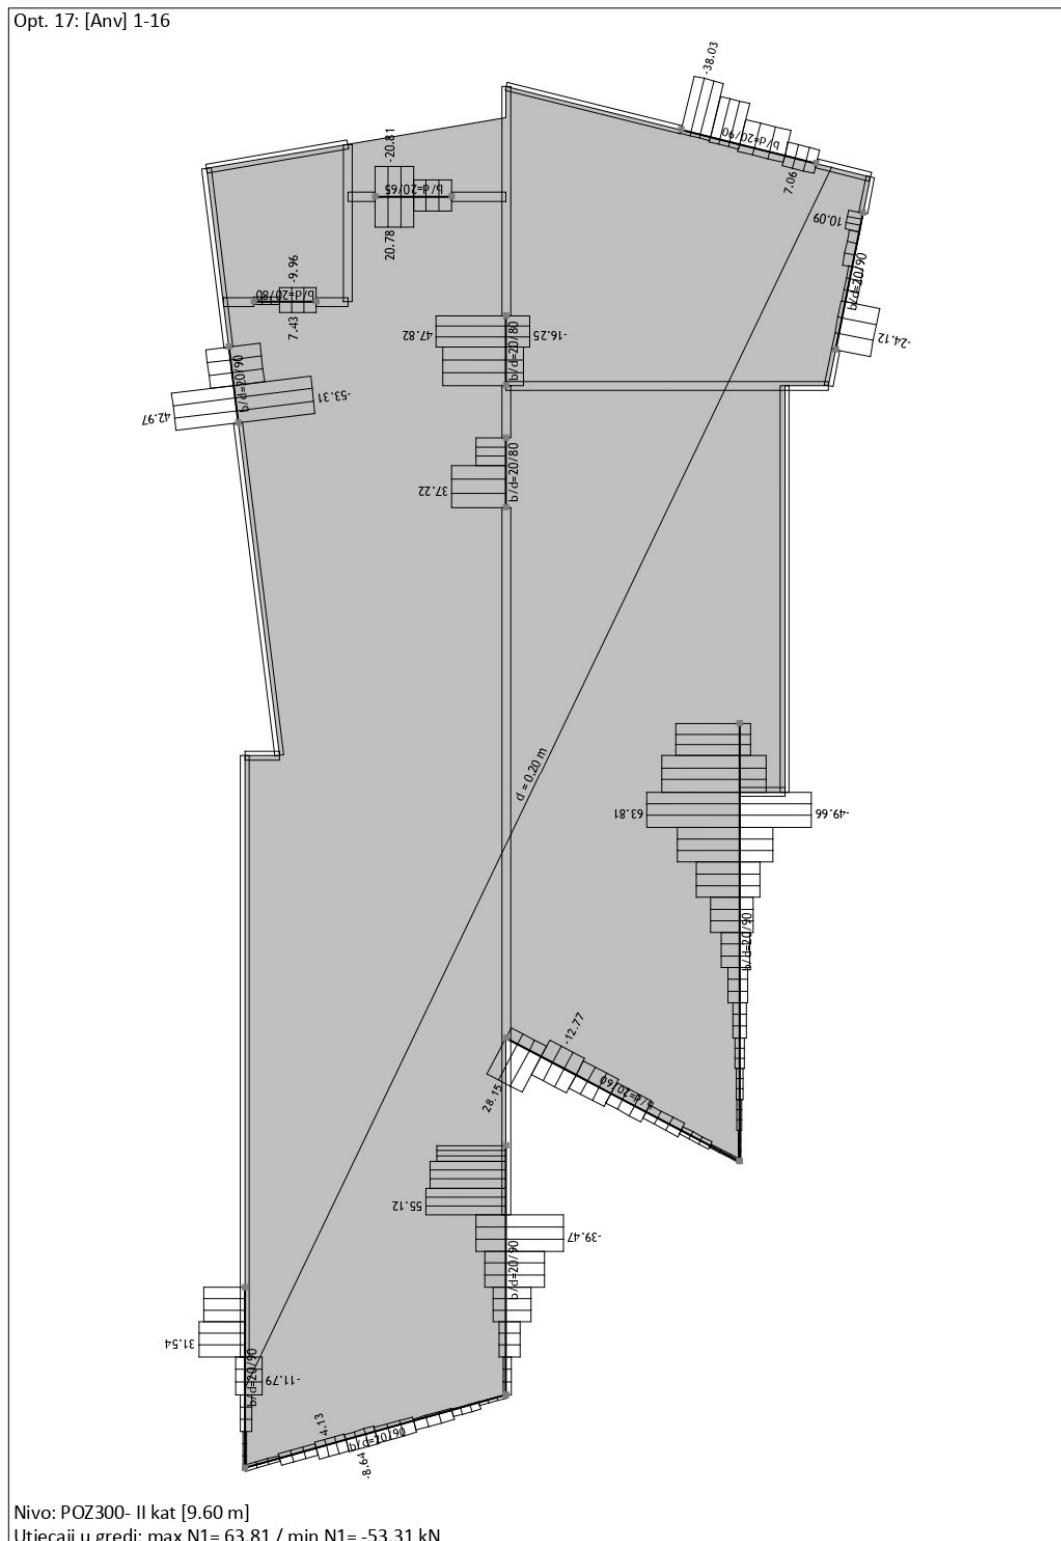


Slika 44. Uzdužne sile N za grede POZ300 – GSN

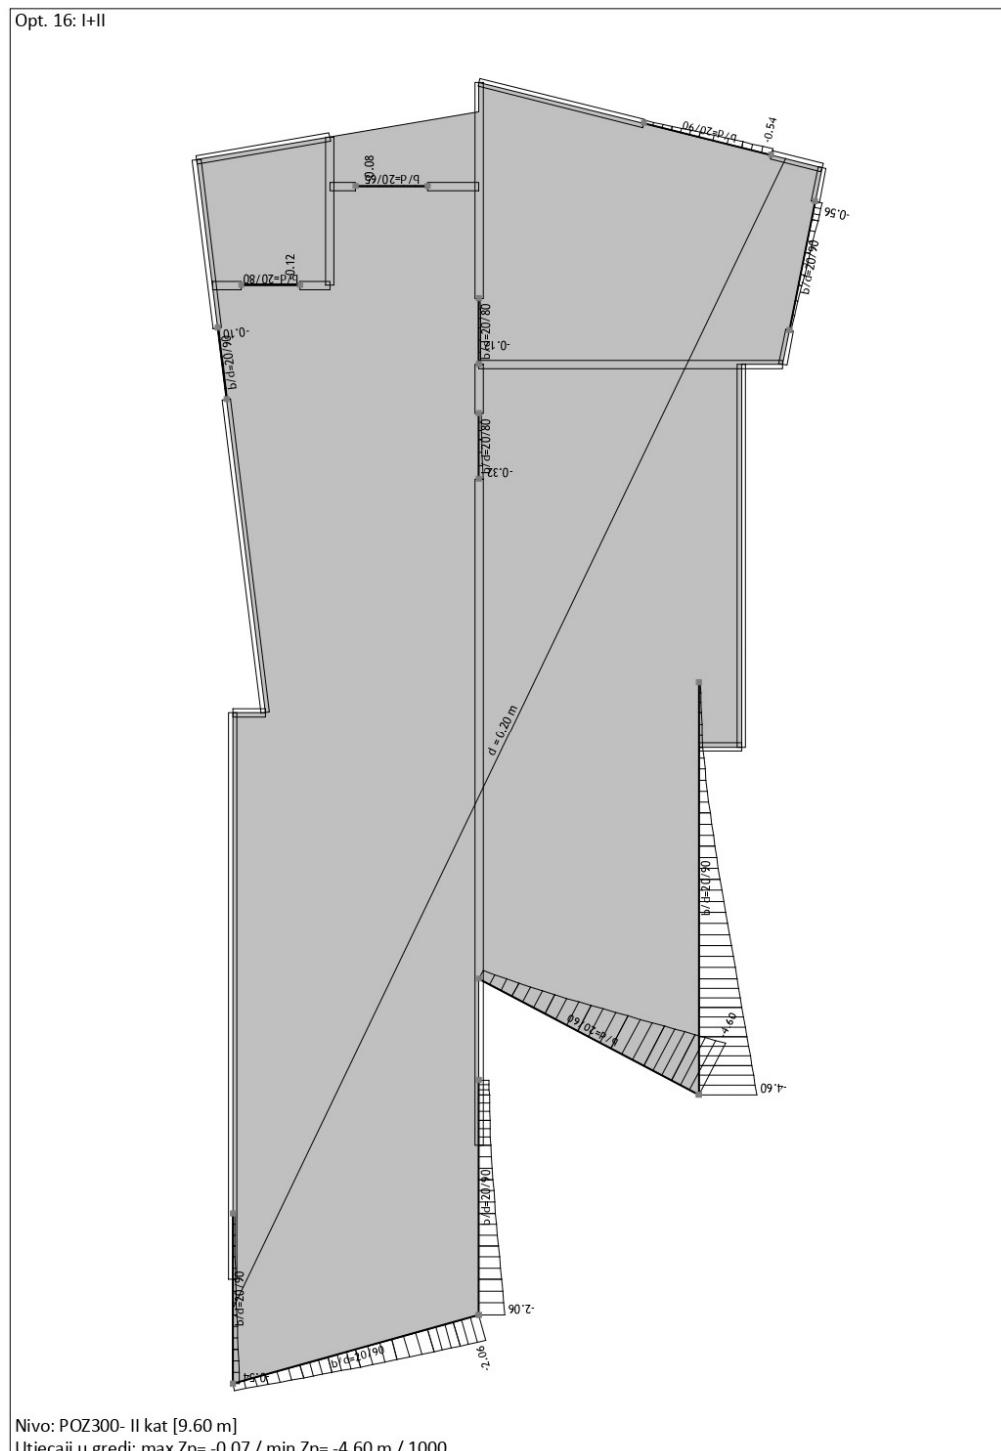


Slika 45. Pomak u Z smjeru za grede POZ300 – GSU

4.5. Proračun pozicije 200


4.5.1. Pozicija 200 - Stropna ploča

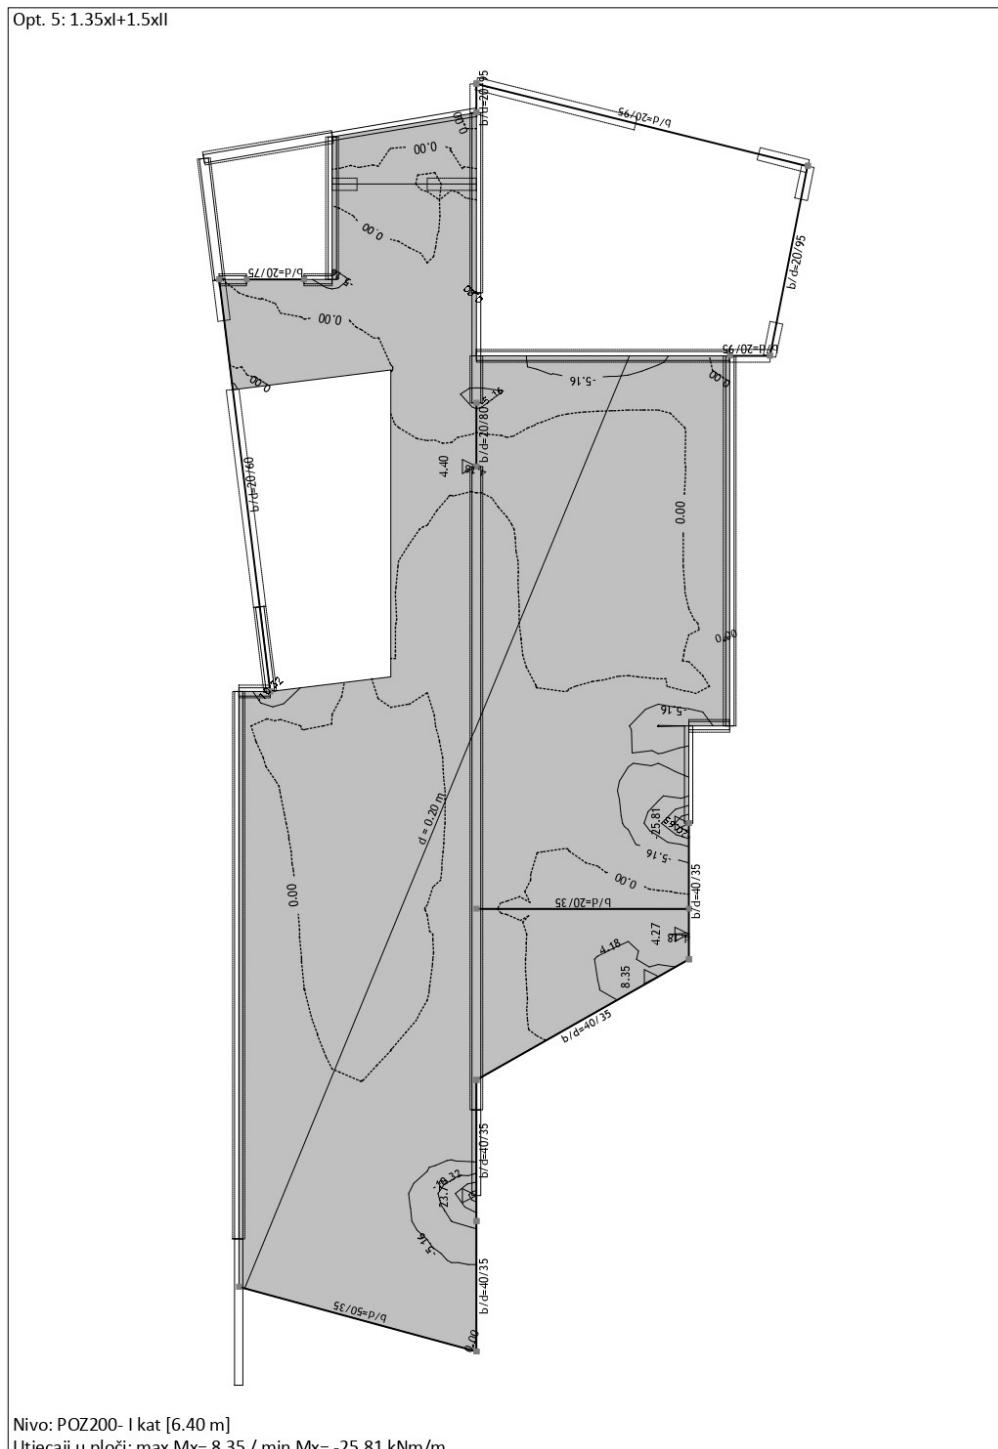

Slika 46. Momenti savijanja M_x u ploči POZ200 – GSN

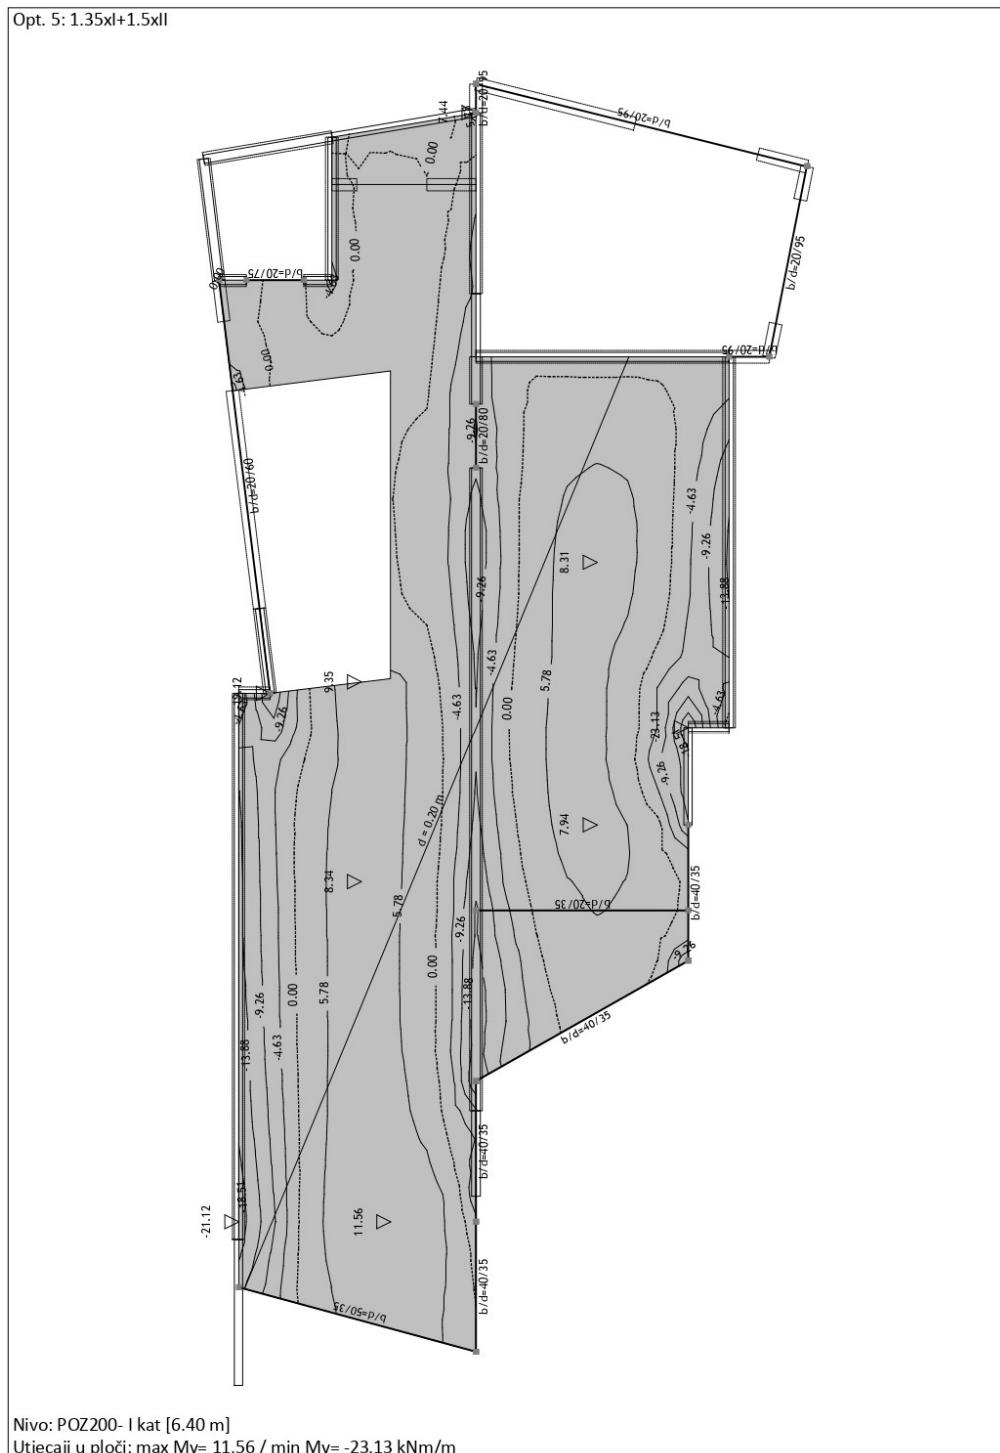


Slika 47. Momenti savijanja M_y u ploči POZ200 – GSN

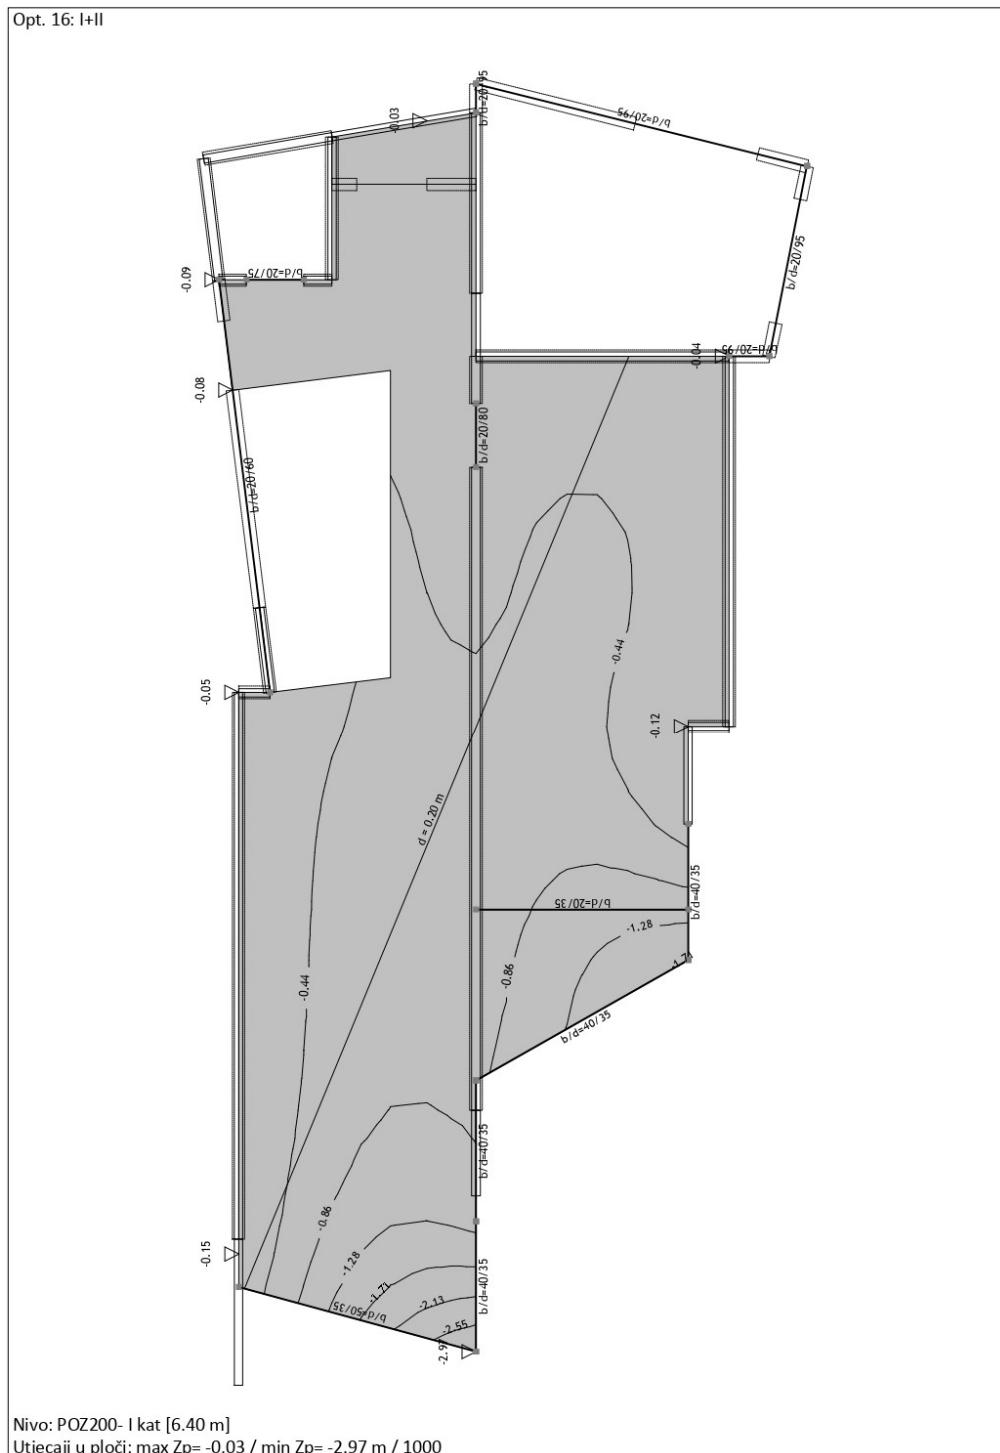



Slika 48. Pomak u Z smjeru u ploči POZ200 – GSU

4.5.2. Pozicija 200 - Grede

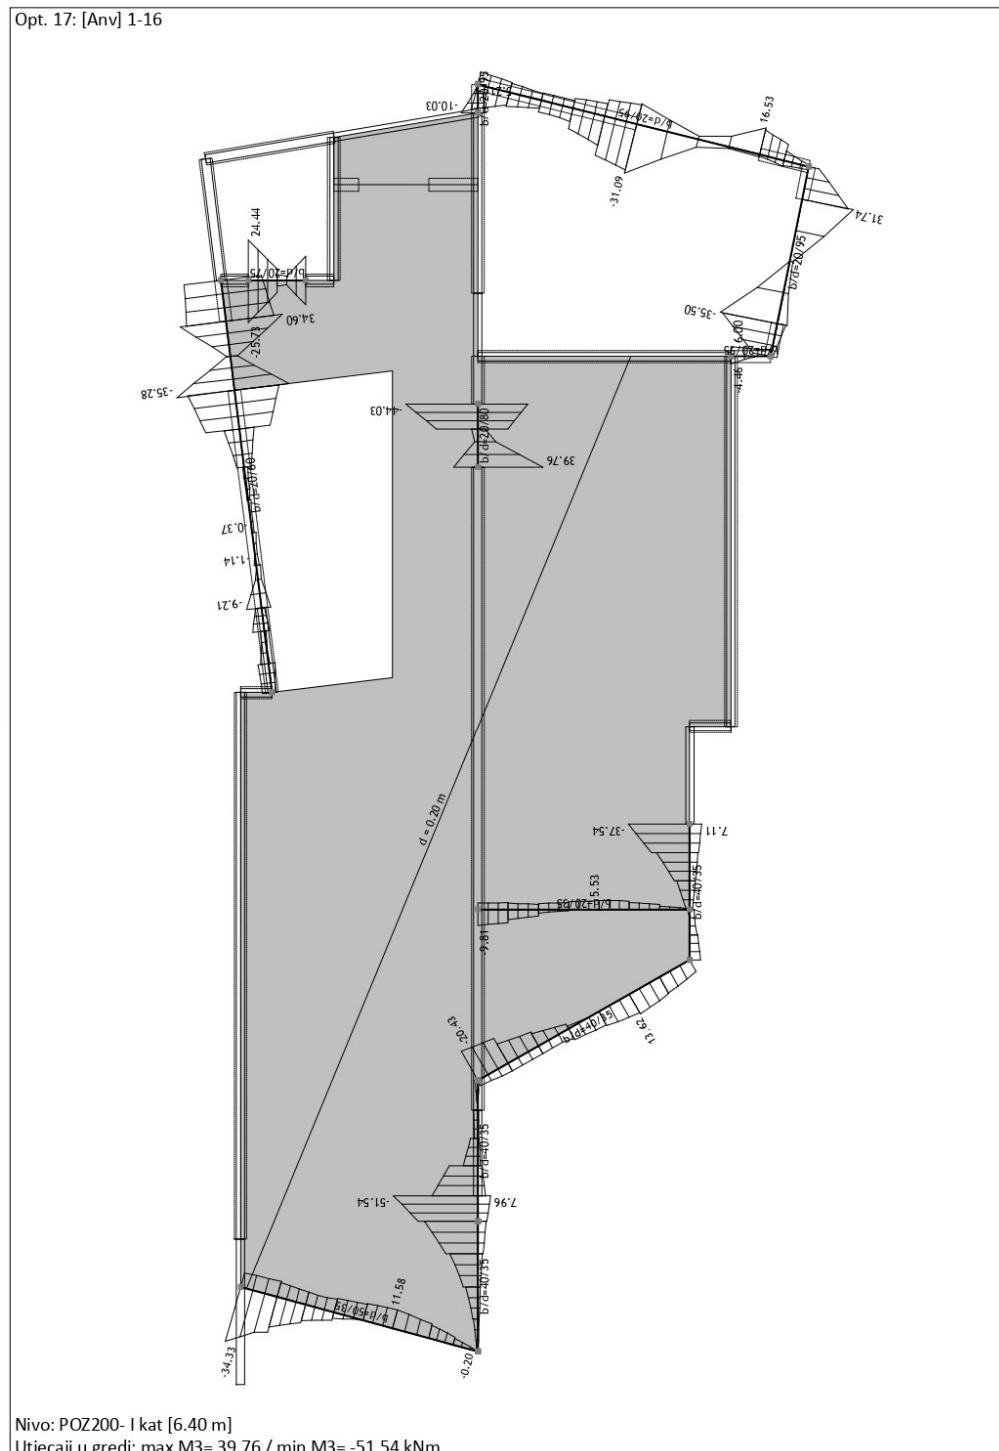


Slika 49. Momenti savijanja M za grede POZ200 – GSN

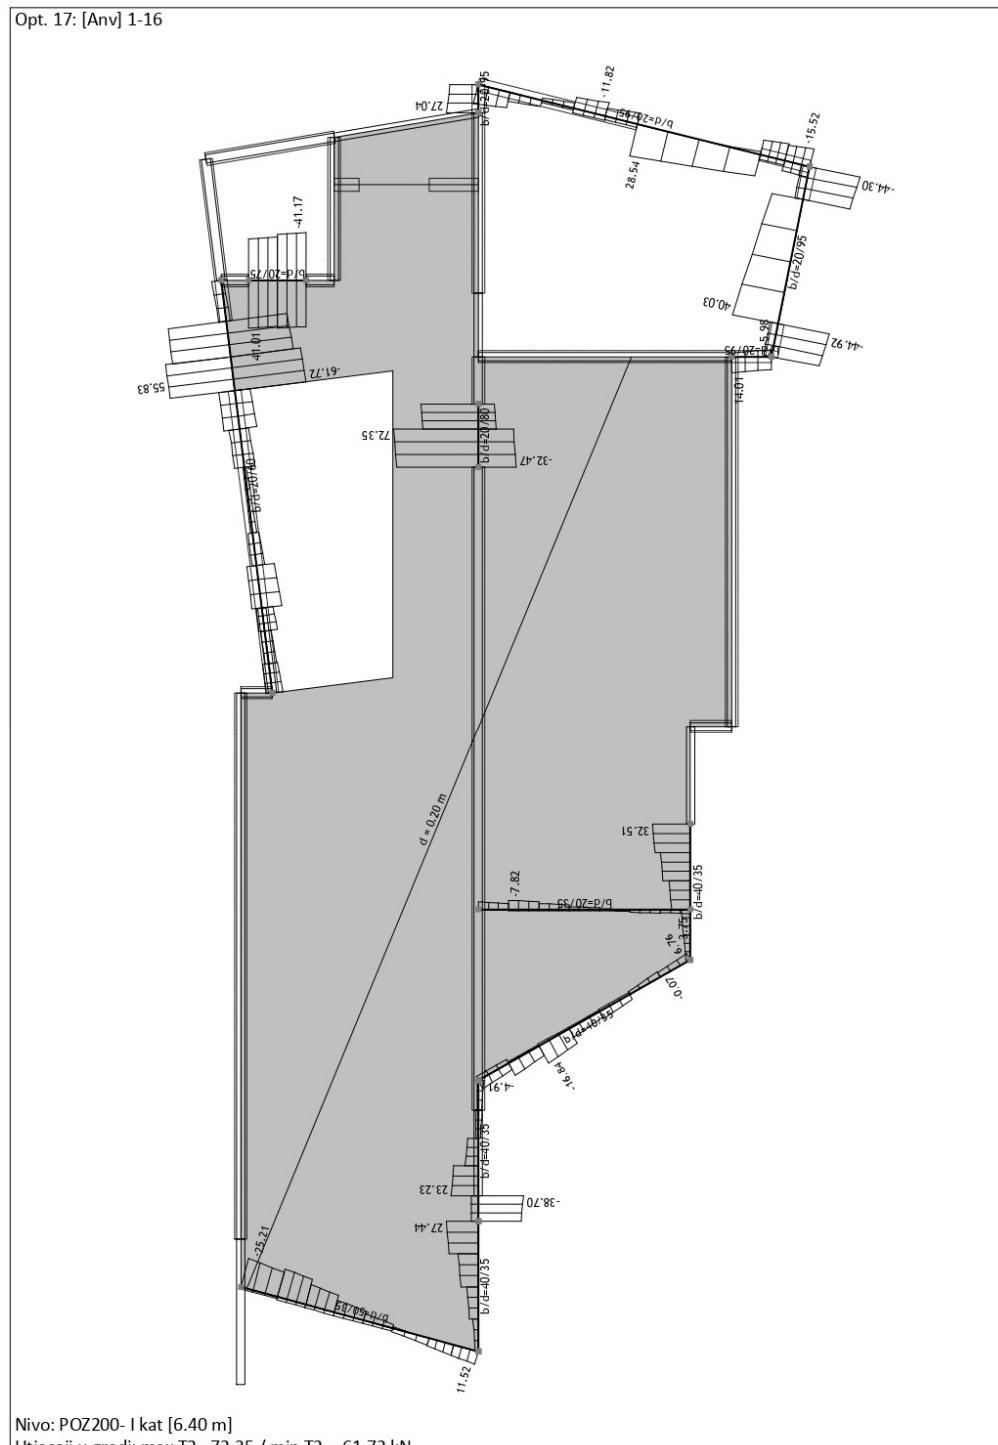Slika 50. Poprečne sile T za grede POZ200 – GSN

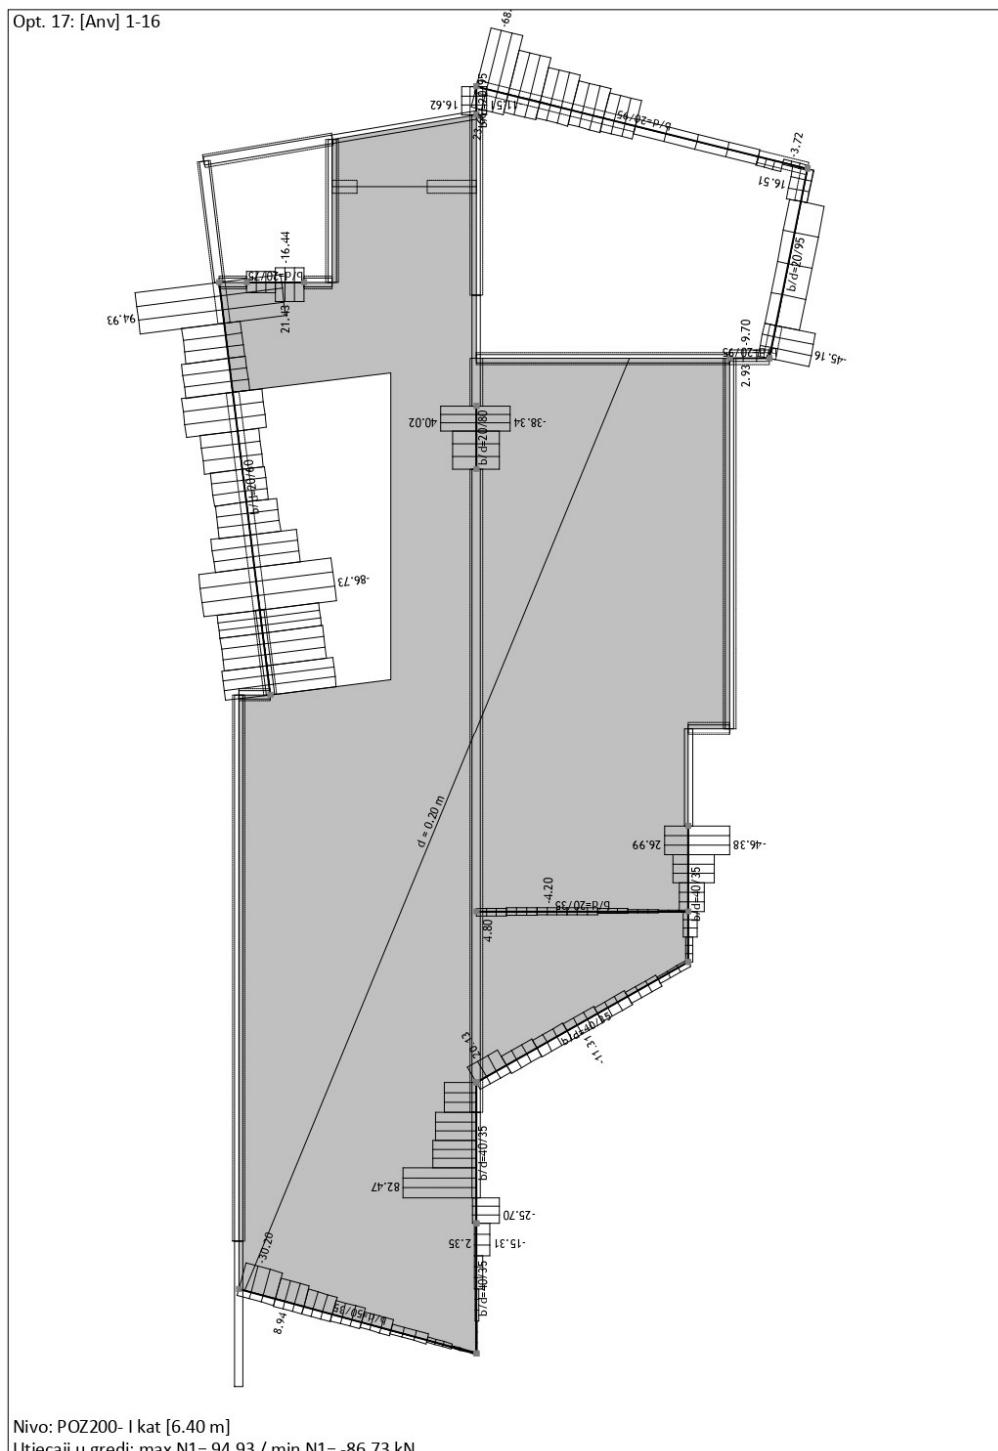


Slika 51. Uzdužne sile N za gredę POZ200 – GSN

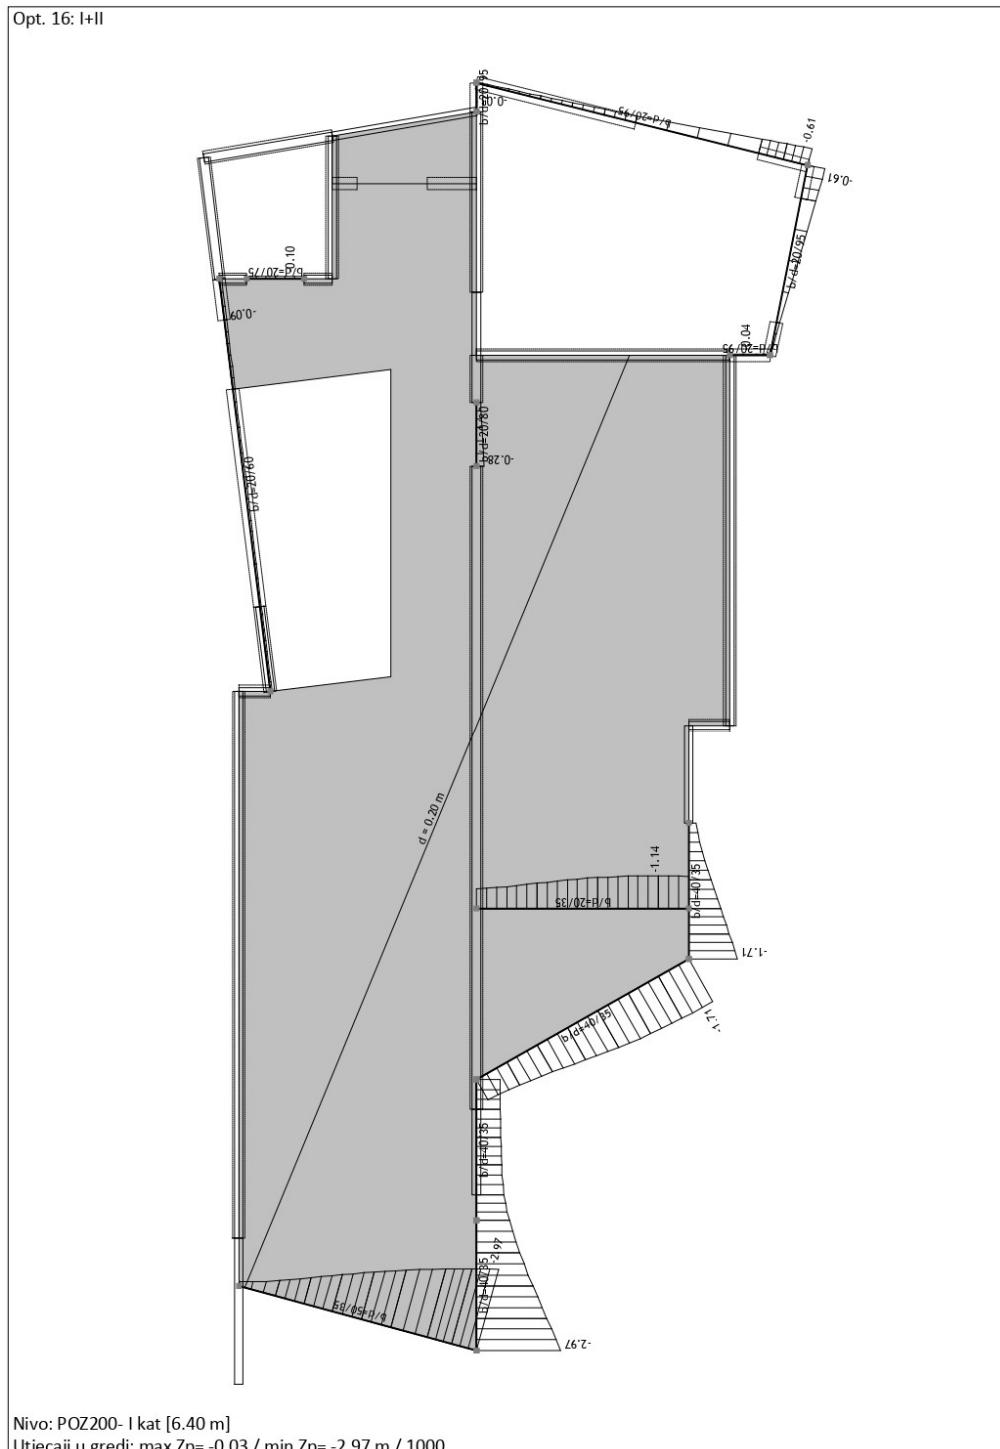


Slika 52. Pomak u Z smjeru za grede POZ200 – GSU


4.6. Proračun pozicije 100

4.6.1. Pozicija 100 - Stropna ploča

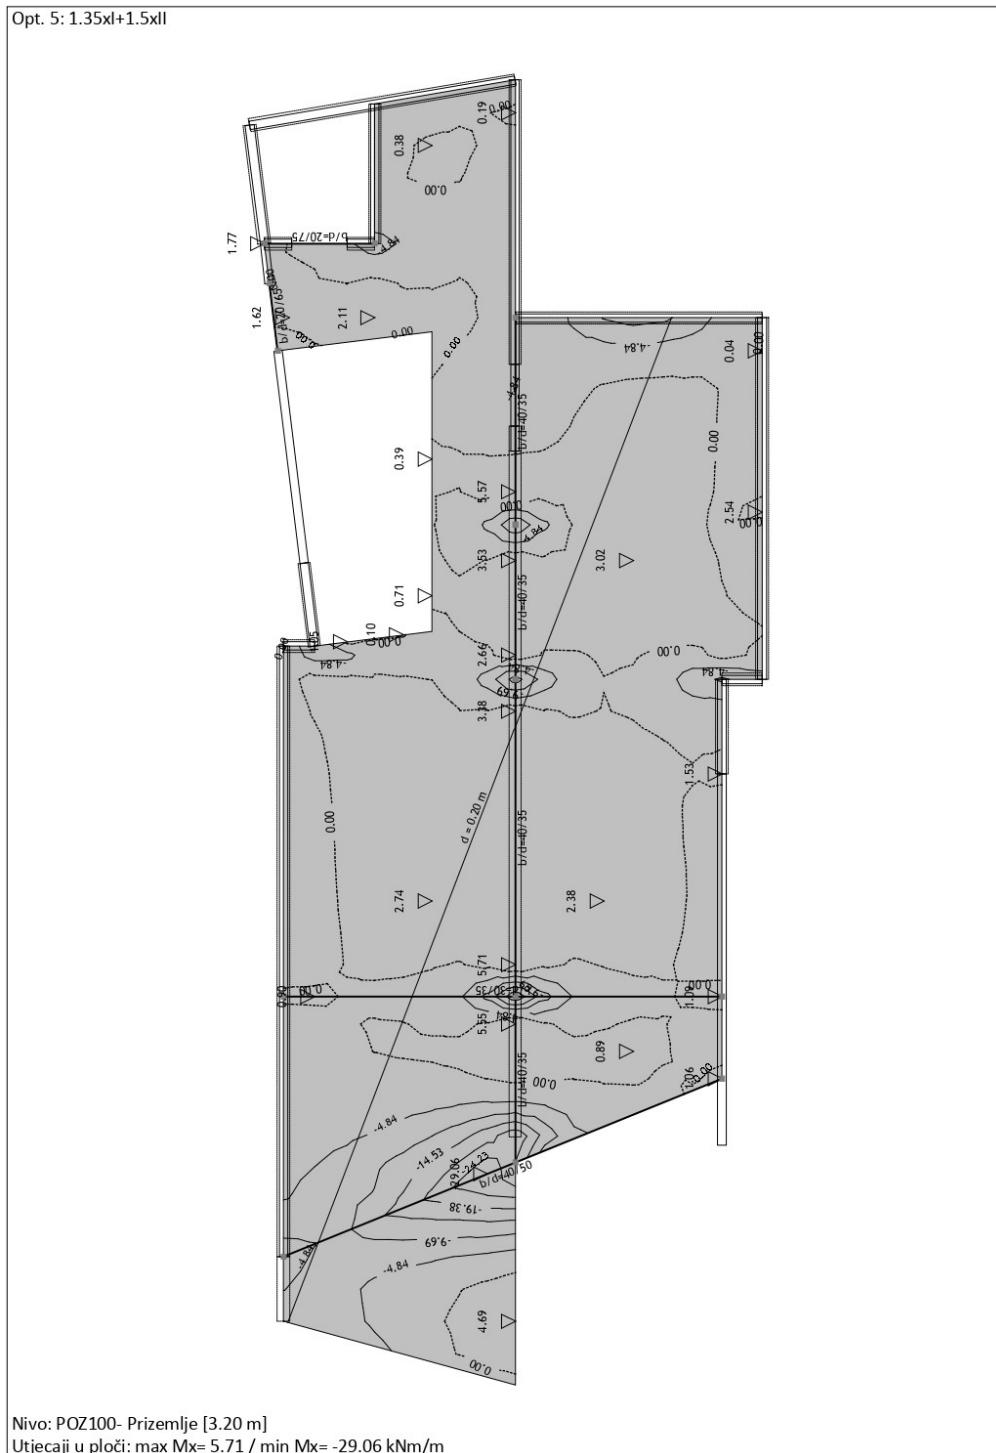


Slika 53. Momenti savijanja M_x u ploči POZ100 – GSN

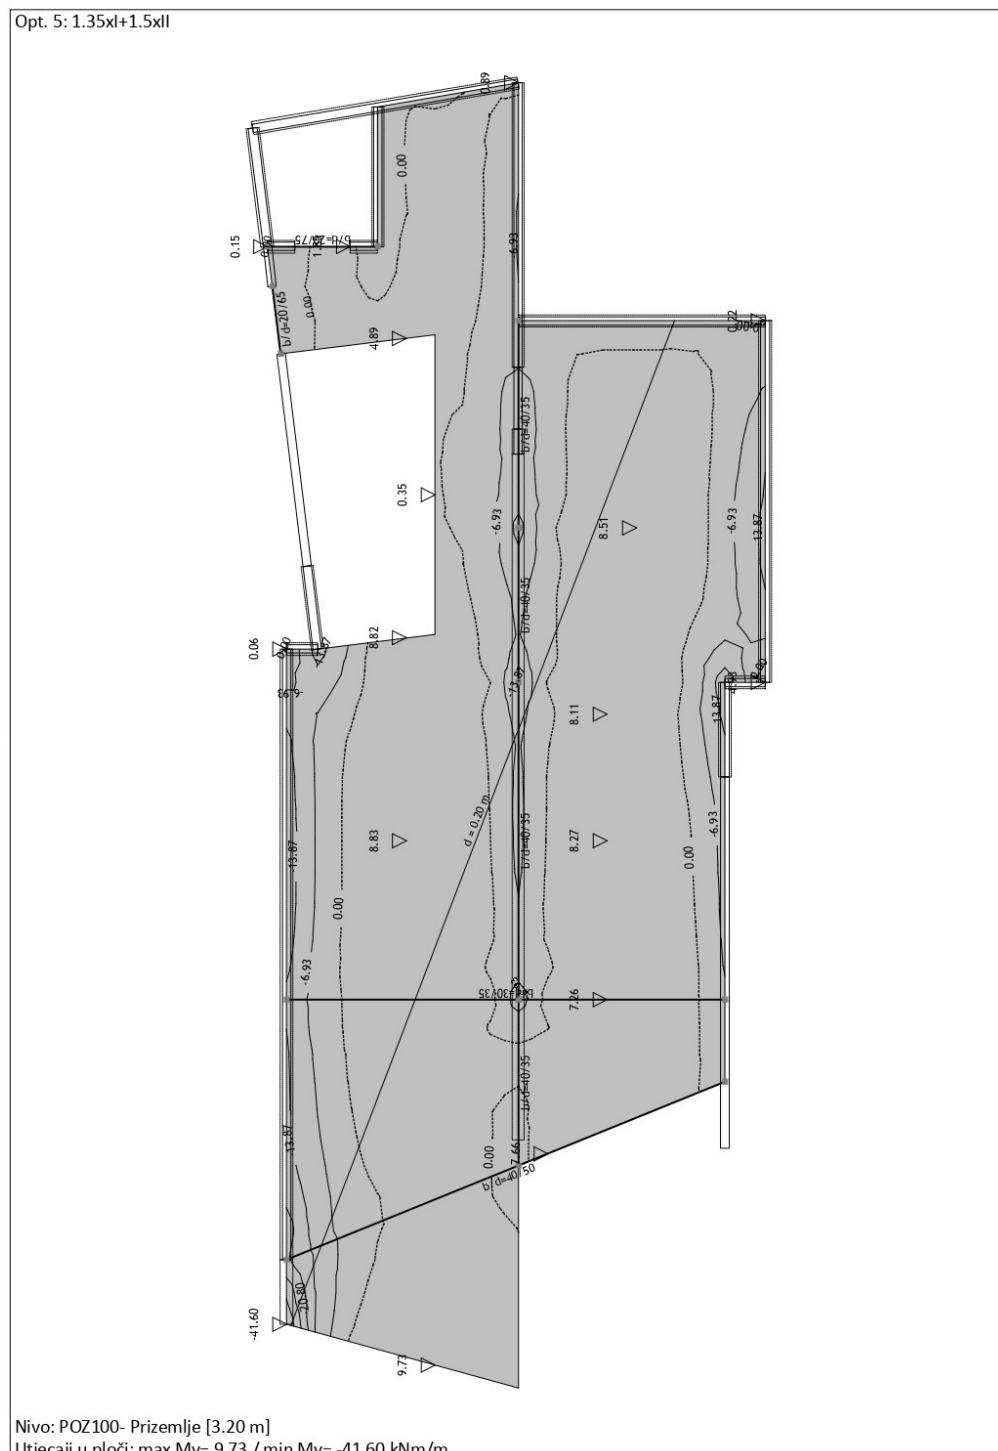Slika 54. Momenti savijanja M_y u ploči POZ100 – GSN

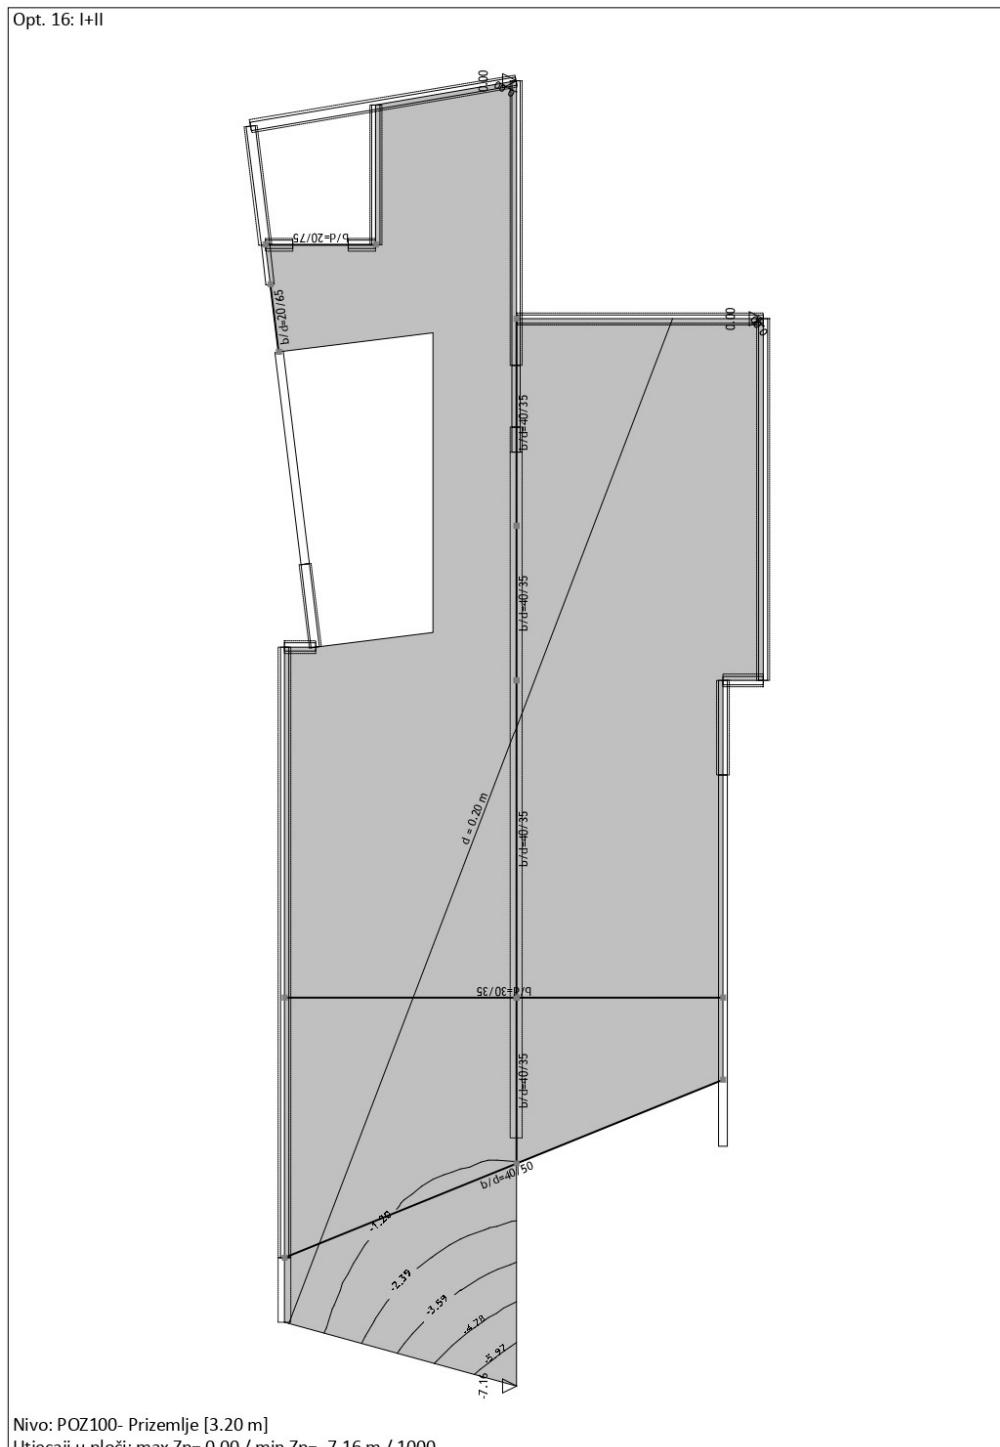


Slika 55. Pomak u Z smjeru u ploči POZ100 – GSU


4.6.2. Pozicija 100 - Grede

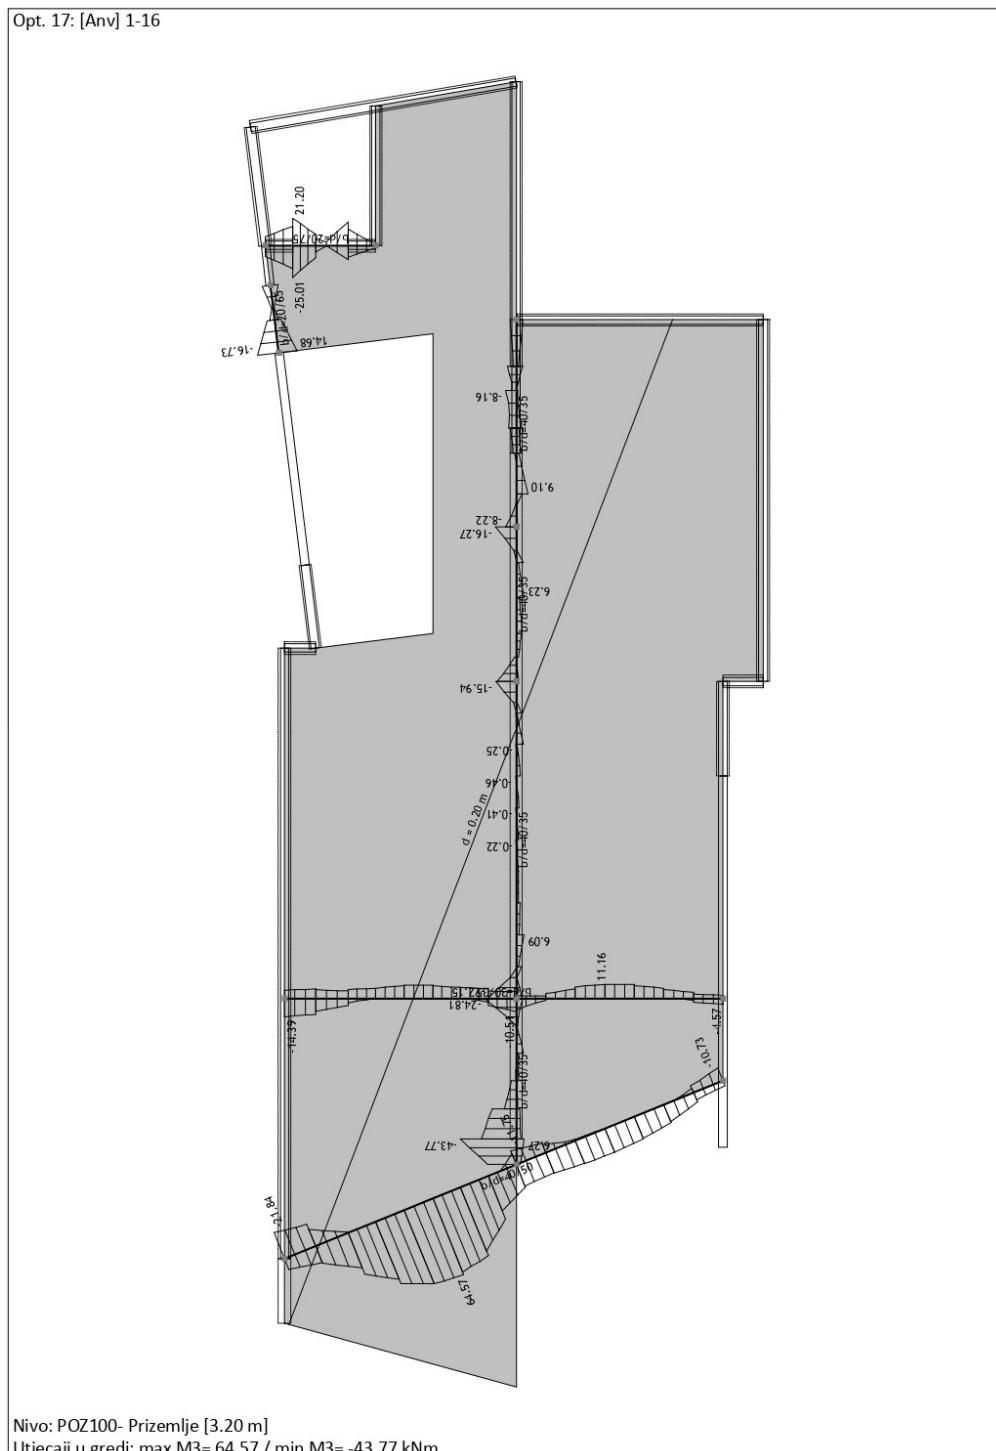


Slika 56. Momenti savijanja M za grede POZ100 – GSN

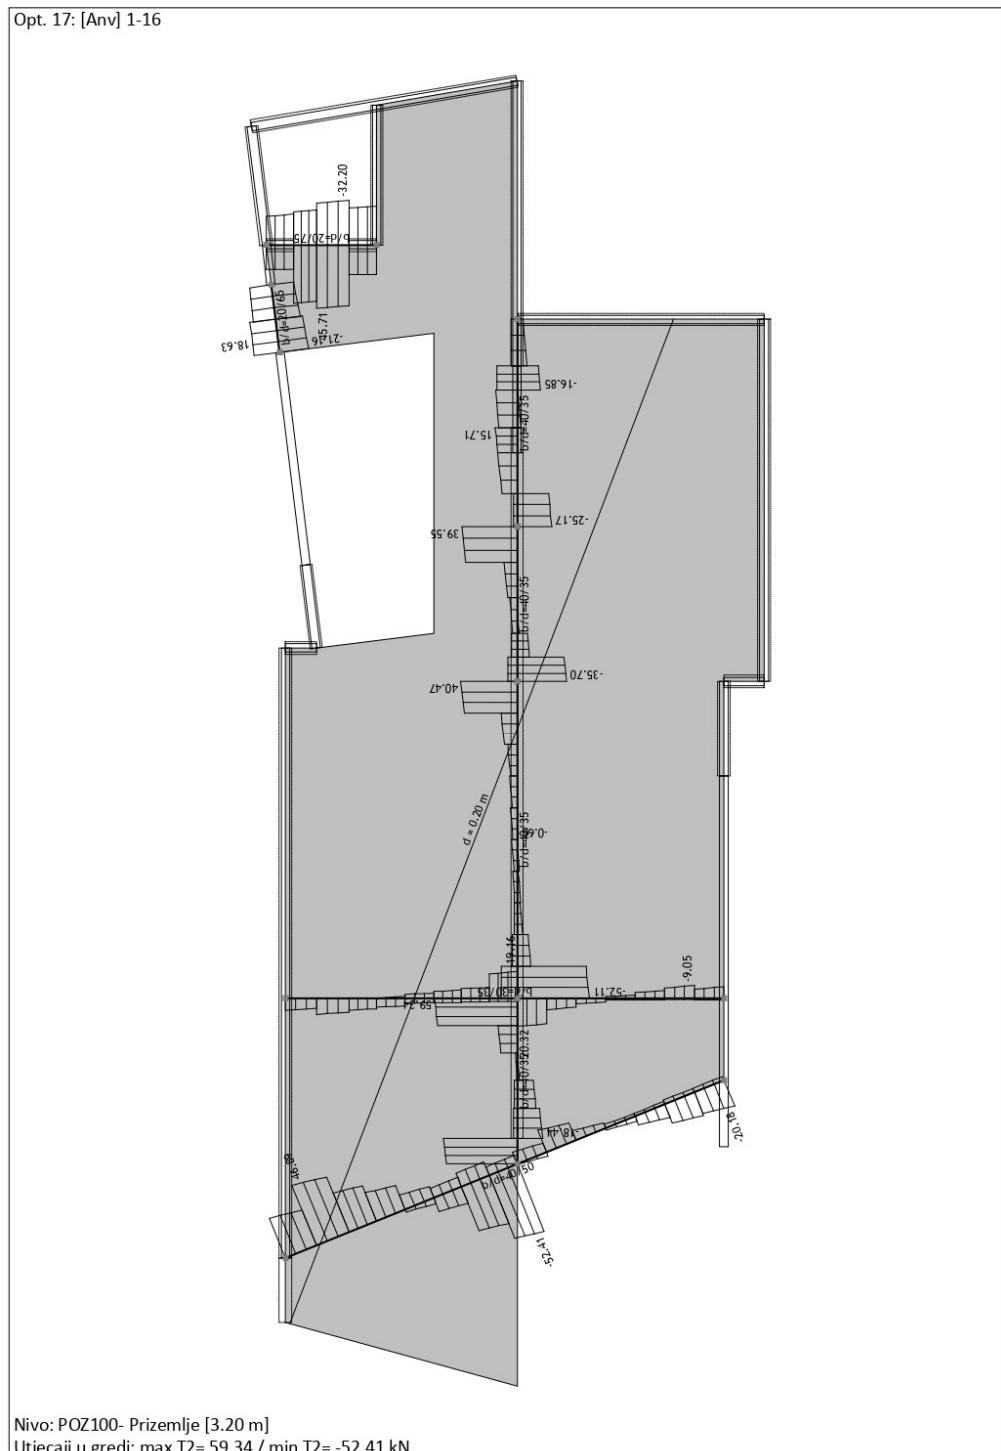

Slika 57. Poprečne sile T za grede POZ100 – GSN

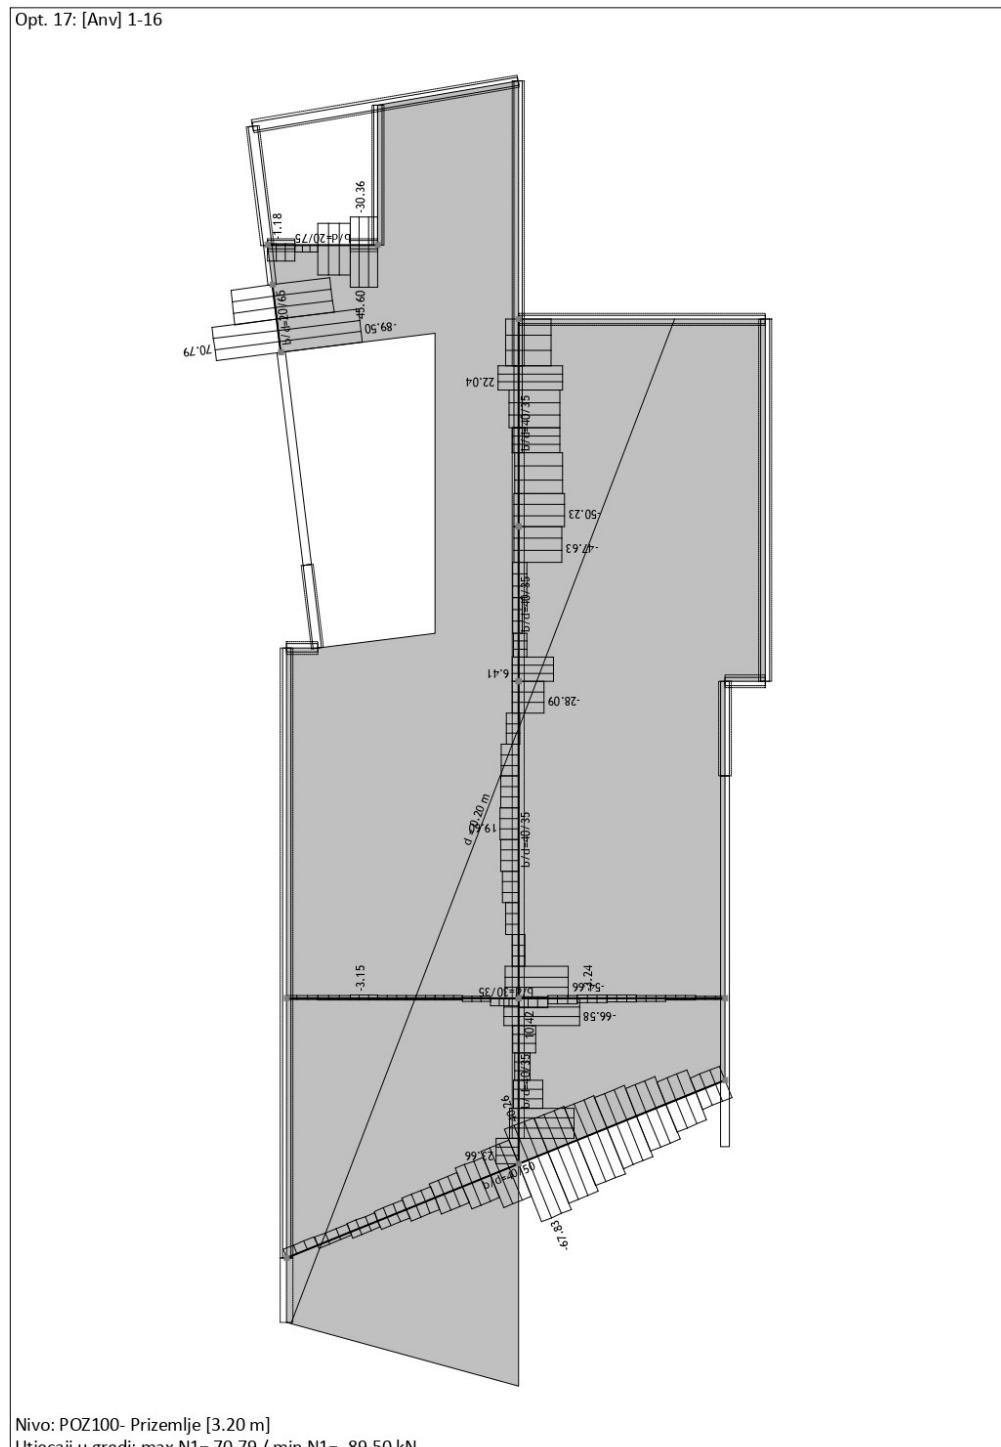


Slika 58. Uzdužne sile N za greda POZ100 – GSN

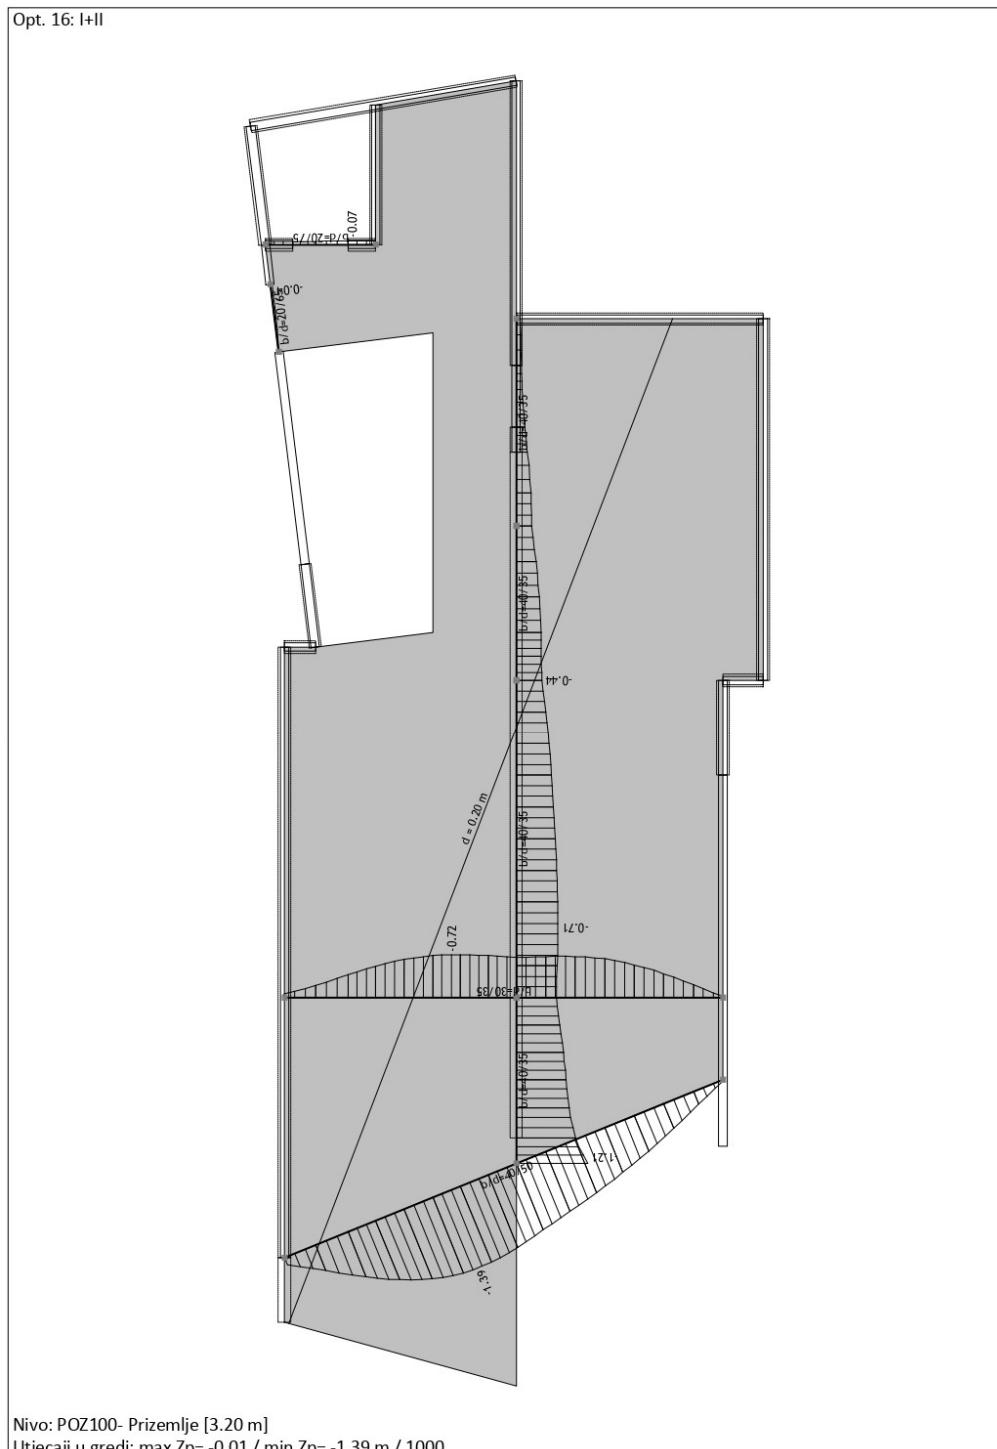


Slika 59. Pomak u Z smjeru za grede POZ100 – GSU

4.7. Proračun zidova


4.7.1. Okvir H_3 - grede

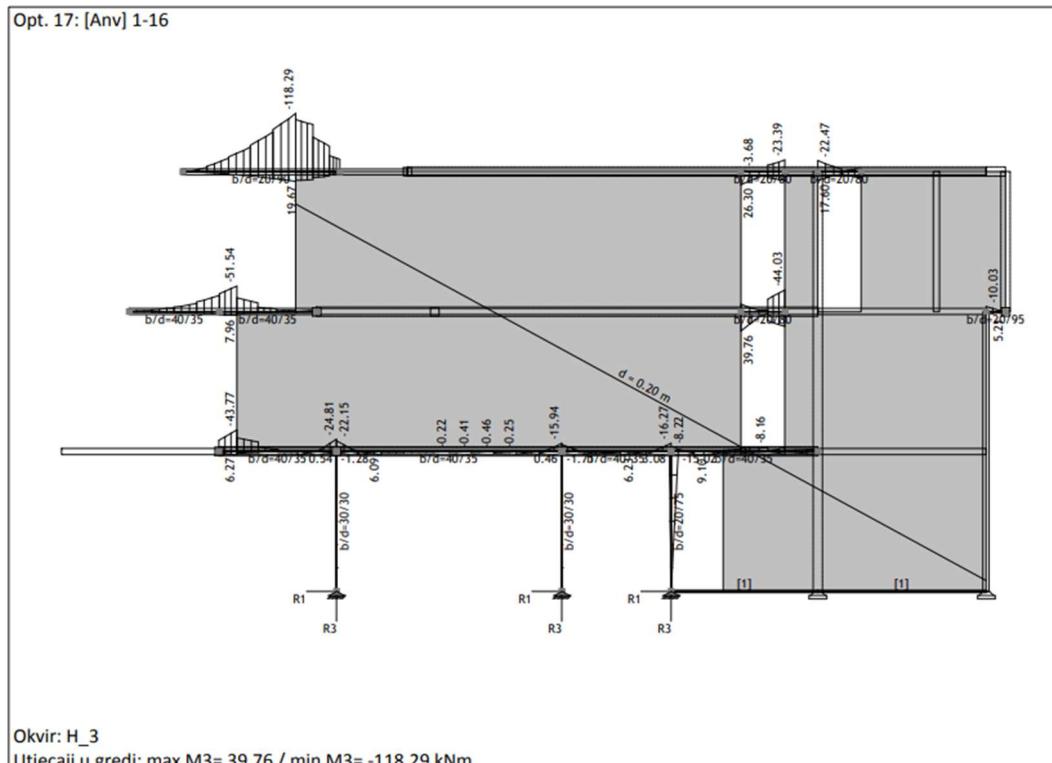

Slika 60. Momenti savijanja M u gredama okvira H_3 – GSN

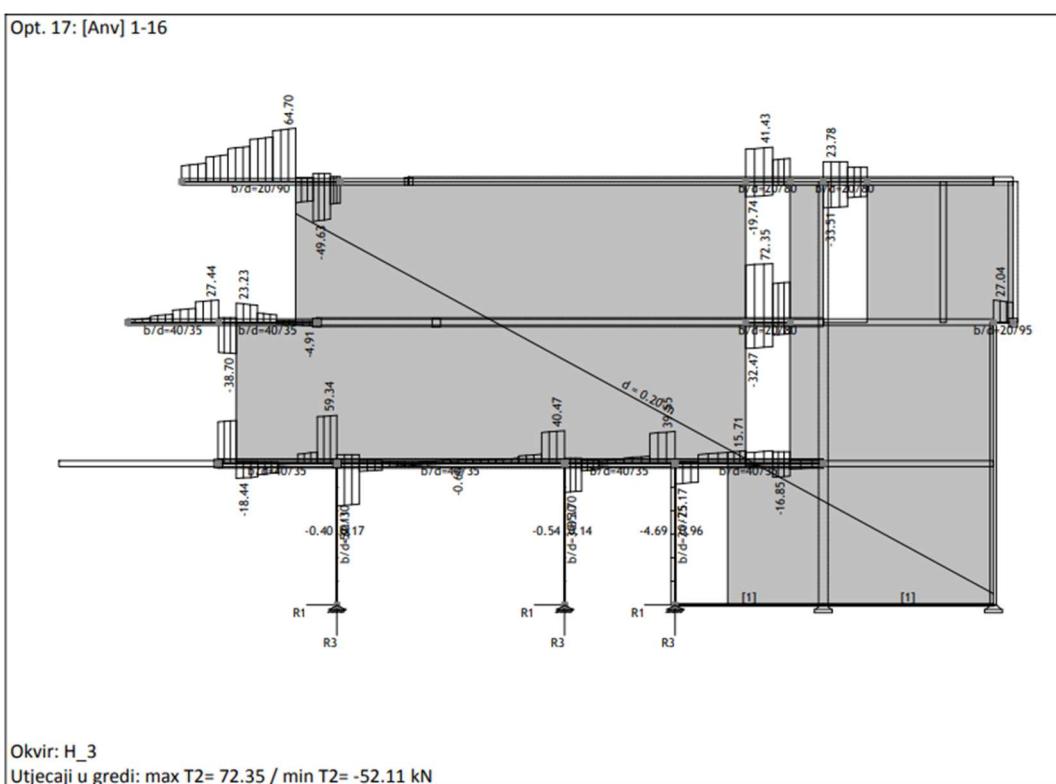


Slika 61. Poprečne sile T u gredama okvira H_3 – GSN

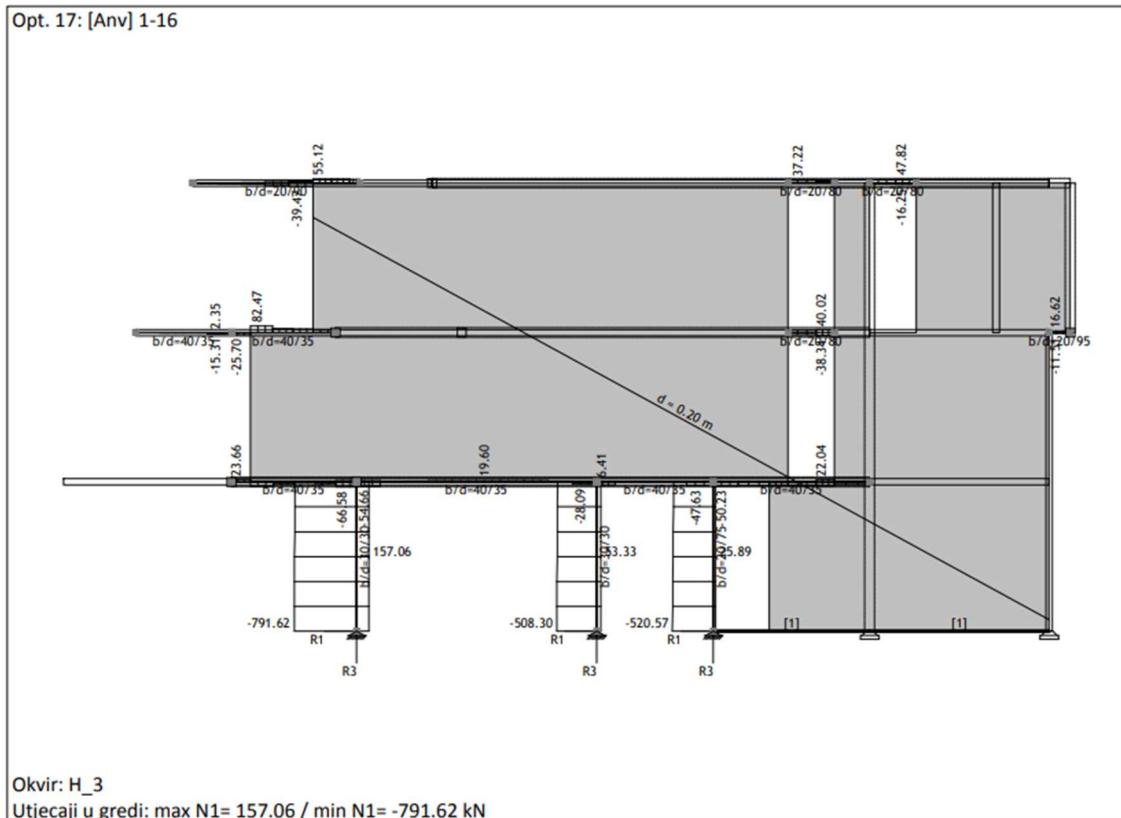


Slika 62. Uzdužne sile N u gredama okvira H_3 – GSN

4.7.2. Okvir H_3 - ploča

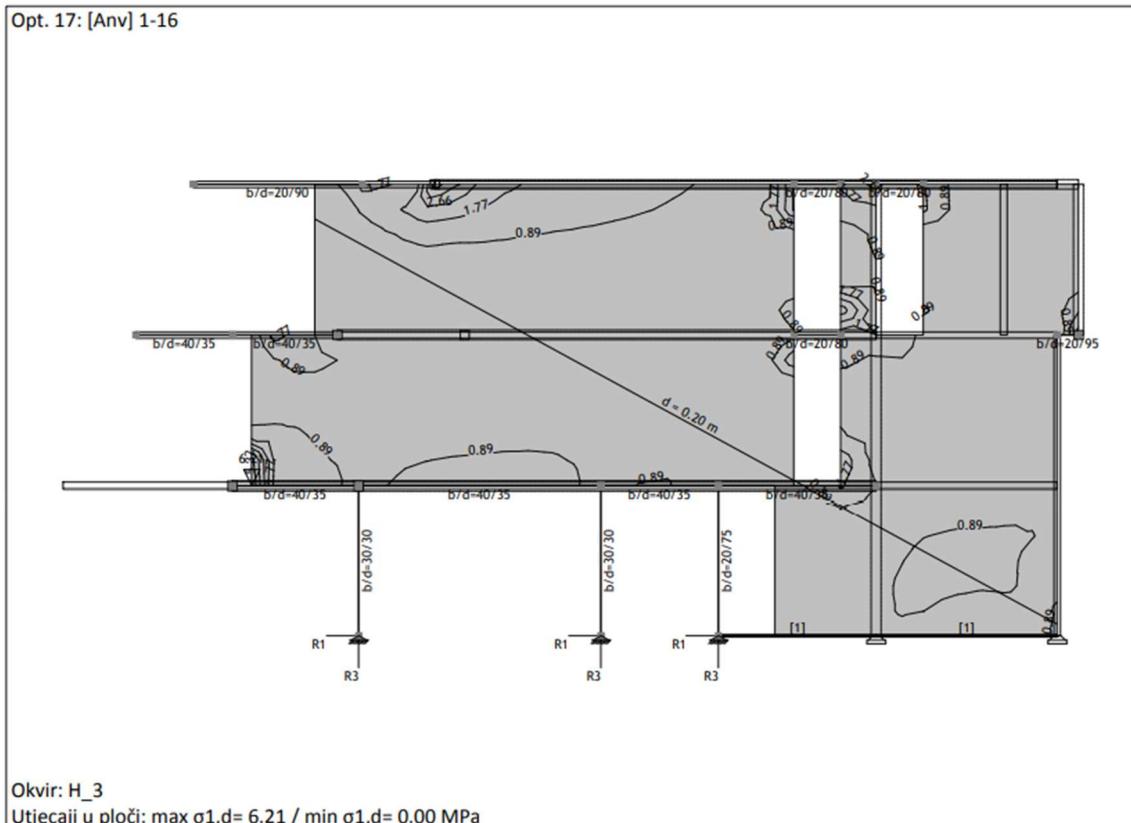


Slika 63. Maksimalna vlačna (+) naprezanja u okviru H_3 u smjeru X - GSN

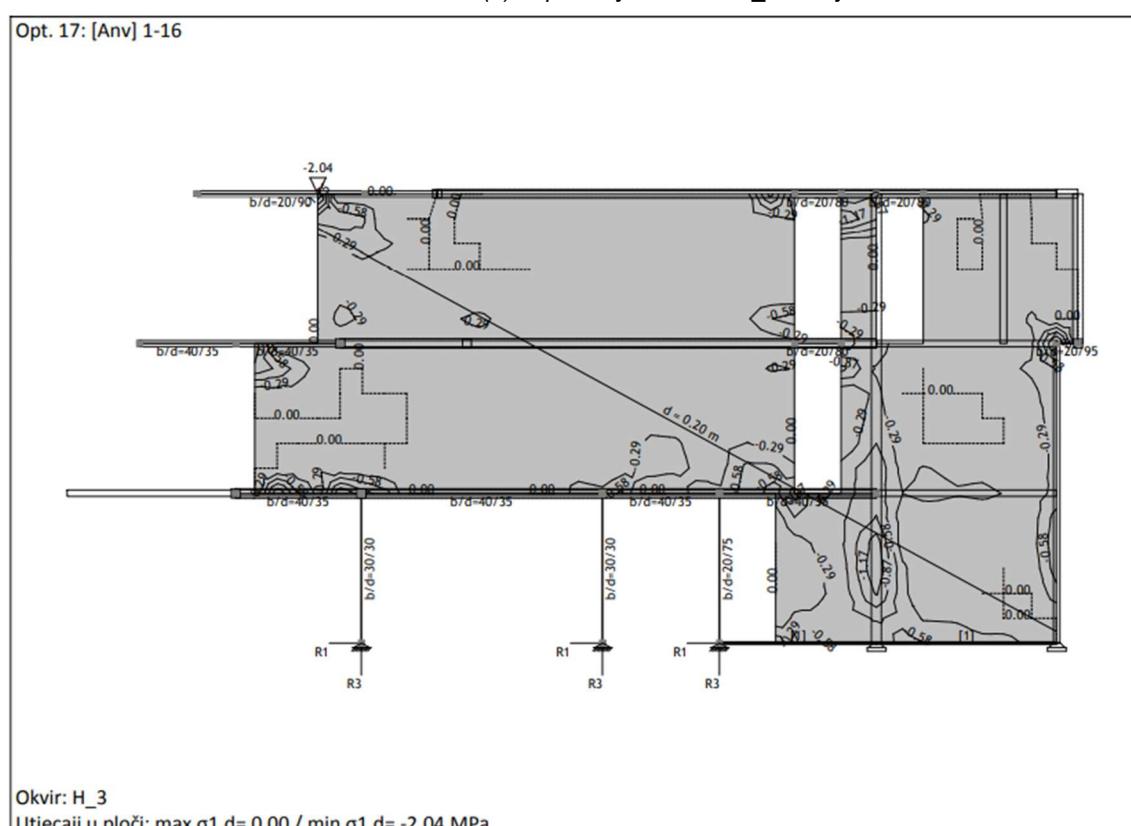

Slika 64. Maksimalna tlačna (-) naprezanja u okviru H_3 u smjeru X - GSN

Opt. 17: [Anv] 1-16

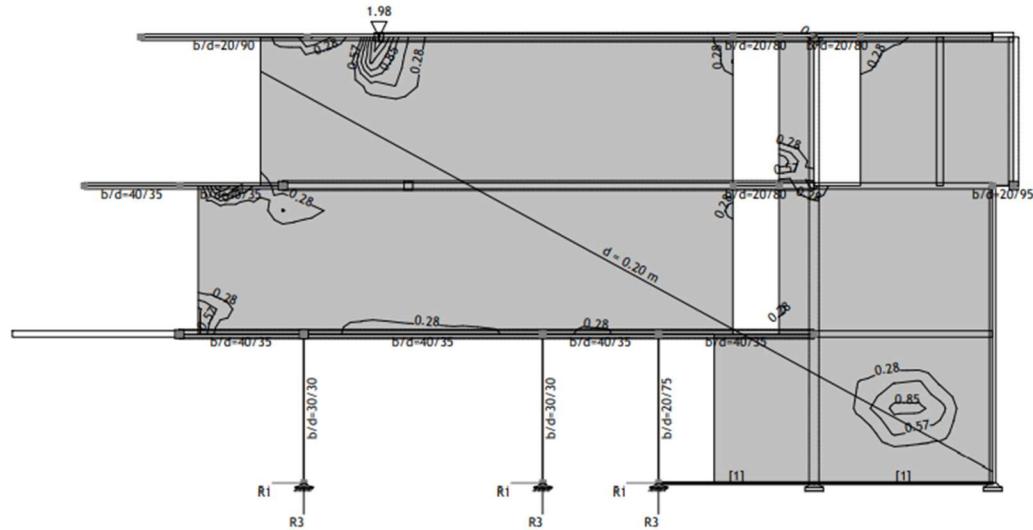


Okvir: H_3

Utjecaji u ploči: max $\sigma_{2,d} = 1.98$ / min $\sigma_{2,d} = 0.00$ MPa

Slika 65. Maksimalna vlačna (+) naprezanja u okviru H_3 u smjeru Z - GSN

Opt. 17: [Anv] 1-16

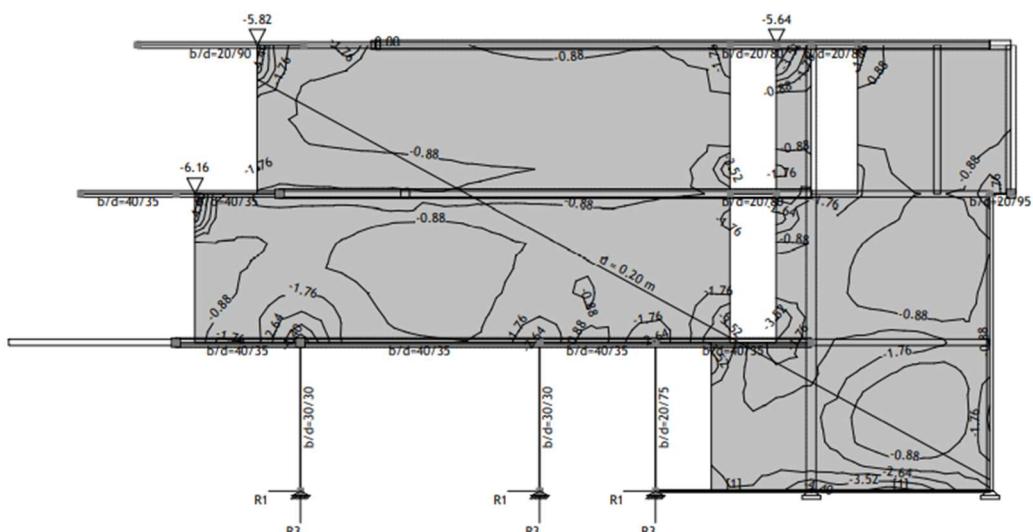


Okvir: H_3


Utjecaji u ploči: max $\sigma_{2,d} = 0.00$ / min $\sigma_{2,d} = -6.16$ MPa

Slika 66. Maksimalna tlačna (-) naprezanja u okviru H_3 u smjeru Z - GSN


4.7.3. Okvir H_1 - ploča

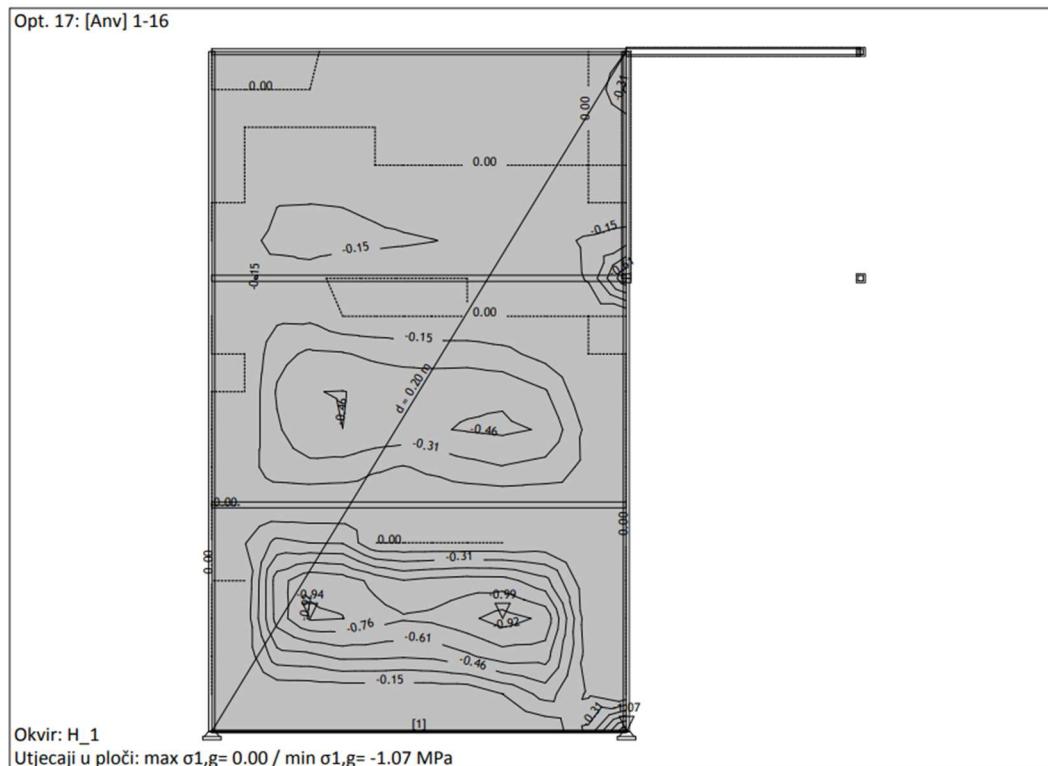


Slika 67. Maksimalna tlačna (-) naprezanja u okviru H_1 u smjeru X - GSN

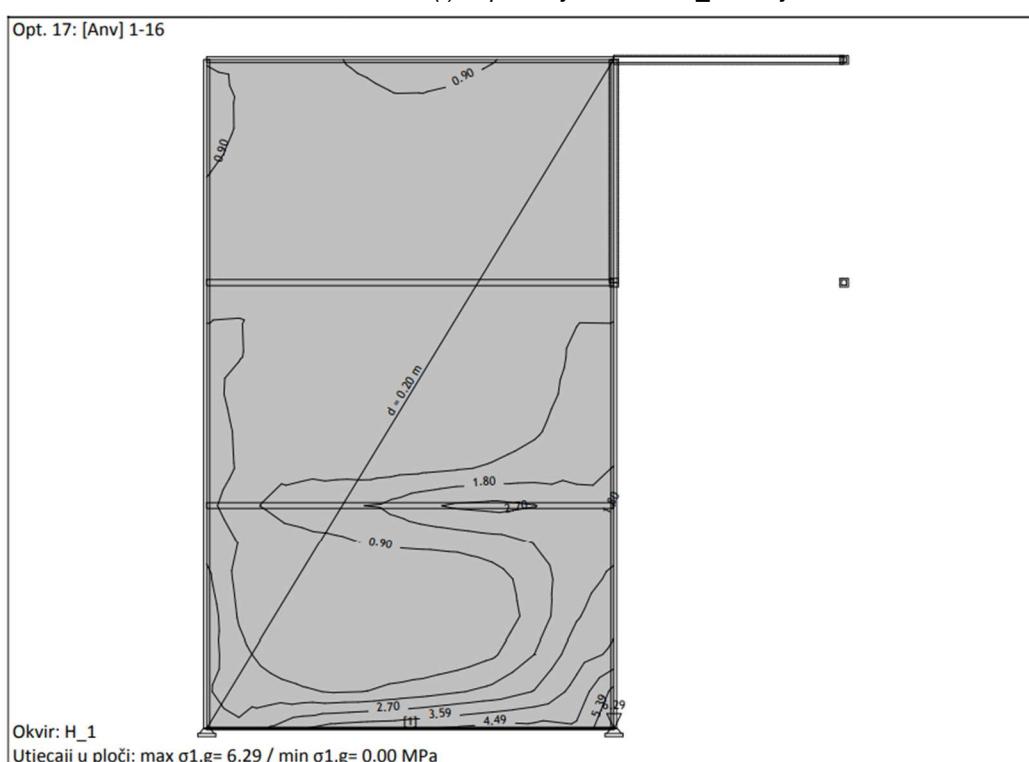

Slika 68. Maksimalna vlačna (+) naprezanja u okviru H_1 u smjeru X - GSN

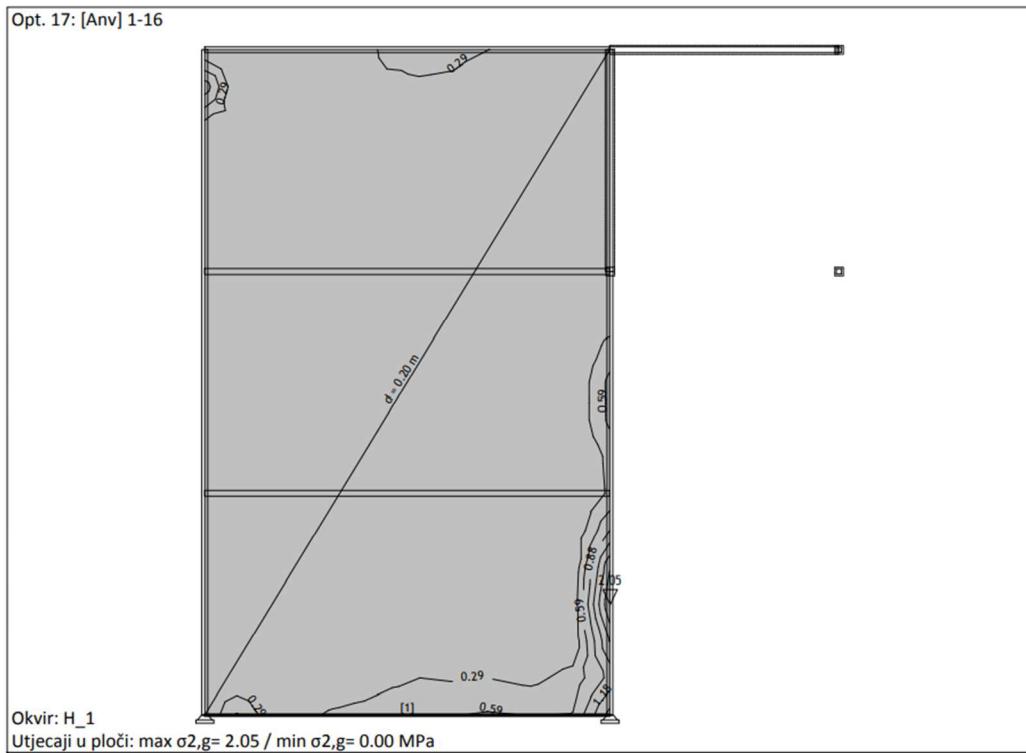


Slika 69. Maksimalna vlačna (+) naprezanja u okviru H_1 u smjeru Z - GSN

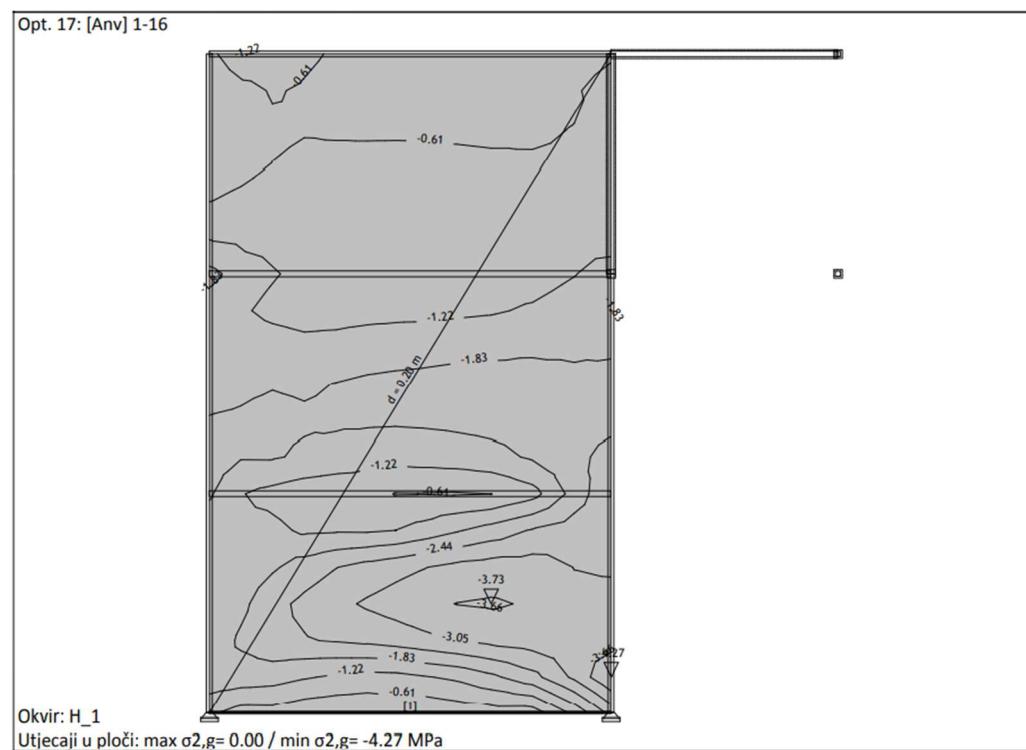


Slika 70. Maksimalna tlačna (-) naprezanja u okviru H_1 u smjeru Z - GSN


4.7.4. Okvir H_5 - ploča

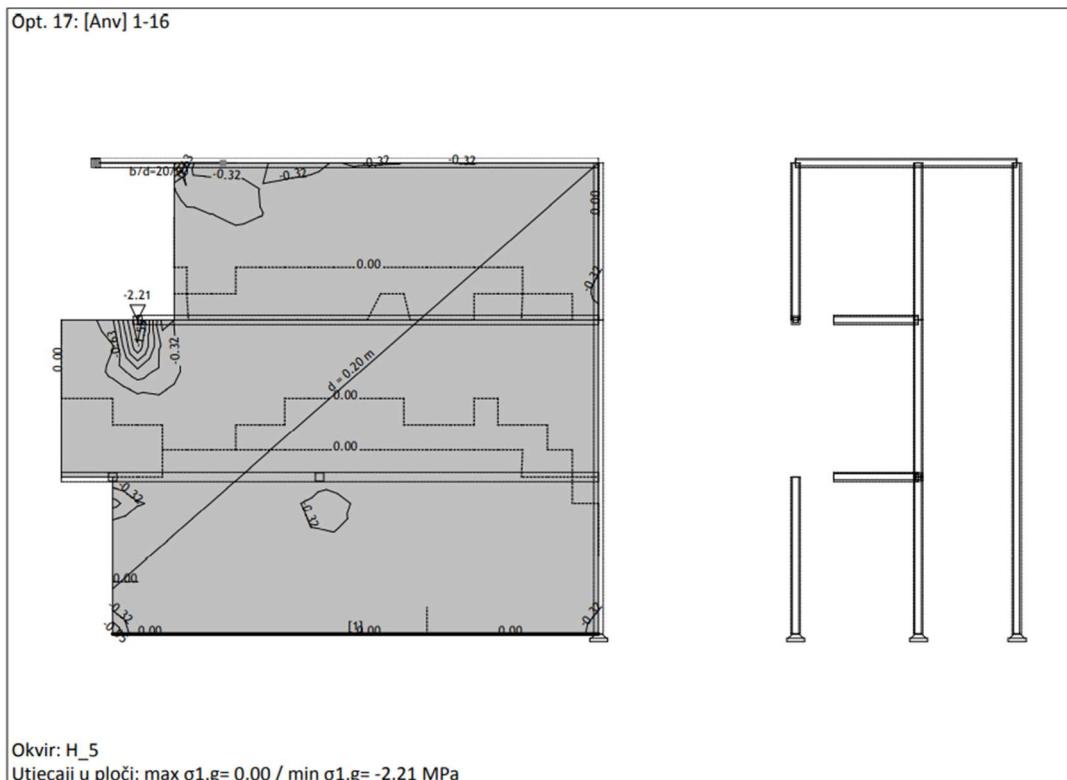


Slika 71. Maksimalna tlačna (-) naprezanja u okviru H_5 u smjeru X - GSN

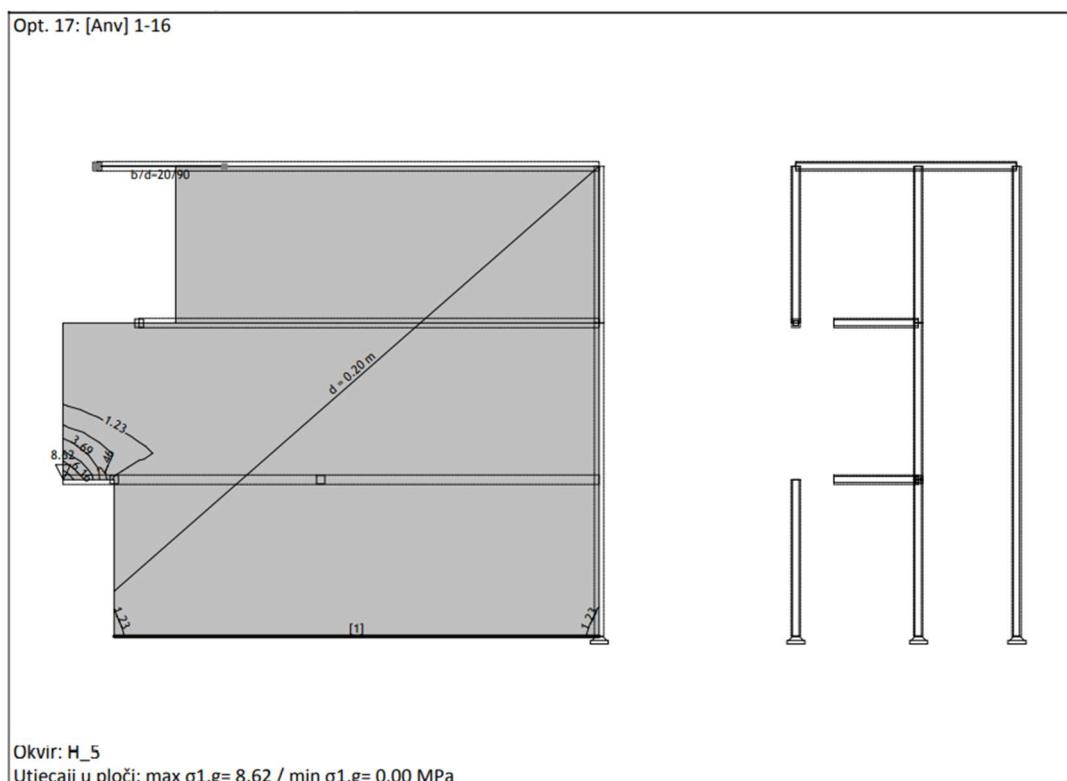

Slika 72. Maksimalna vlačna (+) naprezanja u okviru H_5 u smjeru X - GSN

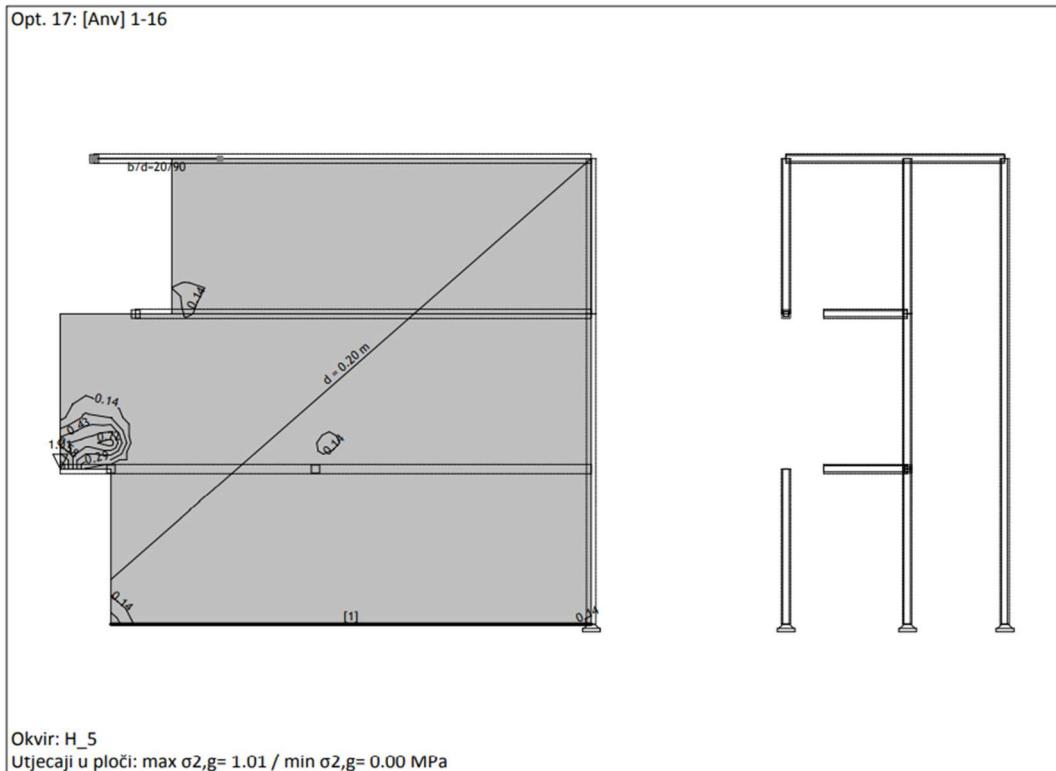


Slika 73. Maksimalna vlačna (+) naprezanja u okviru H_5 u smjeru Z - GSN

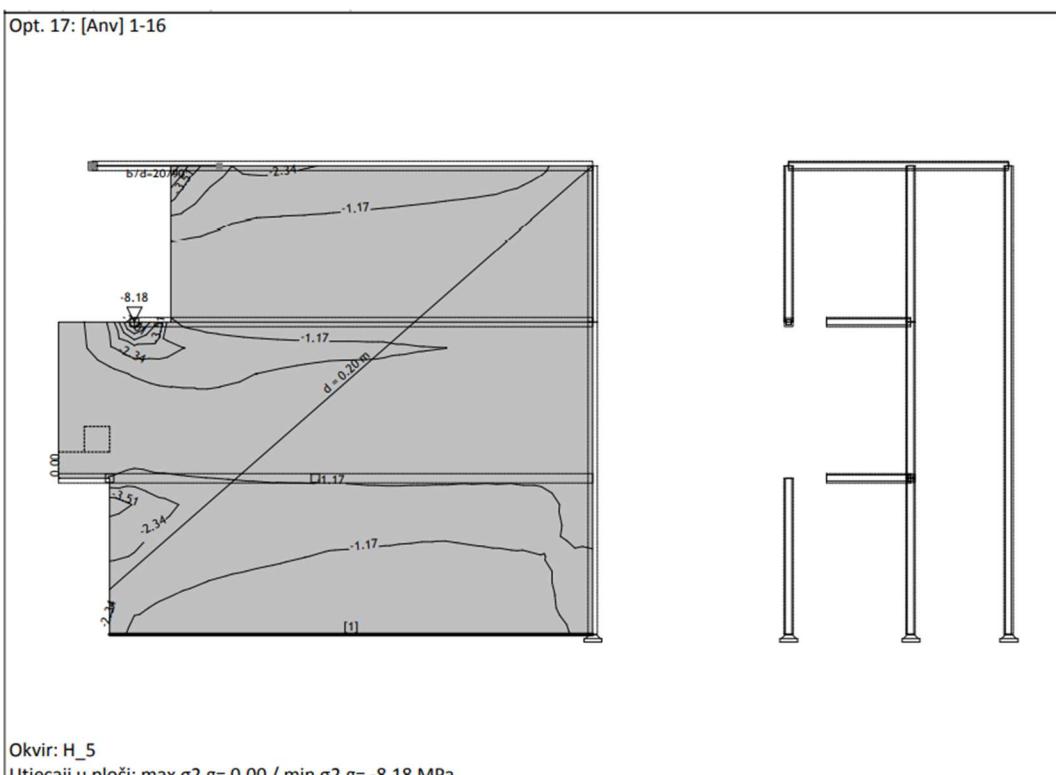


Slika 74. Maksimalna tlačna (-) naprezanja u okviru H_5 u smjeru Z - GSN

4.8. Proračun pozicije 000 - Temelji

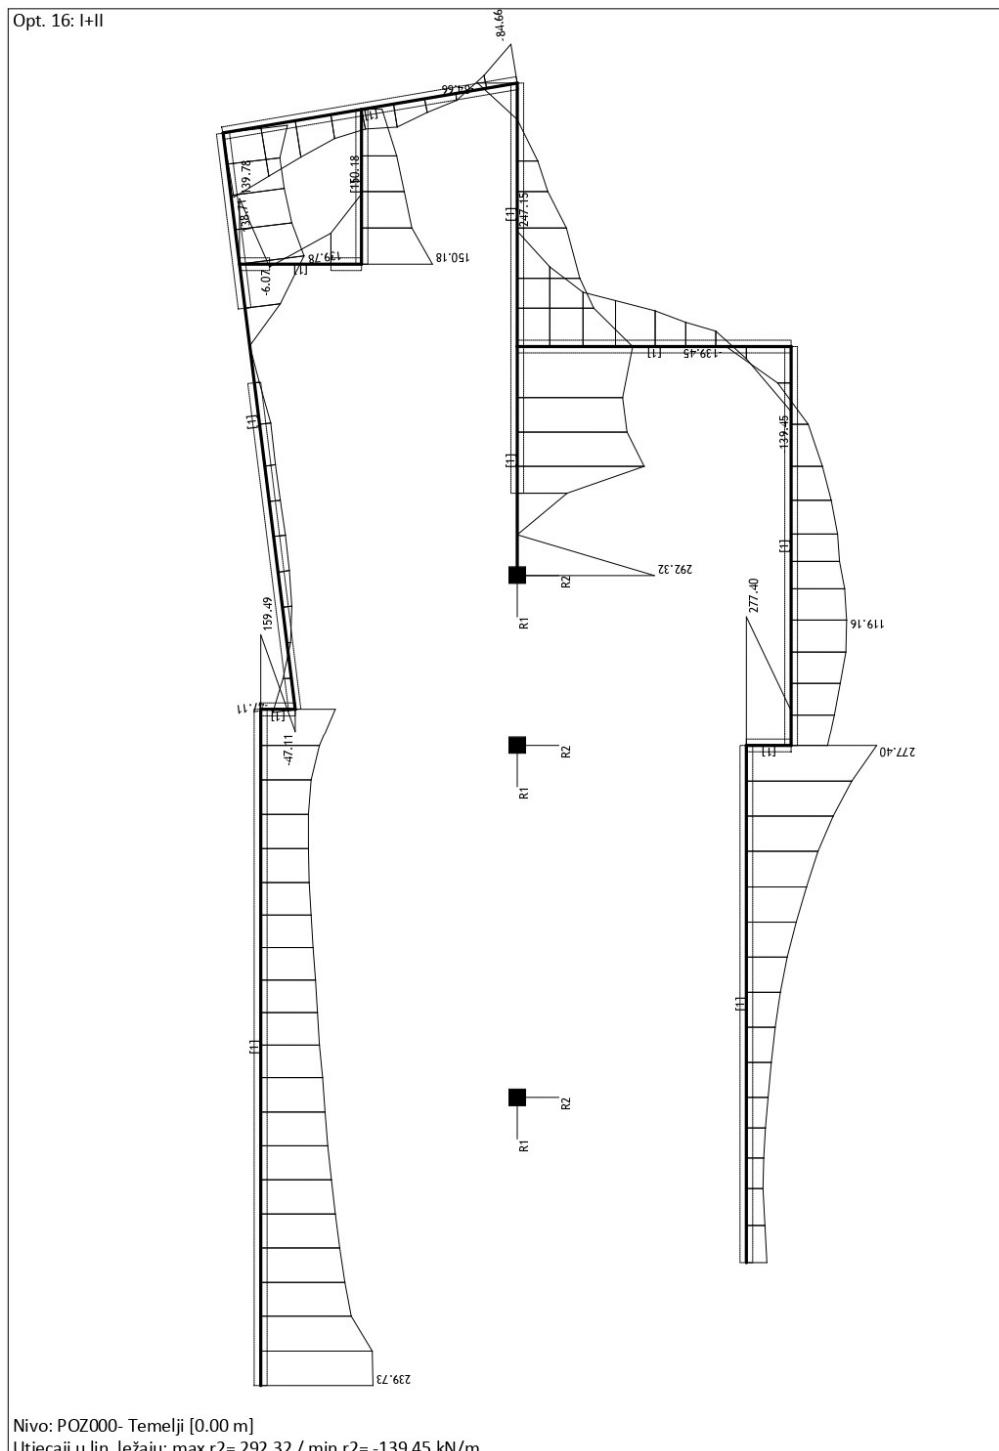


Slika 75. Linjske reakcije u ležajevima POZ000 za GSN

Opt. 16: I+II

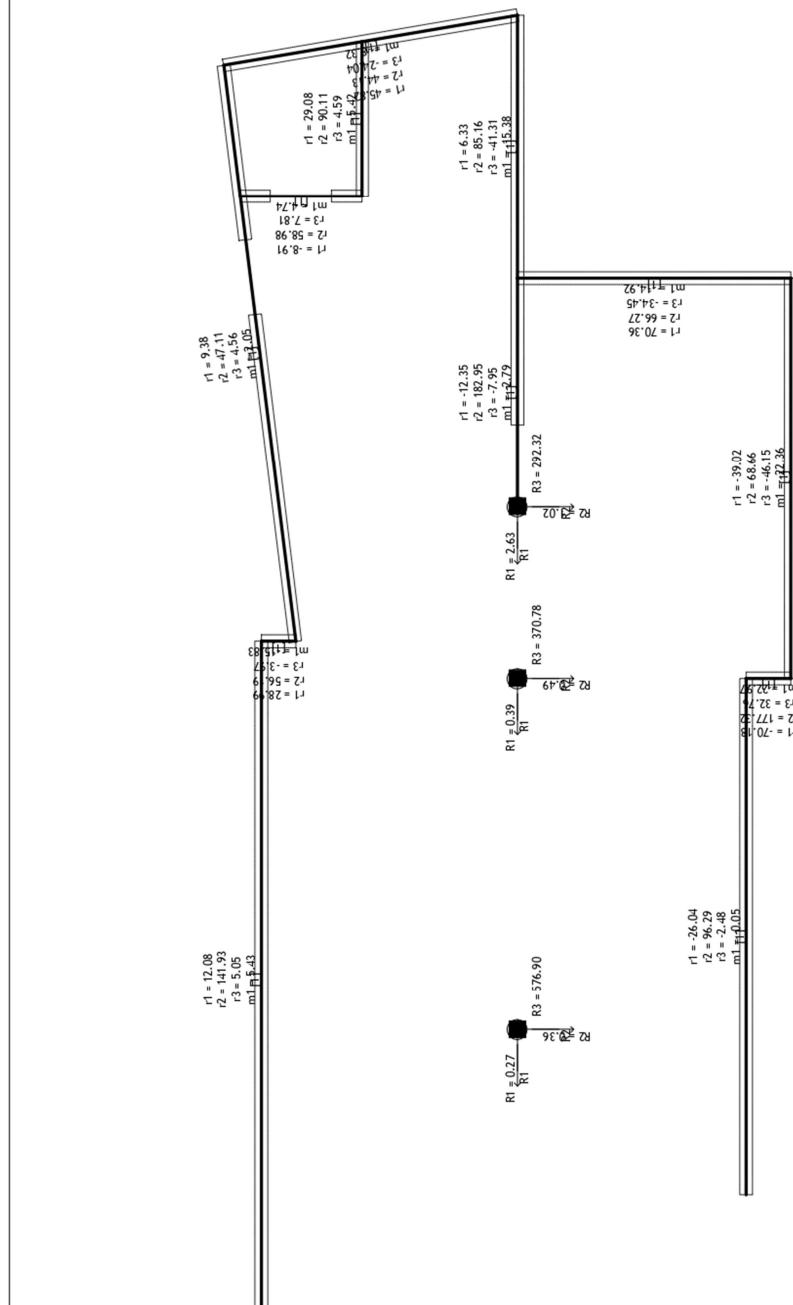


Slika 76. Reakcije ležajeva na POZ000 za GSN

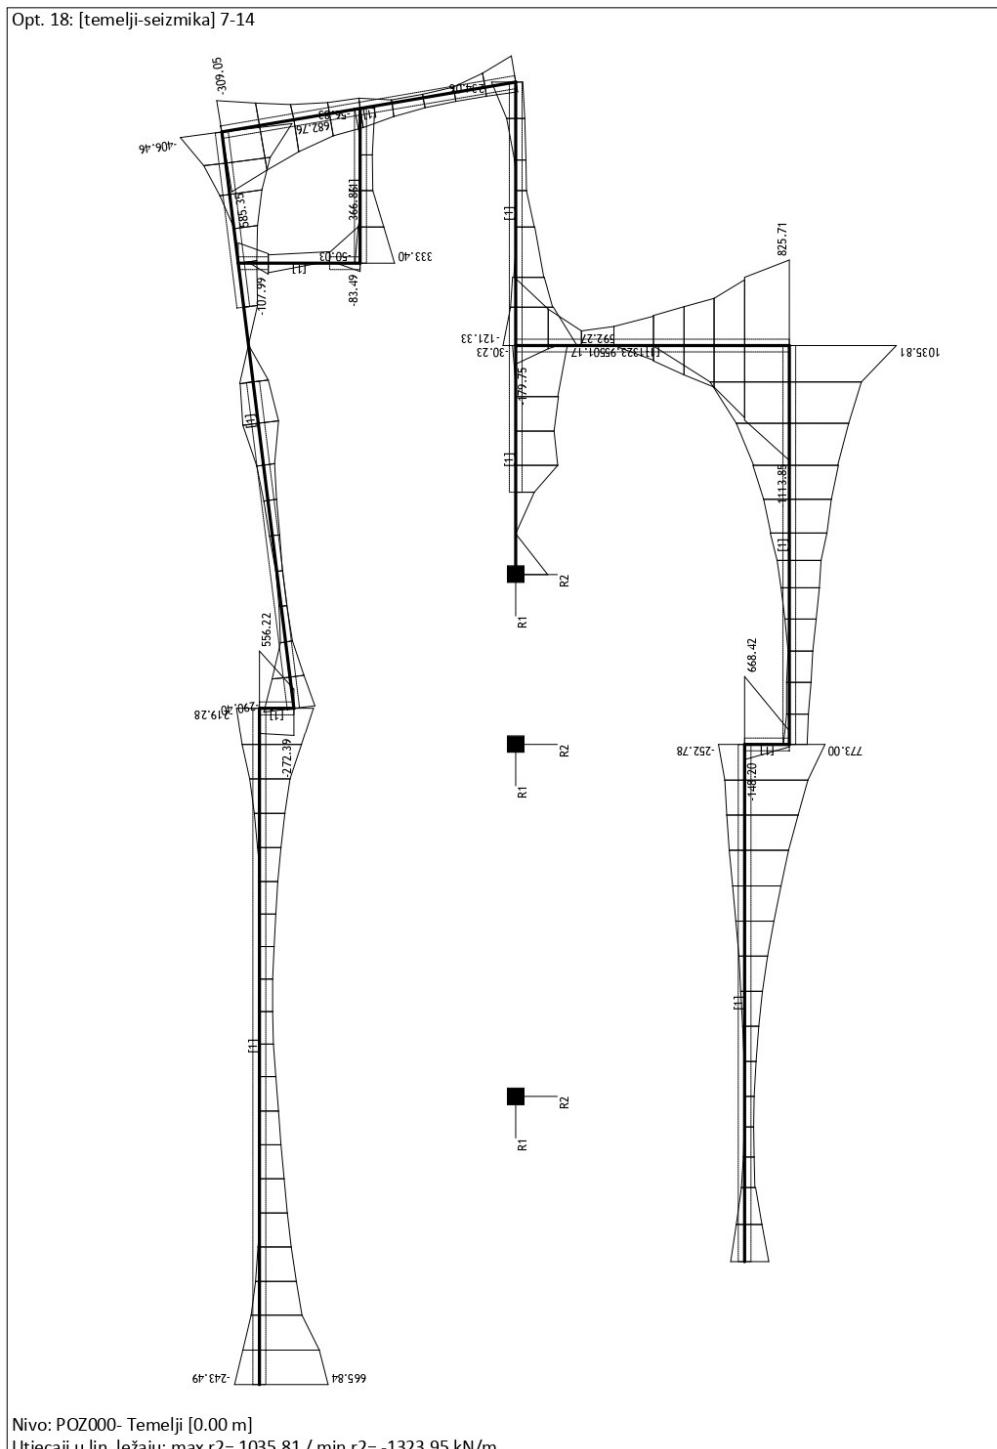

Slika 77. Linijske reakcije u ležajevima POZ000 za GSN (seizmičko djelovanje)

Opt. 18: [temelji-seizmika] 7-14

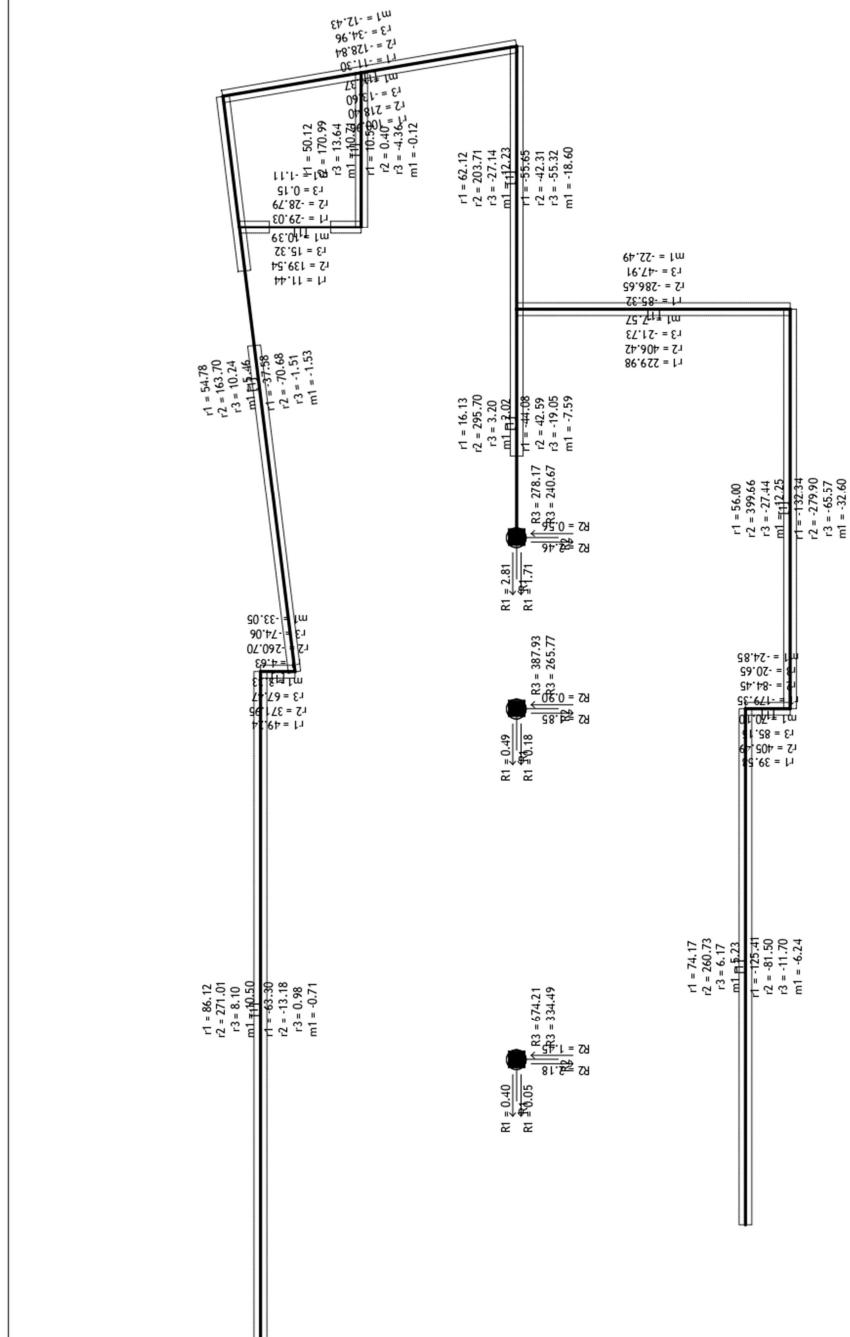


Slika 78. Reakcije u ležajevima na POZ000 za GSN (seizmičko dijelovanje)


5. DIMENZIONIRANJE STAMBENOG OBJEKTA

5.1. AB ploče

5.1.1. Pozicija 300 - Krovna ploča

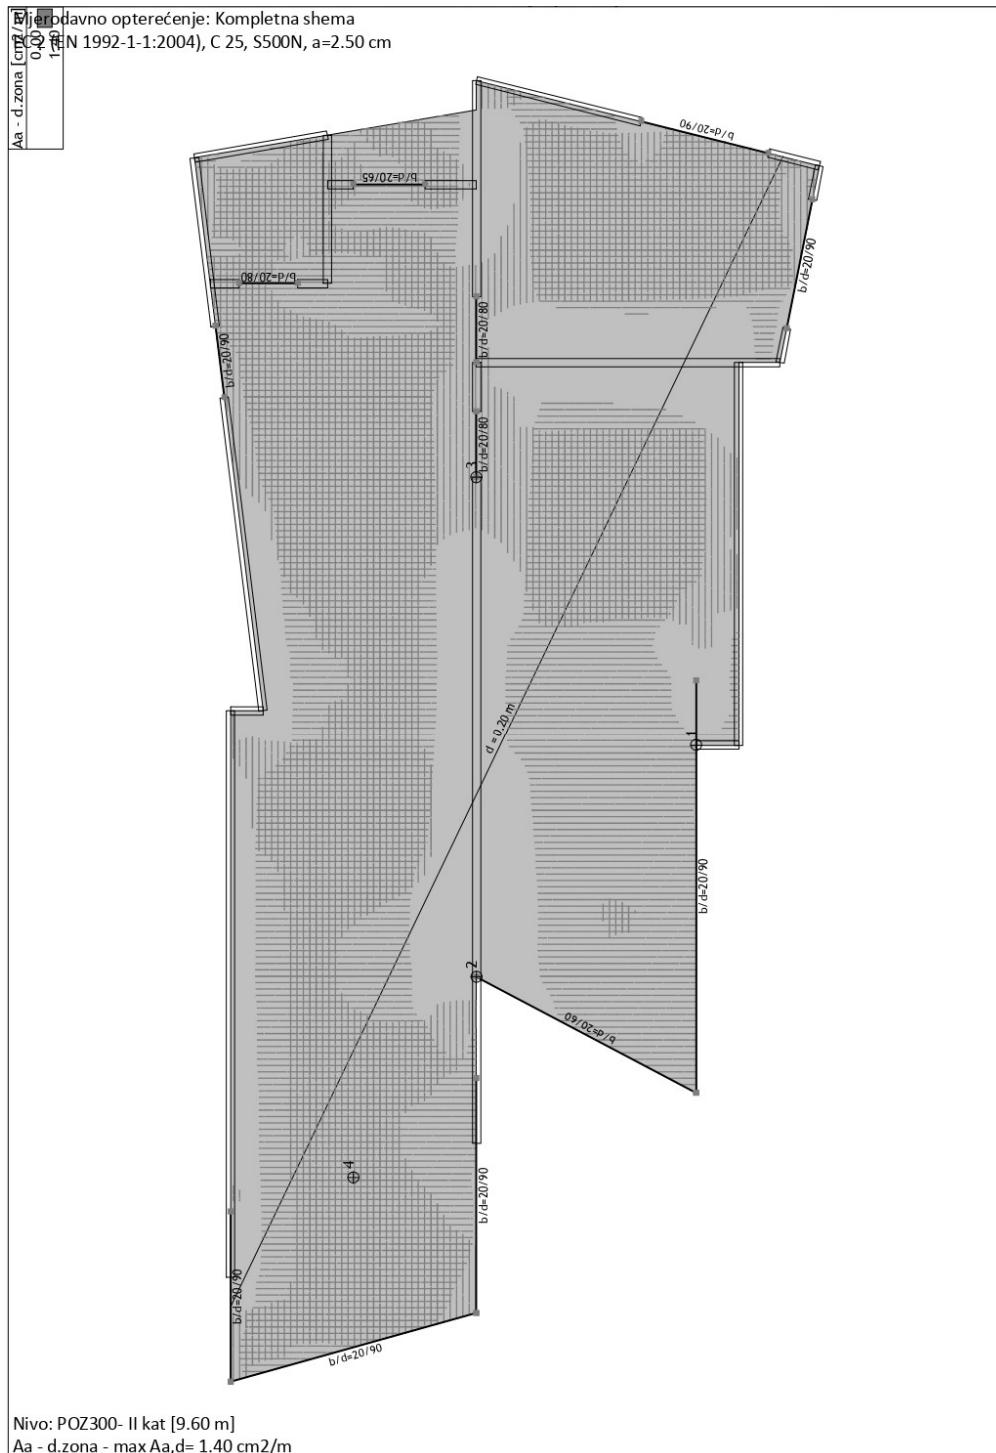

Slika 79. Potrebna armatura za donju zonu ploče POZ300

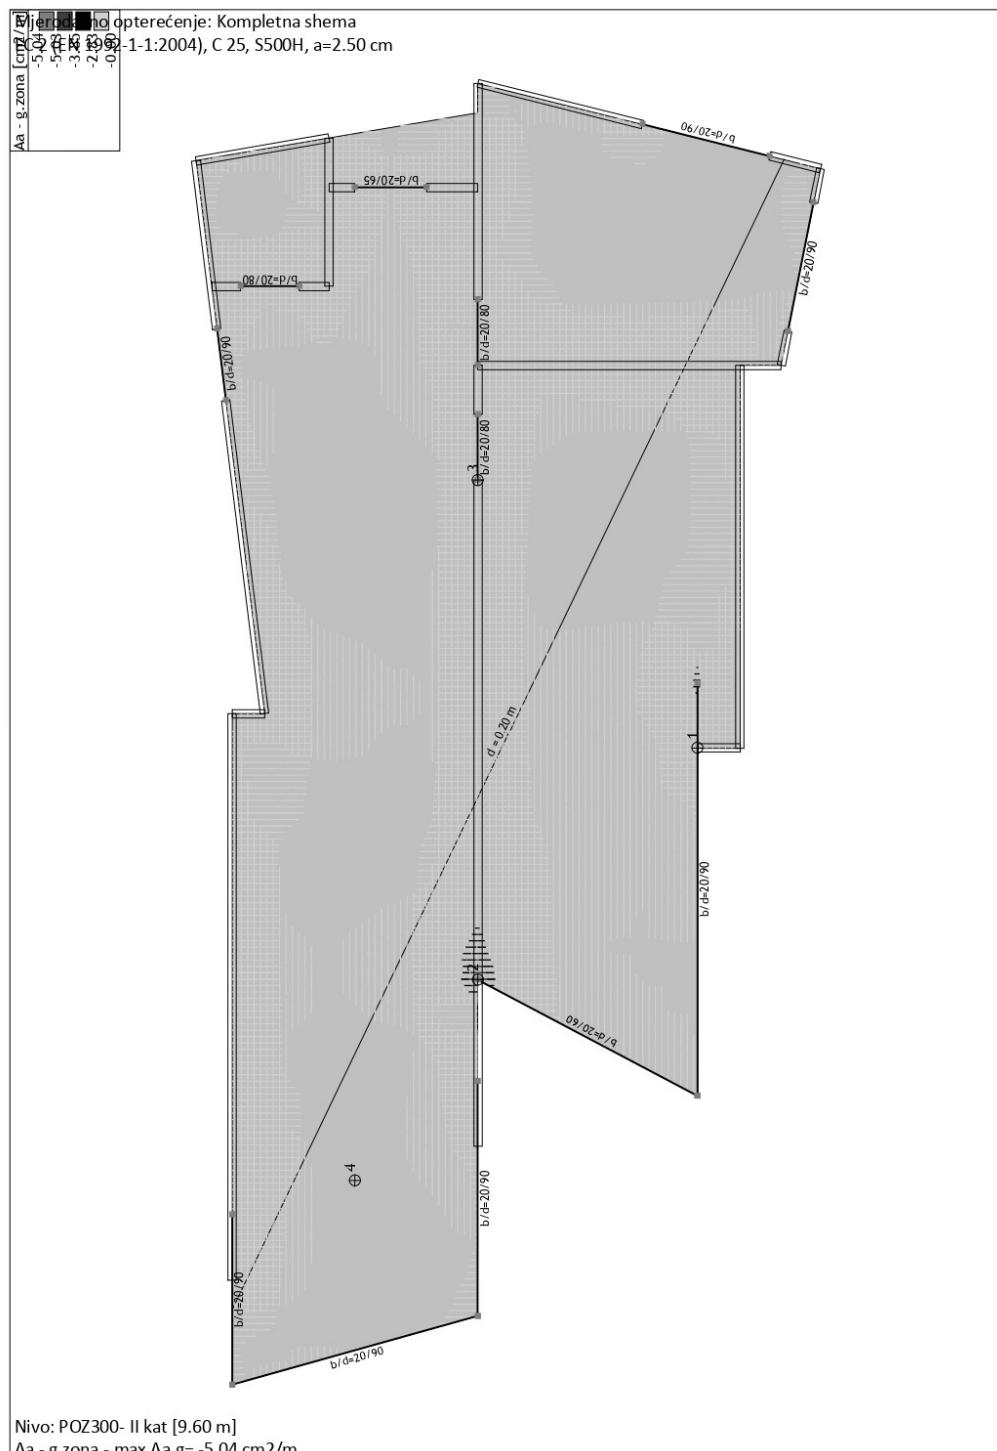

Slika 80. Potrebna armatura za gornju zonu ploče POZ300

Nivo: POZ300- II kat [9.60 m]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=20.0 cm

C 25

Gornja zona: S500H (a=2.5 cm)

Donja zona: S500N (a=2.5 cm)

Kompletna shema opterećenja

Tučka 1X=-0.73 m; Y=19.17 m; Z=9.60 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = -19.21 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.894/25.000 \%$ Ag1 = 2.59 cm²/mAd1 = 0.00 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.00xI+0.30xII-1.00xIV

Msd = -18.34 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -2.287/25.000 \%$ Ag2 = 2.37 cm²/mAd2 = 1.37 cm²/m**Točka 2**X=-4.26 m; Y=22.52 m; Z=9.60 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = -10.84 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.312/25.000 \%$ Ag1 = 1.45 cm²/mAd1 = 0.00 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = -36.58 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -3.159/25.000 \%$ Ag2 = 5.04 cm²/mAd2 = 0.00 cm²/m**Točka 3**X=3.37 m; Y=22.52 m; Z=9.60 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.00xI+0.30xII+1.00xIV

Msd = 9.80 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.456/25.000 \%$ Ag1 = 0.48 cm²/mAd1 = 1.25 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.00xI+0.30xII-1.00xIV

Msd = -9.55 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.216/25.000 \%$ Ag2 = 1.28 cm²/mAd2 = 0.00 cm²/m**Točka 4**X=-7.32 m; Y=24.40 m; Z=9.60 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = 1.59 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -0.452/25.000 \%$ Ag1 = 0.00 cm²/mAd1 = 0.21 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:


1.35xI+1.50xII

Msd = 10.50 kNm


Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.287/25.000 \%$ Ag2 = 0.00 cm²/mAd2 = 1.40 cm²/m

5.1.2. Pozicija 200 - Stropna ploča

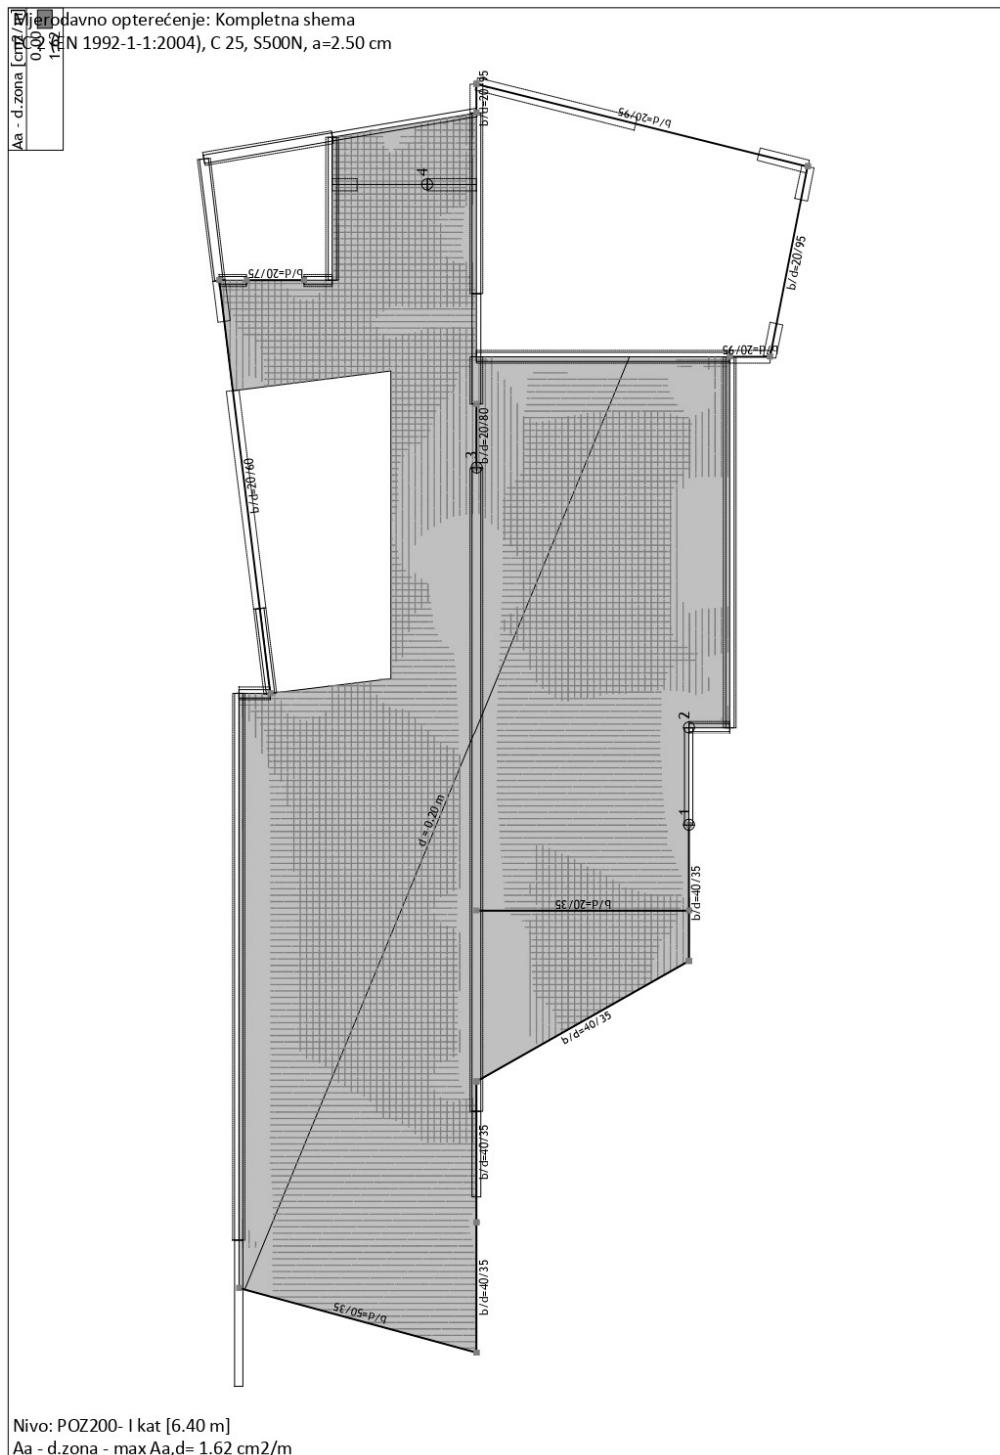

Slika 81. Potrebna armatura za donju zonu ploče POZ200

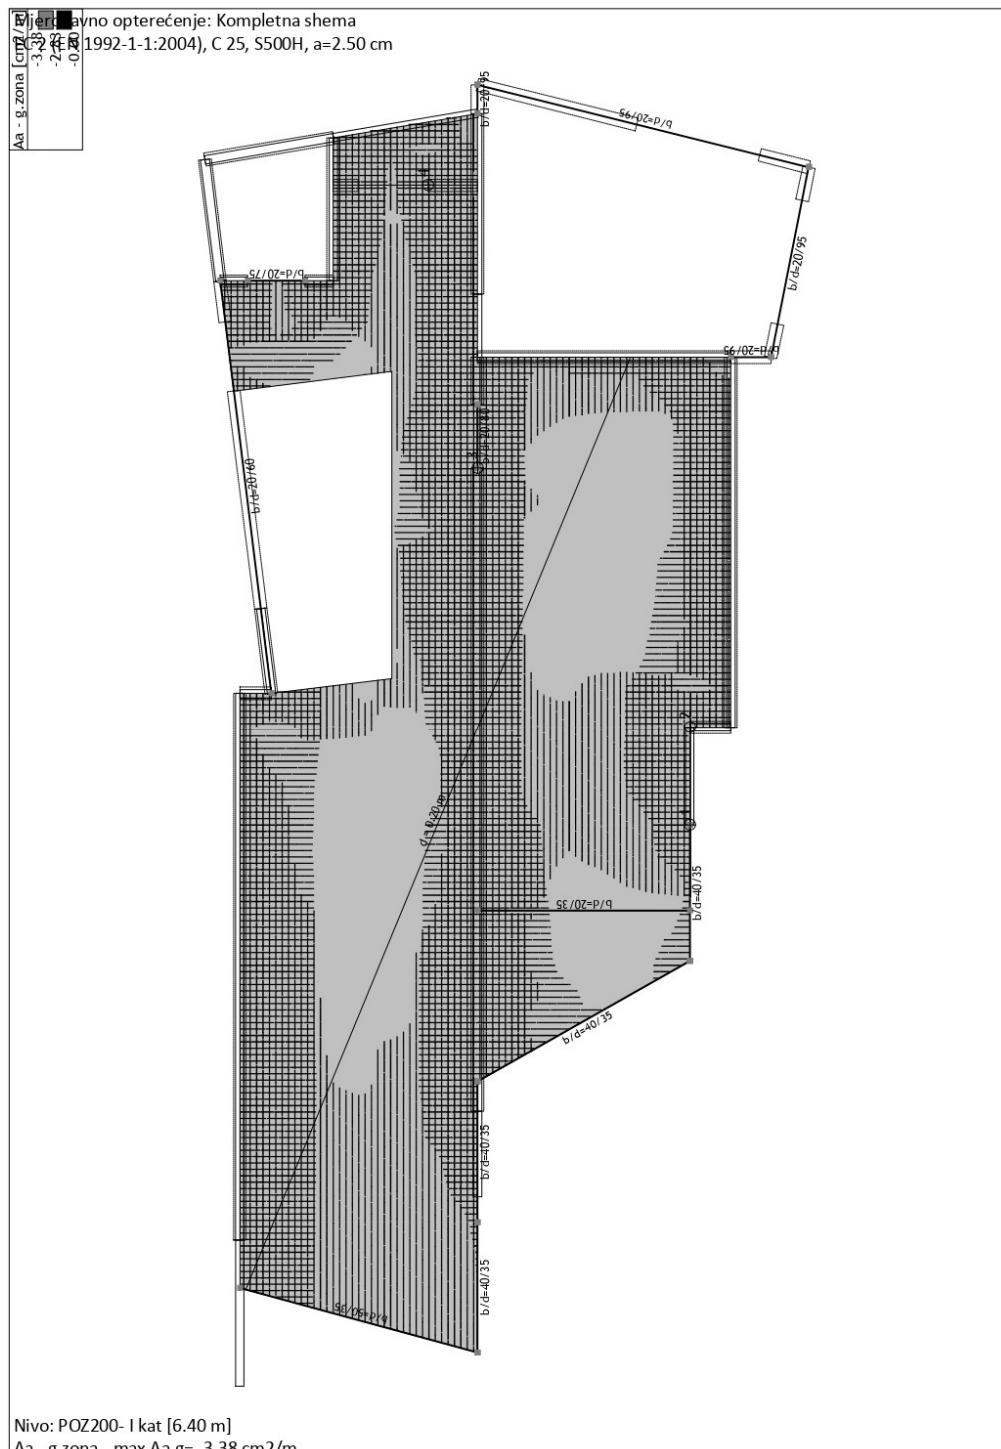

Slika 82. Potrebna armatura za gornju zonu ploče POZ200

Nivo: POZ200- I kat [6.40 m]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=20.0 cm

C 25

Gornja zona: S500H (a=2.5 cm)

Donja zona: S500N (a=2.5 cm)

Kompletna shema opterećenja

Točka 1X=-2.28 m; Y=19.17 m; Z=6.40 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = -18.45 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.842/25.000 \%$ Ag1 = 2.49 cm²/mAd1 = 0.00 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.00xI+0.30xII-1.00xIV

Msd = -9.04 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.177/25.000 \%$ Ag2 = 1.21 cm²/mAd2 = 0.00 cm²/mTočka 2X=-0.73 m; Y=19.17 m; Z=6.40 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.00xI+0.30xII-1.00xIV

Msd = -12.71 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.446/25.000 \%$ Ag1 = 1.70 cm²/mAd1 = 0.00 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.00xI+0.30xII-1.00xIV

Msd = -24.92 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -2.292/25.000 \%$ Ag2 = 3.38 cm²/mAd2 = 0.00 cm²/mTočka 3X=3.37 m; Y=22.52 m; Z=6.40 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.00xI-1.00xIV

Msd = -5.91 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.677/25.000 \%$ Ag1 = 0.60 cm²/mAd1 = 1.59 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.00xI+0.30xII-1.00xIV

Msd = -9.14 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.185/25.000 \%$ Ag2 = 1.22 cm²/mAd2 = 0.00 cm²/mTočka 4X=7.84 m; Y=23.30 m; Z=6.40 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.00xI+0.30xII-1.00xIV

Msd = -7.69 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.582/25.000 \%$ Ag1 = 0.90 cm²/mAd1 = 1.08 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:


1.00xI+0.30xII-1.00xIV

Msd = -11.26 kNm


Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.972/25.000 \%$ Ag2 = 1.36 cm²/mAd2 = 1.62 cm²/m

5.1.3. Pozicija 100 - Stropna ploča

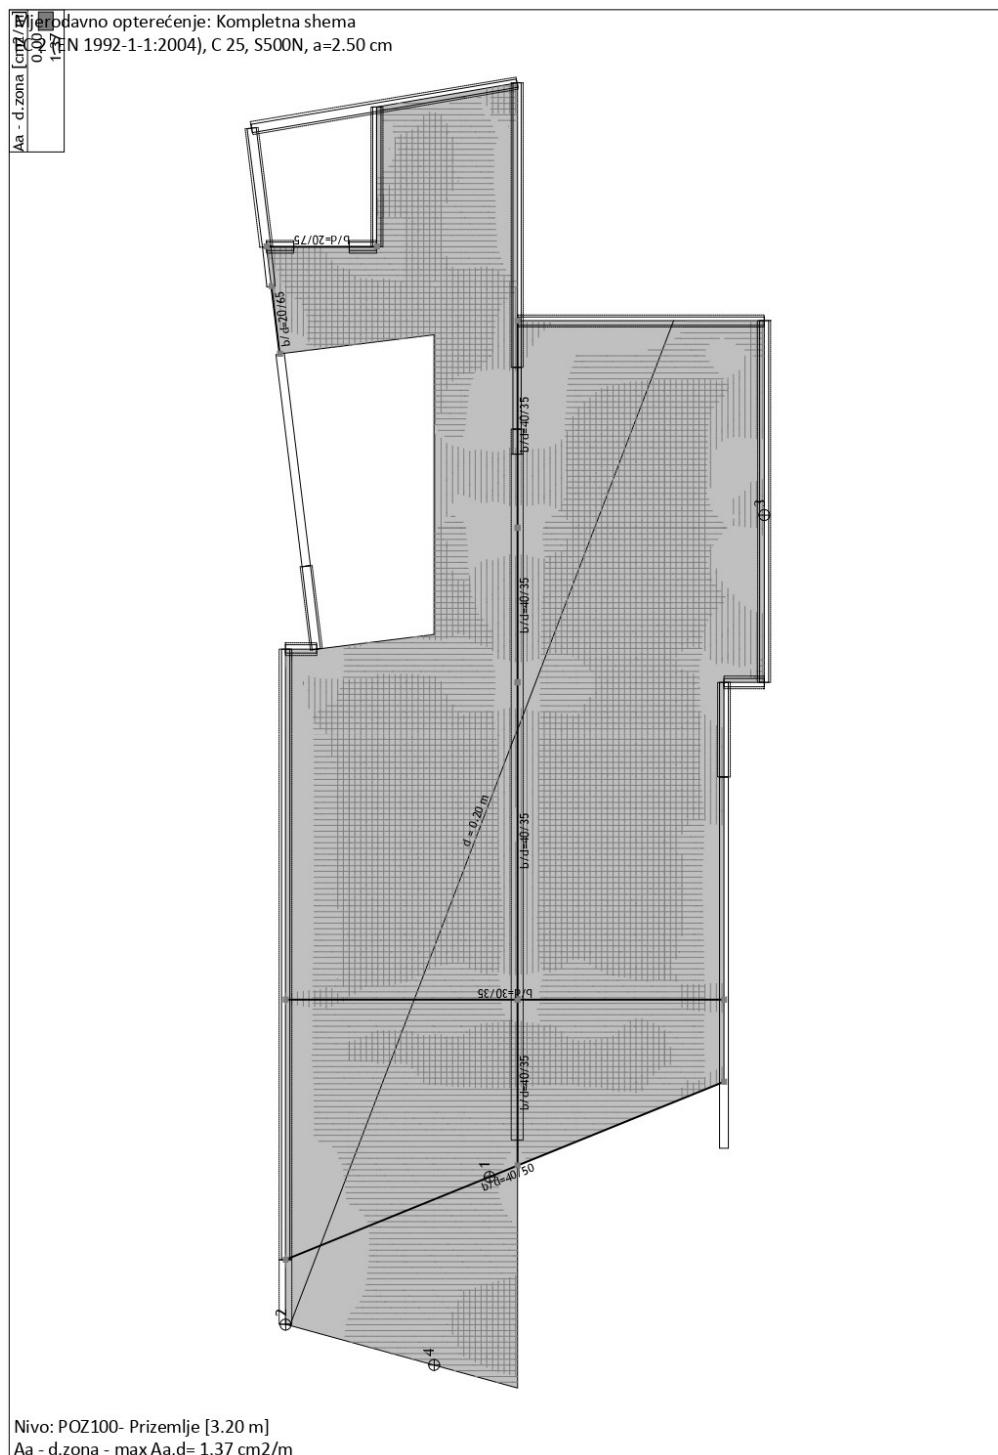

Slika 83. Potrebna armatura za donju zonu ploče POZ100

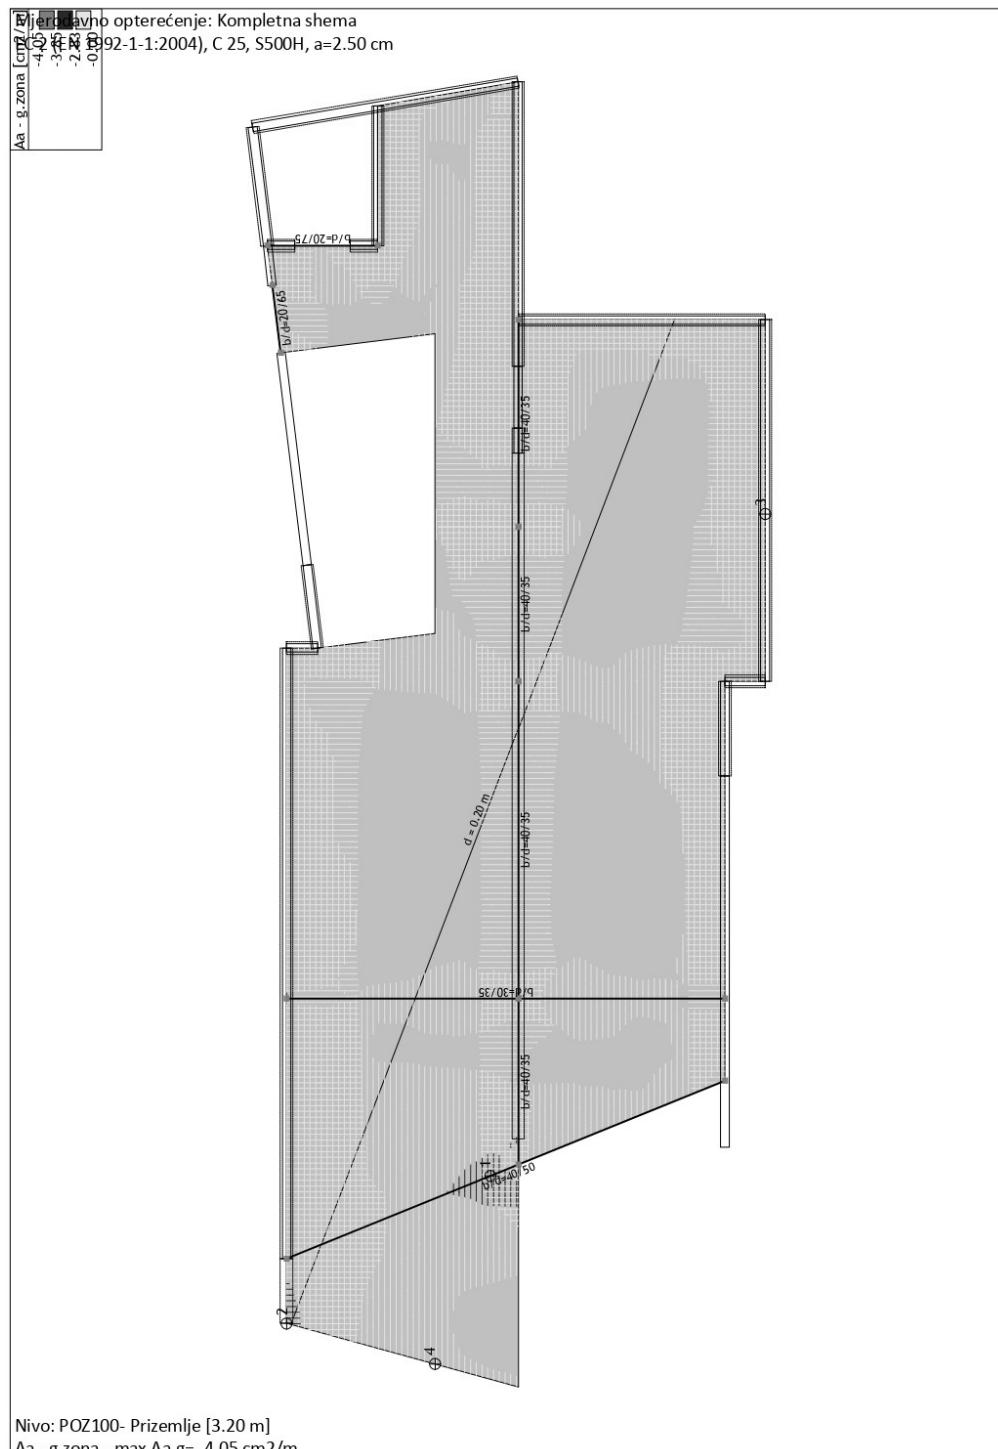

Slika 84. Potrebna armatura za gornju zonu ploče POZ100

Nivo: POZ100- Prizemlje [3.20 m]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=20.0 cm

C 25

Gornja zona: S500H (a=2.5 cm)

Donja zona: S500N (a=2.5 cm)

Kompletna shema opterećenja

Točka 1X=-8.75 m; Y=22.97 m; Z=3.20 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xi+1.50xII

Msd = -27.10 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -2.448/25.000 \%$ Ag1 = 3.69 cm²/mAd1 = 0.00 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.00xi+0.30xII-1.00xIV

Msd = -1.60 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -0.694/25.000 \%$ Ag2 = 0.17 cm²/mAd2 = 0.30 cm²/m**Točka 2**X=-11.14 m; Y=26.27 m; Z=3.20 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xi+1.50xII

Msd = -6.94 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.009/25.000 \%$ Ag1 = 0.92 cm²/mAd1 = 0.00 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xi+1.50xII

Msd = -29.66 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -2.635/25.000 \%$ Ag2 = 4.05 cm²/mAd2 = 0.00 cm²/m**Točka 3**X=1.98 m; Y=18.52 m; Z=3.20 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.00xi+0.30xII-1.00xIV

Msd = -7.09 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.664/25.000 \%$ Ag1 = 0.79 cm²/mAd1 = 1.37 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xi+1.50xII

Msd = -11.02 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.325/25.000 \%$ Ag2 = 1.47 cm²/mAd2 = 0.00 cm²/m**Točka 4**X=-11.79 m; Y=23.87 m; Z=3.20 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xi+1.50xII

Msd = -2.21 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -0.538/25.000 \%$ Ag1 = 0.29 cm²/mAd1 = 0.00 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xi+1.50xII


Msd = 9.73 kNm

Nsd = 0.00 kN


 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.229/25.000 \%$ Ag2 = 0.00 cm²/mAd2 = 1.30 cm²/m

5.2. AB grede


5.2.1. Pozicija 300 - grede

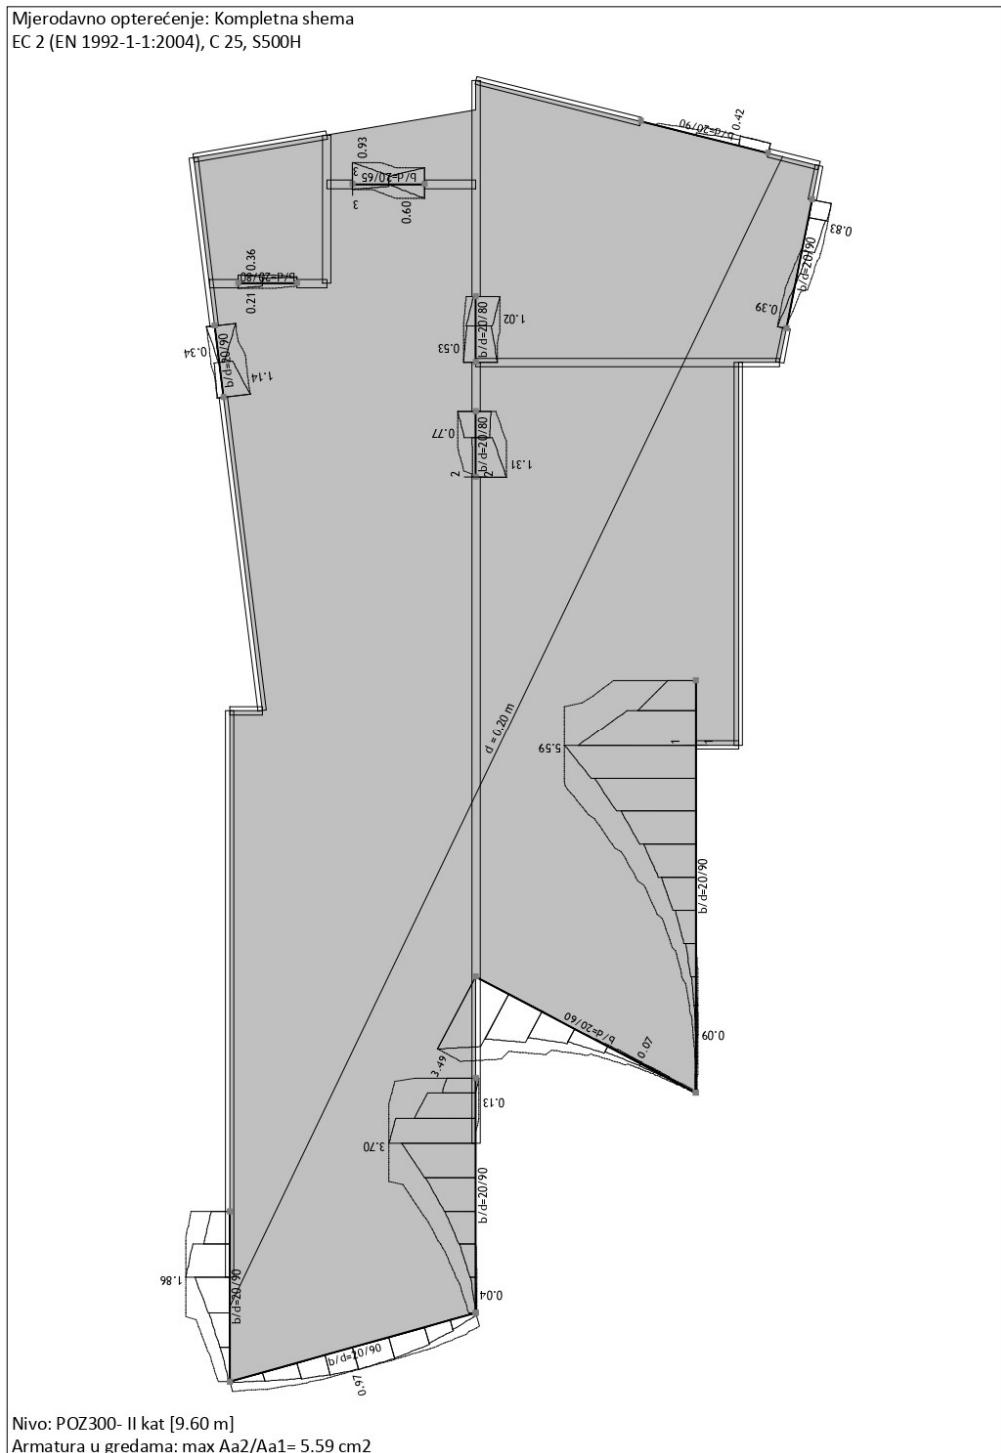

Slika 85. Potrebna armatura za grede POZ300

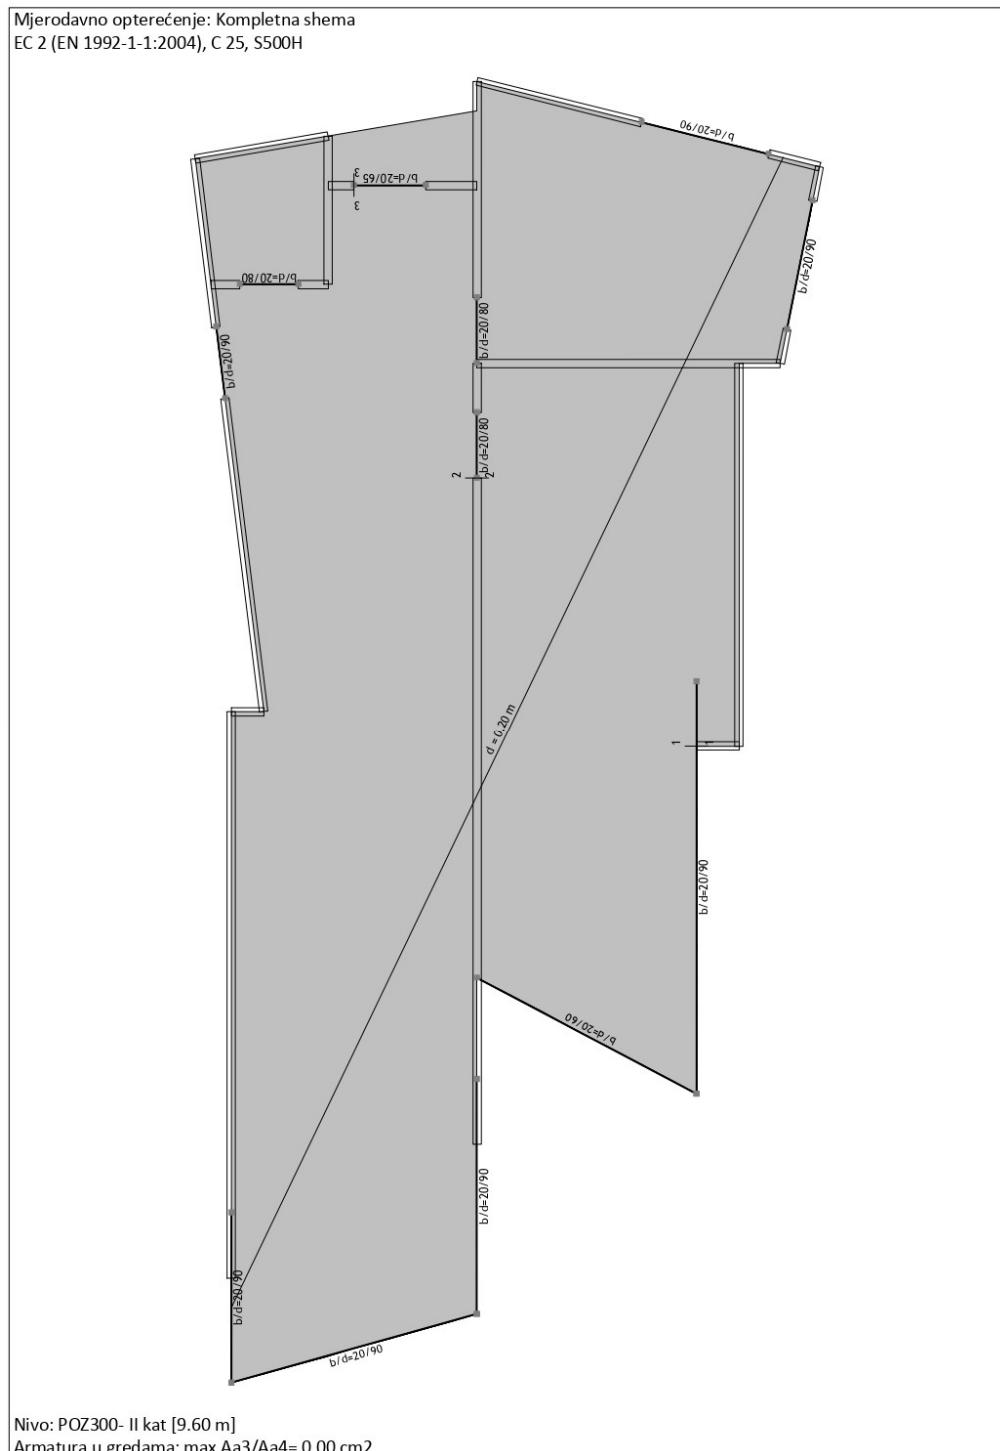

Slika 86. Potrebna armatura za grede POZ300

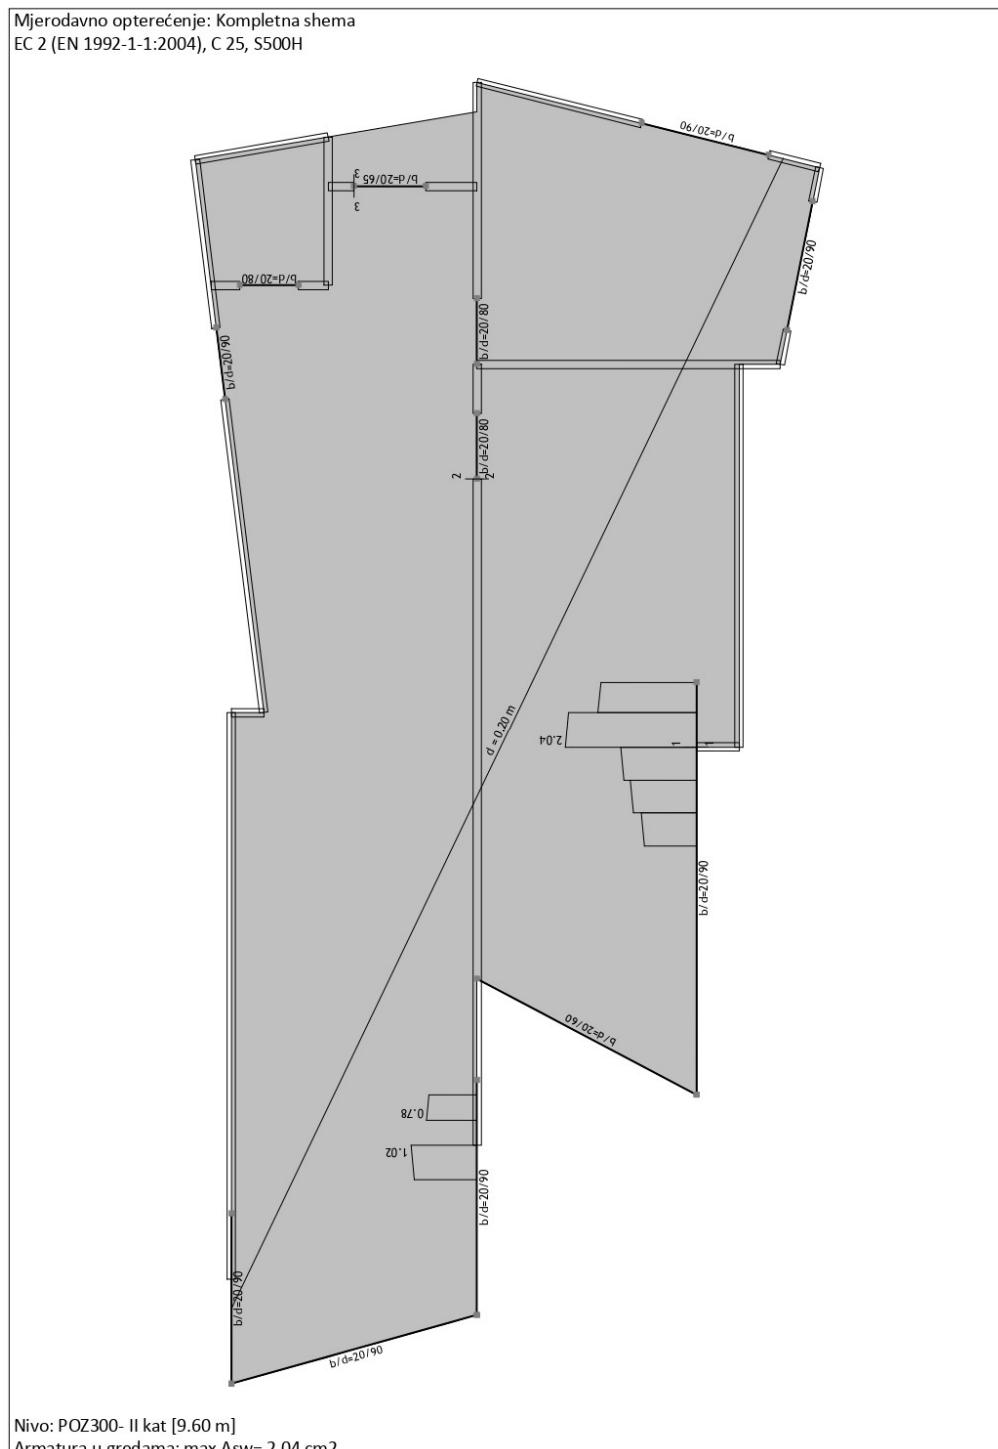

Slika 87. Potrebna poprečna armatura za grede POZ300


Greda 612-1717

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 25

S500H

Kompletna shema opterećenja

**Presjek 1-1 x = 5.30m**

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1.35xI+1.50xII

$$\begin{aligned} N_{1u} &= 27.59 \text{ kN} \\ M_{2u} &= 0.00 \text{ kNm} \\ M_{3u} &= -157.16 \text{ kNm} \end{aligned}$$

Mjerodavna kombinacija za torziju:

1.00xI+0.30xII+1.00xIV

$$M_{1u} = 0.12 \text{ kNm}$$

Mjerodavna kombinacija za posmik:

1.35xI+1.50xII

$$\begin{aligned} T_{2u} &= -128.93 \text{ kN} \\ T_{3u} &= 3.61 \text{ kN} \\ M_{1u} &= 0.12 \text{ kNm} \end{aligned}$$

$$\epsilon_b/\epsilon_a = -2.984/25.000 \%$$

$$\begin{aligned} As_1 &= 0.00 + 0.00^- = 0.00 \text{ cm}^2 \\ As_2 &= 5.00 + 0.59^- = 5.59 \text{ cm}^2 \\ As_3 &= 0.00 + 0.00^- = 0.00 \text{ cm}^2 \\ As_4 &= 0.00 + 0.00^- = 0.00 \text{ cm}^2 \\ As_w &= 2.04 \text{ cm}^2/\text{m} \end{aligned}$$

*) dodatna uzdužna armatura za prihvrat glavnih
vlačnih napona.Pomak linije vlačnih sila iznosi
0.75xhs.

(m=2)


Greda 2684-2799

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 25

S500H

Kompletna shema opterećenja

**Presjek 2-2 x = 0.00m**

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1.00xI+0.30xII+1.00xIV

$$\begin{aligned} N_{1u} &= 37.22 \text{ kN} \\ M_{2u} &= 0.00 \text{ kNm} \\ M_{3u} &= 26.30 \text{ kNm} \end{aligned}$$

Mjerodavna kombinacija za torziju:

1.00xI+0.30xII-1.00xIV

$$M_{1u} = -0.01 \text{ kNm}$$

Mjerodavna kombinacija za posmik:

1.00xI+0.30xII+1.00xIV

$$\begin{aligned} T_{2u} &= 39.00 \text{ kN} \\ T_{3u} &= 3.29 \text{ kN} \\ M_{1u} &= -0.00 \text{ kNm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \epsilon_b/\epsilon_a &= -0.864/25.000 \% \\ As_1 &= 1.31 + 0.00^- = 1.31 \text{ cm}^2 \\ As_2 &= 0.14 + 0.02^- = 0.16 \text{ cm}^2 \\ As_3 &= 0.00 + 0.00^- = 0.00 \text{ cm}^2 \\ As_4 &= 0.00 + 0.00^- = 0.00 \text{ cm}^2 \\ As_w &= 0.00 \text{ cm}^2/\text{m} \end{aligned}$$

*) dodatna uzdužna armatura za prihvrat glavnih
vlačnih napona.Pomak linije vlačnih sila iznosi
0.75xhs.

(m=2)


Greda 317G-3225

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 25

S500H

Kompletna shema opterećenja

**Presjek 3-3 x = 1.10m**

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1.00xI-1.00xIV

$$N_{1u} = -20.46 \text{ kN}$$

$$M_{2u} = 0.00 \text{ kNm}$$

$$M_{3u} = -13.02 \text{ kNm}$$

$$\epsilon_b/\epsilon_a = -1.551/25.000 \%$$

$$\begin{aligned} As_1 &= 0.93 \text{ cm}^2 \\ As_2 &= 0.21 \text{ cm}^2 \\ As_3 &= 0.00 \text{ cm}^2 \\ As_4 &= 0.00 \text{ cm}^2 \\ As_w &= 0.00 \text{ cm}^2/\text{m} \end{aligned}$$

(m=2)

Mjerodavna kombinacija za posmik:


1.00xI+0.30xII+1.00xIV

$$T_{2u} = 24.93 \text{ kN}$$

$$T_{3u} = 0.34 \text{ kN}$$

$$M_{1u} = 0.00 \text{ kNm}$$


5.2.2. Pozicija 200 - grede

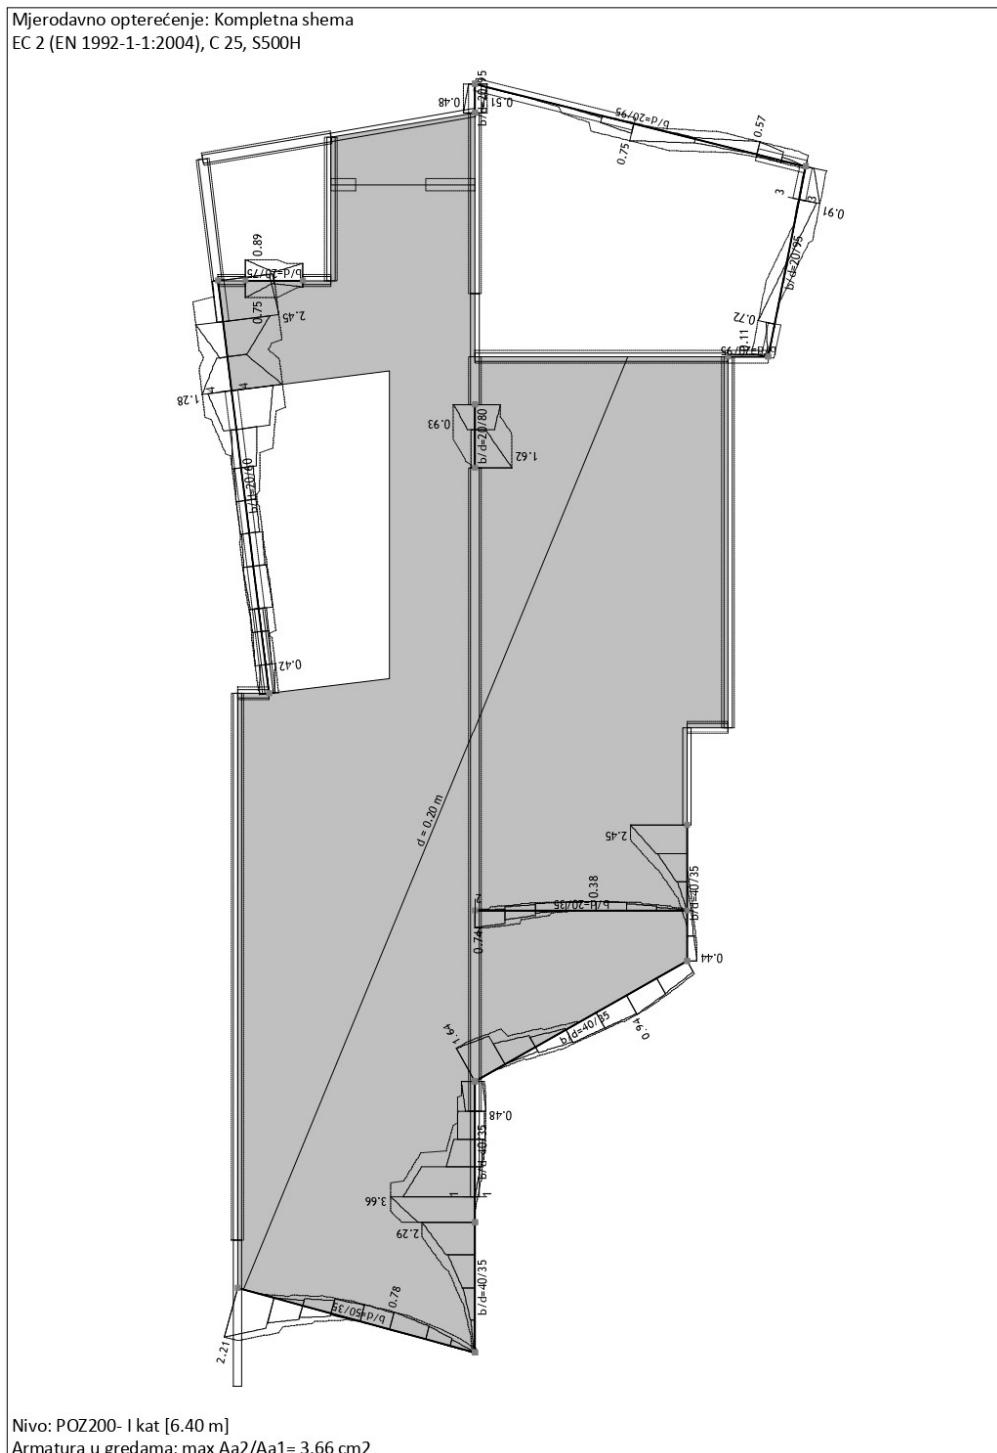

Slika 88. Potrebna armatura za grede POZ200



Slika 89. Potrebna armatura za grede POZ200

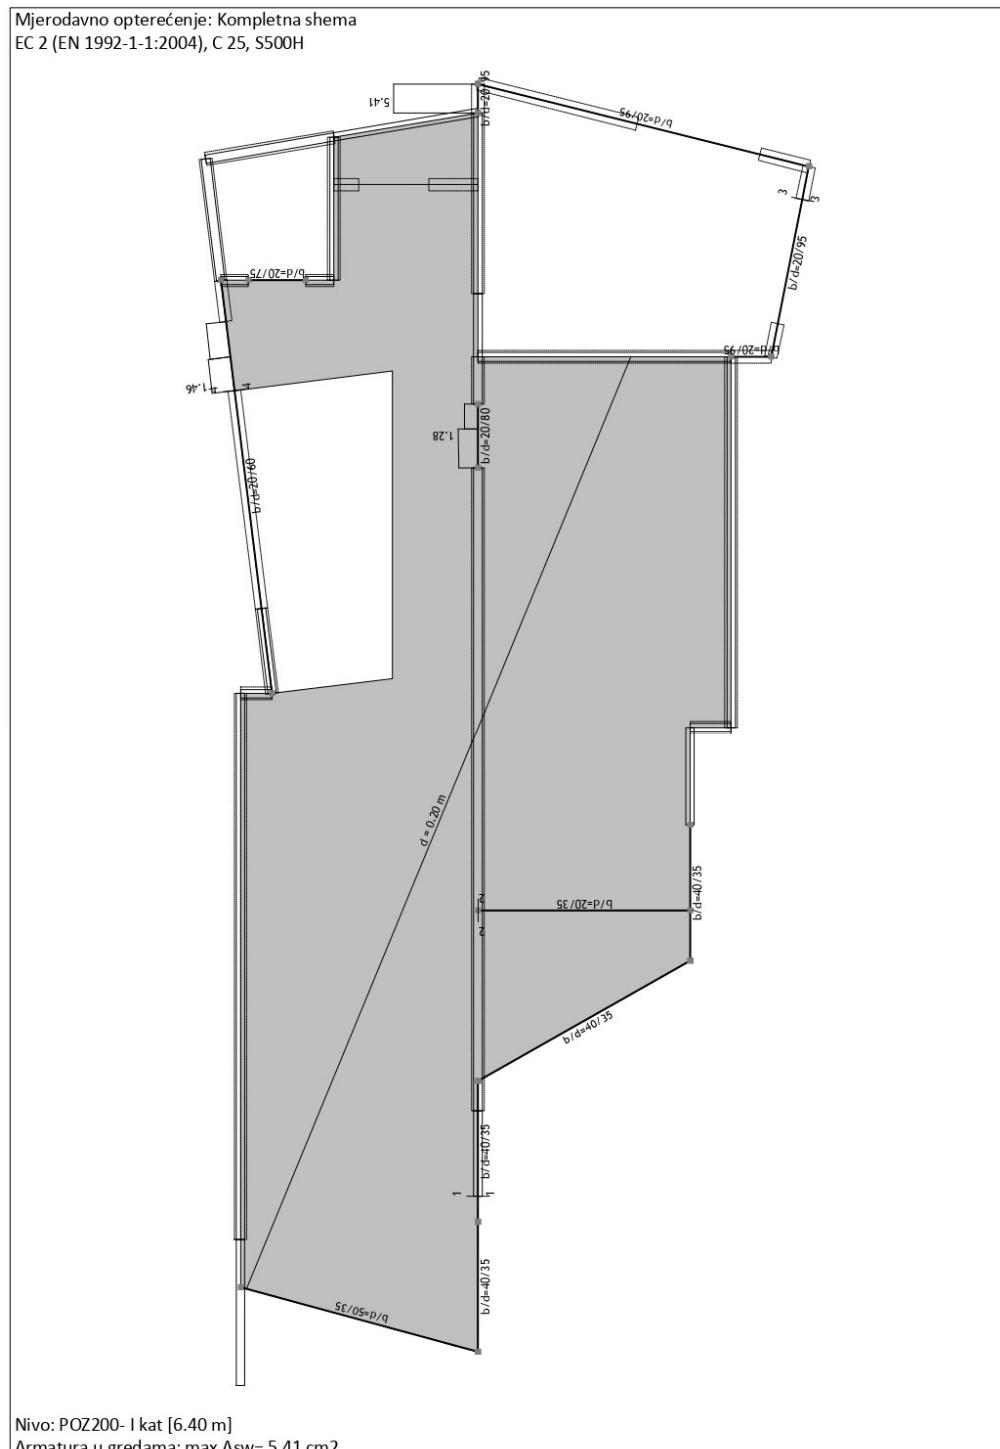

Slika 90. Potrebna poprečna armatura za grede POZ200


Greda 594-342

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 25

S500H

Kompletna shema opterećenja

**Presjek 1-1 x = 1.82m**

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1.35xI+1.50xII

$N_{1u} = 82.47 \text{ kN}$

$M_{2u} = 0.00 \text{ kNm}$

$M_{3u} = -27.98 \text{ kNm}$

Mjerodavna kombinacija za torziju:

1.00xI+0.30xII+1.00xIV

$M_{1u} = 0.12 \text{ kNm}$

Mjerodavna kombinacija za posmik:

1.35xI+1.50xII

$T_{2u} = 23.23 \text{ kN}$

$T_{3u} = -2.64 \text{ kN}$

$M_{1u} = 0.10 \text{ kNm}$

$\epsilon_b/\epsilon_a = -1.447/25.000 \%$

$As_1 = 0.00 + 0.12'' = 0.12 \text{ cm}^2$

$As_2 = 3.12 + 0.54'' = 3.66 \text{ cm}^2$

$As_3 = 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2$

$As_4 = 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2$

$As_w = 0.00 \text{ cm}^2/\text{m} \quad (m=2)$

]- dodatna uzdužna armatura za prihvati glavnih vlačnih napona.Pomak linije vlačnih sila iznosi 0.75xhs.


Greda 1004-505

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 25

S500H

Kompletna shema opterećenja

**Presjek 2-2 x = 0.00m**

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1.35xI+1.50xII

$N_{1u} = 0.69 \text{ kN}$

$M_{2u} = 0.00 \text{ kNm}$

$M_{3u} = -9.81 \text{ kNm}$

Mjerodavna kombinacija za posmik:

1.35xI+1.50xII

$T_{2u} = -6.31 \text{ kN}$

$T_{3u} = -0.17 \text{ kN}$

$M_{1u} = 0.01 \text{ kNm}$

$\epsilon_b/\epsilon_a = -1.604/25.000 \%$

$As_1 = 0.00 + 0.03'' = 0.03 \text{ cm}^2$

$As_2 = 0.74 + 0.00'' = 0.74 \text{ cm}^2$

$As_3 = 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2$

$As_4 = 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2$

$As_w = 0.00 \text{ cm}^2/\text{m} \quad (m=2)$

]- dodatna uzdužna armatura za prihvati glavnih vlačnih napona.Pomak linije vlačnih sila iznosi 0.75xhs.


Greda 2157-1782

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 25

S500H

Kompletna shema opterećenja

**Presjek 3-3 x = 0.53m**

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1.00xI+0.30xII+1.00xIII

$N_{1u} = 16.51 \text{ kN}$

$M_{2u} = 0.00 \text{ kNm}$

$M_{3u} = 25.89 \text{ kNm}$

Mjerodavna kombinacija za torziju:

1.00xI+0.30xII+1.00xIV

$M_{1u} = 0.03 \text{ kNm}$

Mjerodavna kombinacija za posmik:

1.35xI+1.50xII

$T_{2u} = -40.90 \text{ kN}$

$T_{3u} = -2.30 \text{ kN}$

$M_{1u} = 0.03 \text{ kNm}$

$\epsilon_b/\epsilon_a = -0.754/25.000 \%$

$$\begin{aligned}
 As_1 &= 0.91 + 0.00'' = 0.91 \text{ cm}^2 \\
 As_2 &= 0.00 + 0.04'' = 0.04 \text{ cm}^2 \\
 As_3 &= 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2 \\
 As_4 &= 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2 \\
 As_w &= 0.00 \text{ cm}^2/\text{m} \quad (m=2)
 \end{aligned}$$

]- dodatna uzdužna armatura za prihvati glavnih vlačnih napona.Pomak linije vlačnih sila iznosi 0.75xhs.


Greda 2186-3076

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 25

S500H

Kompletna shema opterećenja

**Presek 4-4 x = 4.81m**

Mjerođavna kombinacija za savijanje:

1.00xI+0.30xII-1.00xIV

N1u = -18.25 kN

M2u = 0.00 kNm

M3u = -35.28 kNm

Mjerođavna kombinacija za torziju:

1.00xI+0.30xII+1.00xIV

M1u = 0.03 kNm

Mjerođavna kombinacija za posmik:

1.00xI+0.30xII-1.00xIV

T2u = -61.72 kN


T3u = -3.23 kN

M1u = -0.01 kNm


$$\epsilon_b/\epsilon_a = -2.466/25.000 \%$$

As1 = 2.23 cm²As2 = 1.28 cm²As3 = 0.00 cm²As4 = 0.00 cm²Asw = 1.46 cm²/m (m=2)

5.2.3. Pozicija 100 - grede

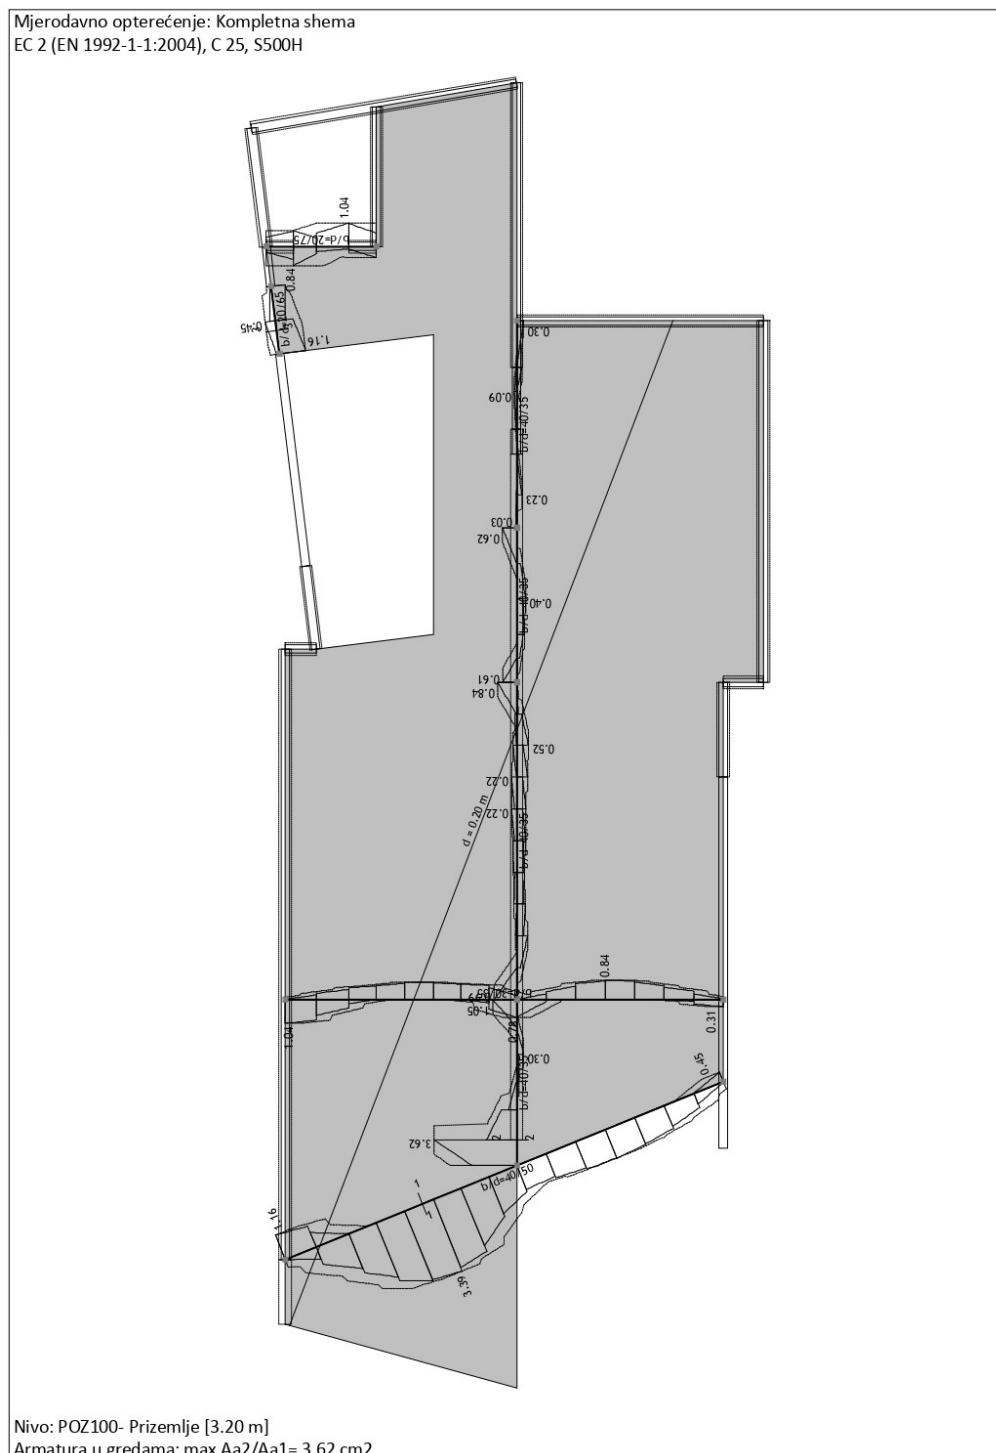

Slika 91. Potrebna armatura za grede POZ100

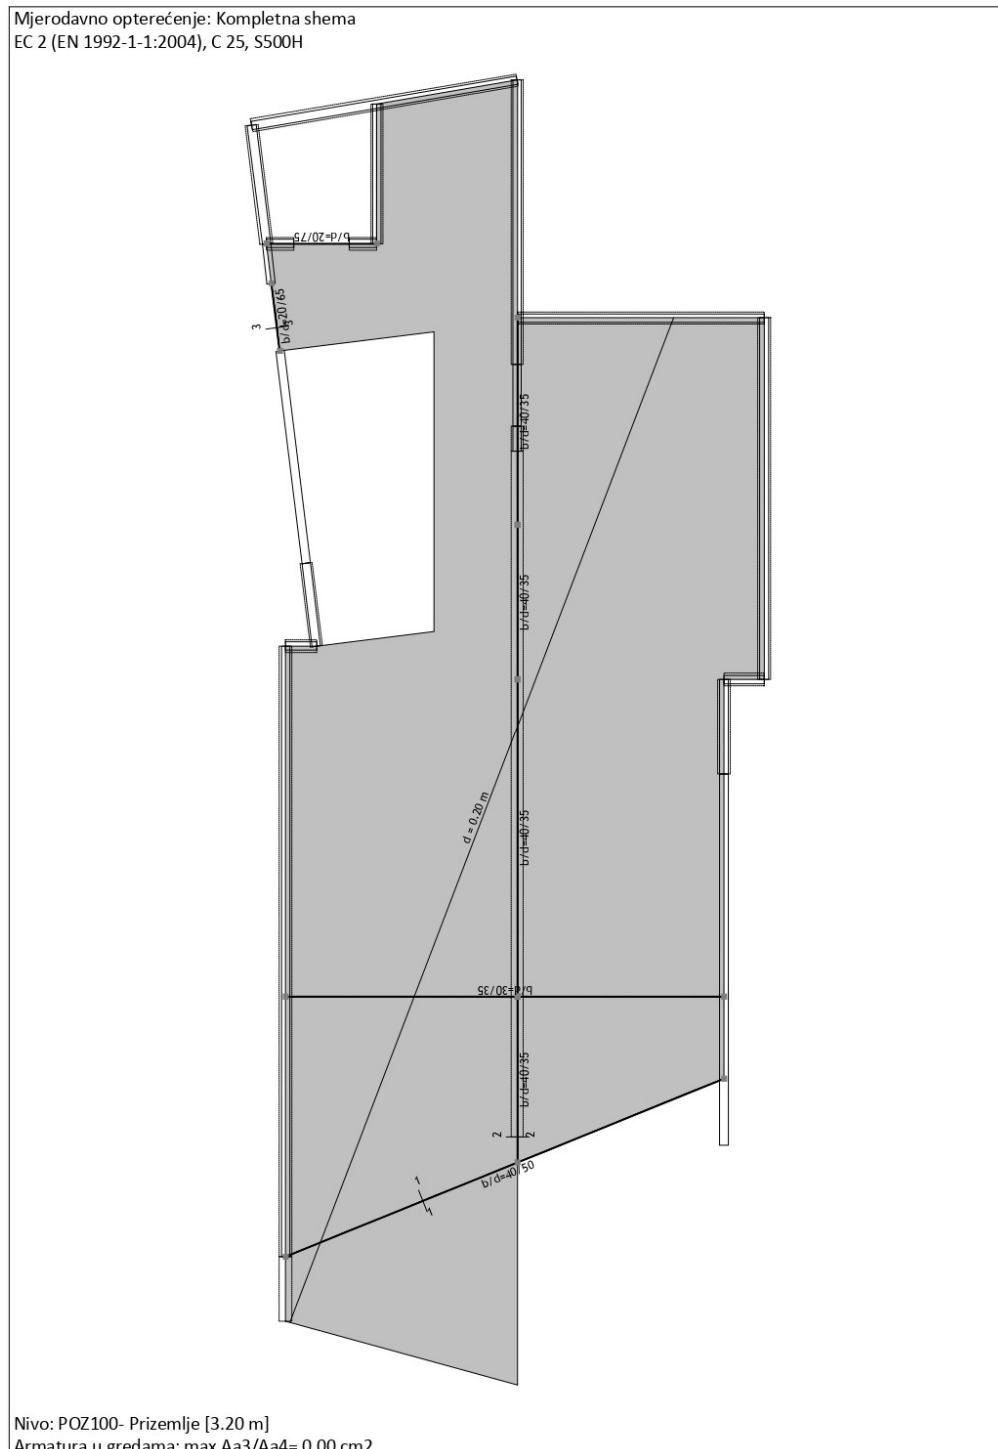


Slika 92. Potrebna armatura za grede POZ100



Slika 93. Potrebna poprečna armatura za grede POZ100

Greda 51-256
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
 C 25
 S500H
 Kompletna shema opterećenja

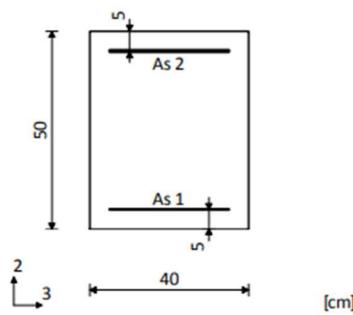


Presjek 1-1 x = 5.07m
 Mjerodavna kombinacija za savijanje:
 $1.35xI+1.50xII$
 $N_{1u} = -1.28 \text{ kN}$
 $M_{2u} = 0.00 \text{ kNm}$
 $M_{3u} = 64.57 \text{ kNm}$

Mjerodavna kombinacija za torziju:
 $1.35xI+1.50xII$
 $M_{1u} = 0.05 \text{ kNm}$

Mjerodavna kombinacija za posmik:
 $1.00xI+0.30xIII+1.00xIV$
 $T_{2u} = 8.71 \text{ kN}$
 $T_{3u} = 0.18 \text{ kN}$
 $M_{1u} = 0.03 \text{ kNm}$

$\epsilon_b/\epsilon_a = -2.260/25.000 \%$
 $A_{s1} = 3.39 \text{ cm}^2$
 $A_{s2} = 0.00 \text{ cm}^2$
 $A_{s3} = 0.00 \text{ cm}^2$
 $A_{s4} = 0.00 \text{ cm}^2$
 $A_{sw} = 0.00 \text{ cm}^2/m$ (m=2)

Greda 123-291
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
 C 25
 S500H
 Kompletna shema opterećenja



Presjek 2-2 x = 0.41m
 Mjerodavna kombinacija za savijanje:
 $1.35xI+1.50xII$
 $N_{1u} = -60.42 \text{ kN}$
 $M_{2u} = 0.00 \text{ kNm}$
 $M_{3u} = -27.41 \text{ kNm}$


Mjerodavna kombinacija za torziju:
 $1.00xI-1.00xIV$
 $M_{1u} = -0.04 \text{ kNm}$

Mjerodavna kombinacija za posmik:
 $1.35xI+1.50xII$
 $T_{2u} = -18.44 \text{ kN}$
 $T_{3u} = 0.81 \text{ kN}$
 $M_{1u} = -0.00 \text{ kNm}$

$\epsilon_b/\epsilon_a = -2.485/25.000 \%$
 $A_{s1} = 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2$
 $A_{s2} = 1.32 + 2.29'' = 3.62 \text{ cm}^2$
 $A_{s3} = 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2$
 $A_{s4} = 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2$
 $A_{sw} = 0.00 \text{ cm}^2/m$ (m=2)

]- dodatna uzdužna armatura za prihvati glavnih vlačnih napona.Pomak linije vlačnih sili iznosi 0.75xhs.

Greda 2505-2676
 FC 2 (EN 1992-1-1:2004)
 C 25
 S500H
 Kompletna shema opterećenja



Presjek 3-3 x = 0.54m
 Mjerodavna kombinacija za savijanje:
 $1.00xI+1.00xIV$
 $N_{1u} = 52.97 \text{ kN}$
 $M_{2u} = 0.00 \text{ kNm}$
 $M_{3u} = 3.55 \text{ kNm}$

Mjerodavna kombinacija za torziju:
 $1.00xI+0.30xIII+1.00xIV$
 $M_{1u} = 0.01 \text{ kNm}$

Mjerodavna kombinacija za posmik:
 $1.00xI+0.30xIII-1.00xIV$
 $T_{2u} = -19.41 \text{ kN}$
 $T_{3u} = -3.95 \text{ kN}$
 $M_{1u} = -0.01 \text{ kNm}$


$\epsilon_b/\epsilon_a = -0.145/25.000 \%$

$A_{s1} = 0.78 + 0.31'' = 1.09 \text{ cm}^2$
 $A_{s2} = 0.45 + 0.00'' = 0.45 \text{ cm}^2$
 $A_{s3} = 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2$
 $A_{s4} = 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2$
 $A_{sw} = 0.00 \text{ cm}^2/m$ (m=2)

]- dodatna uzdužna armatura za prihvati glavnih vlačnih napona.Pomak linije vlačnih sili iznosi 0.75xhs.


5.3. AB zidovi

5.3.1. Okvir H_3

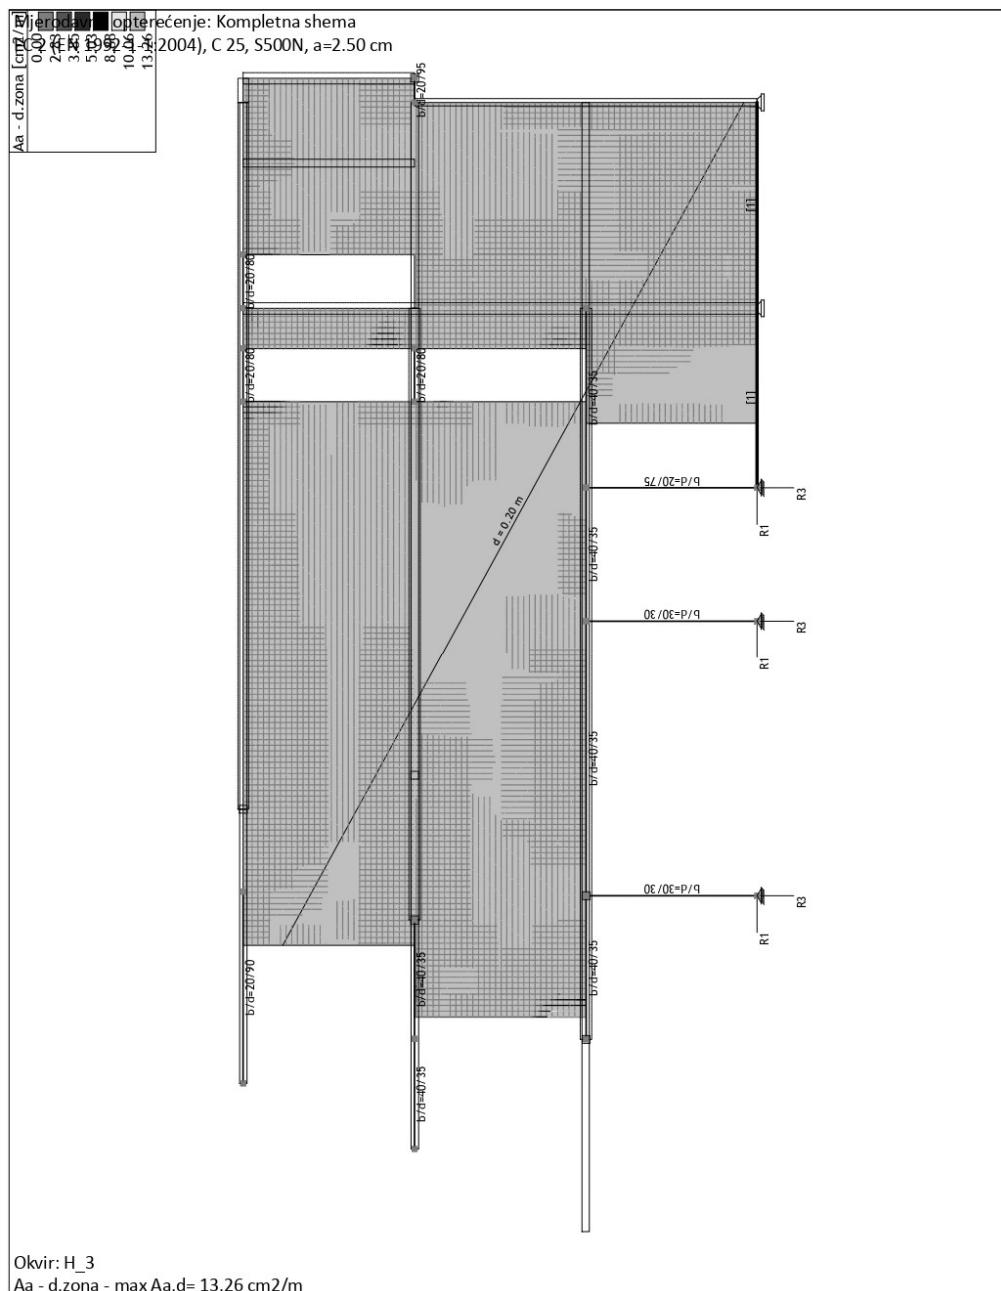


Slika 94. Potrebna armatura za okvir H_3

5.3.2. Okvir H_1

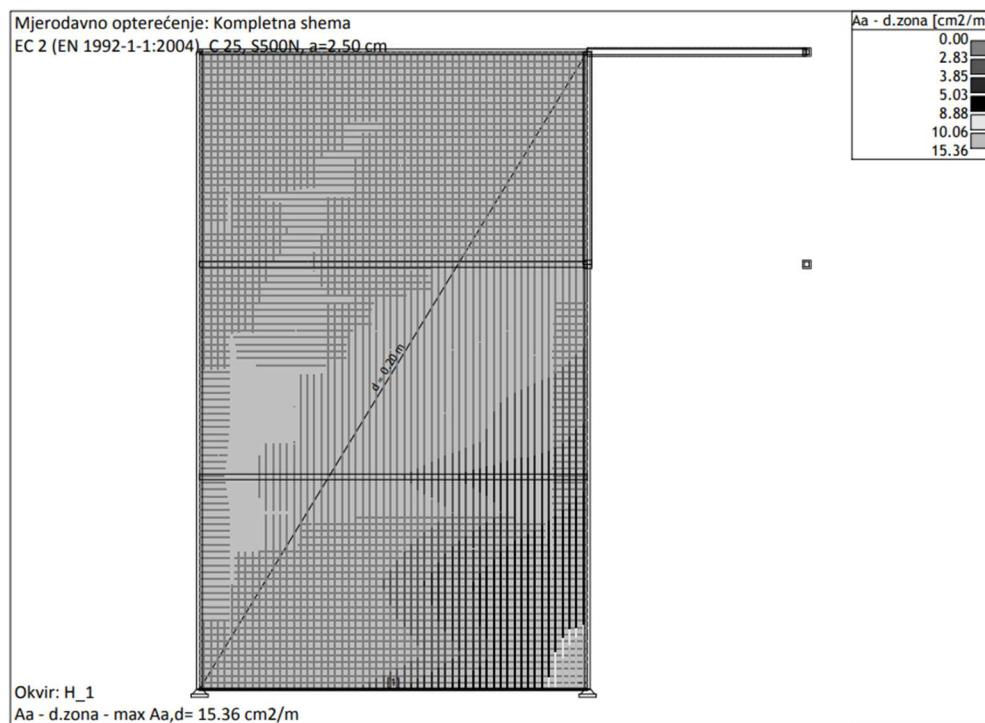

Slika 95. Potrebna armatura za okvir H_1

5.3.3. Okvir K_5

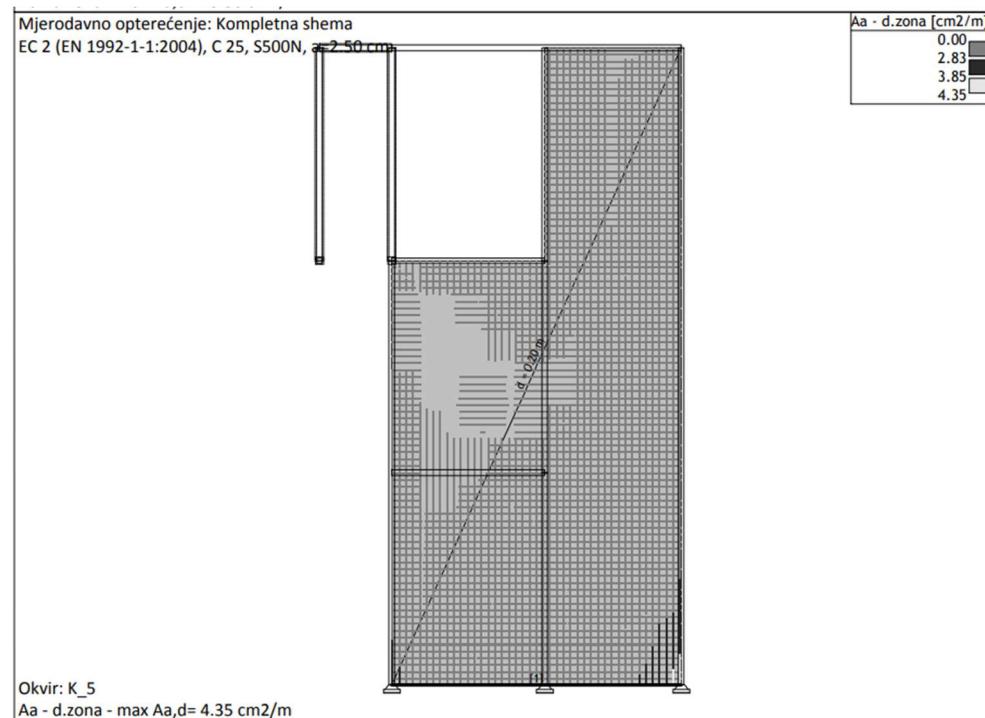

Slika 96. Potrebna armatura za okvir K_5

B. POMOĆNI OBJEKT

6. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI POMOĆNOG OBJEKTA

6.1. Osnovni podaci o modelu

Proračun konstrukcije izvršen je u računalnom programu "Tower" - 3D Model Builder 6.0.

Za potrebe proračuna horizontalnih i vertikalnih elemenata konstrukcije korišten je prostorni (3D) model. Modeli su opterećeni stalnim opterećenjem (vlastita težina konstrukcije i nekonstruktivnih elemenata) i promjenjivim opterećenjima.

Za proračunski moment savijanja za GSN korišteni su koeficijenti sigurnosti za nepovoljno djelovanje, i to za stalno djelovanje koeficijent 1,35 i za promjenjivo koeficijent 1,5. Kako GSN predstavlja sigurnost konstrukcije, a GSU funkcionalnost građevine, koeficijenti sigurnosti i za stalno i za promjenjivo djelovanje iznose 1,0.

Način proračuna:	3D model		
<input checked="" type="checkbox"/> Teorija I-og reda	<input type="checkbox"/> Modalna analiza	<input type="checkbox"/> Stabilnost	
<input type="checkbox"/> Teorija II-og reda	<input type="checkbox"/> Seizmički proračun	<input type="checkbox"/> Faze građenja	
<input type="checkbox"/> Nelinearni proračun			

Veličina modela

Broj čvorova:	1536
Broj pločastih elemenata:	1556
Broj grednih elemenata:	69
Broj graničnih elemenata:	4461
Broj osnovnih slučajeva opterećenja:	2
Broj kombinacija opterećenja:	2

Jedinice mjera

Dužina:	m [cm,mm]
Sila:	kN
Temperatura:	Celsius


6.2. Ulazni podaci

6.2.1. Ulazni podaci - Konstrukcija


Šema nivoa			Tabela materijala					
	Naziv	z [m]	h [m]	Naziv	z [m]			
POZ100- Prizemlje		3.00	3.00	POZ000- Temelji	0.00			
Setovi ploča								
No	d[m]	e[m]	Materijal	Tip proračuna	Ortotropija	E2[kN/m ²]	G[kN/m ²]	α
<1>	0.250	0.125	1	Tanka ploča	Izotropna			

Setovi greda


Set: 1 Presjek: b/d=25/55, Fiktivna ekscentričnost

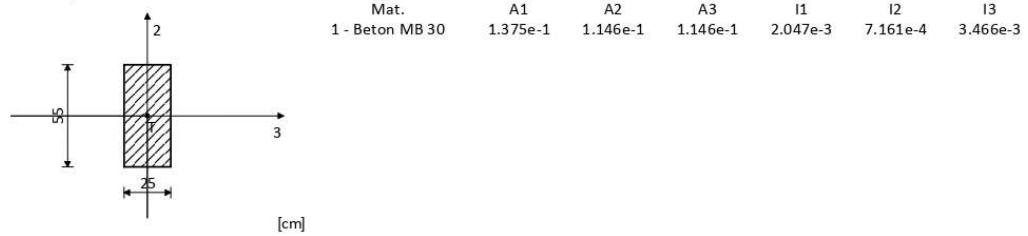


Set: 2 Presjek: b/d=20/110, Fiktivna ekscentričnost

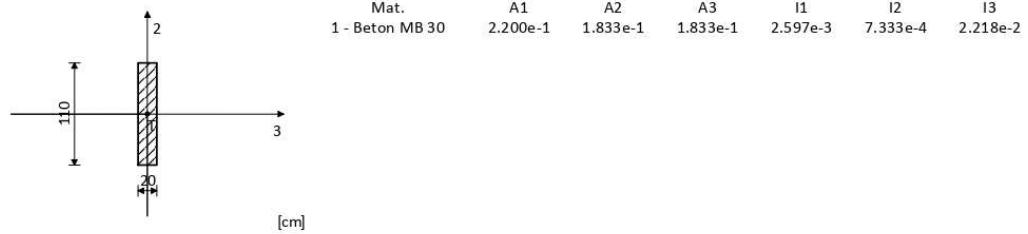


Set: 3 Presjek: b/d=25/160, Fiktivna ekscentričnost

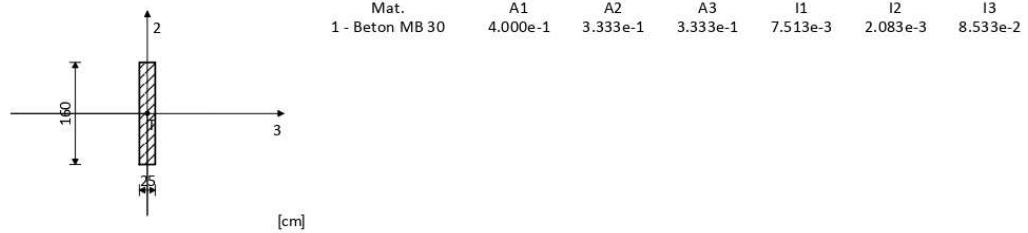**Konture površinskih ležajeva**


No	Konturni čvorovi	Sklop	Set
1	170-1338-1287-1025-527-474-50-125-1-170	Nivo: POZ000- Temelji [0.00 m]	1

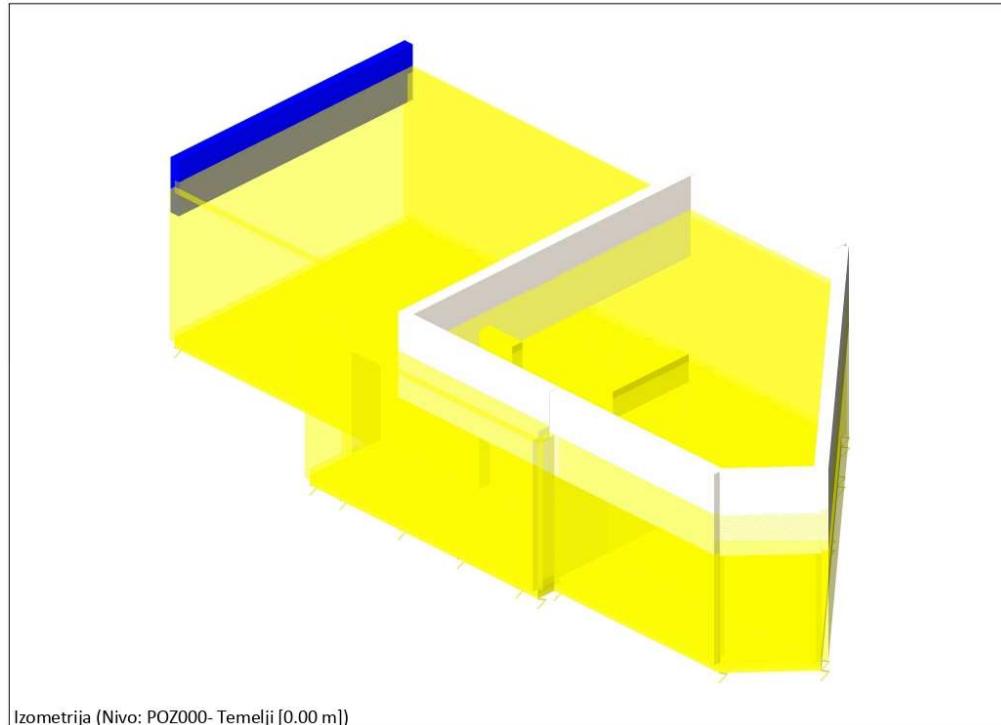


Slika 97. Izometrija pomoćnog objekta

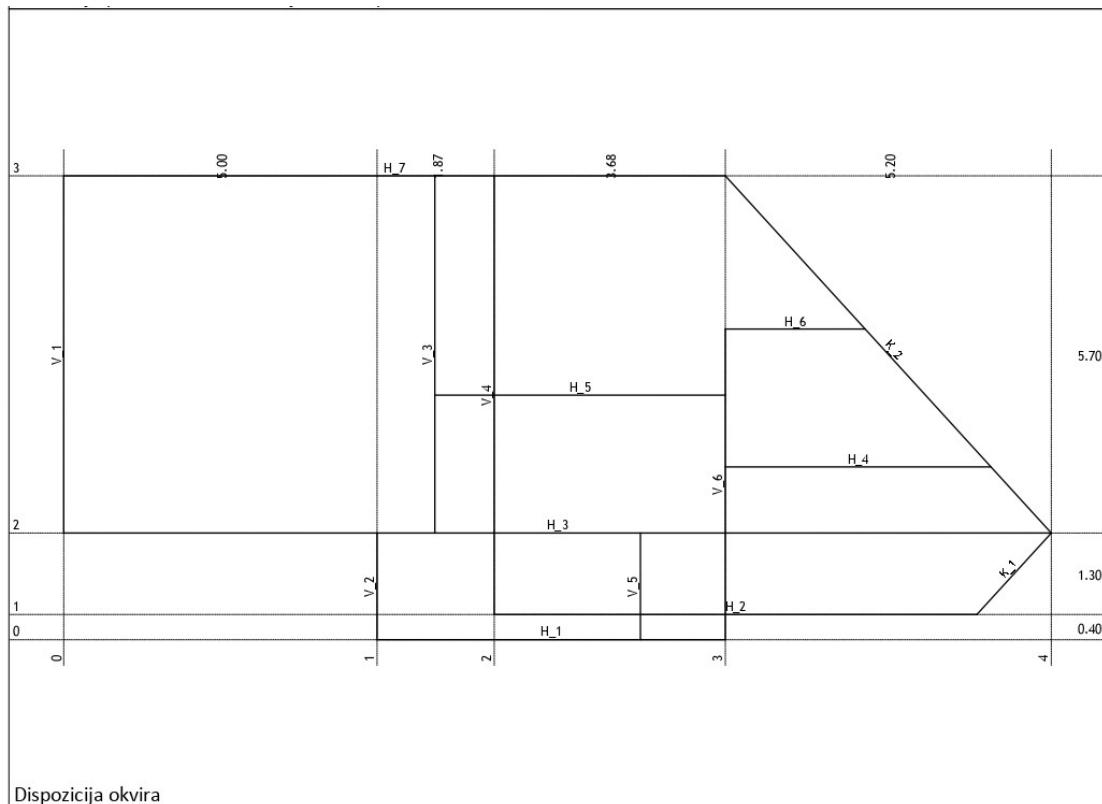


Slika 98. Dispozicija okvira pomoćnog objekta

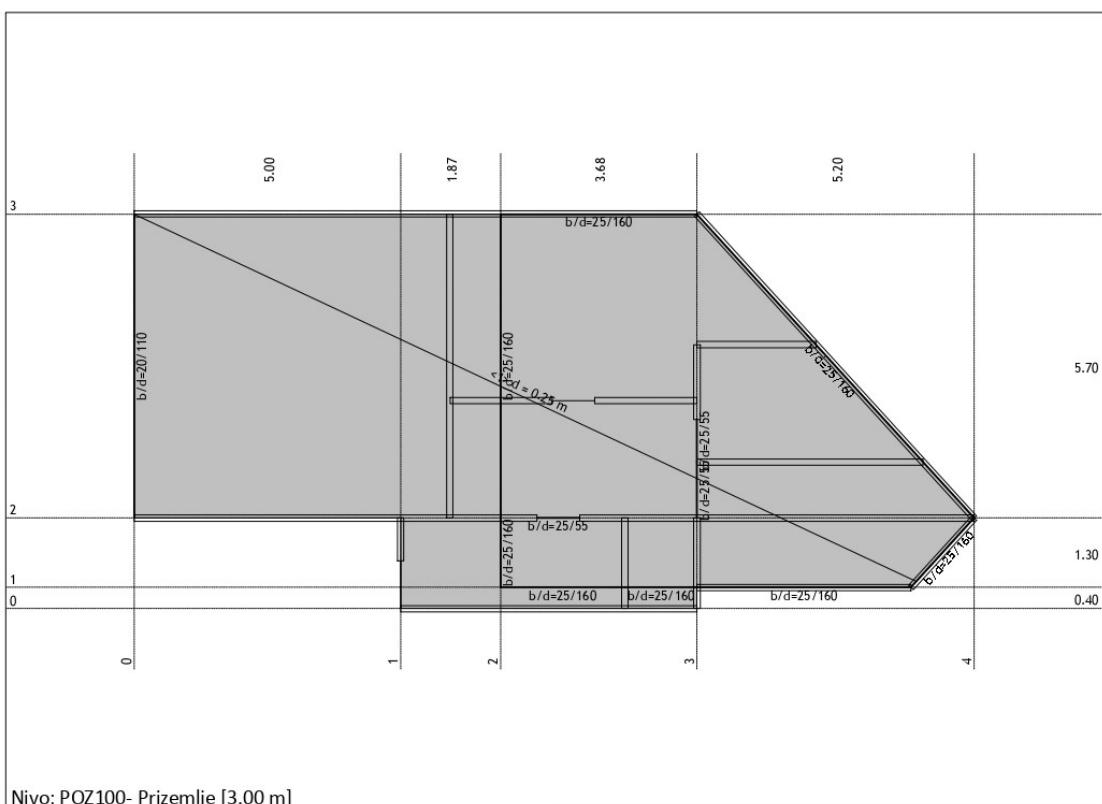


Slika 99. Plan pozicija 100

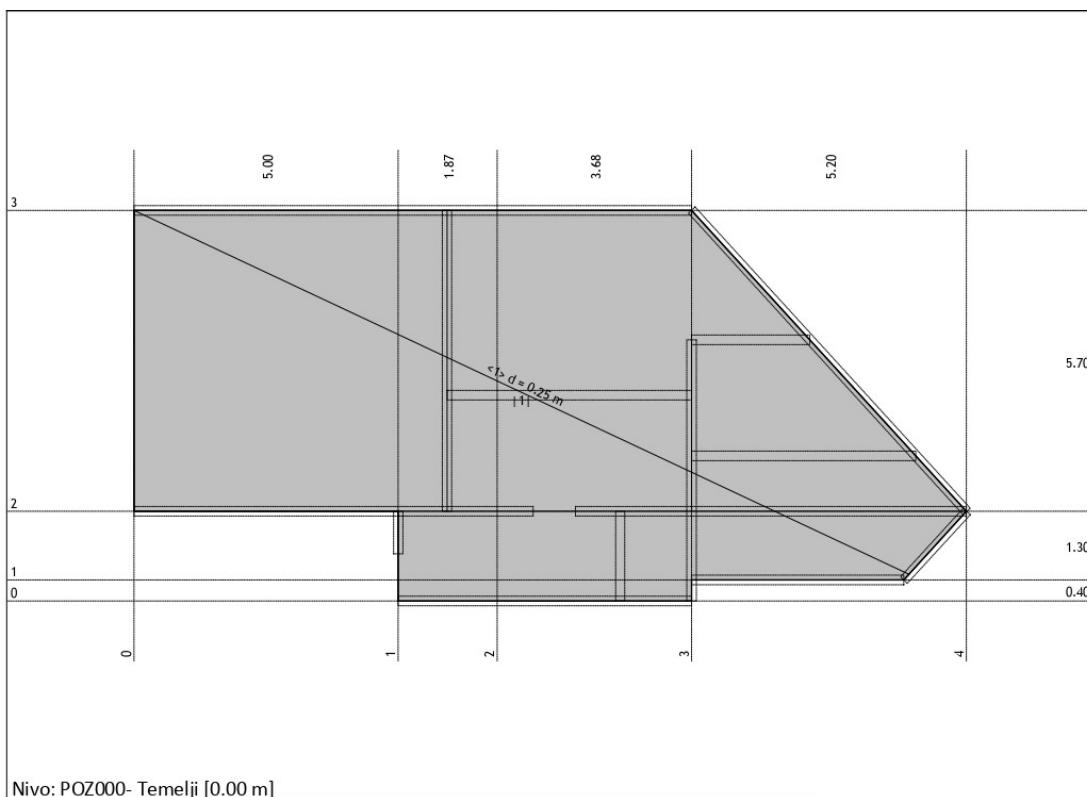


Slika 100. Plan pozicija 000

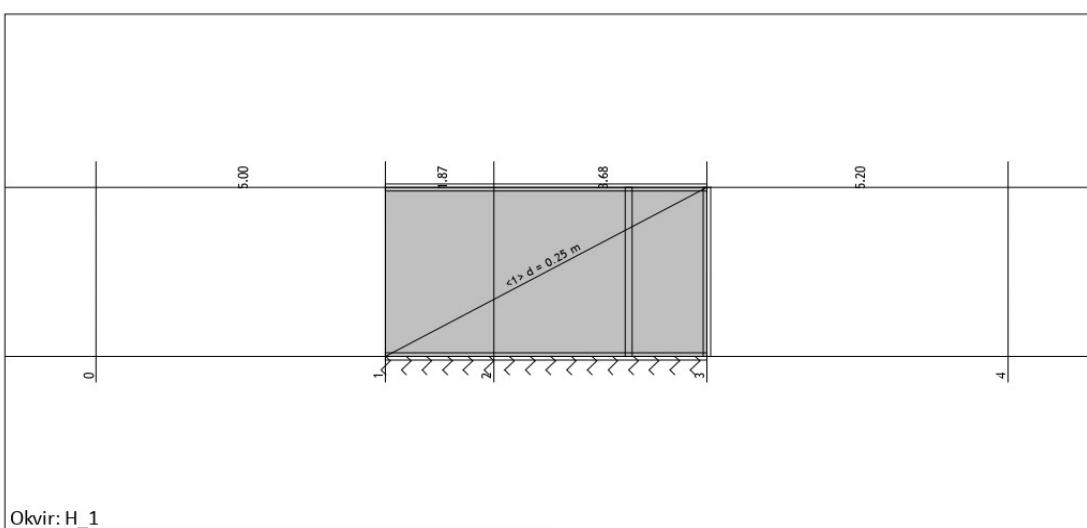


Slika 101. Okvir H_1

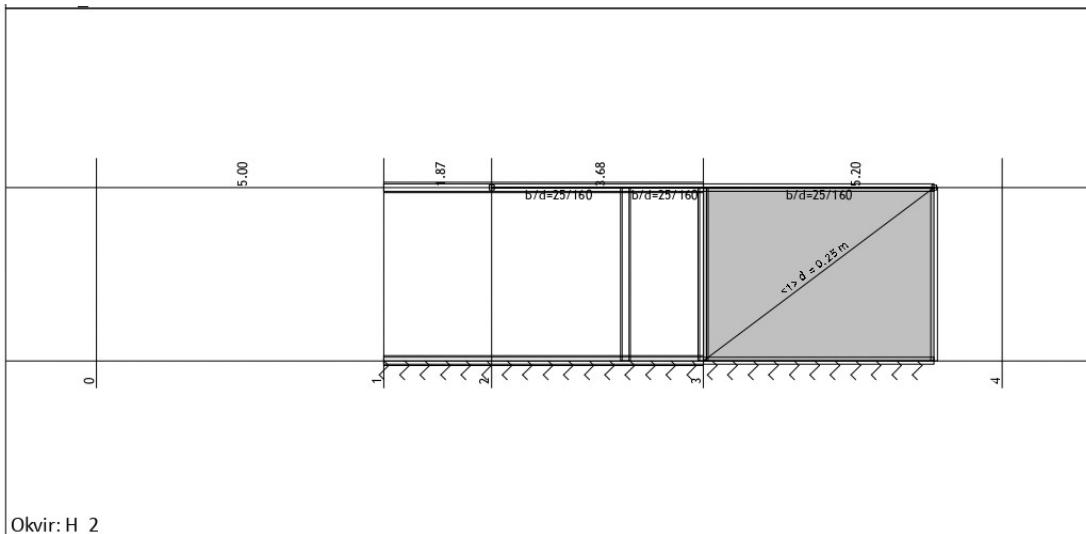


Slika 102. Okvir H_2

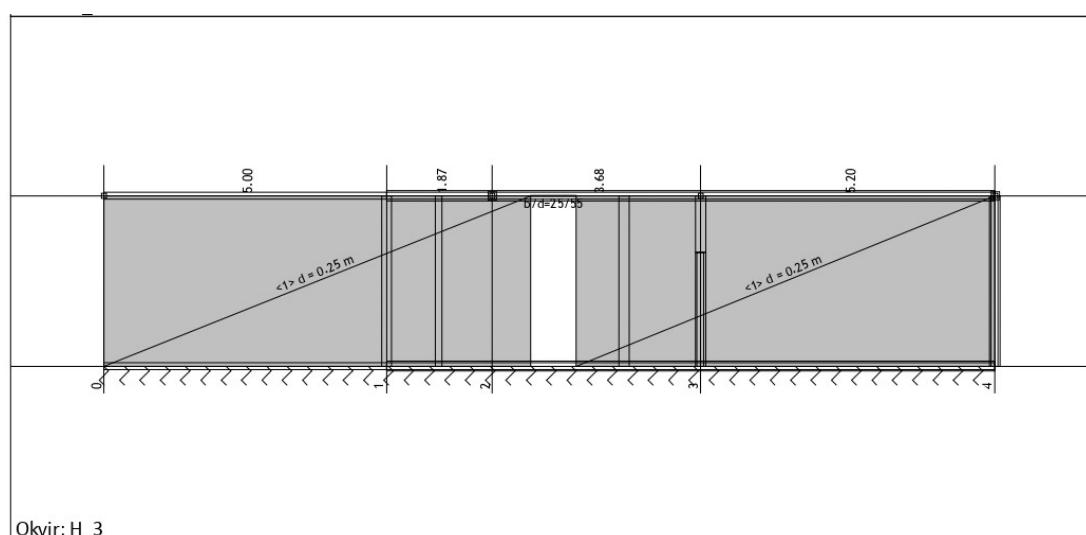


Slika 103. Okvir H_3

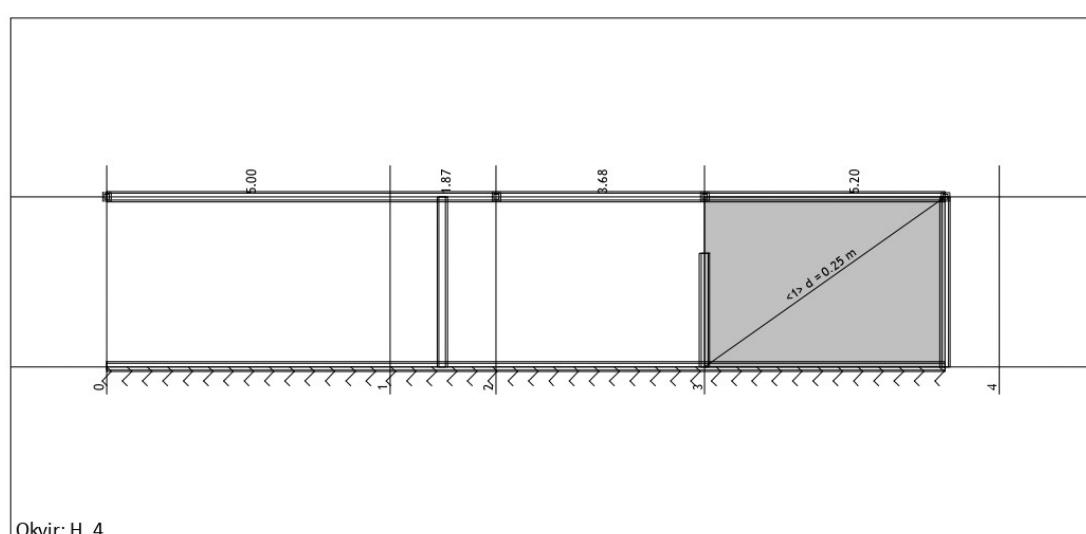


Slika 104. Okvir H_4

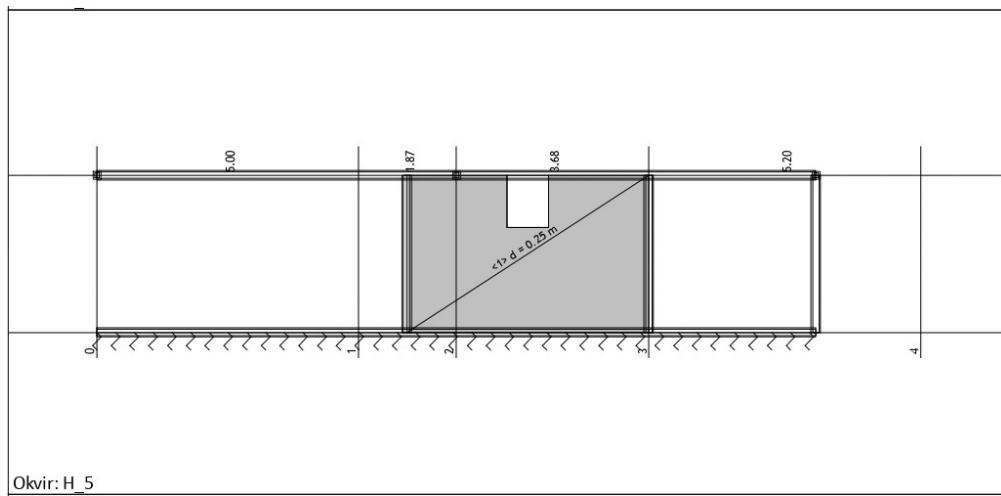


Slika 105. Okvir H_5

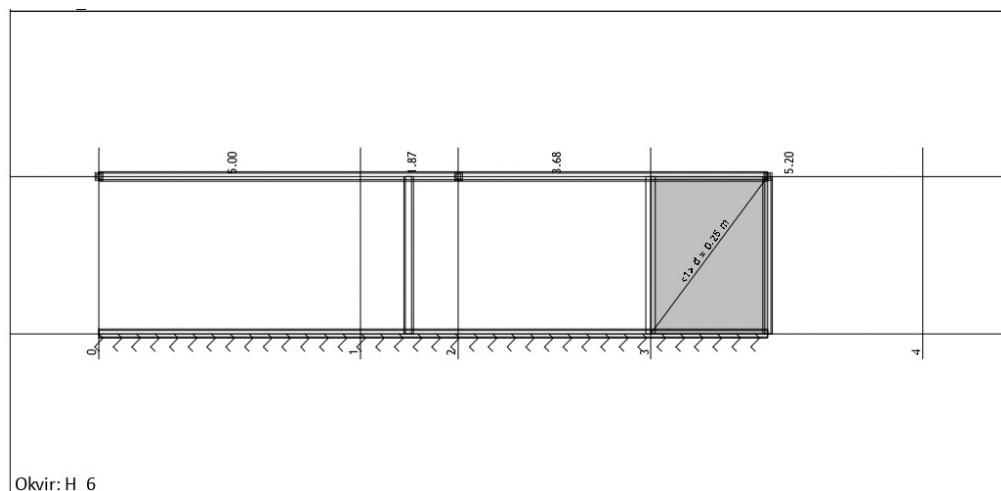


Slika 106. Okvir H_6

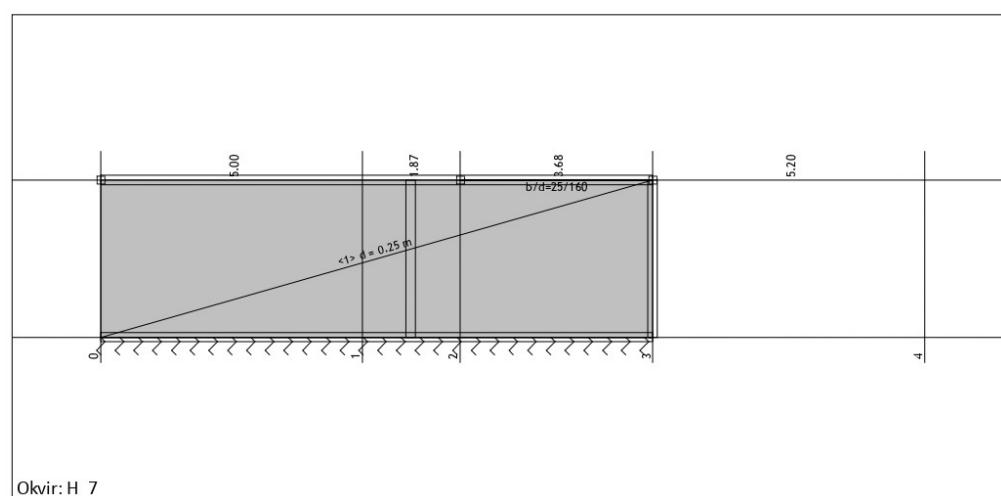


Slika 107. Okvir H_7

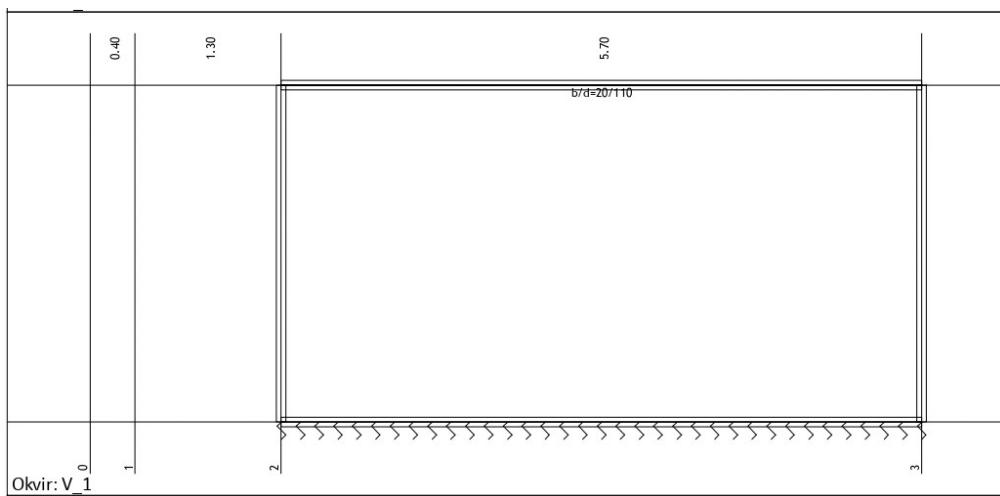




Slika 108. Okvir V_1

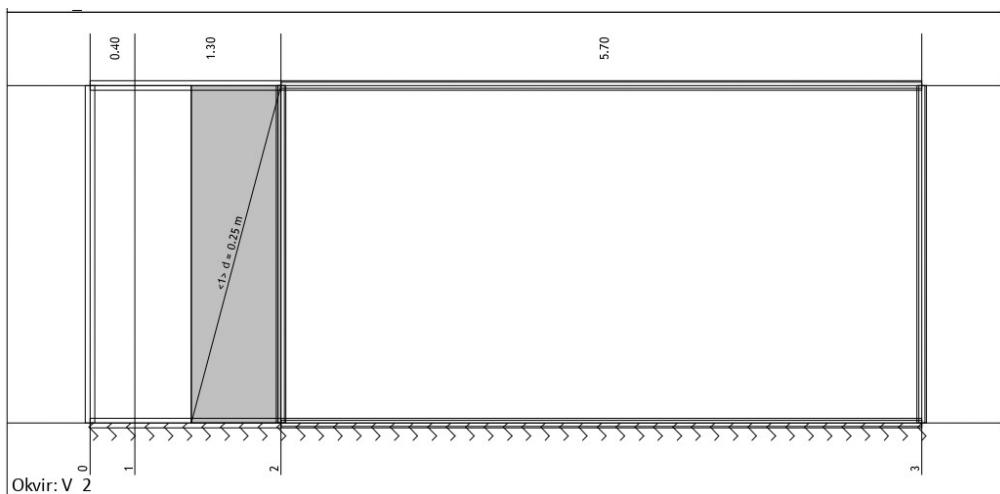


Slika 109. Okvir V_2

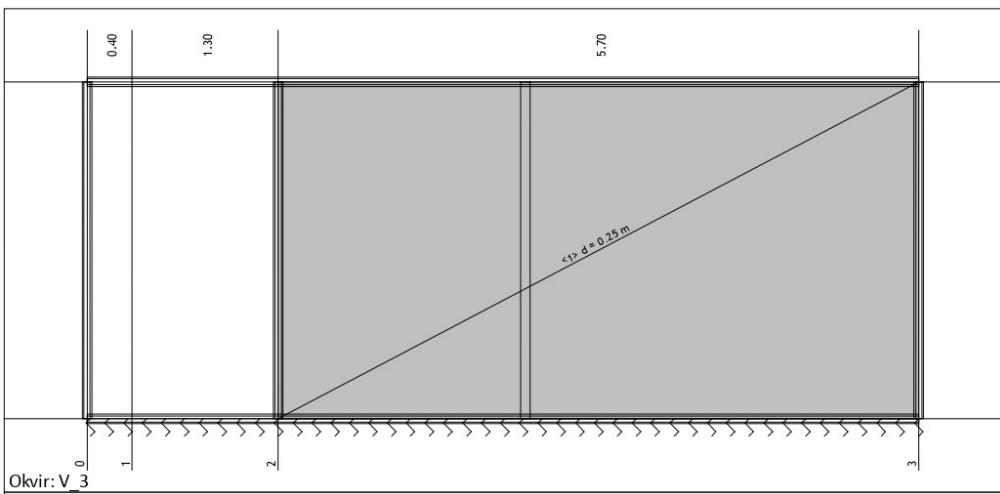


Slika 110. Okvir V_3

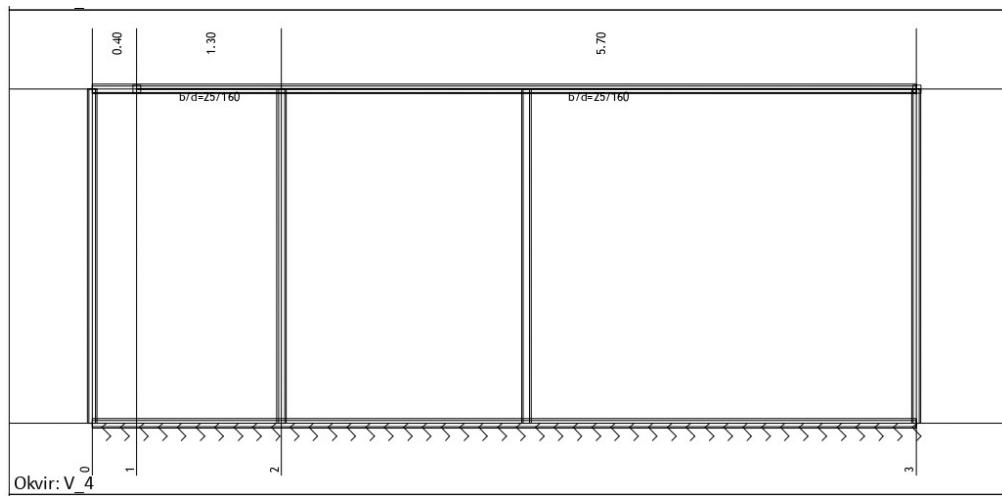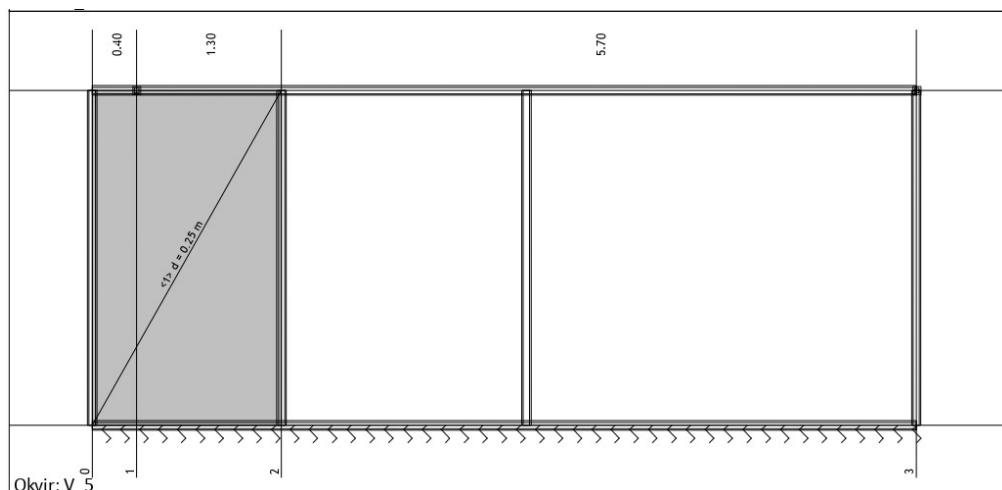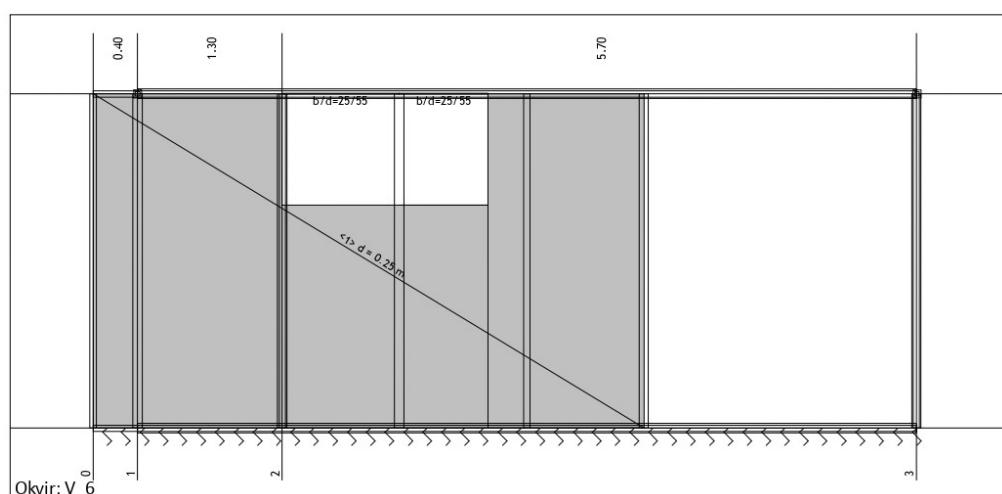Slika 111. Okvir V_4 Slika 112. Okvir V_5 Slika 113. Okvir V_6

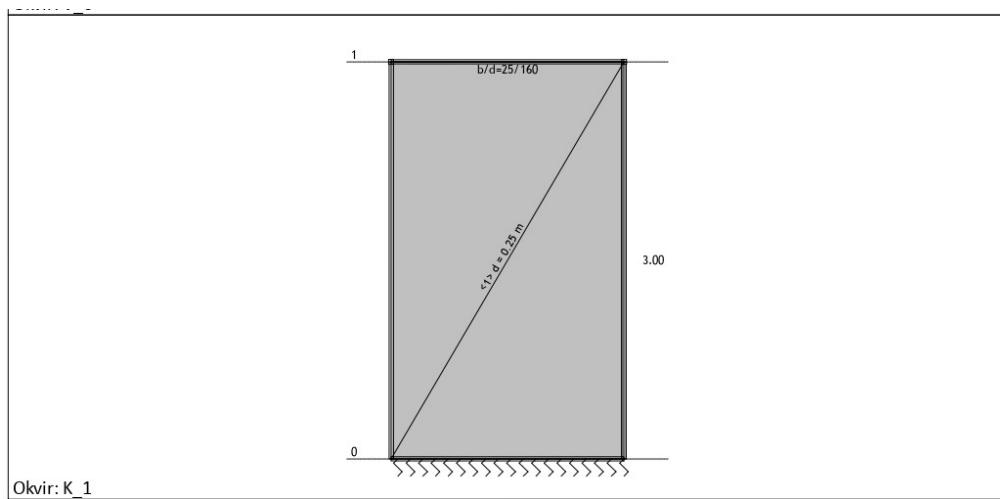


Slika 114. Okvir K_1

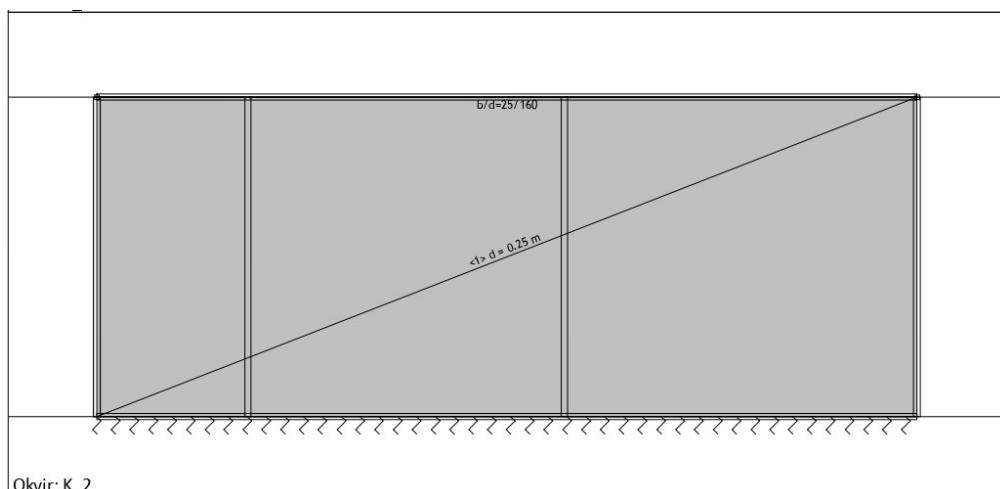


Slika 115. Okvir K_2

6.2.2. Ulazni podaci - Opterećenje

Lista slučajeva opterećenja	
No	Naziv
1	Stalno (g)
2	Korisno
3	Komb.: 1.35xI+1.5xII
4	Komb.: I+II

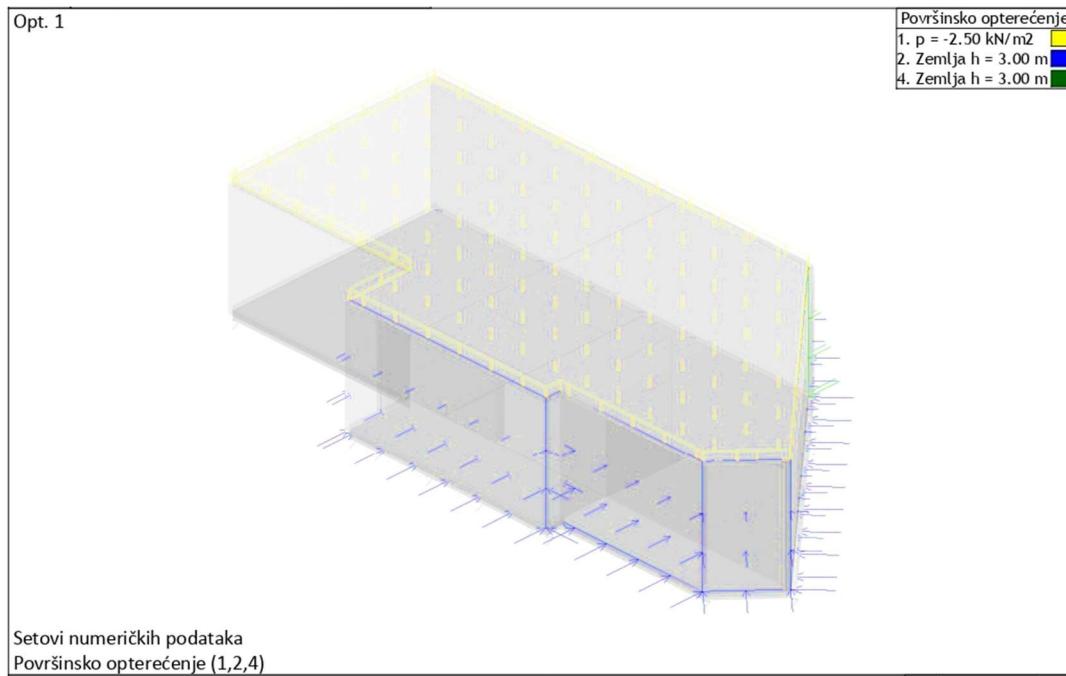

Slika 116. Prikaz stalnog opterećenja na pomoći objekt

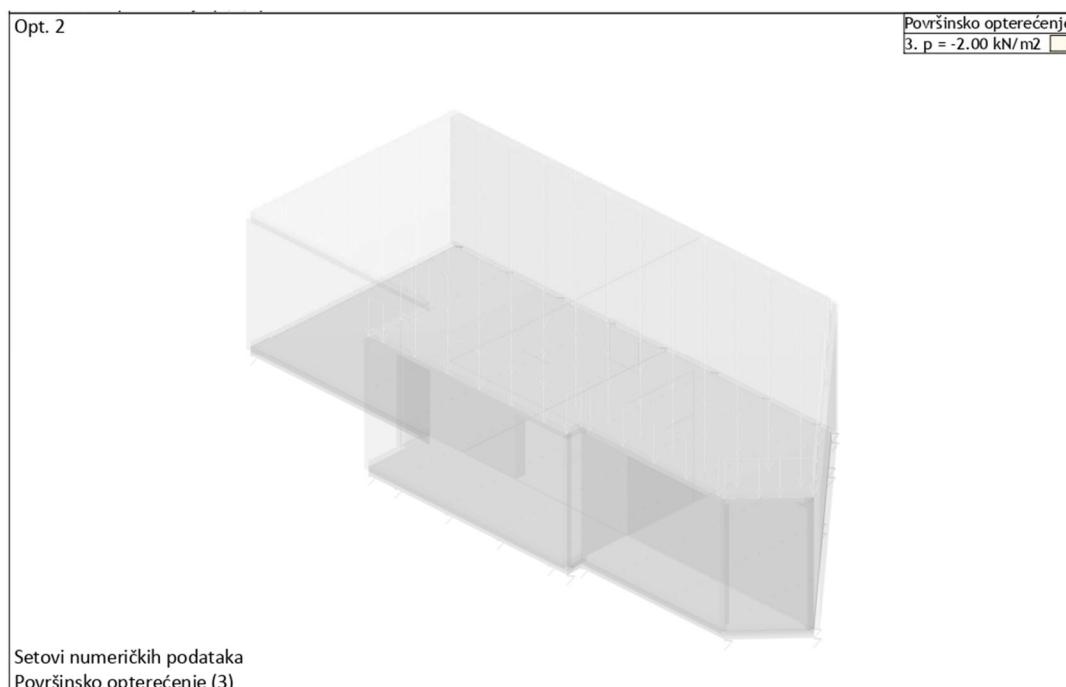

Slika 117. Prikaz promjenjivog opterećenja na pomoći objekt

6.3. Rezultati

6.3.1. Statički proračun

Rezne sile u pločama - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-4

Oznaka	LC	Mx [kNm/m]	My [kNm/m]
304	3	-20.605	-22.886
359	3	-20.010	-22.262
257	3	-19.870	-27.516
249	3	-19.447	-21.858
311	3	-19.356	-26.653
352	3	-18.585	-16.572
208	3	-18.457	-26.182
412	3	-17.989	-16.262
409	3	-17.895	-20.089
296	3	-17.843	-15.835
97	3	-7.457	-39.310
97	3	6.210	38.597
75	3	2.590	37.595
3	3	-5.848	-37.159
206	3	5.794	37.028
75	3	-6.012	-36.898
1	3	-4.084	-36.633
170	3	3.863	36.514
7	3	-6.335	-35.991
206	3	4.265	35.905

Deformacija ploča L.K.S. - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-4

Oznaka	LC	u3 [mm]
1521	3	-6.517
1287	3	-6.516
1486	3	-6.516
1425	3	-6.516
1341	3	-6.515

Oznaka	LC	u3 [mm]
1223	3	-6.512
1130	3	-6.508
1025	3	-6.502
1324	3	-6.477
989	3	-6.465

Deformacija ploča GLO - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-4

Oznaka	LC	Zp [mm]
1521	3	-6.517
1521	3	-6.517
1521	3	-6.517
1521	3	-6.517
1495	3	-6.517

Oznaka	LC	Zp [mm]
1495	3	-6.517
1495	3	-6.517
1495	3	-6.517
1495	3	-6.517
1495	3	-6.517

Rezne sile u predama - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-4

Oznaka	LC	x [m]	N1 [kN]	T2 [kN]	M2 [kNm]	M3 [kNm]
(1536 - 1521)	3	3.316	27.562	8.471	-0.403	-12.623
(1341 - 907)	3	4.014	21.826	11.460	-0.744	-11.347
(907 - 726)	3	0.450	20.578	-4.512	0.276	-6.909
(1536 - 1521)	4	3.316	20.366	6.274	-0.299	-9.322
(1536 - 1521)	1	3.316	19.911	6.259	-0.302	-9.060
(1341 - 907)	4	4.014	16.095	8.463	-0.550	-8.364
(726 - 436)	3	0.377	16.071	-7.884	0.346	-1.558
(1341 - 907)	1	4.014	15.446	8.228	-0.542	-7.991
(907 - 726)	4	0.450	15.178	-3.315	0.203	-5.093
(907 - 726)	1	0.450	14.589	-3.073	0.188	-4.872
(448 - 37)	3	5.700	0.828	55.699	-0.068	9.997
(448 - 37)	3	0.000	0.946	-55.562	-0.064	10.642
(598 - 1279)	3	2.200	0.953	-50.593	-0.094	-38.300
(448 - 37)	4	5.700	0.586	40.693	-0.050	7.296
(448 - 37)	4	0.000	0.671	-40.595	-0.046	7.771
(598 - 1279)	4	2.200	0.683	-37.006	-0.069	-28.138
(448 - 37)	1	5.700	0.335	35.597	-0.041	6.313
(448 - 37)	1	0.000	0.405	-35.541	-0.038	6.764
(598 - 1279)	3	5.700	-8.248	34.527	-0.284	-0.536
(598 - 1279)	1	2.200	0.474	-32.774	-0.061	-26.040
(598 - 1279)	3	2.200	0.110	26.453	-1.102	-40.354
(598 - 1279)	3	4.720	-5.491	12.124	-0.841	32.611
(598 - 1279)	4	2.200	0.065	19.399	-0.815	-29.637
(598 - 1279)	1	2.200	-0.083	17.638	-0.800	-27.339
(598 - 1279)	3	4.230	-3.177	-4.737	-0.776	36.939
(598 - 1279)	3	5.210	-7.932	27.041	-0.749	18.828
(1341 - 907)	3	4.014	21.826	11.460	-0.744	-11.347
(448 - 37)	3	0.490	0.946	-51.924	-0.699	36.976
(598 - 1279)	3	1.625	0.110	18.691	0.677	-27.375
(598 - 1279)	3	3.740	-1.403	-21.598	-0.657	30.719
(448 - 37)	3	2.975	-2.654	-1.561	-0.036	126.231
(448 - 37)	4	2.975	-1.972	-1.112	-0.026	192.078
(448 - 37)	1	2.975	-2.032	-0.717	-0.025	179.279
(598 - 1279)	3	2.200	0.110	26.453	-1.102	-40.354

Rezne sile u gredama - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-4						
Oznaka	LC	x [m]	N1 [kN]	T2 [kN]	M2 [kNm]	M3 [kNm]
(598 - 1279)	3	4.230	-3.177	-4.737	-0.776	36.939
(598 - 1279)	4	2.200	0.065	19.399	-0.815	-29.637
(598 - 1279)	1	2.200	-0.083	17.638	-0.800	-27.339
(598 - 1279)	4	4.230	-2.353	-3.446	-0.573	26.840
(436 - 598)	3	1.300	-7.723	23.108	-0.563	-22.555
(598 - 1279)	1	4.230	-3.928	2.770	0.433	22.177

Deformacija greda L.K.S. - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-4			
Oznaka	LC	x [m]	u2 [mm]
(1536 - 1521)	3	1.716	-6.517
(1341 - 907)	3	0.000	-6.515
(907 - 726)	3	0.000	-5.963
(1170 - 1052)	3	1.050	-5.807
(726 - 436)	3	0.000	-5.785
(1264 - 1170)	3	0.800	-5.678
(673 - 788)	3	0.800	-5.522
(436 - 598)	3	0.000	-5.479
(598 - 1279)	3	0.000	-5.320
(1279 - 1536)	3	3.680	-5.183

Deformacija greda GLO - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-4			
Oznaka	LC	x [m]	Zp [mm]
(1536 - 1521)	3	7.716	-6.517
(1341 - 907)	3	0.000	-6.515
(907 - 726)	3	0.000	-5.963
(1170 - 1052)	3	1.050	-5.807
(726 - 436)	3	0.000	-5.785
(1264 - 1170)	3	0.800	-5.678
(673 - 788)	3	0.800	5.522
(436 - 598)	3	0.000	-5.479
(598 - 1279)	3	0.000	-5.320
(1279 - 1536)	3	3.680	-5.183

Utjecaji u površinskim ležajevima - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-4				
Oznaka	LC	σ_{tla} [kN/m ²]	s_{tla} [mm]	
1287	3	65.164	-6.516	
1223	3	65.123	-6.512	
1130	3	65.077	-6.508	
1025	3	65.025	-6.502	
989	3	64.654	-6.465	
1242	3	64.473	-6.447	
1162	3	64.188	-6.419	
1050	3	63.986	-6.399	
926	3	63.972	-6.397	
1301	3	63.863	-6.386	
1287	3	65.164	-6.516	
1223	3	65.123	-6.512	
1130	3	65.077	-6.508	
1025	3	65.025	-6.502	
989	3	64.654	-6.465	
1242	3	64.473	-6.447	
1162	3	64.188	-6.419	
1050	3	63.986	-6.399	
926	3	63.972	-6.397	
1301	3	63.863	-6.386	

Deformacija čvorova: max. Yp				
Čvor	LC	Xp [mm]	Yp [mm]	Zp [mm]
10	3	-0.155	-0.628	-4.483
40	3	-0.154	-0.628	-4.458
28	3	-0.154	-0.624	-4.600
54	3	-0.154	-0.622	-4.716
18	3	-0.154	-0.620	-4.542

Čvor	LC	Xp [mm]	Yp [mm]	Zp [mm]
72	3	-0.155	-0.600	-4.775
71	3	-0.094	-0.594	-4.719
53	3	-0.094	-0.594	-4.661
39	3	-0.094	-0.584	-4.603
93	3	-0.094	-0.579	-4.778

Deformacija čvorova: max. Zp				
Čvor	LC	Xp [mm]	Yp [mm]	Zp [mm]
1521	3	0.052	-0.337	-6.517
1495	3	-0.014	-0.278	-6.517
1340	3	-0.288	-0.045	-6.517
1387	3	-0.218	-0.103	-6.516
1287	3	-0.359	0.013	-6.516


Čvor	LC	Xp [mm]	Yp [mm]	Zp [mm]
1486	3	0.050	-0.335	-6.516
1464	3	-0.082	-0.219	-6.516
1428	3	-0.149	-0.161	-6.516
1425	3	0.047	-0.333	-6.516
1454	3	-0.018	-0.274	-6.516

Deformacija čvorova: max. Xp				
Čvor	LC	Xp [mm]	Yp [mm]	Zp [mm]
864	3	-0.363	0.023	-6.329
926	3	-0.363	0.021	-6.397
989	3	-0.363	0.018	-6.465
1025	3	-0.363	0.017	-6.502
798	3	-0.363	0.026	-6.260


Čvor	LC	Xp [mm]	Yp [mm]	Zp [mm]
730	3	-0.362	0.028	-6.183
660	3	-0.361	0.031	-6.107
1130	3	-0.361	0.016	-6.508
1050	3	-0.361	0.017	-6.399
988	3	-0.360	0.019	-6.327


6.4. Proračun pozicije 100

6.4.1. Pozicija 100 - ploča

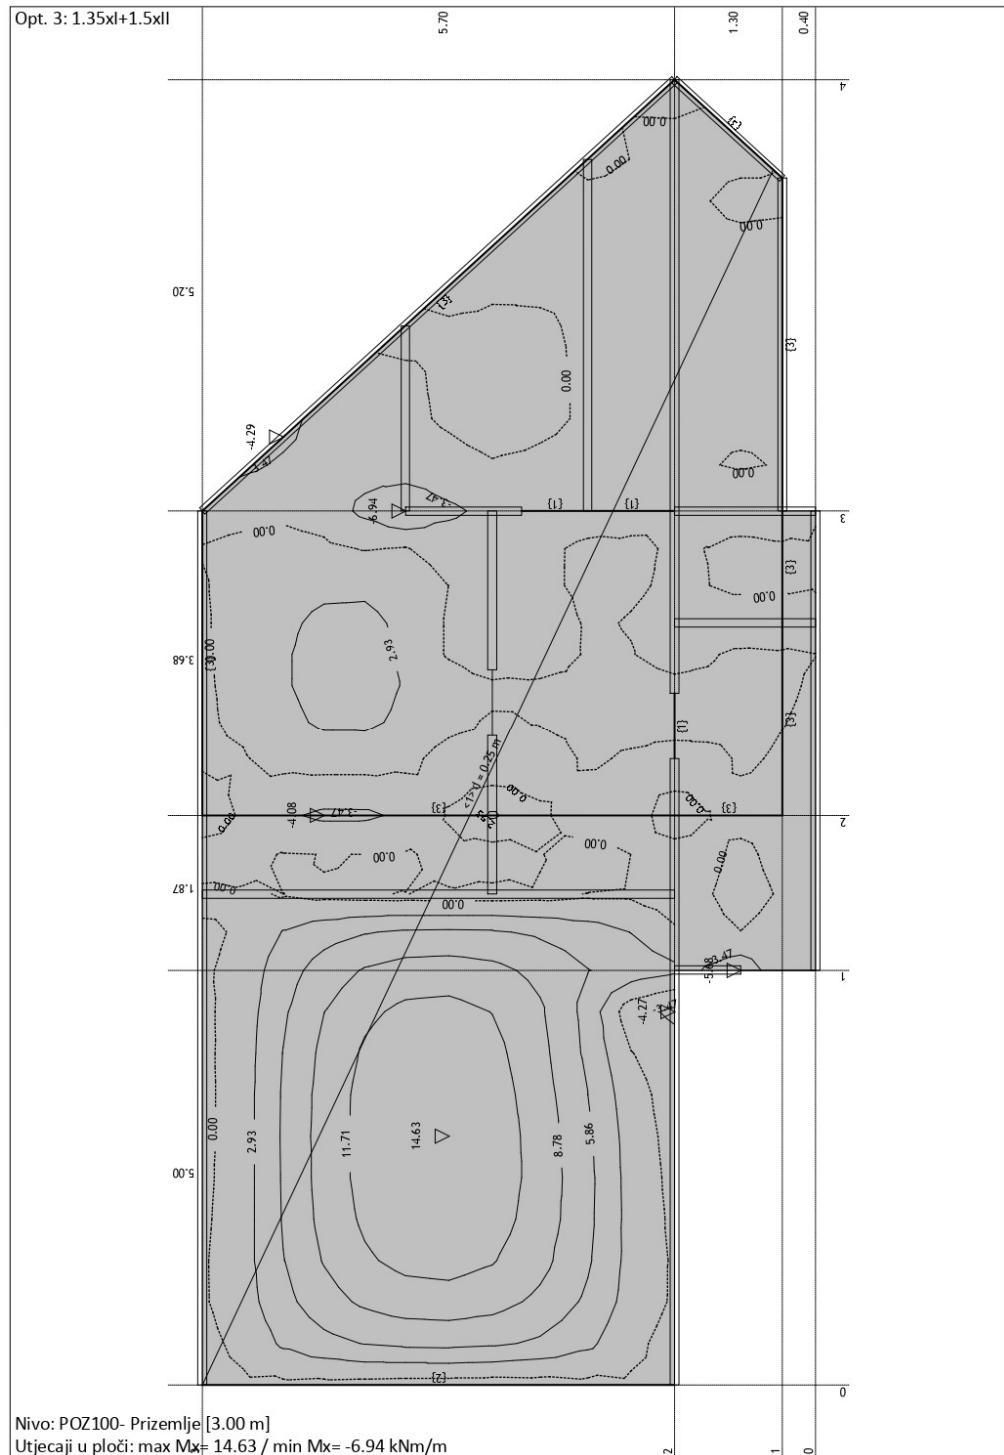


Slika 118. Momenti savijanja M_x u ploči POZ100 – GSN

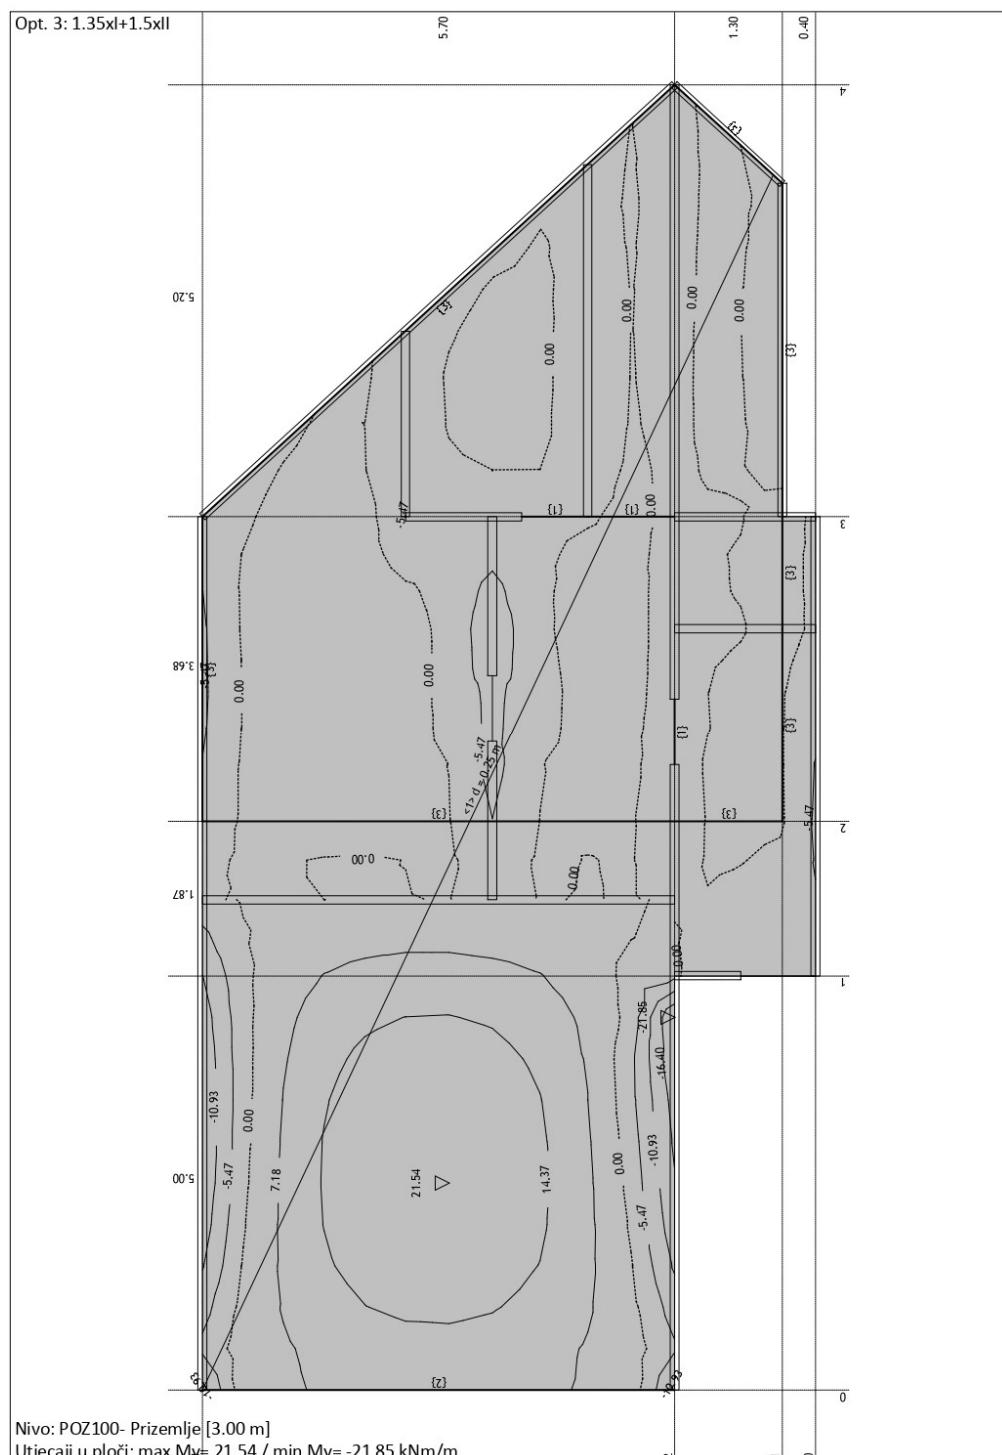Slika 119. Momenti savijanja M_y u ploči POZ100 – GSN

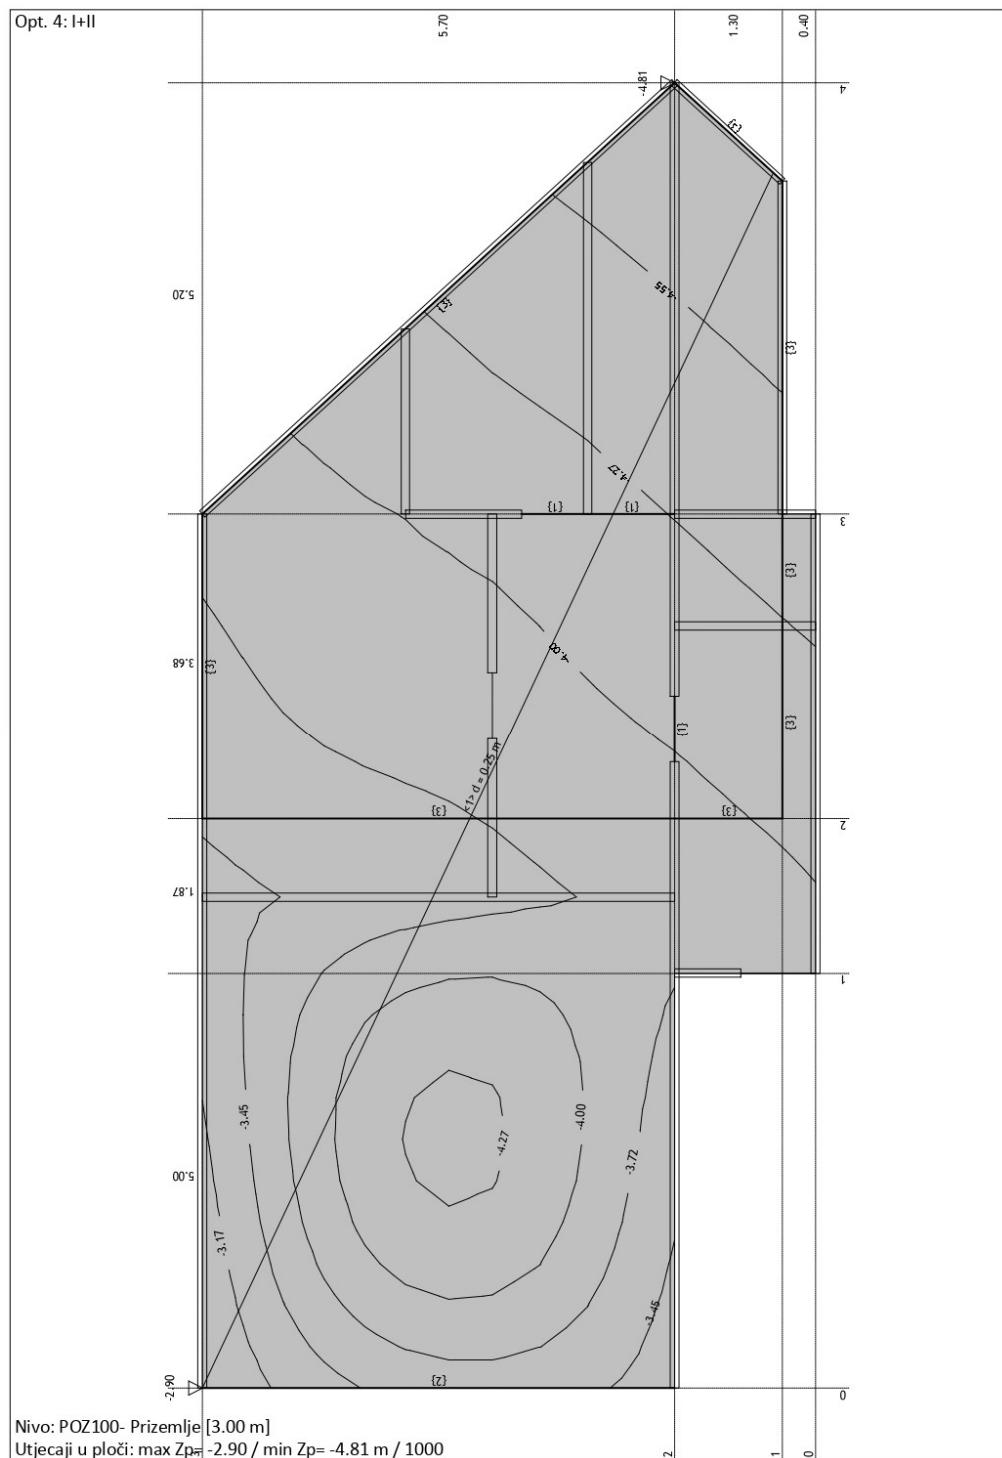



Slika 120. Pomak u Z smjeru u ploči POZ100 - GSU

6.4.2. Pozicija 100 - grede

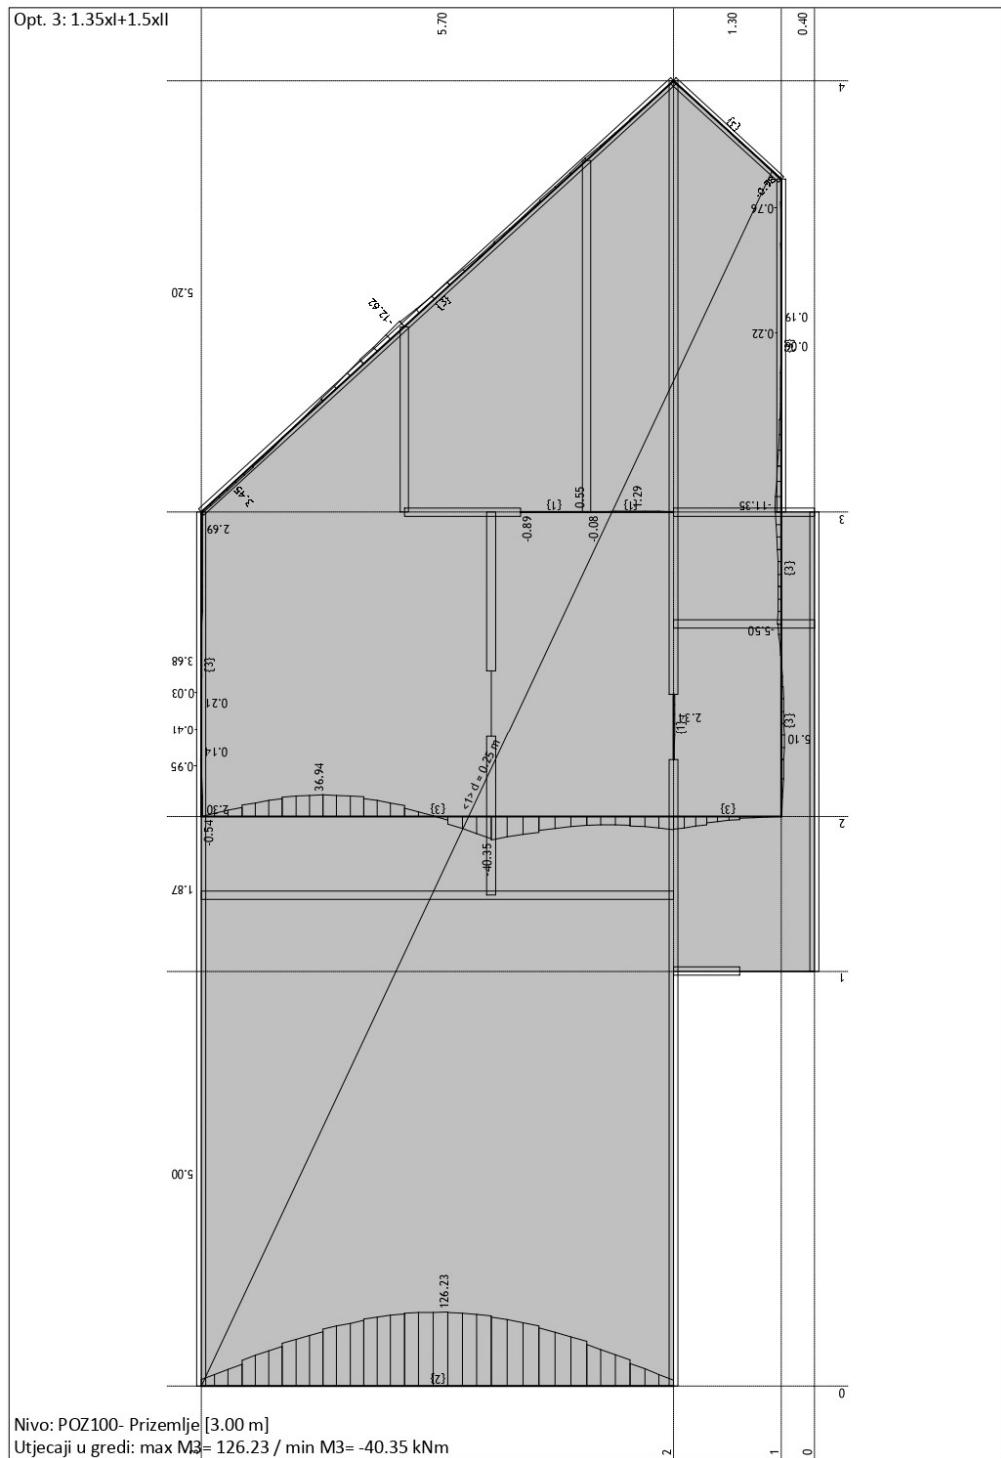


Slika 121. Momenti savijanja M za grede POZ100 – GSN

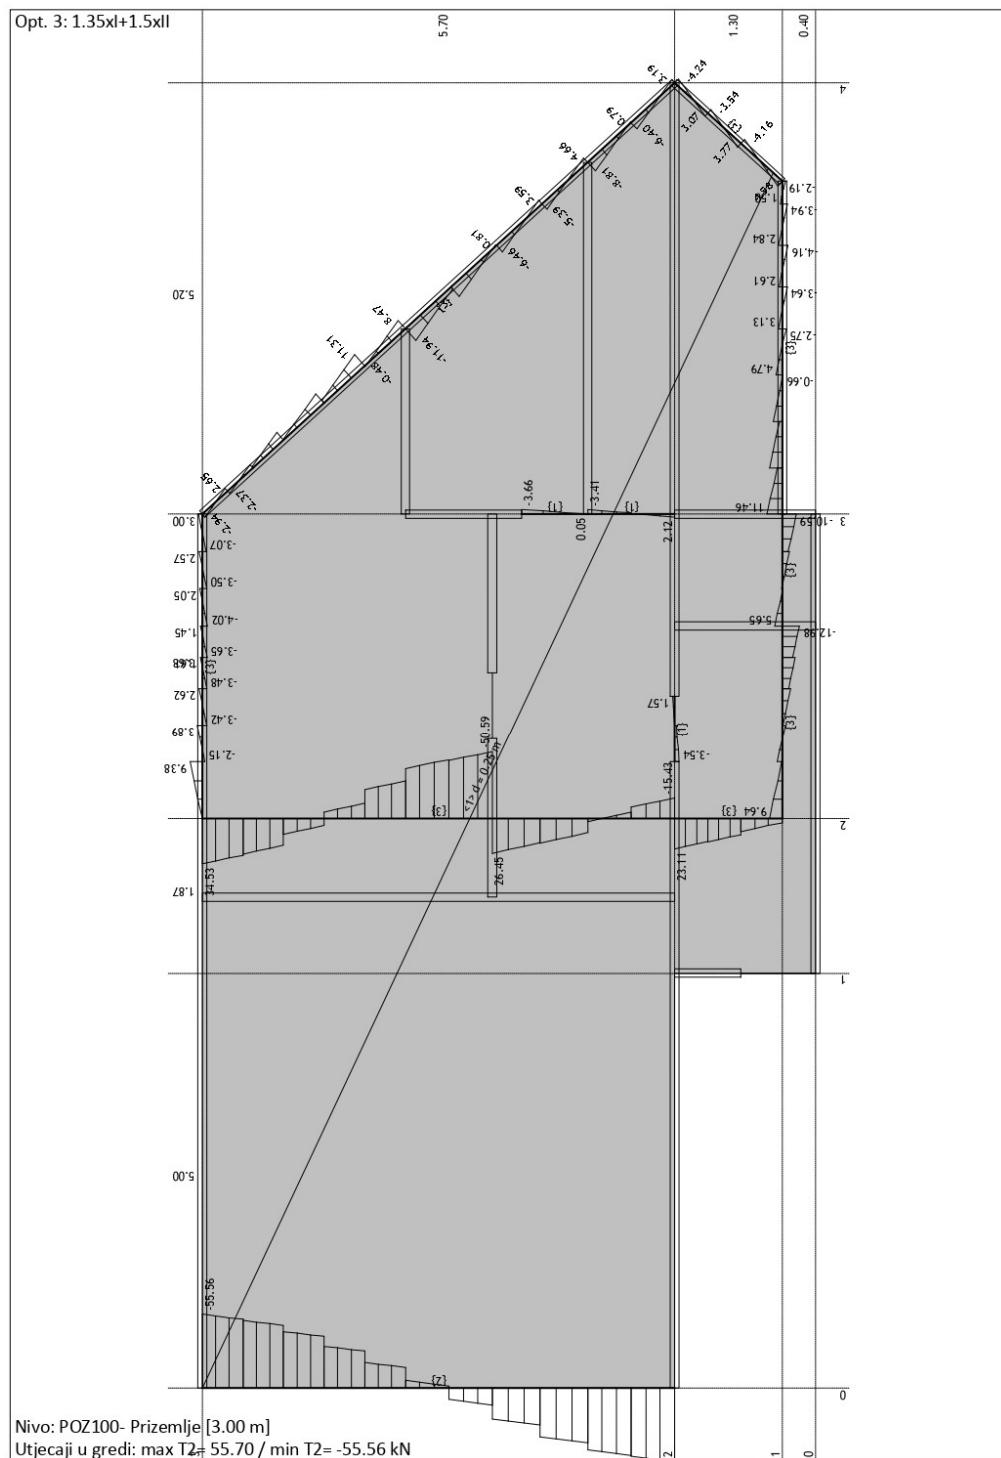
Slika 122. Poprečne sile T za grede POZ100 – GSN

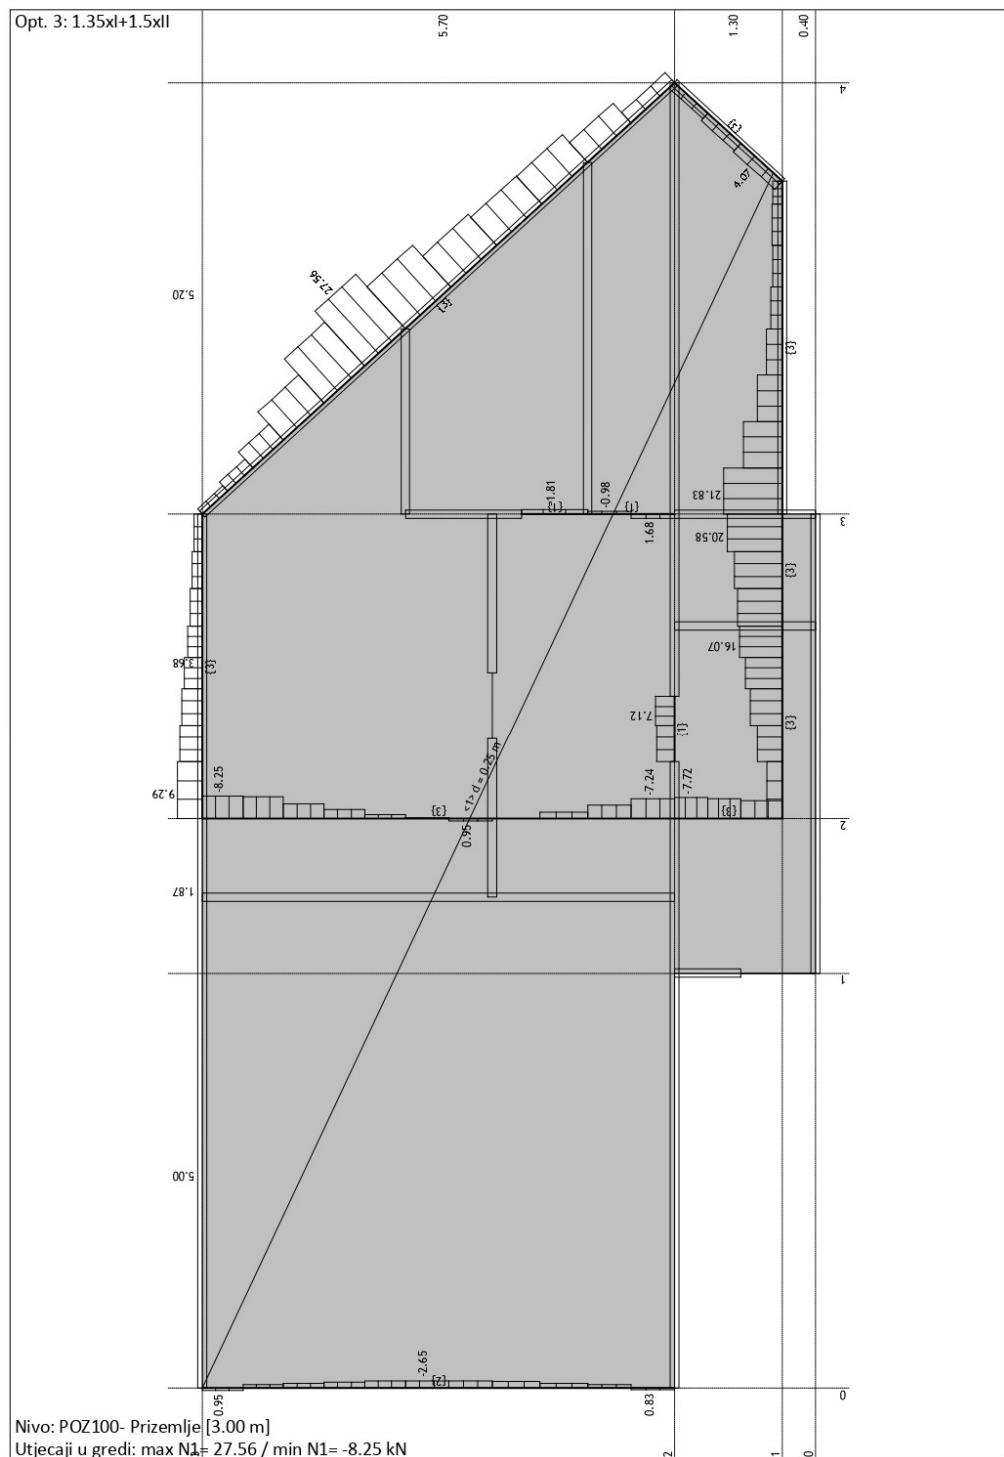Slika 123. Uzdužne sile N za grede POZ100 – GSN


6.5. Proračun pozicije 000 - Temelji

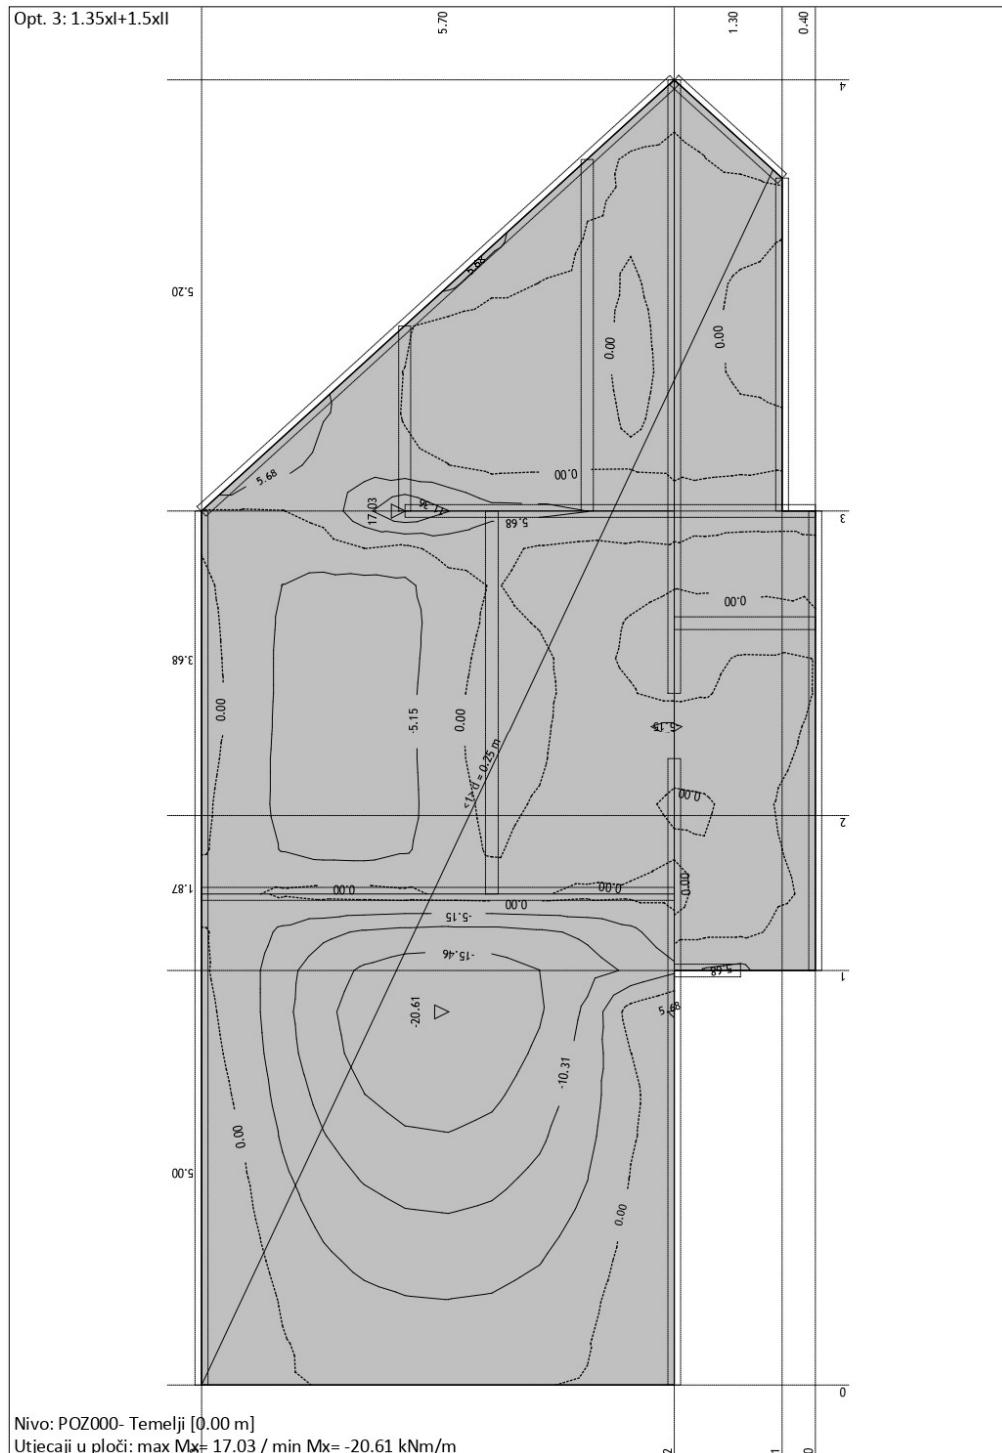


Slika 124. Momenti savijanja My u ploči POZ000 – GSN

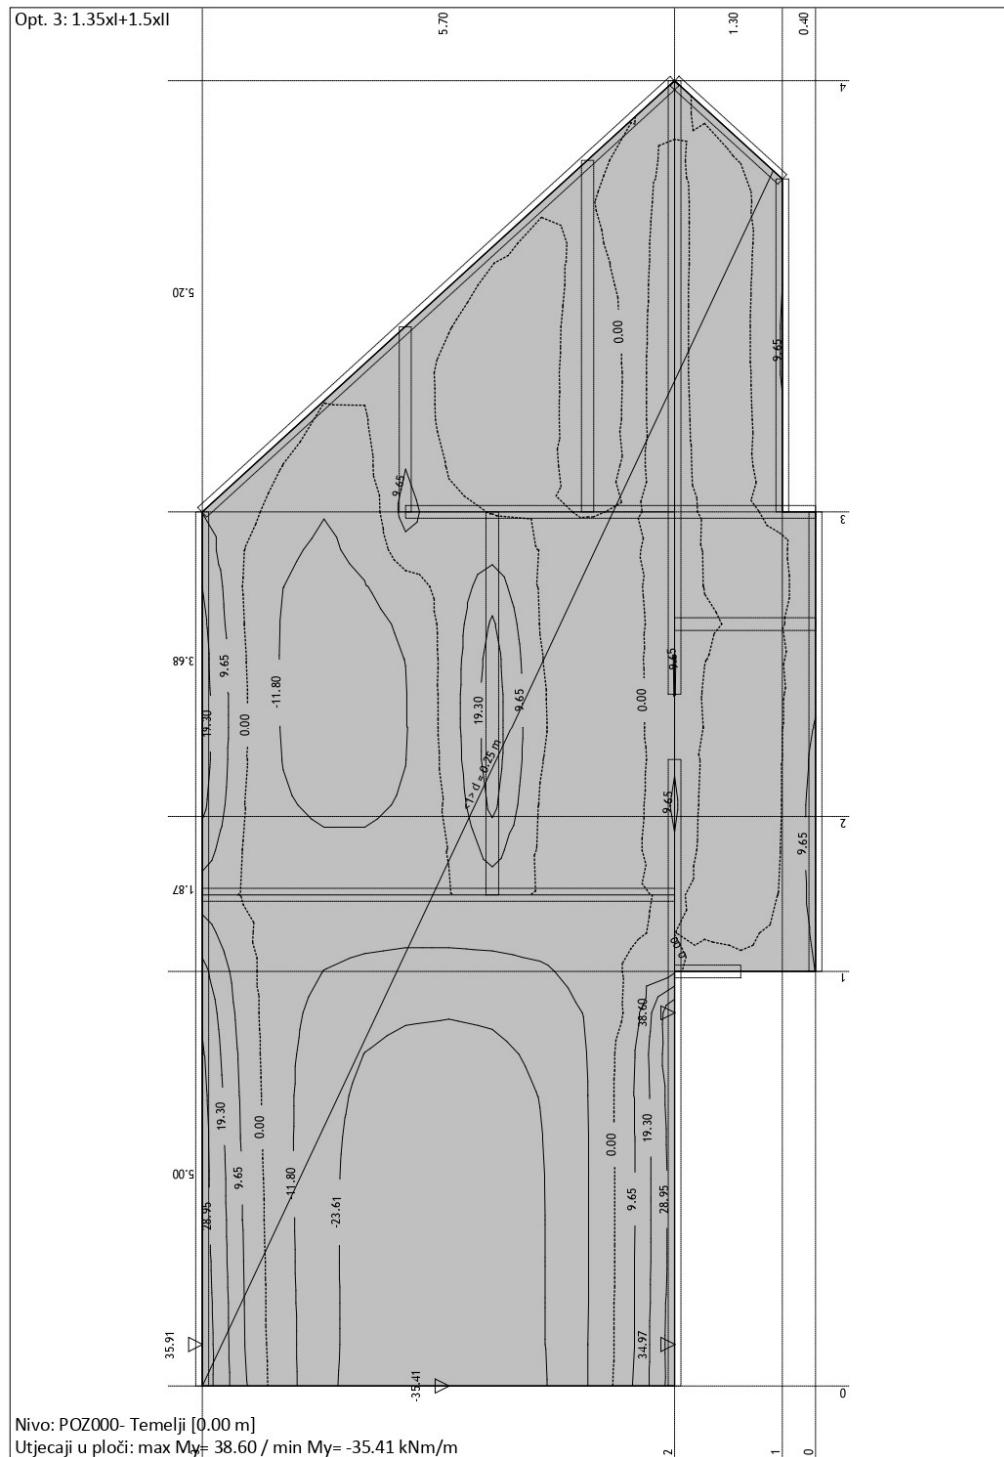

Slika 125. Momenti savijanja My u ploči POZ000 – GSN

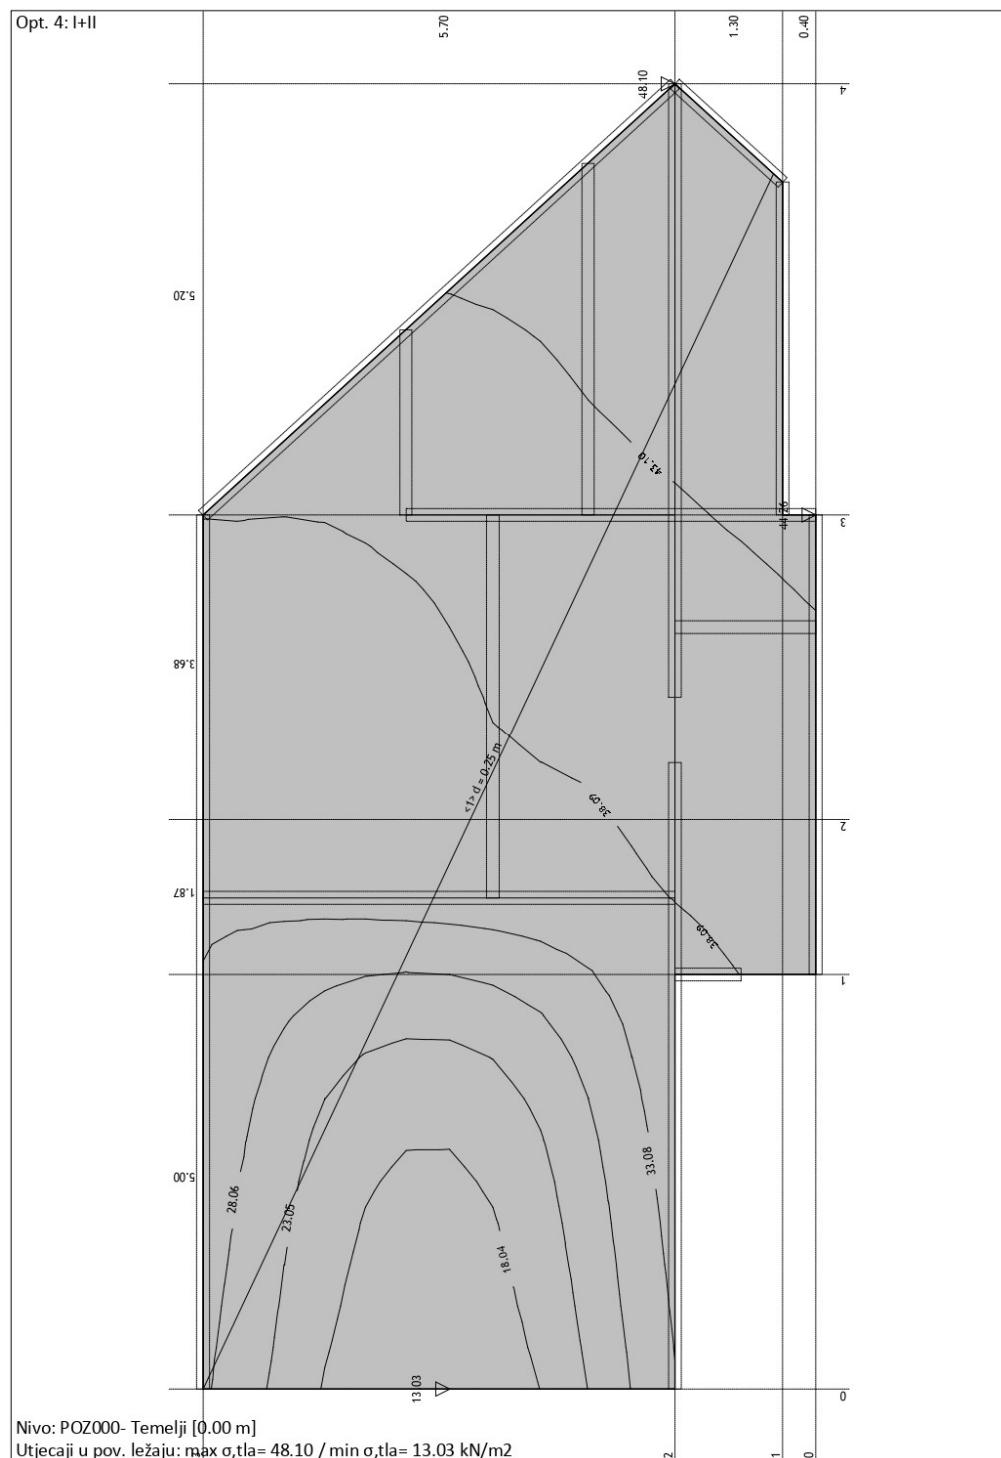

Slika 126. Maksimalno vlačno (+) naprezanje ispod podne ploče temelja

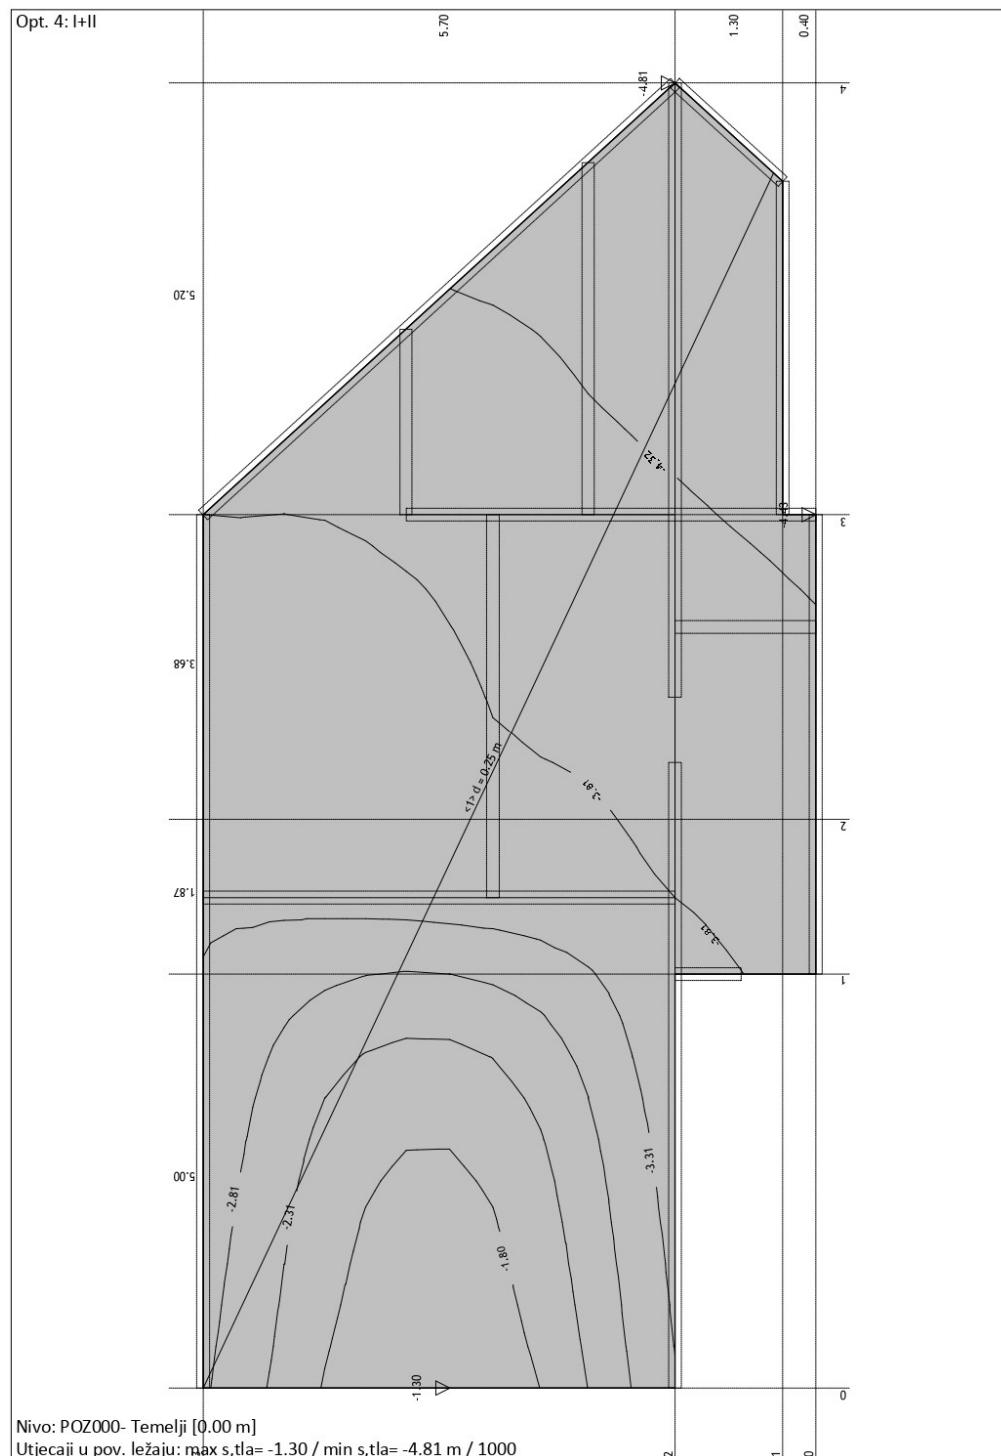


Slika 127. Maksimalno tlačno (-) naprezanje ispod podne ploče temelja


7. DIMENZIONIRANJE POMOĆNOG OBJEKTA

7.1. AB ploče

7.1.1. Pozicija 100 - ploča

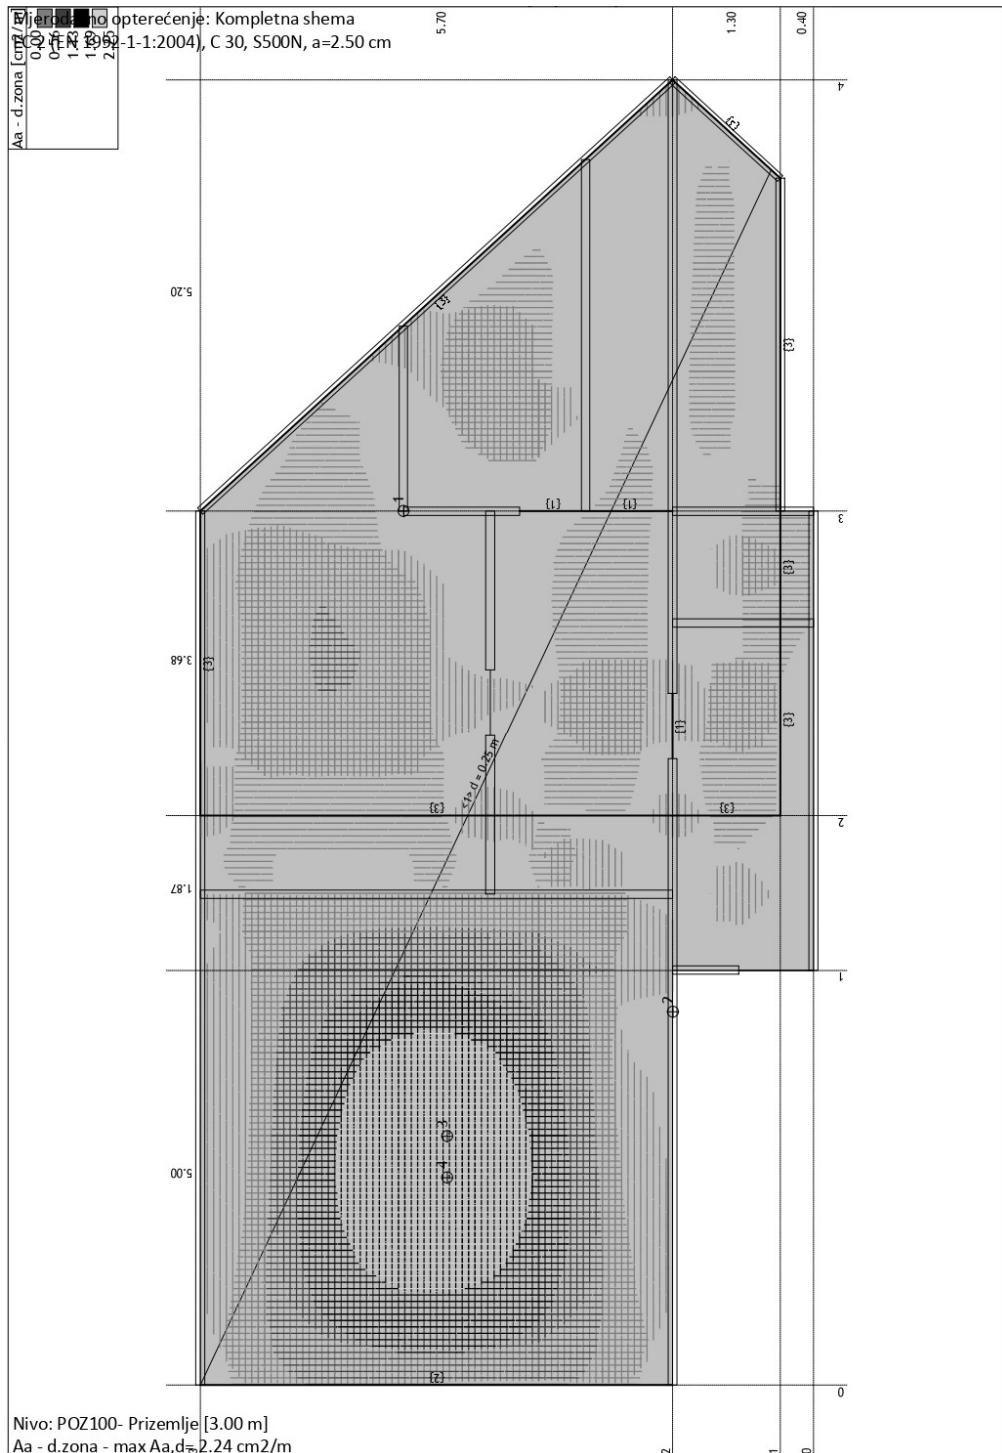

Slika 128. Potrebna armatura za donju zonu ploče POZ100

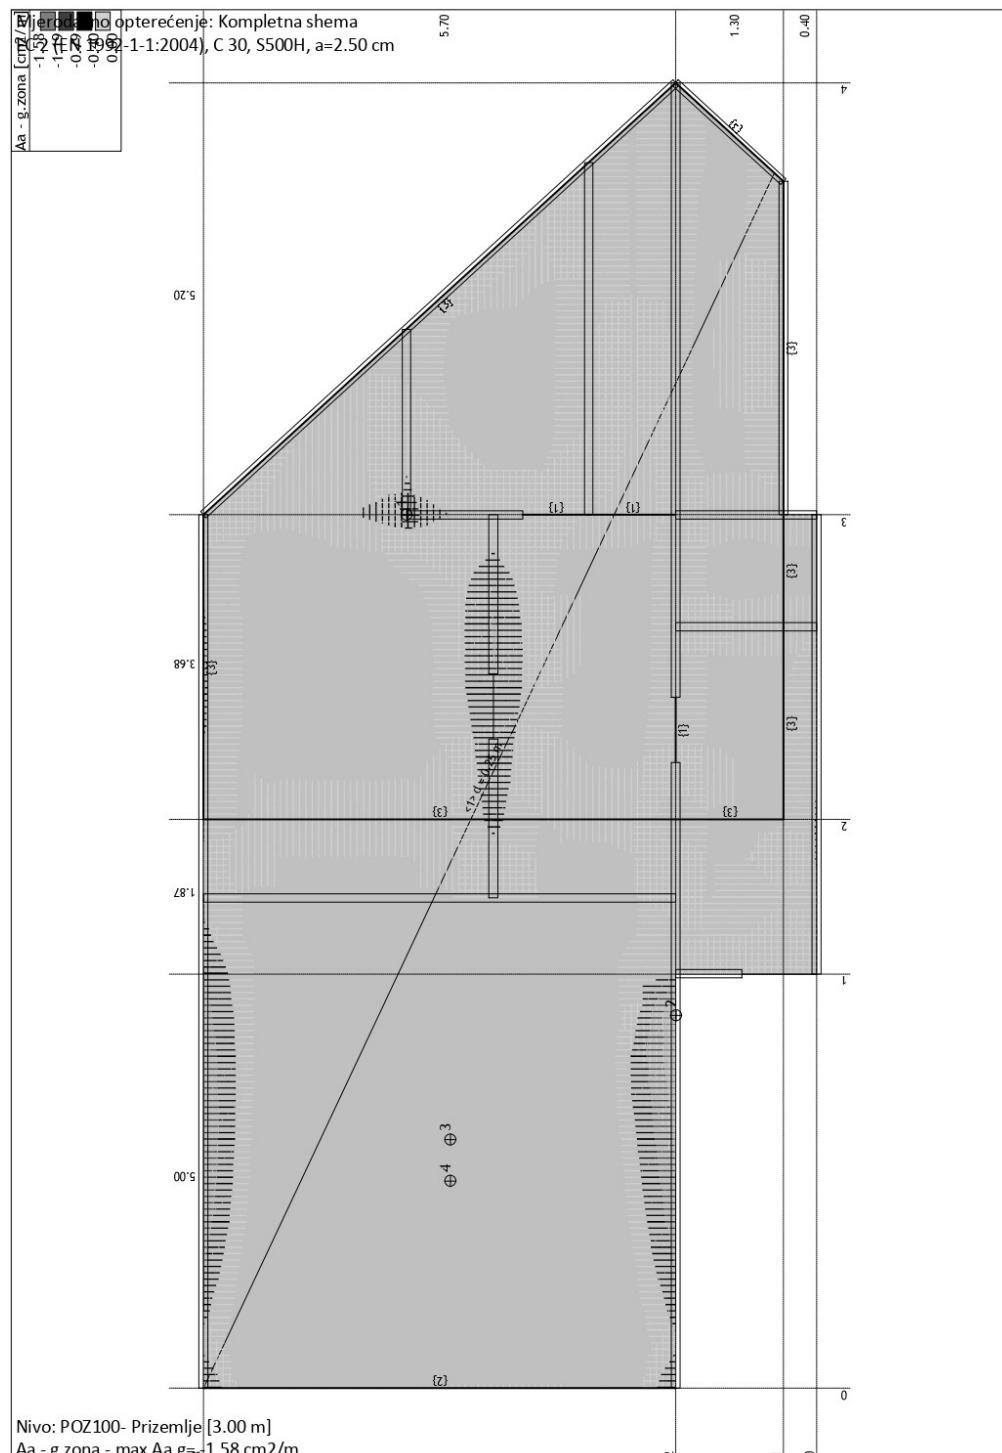

Slika 129. Potrebna armatura za gornju zonu ploče POZ100

Nivo: POZ100- Prizemlje [3.00 m]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=25.0 cm

C 30

Gornja zona: S500H (a=2.5 cm)

Donja zona: S500N (a=2.5 cm)

Kompletna shema opterećenja

Točka 1X=-23.18 m; Y=14.68 m; Z=3.00 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = -6.37 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -0.658/25.000 \%$ Ag1 = 0.66 cm²/mAd1 = 0.00 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = -5.01 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -0.577/25.000 \%$ Ag2 = 0.52 cm²/mAd2 = 0.00 cm²/m**Točka 2**X=-29.23 m; Y=11.43 m; Z=3.00 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = -3.06 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -0.445/25.000 \%$ Ag1 = 0.31 cm²/mAd1 = 0.00 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = -15.21 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.069/25.000 \%$ Ag2 = 1.58 cm²/mAd2 = 0.00 cm²/m**Točka 3**X=-30.73 m; Y=14.16 m; Z=3.00 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = 14.63 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.045/25.000 \%$ Ag1 = 0.00 cm²/mAd1 = 1.52 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = 21.43 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.308/25.000 \%$ Ag2 = 0.00 cm²/mAd2 = 2.23 cm²/m**Točka 4**X=-31.23 m; Y=14.16 m; Z=3.00 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = 14.53 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.041/25.000 \%$ Ag1 = 0.00 cm²/mAd1 = 1.51 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:


1.35xI+1.50xII

Msd = 21.54 kNm


Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.312/25.000 \%$ Ag2 = 0.00 cm²/mAd2 = 2.24 cm²/m

7.1.2. Pozicija 000 - ploča

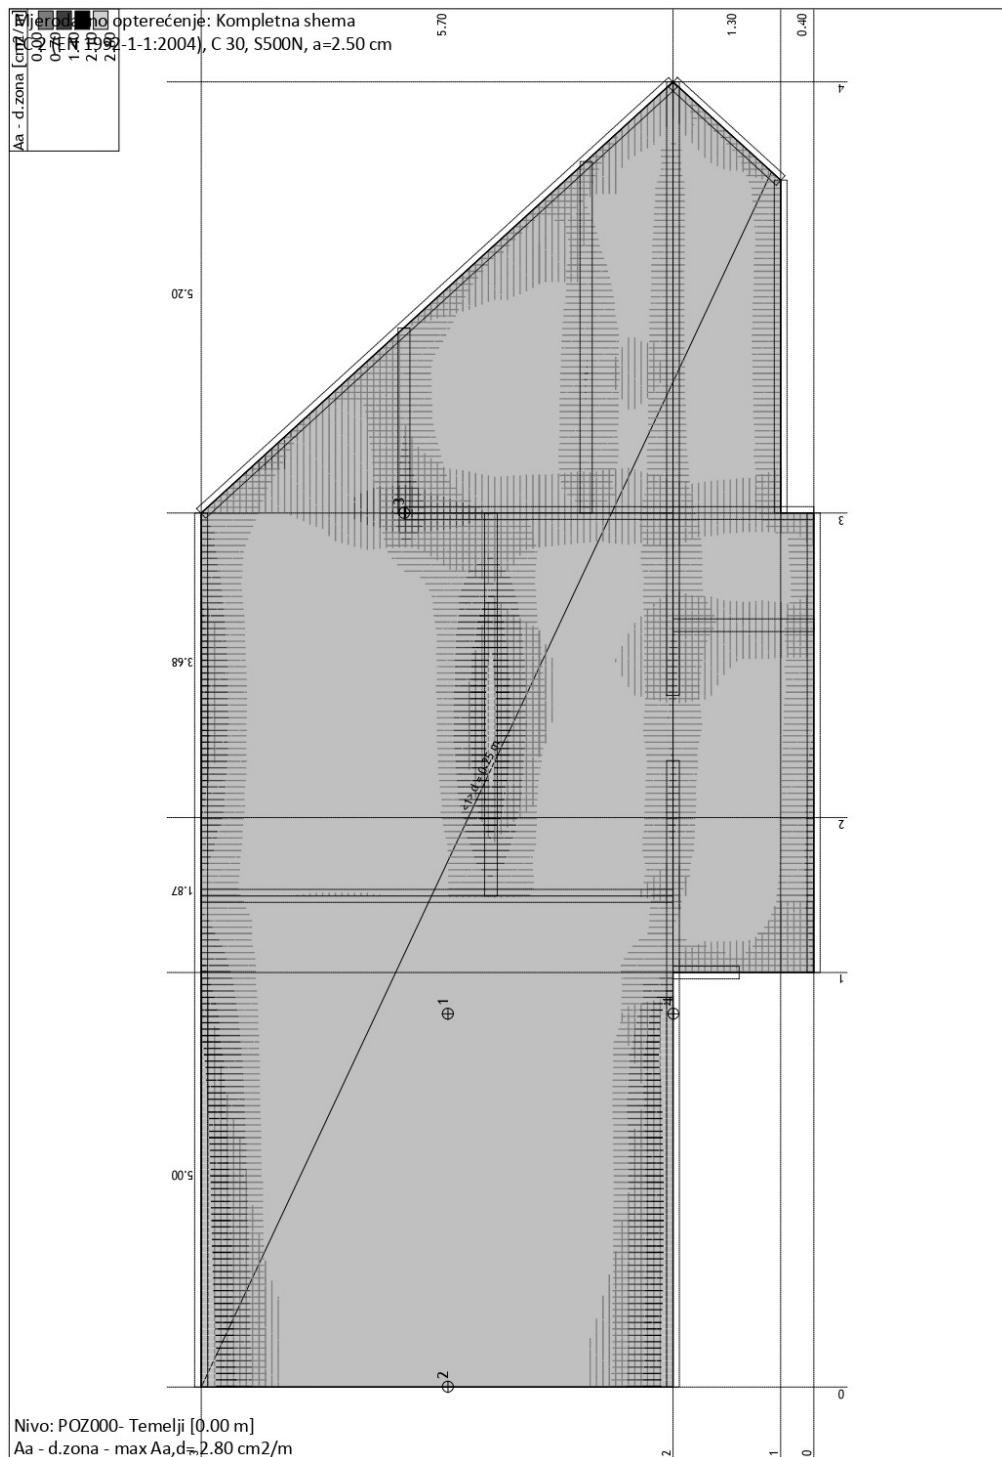

Slika 130. Potrebna armatura za donju zonu ploče POZ000

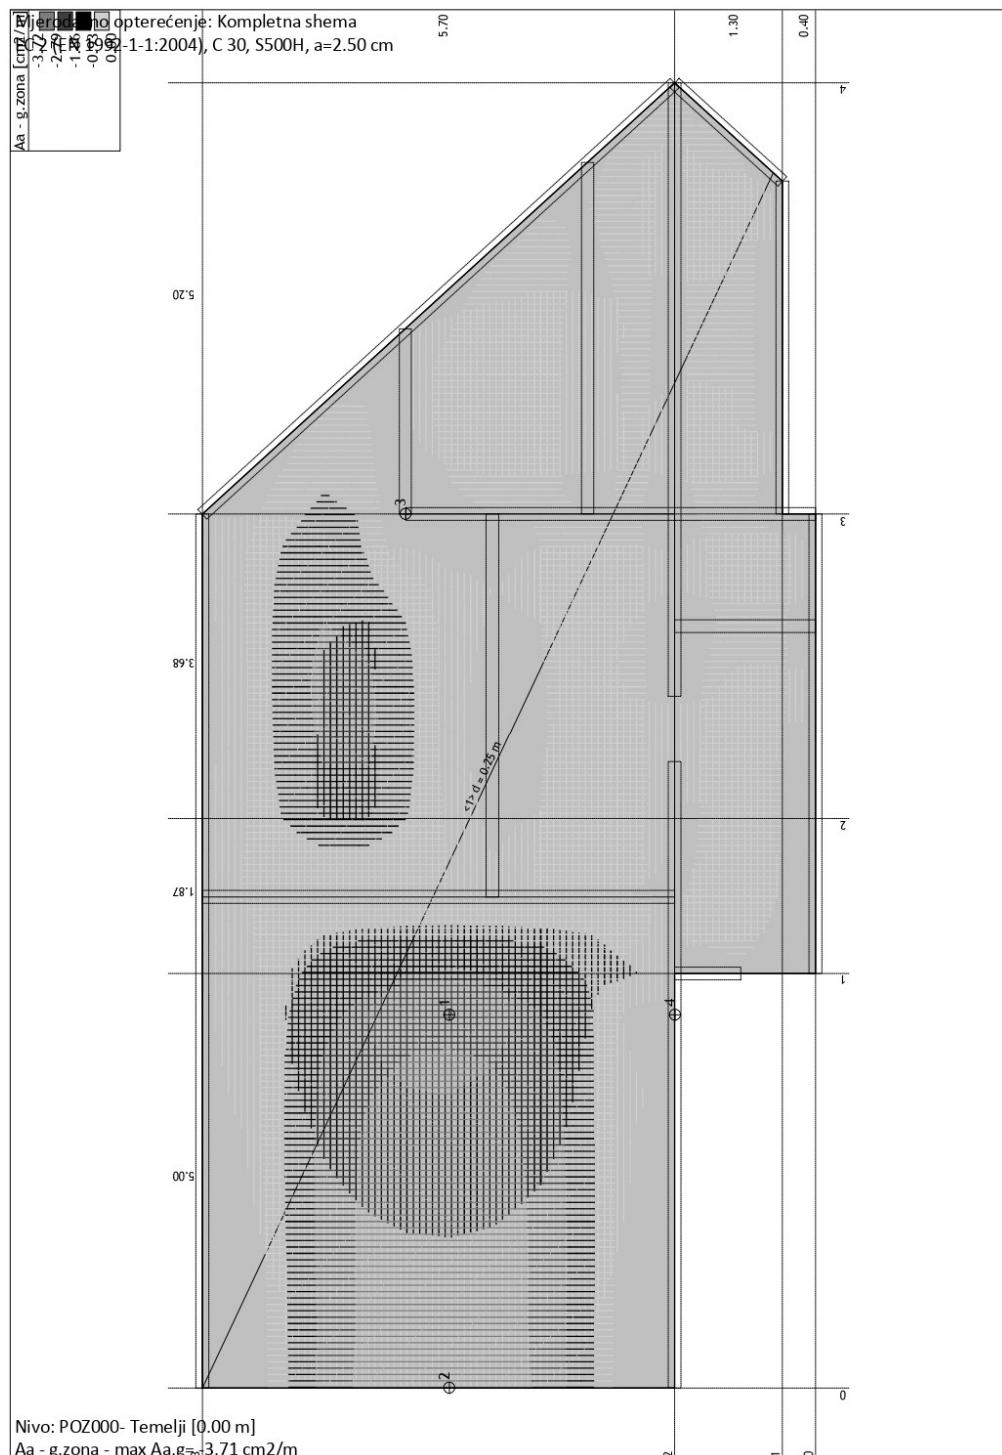

Slika 131. Potrebna armatura za donju zonu ploče POZ000

Nivo: POZ000- Temelji [0.00 m]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=25.0 cm

C 30

Gornja zona: S500H (a=2.5 cm)

Donja zona: S500N (a=2.5 cm)

Kompletna shema opterećenja

Točka 1X=-29.23 m; Y=14.16 m; Z=0.00 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = -20.61 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.278/25.000 \%$ Ag1 = 2.14 cm²/mAd1 = 0.00 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = -22.89 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.362/25.000 \%$ Ag2 = 2.38 cm²/mAd2 = 0.00 cm²/m**Točka 2**X=-33.73 m; Y=14.16 m; Z=0.00 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = -0.45 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -0.165/25.000 \%$

Nije potrebna armatura.

Pravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = -35.41 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.799/25.000 \%$ Ag2 = 3.71 cm²/m**Točka 3**X=-23.18 m; Y=14.68 m; Z=0.00 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = 15.55 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.082/25.000 \%$ Ag1 = 0.00 cm²/mAd1 = 1.61 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = 12.15 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -0.940/25.000 \%$ Ag2 = 0.00 cm²/mAd2 = 1.26 cm²/m**Točka 4**X=-29.23 m; Y=11.43 m; Z=0.00 mPravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = 4.43 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -0.541/25.000 \%$ Ag1 = 0.00 cm²/mAd1 = 0.46 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Mjerodavna kombinacija:

1.35xI+1.50xII

Msd = 26.80 kNm

Nsd = 0.00 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -1.501/25.000 \%$ Ag2 = 0.00 cm²/mAd2 = 2.80 cm²/m

Podne ploče su d=10cm, beton: C25/30; fcd=25/1.5=16.7 Mpa, armatura: B500B




Podne ploče na tlu armirati minimalnom armaturom u gornjoj i donjoj zoni.

$$A_{S_i,MIN} \geq 0.6 \cdot b_t \cdot d / f_{yk} \geq 0.0015 \cdot b_t \cdot d, \rightarrow 0.0015 \cdot 100 \cdot 12 = 1.80 \text{ cm}^2/\text{m}'$$

Odabrana min armatura: Q-188 (MA) (B500B).Izvesti radne reške prema pravilima struke (max površina cca 25m²). Svakako izvesti hidroizolaciju ispod podne ploče.

7.2. AB grede

7.2.1. Pozicija 100 - grede

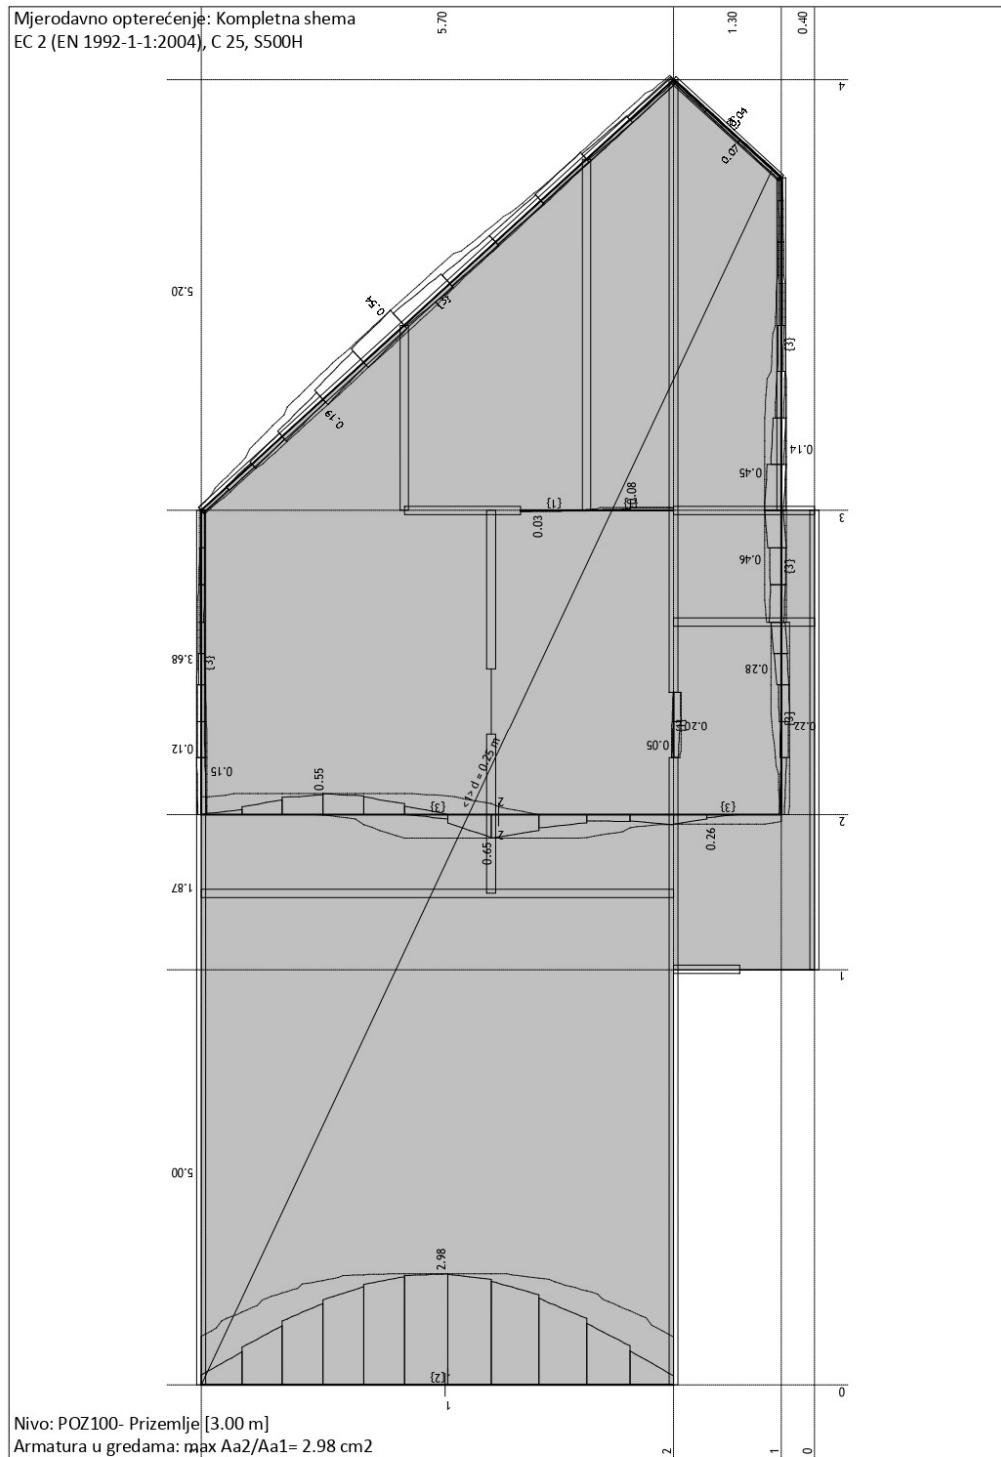

Slika 132. Potrebna armatura za grede POZ100


Greda 448-37

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 25

S500H

Kompletna shema opterećenja


**Greda 598-1279**

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 25

S500H

Kompletna shema opterećenja

**Presjek 1-1 x = 2.97m**

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1.35xI+1.50xII

$$\begin{aligned} N_{1u} &= -2.65 \text{ kN} \\ M_{2u} &= 0.00 \text{ kNm} \\ M_{3u} &= 126.23 \text{ kNm} \end{aligned}$$

Mjerodavna kombinacija za posmik:

1.35xI+1.50xII

$$\begin{aligned} T_{2u} &= -1.56 \text{ kN} \\ T_{3u} &= -0.01 \text{ kN} \\ M_{1u} &= -0.01 \text{ kNm} \end{aligned}$$

$$\epsilon_b/\epsilon_a = -1.939/25.000 \text{ \%}$$

$$\begin{aligned} As_1 &= 2.98 \text{ cm}^2 \\ As_2 &= 0.00 \text{ cm}^2 \\ As_3 &= 0.00 \text{ cm}^2 \\ As_4 &= 0.00 \text{ cm}^2 \\ As_w &= 0.00 \text{ cm}^2/\text{m} \quad (m=2) \end{aligned}$$

Presjek 2-2 x = 2.20m

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1.35xI+1.50xII

$$\begin{aligned} N_{1u} &= 0.11 \text{ kN} \\ M_{2u} &= 0.00 \text{ kNm} \\ M_{3u} &= -40.35 \text{ kNm} \end{aligned}$$

Mjerodavna kombinacija za posmik:

1.35xI+1.50xII

$$\begin{aligned} T_{2u} &= 26.45 \text{ kN} \\ T_{3u} &= -3.09 \text{ kN} \\ M_{1u} &= -0.00 \text{ kNm} \end{aligned}$$

$$\epsilon_b/\epsilon_a = -0.559/25.000 \text{ \%}$$

$$\begin{aligned} As_1 &= 0.00 + 0.29'' = 0.29 \text{ cm}^2 \\ As_2 &= 0.65 + 0.00'' = 0.65 \text{ cm}^2 \\ As_3 &= 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2 \\ As_4 &= 0.00 + 0.00'' = 0.00 \text{ cm}^2 \\ As_w &= 0.00 \text{ cm}^2/\text{m} \quad (m=2) \end{aligned}$$


"): dodatna uzdužna armatura za prihvrat glavnih vlačnih napona.Pomak linije vlačnih sila iznosi 0.75×hs.

7.3. Zaključak za zidove

Zidove armirati dvostrano armaturnim mrežama Q283 uz ojačanje sudara i rubova/otvora.


Visokostijene nosače dodatno ojačati u uglovima i iznad oslonca s **2Ø14** u 3 reda.

Ojačanja izvesti sukladno skici:

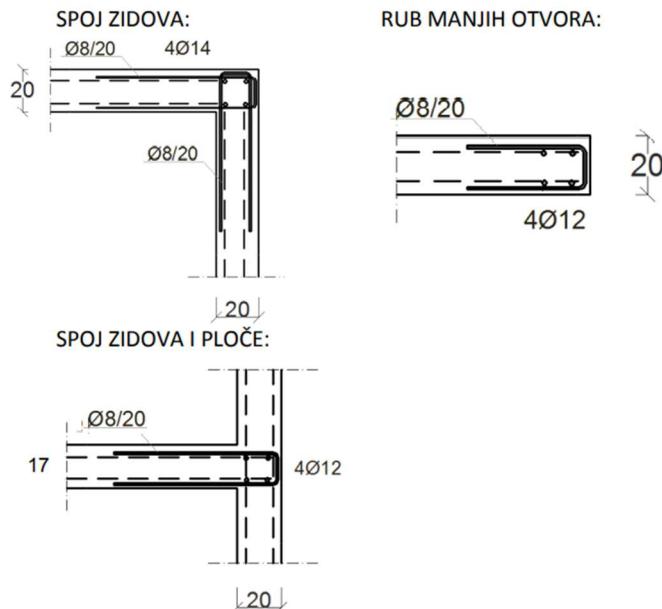

7.4. Proračun stubišta

model nosača:



$$L=4,65 \text{ m}; h=3,15 \text{ m}$$

d=17 cm

beton: C25/30

armatura: B500B

proračun stavke:

opterećenje:

$$\text{stalno: } 6,5 / \cos 32^\circ \approx 7,65 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{pokretno: } 3,0 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Računsko opterećenje: } 7,65 \cdot 1,35 + 3,0 \cdot 1,5 = 14,83 \text{ kN/m}^2$$

$$M_{u,\max} = 14,83 \cdot 4,65^2 / 8 = 40,60 \text{ kNm/m'}$$

dimenzioniranje - M_u :

$$A_a = 40,60 \cdot 100 / (0,9 \cdot 15 \cdot 50) = 5,31 \text{ cm}^2/\text{m'}$$

Stubište armirati na način:

Krakove armirati s **2xQ385**-donja zona, spojeve krak-ploča ojačati s armaturom **Ø12/15**. Elastični nosač na spoju krak/podest armirati s **2*3Ø14**, vilice **Ø8/20**.

7.5. Dimenzioniranje temelja

Maksimalna sila $R_{max}=400 \text{ kN/m}'$ – seizmička kombinacija

Maksimalno rubno naprezanje: $\sigma_{dop}=350 \text{ KN/m}^2$

Potrebna širina temeljne trake: $b_{tmin}=400/(350 \times 1,25) \approx 0,91 \text{ m}$

Odabrane širine temeljne trake: $b = 1,0 \text{ m}$, visina $h=0,6 \text{ m}$

Odabrana armatura:
 $2 \times 6 \varnothing 12$ - gornja i donja zona, $2 \varnothing 10$ - razdjelna,
 $\varnothing 8/20$ - vilice

C 30/37 (MB30) $f_{ck}=25 \text{ N/mm}^2$ $f_{cd}=16,67 \text{ N/mm}^2$


B500B (RA 400/500) $f_{yk}=400 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk}=347,83 \text{ N/mm}^2$

8. DIMENZIONIRANJE POTPORNIH ZIDOVA

U nastavku će biti prikazan proračun dva tipa potpornog zida koji služe za savladavanje visinske razlike oko objekta (kaskadni teren). Zbog složenosti proračuna, dimenzioniranja i armaturnih planova, u ovom projektu će se prikazati samo kraći oblik proračuna navedenih tipova potpornih zidova. Vanjska stubišta oslonit će se na nasipno tlo izvedeno nakon zidova okoliša pa se za iste neće vršiti proračun ni armiranje.

8.1. Potporni zid "U" oblika

- zidovi visine do 430 cm

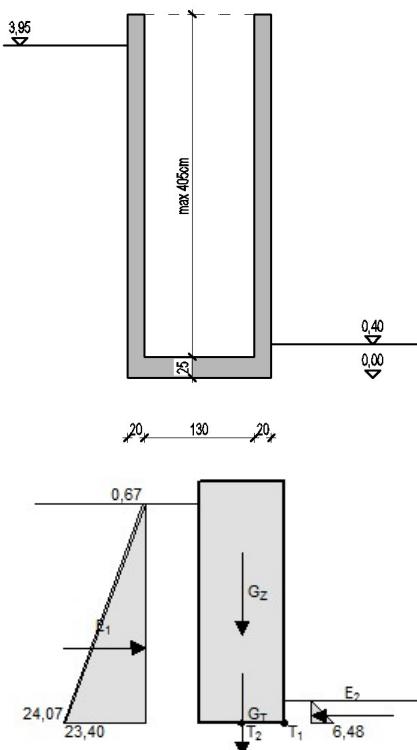

Sila	Veličina [kN]	Krak sile (T ₁) [m]	Moment (T ₁) [kNm]	Krak sile (T ₂) [m]	Moment (T ₂) [kNm]
G _Z	138,00	0,75	103,50	0,00	0,00
G _T	10,35	0,75	7,76	0,00	0,00
E ₁ ^H	48,23	1,34	-64,39	1,34	-64,39
E ₂ ^H	1,30	0,13	0,17	0,13	0,17

KONTROLA NA PREVRTANJE

$$k_p = \frac{M_s}{M_p} = \frac{111,44}{64,39} = 1,731 \geq k_{p,dop} = 1,5$$

KONTROLA NA KLIZANJE

$$k_k = \frac{\Sigma V \cdot \operatorname{tg}\phi + c \cdot b_t}{\Sigma H} = \\ = \frac{148,35 \cdot 0,577 + 0 \cdot 1,50}{46,93} = 1,825 \geq k_{k,dop} = 1,5$$


KONTROLA NAPONA U TLU

$$M_s = 64,22 \text{ kNm}, N_s = 148,35 \text{ kN}$$

$$e = \frac{M_s}{N_s} = 43,3 \text{ cm} > b_t/6 = 25 \text{ cm}$$

$$b' = 3 \cdot (0,5 \cdot b_t - e) = 95,1 \text{ cm}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{2 \cdot N_s}{b' \cdot 1} = 311,86 \text{ kN/m}^2$$



Sila	Veličina [kN]	Krak sile [m]	Moment [kNm]
G_Z	138,00	0,00	0,00
E₁^H	38,88	1,20	-46,66
E'₁^H	41,28	1,23	-50,98

DIMENZIONIRANJE ZIDA (T₃)

$$M_g = 46,66 \text{ kNm} \quad M_p = 4,32 \text{ kNm}$$

$$N = 138 \text{ kN} \quad d = 25 \text{ cm}$$

$$M_{sd} = 1,6 \cdot M_g + 1,8 \cdot M_p + N \cdot d/2 = 96,92 \text{ kNm}$$

$$C 25/30 \quad f_{ck} = 25 \text{ N/mm}^2 \quad f_{cd} = 16,67 \text{ N/mm}^2$$

$$B 500/550 \quad f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2 \quad f_{yd} = 434,78 \text{ N/mm}^2$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \% \quad \varepsilon_{c2} = 2,44 \% \quad \xi = 0,196 \quad \zeta = 0,924$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = 0,132$$

$$A_{s1} = \frac{M_{sd}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = 11,49 \text{ cm}^2/\text{m}$$

ZID OBAVEZNO ZAPUNITI ZEMLIJOM DO PROJEKTIRANE VISINE

POTPORNI ZID ARMIRATI NA NAČIN:

Zid: **Q503-dvostrano**



Temelj: **Ø 14/10- vilice + 18Ø12- uzdužna armatura**

+ 2Ø10- razdjelna

Ankeri: **Ø 14/10 (L=150cm unutar zida)**

8.2. Potporni zid "L" oblika

- zidovi visine do 395 cm

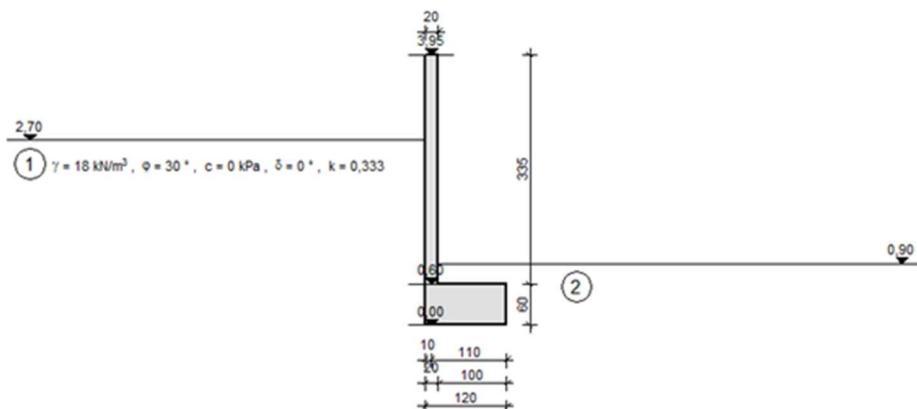

Sila	Veličina [kN]	Krak sile (T ₁) [m]	Moment (T ₁) [kNm]	Krak sile (T ₂) [m]	Moment (T ₂) [kNm]
G_Z	16,75	1,10	18,42	0,50	8,37
G_T	18,00	0,60	10,80	0,00	0,00
G₂	5,40	0,50	2,70	0,10	-0,54
E₁^H	21,87	0,90	-19,68	0,90	-19,68
E₂^H	6,56	0,30	1,97	0,30	1,97

KONTROLA NA PREVRTANJE

$$k_p = \frac{M_s}{M_p} = \frac{33,89}{19,68} = 1,722 \geq k_{p,dop} = 1,5$$

KONTROLA NA KLIZANJE

$$k_k = \frac{\Sigma V \cdot \operatorname{tg}\phi + c \cdot b_t}{\Sigma H} = \\ = \frac{40,15 \cdot 0,577 + 0 \cdot 1,20}{15,31} = 1,514 \geq k_{k,dop} = 1,5$$


KONTROLA NAPONA U TLU

$$M_s = 9,88 \text{ kNm}, N_s = 40,15 \text{ kN}$$

$$e = \frac{M_s}{N_s} = 24,6 \text{ cm} > b_t/6 = 20 \text{ cm}$$

$$b' = 3 \cdot (0,5 \cdot b_t - e) = 106,2 \text{ cm}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{2 \cdot N_s}{b' \cdot 1} = 75,63 \text{ kN/m}^2$$



Sila	Veličina [kN]	Krak sile [m]	Moment [kNm]
G_Z	16,75	0,00	0,00
E_{1H}	13,23	0,70	-9,26

DIMENZIONIRANJE ZIDA (T₃)

$$M_g = 9,26 \text{ kNm} \quad M_p = 0 \text{ kNm}$$

$$N = 16,75 \text{ kN} \quad d = 20 \text{ cm}$$

$$M_{sd} = 1,6 \cdot M_g + 1,8 \cdot M_p + N \cdot d/2 = 16,16 \text{ kNm}$$

$$C 25/30 \quad f_{ck} = 25 \text{ N/mm}^2 \quad f_{cd} = 16,67 \text{ N/mm}^2$$

$$B 500/550 \quad f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2 \quad f_{yd} = 434,78 \text{ N/mm}^2$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \% \quad \varepsilon_{c2} = 1,02 \% \quad \xi = 0,093 \quad \zeta = 0,968$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = 0,038$$

$$A_{s1} = \frac{M_{sd}}{\xi \cdot d \cdot f_{yd}} = 2,40 \text{ cm}^2/\text{m}$$

POTPORNI ZID POVEZATI SA ZIDOVIMA/TEMELJIMAIZ SUPROTNOG SMJERAPOTPORNI ZID ARMIRATI NA NAČIN:

Zid: **Q385-dvostrano**

Temelj: **Ø 8/20-vilice + 10Ø12- uzdužna armatura**

+ 2Ø10- razdjelna

Ankeri: **Ø 14/20 (L=100cm unutar zida)**

9. GRAFIČKI PRILOZI

Arhitektonski nacrti

Stambeni objekt

1.	Situacija	M 1:200
2.	Tlocrt temelja	M 1:100
3.	Tlocrt prizemlja	M 1:100
4.	Tlocrt 1. kata	M 1:100
5.	Tlocrt 2. kata	M 1:100
6.	Tlocrt krova	M 1:100
7.	Presjek A-A	M 1:100
8.	Presjek B-B	M 1:100
9.	Pročelje - jug	M 1:100
10.	Pročelje - sjever	M 1:100
11.	Pročelje - zapad	M 1:100
12.	Pročelje - istok	M 1:100

Pomoćni objekt

13.	Tlocrt temelja	M 1:100
14.	Tlocrt garaže i tehničkih prostora	M 1:100
15.	Tlocrt terase i bazena	M 1:100

Plan pozicija

Stambeni objekt

16.	POZ000 - Konstrukcija temelja	M 1:100
17.	POZ100 - Konstrukcija prizemlja	M 1:100
18.	POZ200 - Konstrukcija 1. kata	M 1:100
19.	POZ300 - Konstrukcija 2. kata	M 1:100

Pomoćni objekt

20.	POZ000 - Konstrukcija temelja	M 1:100
21.	POZ100 - Konstrukcija prizemlja	M 1:100

Armaturni nacrti

22.	POZ000 - Armatura temelja	M 1:50
23.	POZ000 - Armatura temelja	M 1:50
24.	POZ000 - Ankeri i podna ploča	M 1:50
25.	POZ100 - Armatura zidova i greda	M 1:50
26.	POZ100 - Armatura zidova i greda	M 1:50
27.	POZ100 - Donja zona AB ploče	M 1:50
28.	POZ100 - Gornja zona AB ploče	M 1:50
29.	POZ200 - Armatura zidova i greda	M 1:50
30.	POZ200 - Armatura zidova i greda	M 1:50
31.	POZ200 - Donja zona AB ploče	M 1:50
32.	POZ200 - Gornja zona AB ploče	M 1:50
33.	POZ300 - Armatura zidova i greda	M 1:50
34.	POZ300 - Armatura zidova i greda	M 1:50
35.	POZ300 - Armatura zidova i greda	M 1:50
36.	POZ300 - Donja zona AB ploče	M 1:50
37.	POZ300 - Gornja zona AB ploče	M 1:50


10. LITERATURA

KNJIGE I SKRIPTE


- [1] A. Harapin, J. Radnić: Osnove betonskih konstrukcija - interna skripta; Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu, Split, listopad 2013.
- [2] I. Tomičić: Betonske konstrukcije – 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb 1996.
- [3] Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+AC:2008)
- [4] Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-1: Opća djelovanja – Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja zgrada (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)
- [5] Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004/A1:2014)
- [6] Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija – 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004/A1:2013)

SOFTWARE

- [1] Microsoft Office Word 2016, Microsoft nv, Copyright © 2016.
- [2] Microsoft Office Excel 2016, Microsoft nv, Copyright © 2016.
- [3] AutoCAD 2021, Autodesk nv, Copyright © 2021.
- [4] Tower - 3D Model Builder 6.0

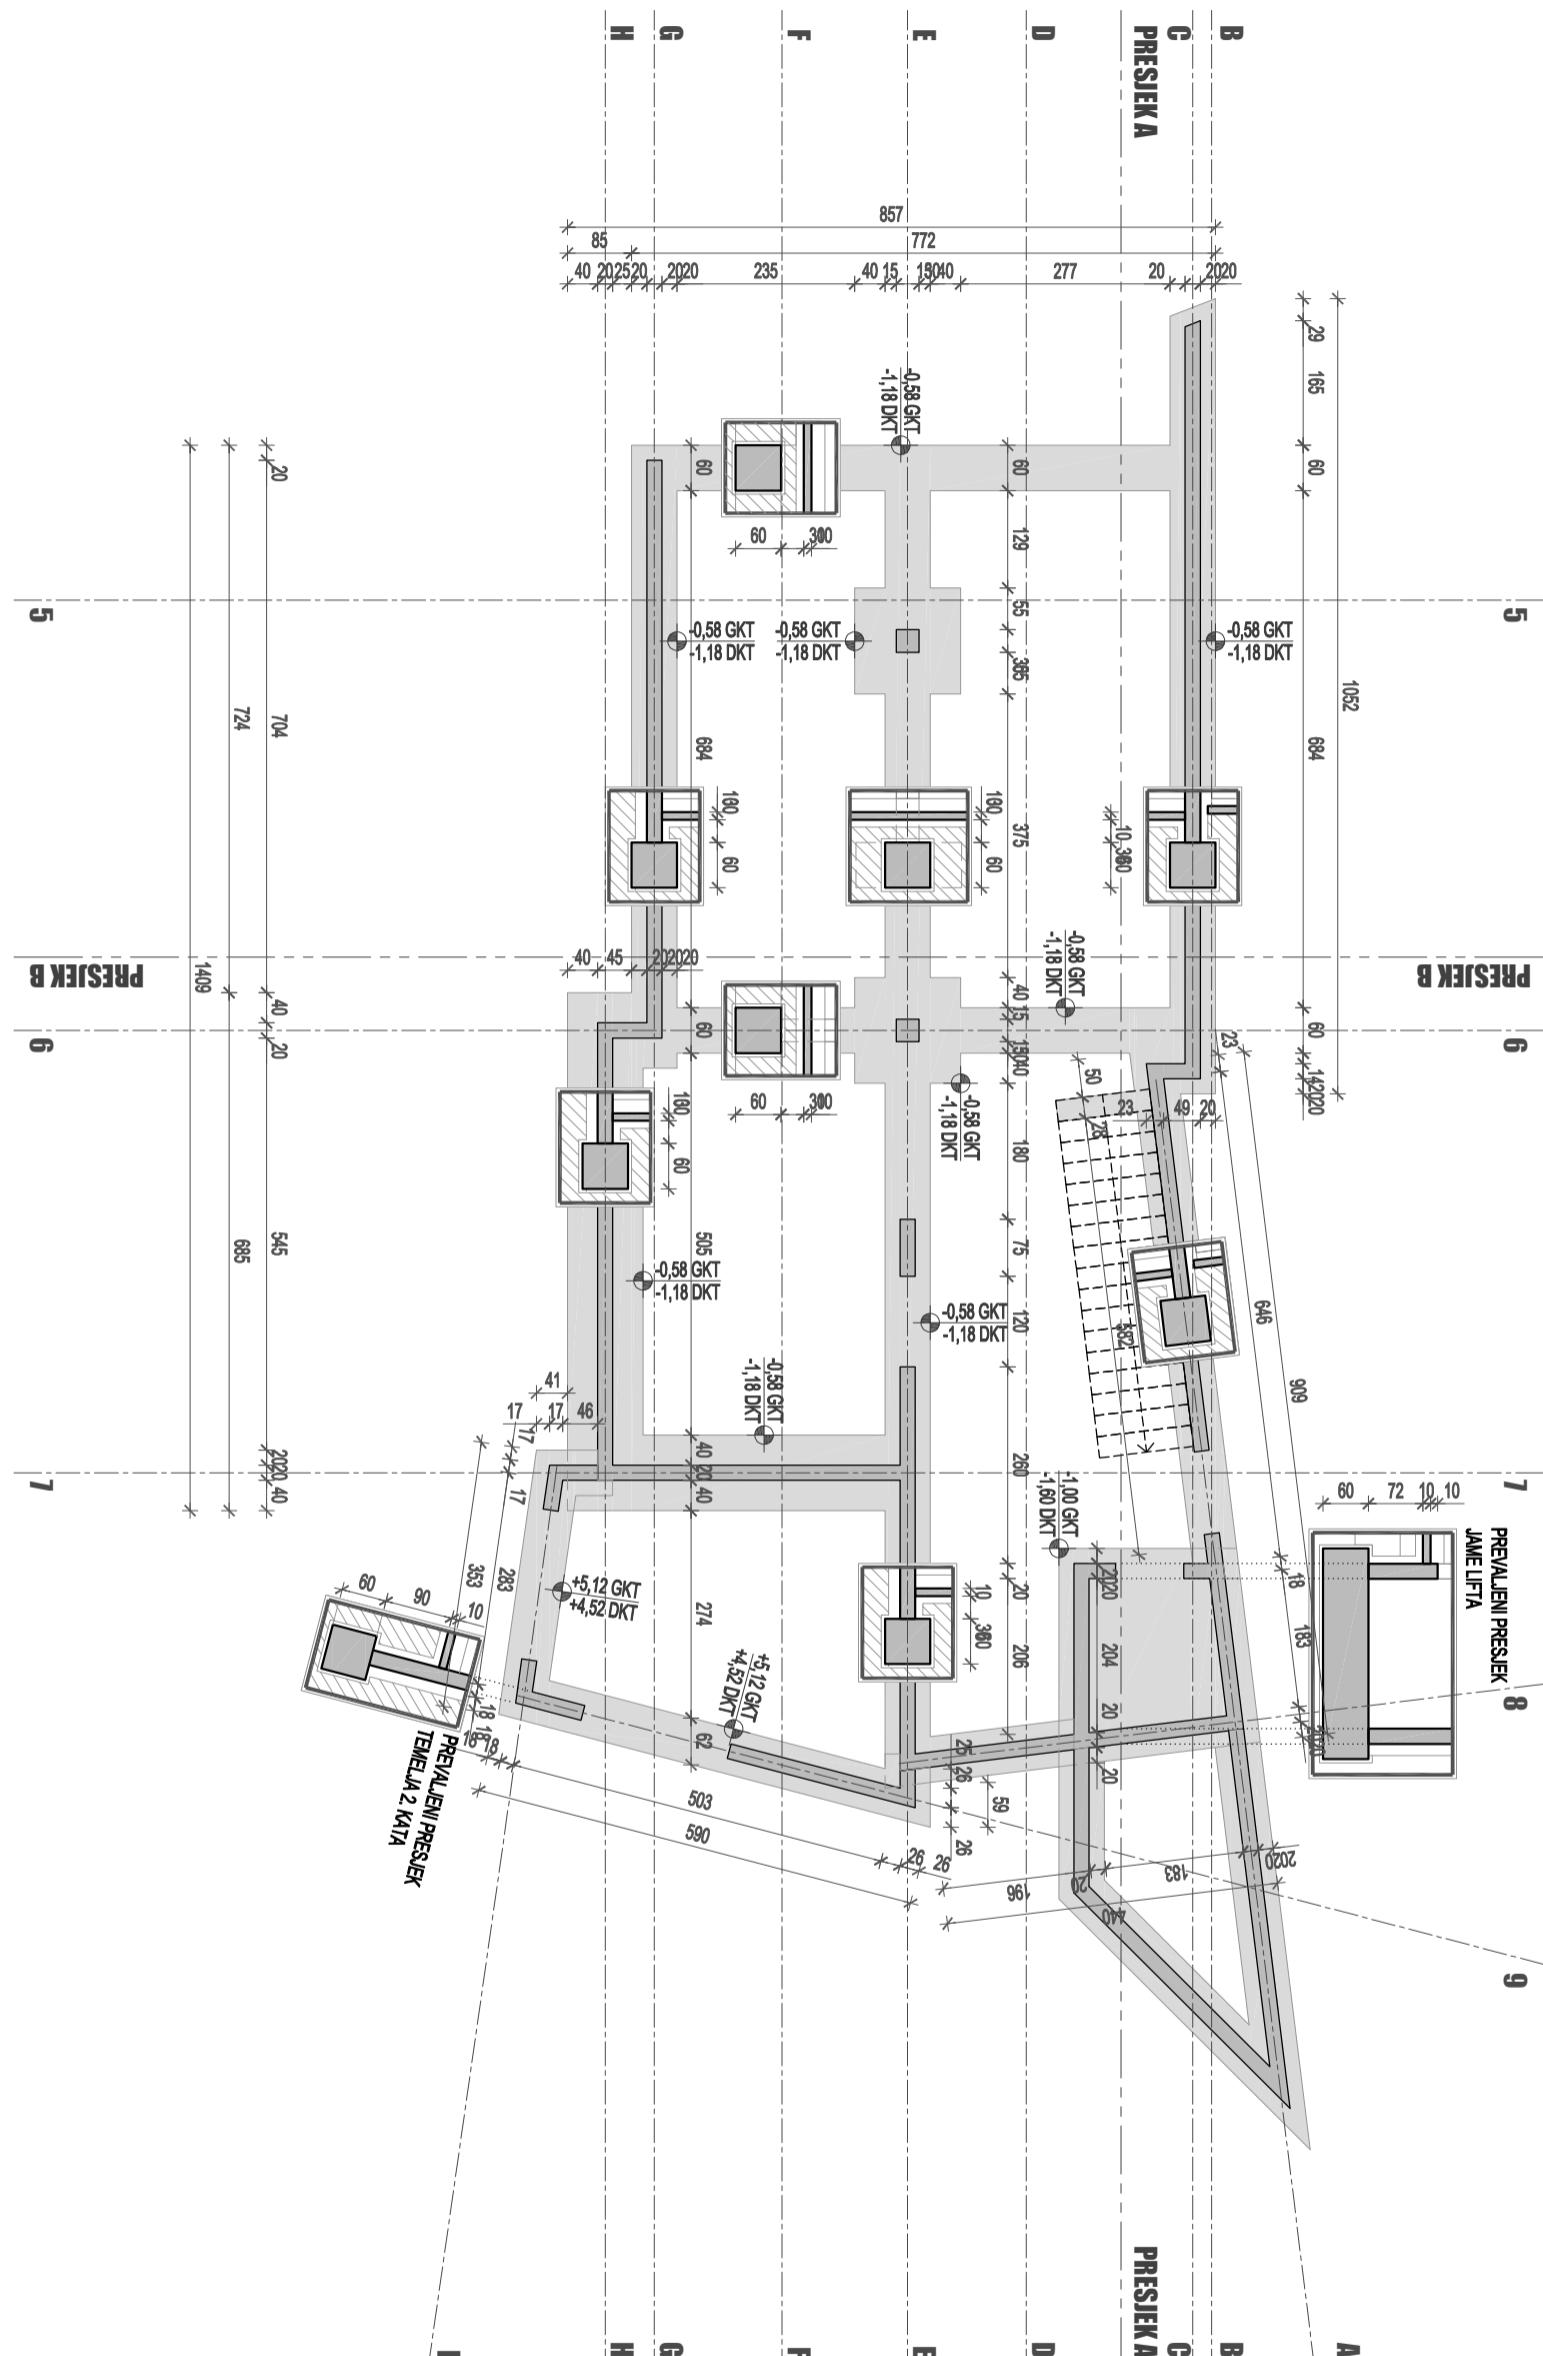

DIPLOMSKI RAD	
SVEUČILIŠTE U SPLITU, Fakultet arhitekture i dizajna, Arhitektura i građevinarstvo,	
Gradivna:	VILA ZORICA - SEVID
Sadržaj:	TLOCRT TEMELJA
Studentica:	KATARINA BULJAN
Datum:	večerasa, 2022.
Mjerilo:	1:100
Broj načina:	2

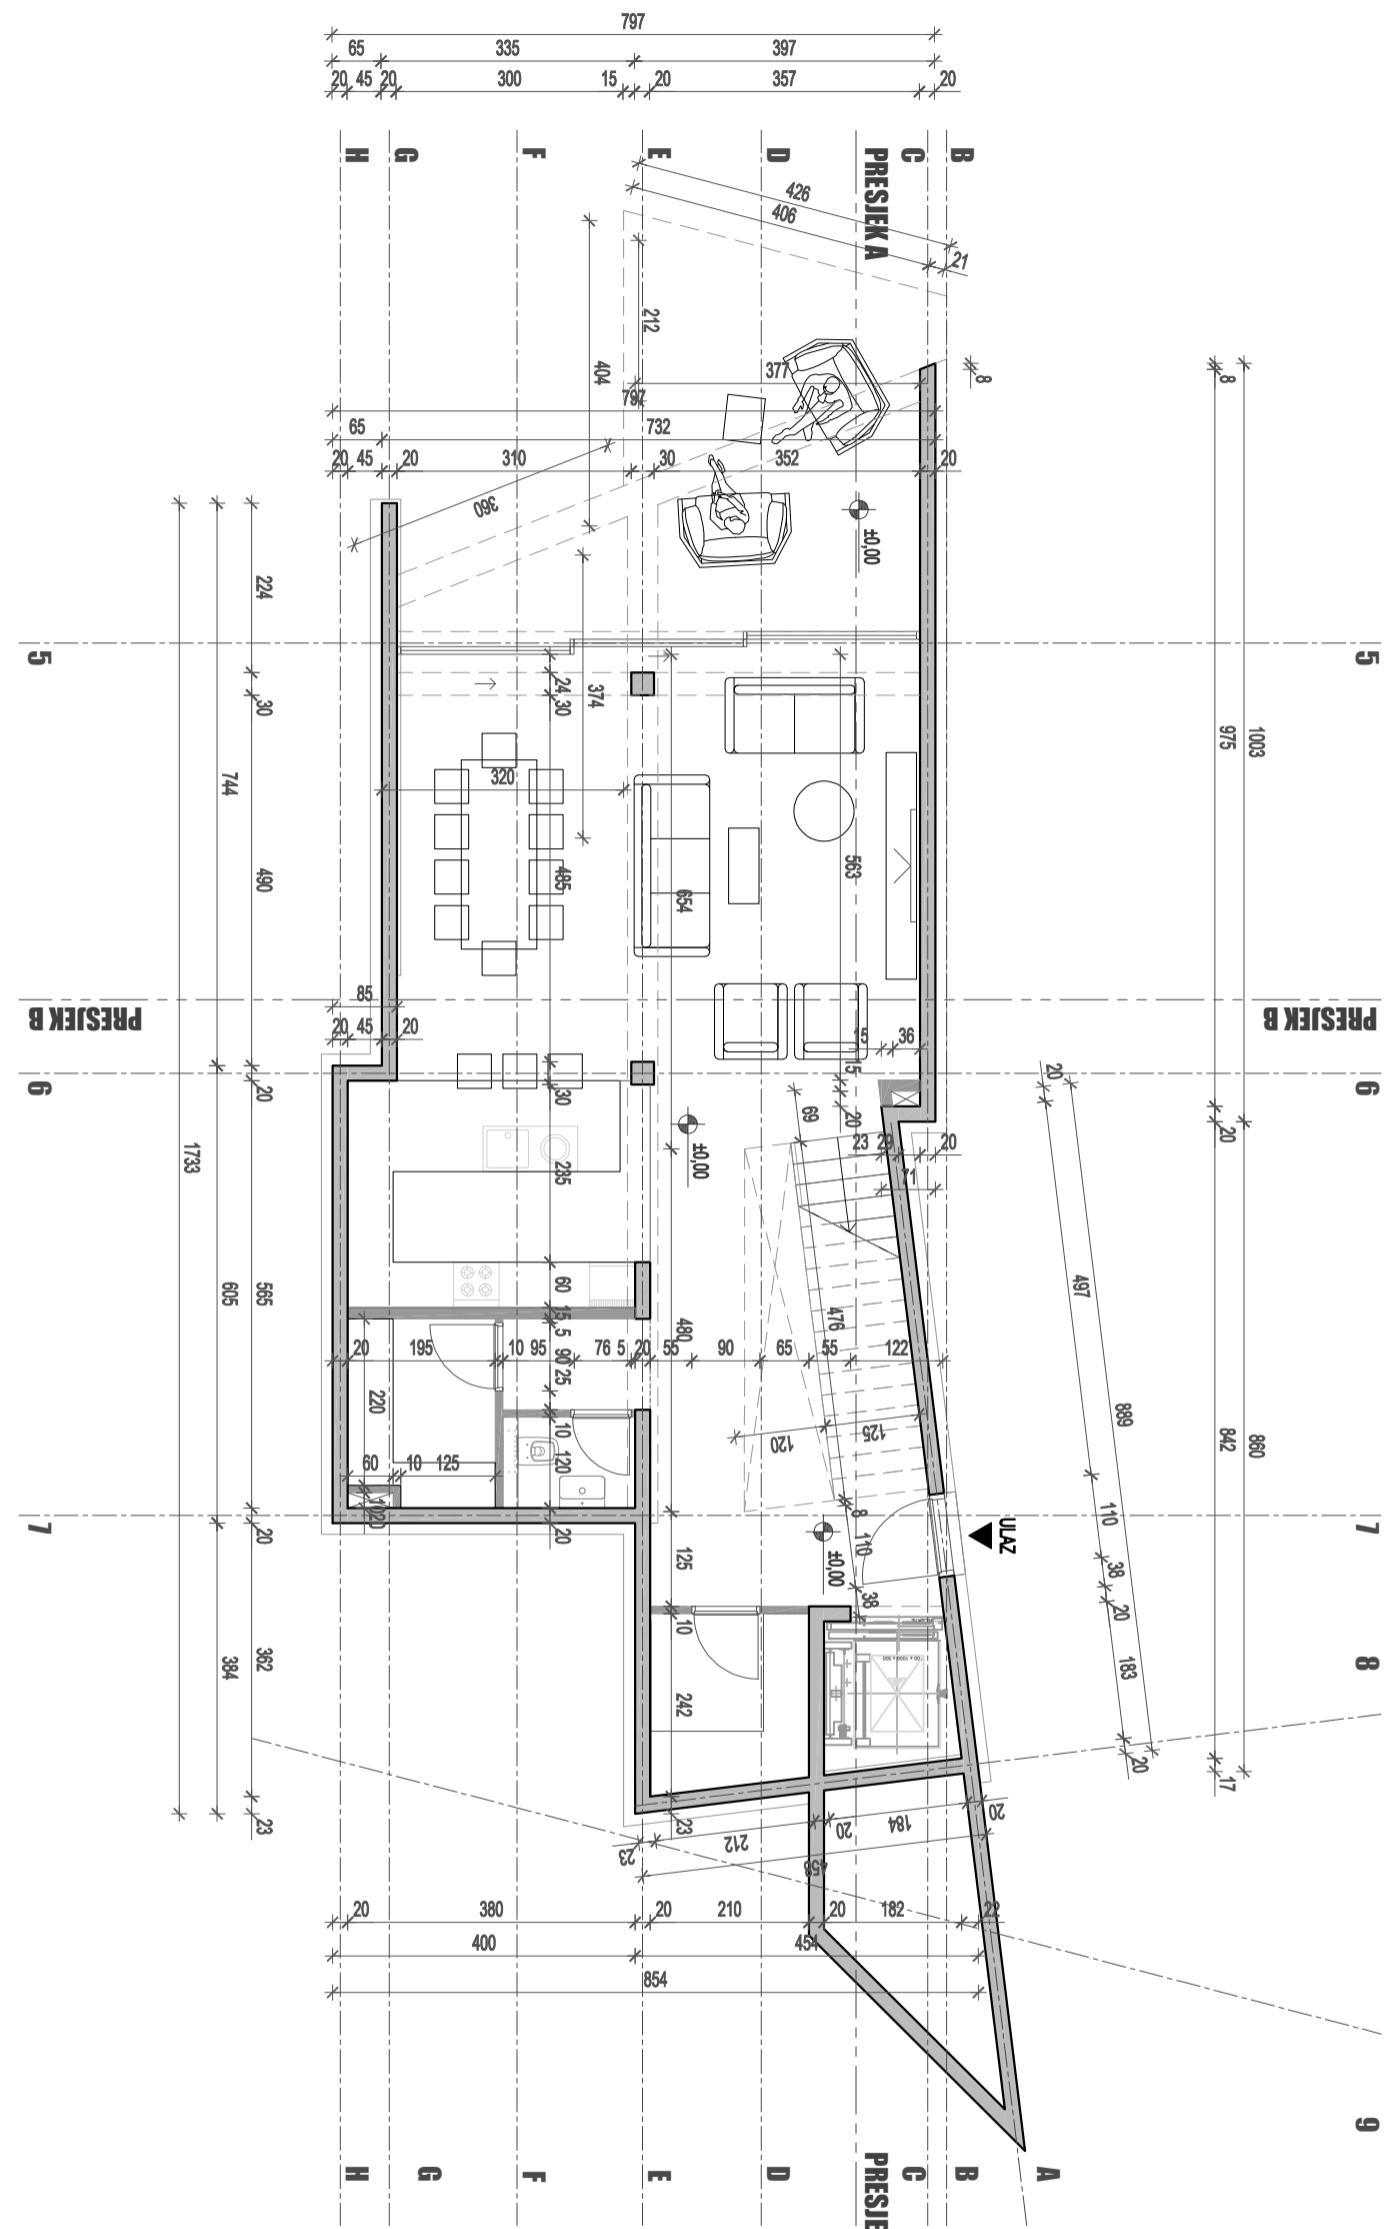

40.00 REL +11.05 APS



SVEUČILIŠTE U SPLITU,
FAKULTET ARHITEKTURE,
ARHITEKTURA GOREVJE

DIPLOMSKI RAD

Gradična:	VILA ZORICA - SEVID	Fača:	GRADEVINSKI PROJEKT
Sadržaj:	TLOCRT PRZEMLJA	Voditelj rad.	Prof. dr. sc. Alen Harapin
Studentica:	KATARINA BULJAN	Mjerilo:	1:100
Datum:	večerača, 2022.	Broj načina:	3



#0.00 REL = +11.05 AP




SVEUČILIŠTE U SPLITU,
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

SVEUČILIŠTE U SPLITU,
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE
DIPLOMSKI RAD

SVEUČILIŠTE U SPLITU	
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,	
ARHITEKTURE I GEODEZije	
DIPLOMSKI RAD	
Gradišta:	VILA ZORICA - SEVID
Sadržaj:	TLOCRT 1. KATA
Studentica:	KATARINA BULJAN
Datum:	Veljača, 2022.
Mjsto:	1:100
Broj načira:	4
Voditelj/dipl. rada:	Prof. dr. sc. Alen Harapin

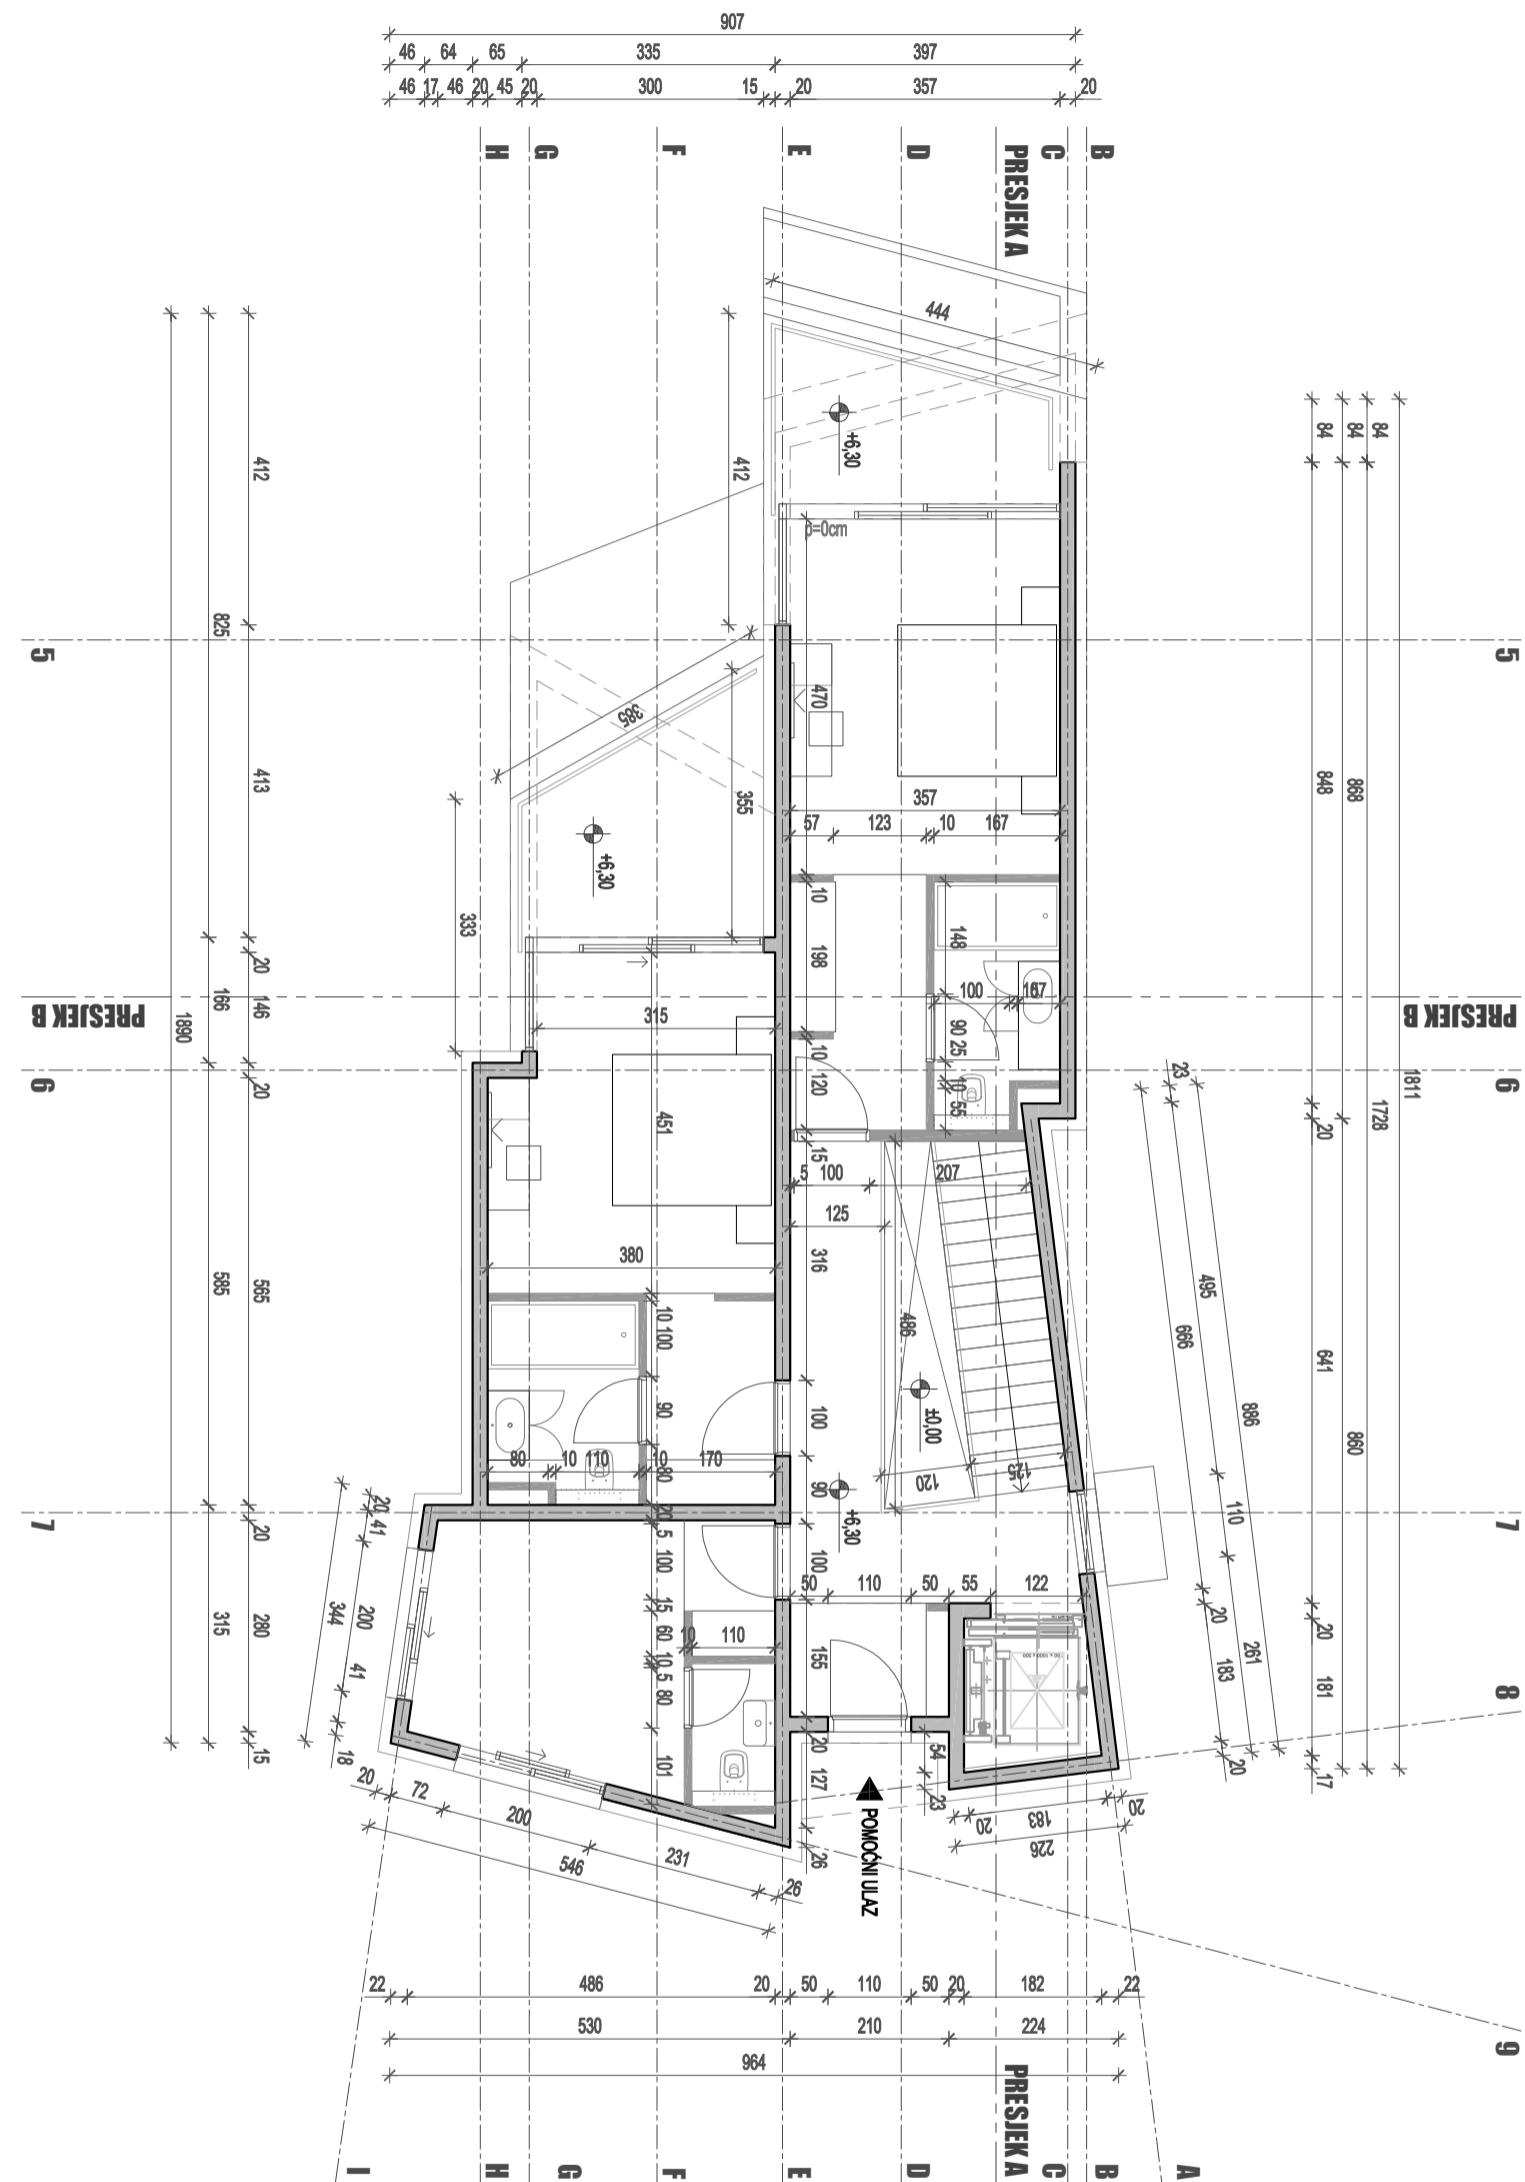

±0.00 REL = +11.05 AP




SVEUČILIŠTE U SPLITU,
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

SVEUČILIŠTE U SPLITU,
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

		DIPLOMSKI RAD		
		SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRADENJIVARSTVA, ARHITEKTURE I GOREDELJE		
Graditelj:	VILLA ZORICA - SEVID		Faza:	GRADEVINSKI PROJEKTI
Sadržaj:	TLOCRT 2. KATA		Voditelj dipl. rada:	Prof. dr. sc. Alen Harapin
Studentica:	KATARINA BULJAN			
Datum:	večerja, 2022.	Mjerilo:	1:100	Broj rascrt.: 5

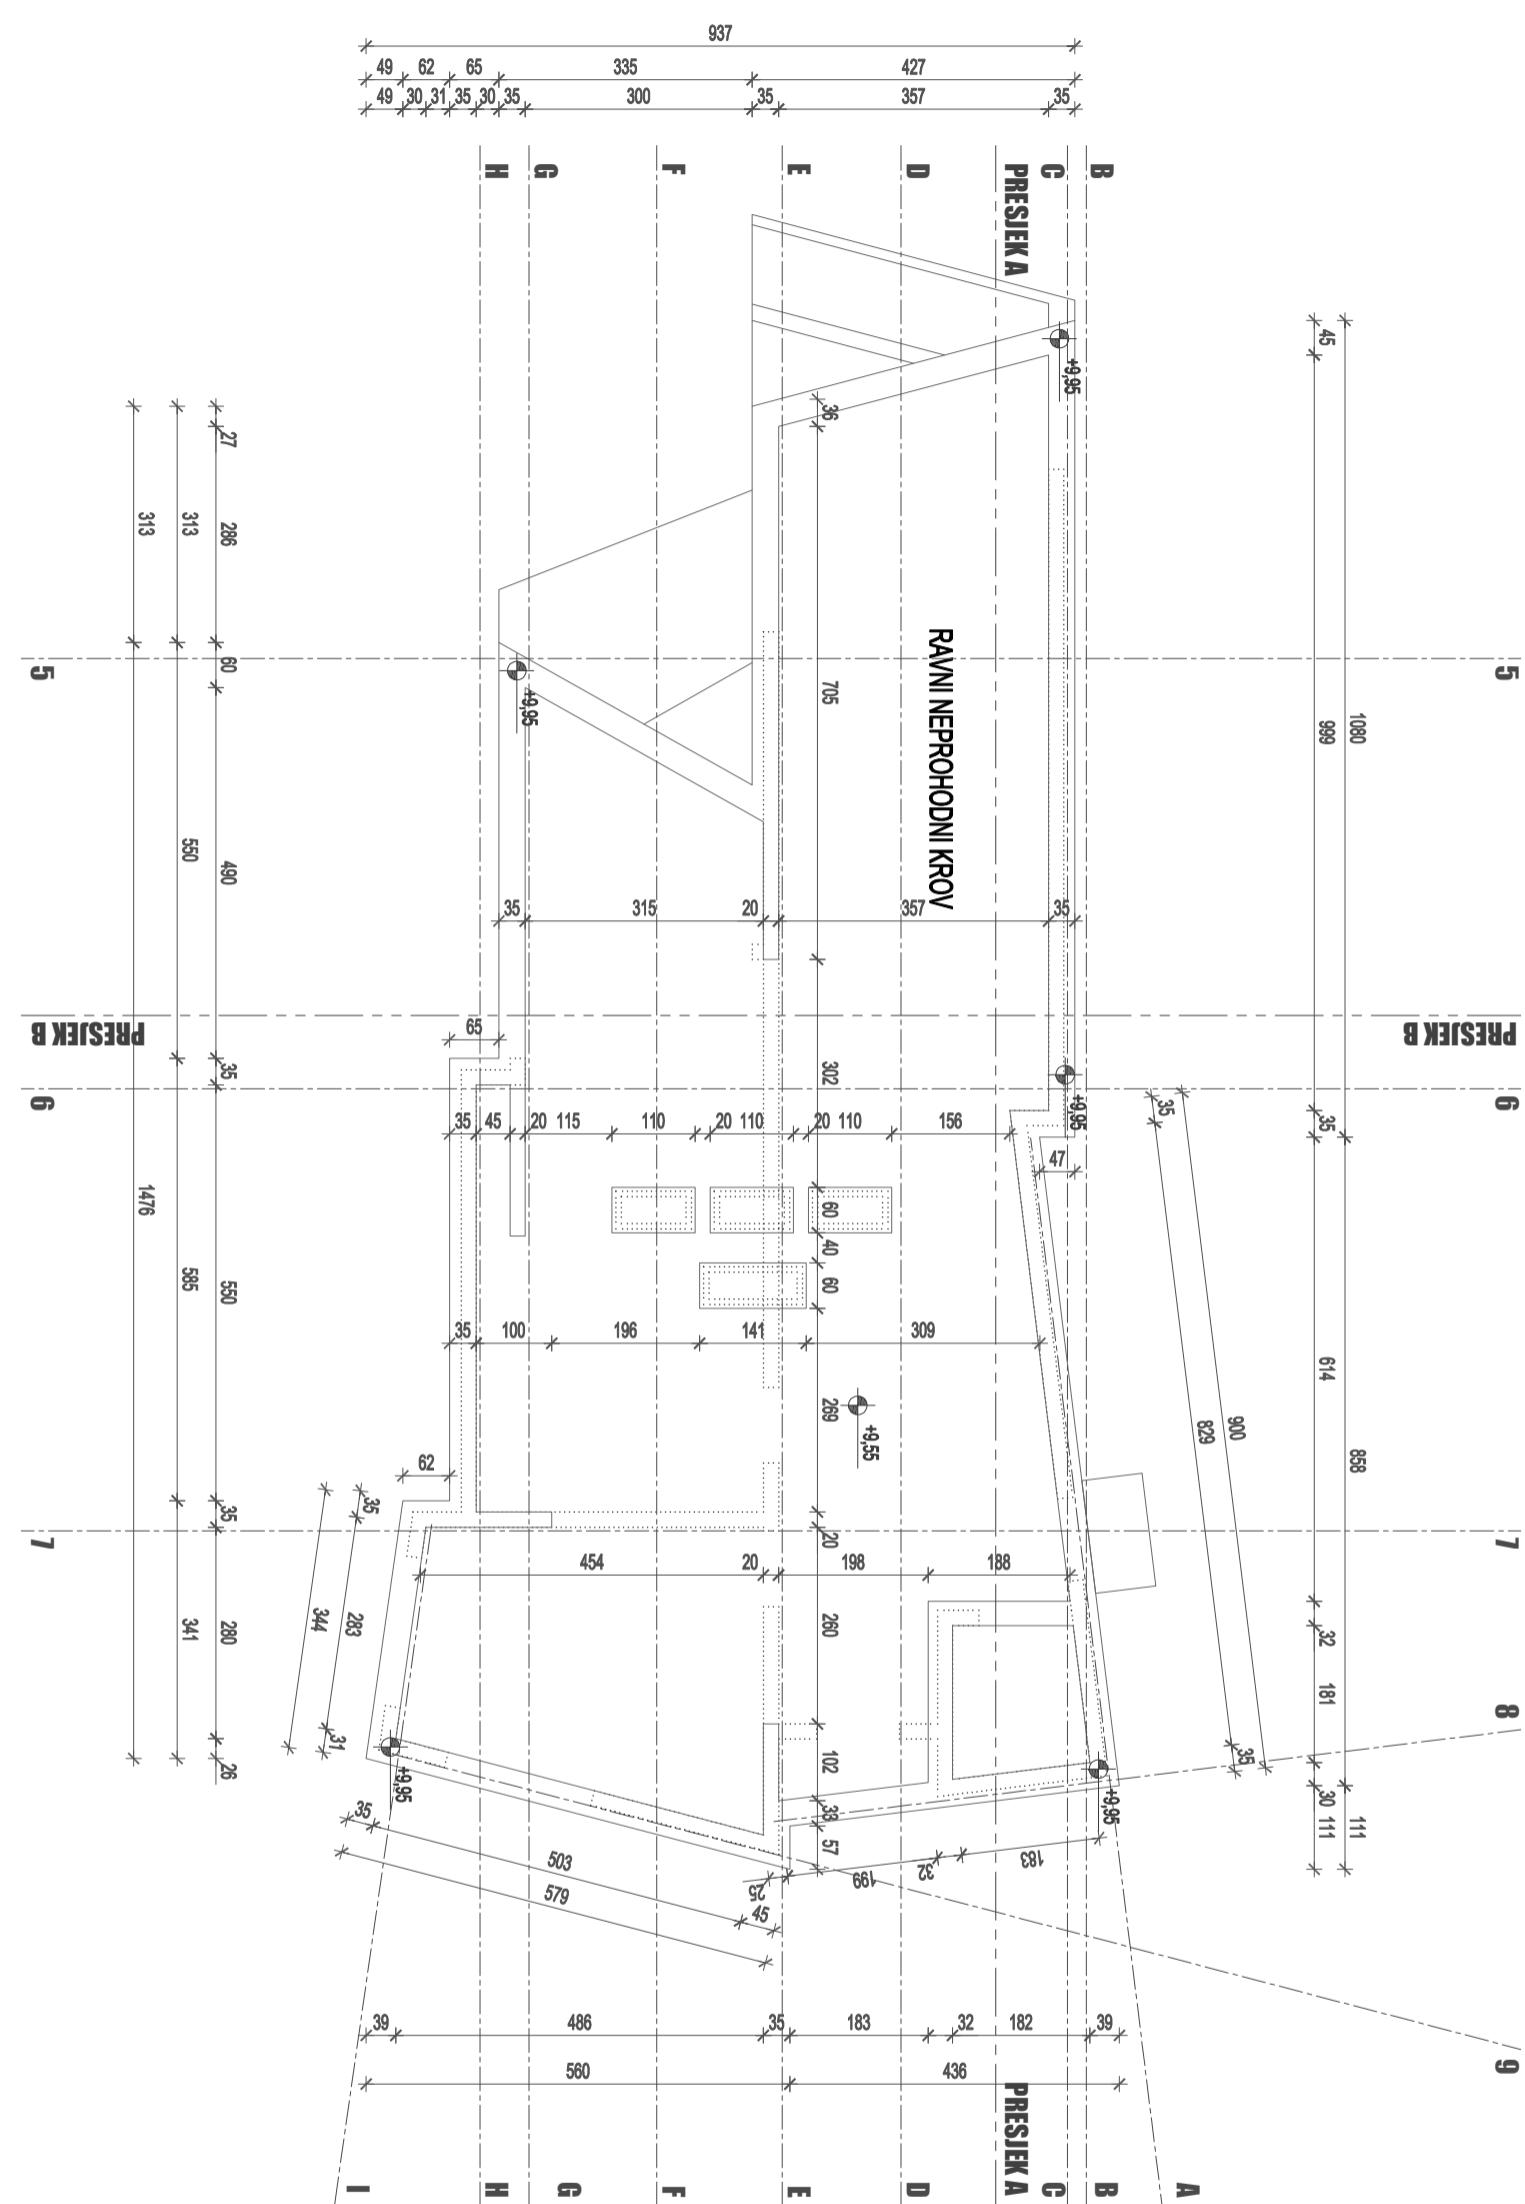


#0.00 REL = +11.05 AP




SVEUČILIŠTE U SPLITU,
FAKULTET GRADJEVINSKOG
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

SVEUČILIŠTE U SPLITU		FAKULTET PRIMIJENJENIH ARHITEKTURE I GEOFIZIKE	DIPLOMSKI RAD
Gradjevina:	VILLA ZORICA - SEVID	FAZRA:	GRADEVINSKI PROJEKAT
Sadržaj:	TLOCRT KROVA	Voditelj/dipl. rada:	Prof. dr. sc. Alen Harapin
Studentica:	KATARINA BULJAN		
Datum:	veljača, 2022.	Mjern.:	1:100
		Broj nečeta:	6

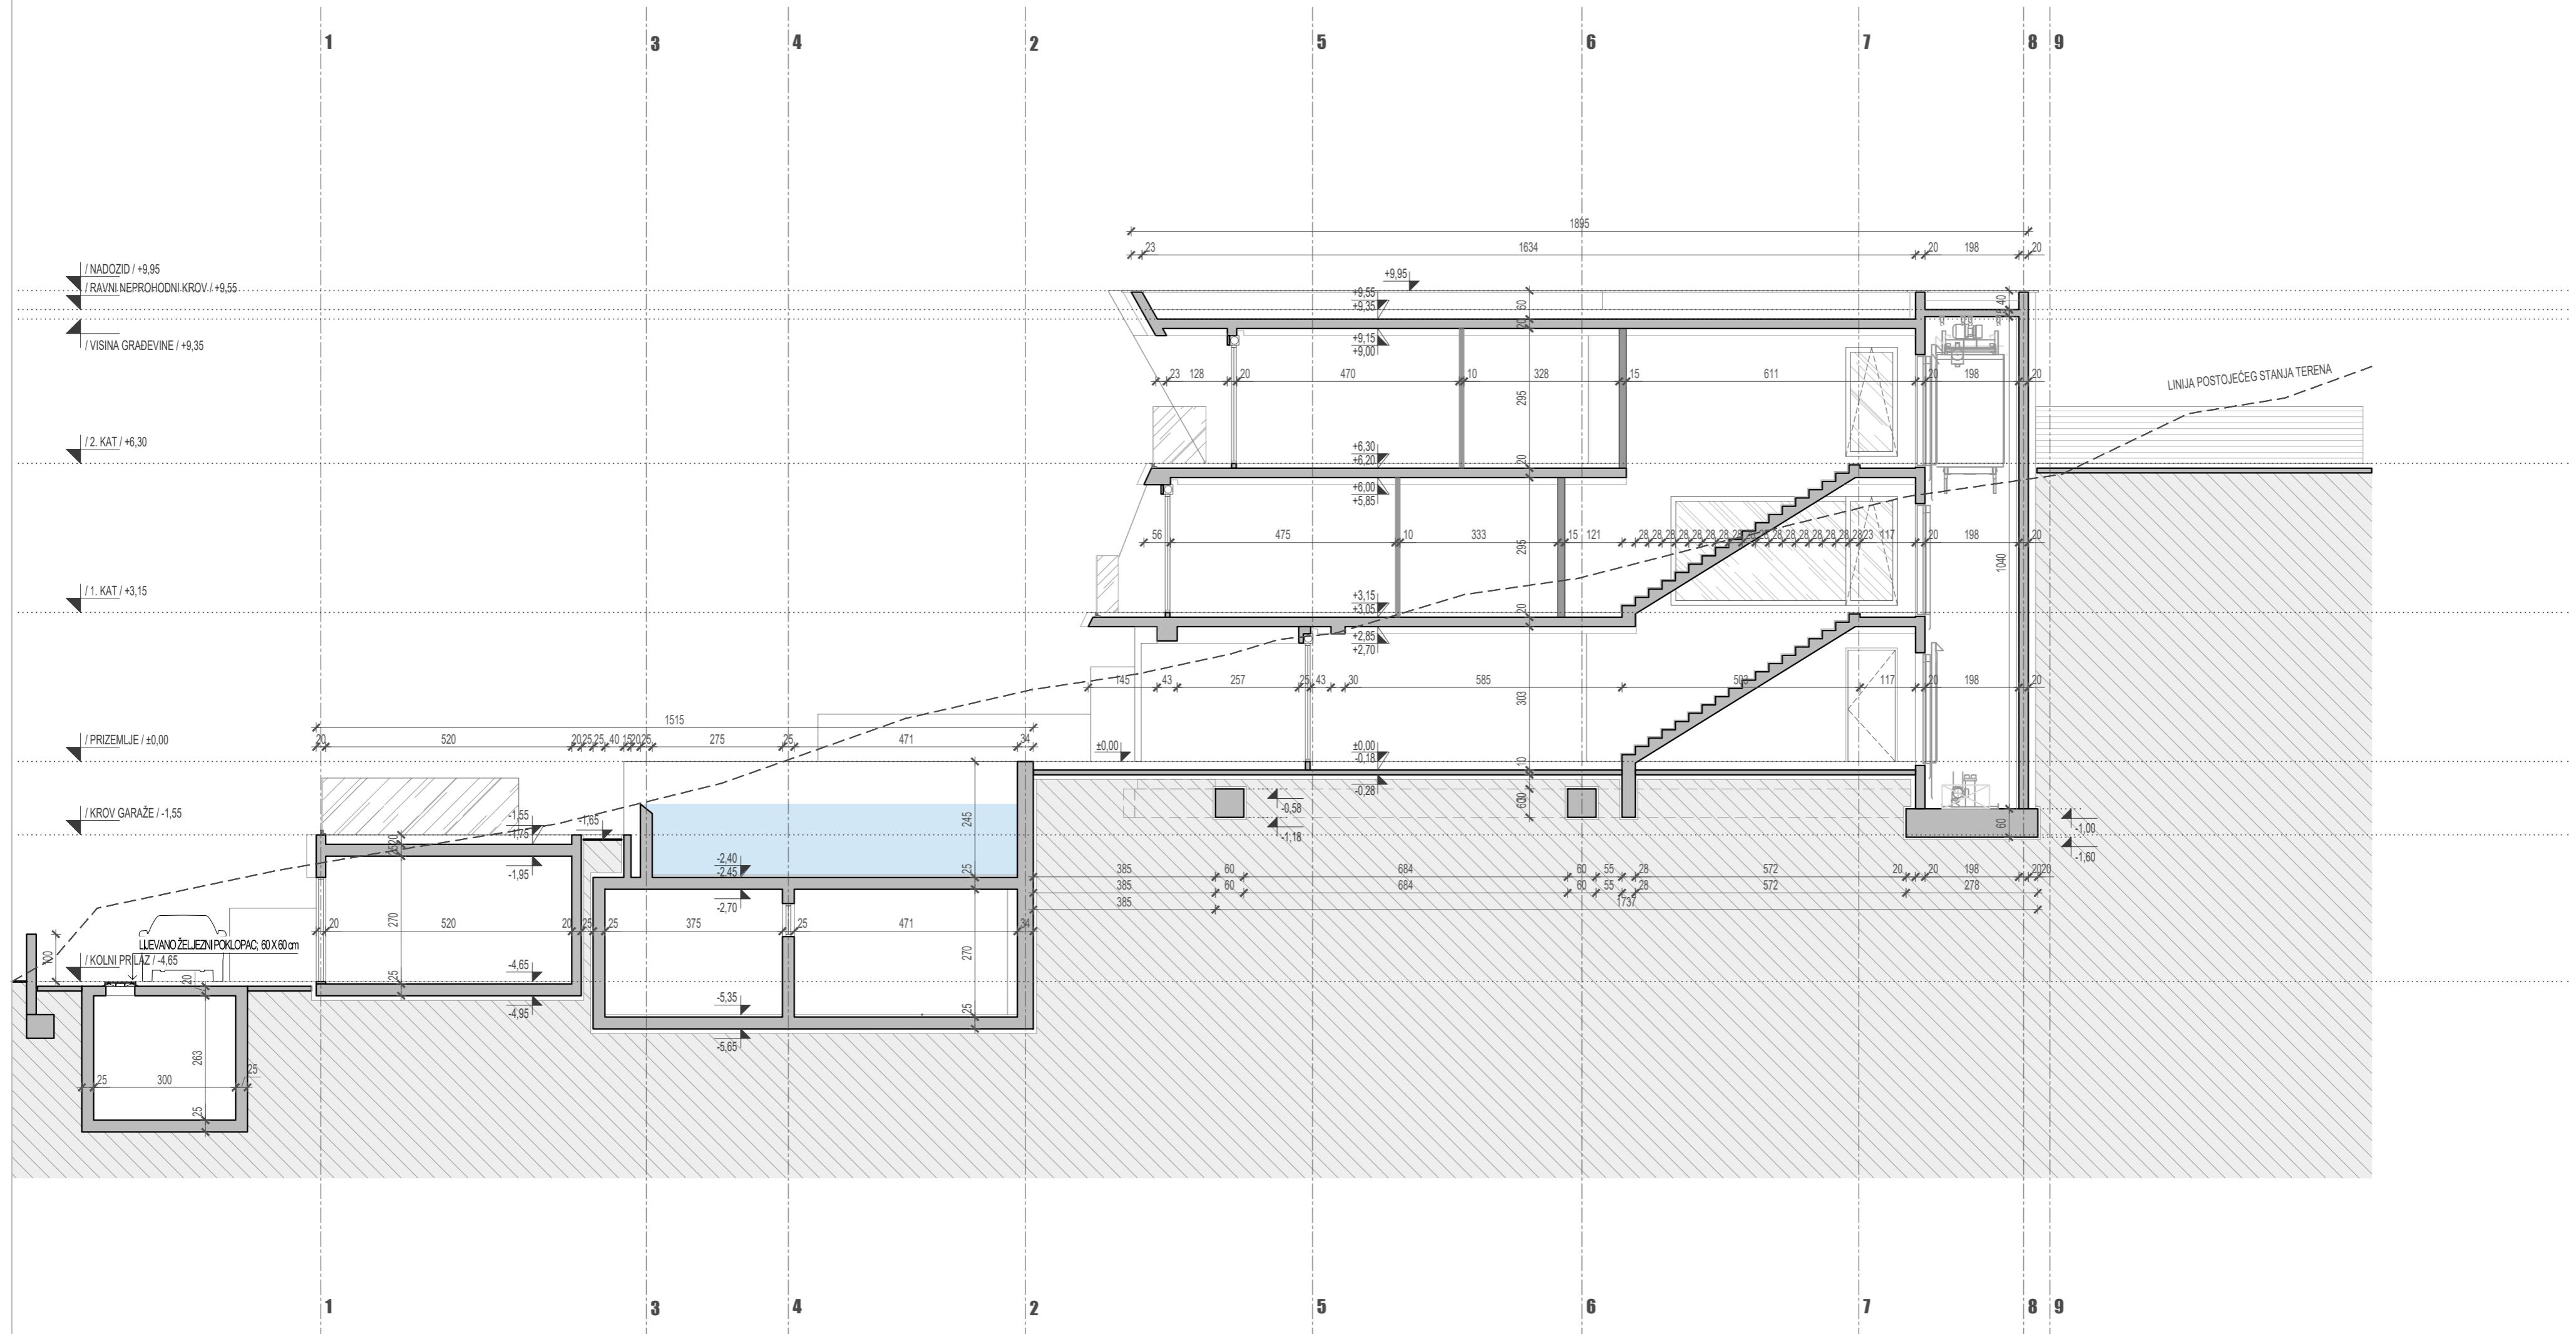

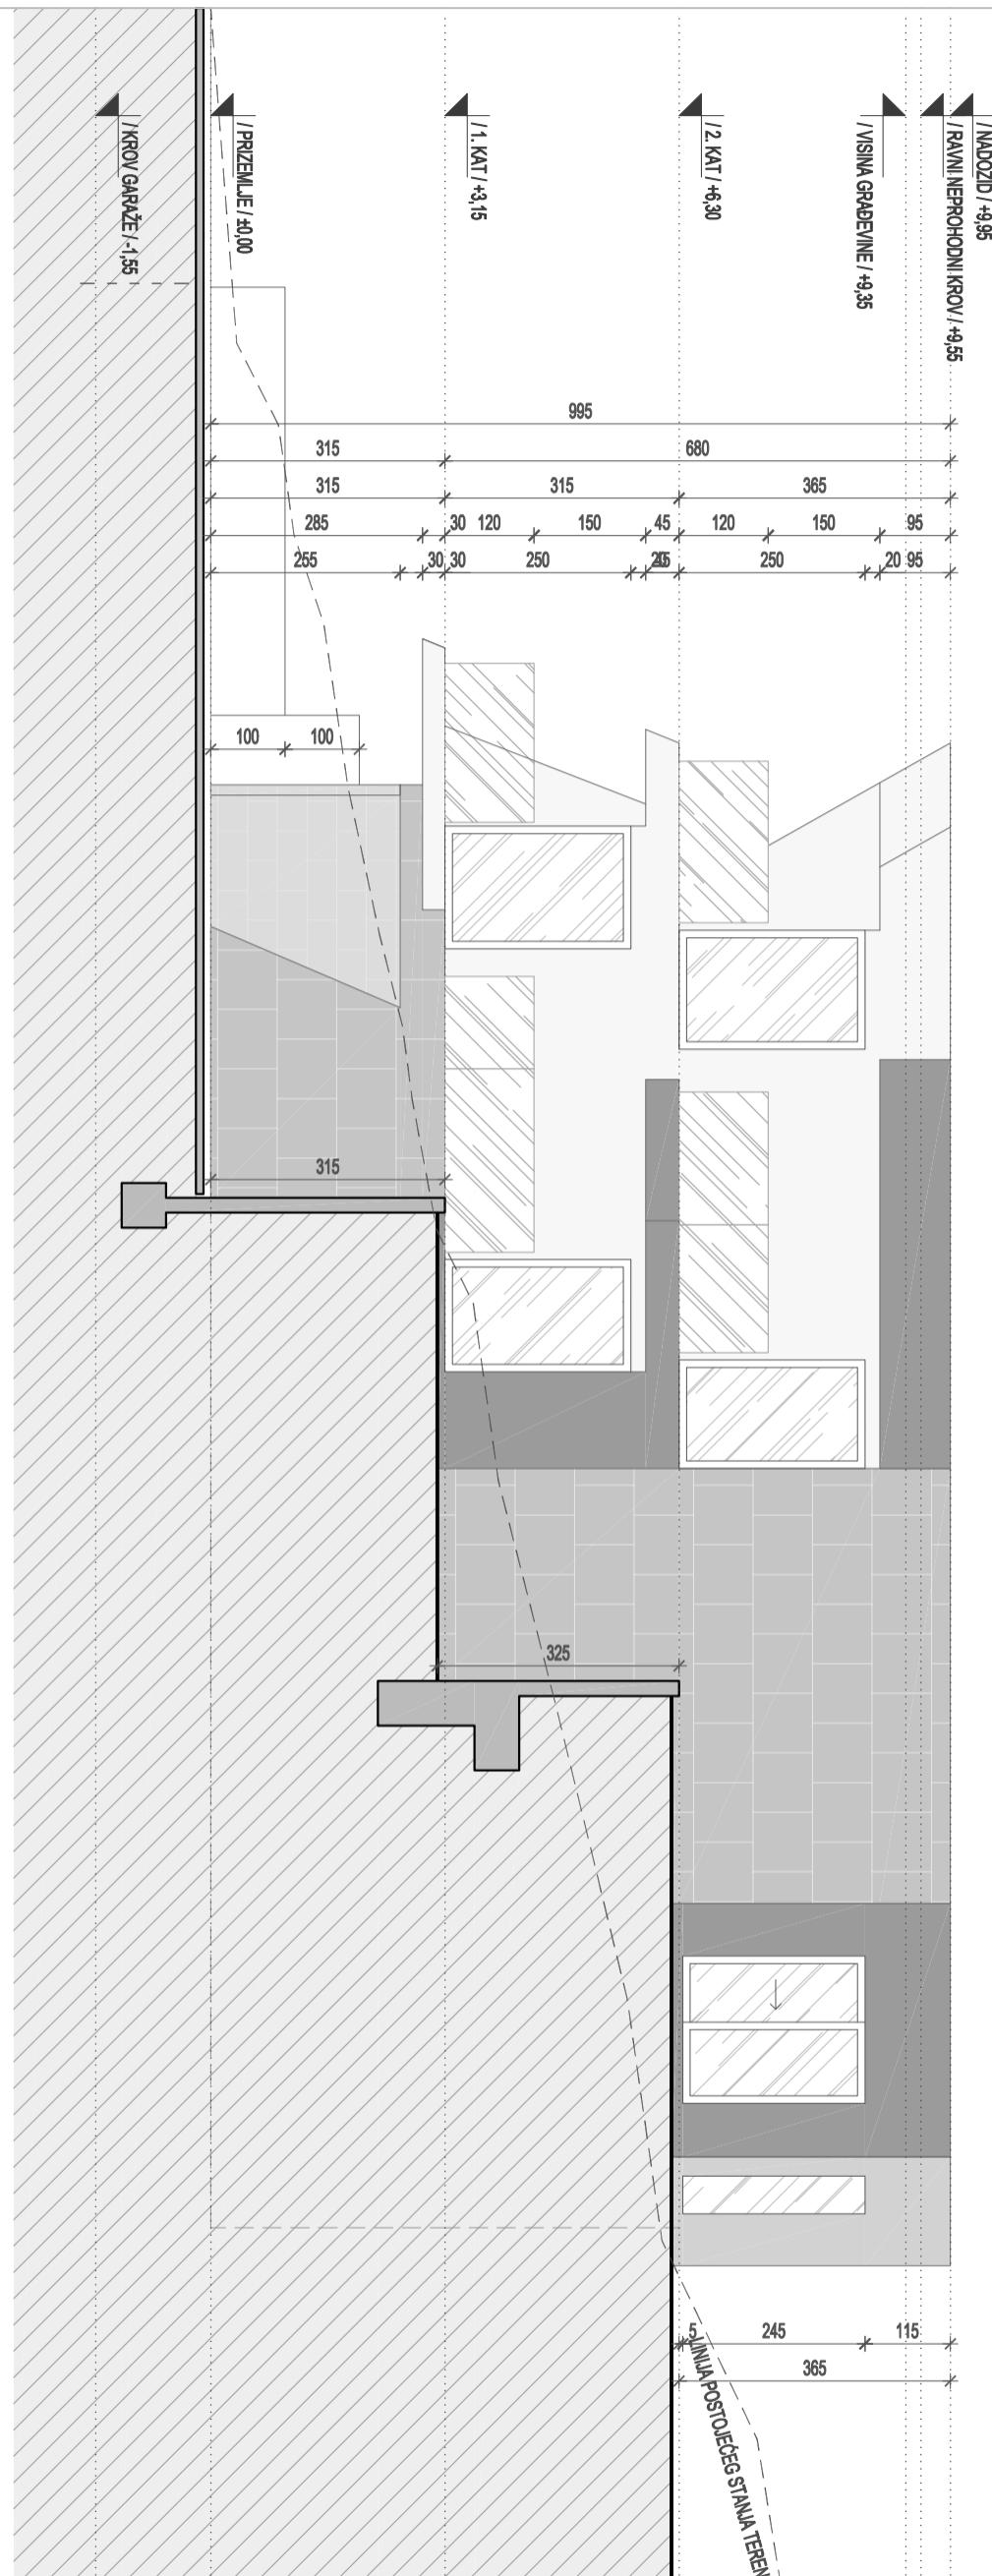


±0.00 REL = +11.05 APS



SVEUČILIŠTE U SPLITU,
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

		SVEUČILIŠTE U SPLITU	
		FAKULTET GRADENJIVARSTVA,	
		ARHITEKTURE I GEOFIZIKE	
		DIPLOMSKI RAD	
Gradovina:	VILLA ZORICA - SEVID		
Sadržaj:	PROČELJE - JUG		
Studentica:	KATARINA BULJAN		
Datum:	veljača, 2022.	Mjerilo:	1:100
		Boj nacta:	9

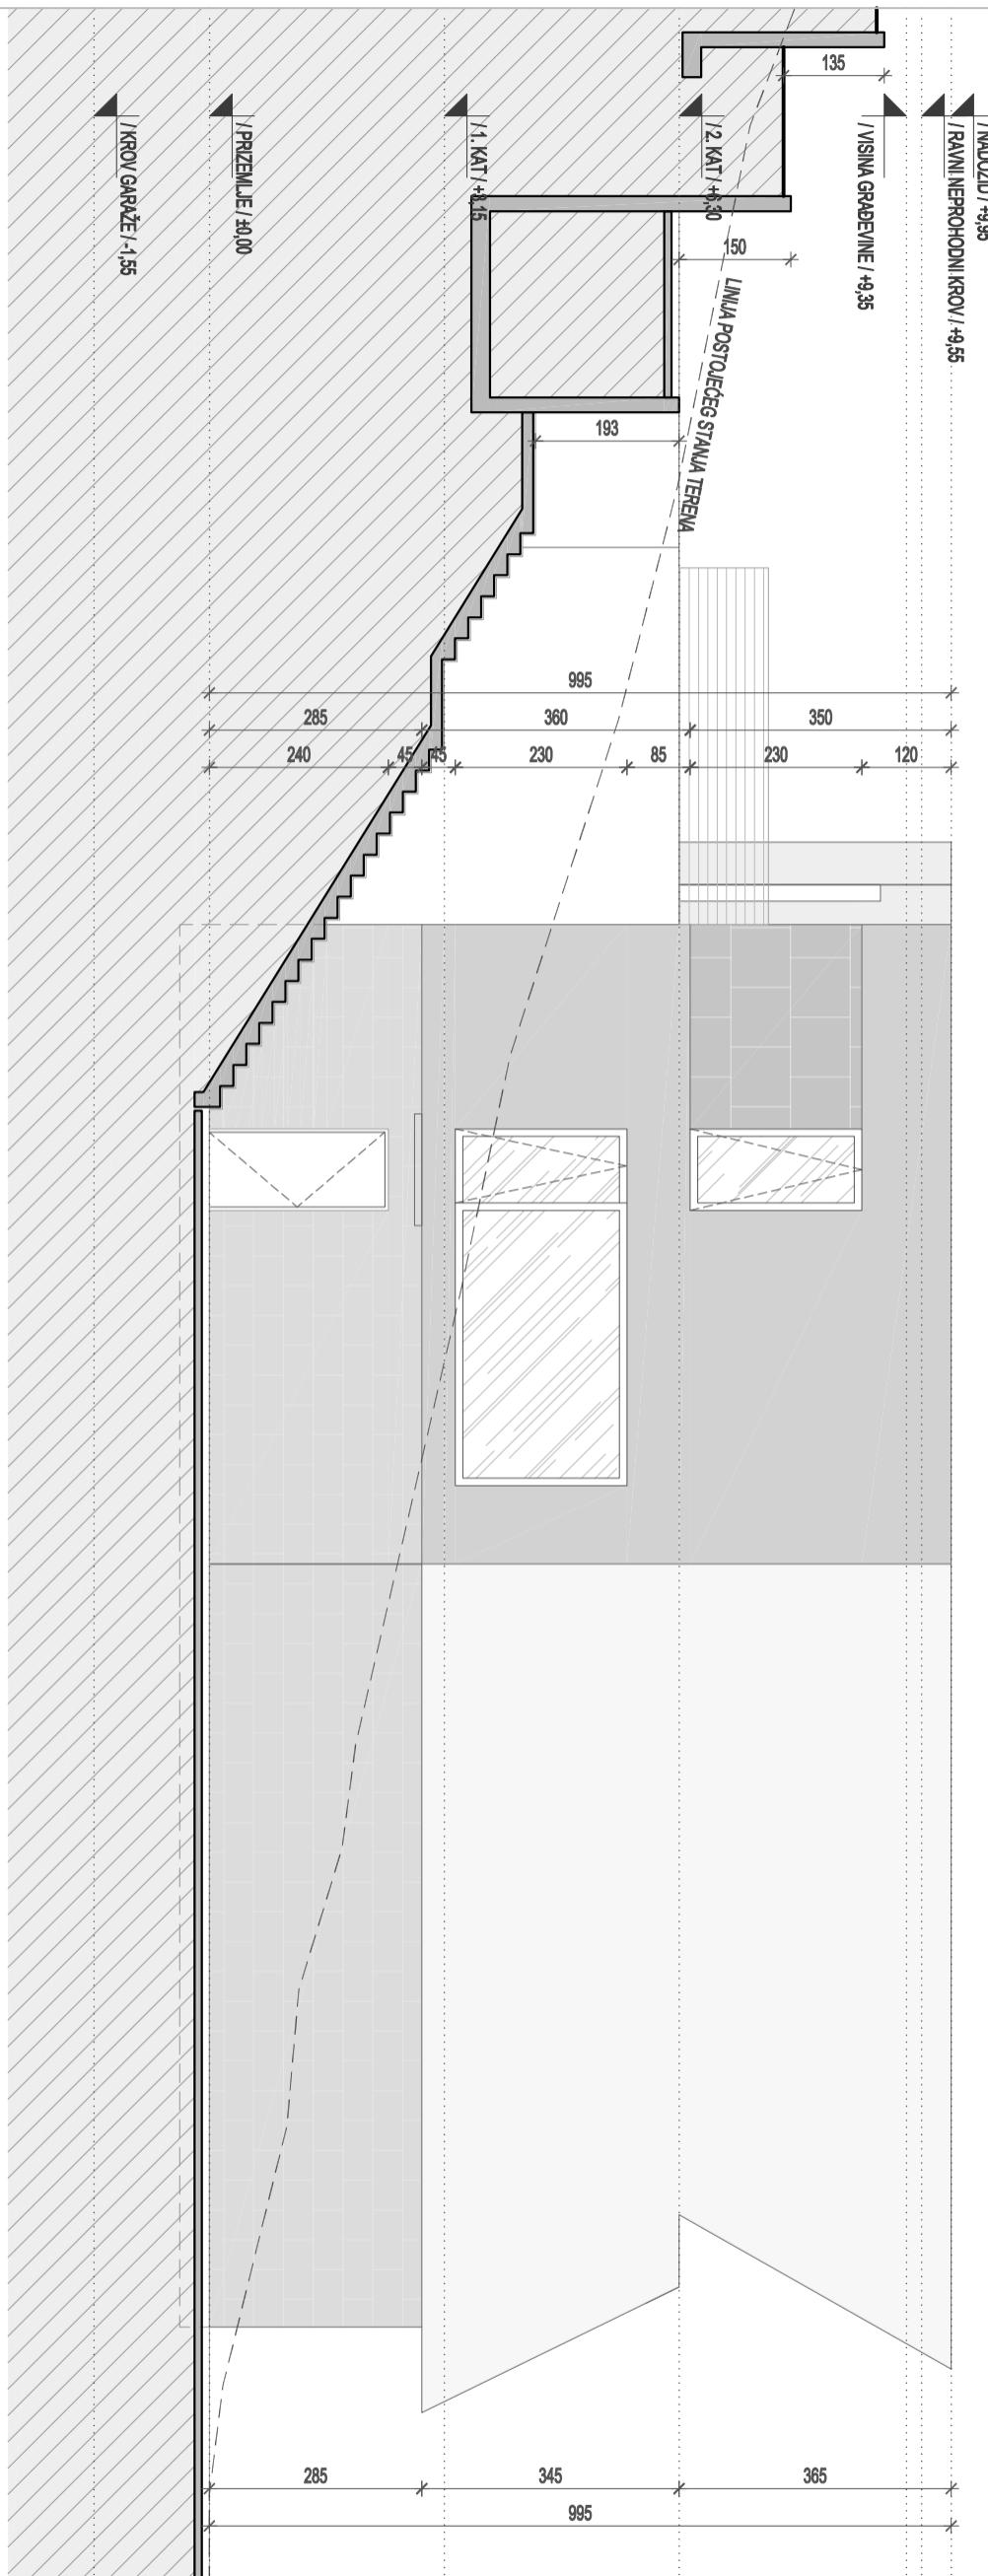


+0,00 REL = +11,05 APS

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ARHITEKTURE, ARHITEKTURE GORESUJE		DIPLOMSKI RAD	
Gradićna:	VILA ZORICA - SEVID	Fača:	GRADEVINSKI PROJEKT
Sadržaj:	PROČEJUE - SJEVER	Voditelj rad.	Prof. dr. sc. Alen Harapin
Studentica:	KATARINA BULJAN	Mjerilo:	1:100 Broj načra:
Datum:	veljača, 2022.		10

PROČELJE - ZAPAD
M 1:100

M 1:100

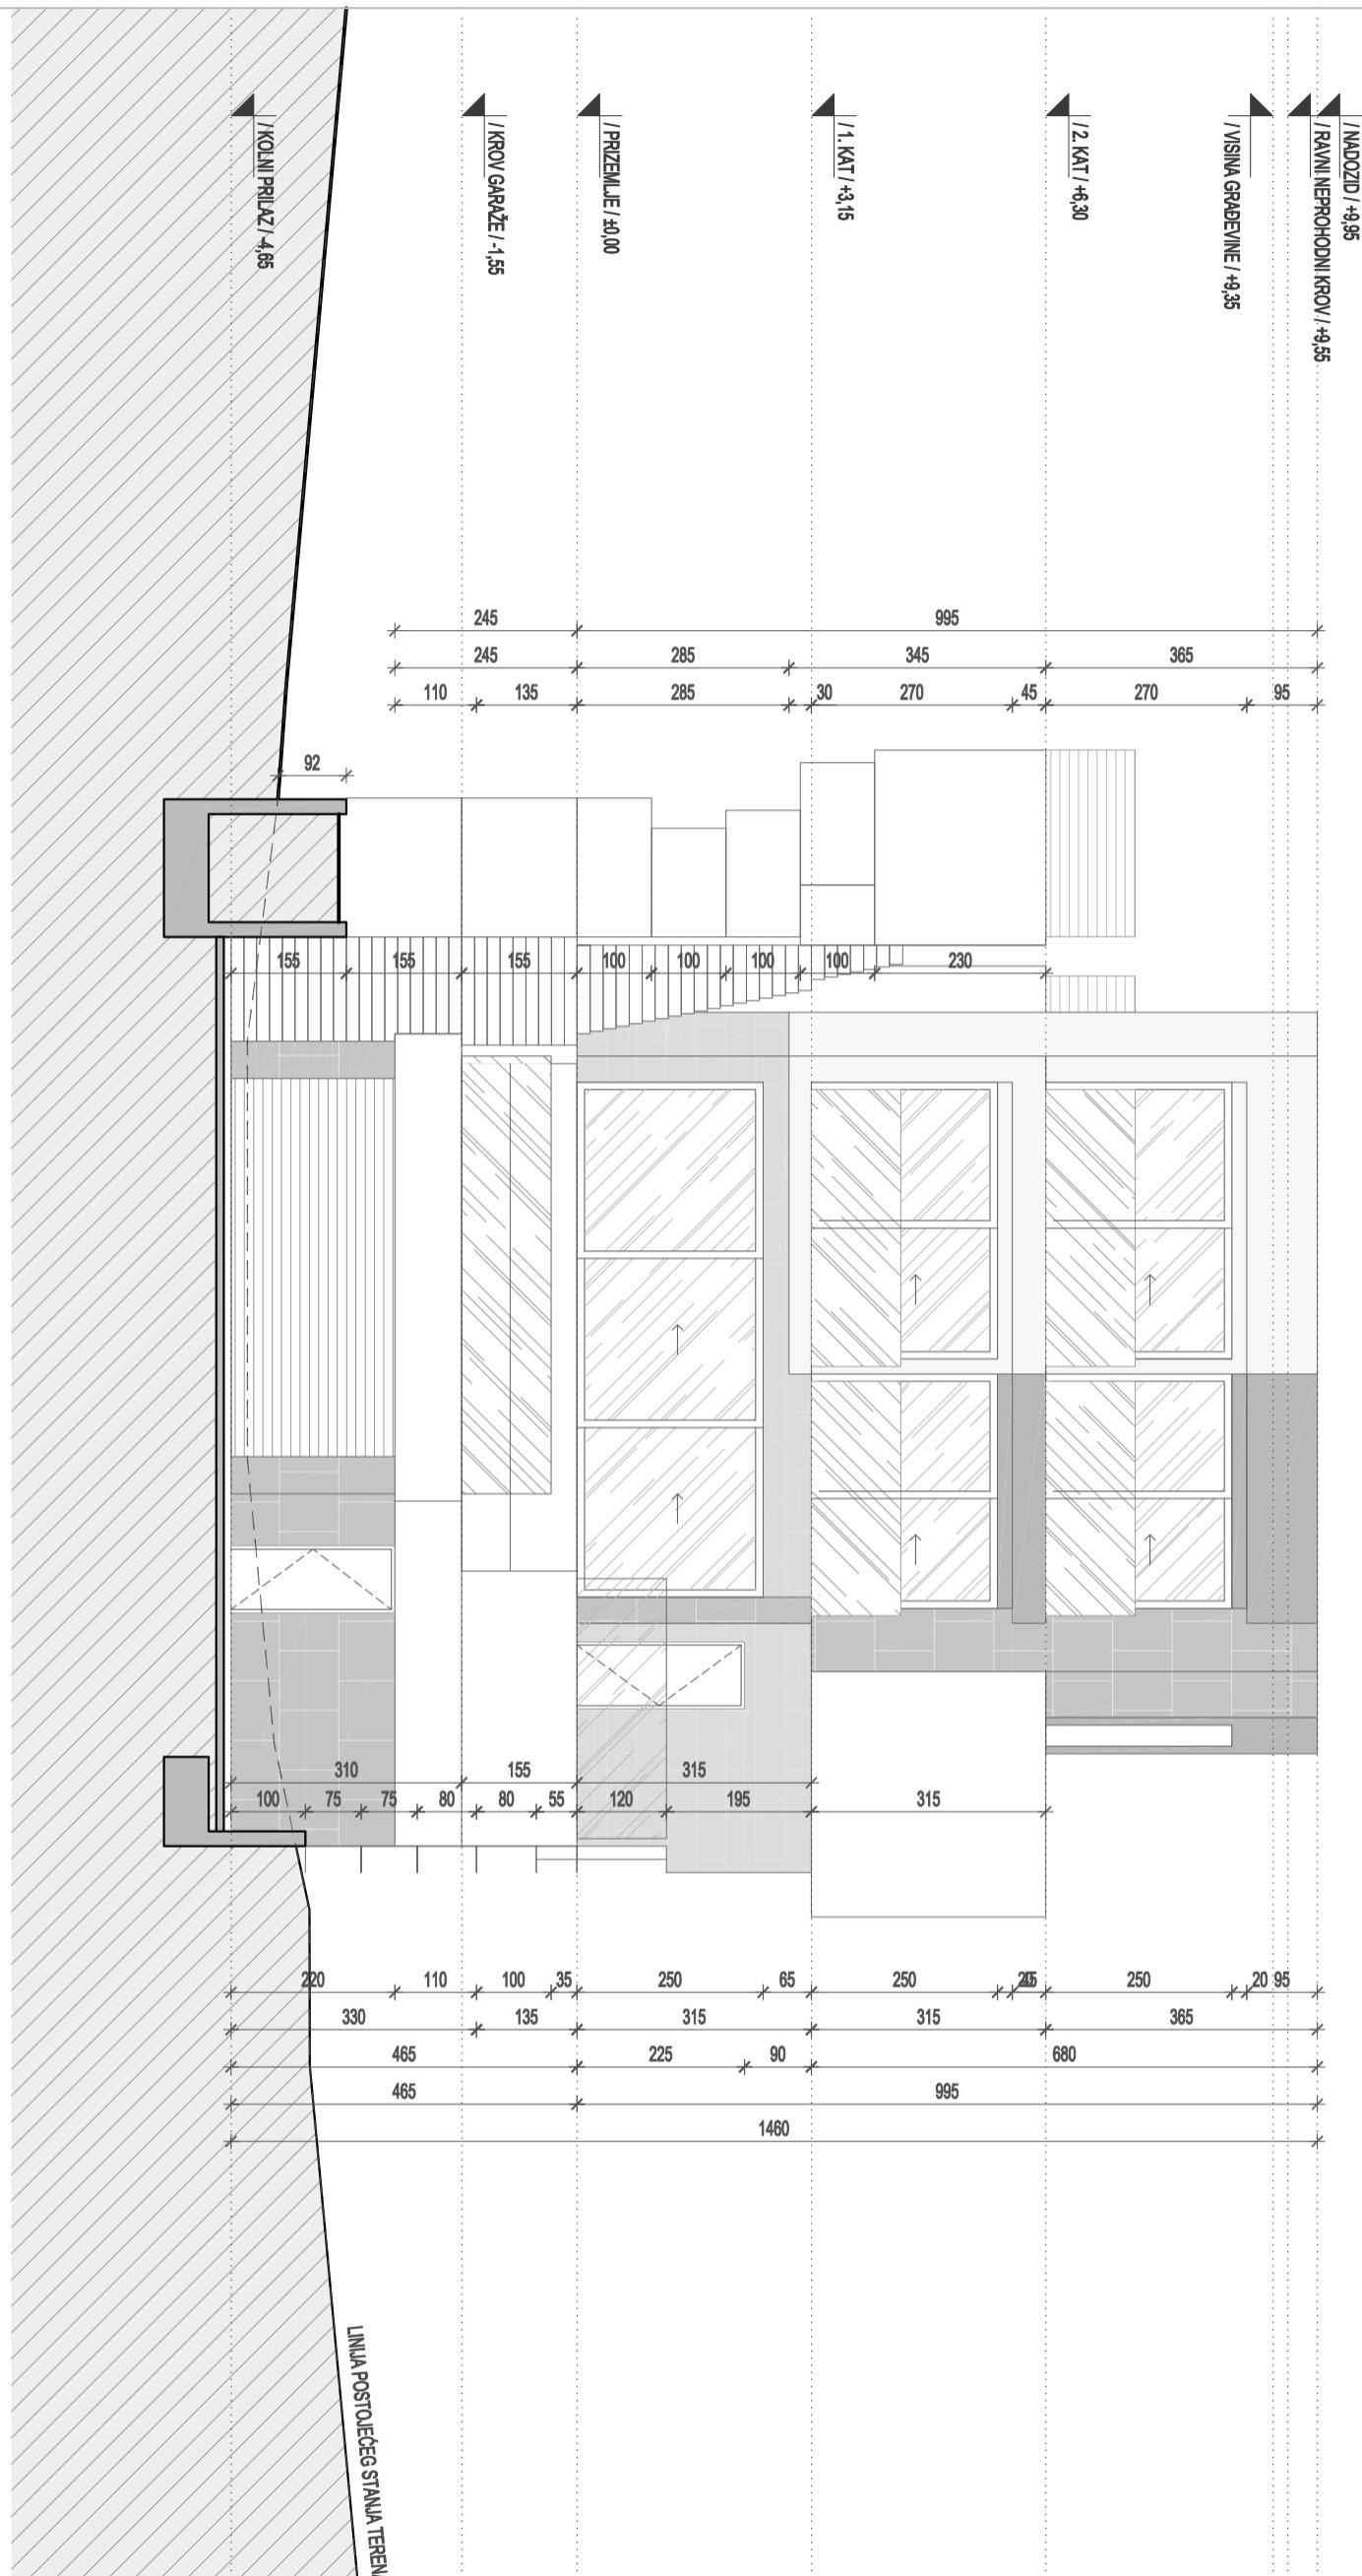


SVEUČILIŠTE U SPLITU,
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

SVEUČILIŠTE U SPLITU,
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKRIBAD


± 0.00 REL = +11.05 APS

SVEUČILIŠTE U SPLITU		FAKULTET GRAĐEVINARSTVA ARHITEKTURE I GEODEZIJE	
DIPLOMSKI RAD			
Gradnja:	VILLA ZORICA - SEVID	Faza:	GRADJVINSKI PROJEKT
Sadržaj:	PROČELJE - ZAPAD	Y odjel(diplo.)	Prof. dr. sc. Alen Harapin
Studentica:	KATARINA BULJAN		
Datum:	veljača, 2022.	Mjerilo:	1:100 Broj načrta:
			11

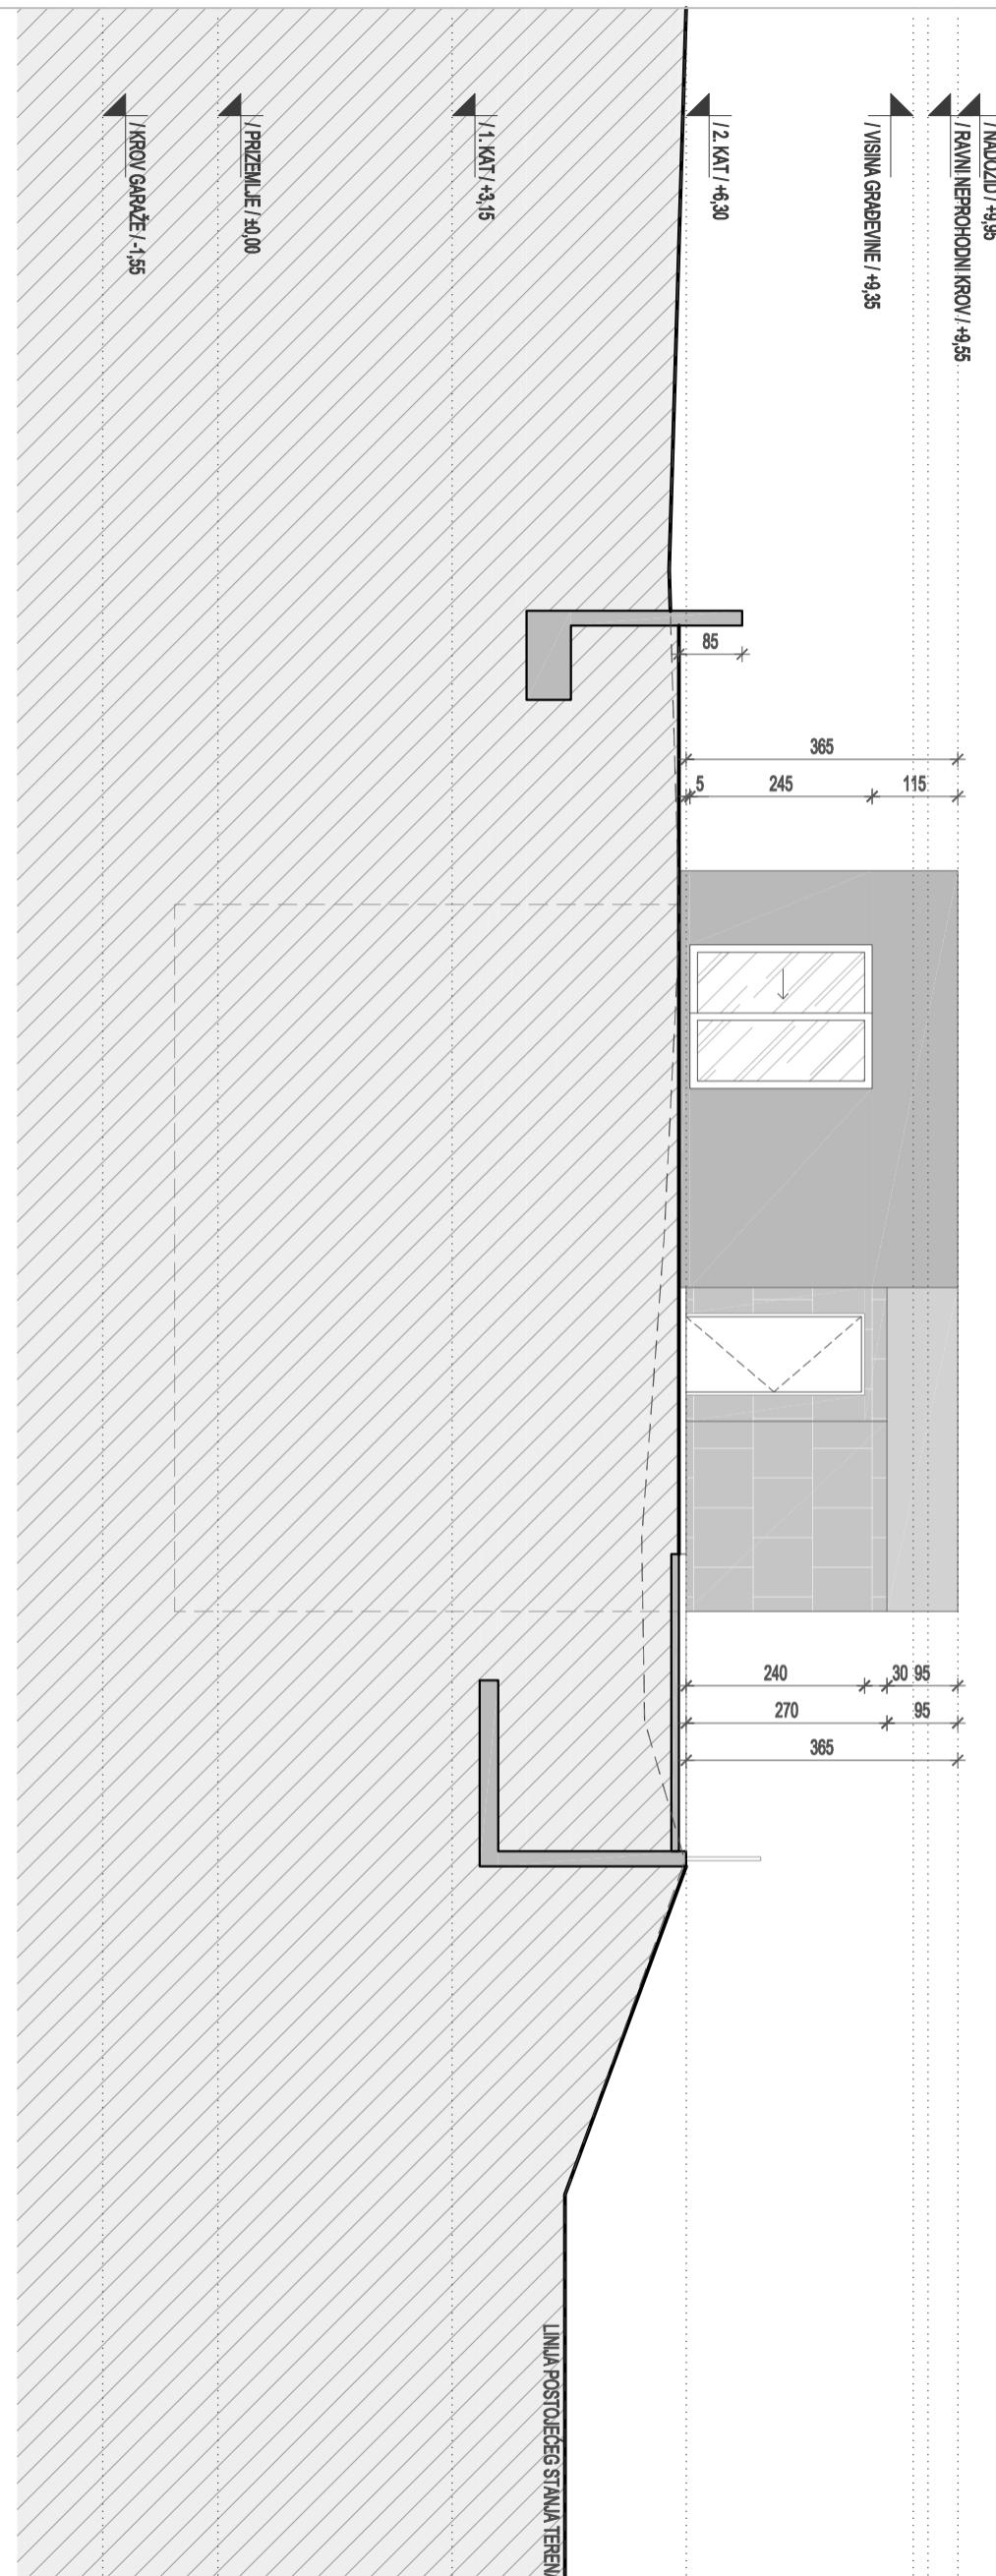

±0,00 REL = ±11,05 APS

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ARHITEKTURE, ARHITEKTURE GOREZIVE		DIPLOMSKI RAD	
Gradićna:	VILA ZORICA - SEVID	Fača:	GRADEVINSKI PROJEKT
Sadržaj:	PROČELJE - ISTOK	Voditelj rad.	Prof. dr. sc. Alen Harapin
Studentica:	KATARINA BULJAN	Mjerilo:	1:100 Broj načra:
Datum:	večerača, 2022.	12	

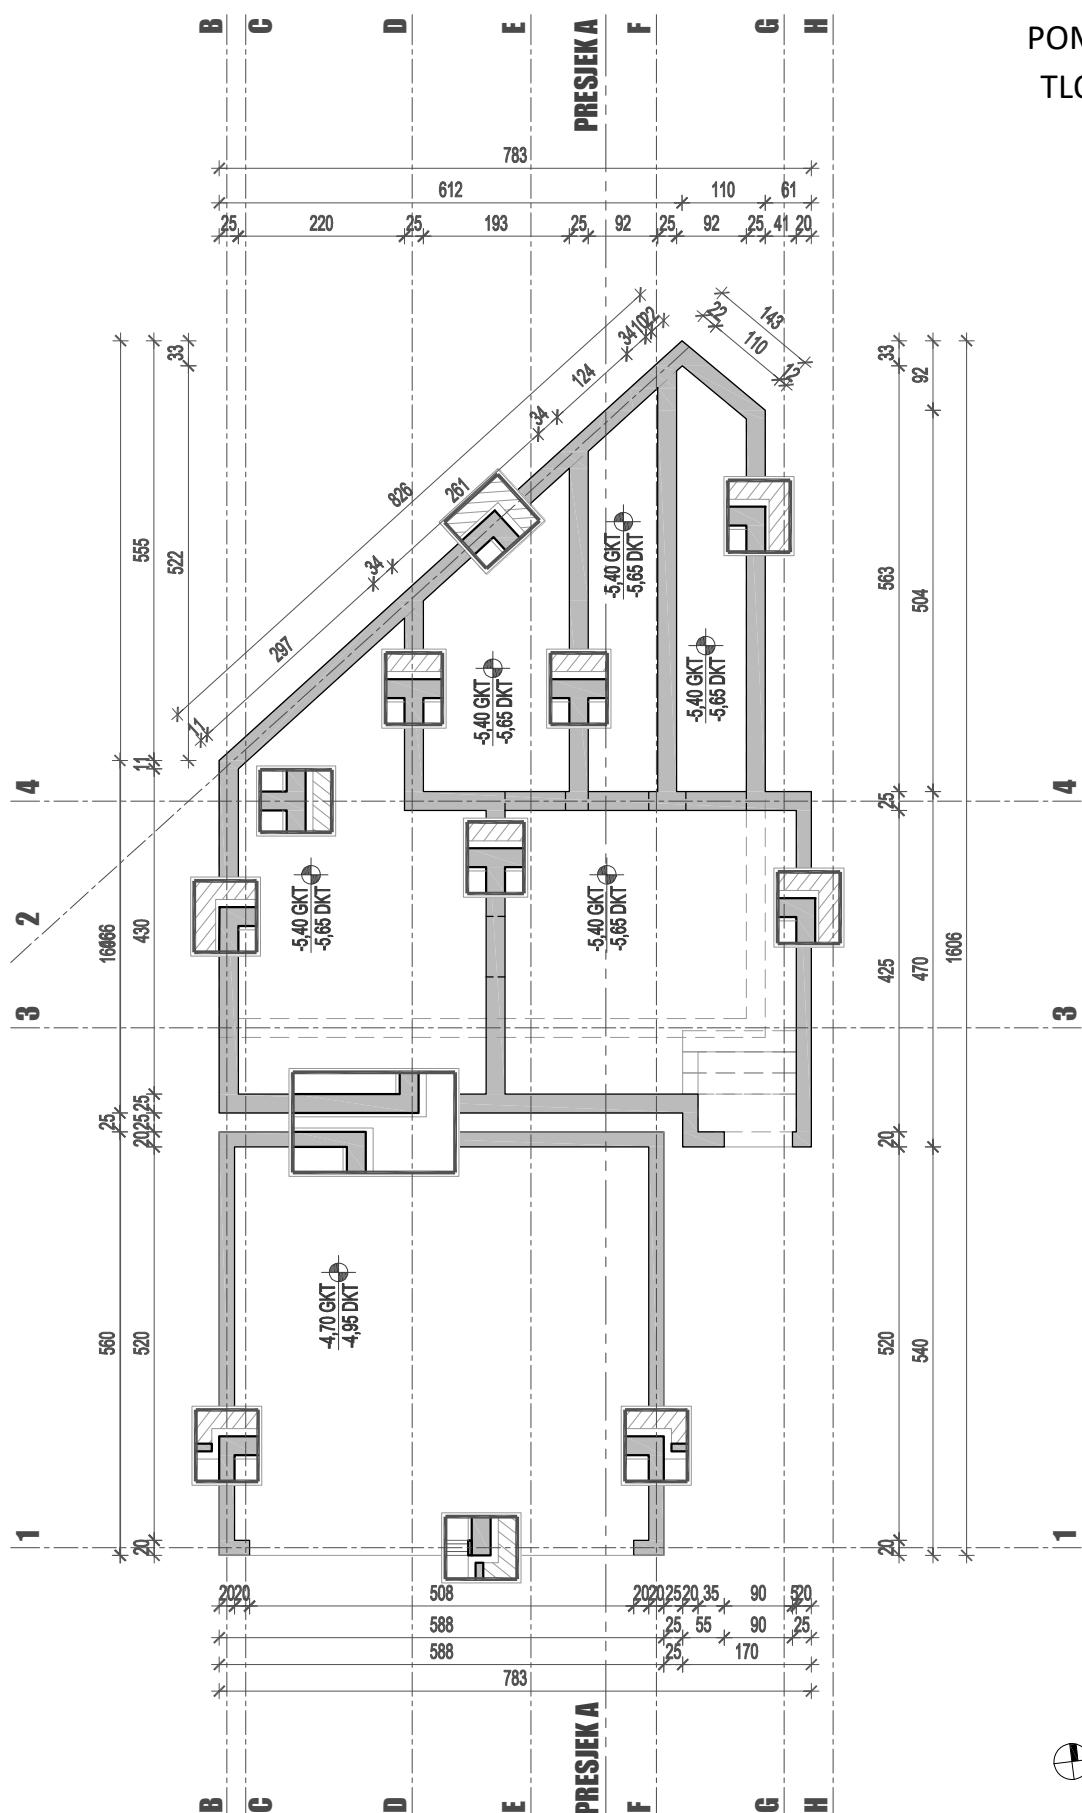

±0.00 REL = +11.05 APS




SVEUČILIŠTE U ŠPLITU,
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

Gradevina:	VILA ZORICA - SEVID	Faza:	GRAĐEVINSKI PROJEKT
Sadržaj:	TLOCRT TEMELJA	Voditelj dipl. rada:	Prof. dr. sc. Alen Harapin
Studentica: KATARINA BULJAN			
Datum:	veljača, 2022.	Mjerilo:	1:100 Broj nacrta: 13

POMOĆNI OBJEKT
TLOCRT GARAŽE I TEHNIČKIH
PROSTORA
M 1:100

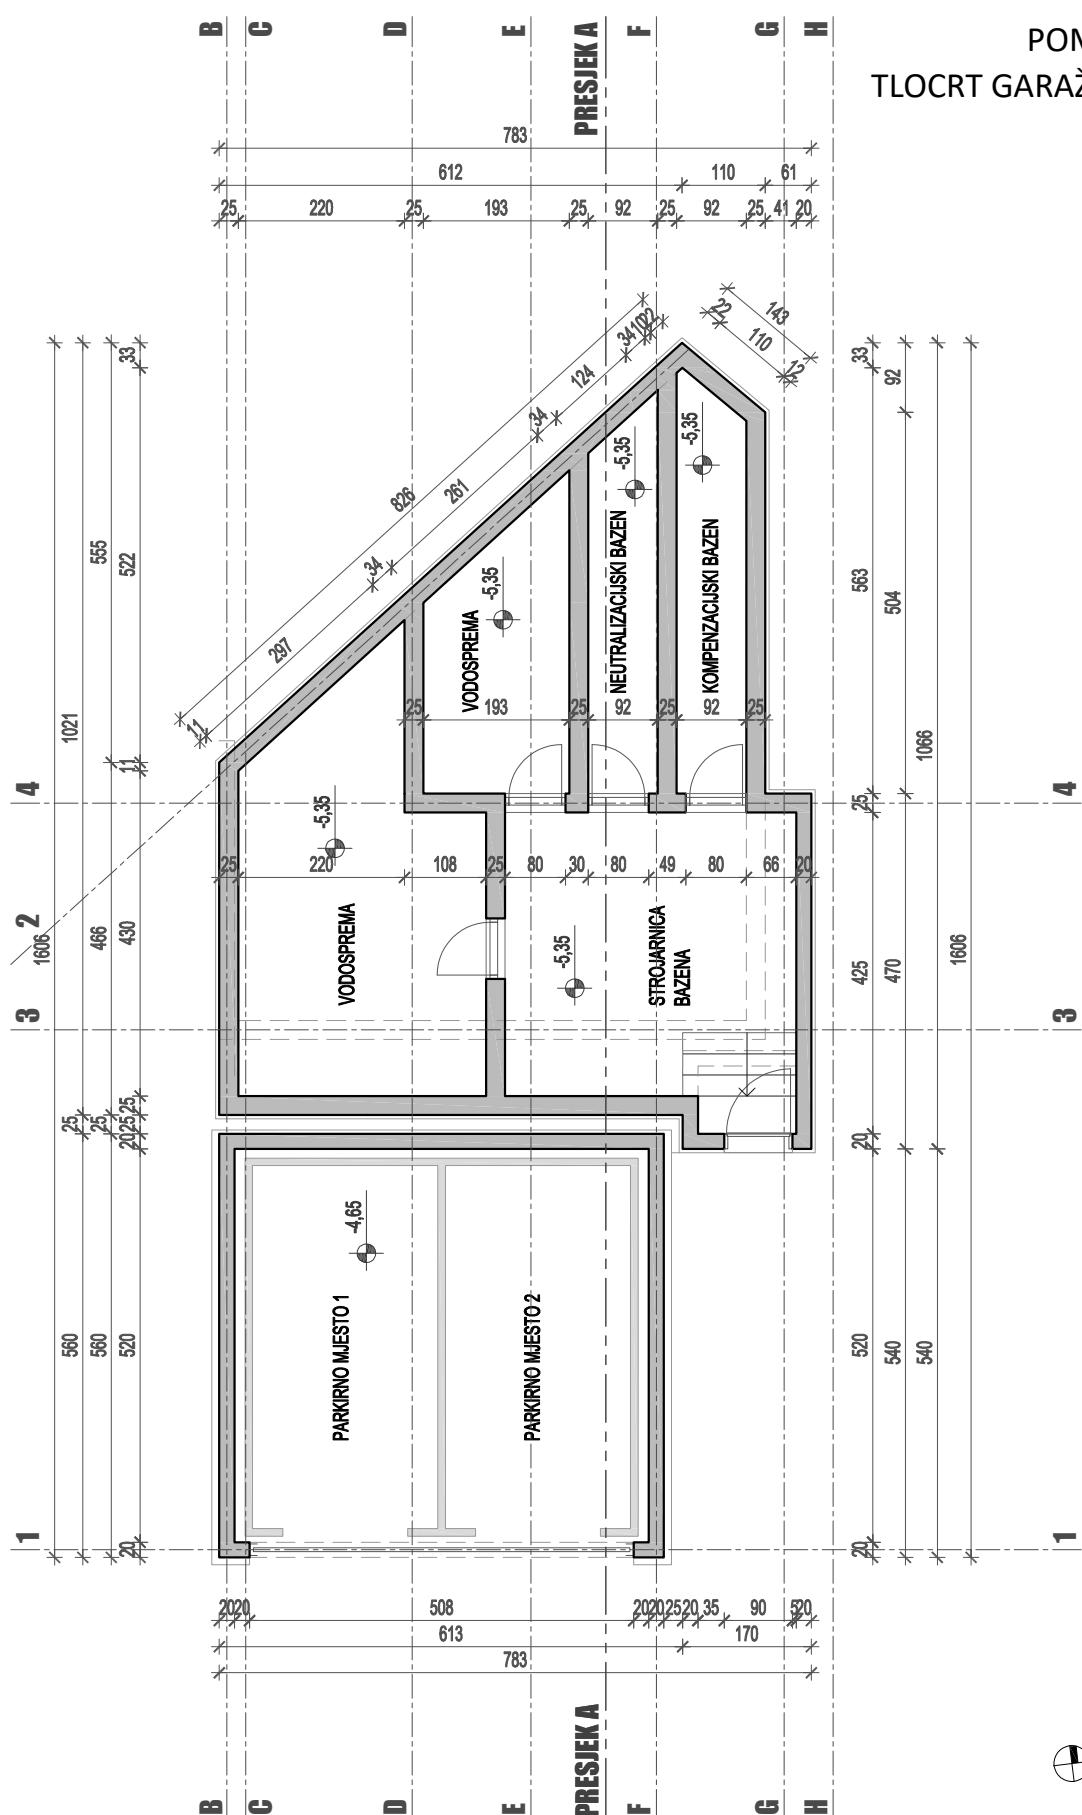

±0.00 REL = +11.05 APS




SVEUČILIŠTE U ŠPLITU,
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

Gradevina:	VILA ZORICA - SEVID	Faza:	GRAĐEVINSKI PROJEKT
Sadržaj:	TLOCRT GARAŽE I TEH. PROSTORA	Voditelj dipl. rada:	Prof. dr. sc. Alen Harapin
Studentica:			KATARINA BULJAN
Datum:	veljača, 2022.	Mjerilo:	1:100 Broj nacrta: 14

POMOĆNI OBJEKT TLOCRT TERASE I BAZENA


M 1:100

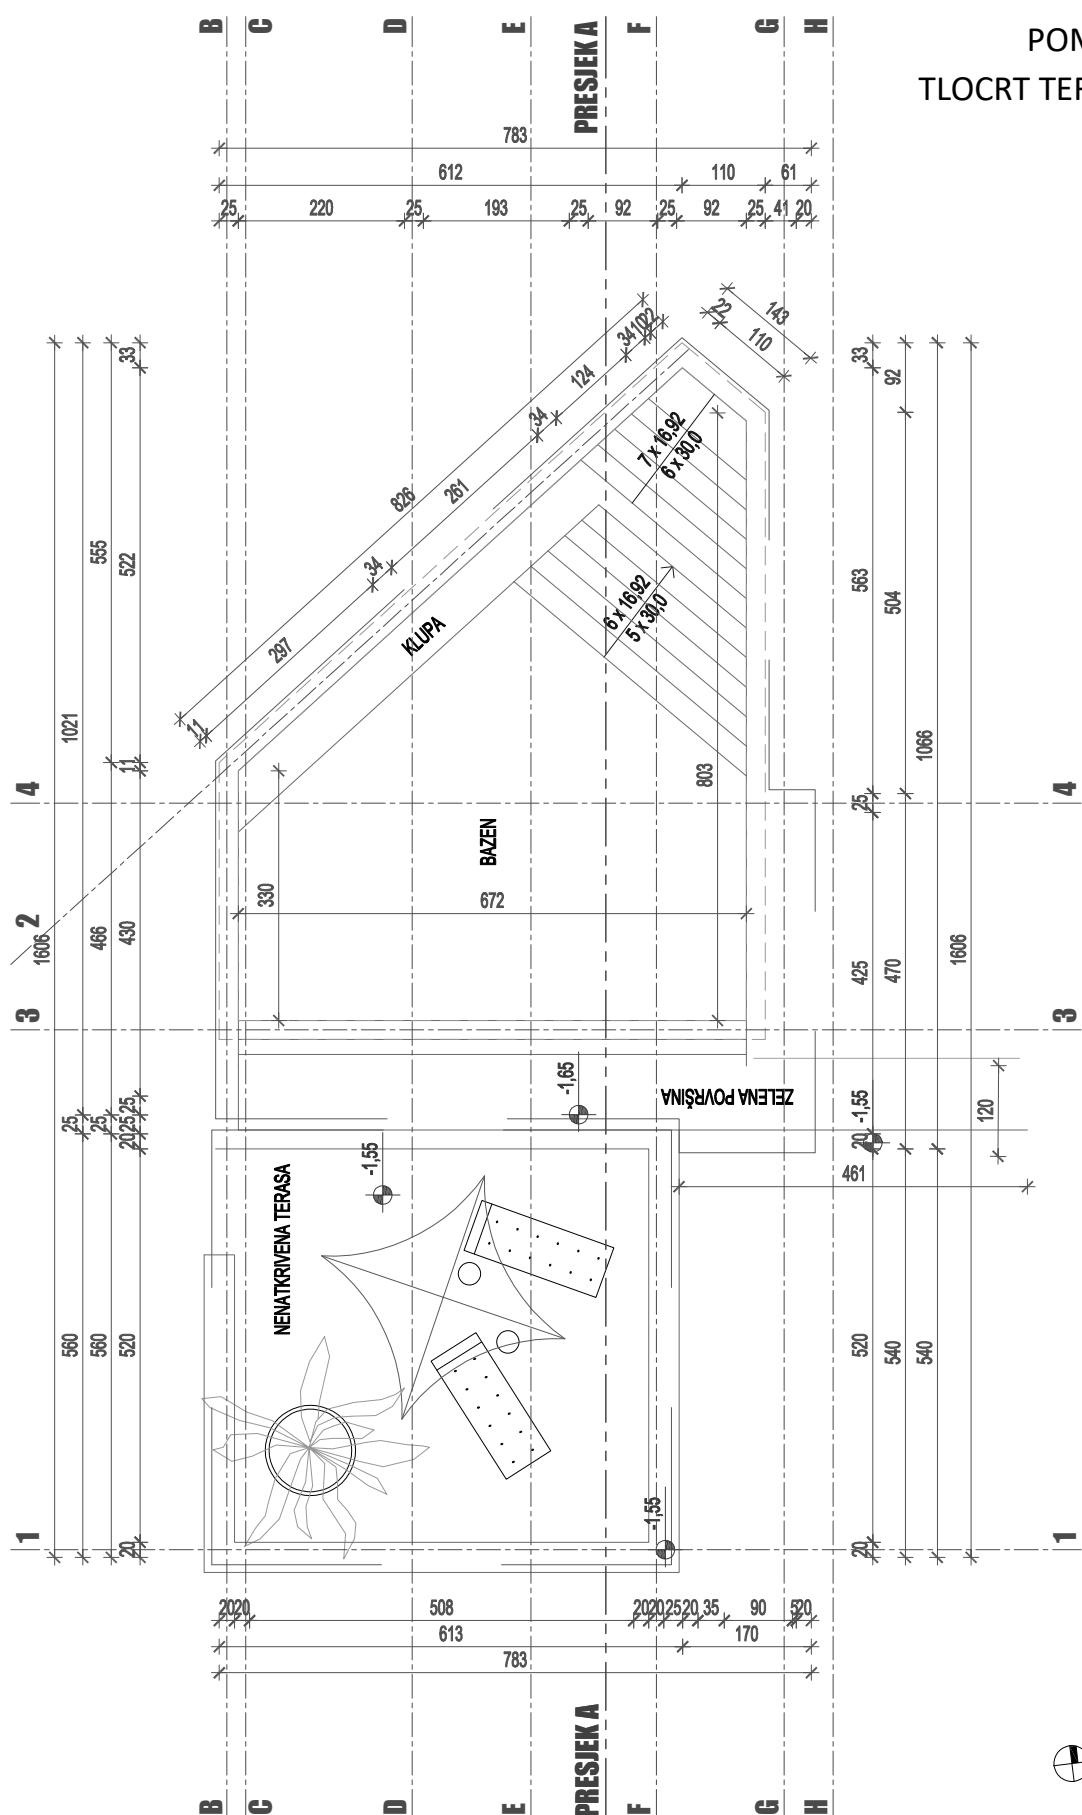

SVEUČILIŠTE U SPLITU,
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

Gradnjava:	VILA ZORICA - SEVID	Faza:	GRAĐEVINSKI PROJEKT		
Sadržaj:	TLOCRT TERASE I BAZENA	Voditelj dipl. rada:	Prof. dr. sc. Alen Harapin		
Studentica:	KATARINA BULJAN				
Datum:	veljača, 2022.	Mjerilo:	1:100	Broj nacrt:	15

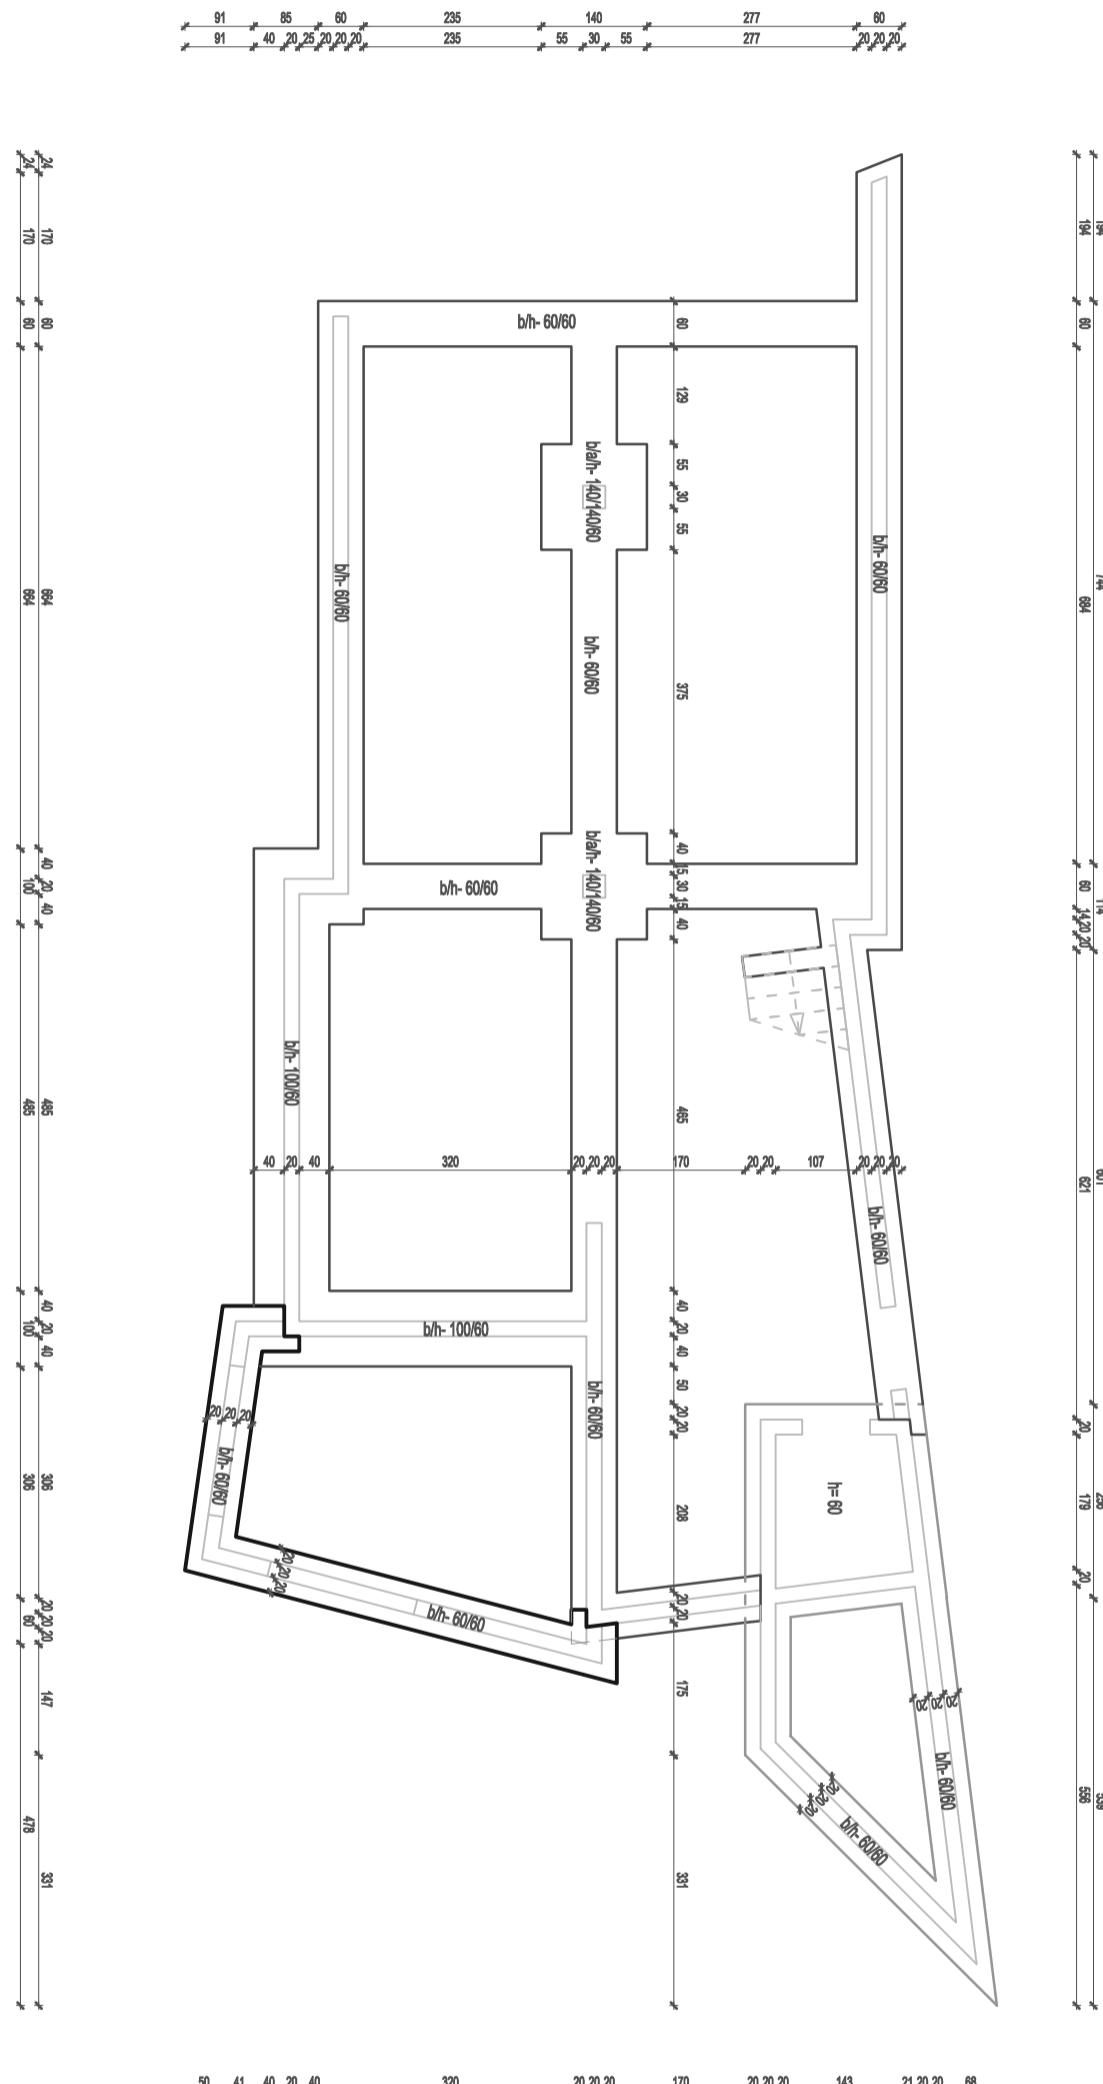


SVEUČILIŠTE U SPLITU,
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

DIPLOMSKI RAI

		SVEUČILIŠTE U ŠPILU FAKULTET GRADENJARSTVA ARHITEKTURE I GEODEZIJE		DIPLOMSKI RAD	
Gradjevina:	VILLA ZORICA - SEVID	Fazra:	GRADEVINSKI PROJEKT		
Sadržaj:	POZOO - KONSTRUKCIJA TEMELJA	Voditelj dipl. faza:	Prof. dr. sc. Alen Harapin		
Studentica:	KATARINA BULJAN				
Datum:	veljača, 2022.	Mjelio:	1:100	Broj načrta:	16

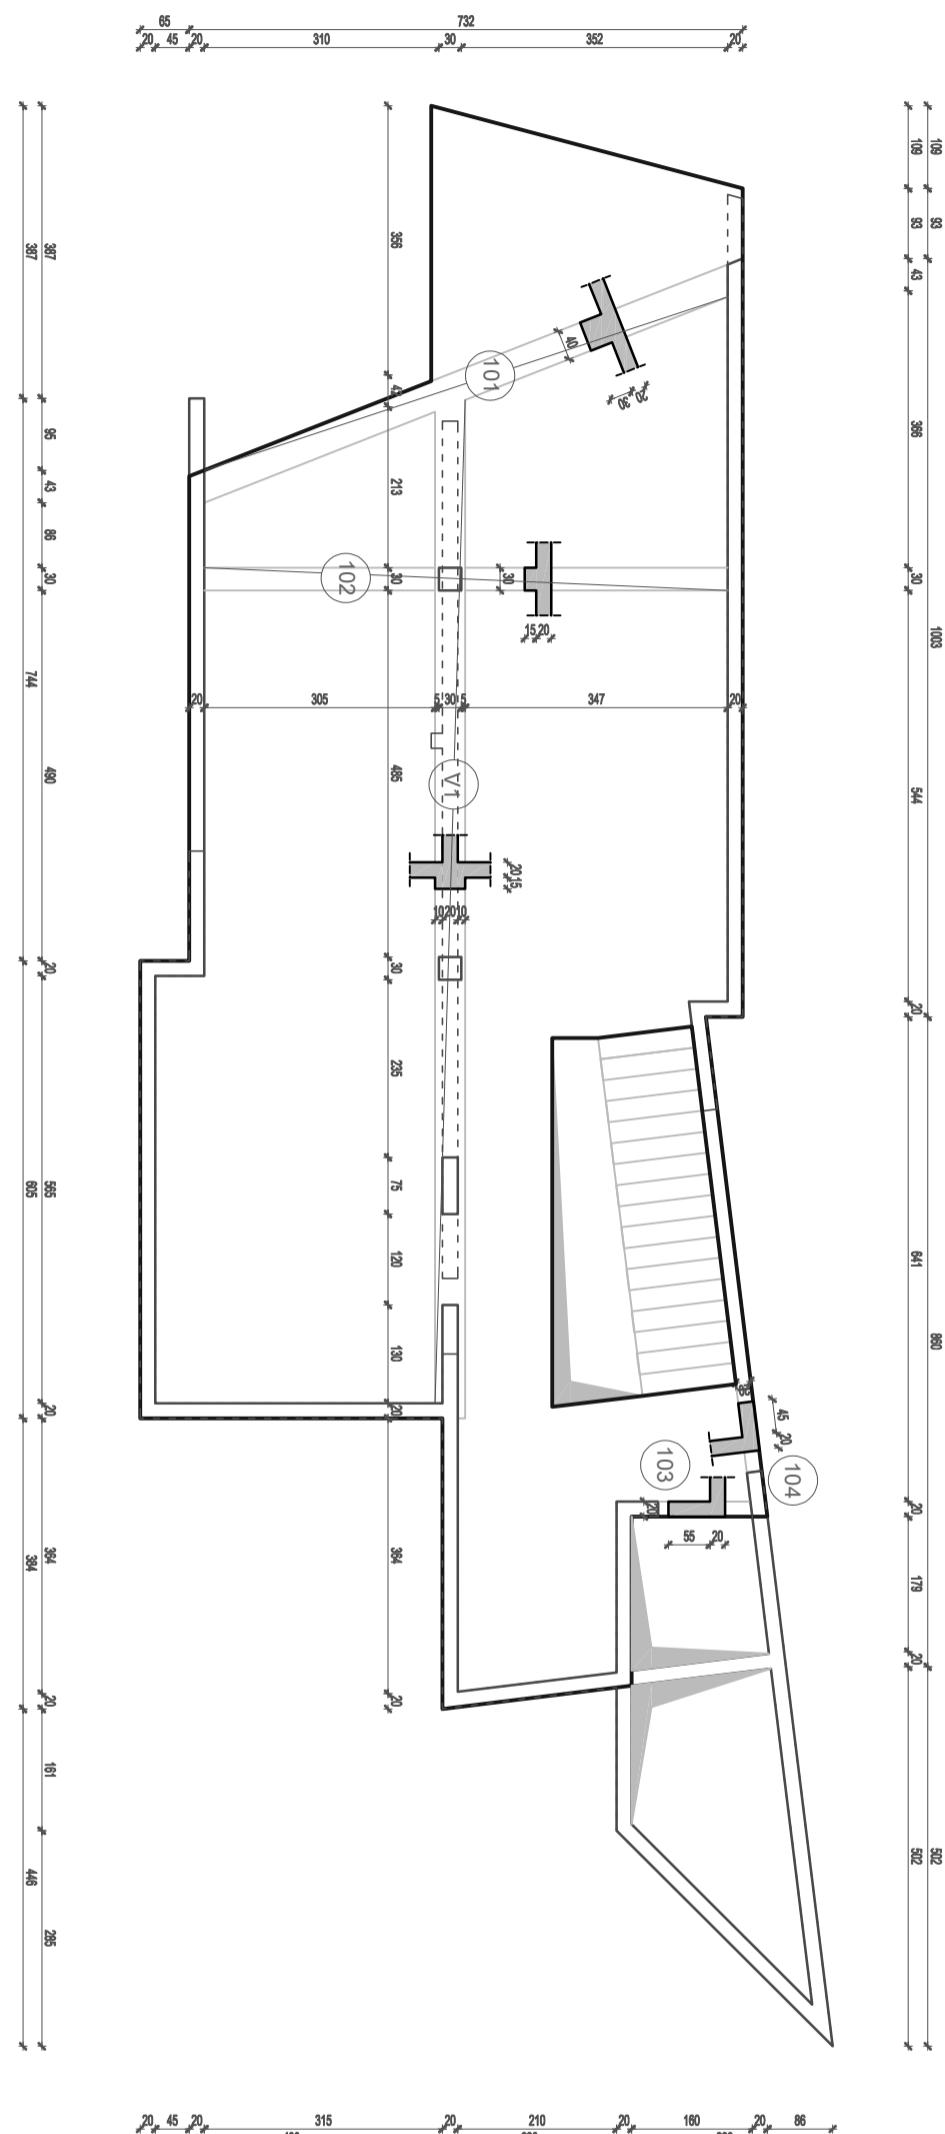


SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRADJEVINSKOG
ARHITEKTURE I GEODEZIJE


2

DIPLOMSKI

		SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRADJEVINARSTVA, AMNITURE I GEODEZIJE		DIPLOMSKI RAD	
Gradevina: VILA ZORICA - SEVID		Faza: GRAĐEVINSKI PROJEK			
Sadržaj: POZ100 - KONSTRUKCIJA PRIZEMLJA		Voditelj/dipl. rada:	Prof. dr. sc. Alen Harapirin		
Studentica: KATARINA BULJAN	Mjeljio:	1:100	Broj načeta:	17	
Datum: vrijlađa, 2022.					

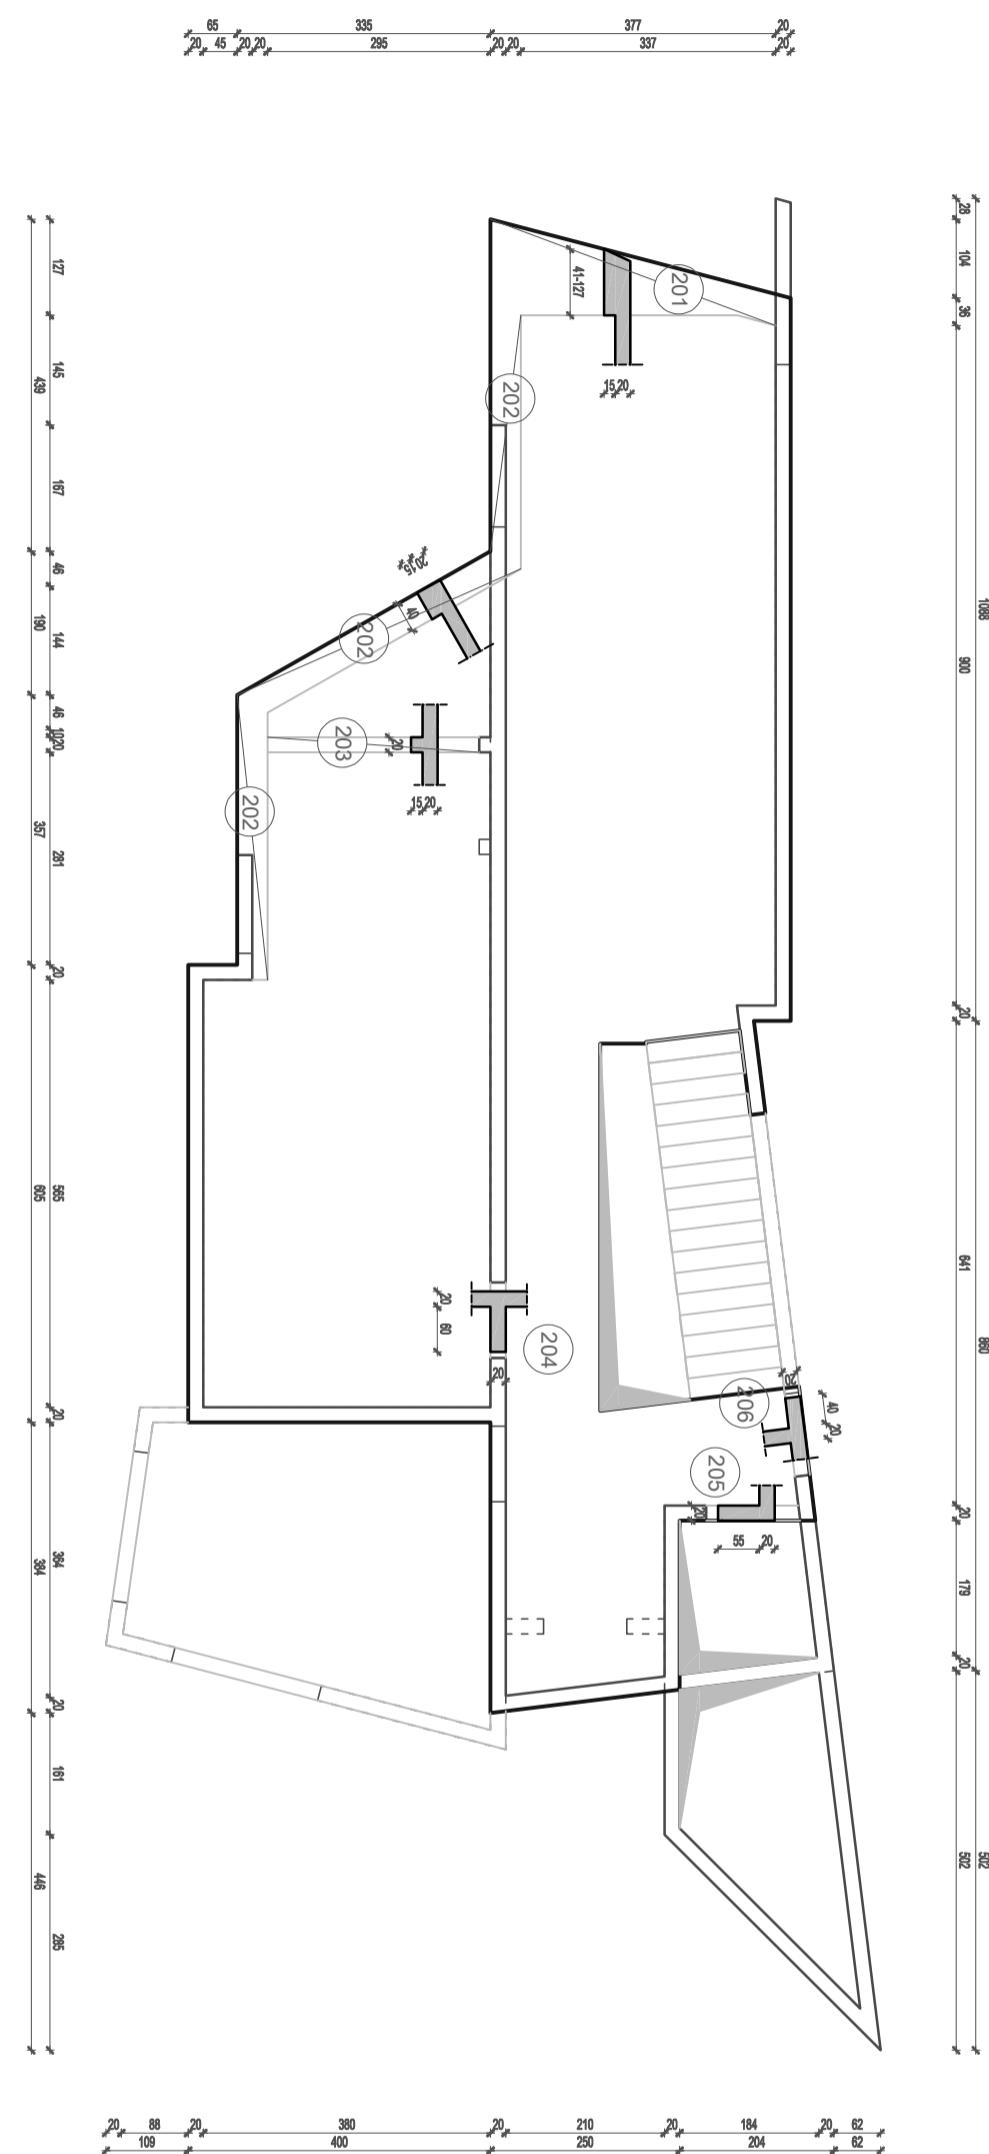


SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ARHITEKTONIČKE, ARHITEKTURE I GOREZIVE		DIPLOMSKI RAD	
Gradićna:	VILA ZORICA - SEVID	Fača:	GRADEVINSKI PROJEKT
Sadržaj:	POZ200-KONSTRUKCIJA 1. KATA	Voditelj radja:	Prof. dr. sc. Alen Harapin
Studentica:	KATARINA BULJAN	Mjerilo:	1:100 Broj načina:
Datum:	veljača, 2022.	18	

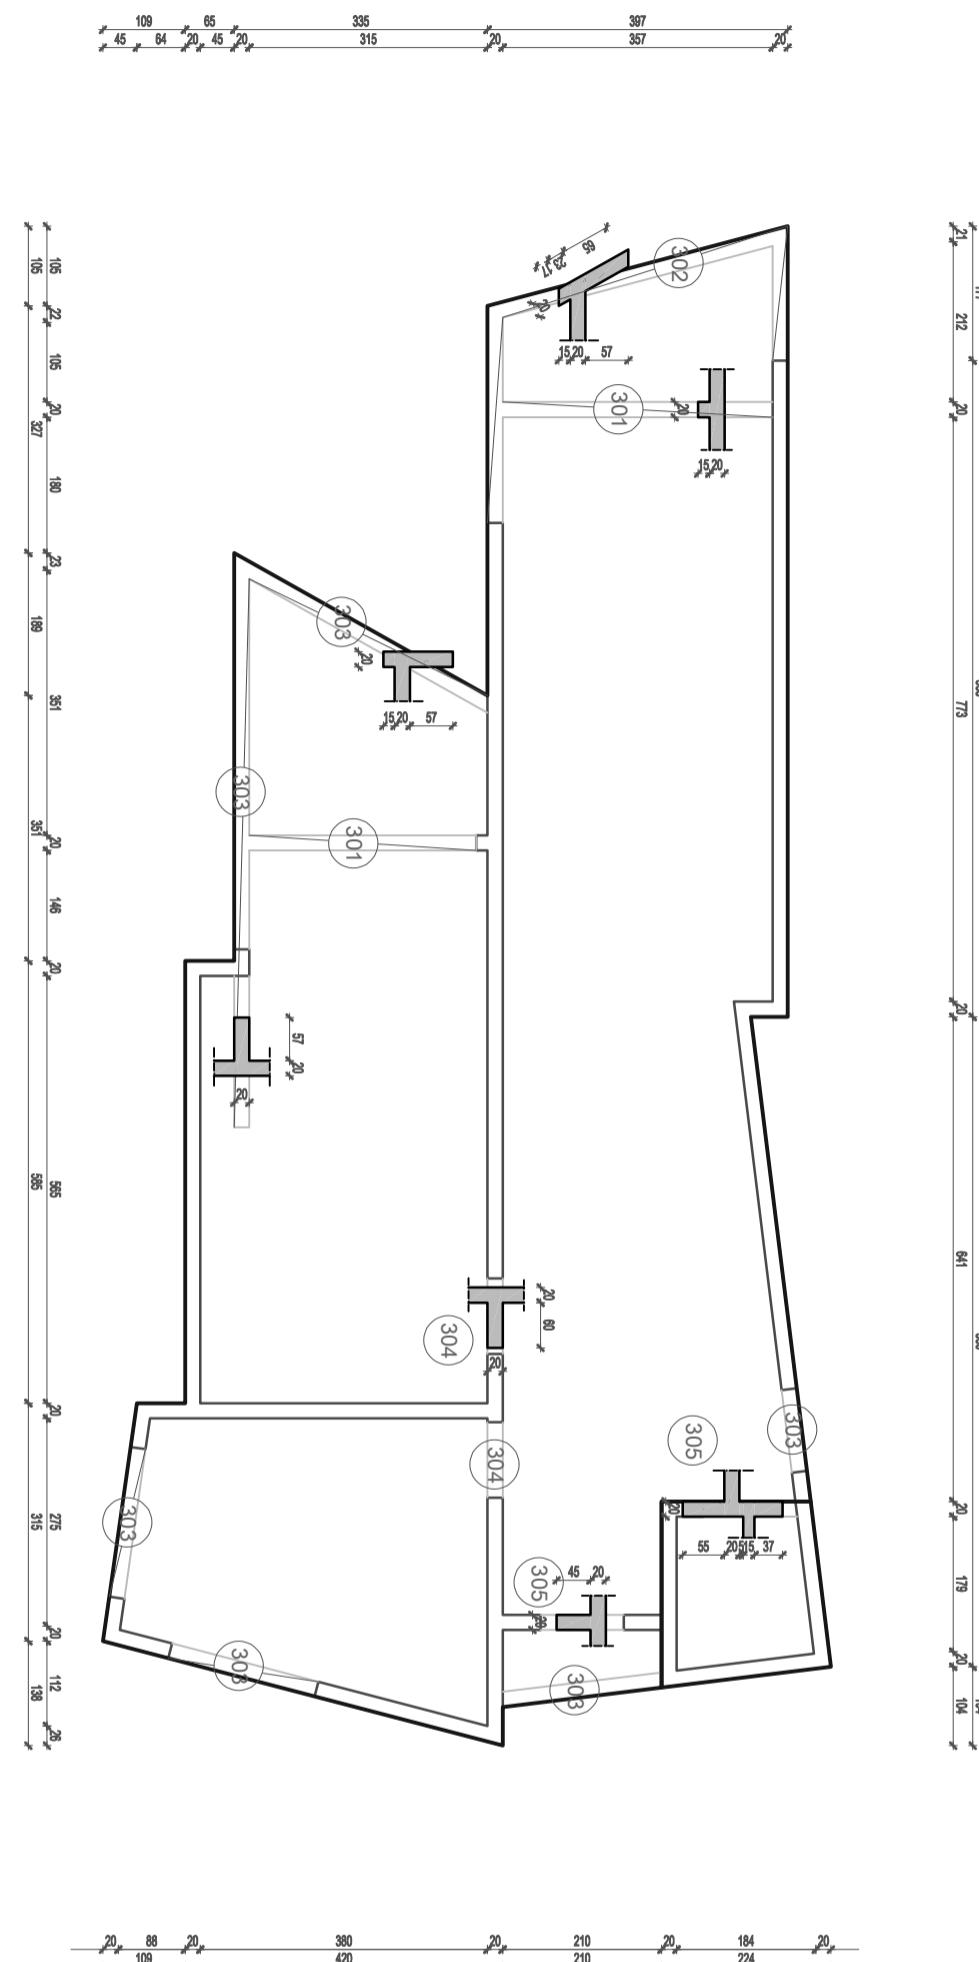


		SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GOSPODARSTVA I AMBITUKE GORENJE			DIPLOMSKI RAD
Gradivna:	VILLA ZORICA - SEVID	Fazza:	GRADEVINSKI PROJEKT/		
Sadržaj:	POZ300 - KONSTRUKCIJA 2. KATA	Voditelj dipl. radja:	Prof. dr. sc. Alen Harapin		
Studentica:	KATARINA BULJAN				
Datum:	veljača, 2022.	Mjerenje:	1:100	Broj racta:	19

POMOĆNI OBJEKT
POZ000 - KONSTRUKCIJA TEMELJA
M 1:100


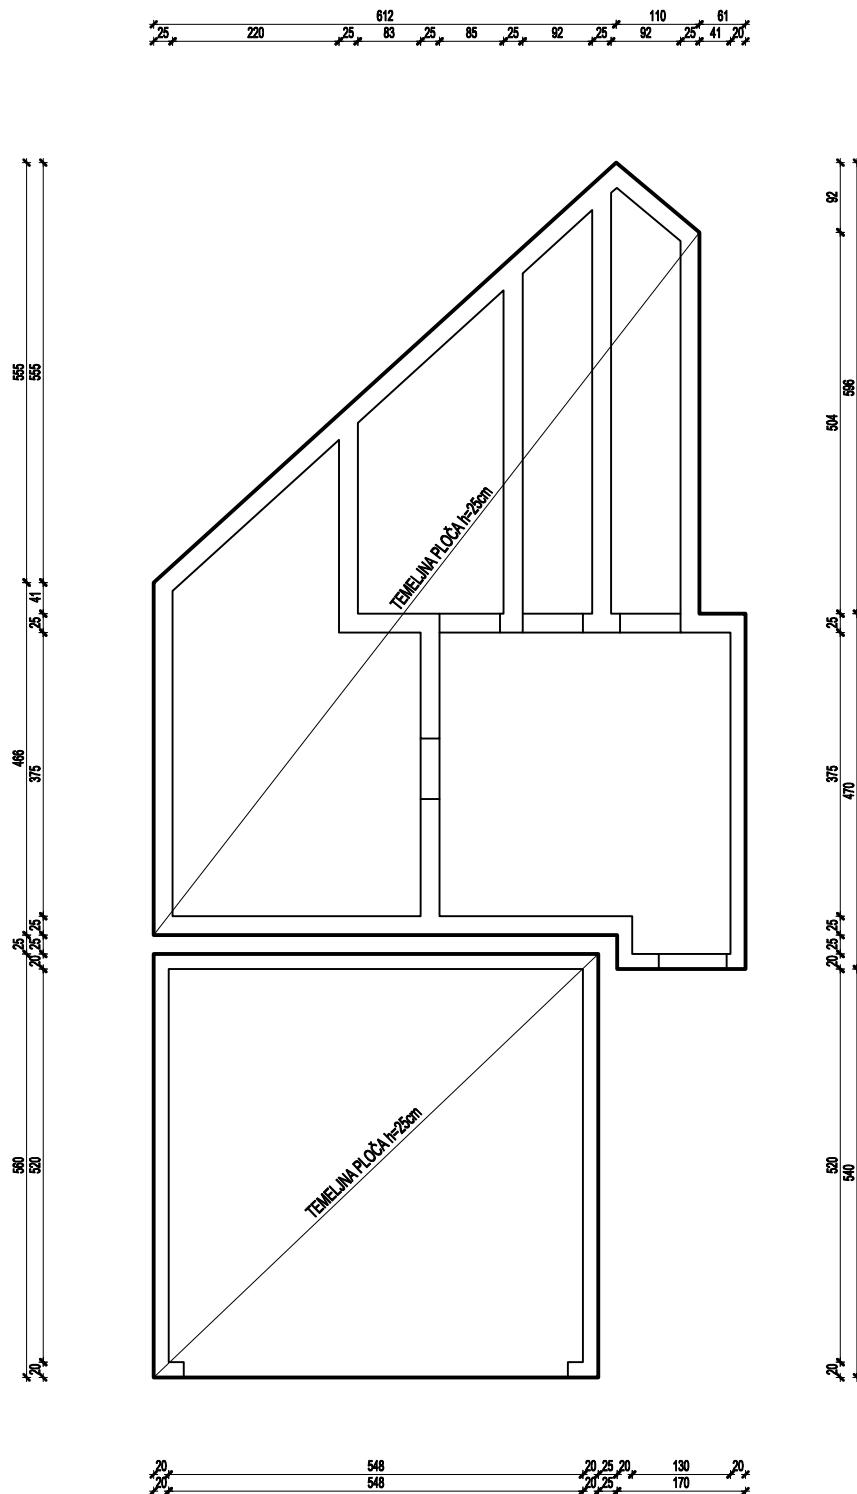


SVEUČILIŠTE U ŠPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE	DIPLOMSKI RAD		
Gradevina:	VILA ZORICA - SEVID	Faza:	GRAĐEVINSKI PROJEKT
Sadržaj:	POZ000 - KONSTRUKCIJA TEMELJA	Voditelj dipl. rada:	Prof. dr. sc. Alen Harapin
Studentica:	KATARINA BULJAN		
Datum:	veljača, 2022.	Mjerilo:	1:100
		Broj ncrtca:	20

POMOĆNI OBJEKT
POZ100 - KONSTRUKCIJA PRIZEMLJA
M 1:100

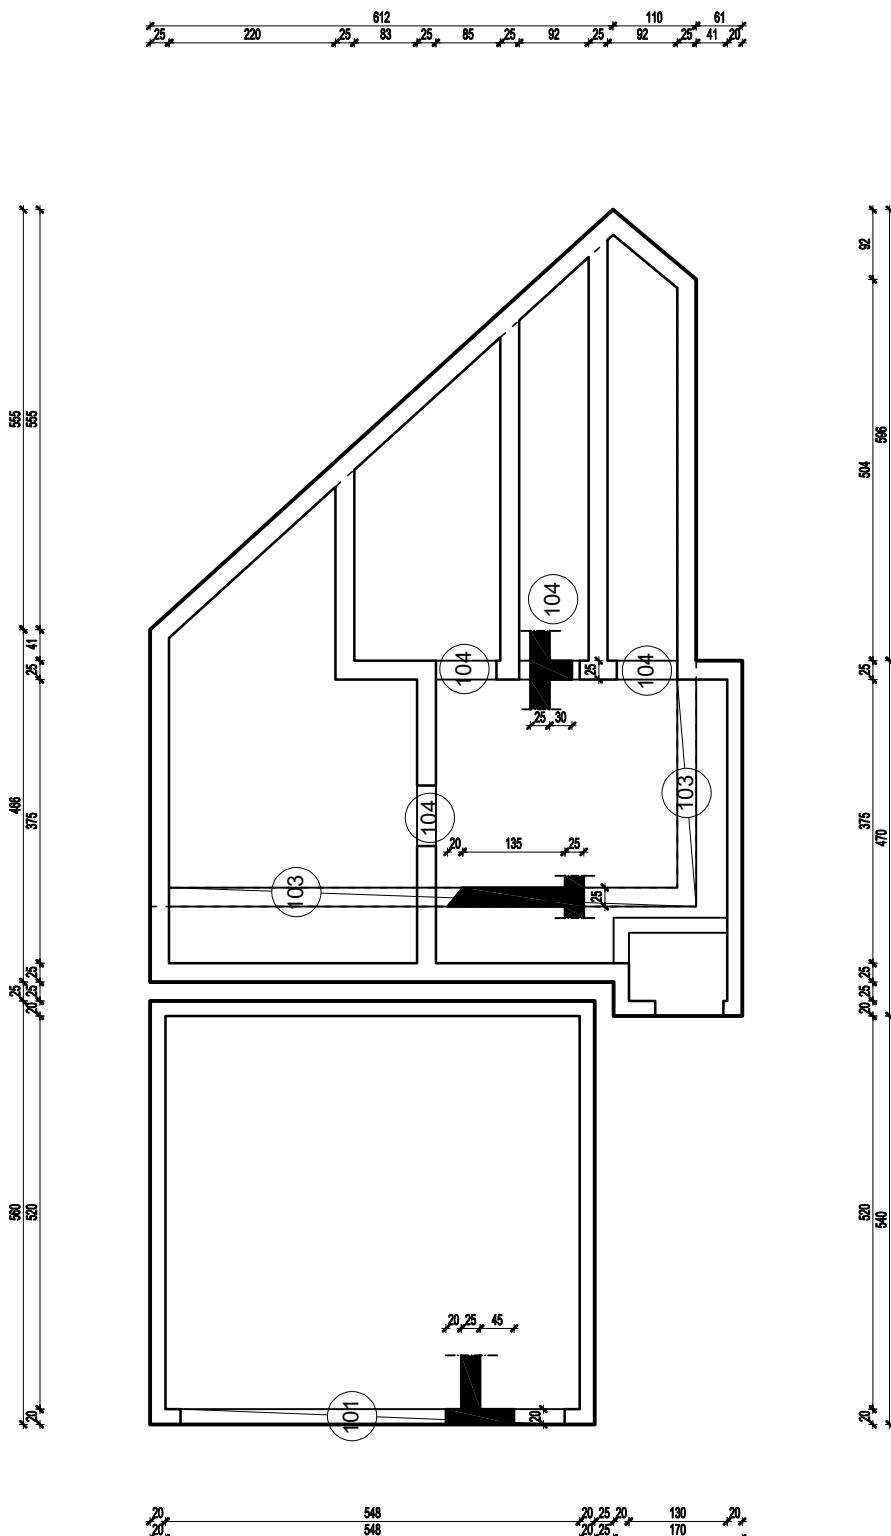


SVEUČILIŠTE U ŠPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE	DIPLOMSKI RAD		
Gradevina:	VILA ZORICA - SEVID	Faza:	GRAĐEVINSKI PROJEKT
Sadržaj:	POZ100 - KONSTRUKCIJA PRIZEMLJA	Voditelj dipl. rada:	Prof. dr. sc. Alen Harapin
Studentica:	KATARINA BULJAN		
Datum:	veljača, 2022.	Mjerilo:	1:100
		Broj nacrtta:	21

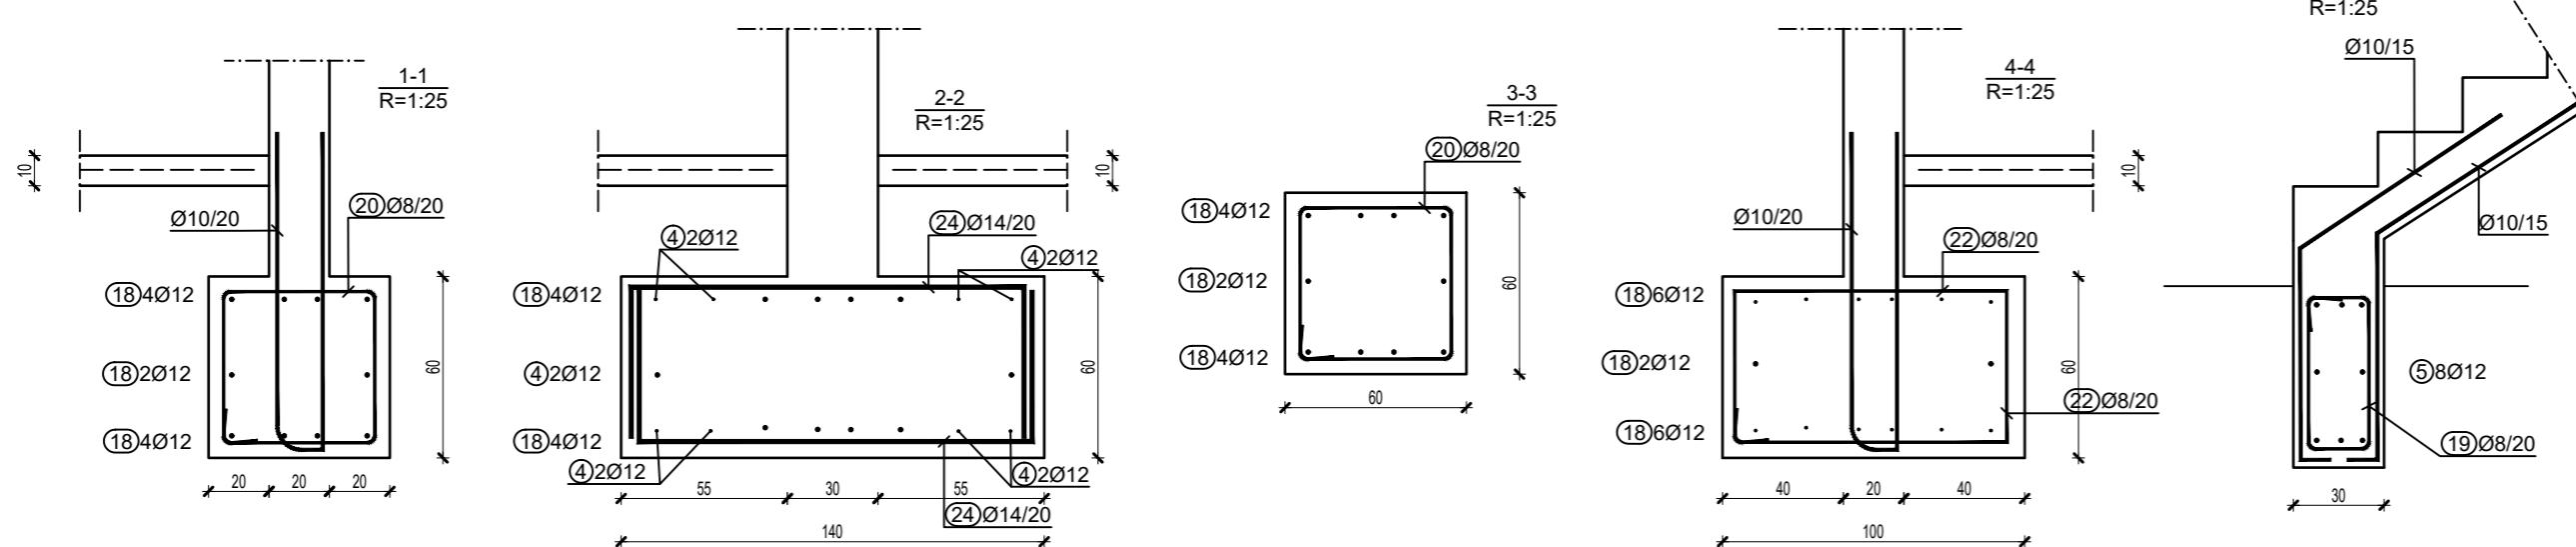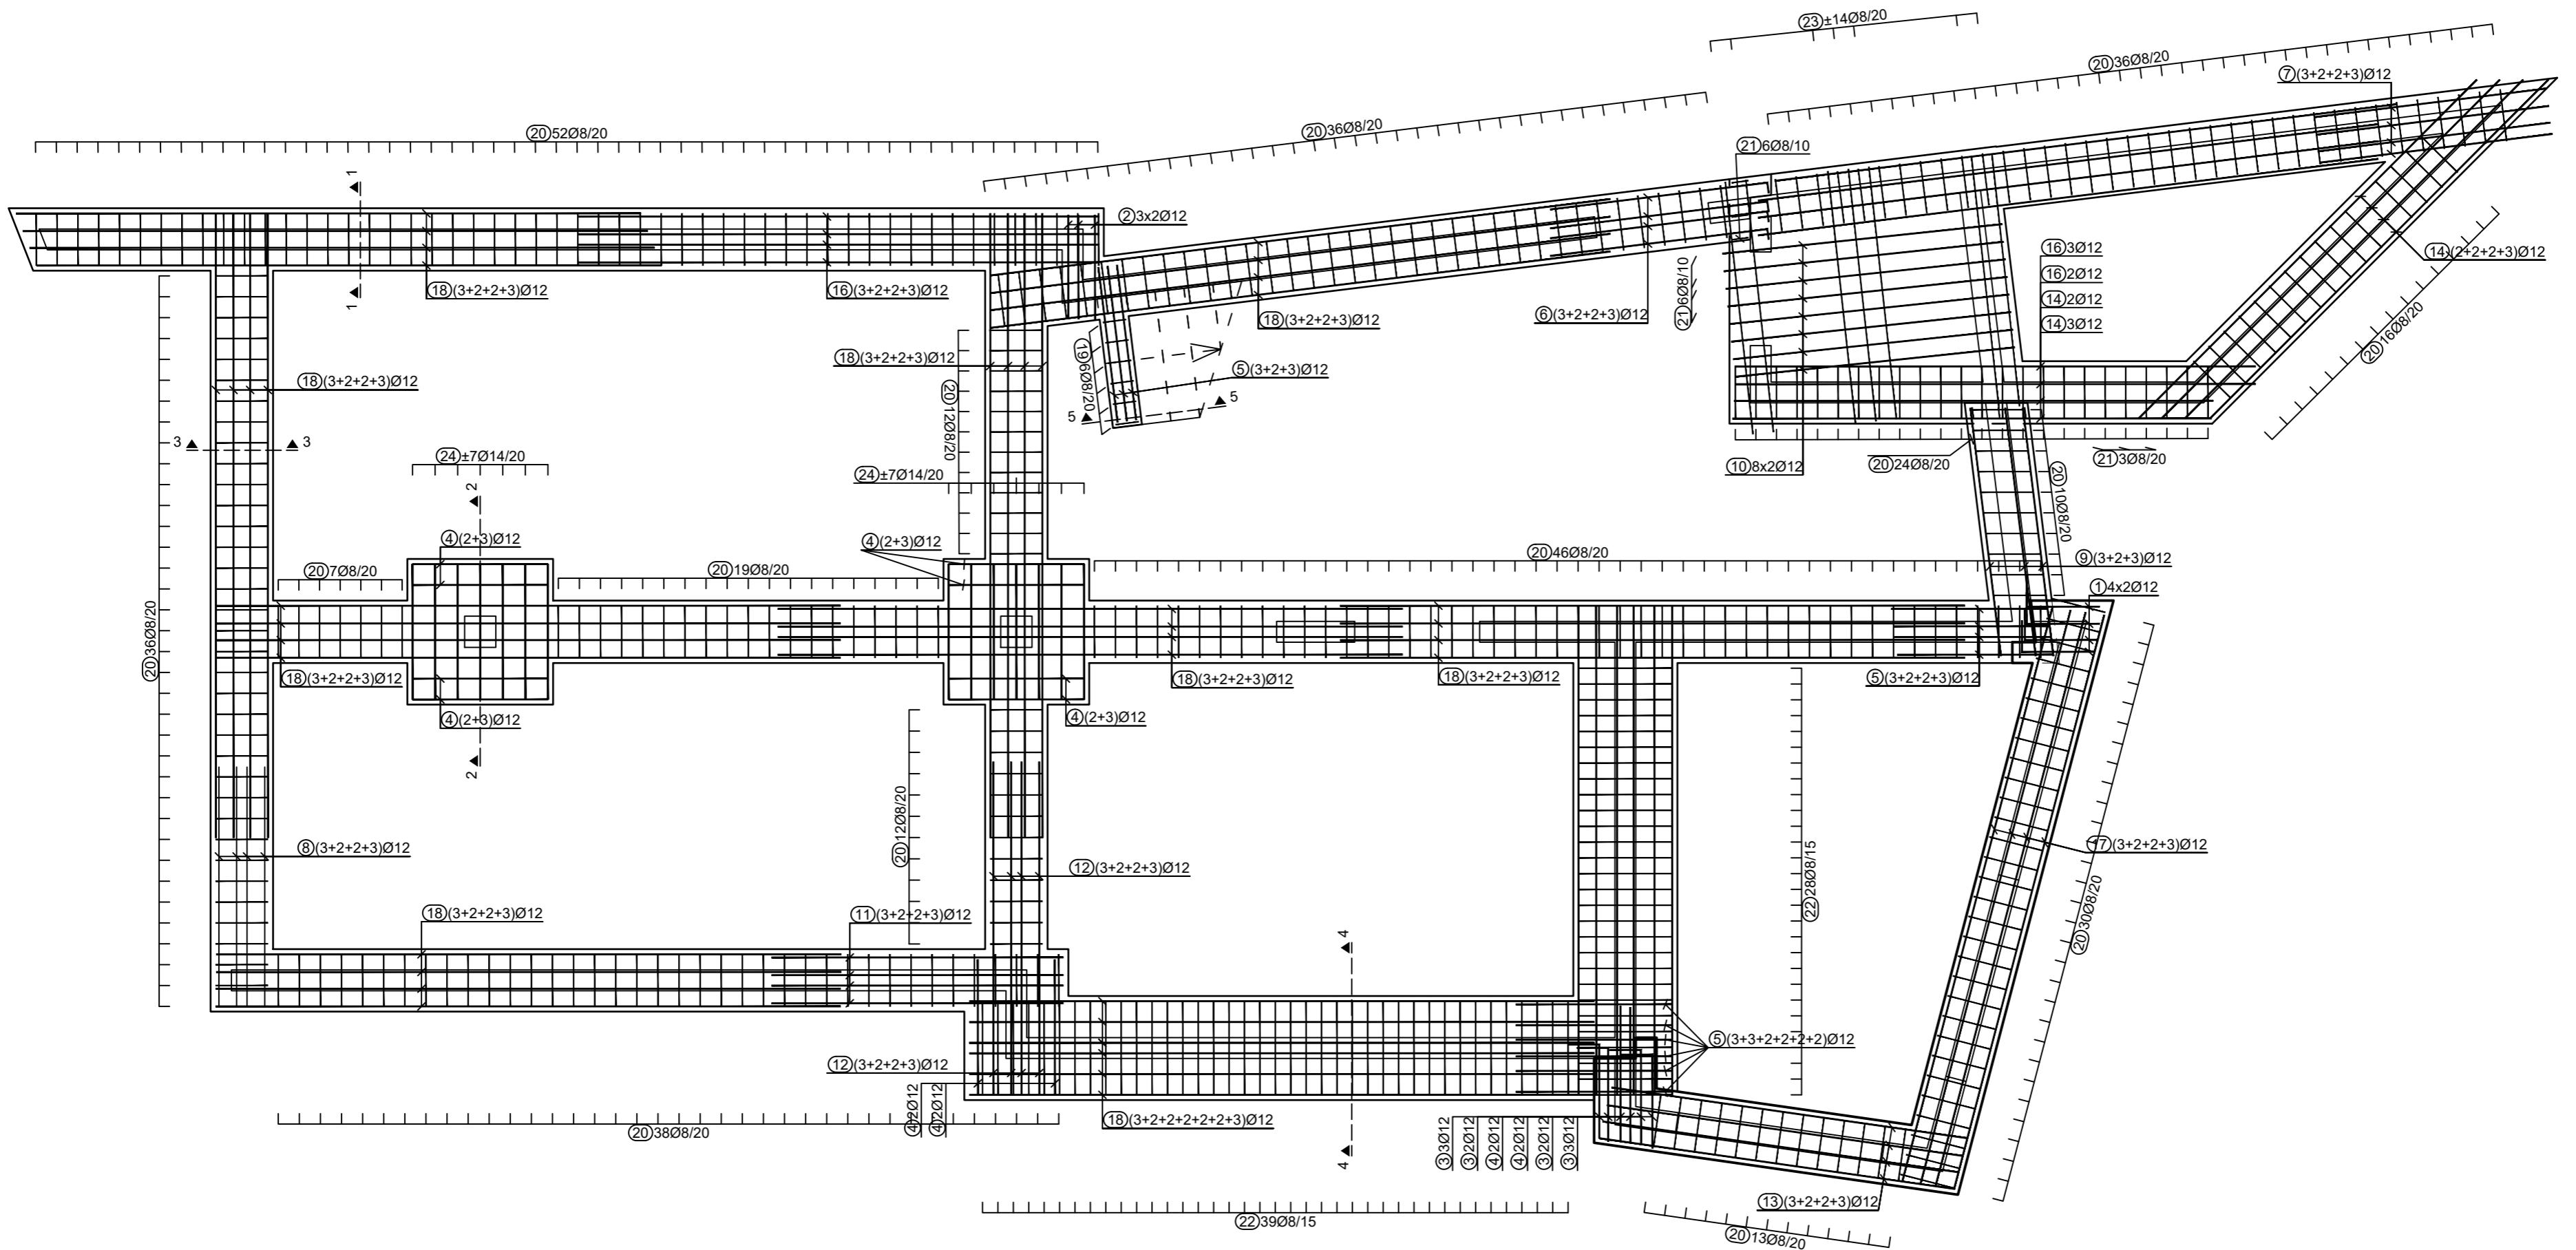

POZ000 - ARMATURA TEMELJA
M 1:50

Bars - specification						
mark	shape and measures [cm]	Ø [mm]	l _g [m]	n [pcs.]	l _{gn} [m]	Remark
POZ000 - ARMATURA TEMELJA (1 pos.)						
1	— 70	12	1.00	8	8.00	
2	— 100	12	1.00	6	6.00	
3	— 30	12	1.20	10	12.00	
4	— 90	12	1.30	28	36.40	
5	— 150	12	1.50	32	48.00	
6	10 — 210	12	2.20	10	22.00	
7	— 225	12	2.25	10	22.50	
8	— 230	12	2.30	10	23.00	
9	— 240	12	2.40	8	19.20	
10	— 270	12	2.70	16	43.20	
11	— 280	12	2.80	10	28.00	
12	— 320	12	3.20	10	32.00	
13	— 345	12	3.45	10	34.50	
14	— 460	12	4.60	14	64.40	
15	— 470	12	4.70	14	65.80	
16	— 500	12	5.00	15	75.00	
17	— 570	12	5.70	10	57.00	
18	— 600	12	6.00	106	636.00	
19	— 50 9 — 20 50 — 20 50	8	1.58	6	9.48	
20	— 50 9 — 30 50 — 50	8	2.18	387	843.66	
21	— 100 9 — 15	8	2.48	9	22.32	
22	— 90 50 — 50 90	8	2.98	67	199.66	
23	— 50 — 260 50 — 50	8	3.60	28	100.80	
24	— 50 — 130 50	14	2.30	28	64.40	

Bars - recapitulation			
Ø [mm]	l _{gn} [m]	Unit weight [kg/m]	Weight [kg]
8	1175.92	0.41	480.95
10	0.00	0.65	0.00
12	1233.00	0.92	1134.36
14	64.40	1.25	80.63
16	0.00	1.62	0.00
Total (RA1)			1695.94
Total			1695.94

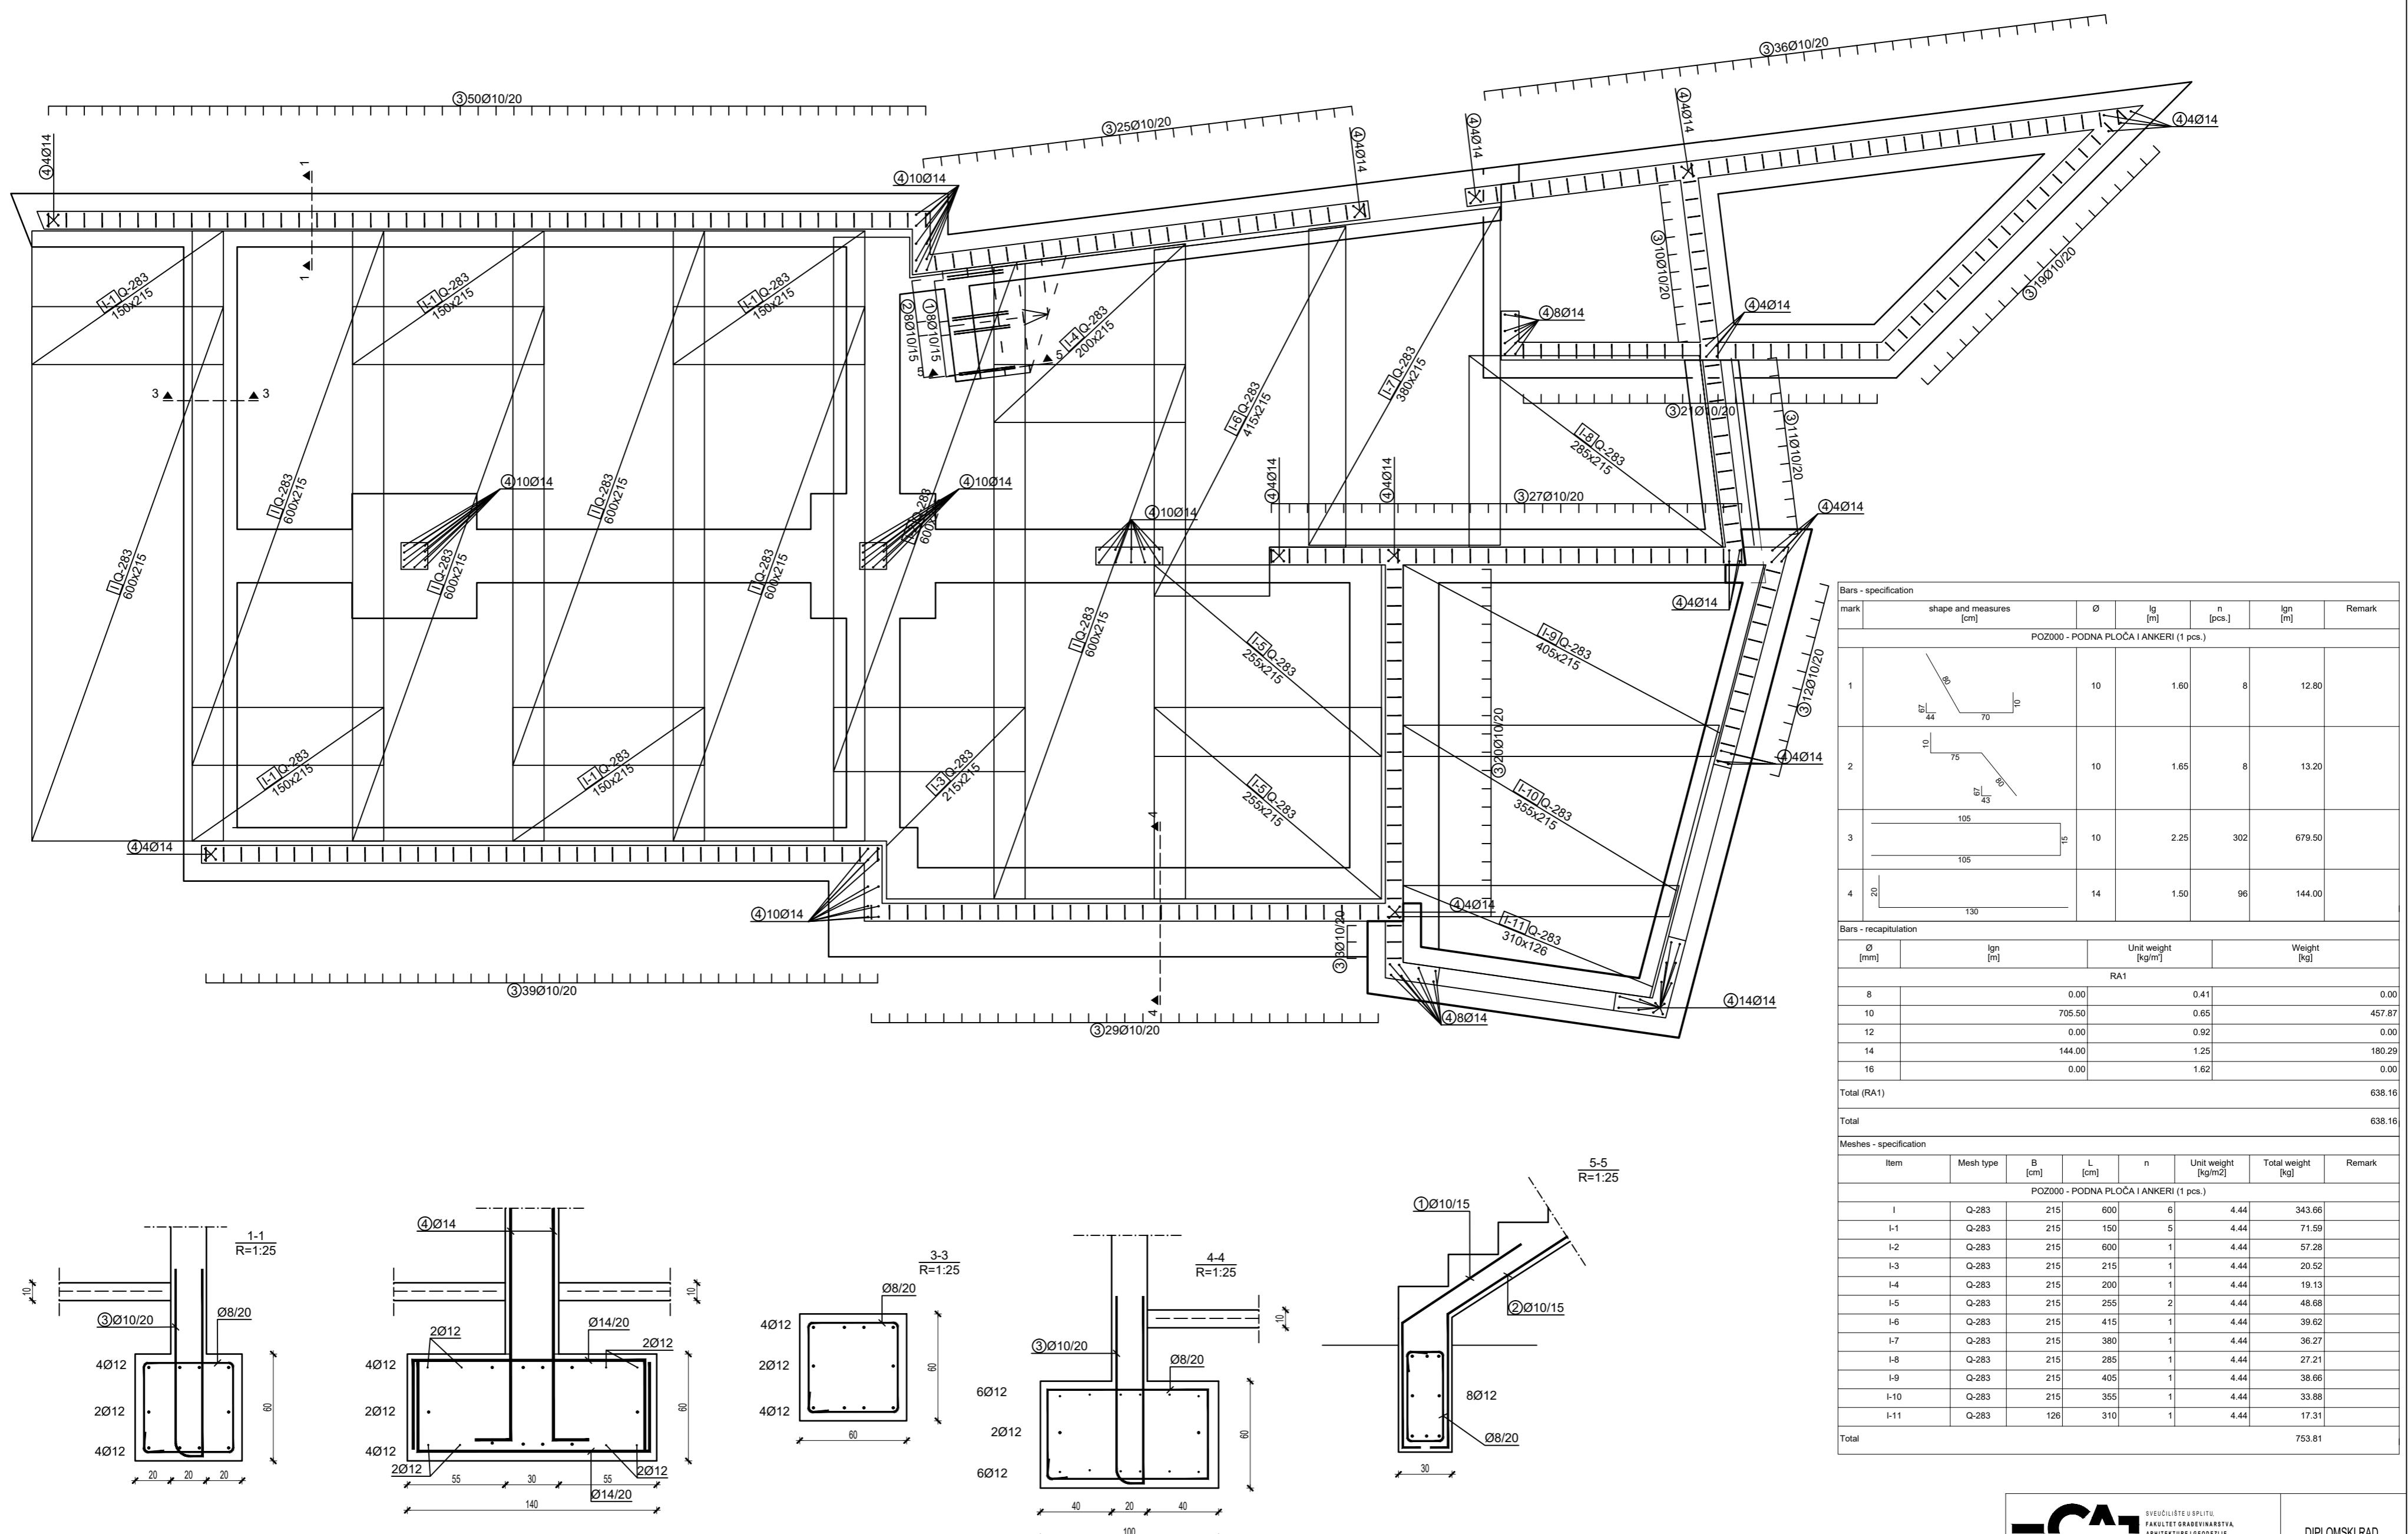

SVEUČILIŠTE U SPLITU,
FAKULTET ZA ARHITEKTURU

DIPLOMSKI RAD


adviná: VILA ZORICA - SEVID Faza: GRAĐEVINSKI PROJEKT

Voditelj diplomirajućeg rada: Prof. dr. sc. Alen Harapin

Urađeno: 14.02.2017. godina Uradnik: Radnik: Prof. dr. sc. Alen Marapin


dentica: KATARINA BULJAN


um: veljača, 2022. Mjerilo: 1:50 Broj nacrta: 24




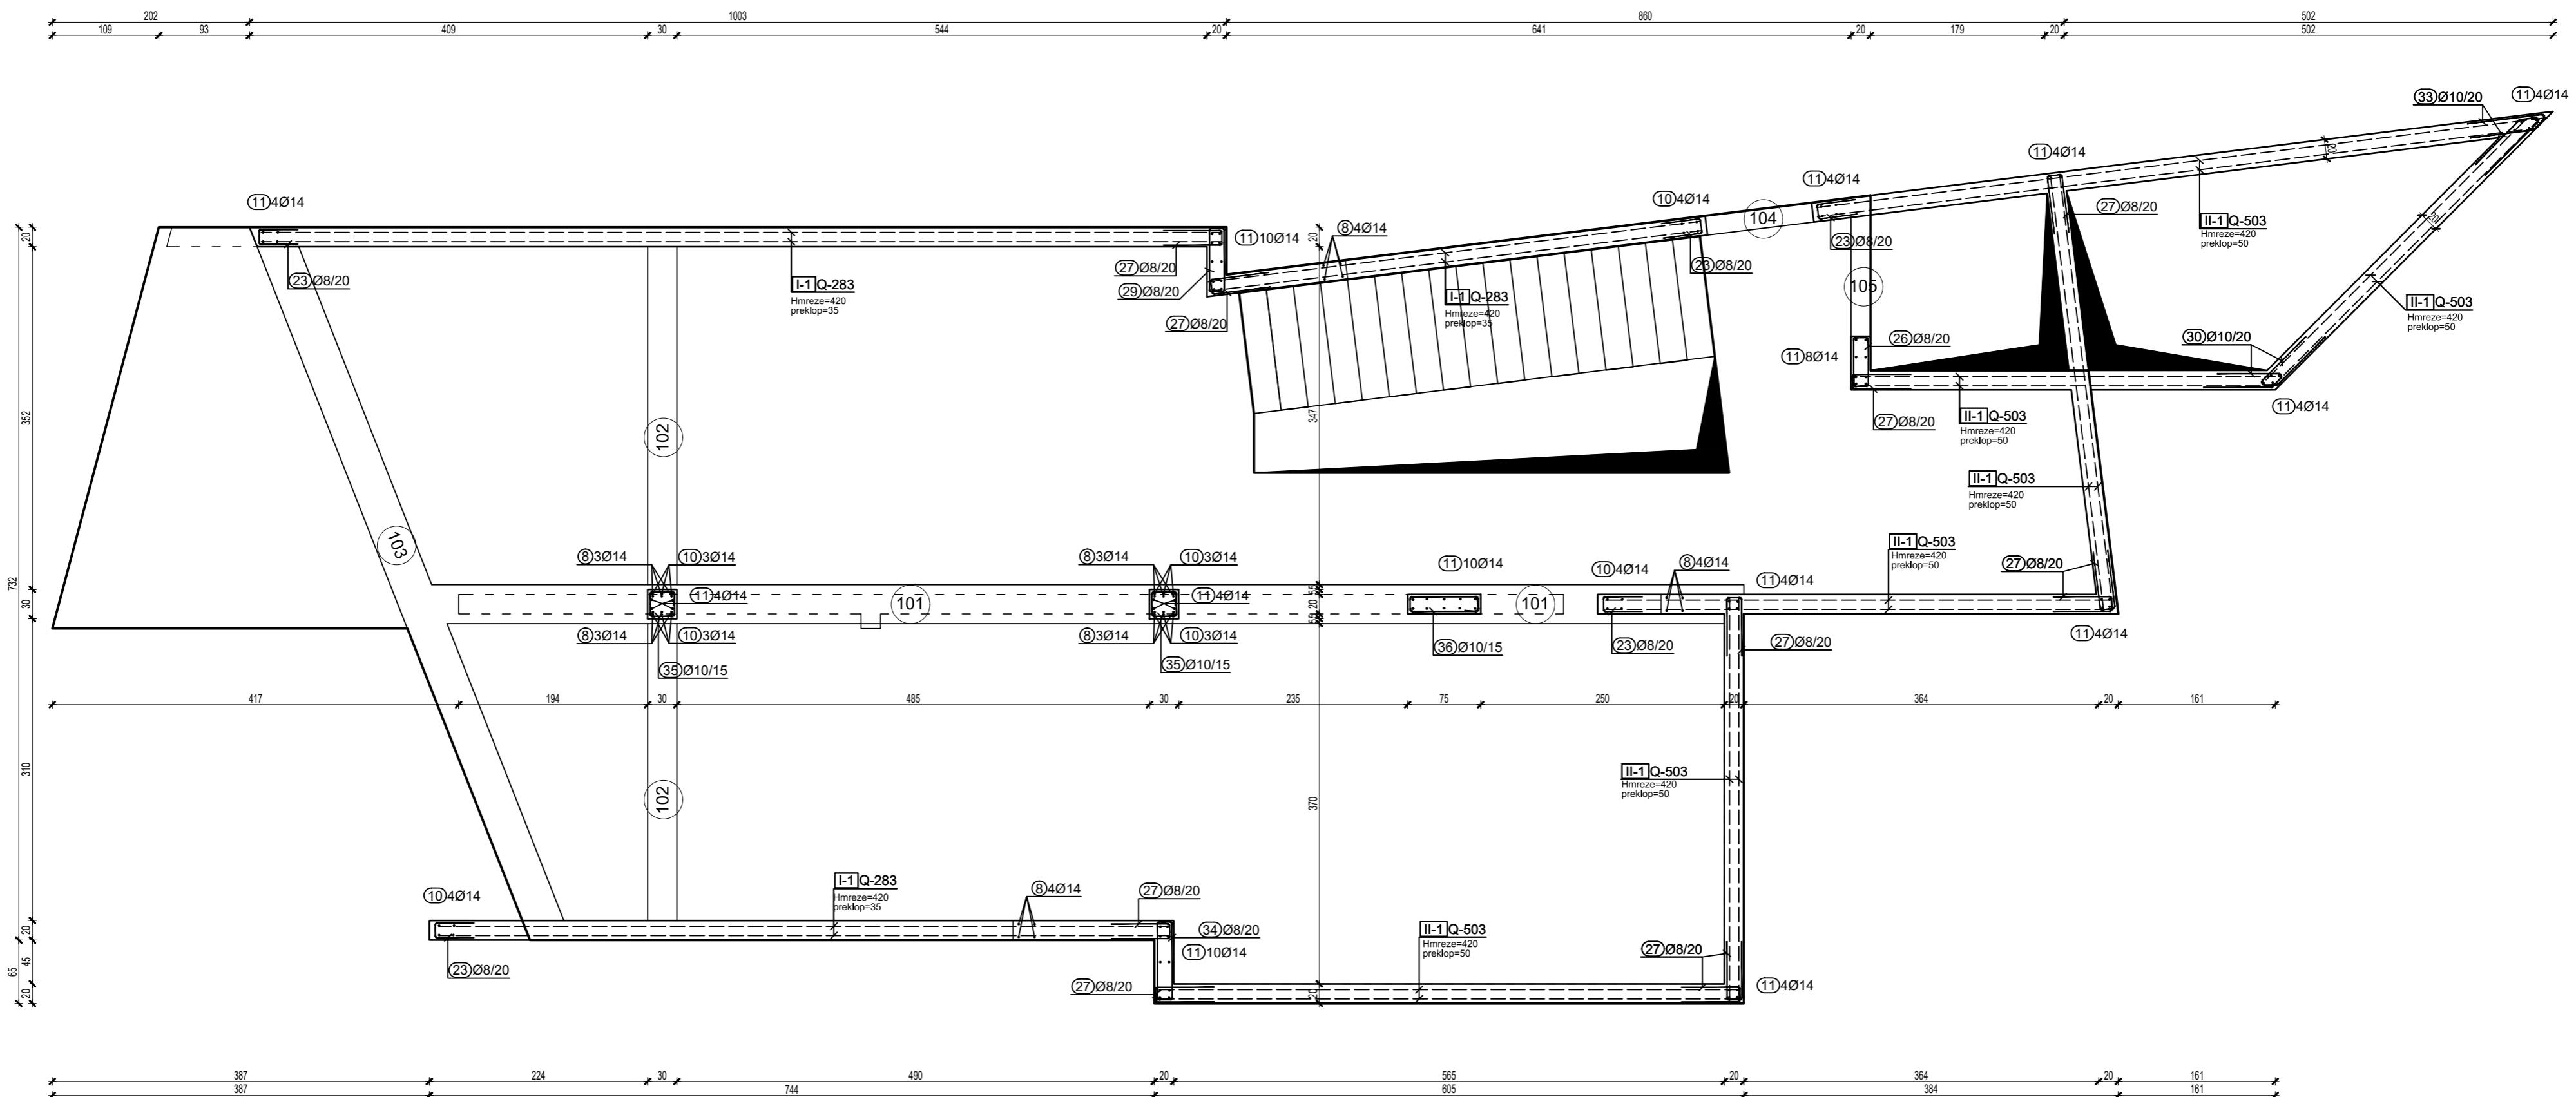


POZ100 - ARMATURA ZIDOVА I GREДA

Bars - specification						
mark	shape and measures [cm]	\varnothing	lgn [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
POZ100- armatura zidova i greda (1 pcs.)						
1	200	10	2.00	10	20.00	
2	250	10	2.50	2	5.00	
3	400	10	4.00	2	8.00	
4	600	10	6.00	8	48.00	
5	200	12	2.00	4	8.00	
6	28 195 250	12	2.51	2	5.02	
7	150	12	3.00	2	6.00	
8	150	14	1.50	12	18.00	
9	105 360	14	1.50	8	12.00	
10	360	14	4.00	12	48.00	
11	430	14	4.30	64	275.20	
12	170 198 150	14	6.00	6	36.00	
13	190 233 150	14	6.70	8	53.60	
14	200 269 150	14	7.30	8	58.40	
15	70 70	16	1.70	6	10.20	
16	300	16	3.00	8	24.00	
17	350	16	3.50	6	21.00	
18	45 305	16	3.50	4	14.00	
19	400	16	4.00	4	16.00	
20	450	16	4.50	6	27.00	
21	600	16	6.00	20	120.00	
22	555	16	6.00	4	24.00	
23	40 15 40	8	0.95	90	85.50	
24	30 15 30	8	1.28	34	43.52	
25	35 30 35	8	1.48	62	91.76	
26	50 50 15 15	8	1.48	18	26.64	
27	15 60 60	8	1.35	198	267.30	
28	15 60 60	8	1.68	5	8.40	
29	15 65 65	8	1.78	18	32.04	
30	70 70 14 14	10	1.60	36	57.60	
31	45 35 45	8	1.78	37	65.86	
32	15 70 15 15	8	1.88	7	13.16	
33	19 65 85 80	10	1.74	36	62.64	
34	15 80 80	8	2.08	18	37.44	
35	25 25 15 15	10	1.22	36	43.92	
36	70 90 15 15	10	1.92	18	34.56	
37	70 90 15 15	10	1.95	56	109.20	

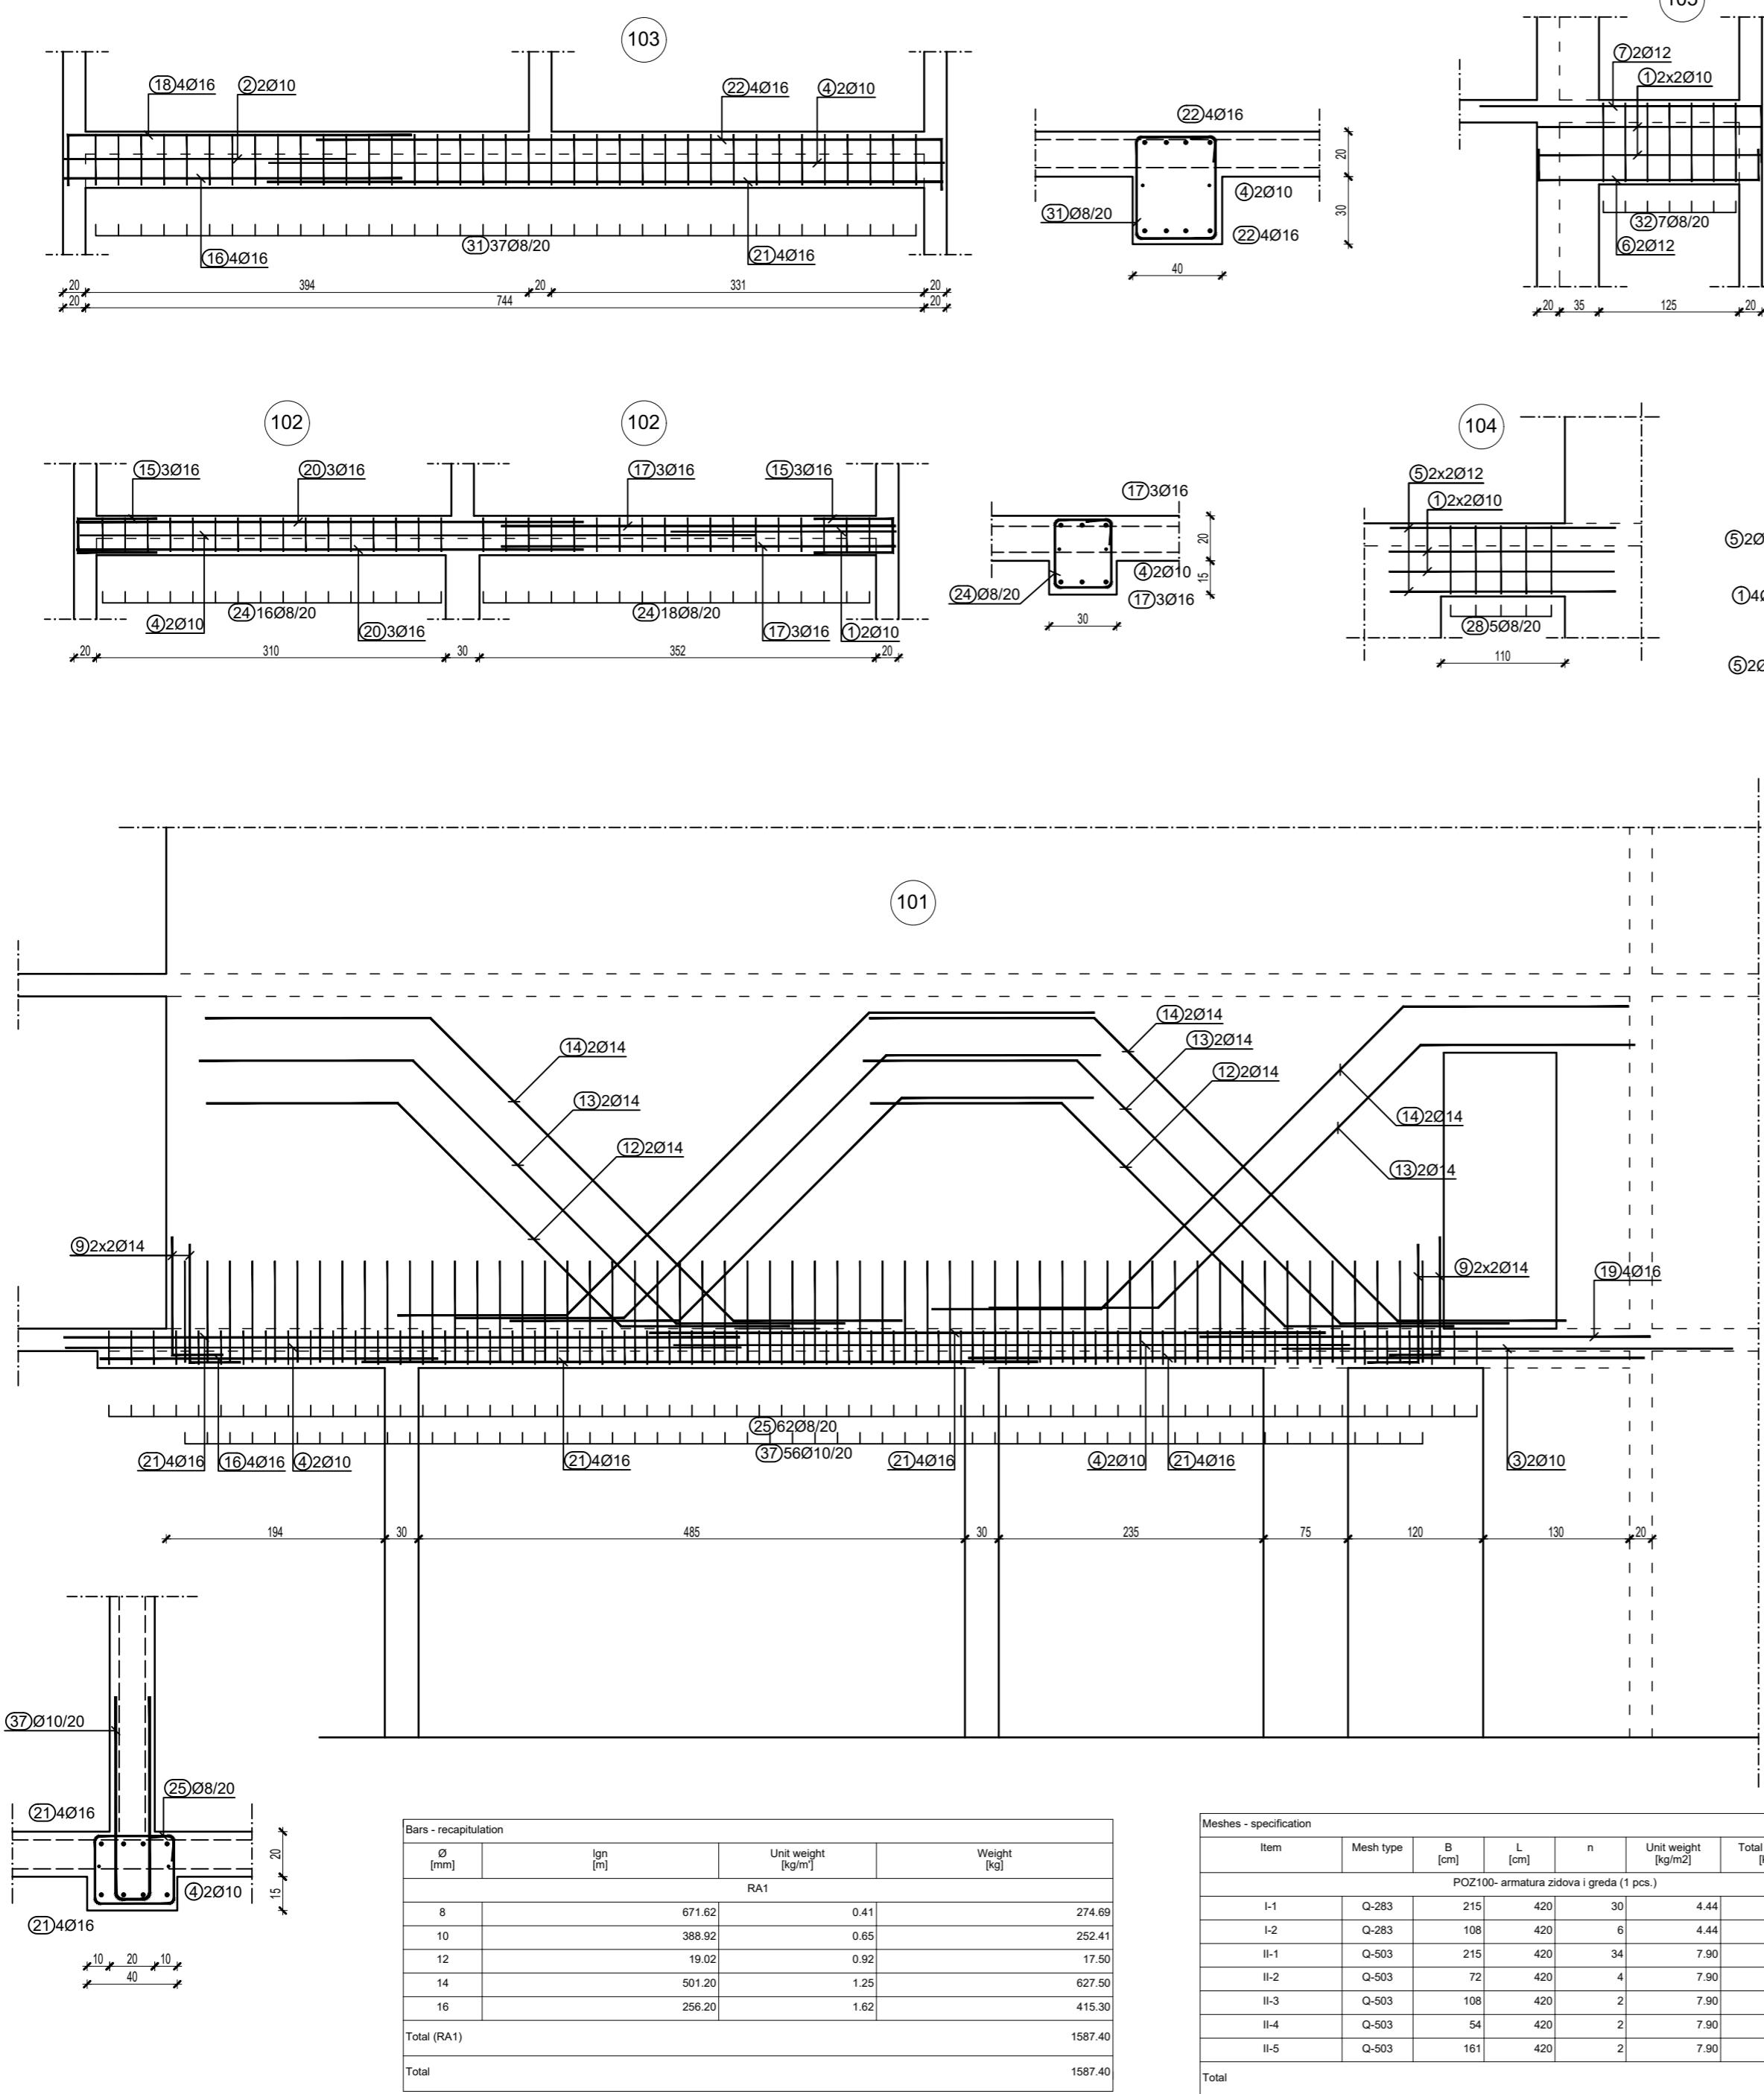


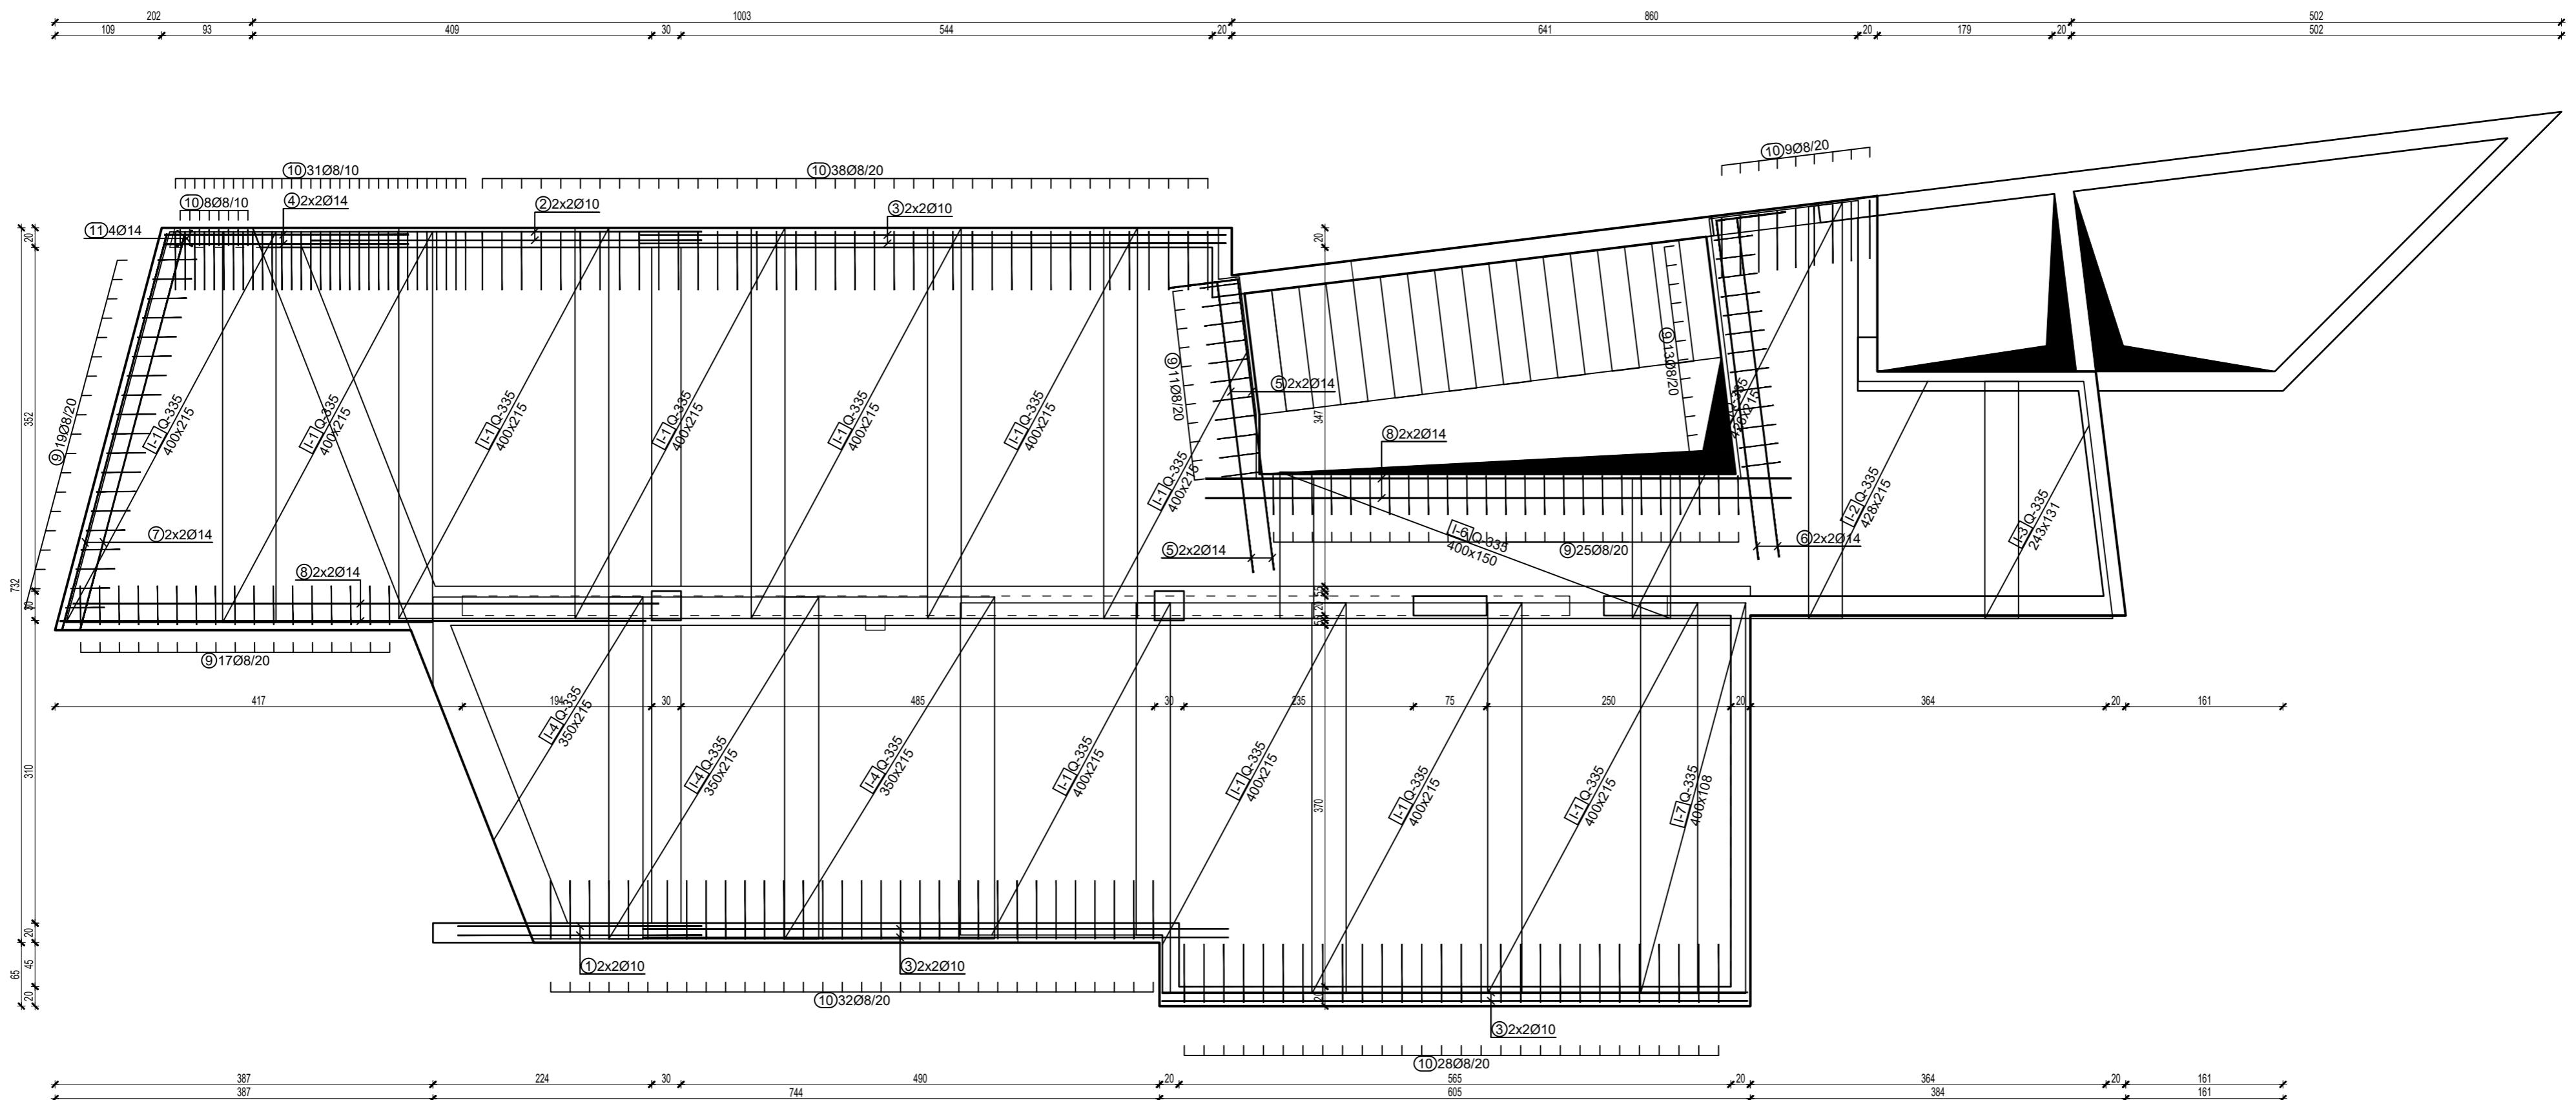

Bars - specification						
mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Rema
POZ100- donja zona ab ploče (1 pcs.)						
1	250	10	2.50	4	10.00	
2	400	10	4.00	4	16.00	
3	600	10	6.00	12	72.00	
4	250	14	2.50	4	10.00	
5	300 	14	3.50	4	14.00	
6	350 	14	4.00	4	16.00	
7	420	14	4.20	4	16.80	
8	600	14	6.00	8	48.00	
9	40 	8	0.95	85	80.75	
10	60 	8	1.35	146	197.10	
11	60 	14	1.50	4	6.00	


Bars - recapitulation				
Ø [mm]	lgn [m]	Unit weight [kg/m³]	Weight [kg]	
RA1				
8	277.85	0.41		
10	98.00	0.65		
12	0.00	0.92		
14	110.80	1.25		
16	0.00	1.62		
Total (RA1)				


Meshes - specification							
Item	Mesh type	B [cm]	L [cm]	n	Unit weight [kg/m ²]	Total weight [kg]	Rema
POZ100- donja zona ab ploče (1 pcs.)							
I-1	Q-335	215	400	11	5.26	497.60	
I-2	Q-335	215	428	1	5.26	48.40	
I-3	Q-335	131	243	1	5.26	16.72	
I-4	Q-335	215	350	3	5.26	118.74	
I-5	Q-335	215	426	1	5.26	48.18	
I-6	Q-335	150	400	1	5.26	31.55	
I-7	Q-335	108	400	1	5.26	22.62	
Total						783.81	

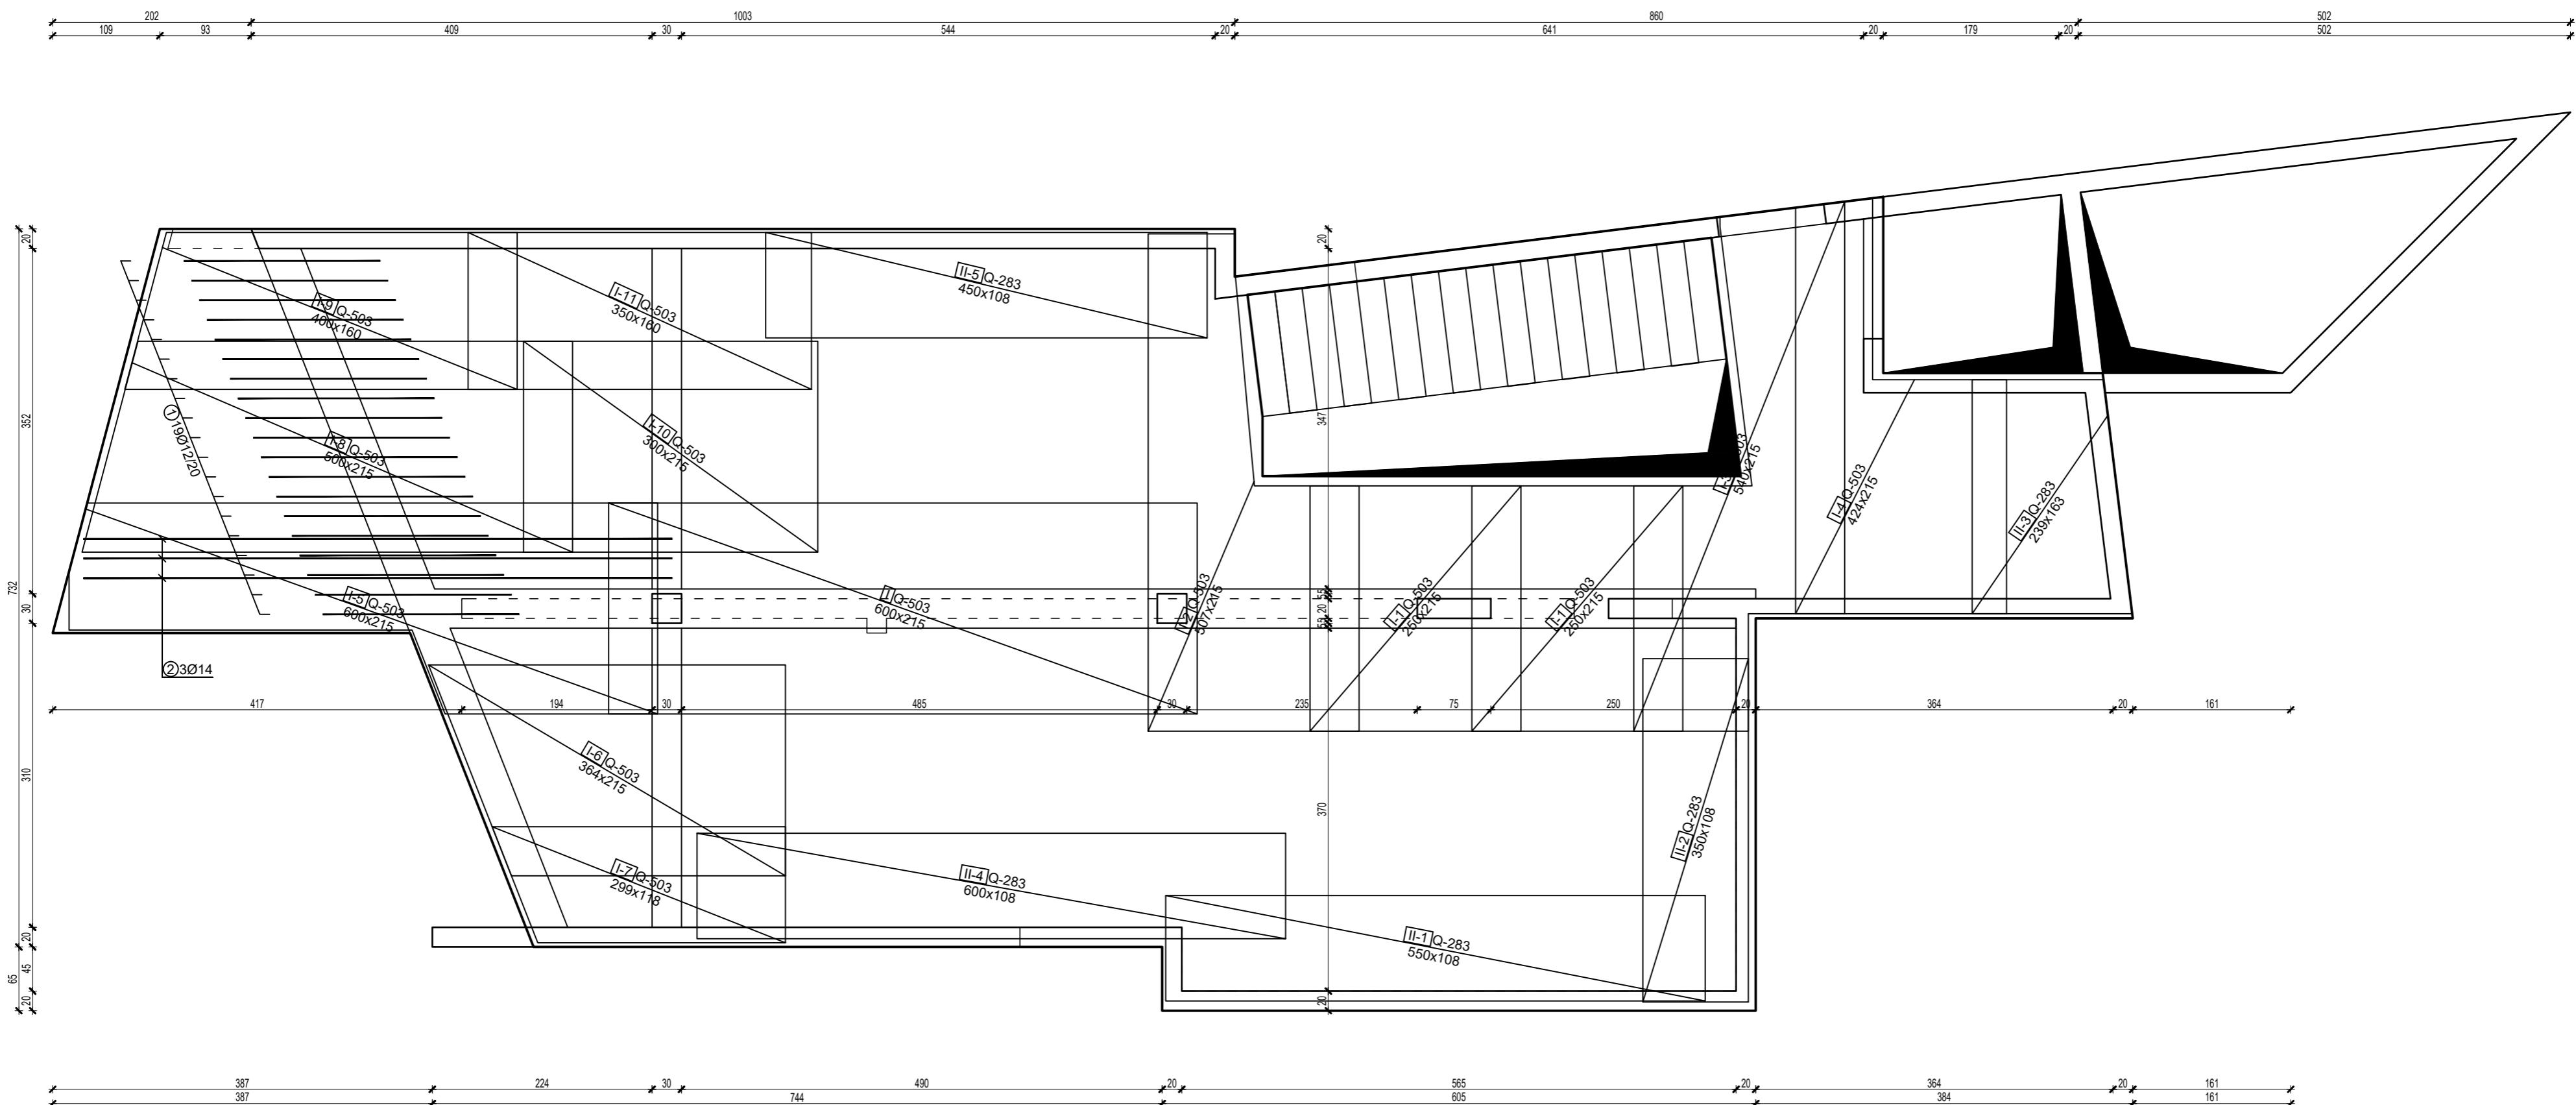

Bars - specification						
mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
POZ100- gornja zona ab ploče (1 pcs.)						
1	200	12	2.00	19	38.00	

Bars - recapitulation				
Ø [mm]	lgn [m]	Unit weight [kg/m³]	Weight [kg]	
RA1				
8		0.00	0.41	
10		0.00	0.65	
12		38.00	0.92	
14		0.00	1.25	
16		0.00	1.62	
Total (RA1)				
Total				

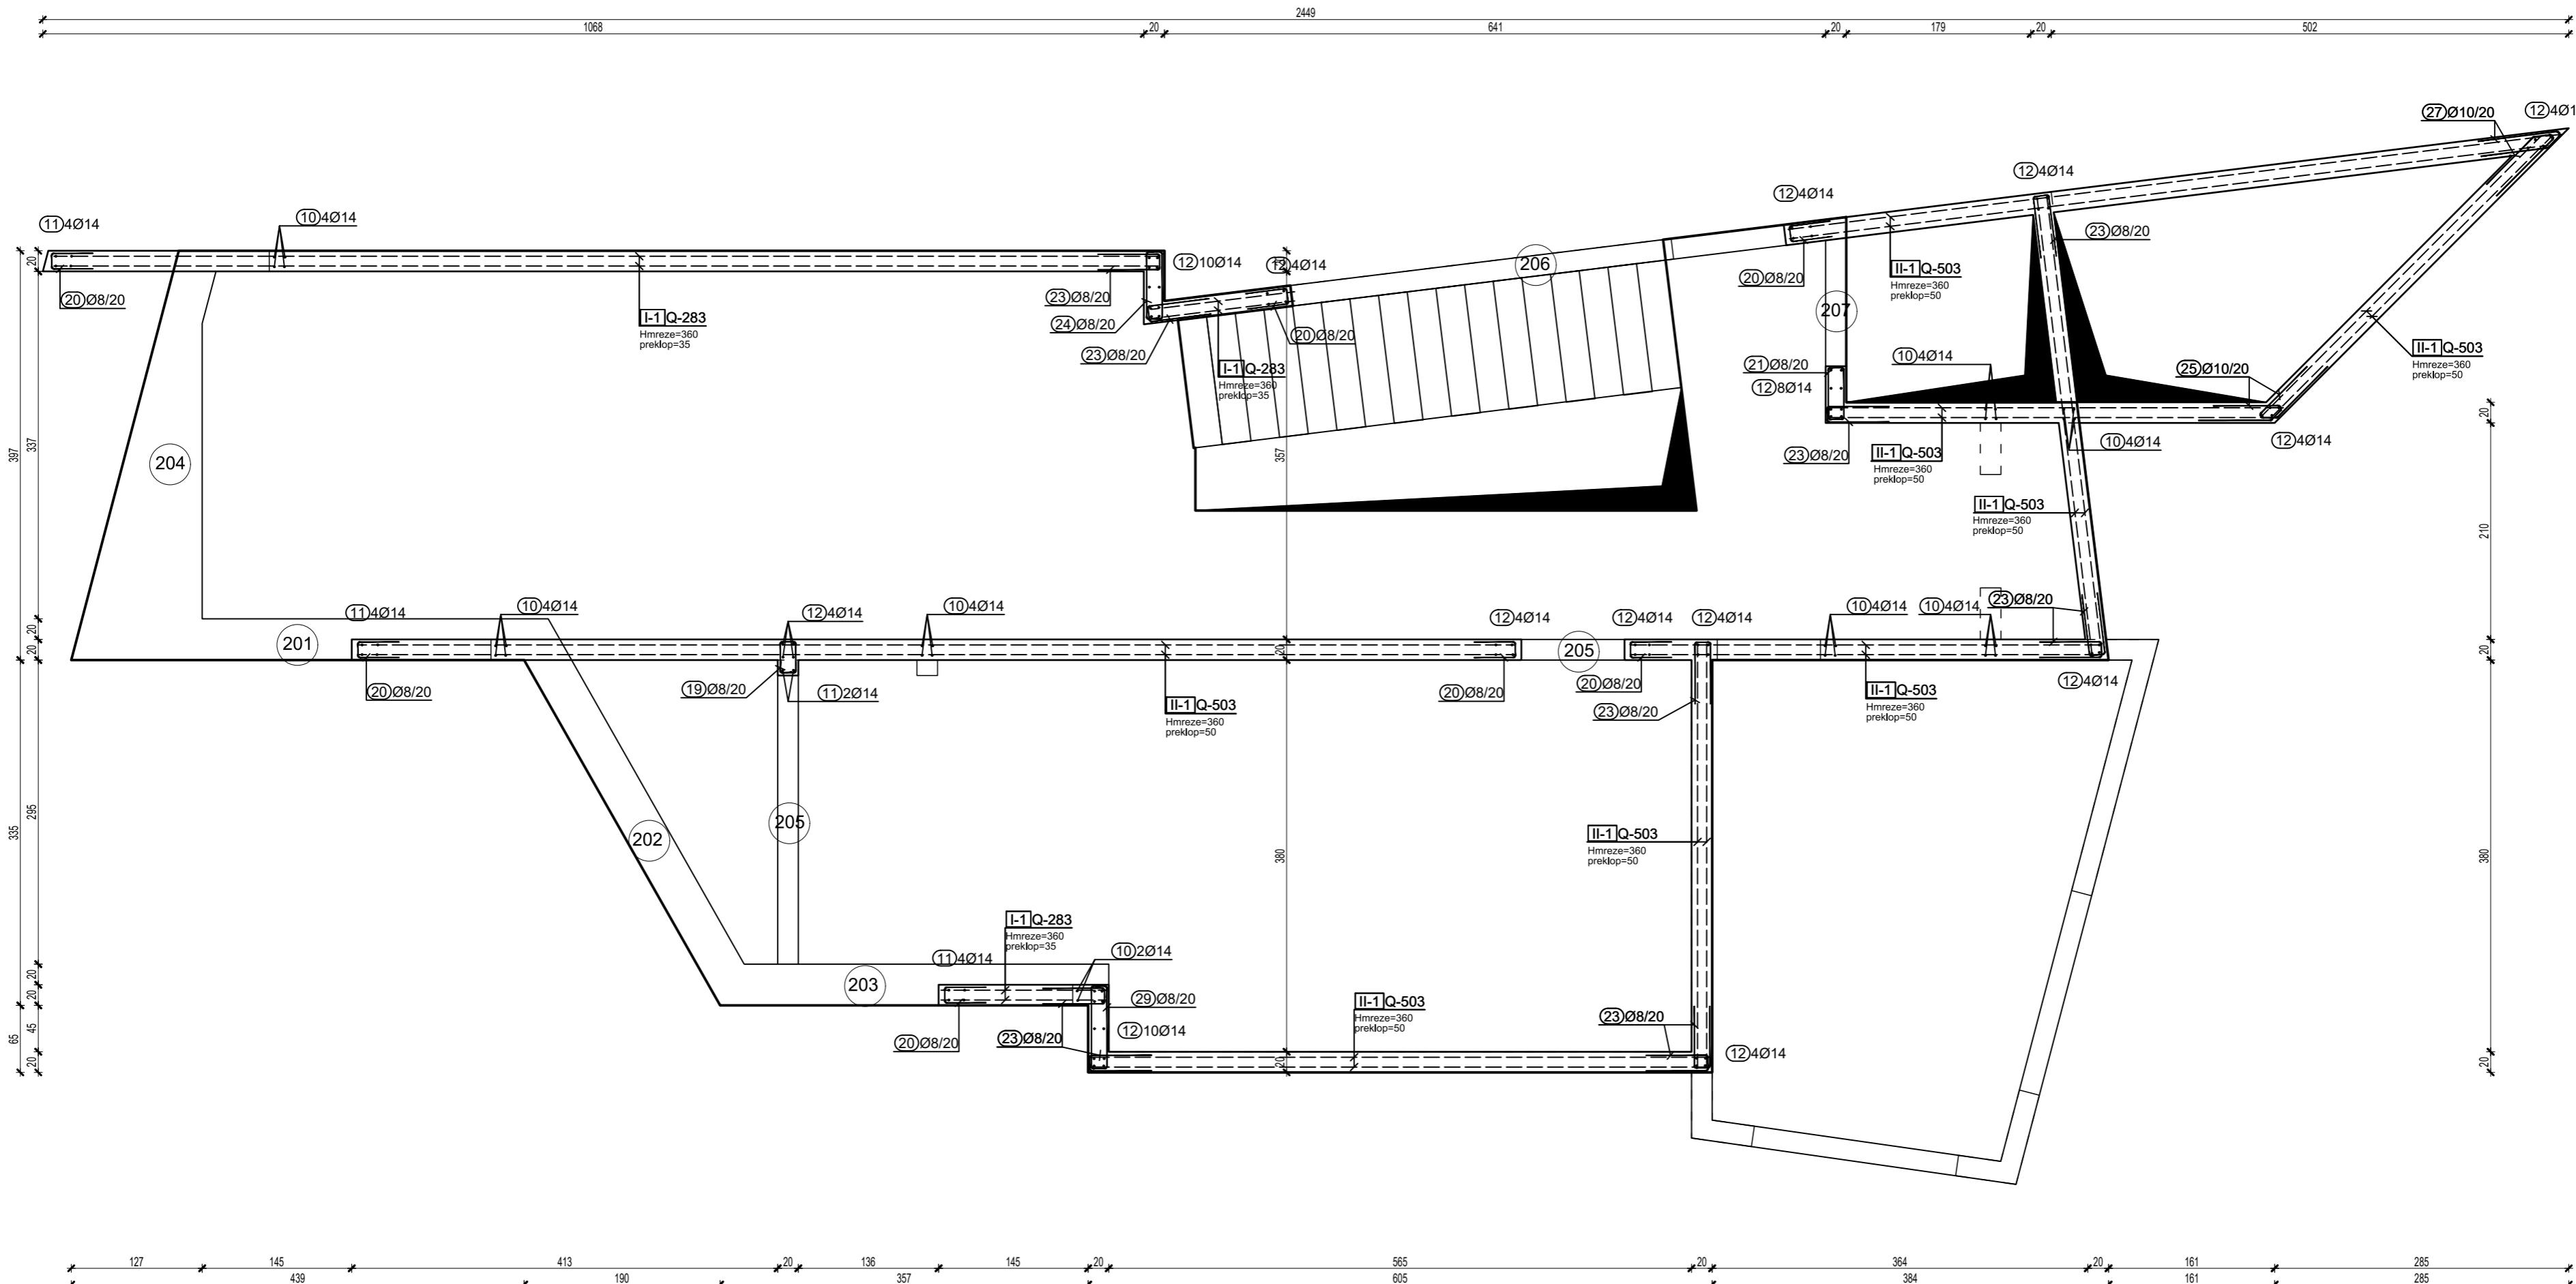






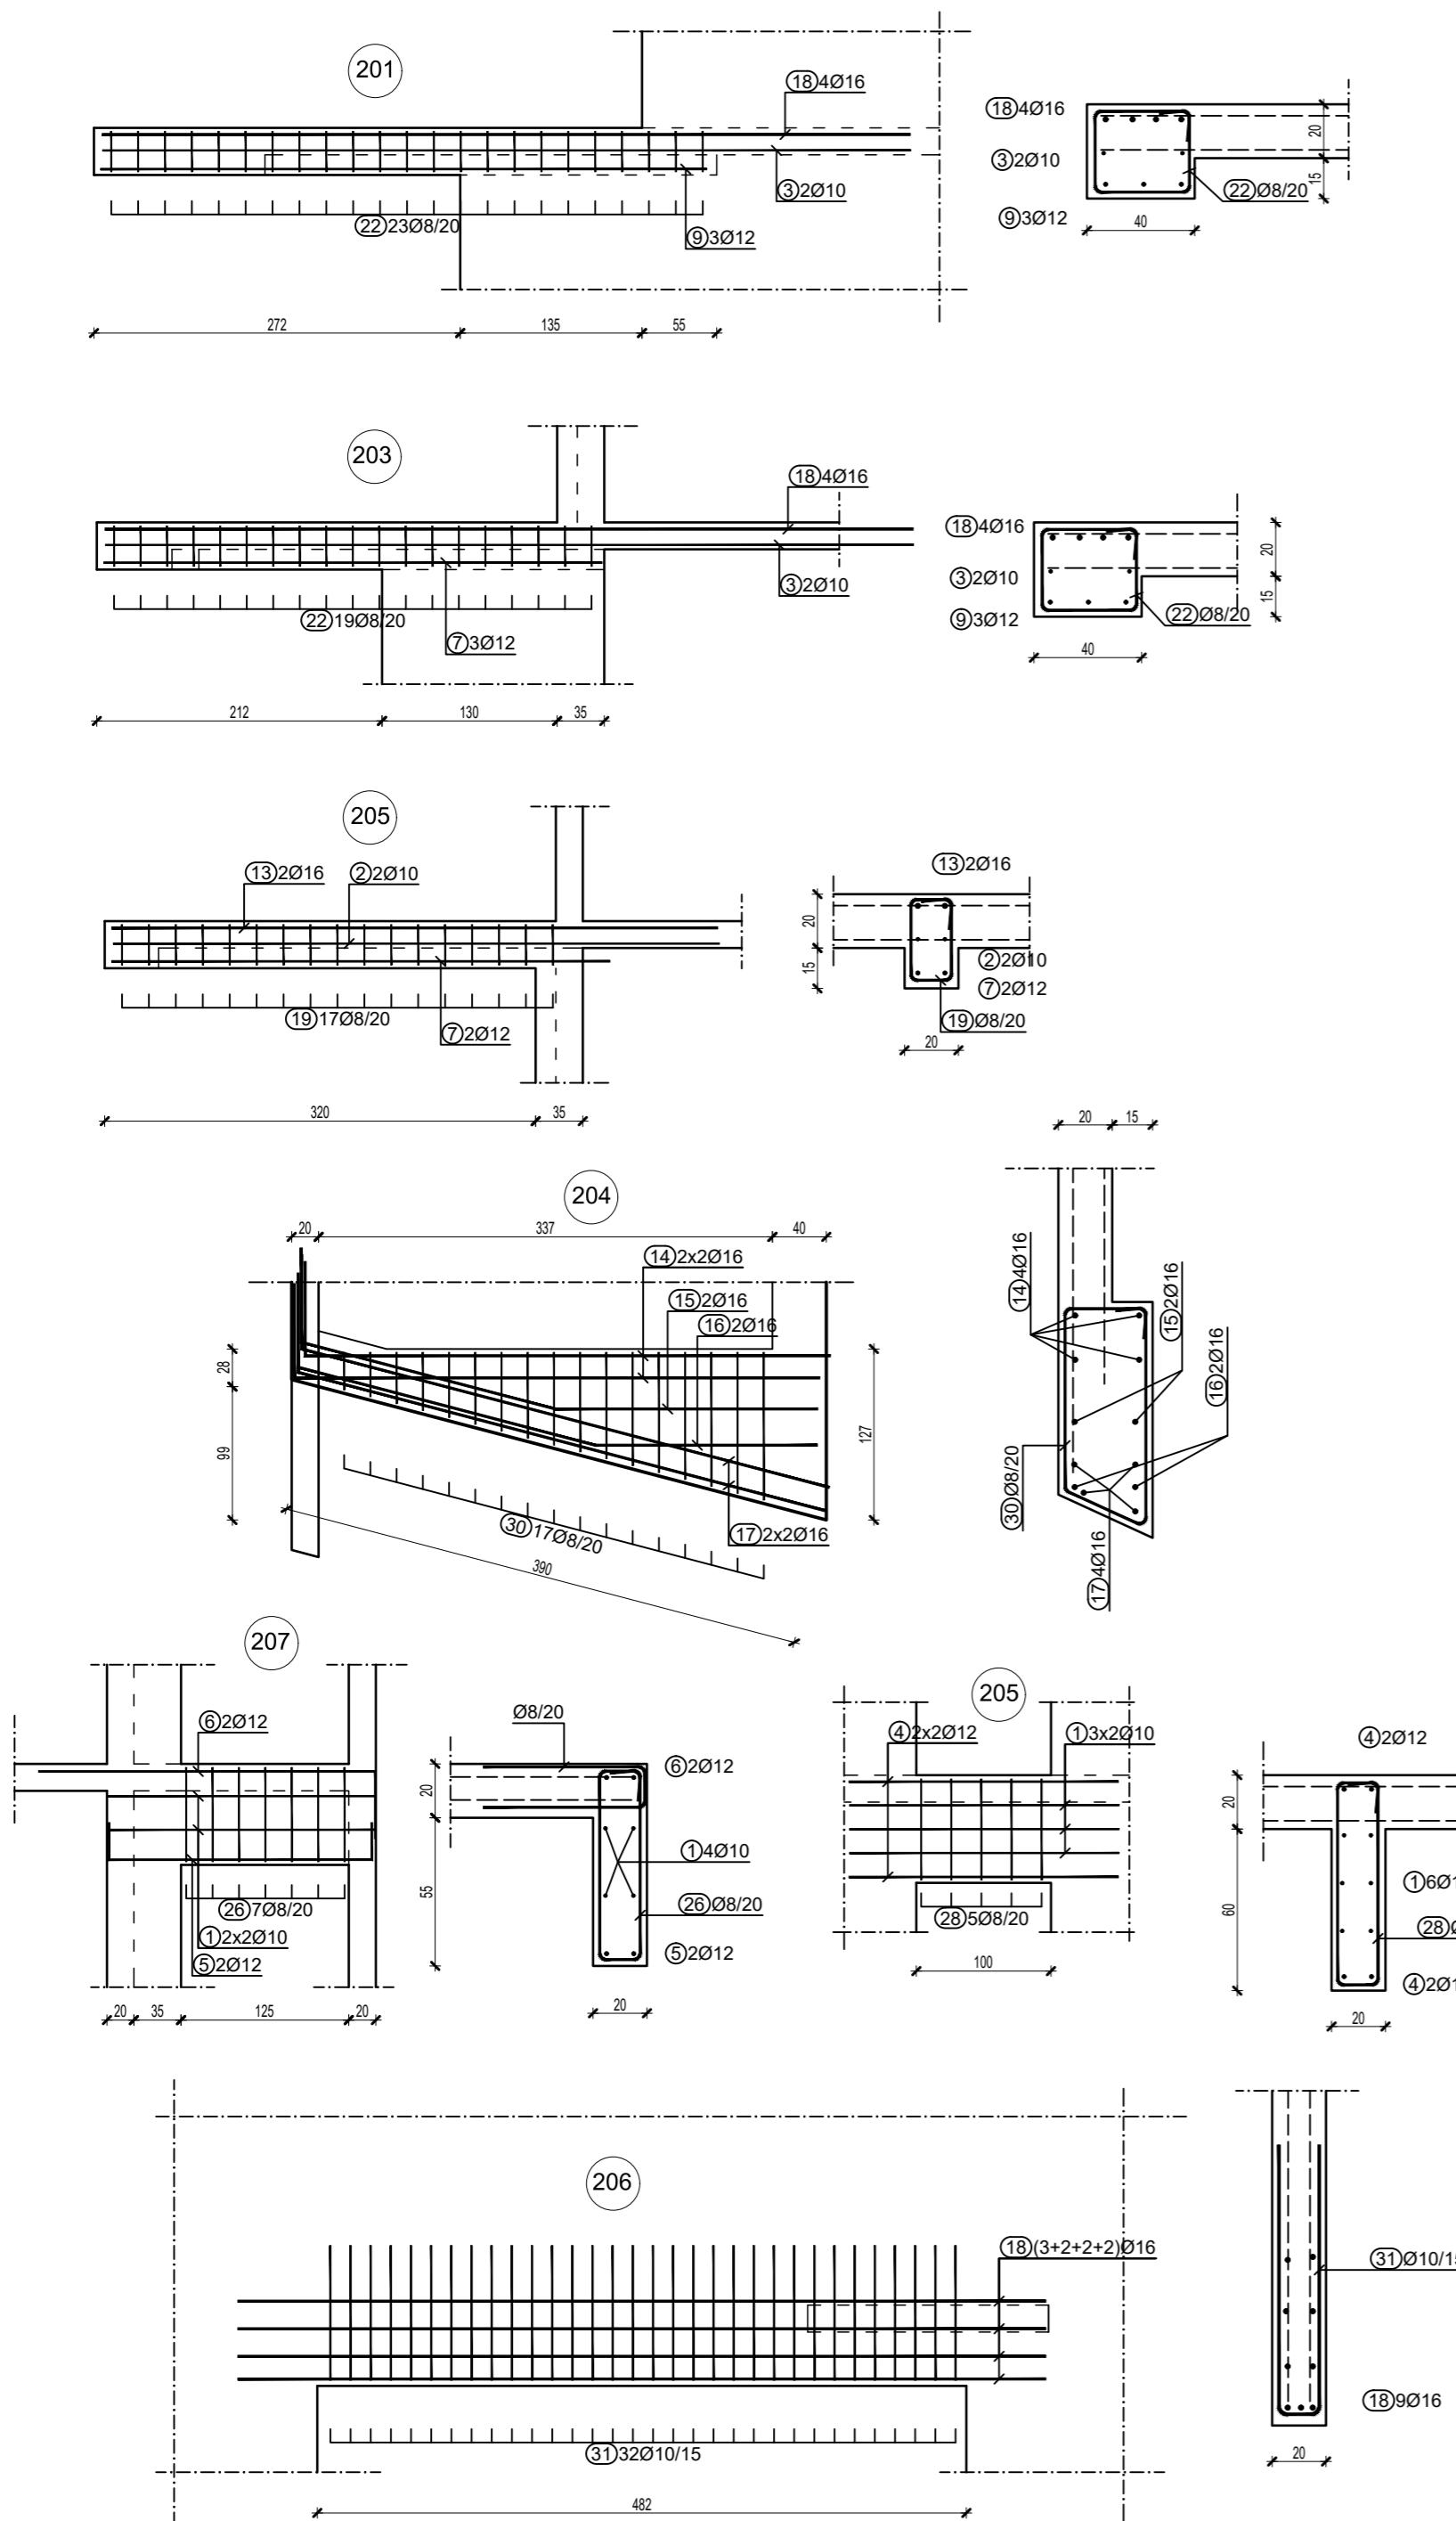


Bars - recapitulation			
Ø [mm]	lgn [m]	Unit weight [kg/m ³]	Weight [kg]
RA1			
8	613.23	0.41	250.81
10	240.68	0.65	156.20
12	63.62	0.92	56.53
14	352.40	1.25	441.20
16	190.86	1.62	305.38
Total (RA1)			1216.13
Total			1216.13

Meshes - specification						
Item	Mesh type	B [cm]	L [cm]	n	Unit weight [kg/m ²]	Total weight [kg]
POZ200- armatura zidova i greda (1 pcs.)						
I-1	Q-283	215	360	36	4.44	1237.16
II-1	Q-503	215	360	46	7.90	2812.72
II-2	Q-503	54	360	5	7.90	76.43
II-3	Q-503	108	360	5	7.90	152.87
II-4	Q-503	72	360	3	7.90	61.15
Total						4340.32


Bars - specification							
mark	shape and measures [cm]	Ø	lgn [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark	
POZ200- armatura zidova i greda (1 pcs.)							
1	200	10	2.00	10	20.00		
2	450	10	4.50	2	9.00		
3	600	10	6.00	6	36.00		
4	200	12	2.00	4	8.00		
5	28 195	12	2.51	2	5.02		
6	250	12	3.00	2	6.00		
7	370	12	3.70	5	18.50		
8	420	12	4.20	3	12.60		
9	450	12	4.50	3	13.50		
10	150	14	1.50	30	45.00		
11	310	14	3.50	14	49.00		
12	380	14	3.80	68	258.40		
13	450	16	4.50	2	9.00		
14	70 390	16	4.60	4	18.40		
15	70 188 195	16	4.60	2	9.20		
16	220 165	16	4.63	2	9.26		
17	405 18 188	16	4.75	4	19.00		
18	600	16	6.00	21	126.00		
19	30 30 15	8	1.08	33	35.64		
20	40 40 15	8	0.95	112	106.40		
21	50 50 15	8	1.48	16	23.68		
22	35 35 30 60	8	1.48	61	90.28		
23	15 60 60	8	1.35	176	237.60		
24	15 65 65 15	8	1.78	16	28.48		
25	70 70 14 14	10	1.60	32	51.20		
26	70 70 15	8	1.88	7	13.16		
27	15 19 65 75	10	1.74	32	55.68		
28	15 75 75 15	8	1.98	5	9.90		
29	15 80 80 15	8	2.08	16	33.28		
30	b a 14 14 30 30 80 80	8	*2.05	1 x 17	34.81		
31	100 100 15	10	2.15	32	68.80		

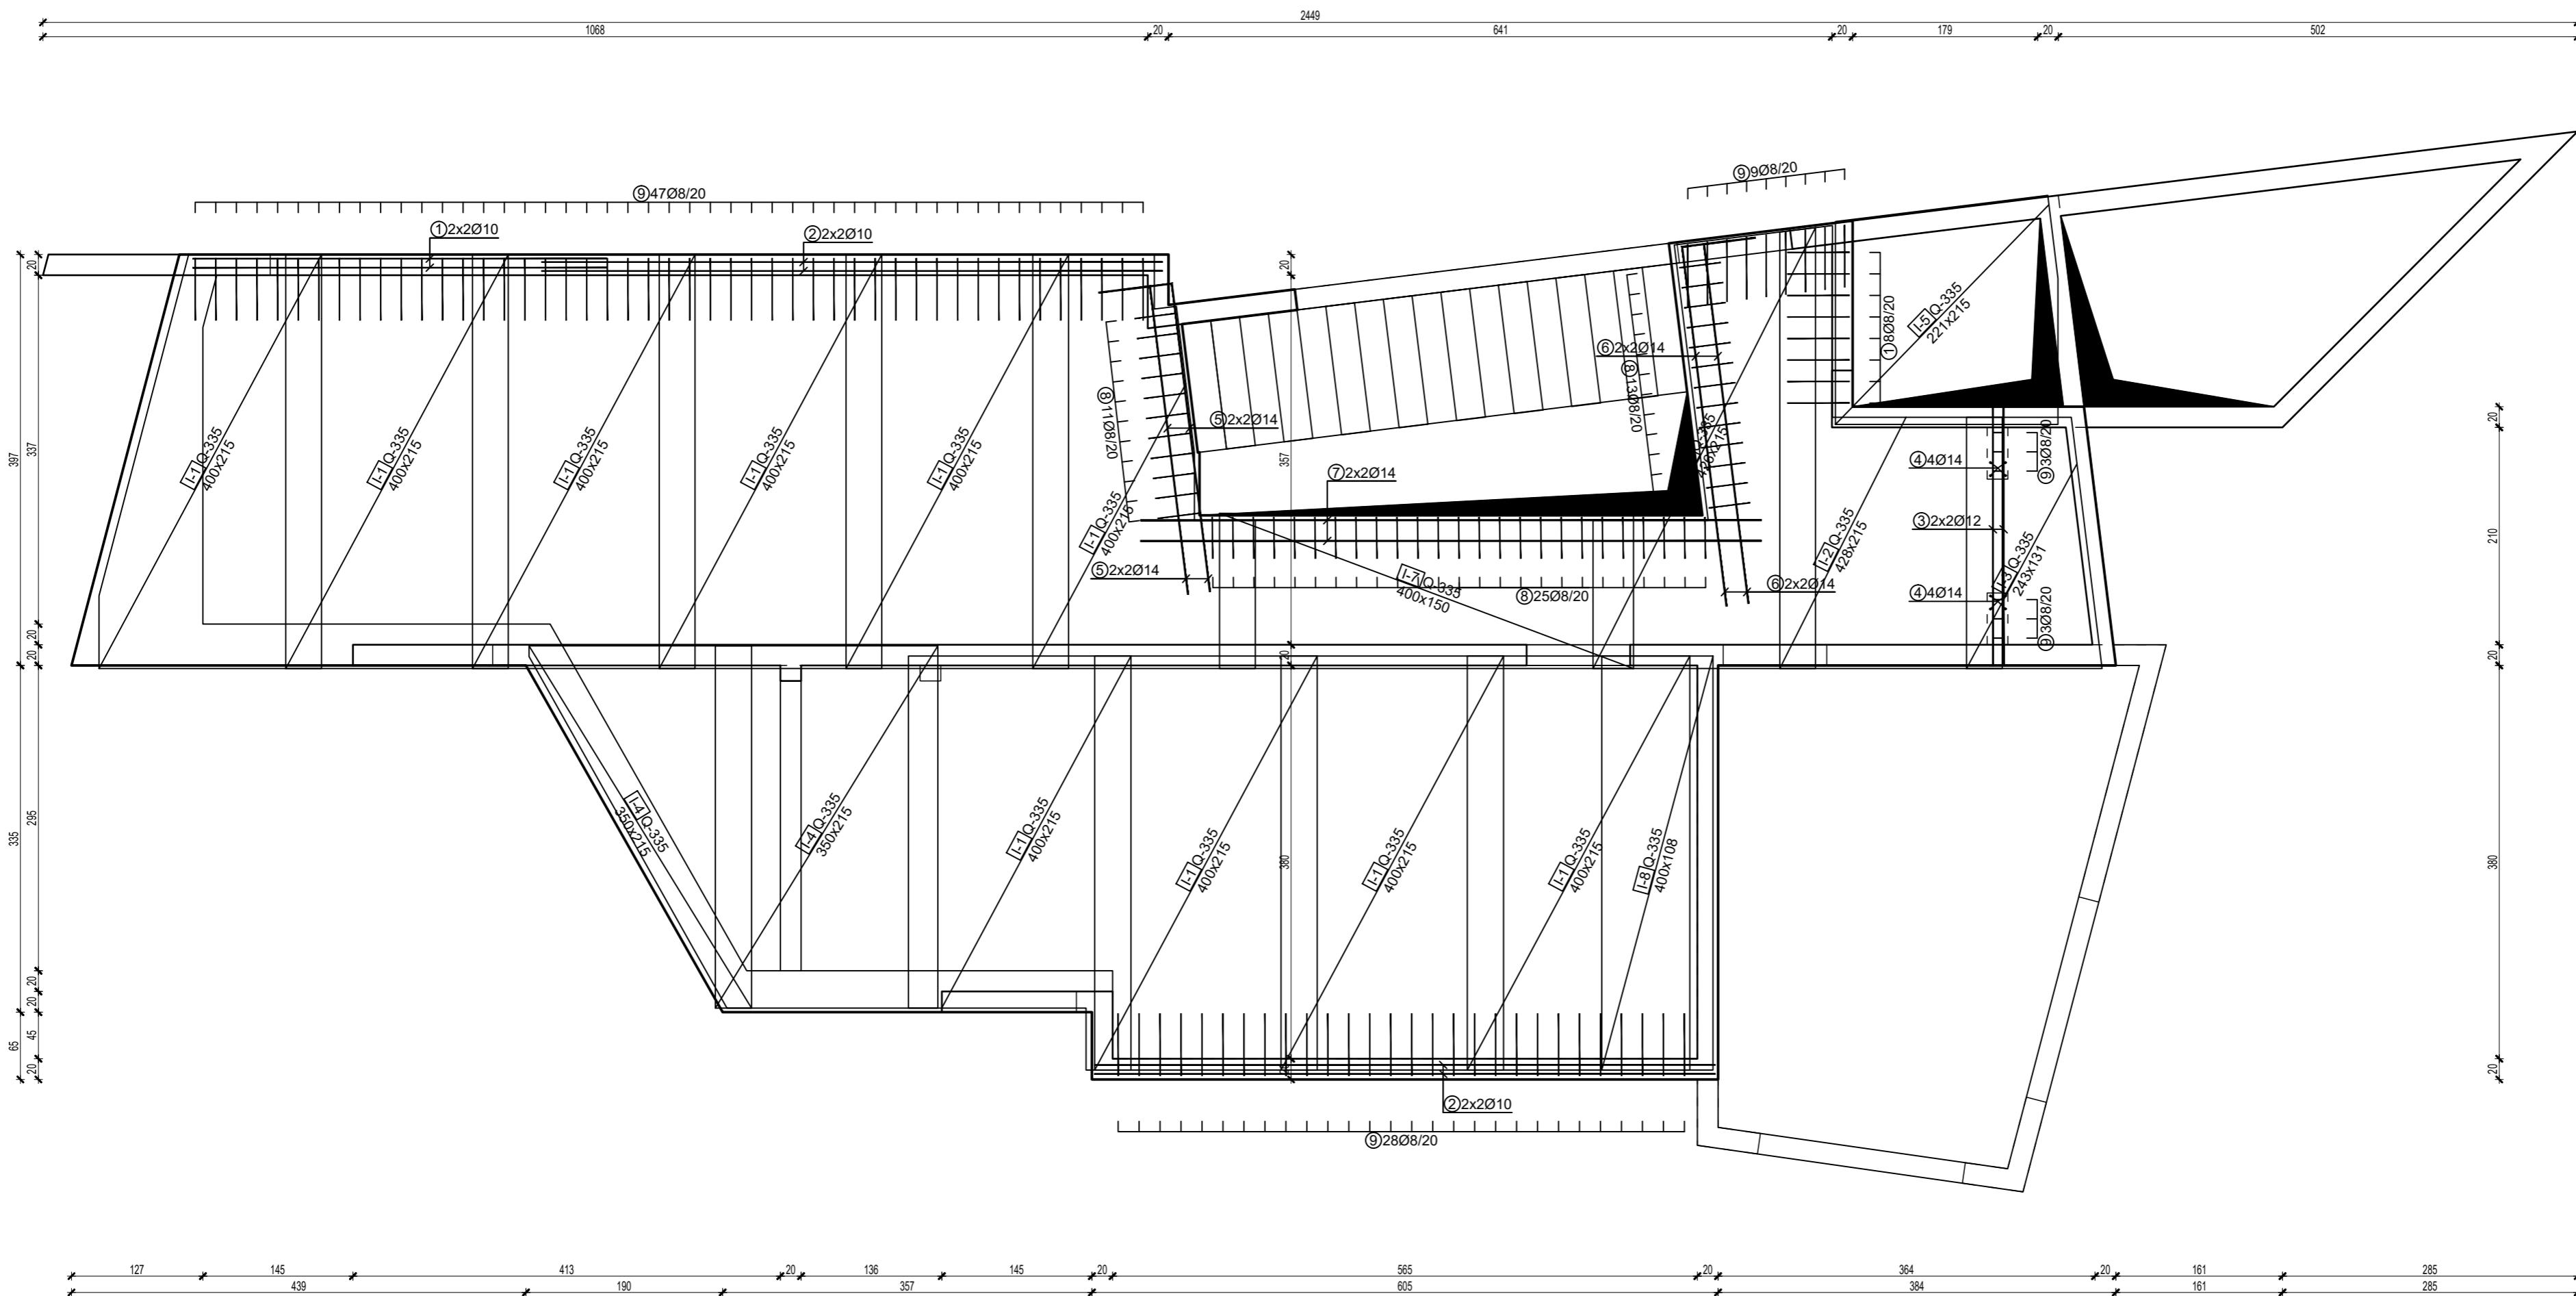

Bars - specification						
mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
POZ200- donja zona ab ploče (1 pcs.)						
1	400	10	4.00	4	16.00	
2	600	10	6.00	8	48.00	
3	250	12	2.50	4	10.00	
4		14	1.50	8	12.00	
5		14	3.50	4	14.00	
6		14	4.00	4	16.00	
7	600	14	6.00	4	24.00	
8		8	0.95	49	46.55	
9		8	1.35	90	121.50	

Bars - recapitulation				
Ø [mm]	lgn [m]	Unit weight [kg/m³]	Weight [kg]	
RA1				
8	168.05	0.41		68
10	64.00	0.65		41
12	10.00	0.92		9
14	66.00	1.25		82
16	0.00	1.62		0
Total (RA1)				202
Total				202


Meshes - specification							
Item	Mesh type	B [cm]	L [cm]	n	Unit weight [kg/m ²]	Total weight [kg]	Remark
POZ200- donja zona ab ploče (1 pcs.)							
I-1	Q-335	215	400	10	5.26	452.36	
I-2	Q-335	215	428	1	5.26	48.40	
I-3	Q-335	131	243	1	5.26	16.72	
I-4	Q-335	215	350	2	5.26	79.16	
I-5	Q-335	215	221	1	5.26	25.03	
I-6	Q-335	215	426	1	5.26	48.18	
I-7	Q-335	150	400	1	5.26	31.55	
I-8	Q-335	108	400	1	5.26	22.62	
Total						724.02	

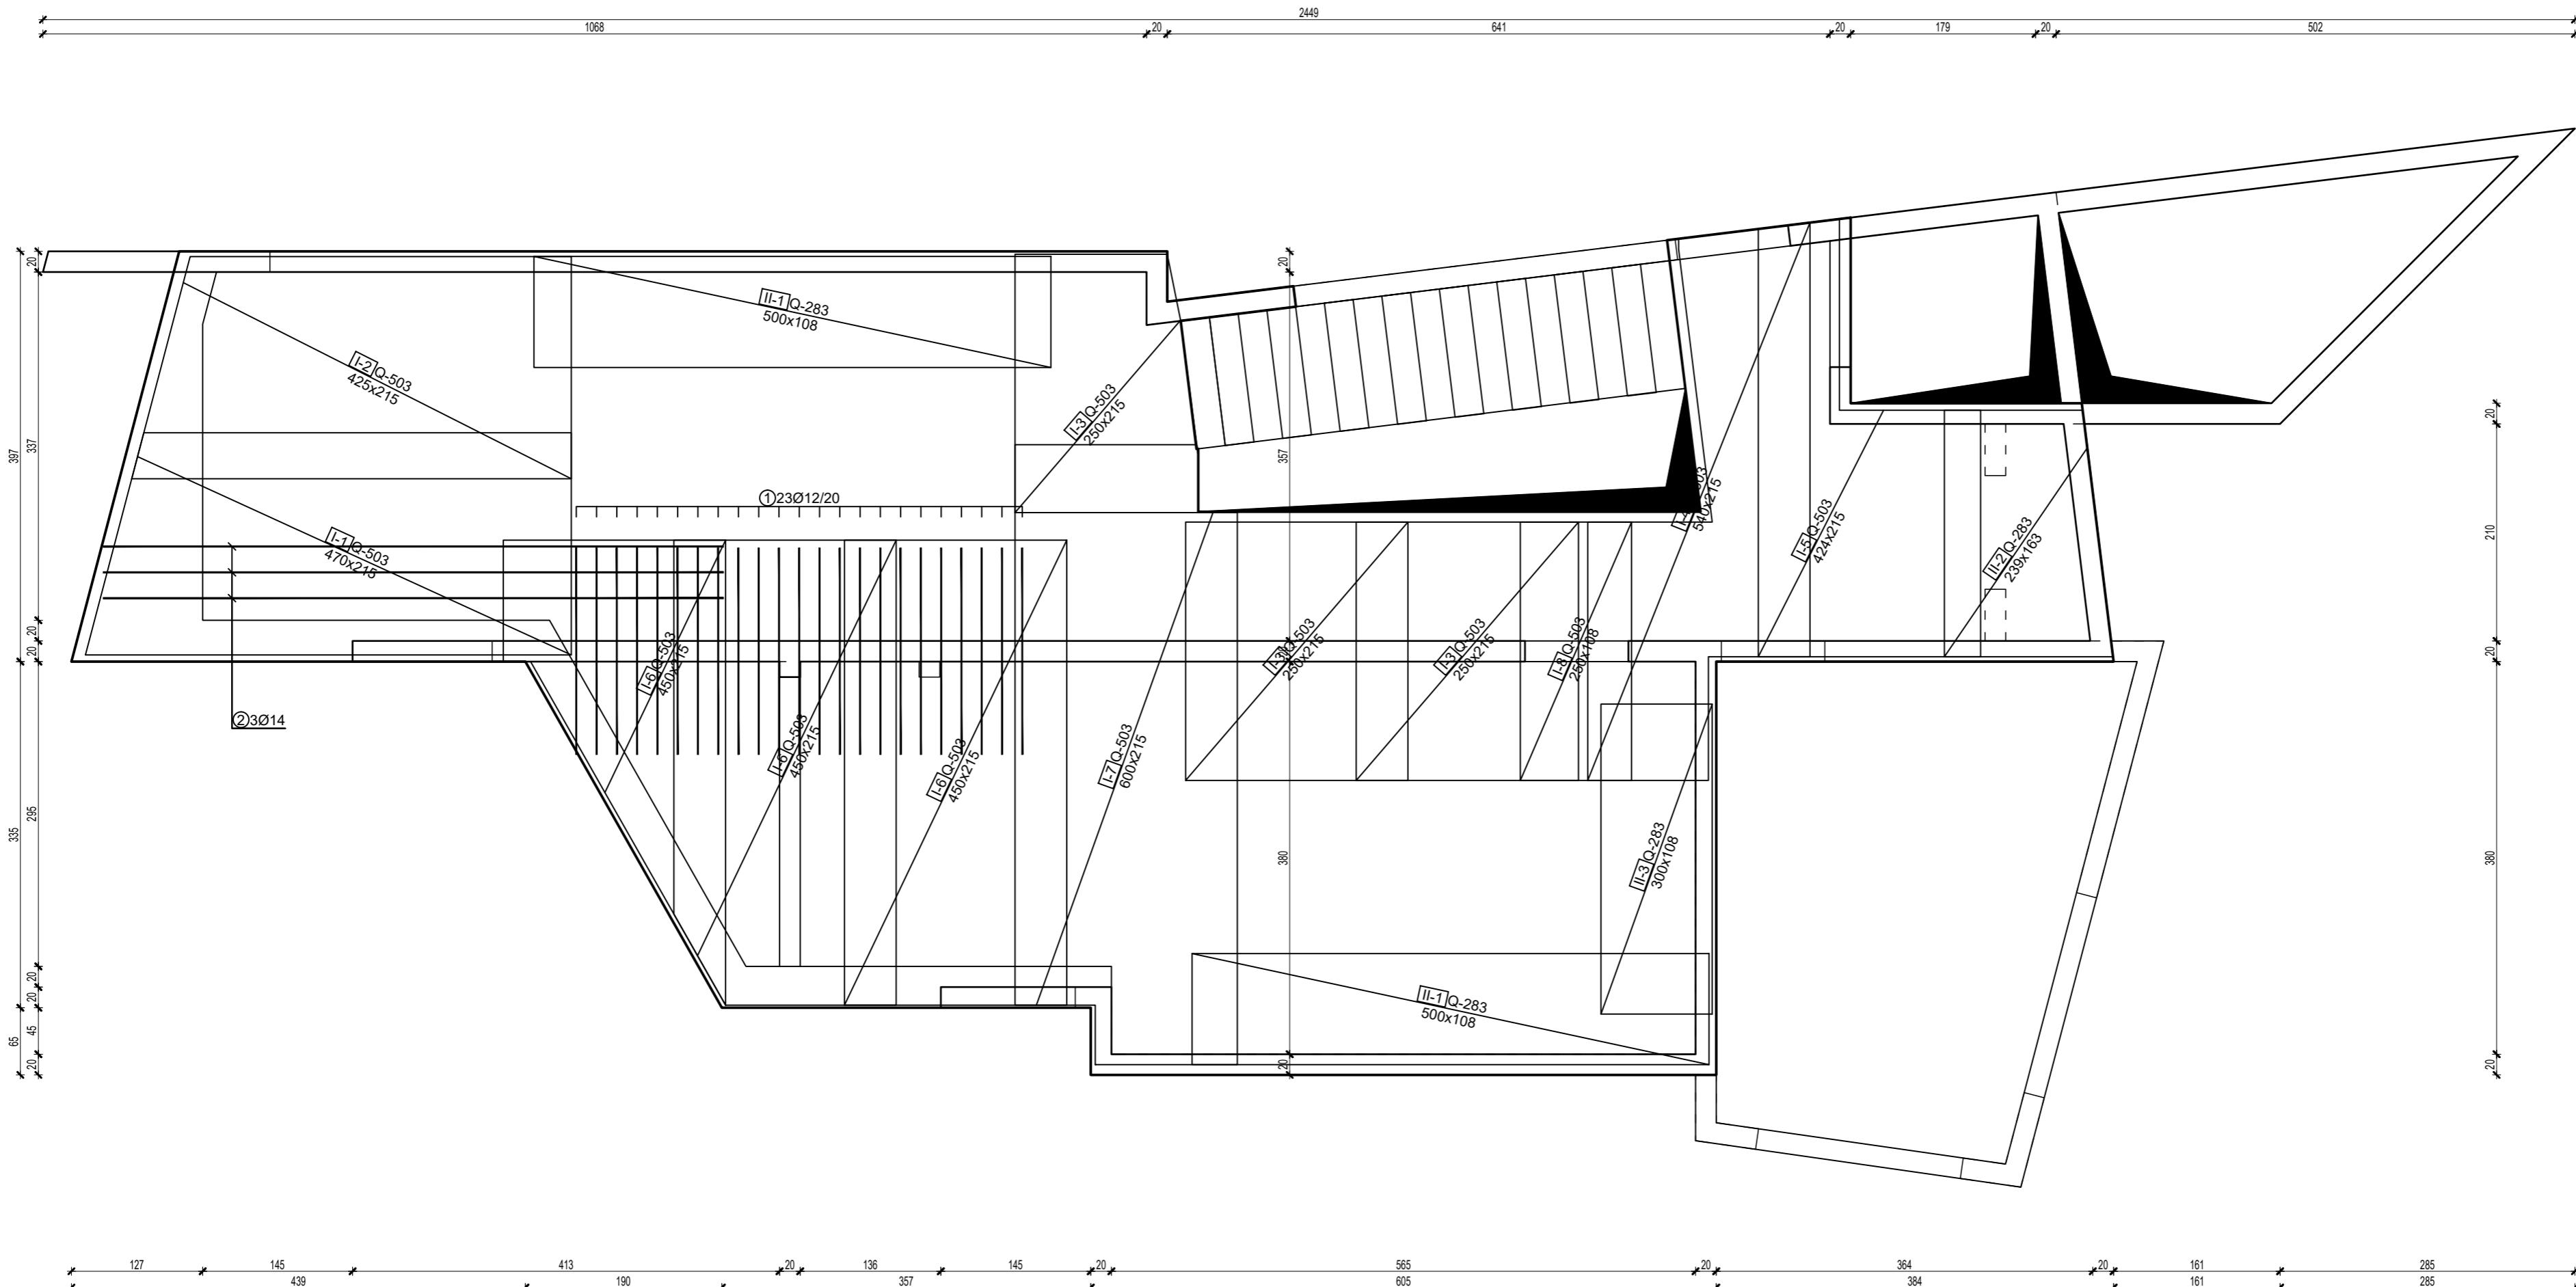


Bars - specification						
mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
POZ200- gornja zona ab ploče (1 pcs.)						
1	200	12	2.00	23	46.00	

Bars - recapitulation			
Ø [mm]	lgn [m]	Unit weight [kg/m³]	Weight [kg]
RA1			
8		0.00	0.41
10		0.00	0.65
12		46.00	0.92
14		0.00	1.25
16		0.00	1.62
Total (RA1)			
Total			

Meshes - specification							
Item	Mesh type	B [cm]	L [cm]	n	Unit weight [kg/m ²]	Total weight [kg]	Remark
POZ200- gornja zona ab ploče (1 pcs.)							
I-1	Q-503	215	470	1	7.90	79.82	
I-2	Q-503	215	425	1	7.90	72.22	
I-3	Q-503	215	250	3	7.90	127.39	
I-4	Q-503	215	540	1	7.90	91.69	
I-5	Q-503	215	424	1	7.90	71.96	
I-6	Q-503	215	450	3	7.90	229.30	
I-7	Q-503	215	600	1	7.90	101.91	
I-8	Q-503	108	250	1	7.90	21.23	
II-1	Q-283	108	500	2	4.44	47.73	
II-2	Q-283	163	239	1	4.44	17.28	
II-3	Q-283	108	300	1	4.44	14.32	
Total						874.84	

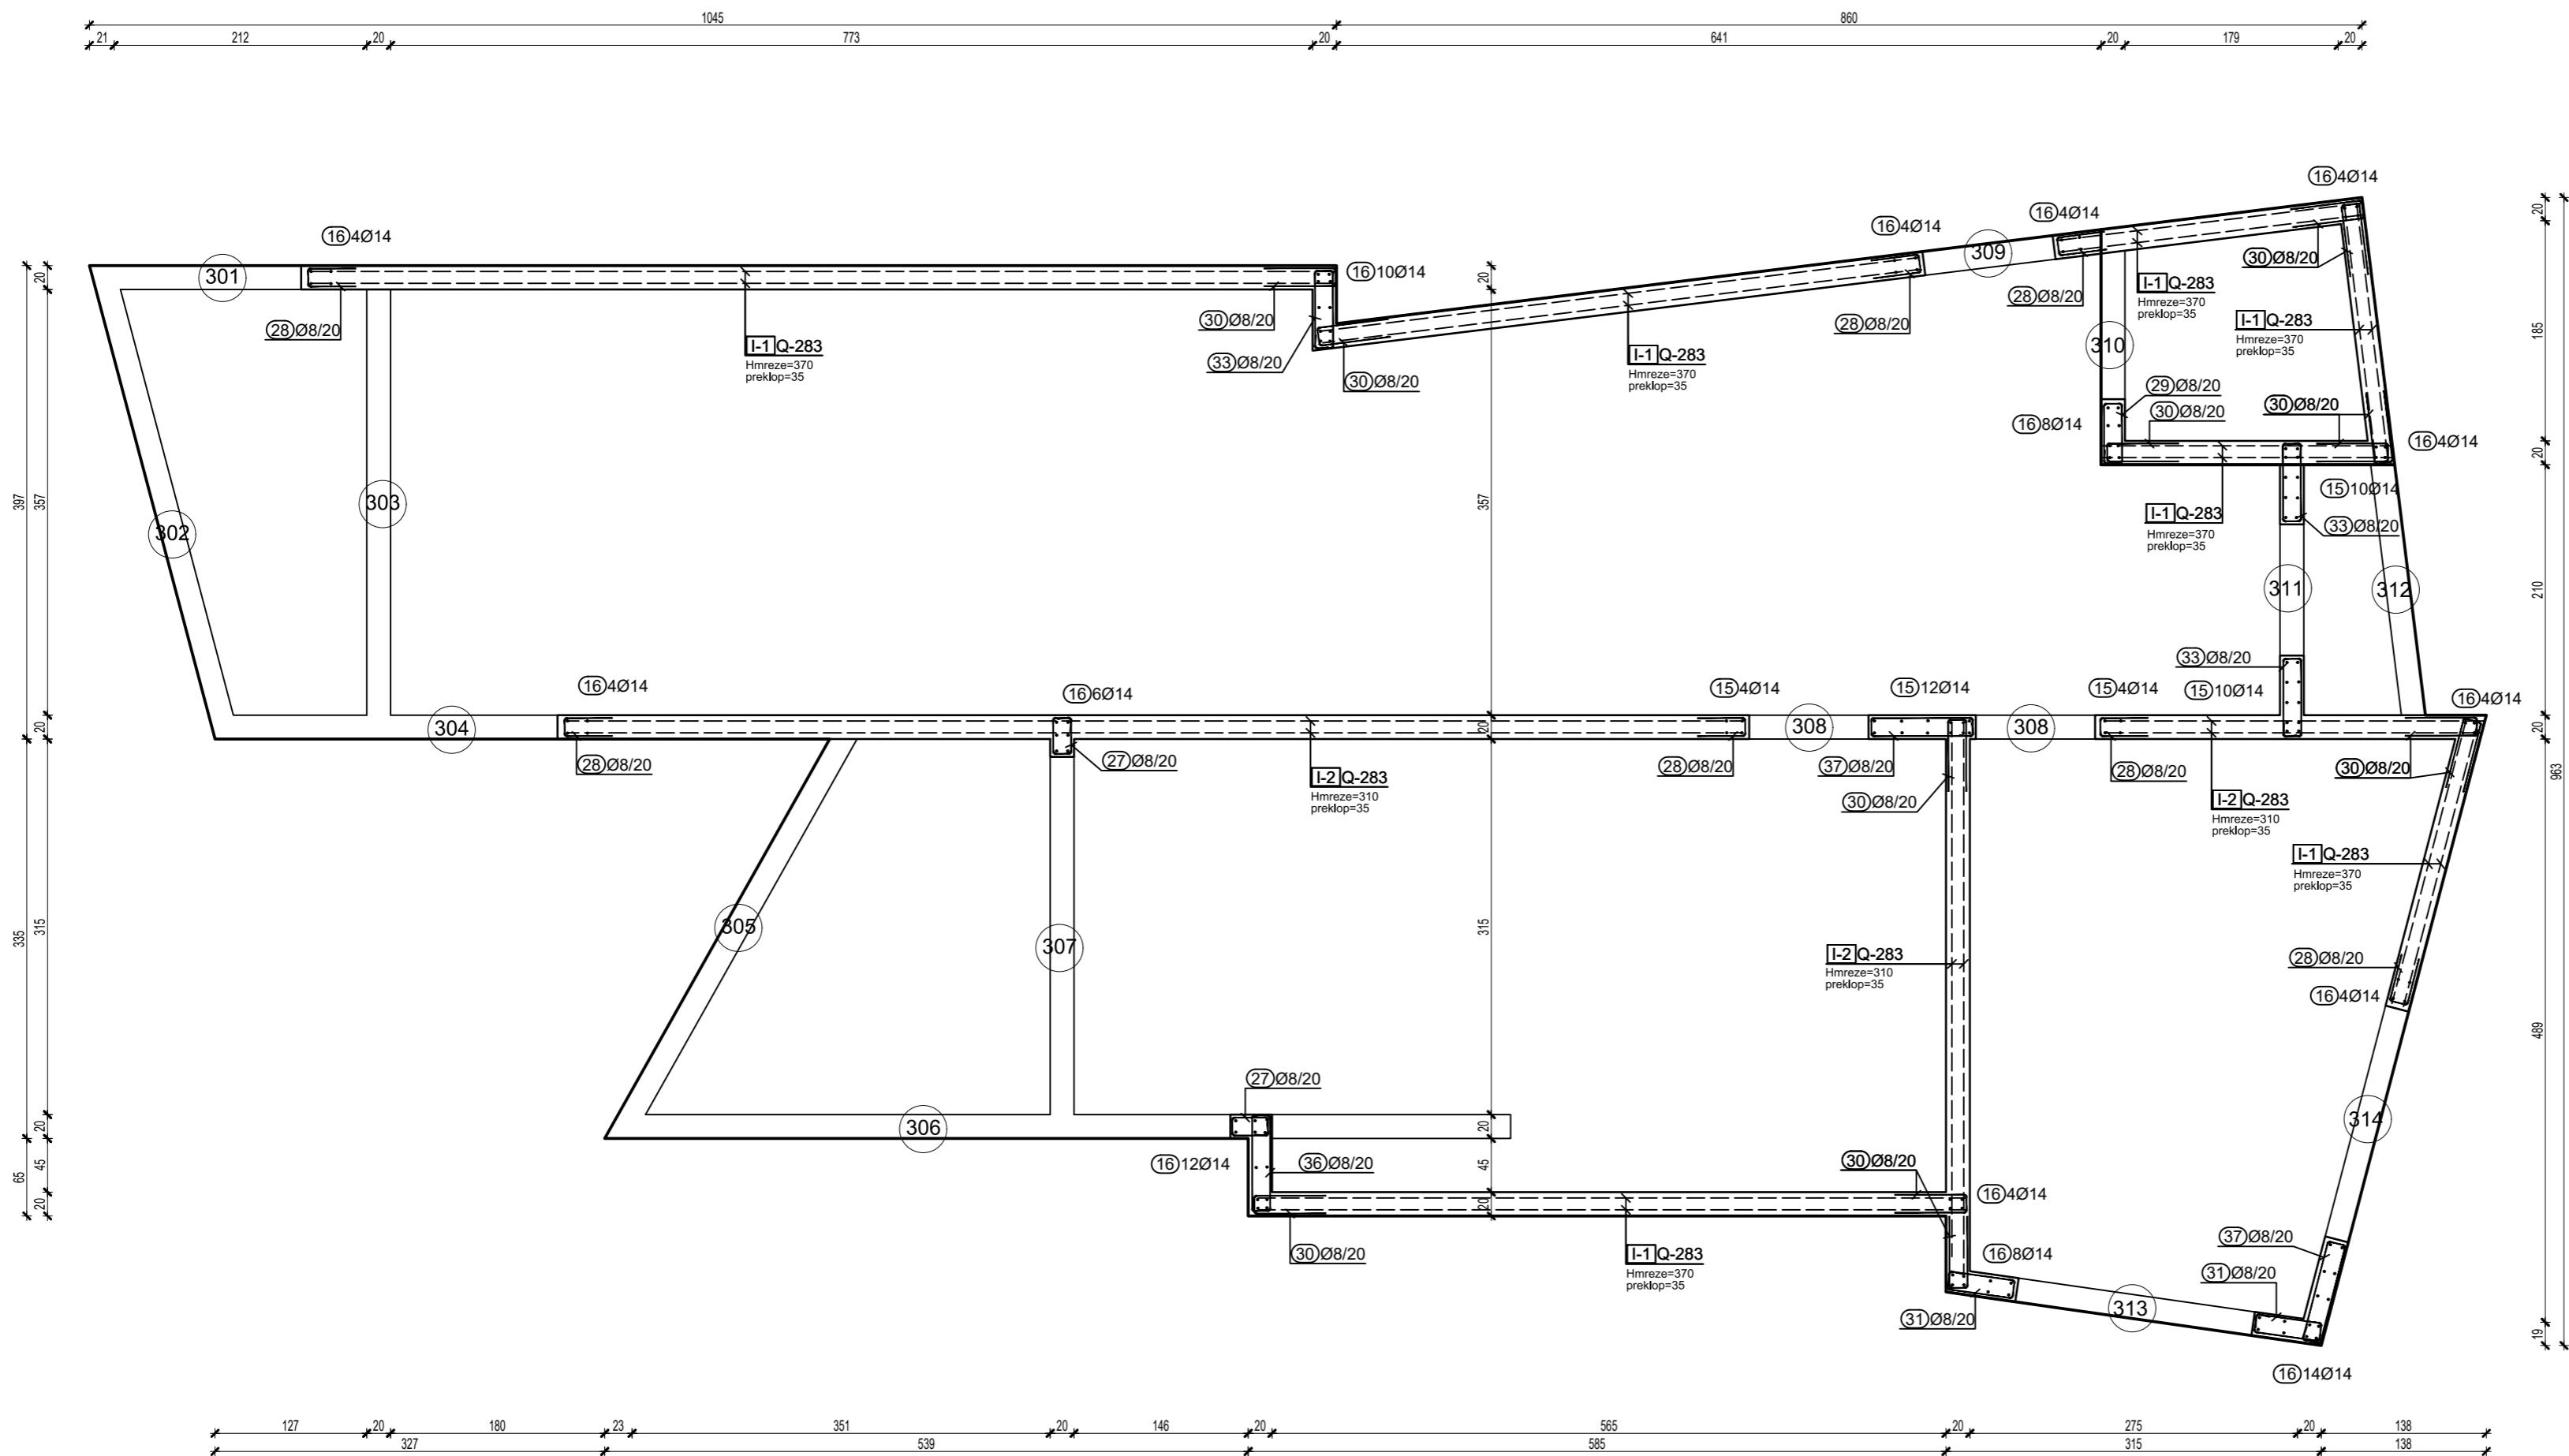

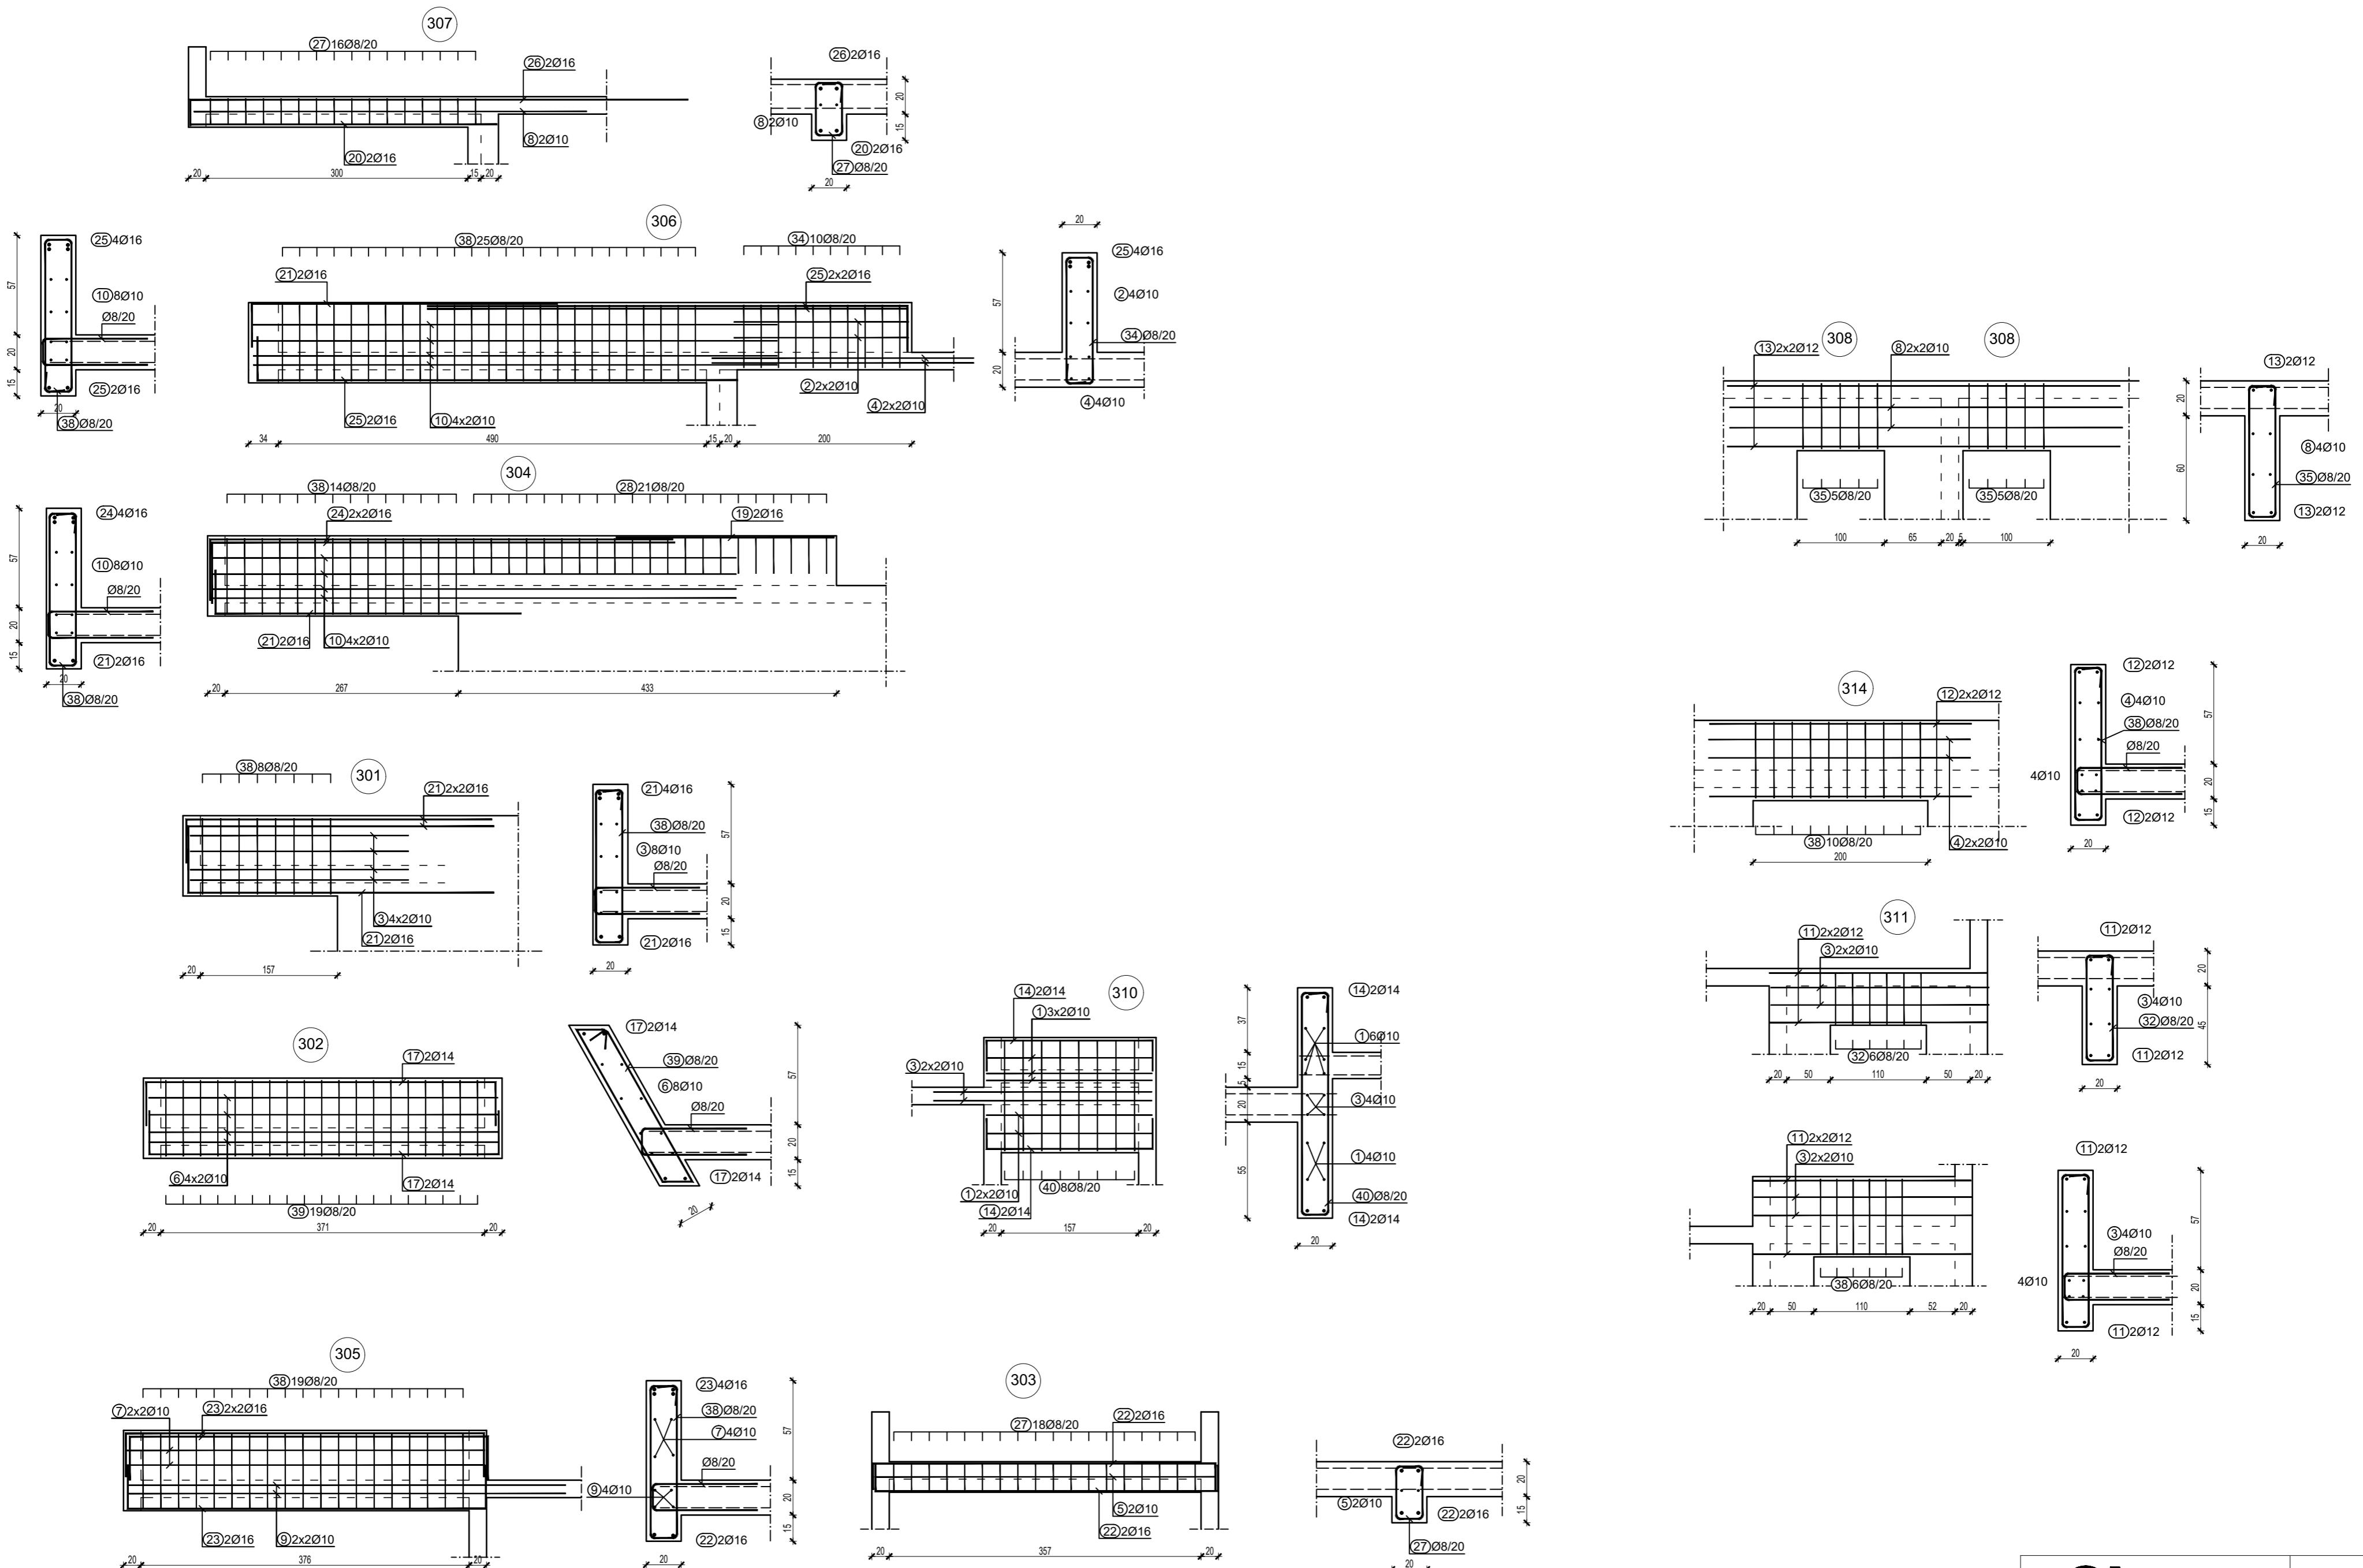



Bars - specification						
mark	shape and measures [cm]	Ø	lgn [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remark
POZ300- armatura zidova i greda (1 pcs.)						
1	190	10	1.90	10	19.00	
2	200	10	2.00	4	8.00	
3	250	10	2.50	20	50.00	
4	300	10	3.00	8	24.00	
5	390	10	3.90	2	7.80	
6	400	10	4.00	8	32.00	
7	410	10	4.10	4	16.40	
8	450	10	4.50	6	27.00	
9	500	10	5.00	4	20.00	
10	600	10	6.00	16	96.00	
11	250	12	2.50	8	20.00	
12	300	12	3.00	4	12.00	
13	450	12	4.50	4	18.00	
14	35 190	14	2.60	4	10.40	
15	310 40	14	3.50	40	140.00	
16	370	14	3.70	94	347.80	
17	400 50	14	5.00	4	20.00	
19	250	16	2.50	2	5.00	
20	350	16	3.50	2	7.00	
21	50 350	16	4.00	10	40.00	
22	392 30	16	4.52	4	18.08	
23	410 50	16	5.10	6	30.60	
24	530 70	16	6.00	4	24.00	
25	550 50	16	6.00	6	36.00	
26	570 30	16	6.00	2	12.00	

27		8	1.08	70	75.60	
28		8	0.95	147	139.65	
29		8	1.48	18	26.64	
30		8	1.35	234	315.90	
31		8	1.58	36	56.88	
32		8	1.68	6	10.08	
33		8	1.78	54	96.12	
34		8	1.92	10	19.20	
35		8	1.98	10	19.80	
36		8	2.08	18	37.44	
37		8	2.18	36	78.48	
38		8	2.22	82	182.04	
39		8	2.52	19	47.88	
40		8	3.02	8	24.16	

Bars - recapitulation			
Ø [mm]	lgn [m]	Unit weight [kg/m ³]	Weight [kg]
RA1			
8	1129.87	0.41	462.12
10	300.20	0.65	194.83
12	50.00	0.92	46.00
14	518.20	1.25	648.79
16	172.68	1.62	279.91
Total (RA1)			1631.65
Total			1631.65


Meshes - specification							
Item	Mesh type	B [cm]	L [cm]	n	Unit weight [kg/m ²]	Total weight [kg]	Remark
POZ300- armatura zidova i greda (1 pcs.)							
I-1	Q-283	215	310	16	4.44	473.48	
I-2	Q-283	108	310	4	4.44	59.19	
I-3	Q-283	215	370	66	4.44	2331.13	
I-4	Q-283	108	370	13	4.44	229.58	
I-5	Q-283	143	310	2	4.44	39.46	
I-6	Q-283	72	370	1	4.44	11.77	
Total						3144.61	

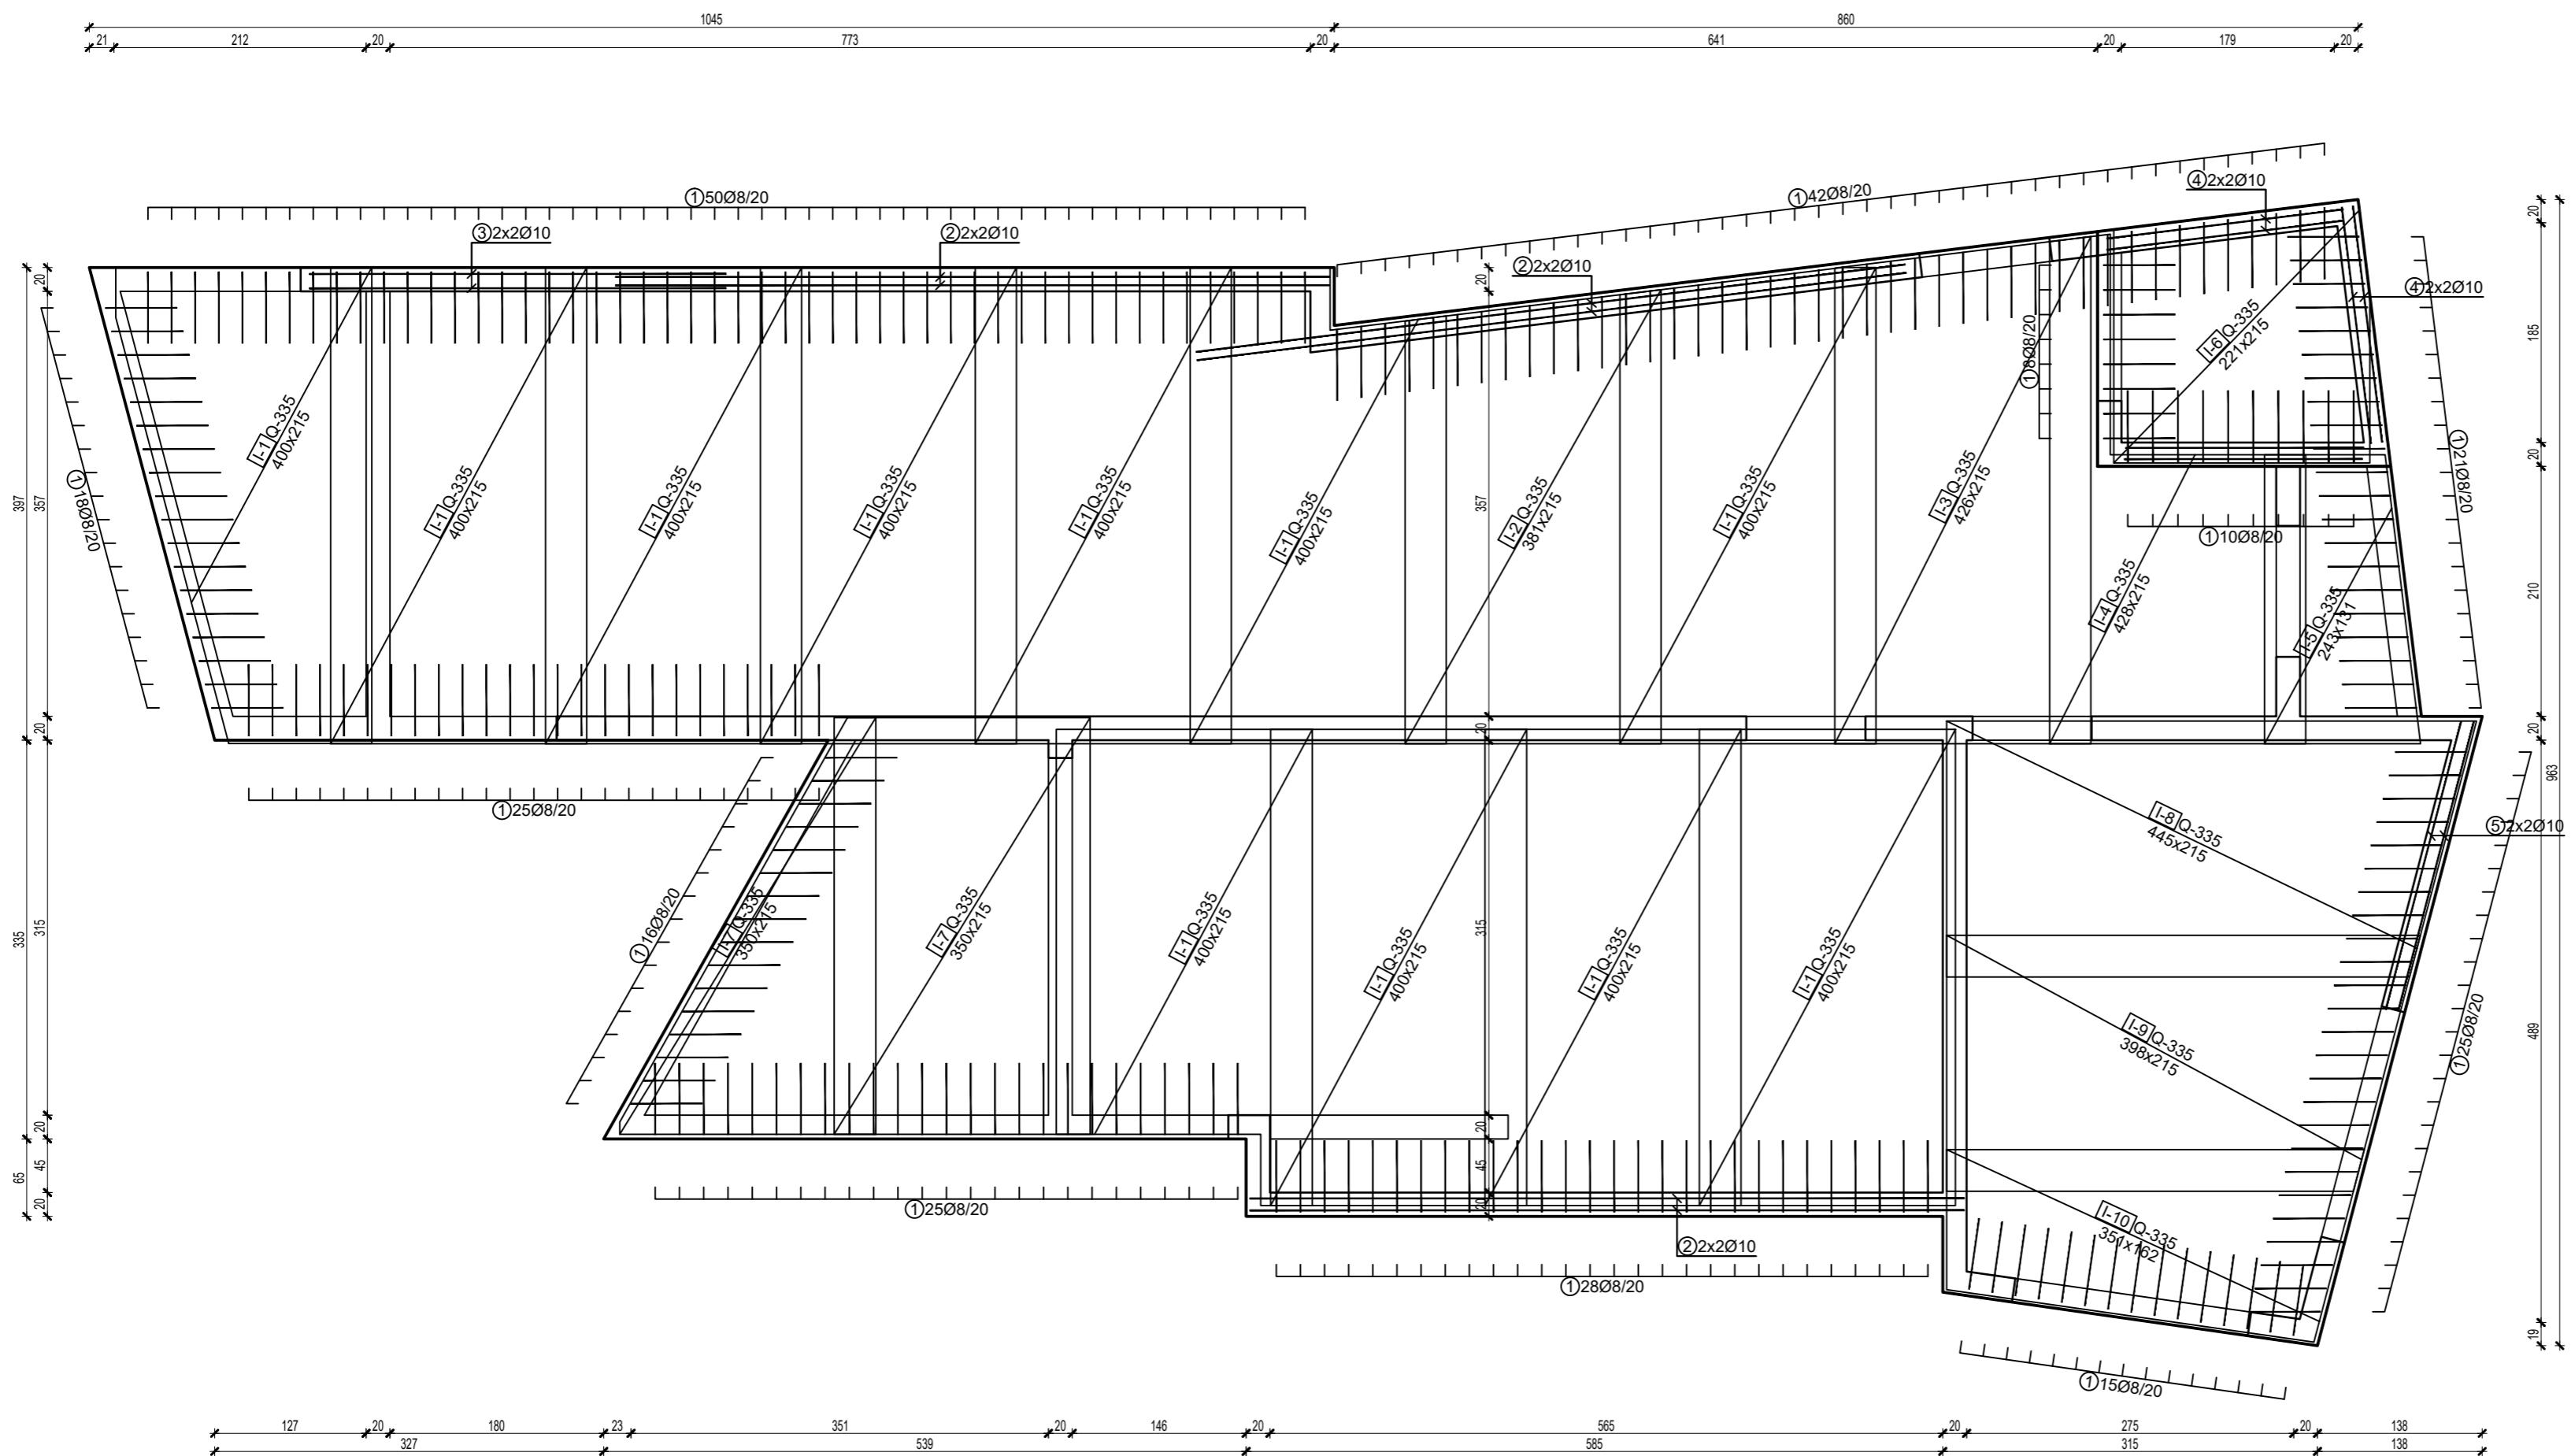

Bars - specification						
mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Rema
POZ300- donja zona ab ploče (1 pcs.)						
1		8	1.35	291	392.85	
2	600	10	6.00	12	72.00	
3	350	10	3.50	4	14.00	
4	200	10	2.00	12	24.00	
5	250	10	2.50	4	10.00	

Bars - recapitulation				
Ø [mm]	lgn [m]	Unit weight [kg/m']	Weight [kg]	
RA1				
8		392.85	0.41	
10		120.00	0.65	
12		0.00	0.92	
14		0.00	1.25	
16		0.00	1.62	
Total (RA1)				
Total				

Meshes - specification							
Item	Mesh type	B [cm]	L [cm]	n	Unit weight [kg/m ²]	Total weight [kg]	Remark
POZ300- donja zona ab ploče (1 pcs.)							
I-1	Q-335	215	400	11	5.26	497.60	
I-2	Q-335	215	381	1	5.26	43.13	
I-3	Q-335	215	426	1	5.26	48.18	
I-4	Q-335	215	428	1	5.26	48.40	
I-5	Q-335	131	243	1	5.26	16.72	
I-6	Q-335	215	221	1	5.26	25.03	
I-7	Q-335	215	350	2	5.26	79.16	
I-8	Q-335	215	445	1	5.26	50.31	
I-9	Q-335	215	398	1	5.26	44.99	
I-10	Q-335	162	351	1	5.26	29.83	
Total						883.34	

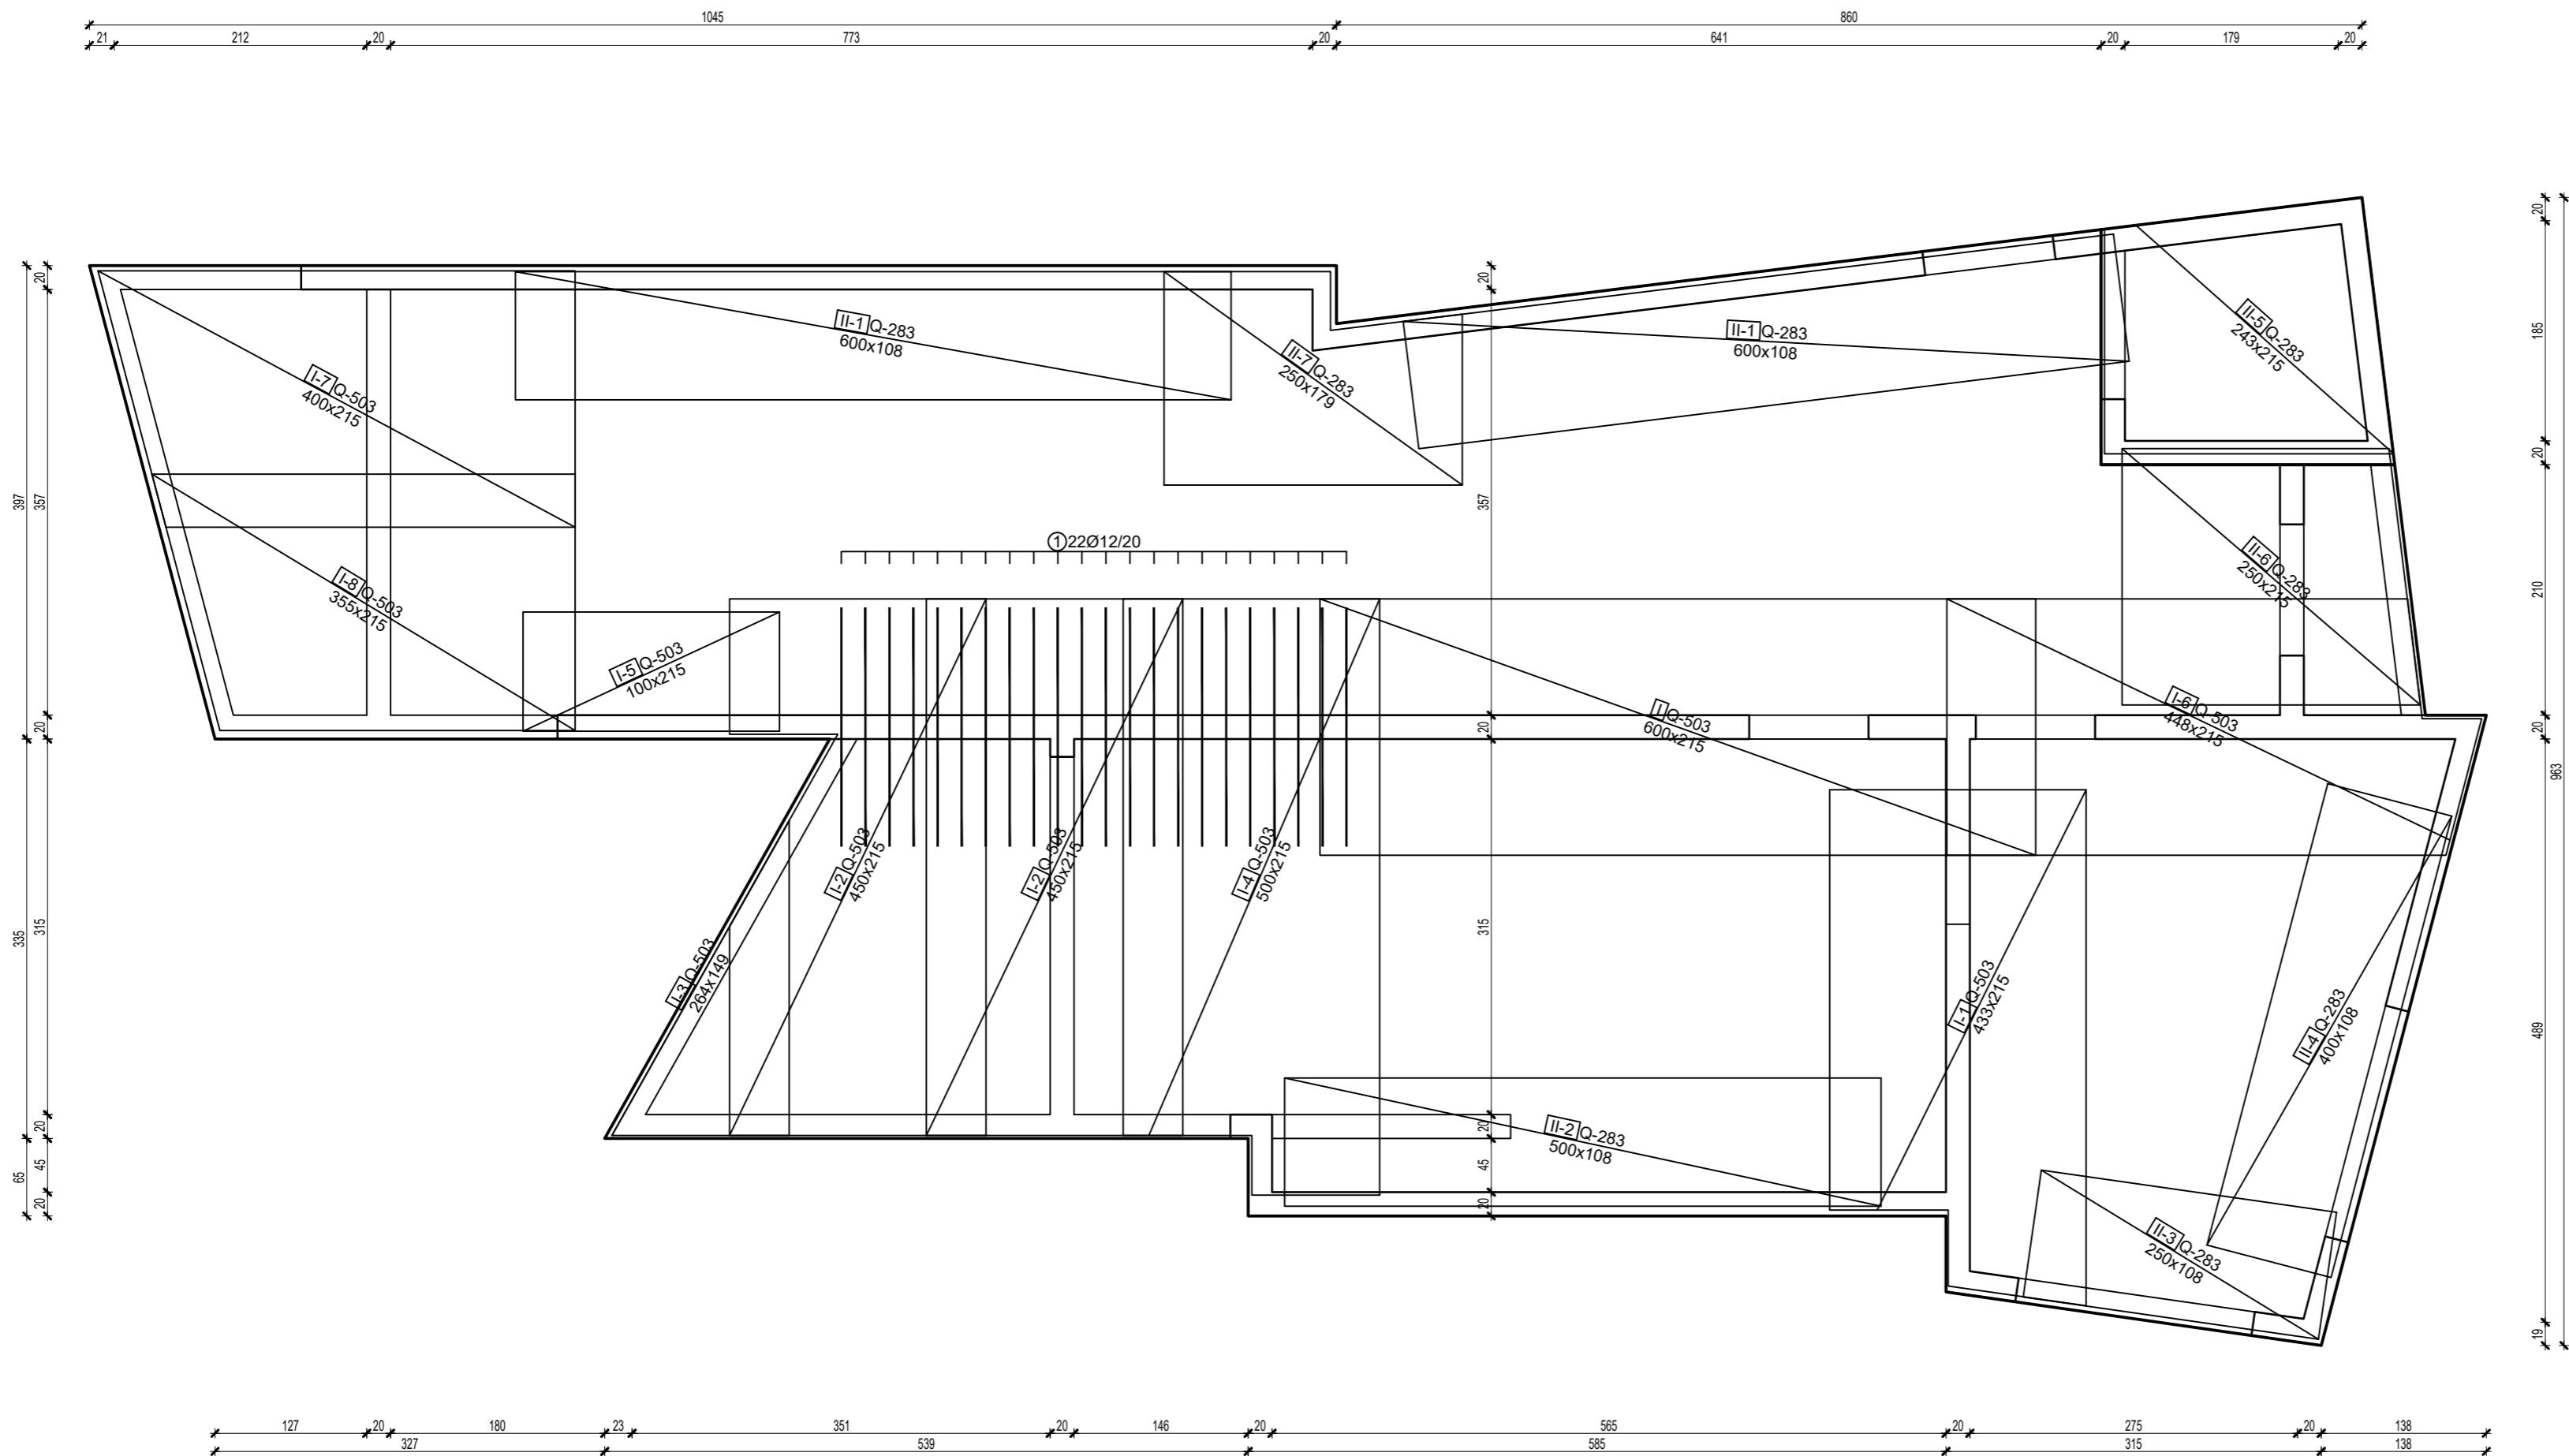

Bars - specification						
mark	shape and measures [cm]	Ø	lg [m]	n [pcs.]	lgn [m]	Remar
POZ300- gornja zona ab ploče (1 pcs.)						
1	200	12	2.00	22	44.00	

Bars - recapitulation			
Ø [mm]	lgn [m]	Unit weight [kg/m³]	Weight [kg]
RA1			
8	0.00	0.41	
10	0.00	0.65	
12	44.00	0.92	
14	0.00	1.25	
16	0.00	1.62	
Total (RA1)			
Total			