

# Statički proračun obiteljske kuće

---

**Kojundžić, Katarina**

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2024**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:*

**University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:123:688818>

*Rights / Prava:* [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2025-02-27**



*Repository / Repozitorij:*

[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



UNIVERSITY OF SPLIT



**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I  
GEODEZIJE**

# **ZAVRŠNI RAD**

**Katarina Kojundžić**

**Split, 2024.**

**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

**Katarina Kojundžić**

**Statički proračun obiteljske kuće**

**Završni rad**

**Split, 2024.**



## Statički proračun obiteljske kuće

### **Sažetak:**

Rad obrađuje glavni projekt manje obiteljske kuće, koja se sastoji od prizemlja i potkrovlja, iznad kojeg je formiran kosi krov. Građevina se izvodi u zidanoj verziji, tzv. omeđenim zidom, pri čemu je međukatna konstrukcija nad prizemljem monolitna ab ploča, a krovna konstrukcija je fert strop.

Projekt sadrži: tehnički opis konstrukcije, opće i posebne tehničke uvjete, plan kontrole i osiguranja kvalitete, proračun nosivih konstrukcijskih elemenata i karakteristične građevinske nacрте i armaturne planove.

### **Ključne riječi:**

Obiteljska kuća, Statički proračun

## Static calculation of family house

### **Abstract:**

The work present the main project of a small family house, which consists of a ground floor and an attic, above which a pitched roof is formed. The building is built in a masonry version, the so-called confined masonry, with monolithic rc slab above the ground floor, and the Fert structure as a roof structure.

The work include technical description of the structure, general and particular conditions of civil engineering works, control plan and quality assurance plan, calculation of the main structural elements as well as characteristic structural plans and reinforcement plans.

### **Keywords:**

Family house, Static calculation



STUDIJ: SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ  
KANDIDAT: Katarina Kojundžić  
BROJ INDEKSA: 8411  
KATEDRA: Katedra za Betonske konstrukcije i mostove  
PREDMET: Osnove betonskih konstrukcija

#### ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD

Tema: **Glavni projekt obiteljske kuće**

Opis Zadatka: Na temelju danih arhitektonskih podloga, potrebno je izraditi glavni projekt manje obiteljske kuće u Šibeniku.

Izrađeni projekt mora sadržavati:

- tehnički opis
- plan kontrole i osiguranja kvalitete
- proračune
- građevinske nacрте

U Splitu, ožujak 2024.

Voditelj završnog rada:

Predsjednik povjerenstva za završne i  
diplomske ispite

Prof. dr. sc. Alen Harapin

Doc. dr. sc. Ivan Balić

Doc. dr. sc. Marija Smilović Zulim

# SADRŽAJ :

## I OPĆI DIO PROJEKTA

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| • Naslovne strane ..... | 1-2 |
| • Zahvale.....          | 3   |
| • Sažetak.....          | 4   |
| • Zadatak .....         | 5   |
| • Sadržaj.....          | 6-7 |

## II TEHNIČKI DIO PROJEKTA

### TEKSTUALNI DIO

|  |     |
|--|-----|
| 1 TEHNIČKI OPIS.....   | 7   |
| 1.1 Opis i konstrukcijski sustav građevine.....                  | 7   |
| 1.2 Geotehnički izvještaj .....                                  | 7   |
| 2 KONSTRUKTIVNI MATERIJALI .....                                 | 8   |
| 2.1 Beton.....   | 8   |
| 2.2 Armatura .....   | 8   |
| 2.3 Elementi za zidanje .....                                    | 9   |
| 3 PLAN KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE KONSTRUKCIJE.....         | 10  |
| 3.1 Općenito.....  | 10  |
| 3.2 Betonski, armiranobetonski i tesarski radovi .....           | 10  |
| 3.3 Zidarski radovi.....   | 13  |
| 3.4 Ostali radovi i materijali .....                             | 13  |
| 4 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE KONSTRUKCIJE.....         | 14  |
| 4.1 Oplate i skele .....   | 14  |
| 4.2 Transport i ugradnja betona .....                            | 14  |
| 4.3 Betoniranje pri visokim vanjskim temperaturama .....         | 15  |
| 4.4 Betoniranje pri niskim vanjskim temperaturama.....           | 15  |
| 4.5 Izvođenje zidanih zidova (zida) .....                        | 16  |
| 5 NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA .....                      | 17  |
| 6 UVJETI ODRŽAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA .....          | 18  |
| 7 SPISAK ZAKONA I PRAVILNIKA KORIŠTENIH PRI IZRADI PROJEKTA..... | 19  |
| 8 ANALIZA OPTEREĆENJA.....                                       | 20  |
| 8.1 Pozicije 100 – Etaže.....                                    | 20  |
| 8.2 Pozicije 200 - Krov .....                                    | 21  |
| 8.3 Stubište .....   | 24  |
| 9 PRORAČUN MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE – 1. KAT .....                 | 25  |
| 9.1 Prikaz modela i rezultata.....                               | 25  |
| 9.2 Prikaz rezultata .....                                       | 27  |
| 9.3 Prikaz rezultata grede .....                                 | 29  |
| 9.4 Dimenzioniranje na moment savijanja.....                     | 33  |
| 9.5 Proračun stubišta .....                                      | 38  |
| 9.6 Dimenzioniranje stubišta .....                               | 399 |
| 9.7 Prikaz armature po pozicijama: .....                         | 41  |
| 9.8 Dimenzioniranje grede G101 na moment savijanja.....          | 43  |
| 9.8 Dimenzioniranje grede G102 na moment savijanja.....          | 45  |
| 9.10 Dimenzioniranje grede G103 na moment savijanja.....         | 48  |
| 9.11 Kontrola progiba i pukotina .....                           | 51  |

|   |     |
|---|-----|
| 10 PRORAČUN FERT STROPA/KROVA.....          | 55  |
| 10.1 Analiza opterećenja.....               | 55  |
| 10.2 Plan pozicija.....                     | 55  |
| 10.3 Proračun FERT ploče.....               | 56  |
| 10.4 Detalji izvedbe Fert stropa.....       | 62  |
| 10.5 Prikaz odabranih gredica.....          | 63  |
| 11 KONTROLA NAPREZANJA U TEMELJNOM TLU..... | 64  |
| 12 DOKAZ ZA MINIMALNI POSTOTAK ZIDOVA.....  | 66  |
| 13 LITERATURA.....                          | 688 |
| 14 GRAFIČKI PRILOZI.....                    | 69  |
| 13.1 Arhitektonski nacrti, M 1:100.....     | 69  |
| 13.2 Planovi pozicija, M 1:100.....         | 69  |
| 13.3 Armaturni nacrti, M1:50/25.....        | 69  |

# 1 TEHNIČKI OPIS

## 1.1 Opis i konstrukcijski sustav građevine

Predmetna građevina je stambene namjene, a sastoji se od prizemlja i kata.

Glavni nosivi konstrukcijski sustav građevine je omeđena zidana konstrukcija, izrađena od opekarskih blokova, koja je omeđena vertikalnim i horizontalnim serklažima. Stropna međukatna konstrukcija prizemlja izrađena je kao puna AB ploča, lijevana na licu mjesta debljine  $d=15$  cm. Stubišta su također izvedena u armiranom betonu debljine 15 cm. Krovna konstrukcija je izrađena od polumontažnog sustava (fert strop) koji se sastoji od gredica i ispuna od šupljih opeka te je preko lijevana armirano betonska ploča debljine 4 cm.

Vertikalna nosiva konstrukcija građevine su unutarnji i vanjski (sa vanjske strane termički izolirani), zidovi debljine 24 cm, ojačani vertikalnim serklažima. Temeljenje je predviđeno na trakastim armirano-betonskim temeljima ispod nosivih zidova širine 60 cm.

U proračunu su dane osnovne dimenzije i količine armature za pojedine konstruktivne elemente. Elementi koji nisu računati armiraju se konstruktivno.

Građevina se nalazi u području za koje se, uz povratni period od 475 godina, očekuje potres sa ubrzanjem tla  $a_g=0.2g$ . Konstrukcija seizmičke sile preuzima sustavom omeđenih zidanih zidova, sukladno EC-6 i EC-8

Za sve betonske radove predviđen je beton C 30/37. Predviđena armatura je B 500. Skidanje podupora za ploče može se izvršiti nakon što beton postigne min. 80% čvrstoće. Za temelje se može upotrijebiti beton niže marke (C 25/30).

Svi računalni proračuni su izvršeni programskim paketom: "SciaEngineer". Svi ostali podaci i detalji relevantni za predmetni objekt dani su kroz projektna rješenja.

U nastavku su prikazani presjek i tlocrti građevine sa nosivim elementima.

## 1.2 Geotehnički izvještaj

Teren na predmetnoj lokaciji je izrazito krševit s djelomičnim oblikovanjem. Teren izgrađuju naslage gornje krede (matična stijena – K21,2) koja je uglavnom pokrivena slojem gline crvenice, s učešćem ulomaka manjih blokova i stijenskogkršja vapnenca (Q).

Naslage gornje krede sastavljene su od vapnenaca svjetlo sive do bijele boje, uglavnom slojeviti, mjestimično gromadasti. Do dubine od oko 1.20 m vapnenici su jako do ekstremno okršeni i razlomljeni, mjestimično zdrobljeni uz pukotine cm zijeve, mjestimično i dm zijeve ispunjene crvenicom i kršljem. Ispod te dubine matična stijena je manje razlomljena i okršena.

U hidrogeološkom smislu, razlomljene i okršene naslage vapnenaca imaju pukotinsku i moguće kavernožnu poroznost, te se oborinske vode relativno brzo procjeđuju u podzemlje. Do dubine bušenja nije registrirana podzemna voda

Budući da se matična stijena nalazi na oko 0.40 m od površine terena temeljenje građevine izvest će se na njoj.

Nakon iskopa potrebno je temeljnu plohu ručno očistiti od ostataka razlomljenog materijala, kao i eventualnu glinovitu ispunu iz pukotina. Po obavljenom čišćenju temeljne plohe potrebno je neravnine i udubine (škrape) popuniti i izravnati podložnim betonom C 16/20 (MB-20) do projektirane kote temeljenja.



Ukoliko se naiđe na kavernu (pukotinu), veće udubine i relativno manje širine, a nije moguće potpuno uklanjanje gline crvenice, sanaciju izvesti tako da se glina očisti do dubine cca 50 cm ispod kote temeljenja, a nastali prostor do projektiranje kote temeljenja "plombira" – zapuni podbetonom.

Dopuštena centrična naprezanja tla na detaljno očišćenim naslagama matične stijene uzeta su za osnovna opterećenja 0.50 MPa.

## 2 KONSTRUKTIVNI MATERIJALI

### 2.1 Beton

Za izgradnju građevine koristit će se beton zadanog sastava ili projektiranog sastava, razreda tlačne čvrstoće normalnog betona **C 30/37**, a sve prema "Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). Sustav potvrđivanja sukladnosti betona je 2+. Tehnički uvjeti za projektirana svojstva svježeg betona dani su u tablici.

| NAMJENA                                |                      | Temelji | Podna ploča | Ploče, Serklaži i Tlačna ploča FERT stropa |
|--|----------------------|---------|-------------|--|
| <b>TRAŽENA SVOJSTVA SVJEŽEG BETONA</b> |                      |         |             |  |
| Razred čvrstoće normalnog betona       |                      | C 25/30 | C 30/37     | C 30/37                                    |
| Klasa izloženosti                      |                      | XC2     | XC2         | XC2  |
| Minimalna količina cementa             | (kg/m <sup>3</sup> ) | 300     | 340         | 340  |
| Maksimalni vodocementni faktor         | (v/c)                | 0,55    | 0,47        | 0,43                                       |
| Uz dodatak superplastifikatora         |                      | DA      | DA          | DA   |
| Razred slijeganja (slump)              |                      | S4      | S3 ili S4   | S3 ili S4                                  |
| Maksimalno zrno agregata               | (mm)                 | 32      | 32          | 32   |
| Minimalni zaštitni sloj                | (mm)                 | 25      | 35          | 25   |
| Razred sadržaja klorida                |                      | Cl 0,20 | Cl 0,10     | Cl 0,10                                    |
| Minimalno vrijeme obradivosti          | (min)                | 90      | 90          | 90   |
| Maksimalna temperatura svježeg betona  | (+ °C)               | 5 - 30  | 5 - 30      | 5 - 30                                     |

Za izradu konstruktivnog betona smiju se koristiti samo CEM I ili CEM II/A-S. Zbog opasnosti od korozije armature ne smiju se upotrebljavati betoni koji sadrže cemente tipa CEM II/C, CEM IV i CEM V, prema normi HRN EN 197-1.

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi ili koji mu se pri proizvodnji dodaju moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema prilogima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (TPGK).

Za izvedbu konstruktivnih dijelova građevine smiju se upotrijebiti samo oni sastavi betona za koje je dokazano da ispunjavaju gore navedene tehničke uvjete.

### 2.2 Armatura

Kao armatura koristit će se betonski čelik B 500 A ili B 500B (prema TPBK) za sve elemente, u obliku šipki ili mreža. Zaštitni slojevi betona do armature prema gornjoj tablici.

Veličinu zaštitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih razmačnika (distancera). Kvalitetu zaštitnog sloja osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rješenjima prema zahtjevima ovog projekta i projektu betona, kojeg je dužan izraditi izvođač radova. U potpunosti poštivati projektirani raspored i položaj armaturnih šipki, koje trebaju biti nepomične kod betoniranja. Sva uporabljena armatura treba imati odgovarajuće ateste o kakvoći.

## **2.3 Elementi za zidanje**

### **a) Blokovi za zidanje**

Za zidanje su predviđeni opekarski blokovi d=20 cm. Ovi blokovi moraju biti u skladu s normom EN 771-1, i biti 1. razreda (ovisno o kontroli proizvodnje) – tamo gdje je proizvođač sporazuman isporučivati zidne elemente određene tlačne čvrstoće a ima program kontrole kvalitete s rezultatima koji pokazuju da srednja tlačna čvrstoća pošiljke uzorkovana i ispitana prema odgovarajućoj normi ima vjerojatnost podbačaja određene tlačne čvrstoće manju od 5%. Razred izvedbe može biti A ili B. Prema udjelu šupljina blokovi mogu biti grupe 2a ili 2b.

### **b) Mort za zidanje**

Za zidanje je predviđen produžni mort čvrstoće M5, opće namjene. Mort mora biti u skladu s normom EN 998-2.

## 3 PLAN KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE KONSTRUKCIJE

### 3.1 Općenito

Izvoditelj je odgovoran za kvaliteta izvođenja radova i za uredno poslovanje.

Izvoditelj ne smije odstupati od projekta bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera Investitora, a uz prethodnu suglasnost projektanta. Sve izmjene se moraju unijeti u građevinsku knjigu i građevinski dnevnik.

Kvaliteta korištenog građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati prethodno navedenim uvjetima propisanim važećim propisima, standardima, uvjetima iz tehničke dokumentacije, te uvjetima iz Ugovora.

Ukoliko izvoditelj ugrađuje materijal koji nije standardiziran, za isti je dužan pribaviti odgovarajuće dokaze o kakvoći i priložiti ih u pismenoj formi.

Pri izvođenju građevine, izvoditelj se dužan pridržavati navedenih propisa kao i svih ostalih Pravilnika, Tehničkih normativa, posebnih uvjeta za izradu, ugradnju i obradu pojedinih elemenata građevine, kao i standarda propisanih za izvođenje radova na građevini (temeljenje, betonski radovi, skele i oplata, armatura, čelik za armiranje, kontrola kvalitete betona i čelika, zidanje zidova, završni radovi), kako bi osigurao da izvedena građevina odgovara projektu, te svim propisima i standardima RH.

### 3.2 Betonski, armiranobetonski i tesarski radovi

#### (i) Beton

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je dužan izraditi projekt betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta.

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona.

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona (kojeg je dužan izraditi Izvođač), a u svemu sukladno s: Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22), te svim pratećim normativima

Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona) i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1.

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije.

Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke prema normi HRN EN 206-1.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrstelog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.

Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora.

Nužna je njega ugrađenog betona da se ne pojave štetne pukotine, a u svemu prema projektu betona, važećim propisima i pravilima struke.

#### (ii) Betonski čelik

Betonski čelici trebaju udovoljavati zahtjevima važećih propisa.

Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRN EN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za grede (prEN 10080-6:1999).

Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodatka A norme nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehničkim pravilima iz Priloga H Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004.

Sva armatura je iz čelika B500 u obliku šipki ili mreža. Osobito poštivati projektom predviđene razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne može započeti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole.

### (iii) Prekidi betoniranja

Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obrađeni projektom betona.

### (iv) Oplata

Za izvedbu svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrti, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava čime bi se "mlada" konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvođač je obavezan istu srušiti i ponovo izvesti prema projektu. Prije ugradnje svježe mješavine betona u oplatu istu, ako je drvena, potrebno je dobro navlažiti, a ako je metalna mora se premazati odgovarajućim premazom.

Izvođač ne može započeti betoniranje dok Nadzor ne izvrši pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri.

### (v) Primijenjeni standardi

#### Standardi za beton – osnovni

|                      |   |
|----------------------|---|
| HRN EN 206-1:2002    | Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)           |
| HRN EN 206-1/A1:2004 | Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004)   |
| nHRN EN 206-1/A2     | Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/prA2:2004) |

#### Standardi za beton - ostali

|                  |  |
|------------------|--|
| HRN EN 12350-1   | Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje   |
| HRN EN 12350-2   | Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem   |
| HRN EN 12350-3   | Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: VeBe ispitivanje  |
| HRN EN 12350-4   | Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti  |
| HRN EN 12350-5   | Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem   |
| HRN EN 12350-6   | Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća   |
| HRN EN 12350-7   | Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode  |
| HRN EN 12390-1   | Ispitivanje očvrslulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe   |
| HRN EN 12390-2   | Ispitivanje očvrslulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće   |
| HRN EN 12390-3   | Ispitivanje očvrslulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka  |
| HRN EN 12390-6   | Ispitivanje očvrslulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka   |
| HRN EN 12390-7   | Ispitivanje očvrslulog betona – 7. dio: Gustoća očvrslulog betona  |
| HRN EN 12390-8   | Ispitivanje očvrslulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom  |
| prCEN/TS 12390-9 | Ispitivanje očvrslulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem   |
| ISO 2859-1       | Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine |
| ISO 3951         | Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti   |
| HRN U.M1.057     | Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton  |
| HRN U.M1.016     | Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza  |
| HRN EN 480-11    | Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje karakteristika zračnih pora u očvrslulom betonu       |
| HRN EN 12504-1   | Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvadeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće                                |
| HRN EN 12504-2   | Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazorno ispitivanje – Određivanje veličine odskoka   |
| HRN EN 12504-3   | Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja   |
| HRN EN 12504-4   | Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka  |

**Standardi za čelik za armiranje – osnovni**

|                 |  |
|-----------------|--|
| nHRN EN 10080-1 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999)  |
| nHRN EN 10080-2 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999)           |
| nHRN EN 10080-3 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999)           |
| nHRN EN 10080-4 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999)           |
| nHRN EN 10080-5 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999) |
| nHRN EN 10080-6 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za grede (prEN 10080-6:1999) |

**Standardi za čelik za armiranje – ostali**

|                    |  |
|--------------------|--|
| HRN EN 10020       | Definicije i razredba vrsta čelika   |
| HRN EN 10025       | Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke                              |
| HRN EN 10027-1     | Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli   |
| HRN EN 10027-2     | Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav   |
| EN 10079           | Definicije čeličnih proizvoda  |
| HRN EN 10204       | Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju (uključuje dopunu A1:1995)  |
| prEN ISO 17660     | Zavarivanje čelika za armiranje  |
| HRN EN 287-1       | Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici   |
| HRN EN 719         | Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti   |
| HRN EN 729-3       | Zahtjevi za kakvoću zavarivanja – Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 3. dio: Standardni zahtjevi za kakvoću |
| HRN EN ISO 4063    | Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi  |
| HRN EN ISO 377     | Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja                   |
| HRN EN 10002-1     | Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi)                              |
| HRN EN ISO 15630-1 | Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 1. dio: Armaturne šipke i žice                         |
| HRN EN ISO 15630-2 | Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 2. dio: Zavarene mreže                                 |

**Ostali standardi**

|              |  |
|--------------|--|
| ENV 1992-1-1 | Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade                    |
| ENV 1992-1-2 | Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcije na požar |

Ovlaštene organizacije i institucije za atestiranje su na listi u Glasniku Zavoda kojeg izdaje Državni zavod za normizaciju i graditeljstvo.

Izvoditelj je dužan osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema Zakonu i prema zahtjevima iz projekta, te u tom smislu mora čuvati dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta.

Nadzorni inženjer dužan je voditi računa da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inženjer dužan je da za tehnički pregled priredi završno izvješće o izvedbi građevine.

### 3.3 Zidarski radovi

Zidni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji za kojeg je sukladnost potvrđena na način određen prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u zide ako ispunjava zahtjeve iz projekta. Prije ugradnje predgotovljenog zidnog elementa provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilozima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22).

Proizvođač i distributer zidnih elemenata, te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava zidnih elemenata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputama proizvođača.

#### Norme za zidne elemente

|                      |  |
|----------------------|--|
| HRN EN 771-1:2005    | Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-1:2003+A1:2005)                            |
| HRN EN 771-2:2005    | Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2003+A1:2005)                  |
| HRN EN 771-3:2005    | Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005) |
| HRN EN 771-4:2004    | Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003)                       |
| HRN EN 771-4/A1:2005 | Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003/A1:2005)               |
| HRN EN 771-5:2005    | Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-5:2003+A1:2005)               |
| HRN EN 771-6:2006    | Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena (EN 771-6:2005)                      |
| HRN EN 771-6:2006    | Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001)  |

Kontrola morta za zidanje, prije ugradnje u zidanu konstrukciju i naknadno ispitivanje u slučaju sumnje provode se na gradilištu prema normama navedenim u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) i normama na koje taj propis upućuje.

#### Norme za mort

|                       |  |
|-----------------------|--|
| HRN EN 998-2:2003     | Specifikacije morta za zide – 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2003)   |
| HRN CEN/TR 15225:2006 | Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE (potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)                  |
| HRN EN 13501-1:2002   | Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002) |

### 3.4 Ostali radovi i materijali

Svi ostali materijali i proizvodi koji se ugrađuju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuća i kontrolna ispitivanja, odnosno prilažu atesti isporučitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora.

## 4 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE KONSTRUKCIJE

### 4.1 Oplate i skele

Skele i oplate moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. Skela i oplata moraju biti izvedeni tako da se osigurava puna sigurnost radnika i sredstava rada kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline uopće.

Materijali za izradu skela i oplata moraju biti propisane kvalitete. Nadzorni inženjer treba odobriti oplatu prije početka betoniranja.

Kod izrade projekta oplate mora se uzeti u obzir kompaktiranje pomoću vibratora na oplati tamo gdje je to potrebno.

Oplata mora sadržavati sve otvore i detalje prikazane u nacrtima, odnosno tražene od nadzornog inženjera.

Oplata odnosno skela treba osigurati da se beton ne onečisti. Obje moraju biti dovoljno čvrste i krute da odole pritiscima kod ugradnje i vibriranja i da spriječe ispuččenja. Nadzorni inženjer će, tamo gdje mu se čini potrebno, tražiti proračunski dokaz stabilnosti i progibanja.

Nadvišenja oplate dokazuju se računski i geodetski se provjeravaju prije betoniranja.

Oplata mora biti toliko vodotijesna da spriječi istjecanje cementnog mlijeka.

Ukoliko se za učvršćenje oplate rabe metalne šipke od kojih dio ostaje ugrađen u betonu, kraj stalno ugrađenog dijela ne smije biti bliži površini od 5 cm. Šupljina koja ostaje nakon uklanjanja šipke mora se dobro ispuniti, naročito ako se radi o ploham koje će biti izložene protjecanju vode. Ovakav način učvršćenja ne smije se upotrijebiti za vidljive plohe betona.

Žičane spojnice za pridržavanje oplate ne smiju prolaziti kroz vanjske plohe gdje bi bile vidljive.

Radne reške moraju biti, gdje god je moguće, horizontalne ili vertikalne i moraju biti na istoj visini zadržavajući kontinuitet.

Pristup oplati i skeli radi čišćenja, kontrole i preuzimanja, mora biti osiguran.

Oplata mora biti tako izrađena, naročito za nosače i konstrukcije izložene proticanju vode, da se skidanje može obaviti lako i bez oštećenja rubova i površine.

Površina oplate mora biti očišćena od inkrustacija i sveg materijala koji bi mogao štetno djelovati na izložene vanjske plohe.

Kad se oplata premazuje uljem, mora se spriječiti prljanje betona i armature.

Oplata, ukoliko je drvena, mora prije betoniranja biti natopljena vodom na svim površinama koje će doći u dodir s betonom i zaštićena od prljanja za beton premazom vapnom.

Skidanje oplate se mora izvršiti čim je to provedivo, naročito tamo gdje oplata ne dozvoljava polijevanje betona, ali nakon što je beton dovoljno očvrstnuo. Svi popravci betona trebaju se izvršiti na predviđen način i to što je prije moguće.

Oplata se mora skidati prema određenom redosljedu, pažljivo i stručno, da se izbjegnu oštećenja. Moraju se poduzeti mjere predostrožnosti za slučaj neplaniranog kolapsa. Nadzorni inženjer će odrediti kad se mora, odnosno može, skidati oplata.

Sve skele (za oplatu, pomoćne i fasadne) moraju se izvesti od zdravoga drva ili čeličnih cijevi potrebnih dimenzija.

Sve skele moraju biti stabilne, ukružene dijagonalno u poprečnom i uzdužnom smislu, te solidno vezane sponama i klijestima. Mosnice i ograde trebaju biti također dovoljno ukružene. Skelama treba dati nadvišenje koje se određuje iskustveno u ovisnosti o građevini ili proračunski. Ako to traži nadzorni inženjer, vanjska skela, s vanjske strane, treba biti prekrivena trščanim ili lanenim pletivom kako bi se uz općenitu zaštitu osigurala i kvalitetnija izvedba i zaštita fasadnog lica.

Skele moraju biti izrađene prema pravilima struke i propisima Pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama u građevinarstvu.

Nadzorni inženjer mora zabraniti izradu i primjenu oplata i skela koje prema njegovom mišljenju ne bi mogle osigurati traženu kvalitetu lica gotovog betona ili su neprihvatljive kvalitete ili sigurnosti. Prijem gotove skele ili oplate vrši se vizualno, geodetskom kontrolom i ostalom izmjerom. Pregled i prijem gotove skele, oplate i armature vrši nadzorni inženjer. Bez obzira na odobrenu primjenu skela, oplate i armature, izvođač snosi punu odgovornost za sigurnost i kvalitetu radova.

### 4.2 Transport i ugradnja betona

S betoniranjem se može početi samo na osnovi pismene potvrde o preuzimanju podloge, skele, oplate i armature te po odobrenju programa betoniranja od nadzornog inženjera.

Beton se mora ugrađivati prema unaprijed izrađenom programu i izabranom sistemu.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom ne smije biti duže od onog koje je utvrđeno u toku prethodnih ispitivanja (promjena konzistencije s vremenom pri raznim temperaturama).

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju smjese betona.

U slučaju transporta betona auto-miješalicama, poslije pražnjenja auto-miješalice treba oprati bubanj, a prije punjenja treba provjeriti je li ispražnjena sva voda iz bubnja.

Zabranjeno je korigiranje sadržaja vode u gotovom svježem betonu bez prisustva tehnologa za beton.

Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1,0 m. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama.

Transportna sredstva se ne smiju oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj.

Svaki započeti betonski odsjek, konstruktivni dio ili element objekta mora biti neprekidno izbetoniran u opsegu, koji je predviđen programom betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenja pojedinih uređaja mehanizacije pogona.

Ako dođe do neizbježnog, nepredvidljivog prekida rada, betoniranje mora biti završeno tako da se na mjestu prekida može izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. Izrada takvog radnog spoja moguća je samo uz odobrenje nadzornog inženjera.

Svježi beton mora se ugrađivati vibriranjem u slojevima čija debljina ne smije biti veća od 70 cm. Sloj betona koji se ugrađuje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Ako dođe do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja površina donjeg sloja betona mora biti dobro očišćena ispuhivanjem i ispiranjem, a po potrebi i pjeskarenjem.

Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Smije se vibrirati samo oplatom ukliješten beton. Nije dozvoljeno transportiranje betona pomoću pervibratora.

Ugrađeni beton ne smije imati temperaturu veću od 45 °C u periodu od 3 dana nakon ugradnje.

### **4.3 Betoniranje pri visokim vanjskim temperaturama**

Niska početna temperatura svježeg betona ima višestruko povoljan utjecaj na poboljšanje uvjeta za betoniranje masivnih konstrukcija. Stoga je sniženje temperature svježeg betona i održavanje iste u propisanim granicama od posebnog značaja. Za održavanje temperature svježeg betona unutar dopuštenih 25 °C, neophodno je poduzeti sljedeće mjere:

- krupne frakcije agregata hladiti raspršivanjem vode po površini deponije, što se ne preporuča s frakcijama do 8 mm, zbog poteškoća s održavanjem konzistencije betona,
- deponije pijeska zaštititi nadstrešnicama,
- silose za cement, rezervoare, miješalicu, cijevi itd. zaštititi od sunca bojenjem u bijelo.

Ukoliko ovi postupci hlađenja nisu dostatni, daljnje sniženje temperature može se postići hlađenjem vode u posebnim postrojenjima (coolerima).

Za vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30 °C), kada postoje poteškoće s održavanjem dozvoljene temperature svježeg betona, početak radova na betoniranju treba pomaknuti prema hladnijem dijelu dana (noć, jutro).

Vrijeme od spravljanja betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri pražnjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti.

Ugrađivanje se mora odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti povezivanje novog betona s prethodnim.

U uvjetima vrućeg vremena najpogodnije je njegovanje vodom. Njegovanje treba početi čim beton počne očvršćivati. Ako je intenzitet isparavanja blizu kritične granice, površina se može finim raspršivanjem vode održavati vlažnom, bez opasnosti od ispiranja.

Čelične oplate treba rashlađivati vodom, a podloga prije betoniranja mora biti dobro nakvašena.

Ukoliko se u svježem betonu pojave pukotine, treba ih zatvoriti revibriranjem.

Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike između temperature betona na površini i unutar jezgre ne bi prouzročile pojavu pukotina. Stoga je efikasan način njegovanja pokrivanje betona materijalima koji vodu upijaju i zadržavaju (juta, spužvasti materijal i sl.) te dodatno prekrivanje plastičnom folijom.

Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura noć - dan.

### **4.4 Betoniranje pri niskim vanjskim temperaturama**

Betoniranje pri temperaturama nižim od +5 °C moguće je uz pridržavanje mjera za zimsko betoniranje.



Upotreba smrznutog agregata u mješavini nije dozvoljena, a zagrijavanje pijeska parom nije preporučljivo zbog poteškoća s održavanjem konzistencije betona.

Pri ugradnji svježi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6 °C, koja se na nižim temperaturama zraka ( $0 < t < +5$  °C) može postići samo zagrijavanjem vode, pri čemu temperatura mješavine agregata i vode prije dodavanja cementa ne smije prijeći +25 °C.

Temperatura svježeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje mora biti od +6 °C do +15 °C.

Da bi se omogućio normalni tok procesa stvrdnjavanja i spriječilo smrzavanje, odmah poslije ugradnje, beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina izolacijskim materijalima i izolacijom čeličnih oplata.

Toplinska izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50 % projektirane čvrstoće na pritisak prije nego što beton bude izložen djelovanju mraza.

Pri temperaturama zraka nižim od +5 °C, temperatura svježeg betona mjeri se najmanje jedanput u toku 2h.

#### **4.5 Izvođenje zidanih zidova (ziđa)**

Zidni elementi na gradilištu moraju biti složeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja atmosferilija (kiše, snijega, leda). Zidni elementi ne smiju se postavljati na stropne konstrukcije ako imaju ukupnu masu kojom bi se izazvale trajne deformacije na konstrukciji.

Mort mora biti transportiran do gradilišta i skladišten na način da je zaštićen od utjecaja vlage i drugih štetnih utjecaja na specificirana tehnička svojstva. Mort mora biti složen po vrstama i razredima.

Mort i veziva ne smiju se, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugrađivati odnosno primjenjivati nakon provedena 3 mjeseca na gradilištu. Mort se mora miješati strojno i ne smije se ugrađivati ukoliko je započeo proces stvrdnjavanja.

Prije zidanja ziđa mora se provesti sljedeće:

- pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima, mortu i drugim građevnim proizvodima, koji se koriste,
- vizualnu kontrolu zidnih elemenata, vreća morta i ambalaže ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća oštećenja,
- utvrđivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I ili II).

Kontrolu provodi izvođač.

Kontrolu razreda izvedbe ziđa (A, B, C) provodi nadzorni inženjer i utvrđuje da postoji osposobljenost izvođača za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe.

Pri izvedbi ziđa zidane konstrukcije zidni elementi povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje horizontalnih i vertikalnih sljubnica.

Pri zidanju ziđa zidni elementi zida trebaju se preklapati za pola duljine zidnog elementa, mjereno u smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm.

Horizontalni serklaži u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne konstrukcije.

Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže pri čemu se mora osigurati veza zid – serklaž, bilo načinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm), ili mehaničkim spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije.

Temperatura svježeg morta ne smije biti niža od +5°C, niti viša od +35°C.

Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +50°C ili viša od +35°C, zidanje ziđa treba izvoditi pod posebnim uvjetima.

Dokazivanje uporabljivosti ziđa i potvrđivanje sukladnosti provodi se, ovisno o razredu izvedbe ziđa, sukladno odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (01/07).

Ako se naknadno dokaže da nisu ostvarene sve pretpostavke iz projekta u svezi s razredom kontrole proizvodnje zidnih elemenata i razredom izvedbe ziđa potrebno je provesti ispitivanje zidain situ od strane ovlaštene pravne osobe.

## 5 NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propis iz tog područja je: Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23), koji u sebi sadrži sve ostale relevantne pravilnike.

Prema navedenom zakonu građevni otpad spada u inertni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš.

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti dužan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predviđa slijedeće moguće postupke s otpadom:

- kemijsko-fizikalna obrada,
- biološka obrada,
- termička obrada,
- kondicioniranje otpada i
- odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza.

Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja.

Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprашivanje, očvršćivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad.

S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.

Taj pravilnik predviđa moguću termičku obradu za slijedeći otpad:

- drvo,
- plastiku,
- asfalt koji sadrži katran, i
- katran i proizvodi koji sadrže katran.

Kondicioniranjem se može obraditi slijedeći otpad:

- građevinski materijali na bazi azbesta,
- asfalt koji sadrži katran,
- asfalt (bez katrana),
- katran i proizvodi koji sadrže katran,
- izolacijski materijal koji sadrži azbest, i
- miješani građevni otpad i otpad od rušenja.

Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno odlagalište otpada: ostaci betona i armature, građevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, kositar, miješani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali.

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

## 6 UVJETI ODRŽAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA

Predmetna građevina ne zahtijeva poseban tretman održavanja.

Ipak, relativna blizina agresivne sredine (mora) zahtijeva povećanu mjeru opreza i pojačani nadzor nad svim elementima (konstruktivnim i nekonstruktivnim) građevina. Tehnološkim mjerama, koje su navedene u ovom projektu pokušalo se dobiti što kvalitetniju i trajniju konstrukciju. U tom smislu neophodno je poštovati mjere za postizanje kvalitete materijala i konstrukcija, kao i posebne tehničke uvjete.

Radnje u okviru održavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama priloga Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) i normama na koje upućuje, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih priloga TPGK (NN 17/17, 75/20, 7/22).

Redoviti pregled predmetne građevine, od strane kvalificiranih osoba, a u svrhu održavanja konstrukcije za predmetnu građevinu treba provoditi najmanje svakih 5 godina (zgrade javne namjene). Izvanredne preglede građevine provoditi nakon nekog izvanrednog događaja (ekstremne vremenske prilike, potres, požar, eksplozija i slično) ili prema zahtjevu inspekcije.

Osim ovih pregleda preporučuje se da korisnici građevine vrše godišnje preglede i ukoliko primijete neku nepravilnost na konstrukciji zatraže redoviti ili izvanredni pregled i prije roka predviđenog ovim projektom. Način obavljanja pregleda uključuje:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,
- Utvrđivanje stanja drvenih konstrukcija (trulež, ugroženost kukcima i sl.)
- utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Nakon obavljenih pregleda konstrukcije potrebno je izraditi dokumentaciju o stanju konstrukcije nakon pregleda sa potrebnim mjerama i radovima na saniranju i održavanju konstrukcije. Ovu i drugu dokumentaciju o održavanju betonske konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.

Manje nedostatke može ispraviti stručna osoba (zanatlija) na licu mjesta, a kod većih zahvata vlasnik (ili korisnici) građevine dužni su postupiti prema potrebnim zahtjevima i mjerama iz dokumentacije o stanju konstrukcije te izvesti neophodne radove održavanja, obnove i izmjene uređaja i dijelova te radove popravka, ojačanja i rekonstrukcije.

Sve radove pregleda i izvedbe radova na konstrukciji potrebno je povjeriti za to ovlaštenim osobama.

Norme za ispitivanje i održavanje građevina :

|                      |  |
|----------------------|--|
| HRN ENV 13269        | Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju  |
| HRN EN 13306         | Nazivlje u održavanju  |
| HRN ENV 13670-1:2002 | Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000)   |
| HRN U.M1.047:1987    | Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma  |
| HRN EN 4866:1999     | Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996) |
| prEN 13791:2003      | Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima  |
| HRN ISO 15686-1:2002 | Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)  |
| HRN ISO 15686-2:2002 | Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)  |
| HRN ISO 15686-3:2004 | Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (audit) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)   |
| HRN 12504-1:2000     | Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000)  |
| HRN 12504-2:2001     | Svojstva betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerozorno ispitivanje – Određivanje indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001)  |
| nHRN EN 12504-3      | Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) (prEN 12504-3:2003)  |
| HRN EN 12504-4:2004  | Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-4:2004)   |
| HRN EN 12390-1:2001  | Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000)  |
| HRN EN 12390-3:2002  | Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2001)  |

Očekivani vijek trajanja građevine je 50 godina.

Preduvjet za postizanje očekivanog vijeka trajanja je pravilna izvedba te pravilno održavanje u skladu s prethodno navedenim zahtjevima te zakonima i pravilima struke.

## 7 SPISAK ZAKONA I PRAVILNIKA KORIŠTENIH PRI IZRADI PROJEKTA

Ovaj projekt je izrađen u skladu sa slijedećim zakonima i propisima:


- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 67/23, 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)
  
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20)
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (NN 59/96, 114/03)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 37/90)
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84, 42/05, 113/06)
- HRN EN 1990:2011, Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010), s pripadajućim Nacionalnim dodacima
- Niz normi: od HRN EN 1991-1-1 do HRN EN 1991-1-7 – opterećenja, s pripadajućim Nacionalnim dodacima
- HRN EN 1992-1-1:2013, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2010), s pripadajućim Nacionalnim dodacima
- HRN EN 1993-1-1:2014, Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1 -1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2014/A1), s pripadajućim Nacionalnim dodacima
- HRN EN 1996-1-1:2012, Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-1 – Opća pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije (EN 1996-1-1:2012)
- HRN EN 1996-2:2012, Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 2 – Konstruiranje, odabir materijala i izvedba zida (EN 1996-2:2006+AC:2009)
- Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004/A1:2013), s pripadajućim Nacionalnim dodacima
- HRN EN 1998-1:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009), s pripadajućim Nacionalnim dodacima

## 8 ANALIZA OPTEREĆENJA

### 8.1 Pozicije 100 – Etaže

#### a) stalno opterećenje

debljina ploče:  $d_{pl} = L_{kračil}/35 = 510/35 = 14,57$  cm  
odabrano  $d_{pl} = 15$  cm

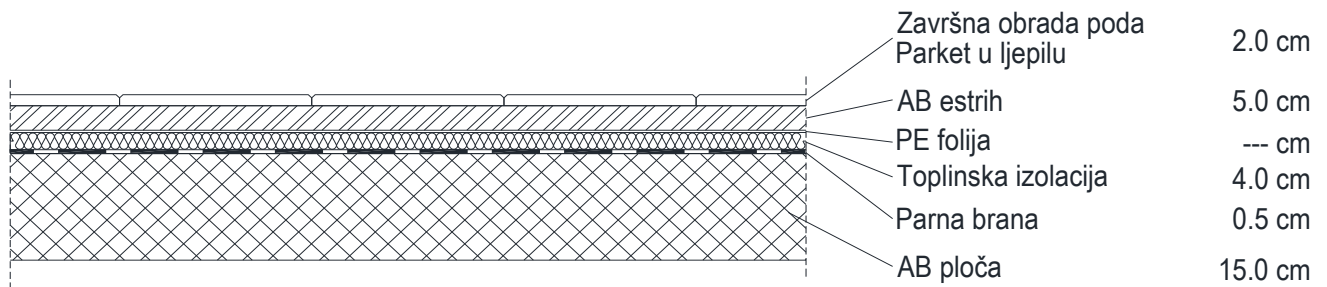

|                              | $d$ (m) | $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> ) | $d \times \gamma$ |
|------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|
| Pregrade                     |         |                               | 1.00              |
| Završna obrada poda – parket | 0.02    | 12.0                          | 0.24              |
| AB estrih                    | 0.05    | 25.0                          | 1.25              |
| Toplinska izolacija          | 0.04    | 5.0                           | 0.20              |
| Hidroizolacija               | 0.005   | 20.0                          | 0.10              |
| AB. ploča                    | 0.15    | 25.0                          | 3.75              |

Ukupno stalno opterećenje:  $g_{100} = 6,54$  kN/m<sup>2</sup>

OPTEREĆENJE:  $1 + 0,24 + 1,25 + 0,20 + 0,10 = 2,79$  kN/m<sup>2</sup>

#### b) pokretno opterećenje


Pokretno opterećenje se uzima prema pravilniku : HRN EN 1991-2-1.

$q_{100} = 2,0$  kN/m<sup>2</sup>

-Na balkonima pokretno opterećenje uzimamo  $q_{100} = 4,0$  kN/m<sup>2</sup>

## 8.2 Pozicije 200 - Krov

### a) stalno opterećenje

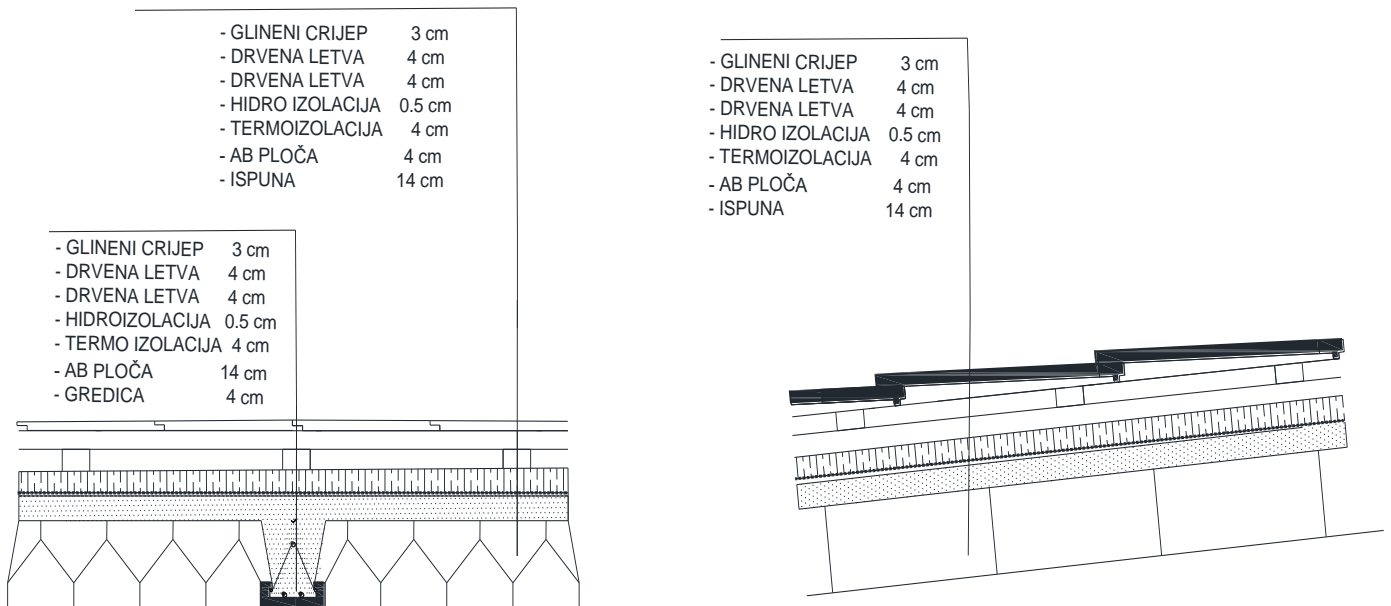

|                             | $d$ (m) | $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> ) | $d \times \gamma$ |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|
| Glineni crijep+drvene letve |         |                               | 0.6               |
| Termoizolacija              | 0.04    | 5.0                           | 0.2               |
| Hidroizolacija              | 0.005   | 20.0                          | 0.1               |
| FERT ploča (strop)          | 0.18    | 15,6                          | 2,808             |

Ukupno stalno opterećenje:  $g_{200} = 3.61 \text{ kN/m}^2$


### b) pokretno opterećenje

Za pokretno opterećenje uzima se opterećenje snijegom i vjetrom. Opterećenje snijegom za kose krovove, u područjima gdje je snijeg rijedak prikazano je kasnije.

## 8.2.1 Opterećenje vjetrom

Opterećenje vjetrom određeno je prema: EC1, Dio 2-4: Djelovanja vjetra i Europskoj normi EN 1991-2-4: Djelovanja na konstrukcije opterećenje vjetrom, te Nacionalnom dokumentu za primjenu u Republici Hrvatskoj .

Građevina je na poziciji gdje je uglavnom zaštićena od djelovanja vjetra. Prema navedenim normama, predmetna lokacija je smještena u III područje djelovanja vjetra, te je osnovno djelovanje vjetra:

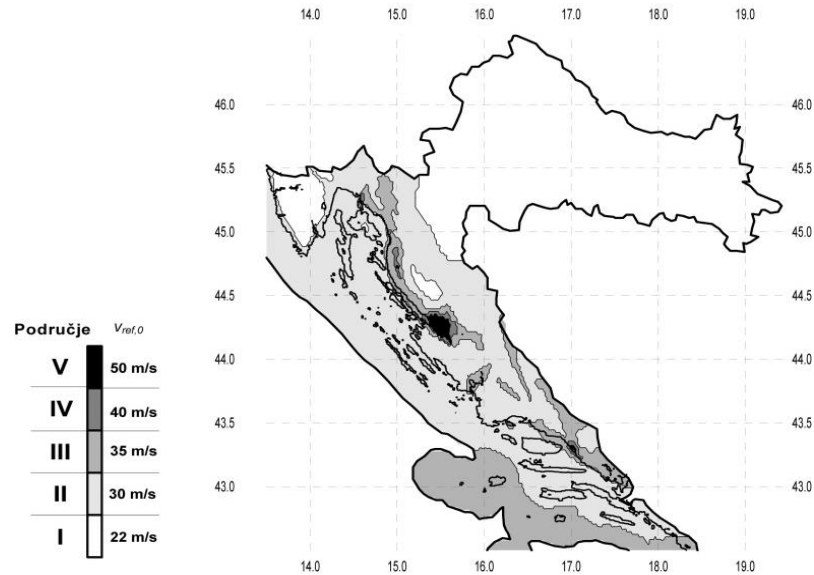

$$v_{b,0} = 35.0 \text{ m/s}$$

$$C_{dir} = 1.0$$


$$C_{tem} = 1.0$$

$$C_{alt} = 1.0 + 0.0001 \cdot a_s a_s = 0 \text{ m n. m.}, C_{alt} = 1.0$$

$$v_{ref} = C_{dir} \cdot C_{tem} \cdot C_{alt} \cdot v_{b,0} = 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 35.0 = 35.0 \text{ m/s}$$

Koeficijent položaja  $c_e(z)$  za ktg. terena IV i prosječnu visinu do 10 m iznad terena:

$$c_e(z) \approx 1.2$$

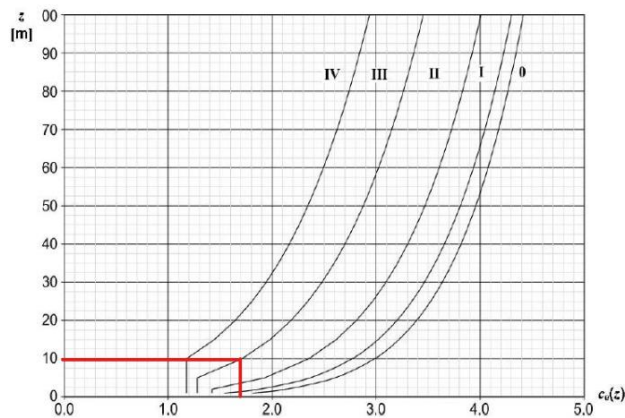

Rezultirajuće opterećenje vjetrom:

$$\rho_{zr} = 1.25 \text{ kg/m}^3 \approx 1.25 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$q_p(z) = 1.7 \cdot \frac{1.25}{2} \cdot 35.00^2 = 1301,56 \text{ N/m}^2 = 1,30 \text{ kN/m}^2$$

### 1.1.1 Opterećenje Snijegom

Opterećenje snijegom svrstava se u promjenjivo slobodno opterećenje. Opterećenja snijegom proračunavaju se na osnovi karakterističnog opterećenja  $s_k$ , koje odgovara jednolikom snijegu koji je napadao pri mirnim vremenskim uvjetima na ravno tlo. Ova se vrijednost prilagođava ovisno o obliku krova i utjecaju vjeta na raspodjelu snijega. Opterećenje snijegom određeno je prema HRN EN 1991-1-3.

Opterećenje snijegom na krovu:


$$s = \mu_1 \cdot c_e \cdot c_t \cdot s_k$$

$\mu_1$  – koeficijent oblika za opterećenje snijegom (= 0.8)

$c_e$  – koeficijent izloženosti (=1.0)

$c_t$  – koeficijent topline (=1.0)

Karakteristična vrijednost opterećenja snijegom ( $s_k$  [kN/m<sup>2</sup>]) na tlu očitava se s karte:

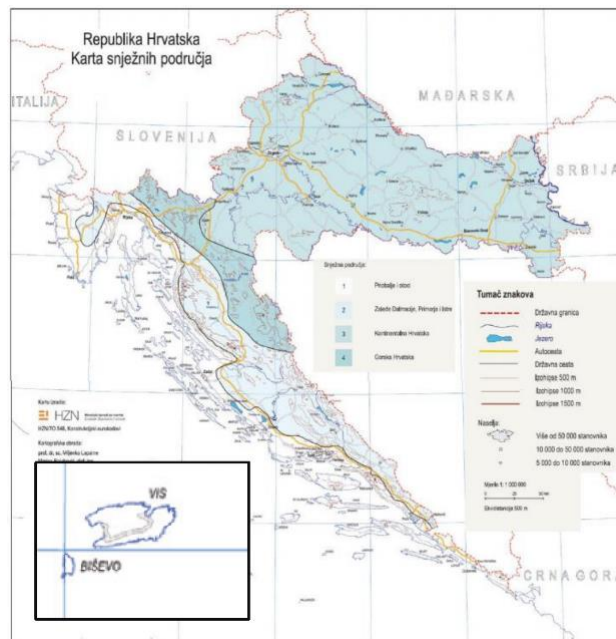

| Nadmorska visina do [m] | 1. područje – priobalje i otoci [kN/m <sup>2</sup> ] | 2. područje – zaleđe Dalmacije, Primorja i Istre [kN/m <sup>2</sup> ] | 3. područje – kontinentalna Hrvatska [kN/m <sup>2</sup> ] | 4. područje – gorska Hrvatska [kN/m <sup>2</sup> ] |
|-------------------------|--|---|---|--|
| 100                     | 0,50   | 0,75  | 1,00  | 1,25   |

Karta područja opterećenja snijegom i pripadajuće tablica

Šibenik se nalazi u 1. zoni (očitano sa slike iznad), nadmorska visina do 100 m →  $s_k=0,50$  [kN/m<sup>2</sup>]

$$s = \mu_1 \cdot c_e \cdot c_t \cdot s_k$$

$$s = 0.8 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 0.50 = 0.40 \text{ kn/m}^2$$


$$q_{200}=s+w= 1,30+0,4 \text{ kN/m}^2 = 1,7\text{kN/m}^2$$

Za pokretno opterećenje uzima se opterećenje snijegom i vjetrom. Opterećenje snijegom za kose krovove, u područjima gdje je snijeg rijedak prikazano je kasnije. Za pokretno opterećenje kosih krovova može uzeti zamjenjujuća vrijednost:  $q_{200}=s+w= 1,00 \text{ kN/m}^2$



### 8.3. Stubište

#### a) stalno opterećenje

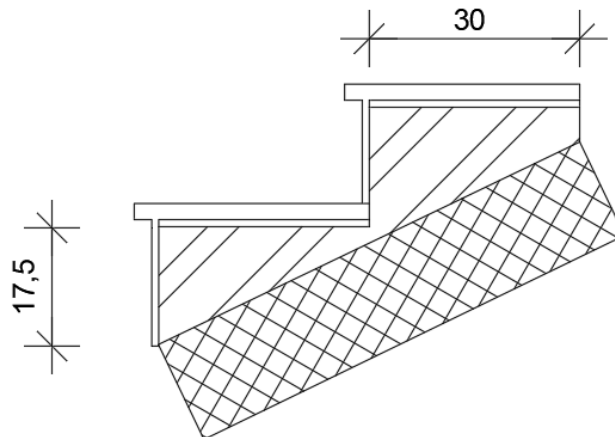

$$\operatorname{tg}\alpha = v_{\text{st}} / \check{s}_{\text{st}} = 17,5 / 30 = 0,5667; \alpha = 29,54^\circ$$
$$h' = h / \cos\alpha = 15 / \cos(29,54^\circ) = 17,24 \text{ cm}$$

|  | $d$ (m) | $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> ) | $d \times \gamma$              |
|--|---------|-------------------------------|--------------------------------|
| Završna obrada gazišta – kamena ploča        | 0.02    | 28.0                          | 0.56                           |
| Cementni namaz (max. 1.0 cm)                 | 0.01    | 20.0                          | 0.20                           |
| Stuba  | 0.075   | 24.0                          | 1.80                           |
| AB. ploča (h'=17,12 cm)                      | 0.1724  | 25.0                          | 4.31                           |
| Ukupno stalno opterećenje: $g_{\text{st}} =$ |         |                               | <b>6.87 (kN/m<sup>2</sup>)</b> |

Ukupno stalno opterećenje:  $g_{\text{st}} = 6.87 \text{ kN/m}^2$

#### b) pokretno opterećenje


Pokretno opterećenje se uzima prema pravilniku : HRN EN 1991-2-1.

$$q_{\text{st}} = 3,0 \text{ kN/m}^2$$

## 9 PRORAČUN MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE – 1. KAT

### 9.1 Prikaz modela i rezultata


#### 9.1.1 Prikaz modela ploče

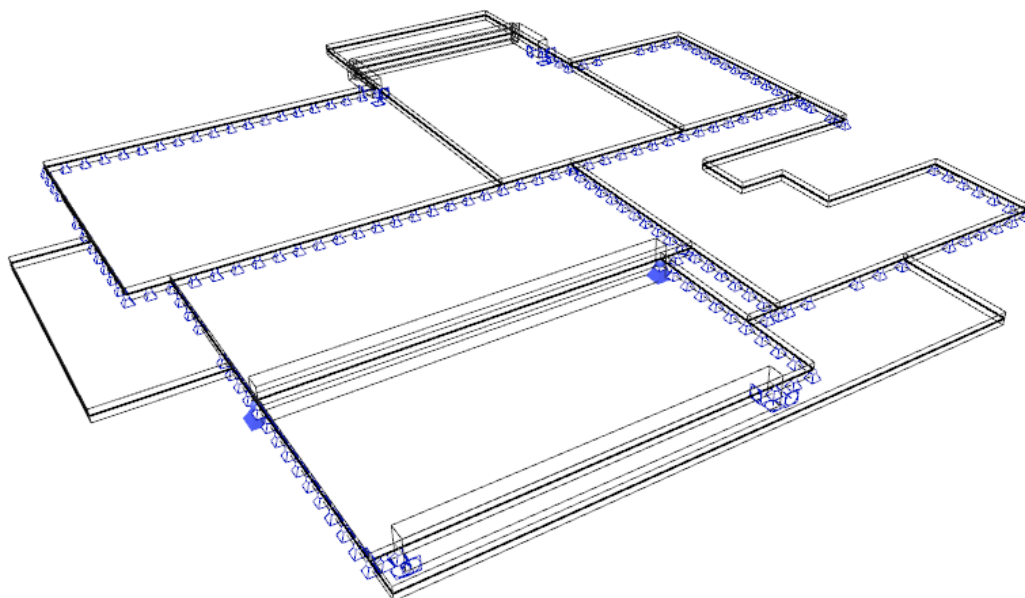


#### 9.1.2 Prikaz opterećenja

Vlastita težina ploče uzeta je kroz numerički model.


1.) Dodatno stalno opterećenje

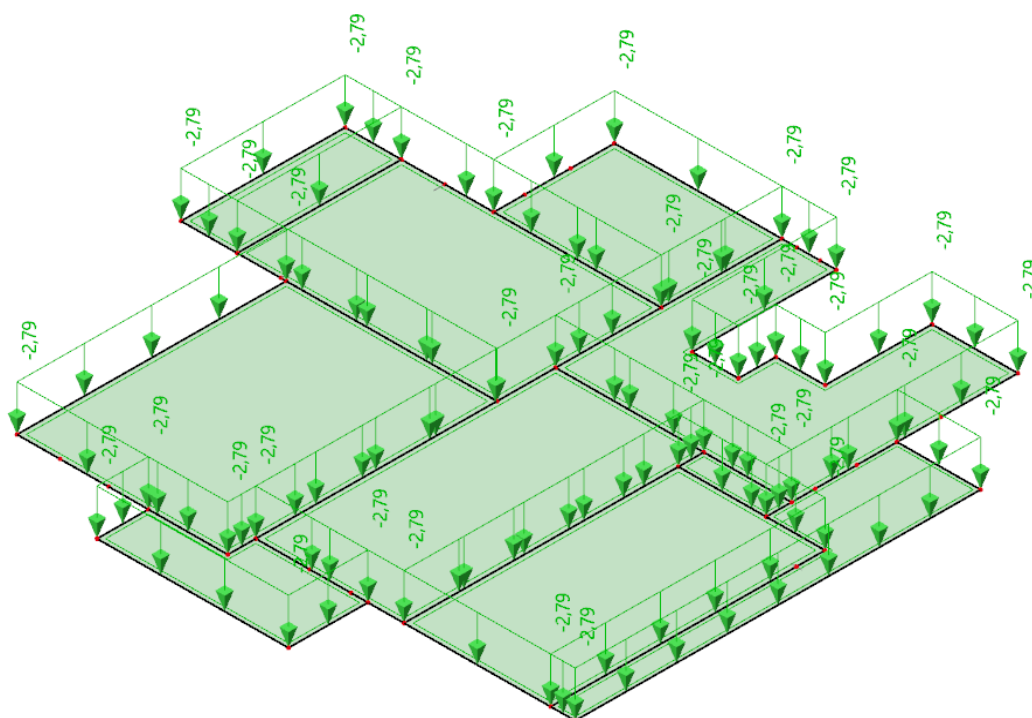

## 2.) Pokretno (korisno) opterećenje

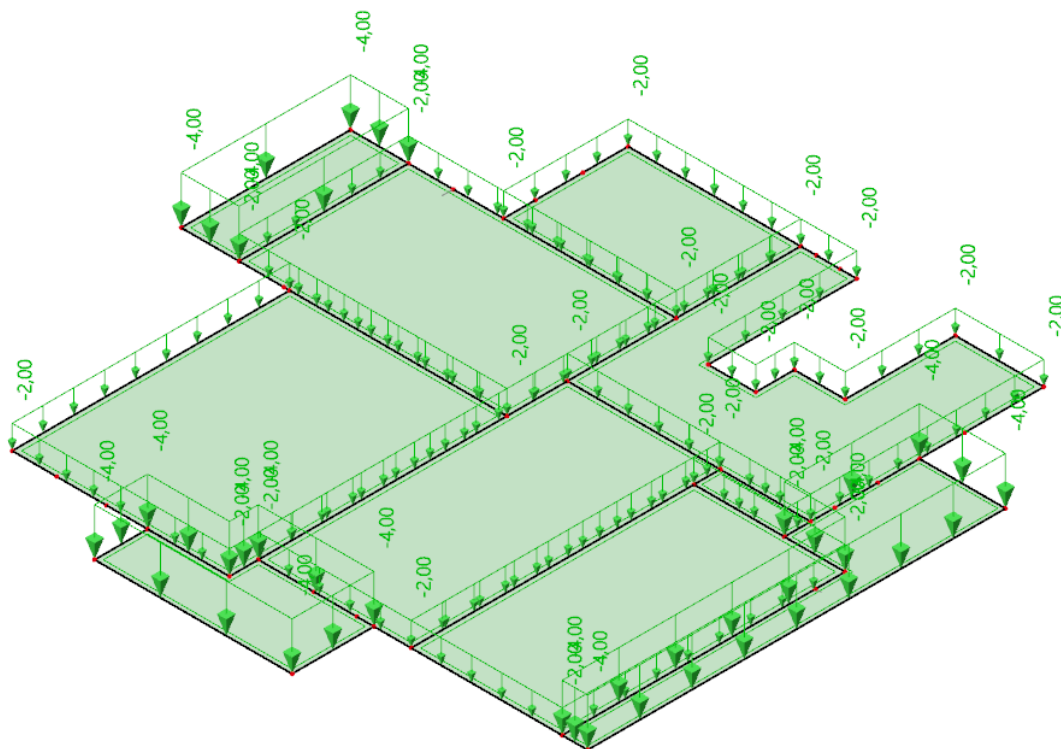

### 9.1.3 Prikaz modela grede

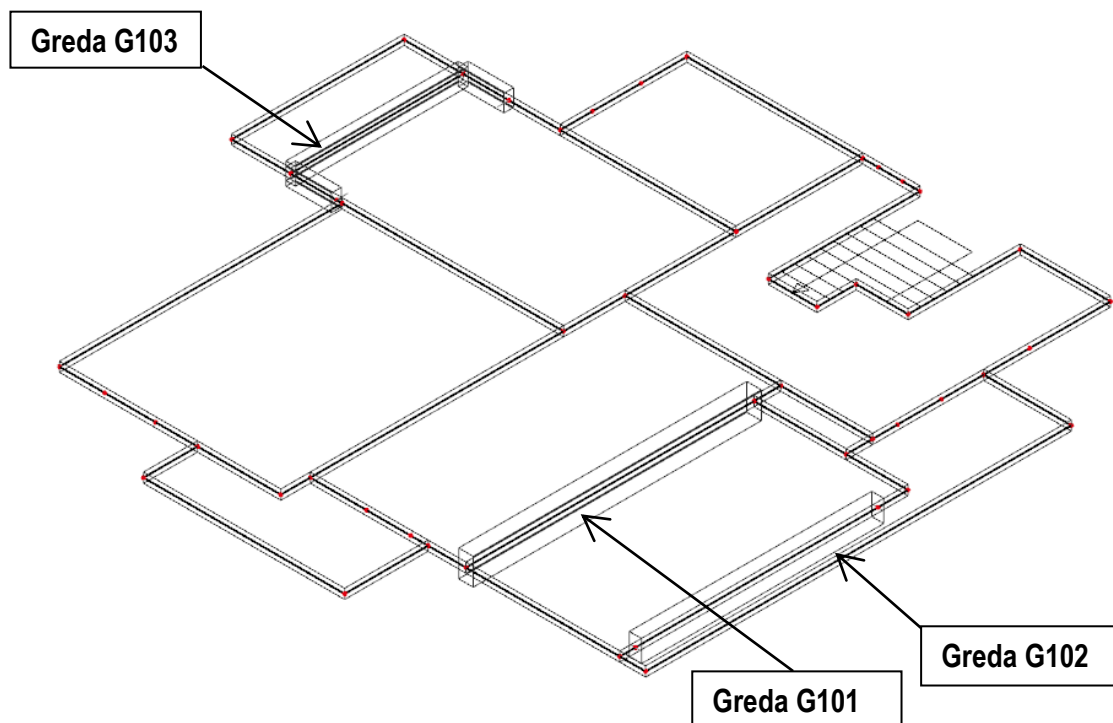

#### Kombinacije opterećenja:

- GSN (proračun u polju) :  $1,35 G + 1,50 Q \cdot 1,20$
- GSN (proračun na ležaju) :  $1,35 G + 1,50 Q$
- GSU :  $1,00 G + 1,00 * Q$

## 9.2 Prikaz rezultata

GSN (polje): kombinacija opterećenja 1,35 G +1,50 Q·1,20

### 2D internal forces

Values:  $m_x$



Linear calculation

Combination: GSN (polje)

Extreme: Global

Selection: All

Location: In nodes avg.. System: LCS  
mesh element

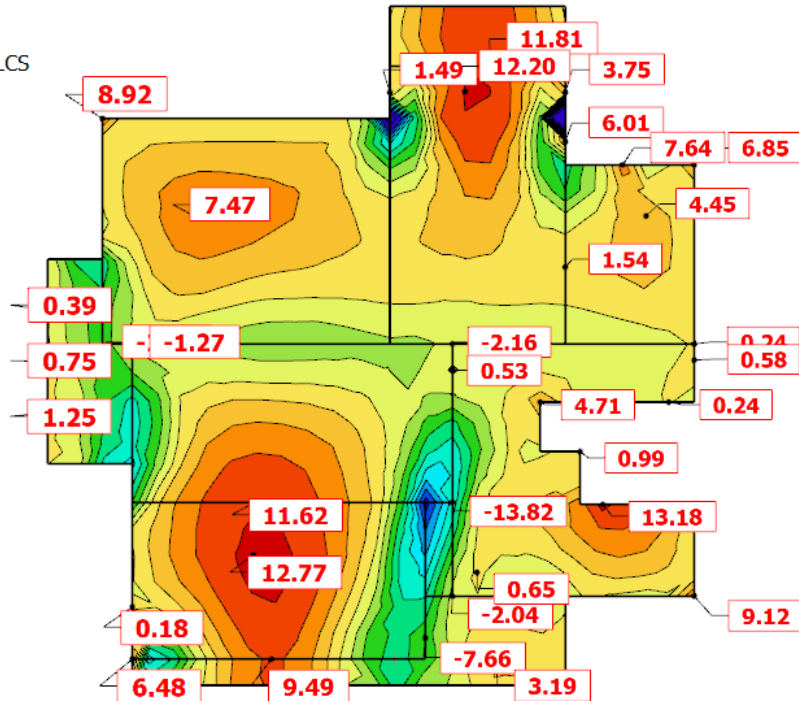

Moment  $m_x$

### 2D internal forces

Values:  $m_y$


Linear calculation

Combination: GSN (polje)

Extreme: Global

Selection: All

Location: In nodes avg.. System: LCS  
mesh element

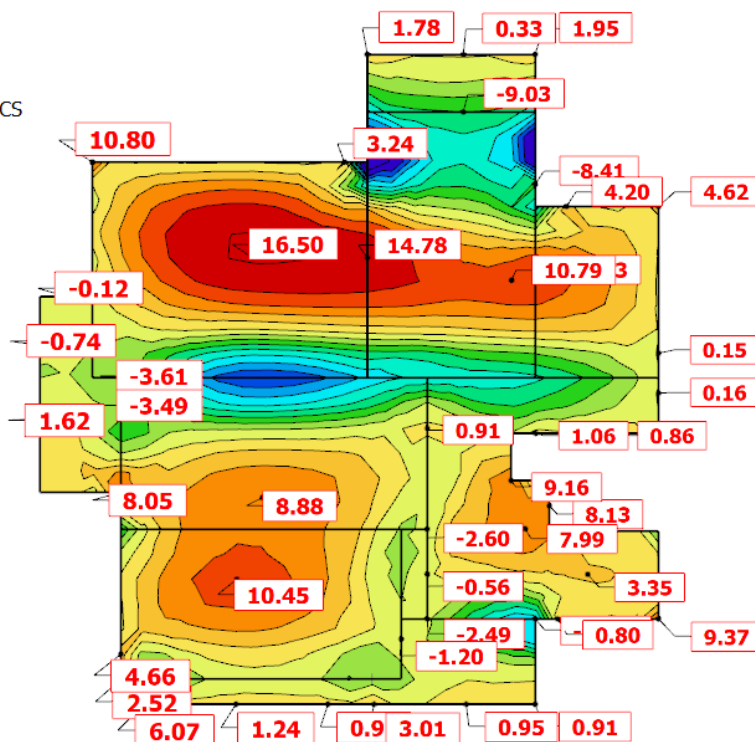

Moment  $m_y$

## GSN (ležaj): kombinacija opterećenja 1,35 G +1,50 Q

### 2D internal forces

Values:  $m_x$

Linear calculation



Combination: GSN (ležaj)

Extreme: Global

Selection: All

Location: In nodes avg.. System: LCS

mesh element

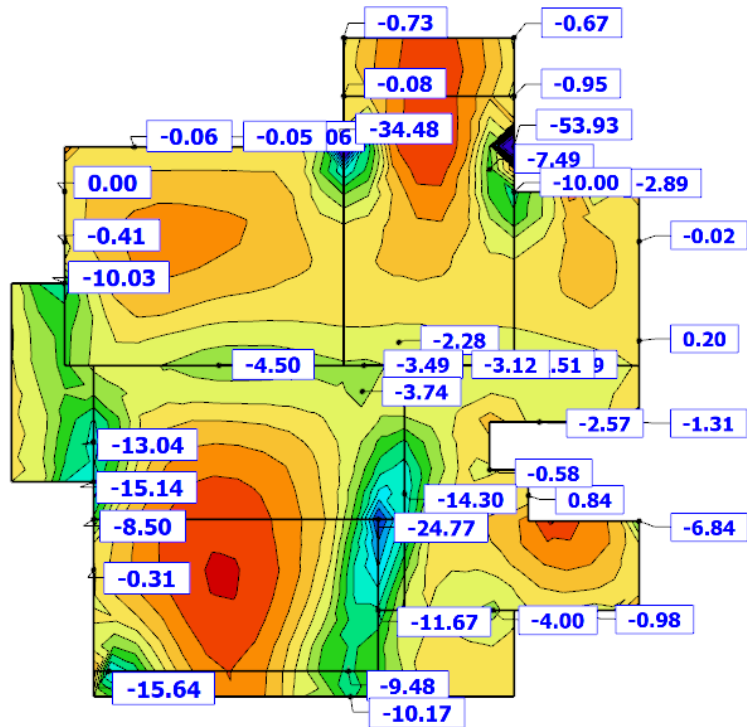

Moment  $m_x$

### 2D internal forces

Values:  $m_y$

Linear calculation



Combination: GSN (ležaj)

Extreme: Global

Selection: All

Location: In nodes avg.. System: LCS

mesh element

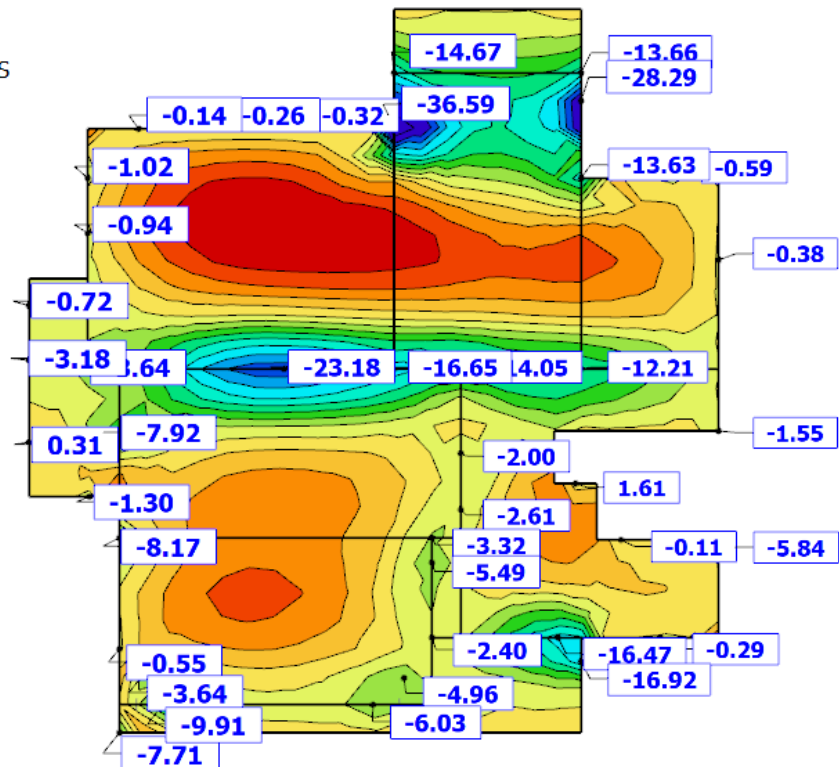


Moment  $m_y$

### 9.3 Prikaz rezultata grede

#### Greda G101 – slučaj kad je greda upeta


##### 1D internal forces

Values:  $M_y$   
Linear calculation  
Combination: GSN (polje)  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Local  
Selection: CM1

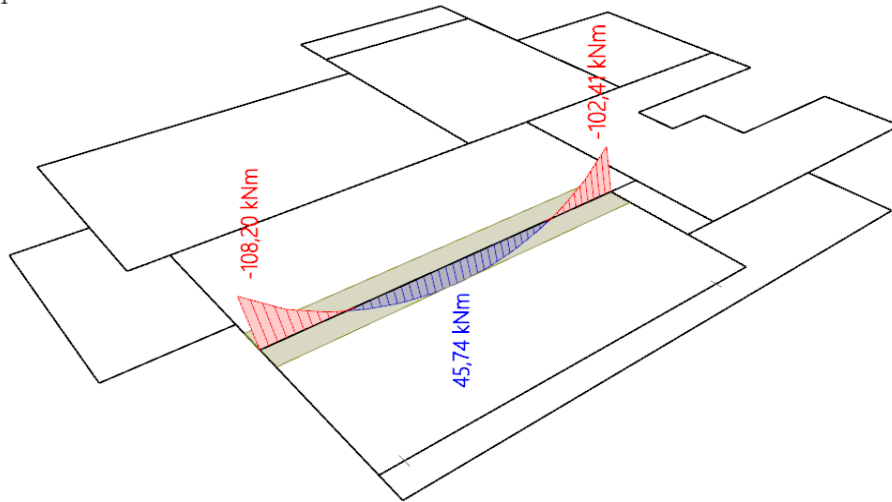


##### 1D internal forces

Values:  $M_y$   
Linear calculation  
Combination: GSN (polje)  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Local  
Selection: CM1

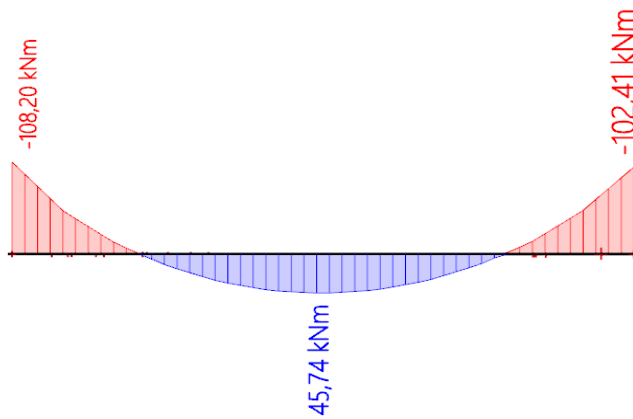

##### 1D internal forces


Values:  $V_z$   
Linear calculation  
Combination: GSN (polje)  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Local  
Selection: CM1

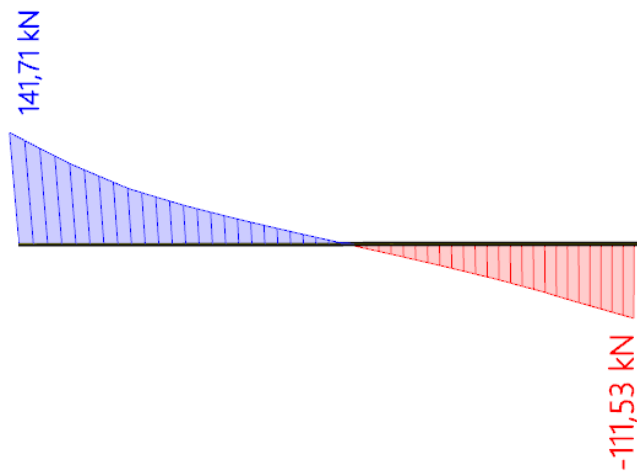

## Greda G101 – slučaj kad je greda slobodno oslonjena


### 1D internal forces

Values:  $M_y$   
Linear calculation  
Combination: GSN (polje)  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Local  
Selection: CM1

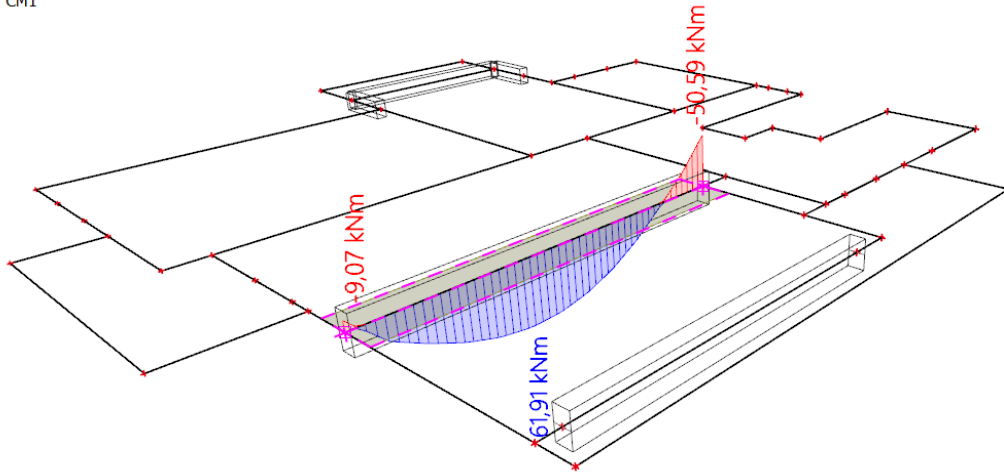


### 1D internal forces

Values:  $M_y$   
Linear calculation  
Combination: GSN (polje)  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Local  
Selection: CM1

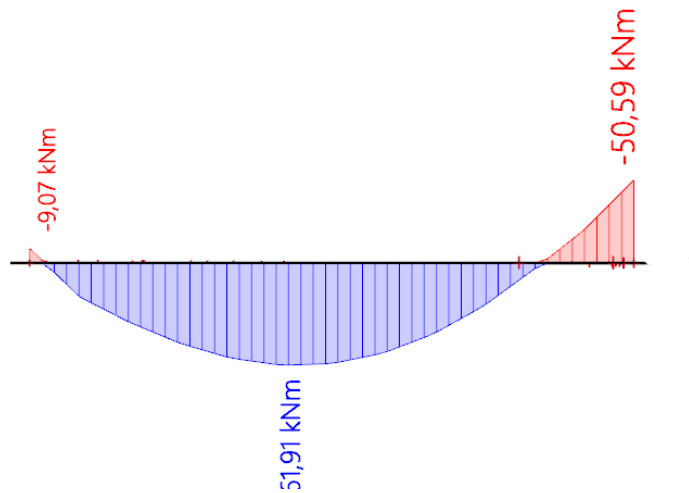


### 1D internal forces

Values:  $V_z$   
Linear calculation  
Combination: GSN (polje)  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Local  
Selection: CM1

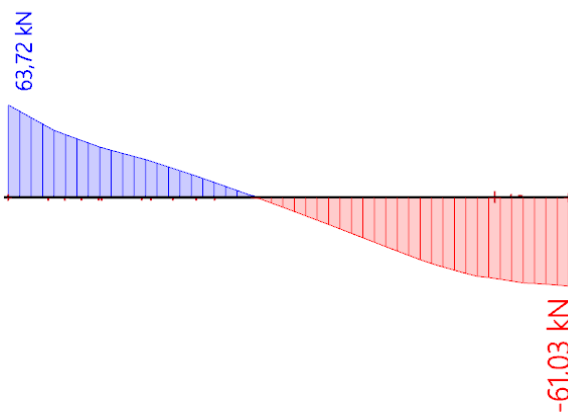


# Greda G102


**1D internal forces**  
Values:  $M_y$   
Linear calculation  
Combination: GSN (polje)  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Global  
Selection: CM1

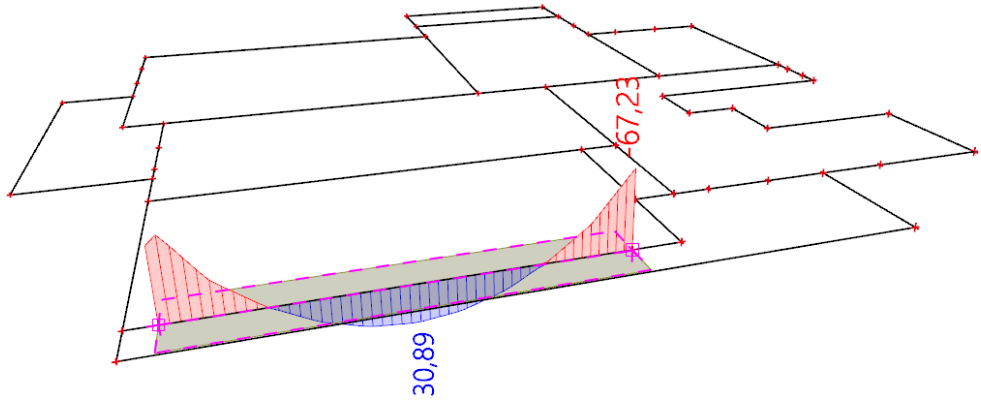

**1D internal forces**  
Values:  $M_y$   
Linear calculation  
Combination: GSN (polje)  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Local  
Selection: CM1

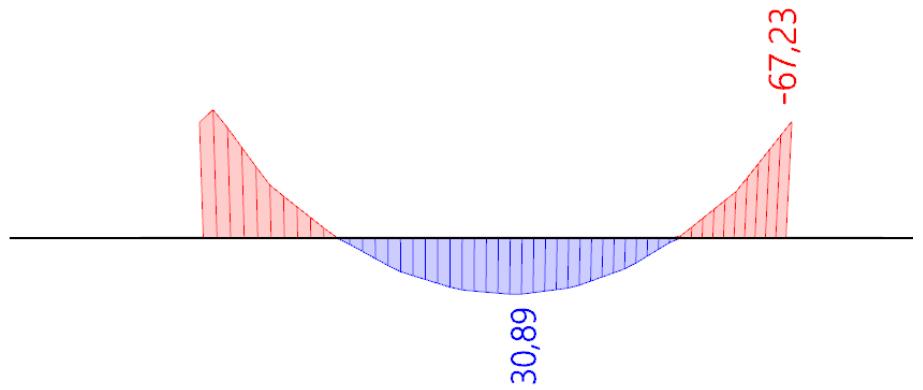


**1D internal forces**  
Values:  $V_z$   
Linear calculation  
Combination: GSN (polje)  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Global  
Selection: CM1

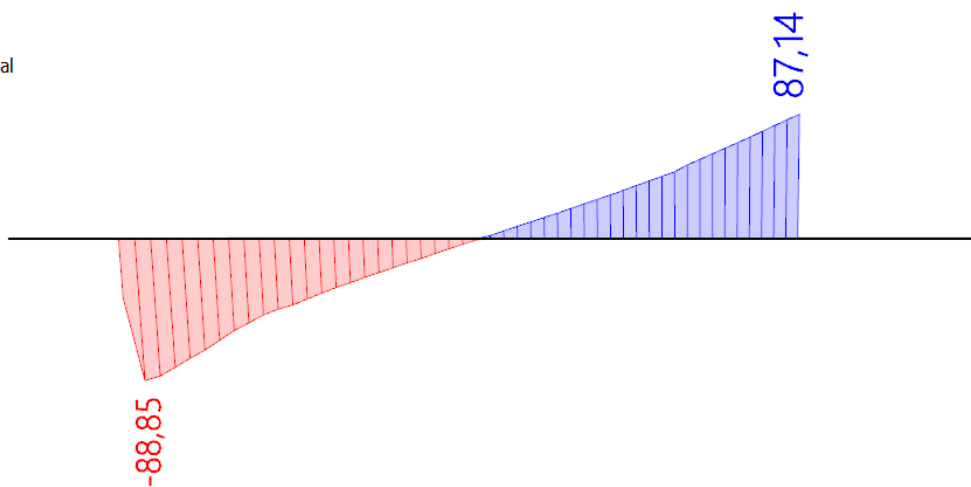




## Greda G103

**1D internal forces**  
Values:  $M_y$   
Linear calculation  
Combination: GSN (polje)  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Global  
Selection: CM2..CM4

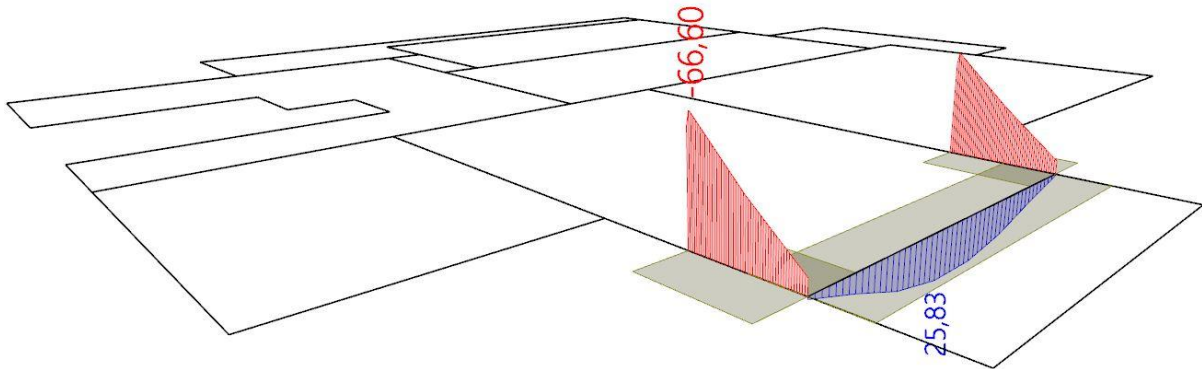


**1D internal forces**  
Values:  $V_z$   
Linear calculation  
Combination: GSN (polje)  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Global  
Selection: CM2..CM4

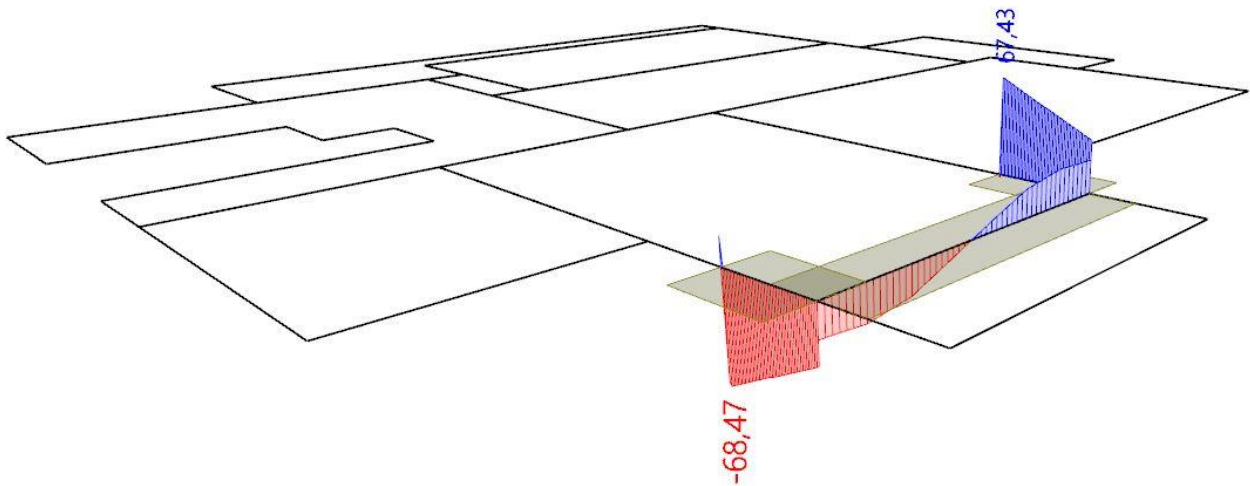


## 9.4 Dimenzioniranje na moment savijanja

### PLOČA POZICIJE 100-plan pozicija

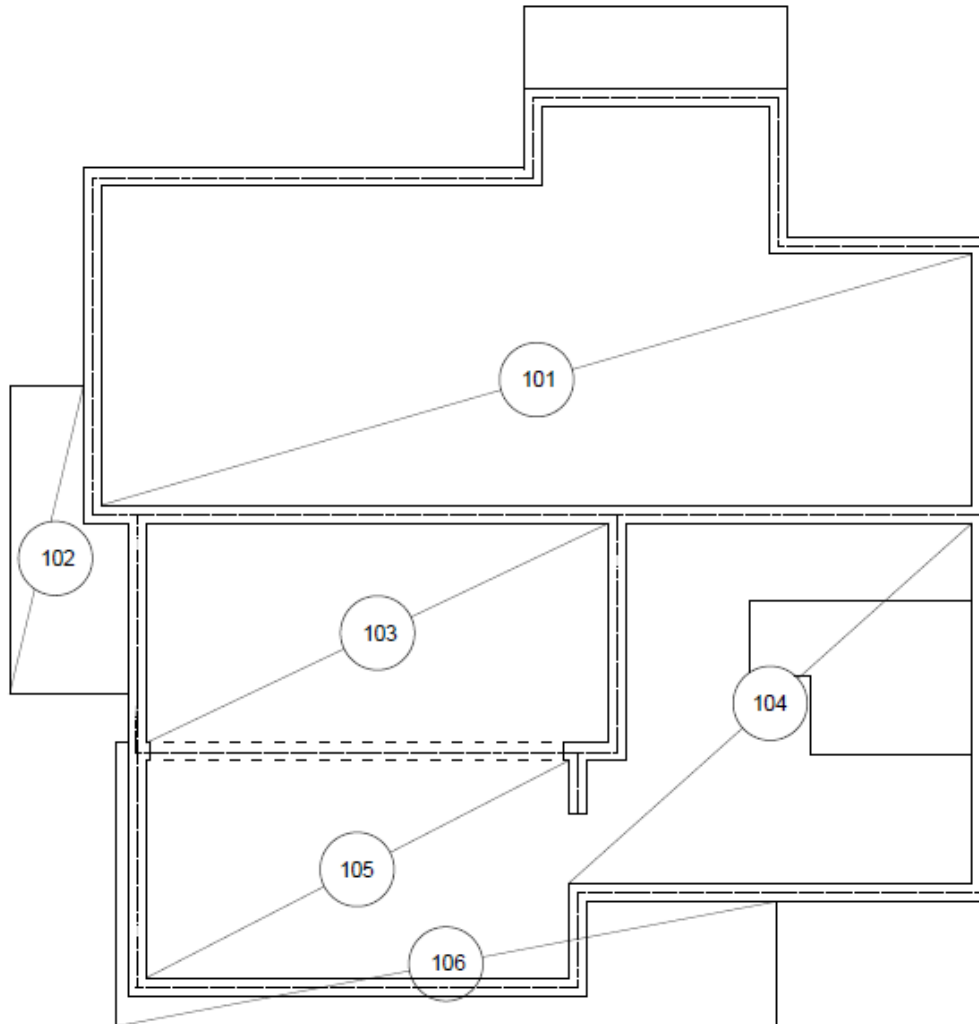

**Prikaz dobivenih maksimalnih momenata u poljima i na ležajevima:**

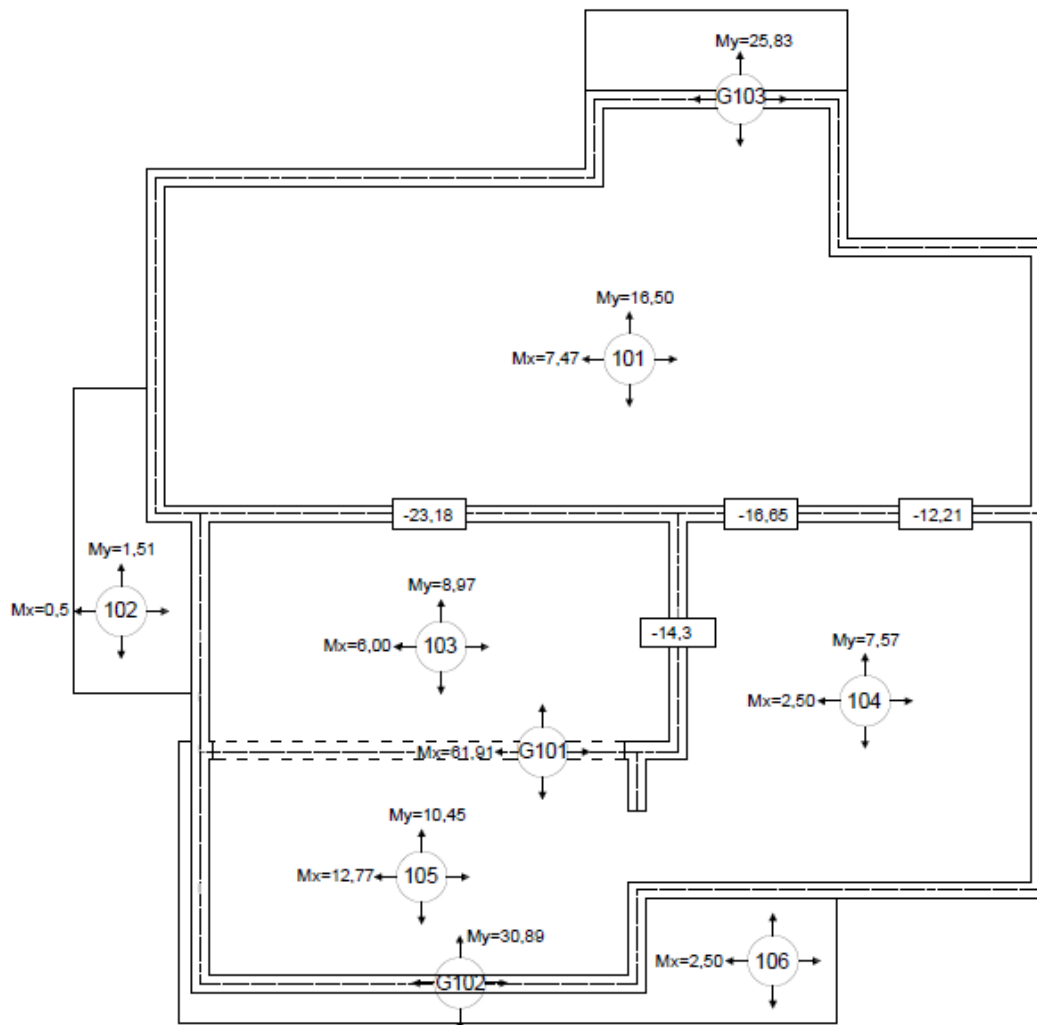

Beton: C 30/37;  $f_{ck}=30.0$  MPa;  $f_{ctm} = 2.9$

Armatura: B 500B;  $f_{yk}=500.0$  MPa

Minimalna armatura:


$$A_{s1} \geq 0.26 \cdot (f_{ctm}/f_{yk}) \cdot b_t \cdot d \geq 0.001508 \cdot b_t \cdot d$$

$$A_{s1} \geq 0.0013 \cdot 100 \cdot 15$$

$$A_{s1} \geq 2.262 \text{ cm}^2 \geq 1.95 \text{ cm}^2$$

Odabrano:  $A_{s1}=2.262 \text{ cm}^2 \rightarrow$  mjerodavno  $\rightarrow$  odabrano: mreža Q-257

### 9.4.1 Ploča 101 – polje

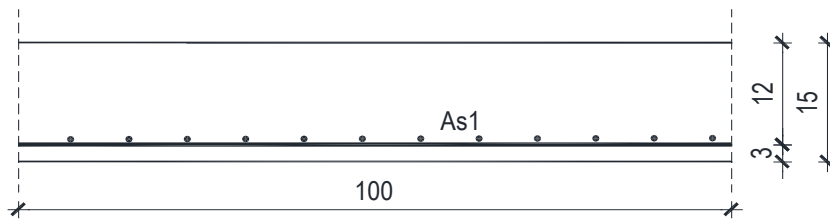

|                                      |        |     |  |                              |             |            |                    |
|--------------------------------------|--------|-----|--|------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| <b>b</b>                             | 100,00 | cm  |  | <b>B</b>                     | <b>500</b>  | <b>B</b>   |                    |
| <b>h</b>                             | 15,00  | cm  |  | <b>C</b>                     | <b>30</b>   | <b>37</b>  | <b>MPa</b>         |
| <b>d<sub>1</sub> (d<sub>2</sub>)</b> | 3,00   | cm  |  | <b>f<sub>cd</sub></b>        | 2,00        |            | kN/cm <sup>2</sup> |
| <b>d</b>                             | 12,00  | cm  |  | <b>f<sub>yd</sub></b>        | 43,48       |            | kN/cm <sup>2</sup> |
| <b>A</b>                             | 1500   |     |  |                              |             |            |                    |
| <b>M<sub>Ed</sub></b>                | 12,88  | kNm |  | <b>Jednostruko armiranje</b> |             |            |                    |
| <b>N<sub>Ed</sub></b>                | 0,00   | kN  |  | <b>ω</b>                     | 9,231       |            | %                  |
| <b>ε<sub>s1</sub></b>                | 10,0   | ‰   |  | <b>ρ</b>                     | 0,363       |            | %                  |
| <b>ε<sub>c2</sub></b>                | 1,2    | ‰   |  | <b>μ<sub>Ed</sub></b>        | 0,063       |            |                    |
| <b>M<sub>Eds</sub></b>               | 16,50  | kNm |  | <b>ξ</b>                     | 0,123       | <b>x =</b> | 1,48 cm            |
| <b>M<sub>Rd,lim</sub></b>            | 53,86  | kNm |  | <b>ζ</b>                     | 0,956       |            |                    |
| <b>μ<sub>Ed,izračunati</sub></b>     | 0,057  |     |  | <b>A<sub>s1</sub></b>        | <b>3,31</b> |            | cm <sup>2</sup>    |

$$M_{Ed} = 16,50 \text{ kNm/m}$$


$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{1650}{100 \cdot 12^2 \cdot 2.00} = 0.057$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10.0 \text{ ‰} \quad \varepsilon_{c2} = 1 \text{ ‰} \quad \zeta = 0.956$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{1650}{0.956 \cdot 12 \cdot 43.48} = 3,31 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Odabrano:  $A_{s1} = 2,57 \text{ cm}^2 \rightarrow$  mreža Q-335

### 9.4.2 Ploča 101-103 – ležaj

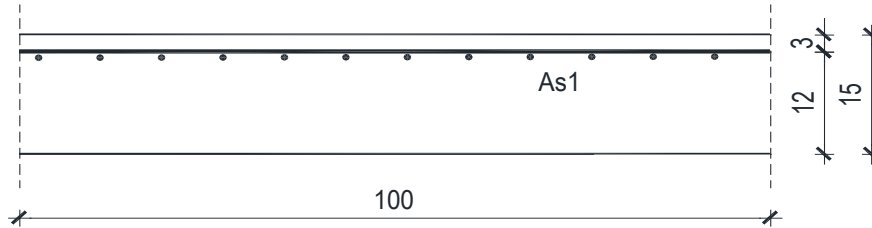


$$M_{Ed} = 16,46 \text{ kNm}$$

|                                      |        |     |  |                              |             |                    |            |
|--------------------------------------|--------|-----|--|------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| <b>b</b>                             | 100,00 | cm  |  | <b>B</b>                     | <b>500</b>  | <b>B</b>           |            |
| <b>h</b>                             | 15,00  | cm  |  | <b>C</b>                     | <b>30</b>   | <b>37</b>          | <b>MPa</b> |
| <b>d<sub>1</sub> (d<sub>2</sub>)</b> | 3,00   | cm  |  | <b>f<sub>cd</sub></b>        | 2,00        | kN/cm <sup>2</sup> |            |
| <b>d</b>                             | 12,00  | cm  |  | <b>f<sub>yd</sub></b>        | 43,48       | kN/cm <sup>2</sup> |            |
| <b>A</b>                             | 1500   |     |  |                              |             |                    |            |
| <b>M<sub>Ed</sub></b>                | 23,18  | kNm |  | <b>Jednostruko armiranje</b> |             |                    |            |
| <b>N<sub>Ed</sub></b>                | 0,00   | kN  |  | <b>ω</b>                     | 9,231       | %                  |            |
| <b>ε<sub>s1</sub></b>                | 10,0   | ‰   |  | <b>ρ</b>                     | 0,363       | %                  |            |
| <b>ε<sub>c2</sub></b>                | 1,7    | ‰   |  | <b>μ<sub>Ed</sub></b>        | 0,084       |                    |            |
| <b>M<sub>Eds</sub></b>               | 23,18  | kNm |  | <b>ξ</b>                     | 0,145       | <b>x =</b>         | 1,74 cm    |
| <b>M<sub>Rd,lim</sub></b>            | 53,86  | kNm |  | <b>ζ</b>                     | 0,947       |                    |            |
| <b>μ<sub>Ed</sub>, izračunati</b>    | 0,08   |     |  | <b>A<sub>s1</sub></b>        | <b>4,69</b> | cm <sup>2</sup>    |            |

Odabrano:  $A_{s1} = 4,69 \text{ cm}^2 \rightarrow$  mreža R-503

### 9.4.3 Ploča 105 – polje

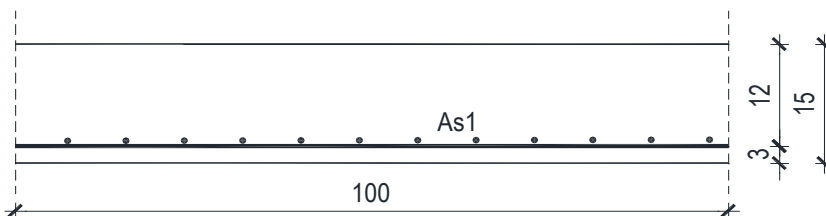


$$M_{Ed} = 16,46 \text{ kNm}$$

|                                      |        |     |  |                              |             |                    |            |
|--------------------------------------|--------|-----|--|------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| <b>b</b>                             | 100,00 | cm  |  | <b>B</b>                     | <b>500</b>  | <b>B</b>           |            |
| <b>h</b>                             | 15,00  | cm  |  | <b>C</b>                     | <b>30</b>   | <b>37</b>          | <b>MPa</b> |
| <b>d<sub>1</sub> (d<sub>2</sub>)</b> | 3,00   | cm  |  | <b>f<sub>cd</sub></b>        | 2,00        | kN/cm <sup>2</sup> |            |
| <b>d</b>                             | 12,00  | cm  |  | <b>f<sub>yd</sub></b>        | 43,48       | kN/cm <sup>2</sup> |            |
| <b>A</b>                             | 1500   |     |  |                              |             |                    |            |
| <b>M<sub>Ed</sub></b>                | 23,18  | kNm |  | <b>Jednostruko armiranje</b> |             |                    |            |
| <b>N<sub>Ed</sub></b>                | 0,00   | kN  |  | <b>ω</b>                     | v           | %                  |            |
| <b>ε<sub>s1</sub></b>                | 10,0   | ‰   |  | <b>ρ</b>                     | 0,363       | %                  |            |
| <b>ε<sub>c2</sub></b>                | 1,1    | ‰   |  | <b>μ<sub>Ed</sub></b>        | 0,049       |                    |            |
| <b>M<sub>Eds</sub></b>               | 12,77  | kNm |  | <b>ξ</b>                     | 0,107       | <b>x =</b>         | 1,28 cm    |
| <b>M<sub>Rd,lim</sub></b>            | 53,86  | kNm |  | <b>ζ</b>                     | 0,962       |                    |            |
| <b>μ<sub>Ed</sub>, izračunati</b>    | 0,044  |     |  | <b>A<sub>s1</sub></b>        | <b>2,54</b> | cm <sup>2</sup>    |            |

Odabrano:  $A_{s1} = 2,54 \text{ cm}^2 \rightarrow$  mreža Q-335

#### 9.4.4 Ploča 103-104 – ležaj

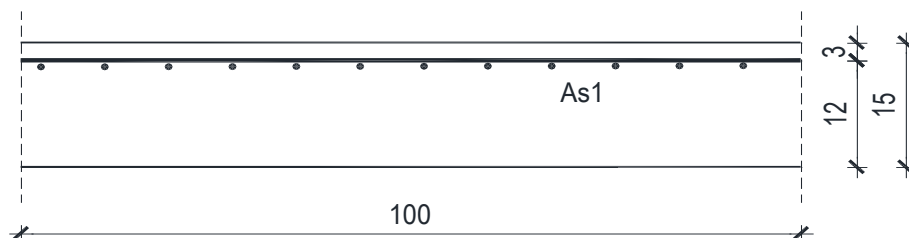


$$M_{Ed} = 14,30 \text{ kNm}$$

|                                      |        |     |                              |            |            |                    |
|--------------------------------------|--------|-----|------------------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>b</b>                             | 100,00 | cm  | <b>B</b>                     | <b>500</b> | <b>B</b>   |                    |
| <b>h</b>                             | 15,00  | cm  | <b>C</b>                     | <b>30</b>  | <b>37</b>  | <b>MPa</b>         |
| <b>d<sub>1</sub> (d<sub>2</sub>)</b> | 3,00   | cm  | <b>f<sub>cd</sub></b>        | 2,00       |            | kN/cm <sup>2</sup> |
| <b>d</b>                             | 12,00  | cm  | <b>f<sub>yd</sub></b>        | 43,48      |            | kN/cm <sup>2</sup> |
| <b>A</b>                             | 1500   |     |                              |            |            |                    |
| <b>M<sub>Ed</sub></b>                | 23,18  | kNm | <b>Jednostruko armiranje</b> |            |            |                    |
| <b>N<sub>Ed</sub></b>                | 0,00   | kN  | <b>ω</b>                     | 9,231      |            | %                  |
| <b>ε<sub>s1</sub></b>                | 10,0   | %   | <b>ρ</b>                     | 0,363      |            | %                  |
| <b>ε<sub>c2</sub></b>                | 1,3    | %   | <b>μ<sub>Ed</sub></b>        | 0,056      |            |                    |
| <b>M<sub>E<sub>ds</sub></sub></b>    | 14,30  | kNm | <b>ξ</b>                     | 0,115      | <b>x =</b> | 1,74 cm            |
| <b>M<sub>Rd,lim</sub></b>            | 53,86  | kNm | <b>ζ</b>                     | 0,959      |            |                    |
| <b>μ<sub>Ed,izračunati</sub></b>     | 0,05   |     | <b>A<sub>s1</sub></b>        | 2,86       |            | cm <sup>2</sup>    |


Odabrano:  $A_{s1} = 2,86 \text{ cm}^2 \rightarrow$  mreža R-335

## 9.5 Proračun stubišta

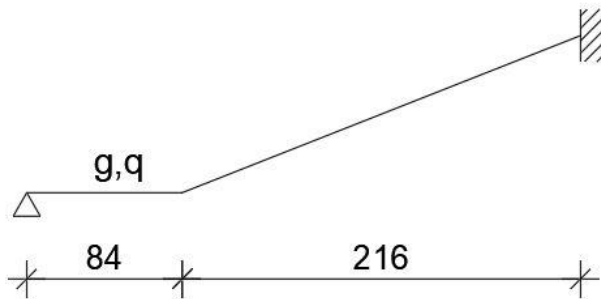

$$g^{202} = 6.87 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q^{202} = 3.0 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

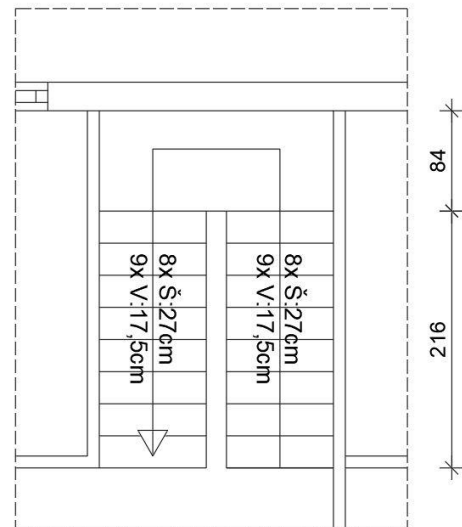

### 9.5.1 Ploča 104 – polje

Polje

$$M_g^{104} = \frac{g \cdot L_{st}^2}{14} = \frac{6,87 \cdot 3^2}{14} = 4,42 \text{ kNm/m}$$

$$M_q^{104} = \frac{q \cdot L_{st}^2}{14} = \frac{3 \cdot 3^2}{14} = 1,93 \text{ kNm/m}$$

$$M_{Edx}^{104} = \gamma_g \cdot M_g + \gamma_q \cdot M_q^{202} = 1,35 \cdot 4,42 + 1,50 \cdot 1,93 = 8,86 \text{ kNm/m}$$

Ležaj


$$M_g = \frac{g \cdot L_{st}^2}{8} = \frac{6,87 \cdot 3^2}{8} = -7,74 \text{ kNm/m}$$

$$M_q = \frac{q \cdot L_{st}^2}{8} = \frac{3 \cdot 3^2}{8} = -3,38 \text{ kNm/m}$$

$$M_{Edy} = \gamma_g \cdot M_g + \gamma_q \cdot M_q = 1,35 \cdot 7,74 + 1,50 \cdot 3,38 = -13,34 \text{ kNm/m}$$

## 9.6 Dimenzioniranje stubišta

### 9.6.1 Ploča 104 – polje

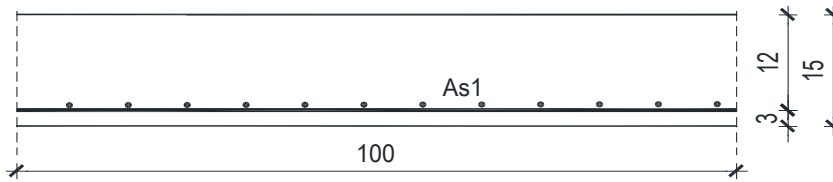

$$M_{Ed, polje} = 8,86 \text{ kNm}$$

|                                      |        |     |                              |             |                    |            |
|--------------------------------------|--------|-----|------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| <b>b</b>                             | 100,00 | cm  | <b>B</b>                     | <b>500</b>  | <b>B</b>           |            |
| <b>h</b>                             | 15,00  | cm  | <b>C</b>                     | <b>30</b>   | <b>37</b>          | <b>MPa</b> |
| <b>d<sub>1</sub> (d<sub>2</sub>)</b> | 3,00   | cm  | <b>f<sub>cd</sub></b>        | 2,00        | kN/cm <sup>2</sup> |            |
| <b>d</b>                             | 12,00  | cm  | <b>f<sub>yd</sub></b>        | 43,48       | kN/cm <sup>2</sup> |            |
| <b>A</b>                             | 1500   |     |                              |             |                    |            |
| <b>M<sub>Ed</sub></b>                | 8,86   | kNm | <b>Jednostruko armiranje</b> |             |                    |            |
| <b>N<sub>Ed</sub></b>                | 0,00   | kN  | <b>ω</b>                     | 9,231       | %                  |            |
| <b>ε<sub>s1</sub></b>                | 10,0   | ‰   | <b>ρ</b>                     | 0,363       | %                  |            |
| <b>ε<sub>c2</sub></b>                | 0,9    | ‰   | <b>μ<sub>Ed</sub></b>        | 0,031       |                    |            |
| <b>M<sub>E<sub>ds</sub></sub></b>    | 8,86   | kNm | <b>ξ</b>                     | 0,083       | <b>x =</b>         | 1,00       |
| <b>M<sub>Rd, lim</sub></b>           | 53,86  | kNm | <b>ζ</b>                     | 0,971       |                    |            |
| <b>μ<sub>Ed, izračunati</sub></b>    | 0,031  |     | <b>A<sub>s1</sub></b>        | <b>1,75</b> | cm <sup>2</sup>    |            |

$$M_{Ed} = 8,86 \text{ kNm/m}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{8,86 \cdot 100}{100 \cdot 12^2 \cdot 2,00} = 0,0308$$


$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10,0 \text{ ‰} \quad \varepsilon_{c2} = 0,9 \text{ ‰} \quad \zeta = 0,971$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{8,86 \cdot 100}{0,971 \cdot 12 \cdot 43,48} = 1,75 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Odabrano:  $A_{s1} = 2,57 \text{ cm}^2 \rightarrow$  mreža R-257



## 9.6.2 Ploča 104 – ležaj

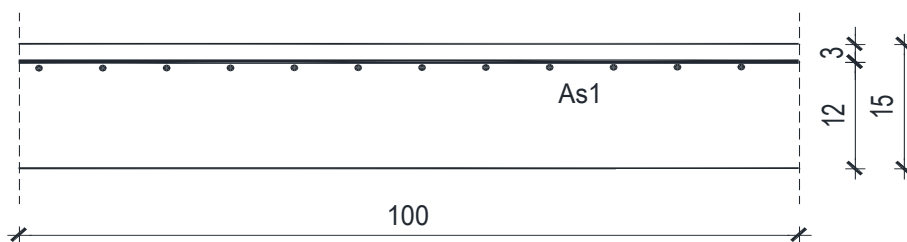


$$M_{Ed, polje} = 13,34 \text{ kNm}$$

|                                      |        |     |                              |       |            |                    |
|--------------------------------------|--------|-----|------------------------------|-------|------------|--------------------|
| <b>b</b>                             | 100,00 | cm  | <b>B</b>                     | 500   | <b>B</b>   |                    |
| <b>h</b>                             | 15,00  | cm  | <b>C</b>                     | 30    | 37         | MPa                |
| <b>d<sub>1</sub> (d<sub>2</sub>)</b> | 3,00   | cm  | <b>f<sub>cd</sub></b>        | 2,00  |            | kN/cm <sup>2</sup> |
| <b>d</b>                             | 12,00  | cm  | <b>f<sub>yd</sub></b>        | 43,48 |            | kN/cm <sup>2</sup> |
| <b>A</b>                             | 1500   |     |                              |       |            |                    |
| <b>M<sub>Ed</sub></b>                | 13,34  | kNm | <b>Jednostruko armiranje</b> |       |            |                    |
| <b>N<sub>Ed</sub></b>                | 0,00   | kN  | <b>ω</b>                     | 9,231 |            | %                  |
| <b>ε<sub>s1</sub></b>                | 10,0   | ‰   | <b>ρ</b>                     | 0,363 |            | %                  |
| <b>ε<sub>c2</sub></b>                | 1,2    | ‰   | <b>μ<sub>Ed</sub></b>        | 0,049 |            |                    |
| <b>M<sub>Eds</sub></b>               | 13,34  | kNm | <b>ξ</b>                     | 0,107 | <b>x =</b> | 1,28               |
| <b>M<sub>Rd, iim</sub></b>           | 53,86  | kNm | <b>ζ</b>                     | 0,962 |            |                    |
| <b>μ<sub>Ed, Izračunati</sub></b>    | 0,046  |     | <b>A<sub>s1</sub></b>        | 2,66  |            | cm <sup>2</sup>    |

Odabrano:  $A_{s1} = 2,83 \text{ cm}^2 \rightarrow$  mreža R-283

9.7 Prikaz armature po pozicijama:

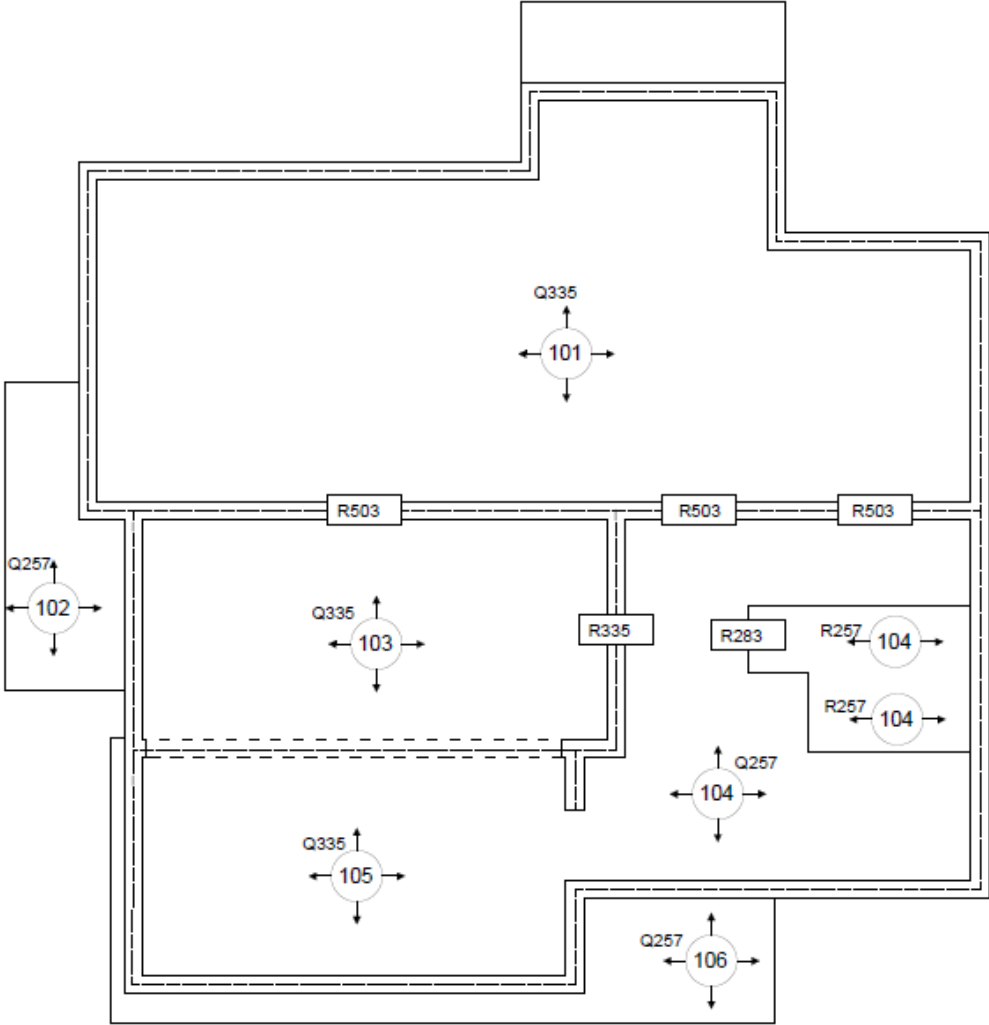

## 9.8 Dimenzioniranje grede G101 na moment savijanja

Odabir dimenzija grede pozicije 101:

$$h_{grede} = \frac{L_0}{10} = \frac{0,85 \cdot 594}{10} = 50,49 \rightarrow \text{odabrano } h_{grede} = 55 \text{ cm}$$

$$b_w = \frac{h_{gr}}{2} = \frac{55}{2} = 27,5 \text{ cm} \rightarrow \text{odabrano } b_w = 24 \text{ cm}$$

$$h_f = 15 \text{ cm}$$

Beton: C 30/37;  $f_{ck} = 30,0 \text{ MPa}$ ;  $f_{ctm} = 2,9$

Armatura: B 500B;  $f_{yk} = 500,0 \text{ MPa}$

Minimalna armatura:

$$A_{s1} \geq 0,26 \cdot (f_{ctm}/f_{yk}) \cdot b_t \cdot d \geq 0,001508 \cdot b_t \cdot d \geq 1,99056$$

$$A_{s1} \geq 0,0013 \cdot 55 \cdot 24$$


$$A_{s1} \geq 1,99056 \text{ cm}^2 \geq 1,72 \text{ cm}^2$$

Odabrano:  $A_{s1} = 1,99056 \text{ cm}^2$

**kombinacija opterećenja** 1,35 G+1,5 Q

### Polje 1:

Utjecajna širina  $b_{eff} = 160 \text{ cm}$

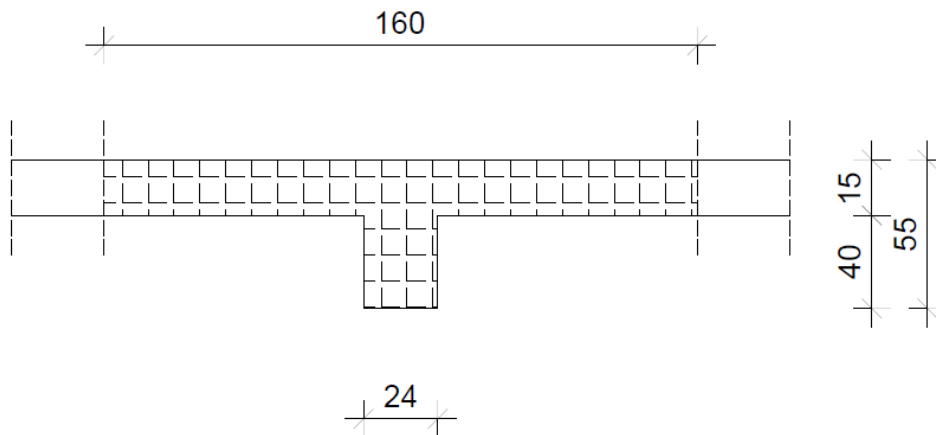


$$M_{Ed} = 61,91 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_{eff} \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{61,91 \cdot 100}{160 \cdot 50^2 \cdot 2,00} = 0,0074 \rightarrow \varepsilon_{s1} = 10\text{‰}; \varepsilon_{c2} = 1,6\text{‰}$$

$$\zeta = 0,950; \xi = 0,138 \rightarrow x = 0,138 \cdot 50 = 6,75 \text{ cm} < 15 \text{ cm} \rightarrow \text{n.o.sijječploču}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{61,91 \cdot 100}{0,950 \cdot 50 \cdot 43,48} = 2,998 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{odabrano: } 2\Phi 14 \text{ (} A_{s1} = 3,08 \text{ cm}^2/\text{m)}$$

### Ležaj 1:

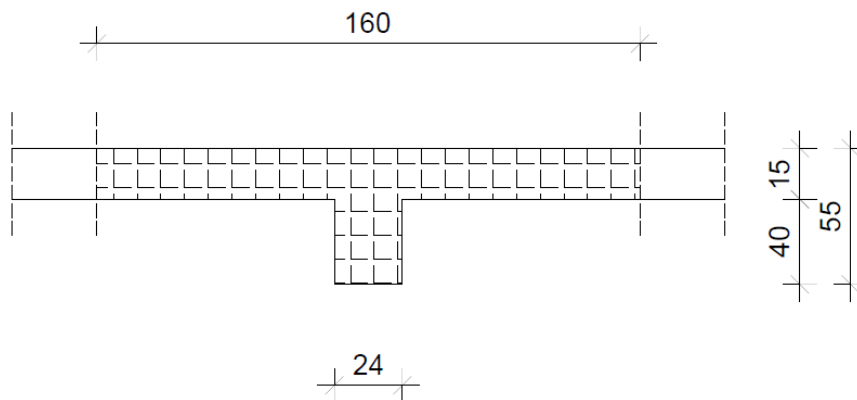

$$M_{Ed} = 108,20 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_{eff} \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{108,20 \cdot 100}{24 \cdot 50^2 \cdot 2,00} = 0,09 \rightarrow \varepsilon_{s1} = 10\text{‰}; \varepsilon_{c2} = 1,8\text{‰}$$

$$\zeta_s = 0,944; \xi_s = 0,153 \rightarrow x = 0,153 \cdot 35 = 7,65 \text{ cm} < 25 \text{ cm} \rightarrow \text{n.o.siječe gredu}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{108,20 \cdot 100}{0,895 \cdot 50 \cdot 43,48} = 5,56 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{odabrano: } 2\Phi 20 \text{ (} A_{s1} = 6,28 \text{ cm}^2/\text{m)}$$

### 9.8.1 Dimenzioniranje na poprečnu silu

#### Ležaj 0:

$$V_{Ed} = 147,71 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,c} = [C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1 + \sqrt{\frac{200}{350}} = 1,75 \leq 2,0$$

$$k_1 = 0,15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0,0$$

$$C_{Rdc} = 0,18 / \gamma_c = 0,18 / 1,5 = 0,12$$

$$\sum A_s = 3,08 + 6,28 = 9,36 \text{ cm}^2$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{9,36}{24 \cdot 50} = 0,0078$$

$$V_{Rd,c} = C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$V_{Rd,c} = [0,12 \cdot 1,75 \cdot (100 \cdot 0,0078 \cdot 30)^{1/3} + 0] \cdot 240 \cdot 550$$

$$V_{Rd,c} = 79286,37 \text{ kN} = 79,29 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$  treba biti veći od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1,75^{3/2} \cdot 30^{1/2} = 0.4438$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq [v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d \quad V_{Rd,c} \geq [0.4438 + 0] \cdot 240 \cdot 500$$

$$V_{Rd,c} \geq 53256 \text{ N} \geq 53,27 \text{ kN}$$

$$79,29 \geq 53,27 \text{ kN}$$

Uvjet je zadovoljen!

$$V_{Ed, \max} = 147,71 \text{ kN}$$

$$V_{Rd, \max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$v = 0.6 \cdot \left[1 - \frac{f_{ck}}{250}\right] = 0.6 \cdot \left[1 - \frac{30}{250}\right] = 0,528$$

$$V_{Rd, \max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd} = 0.5 \cdot 0.528 \cdot 240 \cdot 500 \cdot 20.0 = 633600 \text{ N} = 633,6 \text{ kN}$$

$$V_{Ed, \max} / V_{Rd, \max} = 147,71 / 633,6 = 0.233$$

$$S_{\max} = \min\{0.75 \cdot d; 30 \text{ cm}\}$$

$$S_{\max} = \min\{0.75 \cdot 50; 30 \text{ cm}\}$$

$$S_{\max} = \min\{37,5 \text{ cm}; 30 \text{ cm}\} \rightarrow \text{odabrano } 30 \text{ cm}$$

$$\rho_{\min} = 0.001$$

Potrebna računaska poprečna armatura:

$$A_{sw, \min} = \frac{\rho_{\min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.001 \cdot 30 \cdot 24}{2} = 0.36 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{Odabir minimalne spone: } \phi 8/25 \text{ cm}$$

$$\rightarrow A_{sw} = 0.5 \text{ cm}^2$$

$$V_{Rd} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot \text{ctg} \Theta = \frac{0.5}{30} \cdot (0.9 \cdot 50) \cdot 43.48 \cdot 2 \cdot 1 = 65,22 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd}$$

$$147,71 \text{ kN} > 65,22 \text{ kN}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w < \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{ywd} \cdot z}{V_{Ed}} < \frac{2 \cdot 0.5 \cdot 43.48 \cdot 0.9 \cdot 50}{147,71} = 13,25 \text{ cm}$$

Postaviti spone:  $\phi 8/10 \text{ cm}$

## 9.9 Dimenzioniranje grede G102 na moment savijanja

Odabir dimenzija grede pozicije 101:

$$h_{grede} = \frac{L_0}{10} = \frac{0.85 \cdot 500}{10} = 42,50 \rightarrow \text{odabrano } h_{grede} = 45 \text{ cm}$$

$$b_w = \frac{h_{gr}}{2} = \frac{45}{2} = 22,5 \text{ cm} \rightarrow \text{odabrano } b_w = 24 \text{ cm}$$

$$h_f = 15 \text{ cm}$$

Beton: C 30/37;  $f_{ck} = 30.0 \text{ MPa}$ ;  $f_{ctm} = 2.9$

Armatura: B 500B;  $f_{yk} = 500.0 \text{ MPa}$

Minimalna armatura:

$$A_{s1} \geq 0.26 \cdot (f_{ctm}/f_{yk}) \cdot b_t \cdot d \geq 0.001508 \cdot b_t \cdot d \geq 1,99056$$

$$A_{s1} \geq 0.0013 \cdot 45 \cdot 24$$


$$A_{s1} \geq 1,6287 \text{ cm}^2 \geq 1,44 \text{ cm}^2$$

Odabrano:  $A_{s1} = 1,6287 \text{ cm}^2$

**kombinacija opterećenja 1,35 G+1,5 Q**

### Polje 1:

Utjecajna širina  $b_{eff} = 160 \text{ cm}$

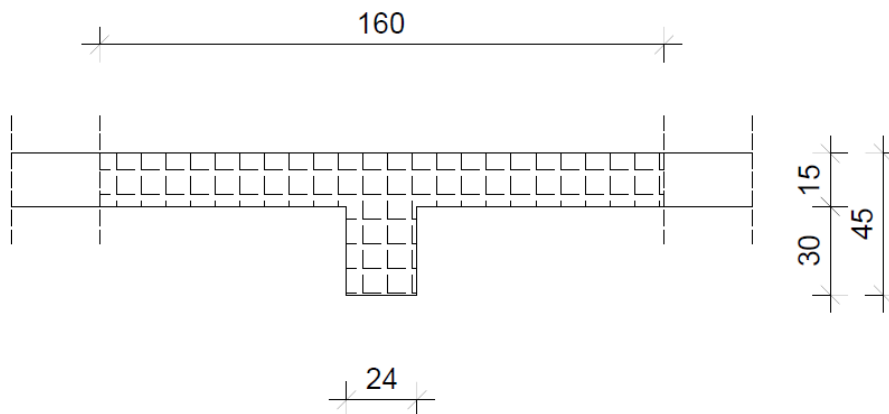


$$M_{Ed} = 30,89 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_{eff} \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{30,89 \cdot 100}{160 \cdot 40^2 \cdot 2.00} = 0.006 \rightarrow \varepsilon_{s1} = 10\text{‰}; \varepsilon_{c2} = 0,4\text{‰}$$

$$\zeta_s = 0.987; \xi = 0,038 \rightarrow x = 0.038 \cdot 40 = 1,52 \text{ cm} < 15 \text{ cm} \rightarrow \text{n.o.siječe ploču}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{30,89 \cdot 100}{0.987 \cdot 40 \cdot 43.48} = 1,799 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{odabrano: } 2\Phi 12 \text{ (} A_{s1} = 2,26 \text{ cm}^2/\text{m)}$$

### Ležaj 1:

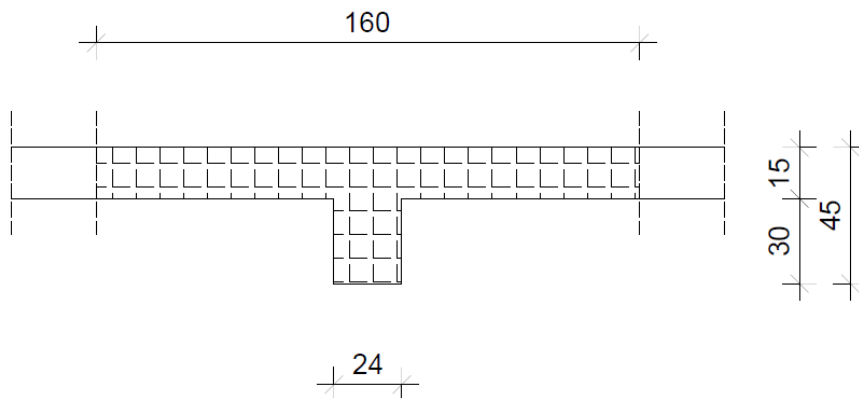

$$M_{Ed} = 67,23 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_{eff} \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{67,23 \cdot 100}{24 \cdot 40^2 \cdot 2,00} = 0,088 \rightarrow \varepsilon_{s1} = 10\%; \varepsilon_{c2} = 1,8\%$$

$$\zeta = 0,944; \xi = 0,153 \rightarrow x = 0,153 \cdot 40 = 6,12 \text{ cm} < 25 \text{ cm} \rightarrow \text{n.o.siječe gredu}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{88,85 \cdot 100}{0,944 \cdot 40 \cdot 43,48} = 5,41 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{odabrano: } 2\Phi 20 \text{ (} A_{s1} = 6,28 \text{ cm}^2/\text{m)}$$

### 9.9.1 Dimenzioniranje na poprečnu silu

#### Ležaj 0:

$$V_{Ed} = 88,85 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,c} = [C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1 + \sqrt{\frac{200}{400}} = 1,71 \leq 2,0$$

$$k_1 = 0,15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0,0$$

$$C_{Rdc} = 0,18 / \gamma_c = 0,18 / 1,5 = 0,12$$

$$\sum A_s = 2,26 + 2,26 = 4,52 \text{ cm}^2$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{4,52}{24 \cdot 40} = 0,00452$$

$$V_{Rd,c} = C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$V_{Rd,c} = [0,12 \cdot 1,75 \cdot (100 \cdot 0,00452 \cdot 30)^{1/3} + 0] \cdot 240 \cdot 400$$

$$V_{Rd,c} = 48074,02 \text{ N} = 48,07 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$  treba biti veći od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1,75^{3/2} \cdot 30^{1/2} = 0.4438$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq [v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$V_{Rd,c} \geq [0.4438 + 0] \cdot 240 \cdot 400$$

$$V_{Rd,c} \geq 42604,8 \text{ N} \geq 42,6 \text{ kN}$$

$$48,07 \geq 42,6 \text{ kN}$$

Uvjet je zadovoljen!

$$V_{Ed, \max} = 88,85 \text{ kN}$$

$$V_{Rd, \max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$v = 0.6 \cdot \left[1 - \frac{f_{ck}}{250}\right] = 0.6 \cdot \left[1 - \frac{30}{250}\right] = 0,528$$

$$V_{Rd, \max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd} = 0.5 \cdot 0.528 \cdot 240 \cdot 400 \cdot 20.0 = 506880 \text{ N} = 506,9 \text{ kN}$$

$$V_{Ed, \max} / V_{Rd, \max} = 88,85 / 506,9 = 0.175$$

$$S_{\max} = \min\{0.75 \cdot d; 30 \text{ cm}\}$$

$$S_{\max} = \min\{0.75 \cdot 40; 30 \text{ cm}\}$$

$$S_{\max} = \min\{30 \text{ cm}; 30 \text{ cm}\} \rightarrow \text{odabrano } 30 \text{ cm}$$

$$\rho_{\min} = 0.001$$

Potrebna računaska poprečna armatura:

$$A_{sw, \min} = \frac{\rho_{\min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.001 \cdot 30 \cdot 24}{2} = 0.36 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{Odabir minimalne spone: } \phi 8/25 \text{ cm}$$

$$\rightarrow A_{sw} = 0.5 \text{ cm}^2$$

$$V_{Rd} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot \text{ctg} \Theta = \frac{0.5}{30} \cdot (0.9 \cdot 40) \cdot 43.48 \cdot 2 \cdot 1 = 52,18 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd}$$

$$88,85 \text{ kN} > 52,18 \text{ kN}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w < \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{ywd} \cdot z}{V_{Ed}} < \frac{2 \cdot 0.5 \cdot 43.48 \cdot 0.9 \cdot 40}{88,85} = 17,62 \text{ cm}$$

Postaviti spone:  $\phi 8/15 \text{ cm}$



## 9.10 Dimenzioniranje grede G103 na moment savijanja

Odabir dimenzija grede pozicije 101:

$$h_{\text{grede}} = \frac{L_0}{10} = \frac{0,85 \cdot 355}{10} = 30,175 \rightarrow \text{odabrano } h_{\text{grede}} = 35 \text{ cm}$$

$$b_w = \frac{h_{gr}}{2} = \frac{35}{2} = 17,5 \text{ cm} \rightarrow \text{odabrano } b_w = 20 \text{ cm}$$

$$h_f = 15 \text{ cm}$$

Beton: C 30/37;  $f_{ck} = 30,0 \text{ MPa}$ ;  $f_{ctm} = 2,9$

Armatura: B 500B;  $f_{yk} = 500,0 \text{ MPa}$

Minimalna armatura:

$$A_{s1} \geq 0,26 \cdot (f_{ctm}/f_{yk}) \cdot b_t \cdot d \geq 0,001508 \cdot b_t \cdot d \geq 0,9048$$

$$A_{s1} \geq 0,0013 \cdot 30 \cdot 20$$


$$A_{s1} \geq 0,9048 \text{ cm}^2 \geq 0,78 \text{ cm}^2$$

Odabrano:  $A_{s1} = 0,9048 \text{ cm}^2$

**kombinacija opterećenja 1,35 G+1,5 Q**

### Polje 1:

Utjecajna širina  $b_{\text{eff}} = 160 \text{ cm}$

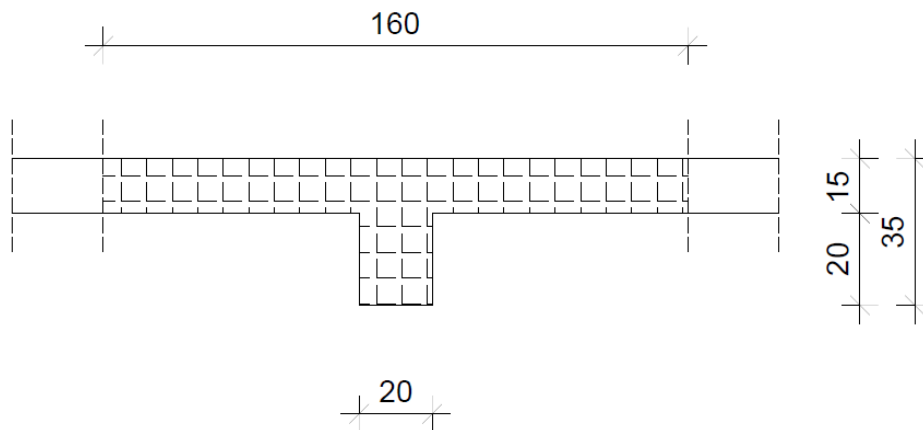


$$M_{Ed} = 30,89 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_{eff} \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{30,89 \cdot 100}{160 \cdot 40^2 \cdot 2,00} = 0,006 \rightarrow \varepsilon_{s1} = 10\text{‰}; \varepsilon_{c2} = 0,4\text{‰}$$

$$\zeta = 0,987; \xi = 0,038 \rightarrow x = 0,038 \cdot 40 = 1,52 \text{ cm} < 15 \text{ cm} \rightarrow \text{n.o.siječe ploču}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{30,89 \cdot 100}{0,987 \cdot 40 \cdot 43,48} = 1,799 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{odabrano: } 2\Phi 12 \text{ (} A_{s1} = 2,26 \text{ cm}^2/\text{m)}$$

### Ležaj 1:

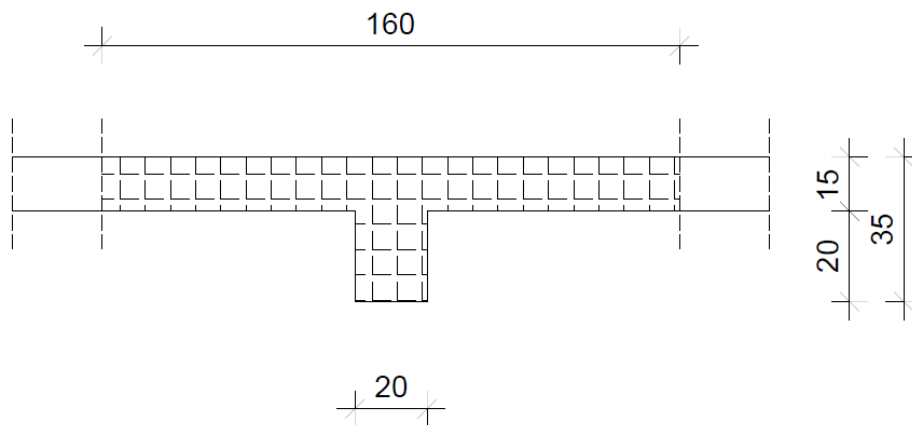

$$M_{Ed} = 66,60 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_{eff} \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{67,23 \cdot 100}{24 \cdot 40^2 \cdot 2,00} = 0,087 \rightarrow \varepsilon_{s1} = 10\%; \varepsilon_{c2} = 1,8\%$$

$$\zeta = 0,944; \xi = 0,153 \rightarrow x = 0,153 \cdot 40 = 6,12 \text{ cm} < 25 \text{ cm} \rightarrow \text{n.o.siječe gredu}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{66,60}{0,944 \cdot 40 \cdot 43,48} = 4,057 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{odabrano: } 2\Phi 18 (A_{s1} = 5,09 \text{ cm}^2/\text{m})$$

### 9.10.1 Dimenzioniranje na poprečnu silu

#### Ležaj 0:

$$V_{Ed} = 68,47 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1 + \sqrt{\frac{200}{400}} = 1,71 \leq 2,0$$

$$k_1 = 0,15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0,0$$

$$C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c = 0,18 / 1,5 = 0,12$$

$$\sum A_s = 2,26 + 5,09 = 7,35 \text{ cm}^2$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{7,35}{24 \cdot 40} = 0,00756$$

$$V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$V_{Rd,c} = [0,12 \cdot 1,75 \cdot (100 \cdot 0,00756 \cdot 30)^{1/3} + 0] \cdot 240 \cdot 400$$

$$V_{Rd,c} = 57065,23 \text{ N} = 57,07 \text{ Kn}$$

$V_{Rd,c}$  treba biti veći od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.75^{3/2} \cdot 30^{1/2} = 0.4438$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq [v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$V_{Rd,c} \geq [0.4438 + 0] \cdot 240 \cdot 400$$

$$V_{Rd,c} \geq 42604,8 \text{ N} \geq 42,6 \text{ kN}$$

$$57,07 \text{ kN} \geq 42,6 \text{ kN}$$

Uvjet je zadovoljen!

$$V_{Ed, \max} = 68,47 \text{ kN}$$

$$V_{Rd, \max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$v = 0.6 \cdot \left[1 - \frac{f_{ck}}{250}\right] = 0.6 \cdot \left[1 - \frac{30}{250}\right] = 0,528$$

$$V_{Rd, \max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd} = 0.5 \cdot 0.528 \cdot 240 \cdot 400 \cdot 20.0 = 506880 \text{ N} = 506,9 \text{ kN}$$

$$V_{Ed, \max} / V_{Rd, \max} = 6 / 506,9 = 0.175$$

$$s_{\max} = \min \{0.75 \cdot d; 30 \text{ cm}\}$$

$$s_{\max} = \min \{0.75 \cdot 40; 30 \text{ cm}\}$$

$$s_{\max} = \min \{30 \text{ cm}; 30 \text{ cm}\} \rightarrow \text{odabrano } 30 \text{ cm}$$

$$\rho_{\min} = 0.001$$

Potrebna računaska poprečna armatura:

$$A_{sw, \min} = \frac{\rho_{\min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.001 \cdot 30 \cdot 24}{2} = 0.36 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{Odabir minimalne spone: } \phi 8/25 \text{ cm}$$

$$\rightarrow A_{sw} = 0.5 \text{ cm}^2$$

$$V_{Rd} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot \text{ctg} \Theta = \frac{0.5}{30} \cdot (0.9 \cdot 40) \cdot 43.48 \cdot 2 \cdot 1 = 52,18 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd}$$

$$88,85 \text{ kN} > 52,18 \text{ kN}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w < \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{ywd} \cdot z}{V_{Ed}} < \frac{2 \cdot 0.5 \cdot 43.48 \cdot 0.9 \cdot 40}{88,85} = 17,62 \text{ cm}$$

Postaviti spone:  $\phi 8/15 \text{ cm}$

## 9.11 Kontrola progiba i pukotina

### 9.11.1 Kontrola pukotina - ploča:

GSU : kombinacija opterećenja 1,0 G +1,0 Q

#### 2D internal forces

Values:  $m_y$


Linear calculation

Combination: GSU


Extreme: Global

Selection: All

Location: In nodes avg.. System: LCS  
mesh element

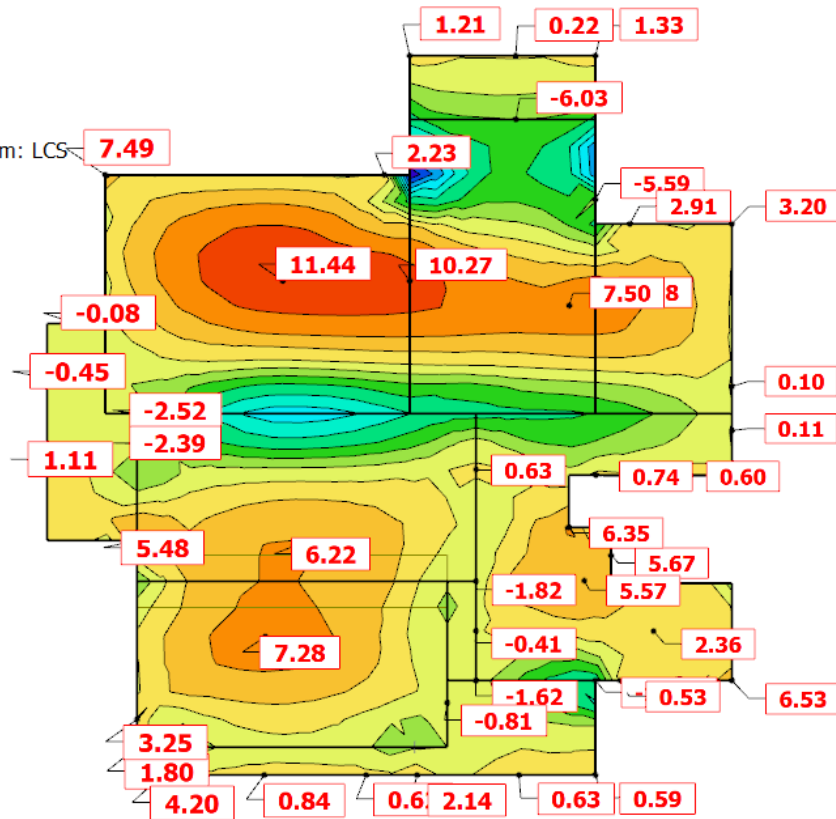

|   |                          |                              |                         |                           |         |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| $b =$   | 100,0 cm                 | $d =$                        | 12,0 cm                 | $h =$                     | 15,0 cm |
| $f_{ck} =$  | 30,0 MN/m <sup>2</sup>   | $f_{cm} =$                   | 2,90 MN/m <sup>2</sup>  | $w_g =$                   | 0,30 mm |
| $A_{s1} =$  | 3,85 cm <sup>2</sup>     | $A_{s2} =$                   | 0,00 cm <sup>2</sup>    | $d_1 = d_2 =$             | 3,0 cm  |
| $E_s =$   | 200,00 GN/m <sup>2</sup> | $E_{cm} =$                   | 32,80 GN/m <sup>2</sup> | $\alpha_e = E_s/E_{cm} =$ | 6,10    |
| $M_{Ed} =$  | 11,4 kNm                 | $k_t =$                      | 0,40                    |                           |         |
| $\sigma_s =$  | 262,43 MN/m <sup>2</sup> |                              |                         |                           |         |
| $x =$   | 2,15 cm                  | $\rho_{p,eff} =$             | 0,0051                  |                           |         |
| $(\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}) =$                       | 0,000148                 | $< 0.6 \cdot \sigma_s/E_s =$ | 0,000787                |                           |         |
| $\emptyset =$   | 7,0 mm                   | $c =$                        | 2,50 cm                 |                           |         |
| $k_1 =$   | 0,8                      | $k_2 =$                      | 0,50                    |                           |         |
| $k_3 =$   | 3,4                      | $k_4 =$                      | 0,43                    |                           |         |
| $S_{r,max} =$   | 316,82 mm                |                              |                         |                           |         |
| $w_k = S_{r,max} \cdot (\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}) =$ | 0,249 mm                 | $<$                          | $w_g$                   |                           |         |

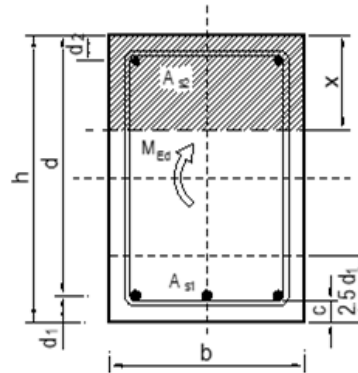

Pukotine zadovoljavaju!

## 9.11.2 Kontrola progiba - ploča

### 3D displacement

Values:  $U_{total}$



Linear calculation

Combination: GSU

Selection: All

Location: In nodes avg. on macro.

System: LCS mesh element

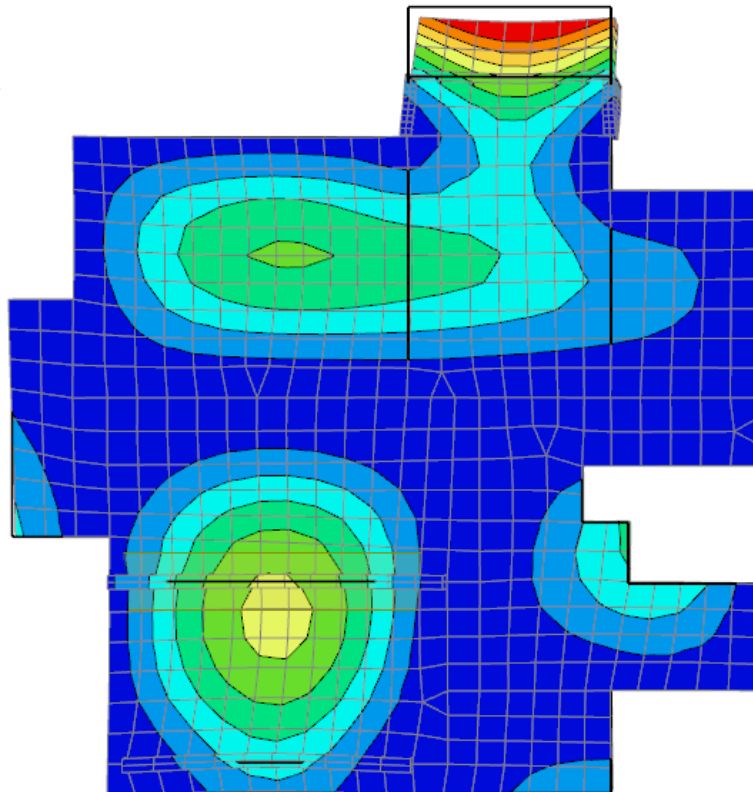

Granična vrijednost progiba ploče u polju:  $f_{p,dop} = \frac{l_g}{350} = \frac{355}{350} = 1,014 \text{ cm}$

Kratkotrajni progib ploče (očitano iz modela):  $f_k = f_{el} = 0.14 \text{ cm}$

Ukupni progib:

$$f_u = \phi(\infty) \cdot f_k \cdot K_r$$

$\phi(\infty)$  - konačni koeficijent puzanja, odabrano:  $\phi(\infty) = 2$

$$K_r = 0.85 - 0.45 \frac{A_{s2}}{A_{s1}} = 0.85 - 0.45 \frac{0.0}{2.57} = 0.85$$

$$f_d = \phi(\infty) \cdot f_k \cdot K_r = 2 \cdot 0.14 \cdot 0.85 = 0.238 \text{ cm}$$


$$f_u = f_k + f_d = 0,14 + 0,238 = 0.378 < f_{p,dop} = 1,014$$

Progibi zadovoljavaju!


### 9.11.3 Kontrola pukotina – greda G101:

GSU : kombinacija opterećenja 1,0 G +1,0 Q

**1D internal forces**  
Values:  $M_y$   
Linear calculation  
Combination: GSU  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Local  
Selection: CM1

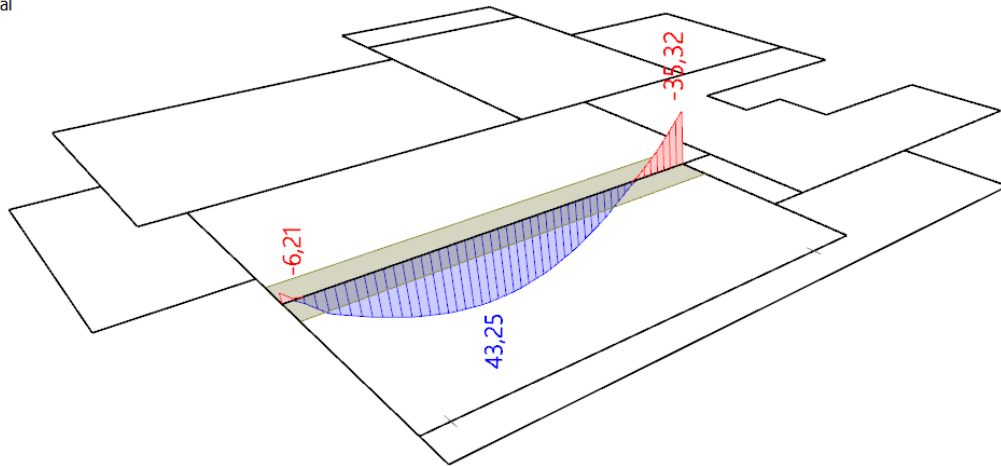

**1D internal forces**  
Values:  $M_y$   
Linear calculation  
Combination: GSU  
Coordinate system: Principal  
Extreme 1D: Local  
Selection: CM1

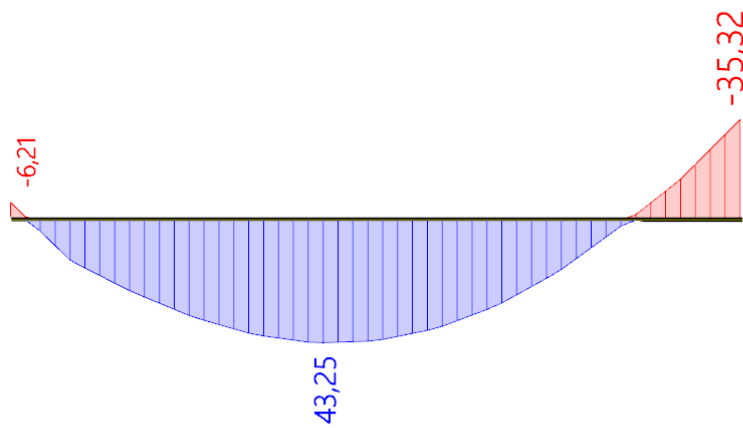



# 10 PRORAČUN FERT STROPA/KROVA

## 10.1 Analiza opterećenja

a) stalno opterećenje

|                      | $d$ (m) | $g$ (kN/m <sup>3</sup> ) | $d \times g$ |
|----------------------|---------|--------------------------|--------------|
| Završna obrada krova |         |                          | 1.50         |
| Toplinska izolacija  | 0.04    | 5.0                      | 0.20         |
| Fert strop           |         |                          | 2.80         |
| Podgled (žbuka)      | 0.01    | 20.0                     | 0.20         |

$$S_g = 4.70 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$


b) pokretno opterećenje

$$q = 2 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

c) ukupno računsko opterećenje

$$q_{Ed} = 4,70 + 2 = 6,7 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$


## 10.2 Raspored postavljanja fert gredica

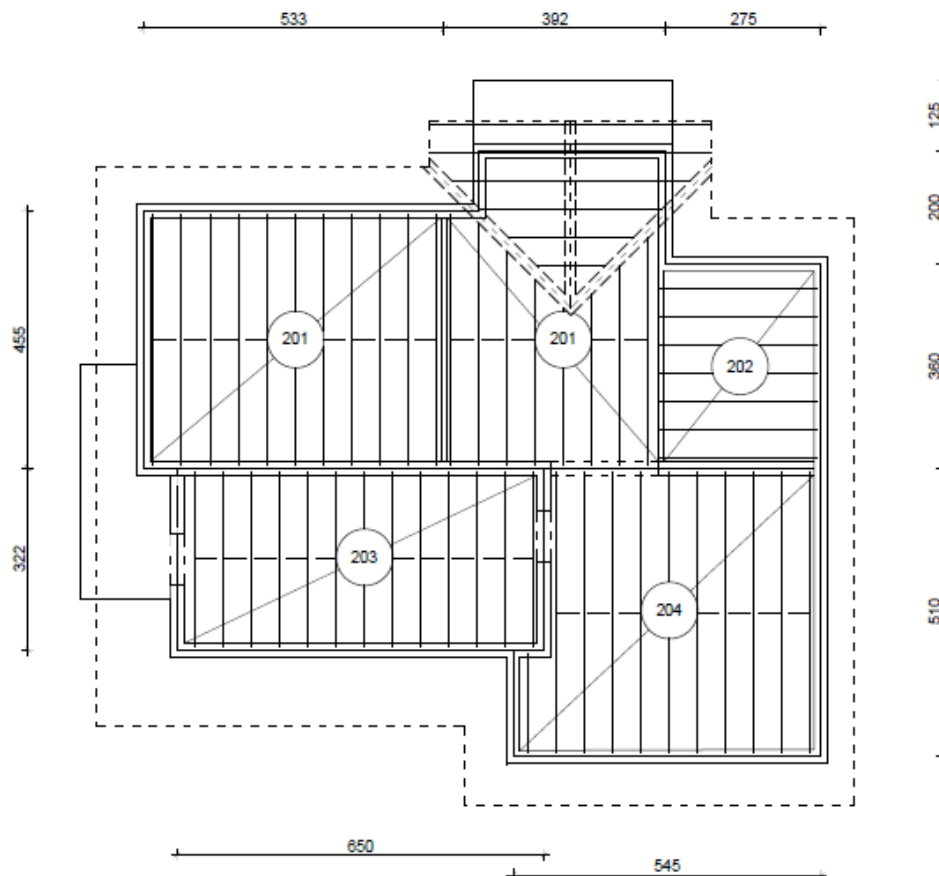



## 10.3 Proračun FERT ploče

### 10.3.1 Pozicija 201

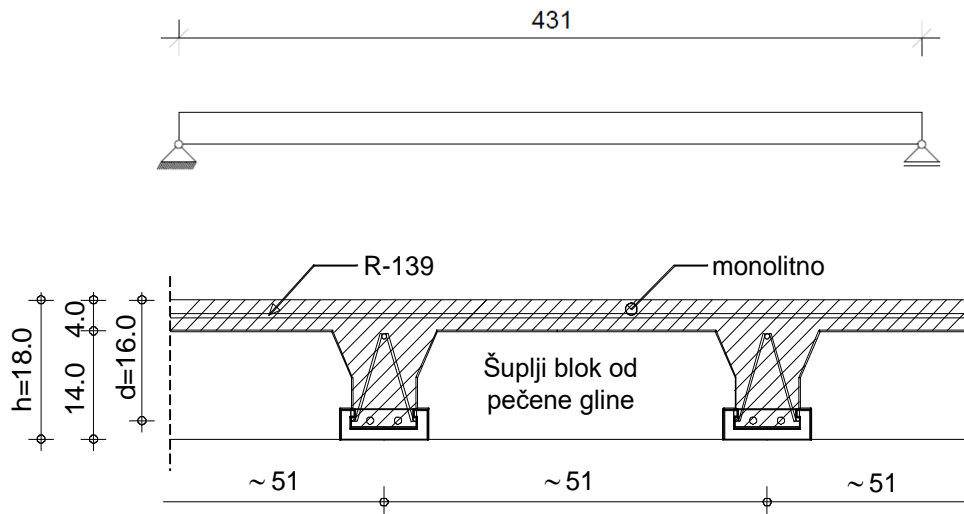

- Prema proizvođačkoj specifikaciji firme Nexe koristi se tablica:

| tip stropa | tip grede  | q... (kN/m <sup>2</sup> ) - ukupno eksploatacijsko opterećenje (s vlastitom masom stropa) koje konstrukcija može nositi    |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |  |
|------------|--|--|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|
|            |  | Lo... (m) - svijetli raspon između zidova (greda)  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |  |
|            |  | 2.0  | 2.2   | 2.4   | 2.6   | 2.8  | 3.0   | 3.2  | 3.4  | 3.6  | 3.8  | 4.0  | 4.2  | 4.4  | 4.6  | 4.8  | 5.0  | 5.2  | 5.4  | 5.6 | 5.8 | 6.0 |  |
|            | G1   | 11.60  | 9.75  | 8.31  | 7.16  | 5.84 | 5.48  | 4.86 | 4.33 | 3.89 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |  |
|            | G2   |  | 15.00 | 12.78 | 11.02 | 9.60 | 8.44  | 7.47 | 6.67 | 5.98 | 5.40 | 4.90 | 4.46 | 4.08 |      |      |      |      |      |     |     |     |  |
|            | G3   |  |       |       |       | 9.88 | 8.75  | 7.81 | 7.01 | 6.33 | 5.74 | 5.23 | 4.78 | 4.39 |      |      |      |      |      |     |     |     |  |
|            | G4   |  |       |       |       |      | 10.46 | 9.33 | 8.37 | 7.56 | 6.85 | 6.22 | 5.69 | 5.22 | 4.81 | 4.45 |      |      |      |     |     |     |  |
| S1         | G5   |  |       |       |       |      |       | 8.96 | 8.09 | 7.34 | 6.69 | 6.12 | 5.62 | 5.18 | 4.79 | 4.44 |      |      |      |     |     |     |  |
|            | G6   |  |       |       |       |      |       |      | 9.09 | 8.24 | 7.51 | 6.87 | 6.31 | 5.82 | 5.38 | 4.99 | 4.64 |      |      |     |     |     |  |
|            | G7   |  |       |       |       |      |       |      |      | 9.34 | 8.51 | 7.78 | 7.15 | 6.59 | 6.09 | 5.65 | 5.25 | 4.90 | 4.58 |     |     |     |  |
|            | G8   |  |       |       |       |      |       |      |      |      | 8.69 | 7.98 | 7.36 | 6.80 | 6.31 | 5.86 | 5.47 | 5.11 | 4.78 |     |     |     |  |
|            | G9   |  |       |       |       |      |       |      |      |      |      | 8.97 | 8.27 | 7.64 | 7.09 | 6.59 | 6.15 | 5.74 | 5.38 |     |     |     |  |
|            | G10  |  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 8.45 | 7.84 | 7.29 | 6.79 | 6.35 | 5.95 |     |     |     |  |
| S2         | Nosivost konstrukcije S2 je za oko 60% veća od S1 (na istom rasponu) |  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |  |
|            |  | Vlastita težina stropa S1 (grede, blokovi, beton) iznosi oko 2.8 kN/m <sup>2</sup> , a stropa S2 oko 3.2 kN/m <sup>2</sup> |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |  |


## PROJEKTIRANJE FERT STROPNOG PROGRAMA

| visina stropa d (cm) | vrsta stropa | tip FERT gredice   | svijetli otvor Lo (cm)     | duljina gredice L=Lo+30 cm (cm) | armatura čeličnog nosača Č 500/560 | dopunska armatura nosača RA 400/500 | ukupna armatura (svedeno na RA 400/500) (cm <sup>2</sup> /m') | ea/eb (%) | granični moment nosivosti presjeka Mu (kNm/m') | radni moment nosivosti presjeka Mn (kNm/m') |
|----------------------|--------------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|--|---|
| 14+4=18 cm           | S1           | G1   | do 280                     | do 310                          | 2Ø7                                | /                                   | 1.92  | 0.8/10    | 11.59  | 7.02  |
|                      |              | G2   | 300, 320<br>340, 360       | 330, 350<br>370, 390            | 2Ø7                                | Ø8                                  | 2.97  | 01/10     | 17.82  | 10.80                                       |
|                      |              | G3   | 380.00                     | 410.00                          | 2Ø7                                | Ø10                                 | 3.49  | 1.1/10    | 20.88  | 12.65                                       |
|                      |              | G4   | 400, 420                   | 430, 450                        | 2Ø7                                | Ø12                                 | 4.18  | 1.2/10    | 24.93  | 15.11                                       |
|                      |              | G5   | 440.00                     | 470.00                          | 2Ø7                                | 2Ø10                                | 4.49  | 1.3/10    | 26.70  | 16.18                                       |
|                      |              | G6   | <del>460.00</del> → 490.00 | <del>490.00</del> → 520.00      | 2Ø7                                | Ø8, Ø10                             | 5.06  | 1.4/10    | 29.99  | 18.18                                       |
|                      |              | G7   | 480, 500                   | 510, 530                        | 2Ø7                                | Ø10, Ø12                            | 5.75  | 1.5/10    | 33.97  | 20.59                                       |
|                      |              | G8   | 520.00                     | 550.00                          | 2Ø7                                | 2Ø12                                | 6.44  | 1.6/10    | 37.93  | 22.99                                       |
|                      |              | G9   | 540, 560                   | 570, 590                        | 2Ø7                                | Ø12, Ø14                            | 7.26  | 1.7/10    | 42.63  | 25.84                                       |
|                      |              | G10  | 580, 600                   | 610, 630                        | 2Ø7                                | 2Ø14                                | 8.08  | 1.9/10    | 47.14  | 28.57                                       |
|                      | S2           | nosivost stropa S2 u odnosu na S1 veća je za oko 60 %                    |                            |                                 |                                    |                                     |   |           |  |   |
| 16+4=20 cm           |              | nosivost stropa visine d=20 cm, u odnosu na d=18 cm, veća je za oko 10 % |                            |                                 |                                    |                                     |   |           |  |   |

Usvojena je armatura dobivena koristeći tablice proizvođača :

→ ukupna armatura po gređici: **2Ø7+Ø10 (A<sub>a</sub>=5.06 cm<sup>2</sup>)** tj. odabrane su **gređice G6**

### Pozicija 202

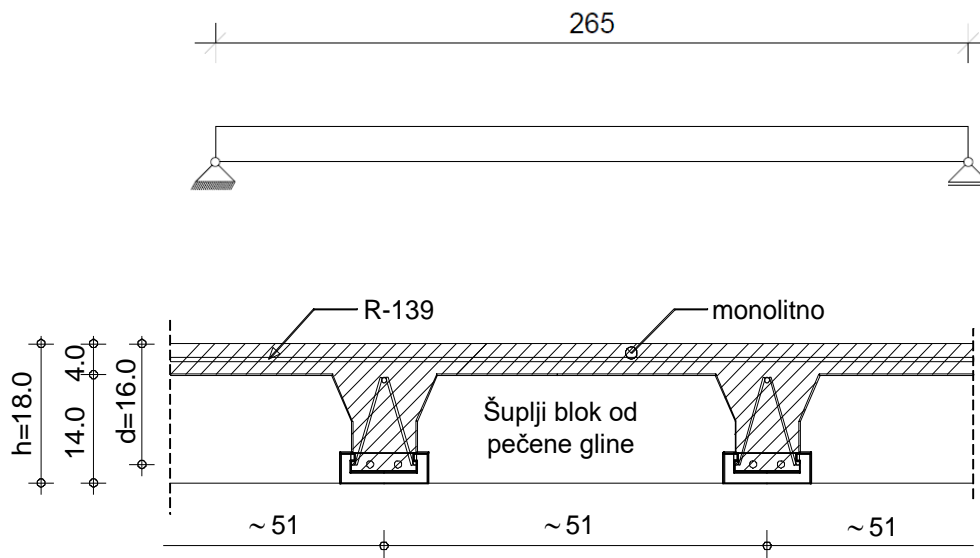

- Prema proizvođačkoj specifikaciji firme Nexe koristi se tablica:

| tip stropa<br>tip gredice | q... (kN/m <sup>2</sup> ) - ukupno eksploatacijsko opterećenje (s vlastitom masom stropa) koje konstrukcija može nositi |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|---|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                           | Lo... (m) - svjetli raspon između zidova (greda)  |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           | 2.0   | 2.2   | 2.4   | 2.6  | 2.8  | 3.0   | 3.2  | 3.4  | 3.6  | 3.8  | 4.0  | 4.2  | 4.4  | 4.6  | 4.8  | 5.0  | 5.2  | 5.4  | 5.6  | 5.8  | 6.0  |
| G1                        | 11.60   | 9.75  | 8.31  | 7.16 | 6.34 | 5.48  | 4.86 | 4.33 | 3.89 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| G2                        | 15.00   | 12.78 | 11.09 | 9.60 | 8.44 | 7.47  | 6.67 | 5.98 | 5.40 | 4.90 | 4.46 | 4.08 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| G3                        |   |       |       |      | 9.88 | 8.75  | 7.81 | 7.01 | 6.33 | 5.74 | 5.23 | 4.78 | 4.39 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| G4                        |   |       |       |      |      | 10.46 | 9.33 | 8.37 | 7.56 | 6.85 | 6.22 | 5.69 | 5.22 | 4.81 | 4.45 |      |      |      |      |      |      |
| S1                        |   |       |       |      |      |       |      |      | 8.96 | 8.09 | 7.34 | 6.69 | 6.12 | 5.62 | 5.18 | 4.79 | 4.44 |      |      |      |      |
| G6                        |   |       |       |      |      |       |      |      | 9.09 | 8.24 | 7.51 | 6.87 | 6.31 | 5.82 | 5.38 | 4.99 | 4.64 |      |      |      |      |
| G7                        |   |       |       |      |      |       |      |      |      | 9.34 | 8.51 | 7.78 | 7.15 | 6.59 | 6.09 | 5.65 | 5.25 | 4.90 | 4.58 |      |      |
| G8                        |   |       |       |      |      |       |      |      |      |      | 8.69 | 7.98 | 7.36 | 6.80 | 6.31 | 5.86 | 5.47 | 5.11 | 4.78 |      |      |
| G9                        |   |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      | 8.97 | 8.27 | 7.64 | 7.09 | 6.59 | 6.15 | 5.74 | 5.38 |      |      |
| G10                       |   |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 8.45 | 7.84 | 7.29 | 6.79 | 6.35 | 5.95 |


S2  
Nosivost konstrukcije S2 je za oko 60% veća od S1 (na istom rasponu)  
Vlastita težina stropa S1 (gredice, blokovi, beton) iznosi oko 2.8 kN/m<sup>2</sup>, a stropa S2 oko 3.2 kN/m<sup>2</sup>

| visina stropa d (cm) | vrsta stropa | tip FERT gredice   | svjetli otvor Lo (cm) | duljina gredice L=Lo+30 cm (cm) | armatura čeličnog nosača Č 500/560 | dopunska armatura nosača RA 400/500 | ukupna armatura (svedeno na RA 400/500) (cm <sup>2</sup> /m') | ea/eb (%) | granični moment nosivosti presjeka Mu (kNm/m') | radni moment nosivosti presjeka Mn (kNm/m') |
|----------------------|--------------|--|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|--|---|
| 14+4=18 cm           | S1           | G1   | do 280                | do 310                          | 2Ø7                                | /                                   | 1.92  | 0.8/10    | 11.59  | 7.02  |
|                      |              | G2   | 300, 320              | 330, 350                        | 2Ø7                                | Ø8                                  | 2.97  | 01/10     | 17.82  | 10.80                                       |
|                      |              | G3   | 340, 360              | 370, 390                        |                                    |                                     |   |           |  |   |
|                      |              | G3   | 380.00                | 410.00                          | 2Ø7                                | Ø10                                 | 3.49  | 1.1/10    | 20.88  | 12.65                                       |
|                      |              | G4   | 400, 420              | 430, 450                        | 2Ø7                                | Ø12                                 | 4.18  | 1.2/10    | 24.93  | 15.11                                       |
|                      |              | G5   | 440.00                | 470.00                          | 2Ø7                                | 2Ø10                                | 4.49  | 1.3/10    | 26.70  | 16.18                                       |
|                      |              | G6   | 460.00                | 490.00                          | 2Ø7                                | Ø8, Ø10                             | 5.06  | 1.4/10    | 29.99  | 18.18                                       |
|                      |              | G7   | 480, 500              | 510, 530                        | 2Ø7                                | Ø10, Ø12                            | 5.75  | 1.5/10    | 33.97  | 20.59                                       |
|                      |              | G8   | 520.00                | 550.00                          | 2Ø7                                | 2Ø12                                | 6.44  | 1.6/10    | 37.93  | 22.99                                       |
|                      |              | G9   | 540, 560              | 570, 590                        | 2Ø7                                | Ø12, Ø14                            | 7.26  | 1.7/10    | 42.63  | 25.84                                       |
|                      | G10          | 580, 600   | 610, 630              | 2Ø7                             | 2Ø14                               | 8.08                                | 1.9/10  | 47.14     | 28.57  |   |
|                      | S2           | nosivost stropa S2 u odnosu na S1 veća je za oko 60 %                    |                       |                                 |                                    |                                     |   |           |  |   |
| 16+4=20 cm           |              | nosivost stropa visine d=20 cm, u odnosu na d=18 cm, veća je za oko 10 % |                       |                                 |                                    |                                     |   |           |  |   |

Usvojena je armatura dobivena koristeći tablice proizvođača :

→ ukupna armatura po gredici: **2Ø7+Ø8** ( $A_s=2.97 \text{ cm}^2$ ) tj. odabrane su **gredice G2**

### 10.3.2 Pozicija 203

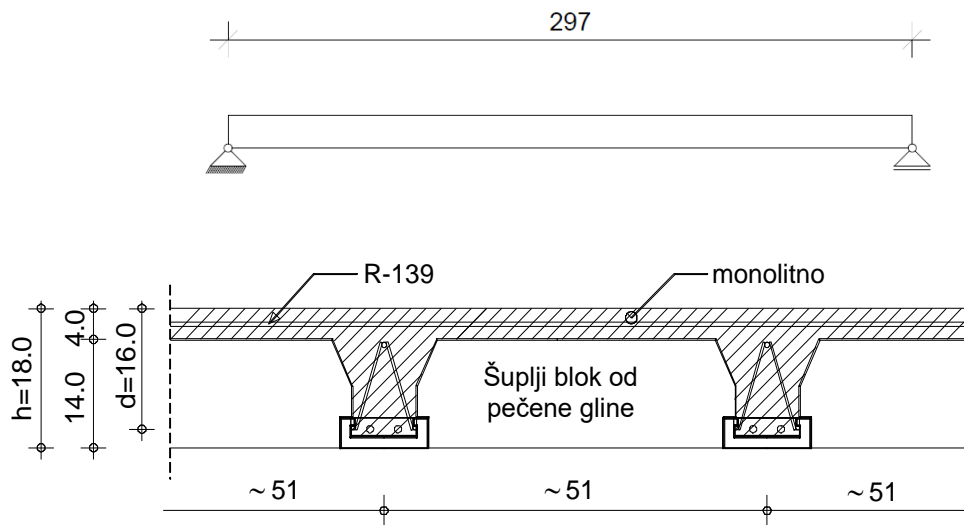

- Prema proizvođačkoj specifikaciji firme Nexe koristi se tablica:

q... (kN/m<sup>2</sup>) - ukupno eksploatacijsko opterećenje (s vlastitom masom stropa) koje konstrukcija može nositi

Lo... (m) - svijetli raspon između zidova (greda)

| tip stropa  | q... (kN/m <sup>2</sup> ) - ukupno eksploatacijsko opterećenje (s vlastitom masom stropa) koje konstrukcija može nositi |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| tip gredice | Lo... (m) - svijetli raspon između zidova (greda)   |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             | 2.0   | 2.2   | 2.4   | 2.6  | 2.8  | 3.0   | 3.2  | 3.4  | 3.6  | 3.8  | 4.0  | 4.2  | 4.4  | 4.6  | 4.8  | 5.0  | 5.2  | 5.4  | 5.6  | 5.8  | 6.0  |
| G1          | 11.60   | 9.75  | 8.31  | 7.16 | 5.84 | 5.18  | 4.86 | 4.33 | 3.89 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| G2          | 15.00   | 12.70 | 11.02 | 9.60 | 8.44 | 7.47  | 6.67 | 5.98 | 5.40 | 4.90 | 4.46 | 4.08 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| G3          |   |       |       |      | 9.88 | 8.75  | 7.81 | 7.01 | 6.33 | 5.74 | 5.23 | 4.78 | 4.39 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| G4          |   |       |       |      |      | 10.46 | 9.33 | 8.37 | 7.56 | 6.85 | 6.22 | 5.69 | 5.22 | 4.81 | 4.45 |      |      |      |      |      |      |
| S1          |   |       |       |      |      |       |      |      | 8.96 | 8.09 | 7.34 | 6.69 | 6.12 | 5.62 | 5.18 | 4.79 | 4.44 |      |      |      |      |
| G6          |   |       |       |      |      |       |      |      |      | 9.09 | 8.24 | 7.51 | 6.87 | 6.31 | 5.82 | 5.38 | 4.99 | 4.64 |      |      |      |
| G7          |   |       |       |      |      |       |      |      |      |      | 9.34 | 8.51 | 7.78 | 7.15 | 6.59 | 6.09 | 5.65 | 5.25 | 4.90 | 4.58 |      |
| G8          |   |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      | 8.69 | 7.98 | 7.36 | 6.80 | 6.31 | 5.86 | 5.47 | 5.11 | 4.78 |
| G9          |   |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 8.97 | 8.27 | 7.64 | 7.09 | 6.59 | 6.15 | 5.74 | 5.38 |
| G10         |   |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 8.45 | 7.84 | 7.29 | 6.79 | 6.35 | 5.95 |

Nosivost konstrukcije S2 je za oko 60% veća od S1 (na istom rasponu)


Vlastita težina stropa S1 (gredice, blokovi, beton) iznosi oko 2.8 kN/m<sup>2</sup>, a stropa S2 oko 3.2 kN/m<sup>2</sup>

| visina stropa d (cm) | vrsta stropa | tip FERT gredice   | svijetli otvor Lo (cm) | duljina gredice L=Lo+30 cm (cm) | armatura čeličnog nosača Č 500/560 | dopunska armatura nosača RA 400/500 | ukupna armatura (svedeno na RA 400/500) (cm <sup>2</sup> /m') | εa/εb (%) | granični moment nosivosti presjeka Mu (kNm/m') | radni moment nosivosti presjeka Mn (kNm/m') |
|----------------------|--------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|--|---|
| 14+4=18 cm           | S1           | G1   | do 280                 | do 310                          | 2Ø7                                | /                                   | 1.92  | 0.8/10    | 11.59  | 7.02  |
|                      |              | G2   | 300, 320               | 330, 350                        | 2Ø7                                | Ø8                                  | 2.97  | 01/10     | 17.82  | 10.80                                       |
|                      |              | G3   | 380.00                 | 410.00                          | 2Ø7                                | Ø10                                 | 3.49  | 1.1/10    | 20.88  | 12.65                                       |
|                      |              | G4   | 400, 420               | 430, 450                        | 2Ø7                                | Ø12                                 | 4.18  | 1.2/10    | 24.93  | 15.11                                       |
|                      |              | G5   | 440.00                 | 470.00                          | 2Ø7                                | 2Ø10                                | 4.49  | 1.3/10    | 26.70  | 16.18                                       |
|                      |              | G6   | 460.00                 | 490.00                          | 2Ø7                                | Ø8, Ø10                             | 5.06  | 1.4/10    | 29.99  | 18.18                                       |
|                      |              | G7   | 480, 500               | 510, 530                        | 2Ø7                                | Ø10, Ø12                            | 5.75  | 1.5/10    | 33.97  | 20.59                                       |
|                      |              | G8   | 520.00                 | 550.00                          | 2Ø7                                | 2Ø12                                | 6.44  | 1.6/10    | 37.93  | 22.99                                       |
|                      |              | G9   | 540, 560               | 570, 590                        | 2Ø7                                | Ø12, Ø14                            | 7.26  | 1.7/10    | 42.63  | 25.84                                       |
|                      |              | G10  | 580, 600               | 610, 630                        | 2Ø7                                | 2Ø14                                | 8.08  | 1.9/10    | 47.14  | 28.57                                       |
|                      | S2           | nosivost stropa S2 u odnosu na S1 veća je za oko 60 %                    |                        |                                 |                                    |                                     |   |           |  |   |
| 16+4=20 cm           |              | nosivost stropa visine d=20 cm, u odnosu na d=18 cm, veća je za oko 10 % |                        |                                 |                                    |                                     |   |           |  |   |

Usvojena je armatura dobivena koristeći tablice proizvođača :

→ ukupna armatura po gredici: **2Ø7+Ø8** ( $A_a=2.97 \text{ cm}^2$ ) tj. odabrane su **gredice G2**

### 10.3.3 Pozicija 203

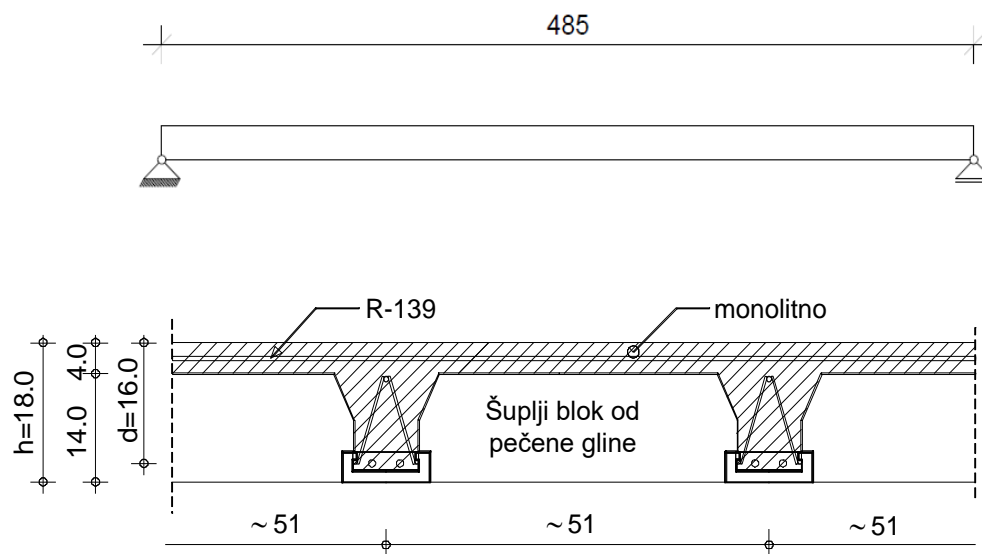

- Prema proizvođačkoj specifikaciji firme Nexe koristi se tablica:

| tip stropa<br>tip grede |     | q... (kN/m <sup>2</sup> ) - ukupno eksploatacijsko opterećenje (s vlastitom masom stropa) koje konstrukcija može nositi |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |  |
|-------------------------|-----|---|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|--|
|                         |     | Lo... (m) - svjetli raspon između zidova (greda)  |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |  |
|                         |     | 2.0   | 2.2   | 2.4   | 2.6   | 2.8  | 3.0   | 3.2  | 3.4  | 3.6  | 3.8  | 4.0  | 4.2  | 4.4  | 4.6  | 4.8  | 5.0  | 5.2  | 5.4  | 5.6  | 5.8 | 6.0 |  |
| S1                      | G1  | 11.60   | 9.75  | 8.31  | 7.16  | 5.84 | 5.48  | 4.86 | 4.33 | 3.89 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |  |
|                         | G2  |   | 15.00 | 12.78 | 11.02 | 9.60 | 8.44  | 7.47 | 6.67 | 5.98 | 5.40 | 4.90 | 4.46 | 4.08 |      |      |      |      |      |      |     |     |  |
|                         | G3  |   |       |       |       | 9.88 | 8.75  | 7.81 | 7.01 | 6.33 | 5.74 | 5.23 | 4.78 | 4.39 |      |      |      |      |      |      |     |     |  |
|                         | G4  |   |       |       |       |      | 10.46 | 9.33 | 8.37 | 7.56 | 6.85 | 6.22 | 5.69 | 5.22 | 4.81 | 4.45 |      |      |      |      |     |     |  |
|                         | G5  |   |       |       |       |      |       |      | 8.96 | 8.09 | 7.34 | 6.69 | 6.12 | 5.62 | 5.18 | 4.79 | 4.44 |      |      |      |     |     |  |
|                         | G6  |   |       |       |       |      |       |      |      | 9.09 | 8.24 | 7.51 | 6.87 | 6.31 | 5.82 | 5.38 | 4.99 | 4.64 |      |      |     |     |  |
|                         | G7  |   |       |       |       |      |       |      |      |      | 9.34 | 8.51 | 7.78 | 7.15 | 6.59 | 6.09 | 5.65 | 5.25 | 4.90 | 4.58 |     |     |  |
|                         | G8  |   |       |       |       |      |       |      |      |      |      | 8.69 | 7.90 | 7.36 | 6.80 | 6.31 | 5.86 | 5.47 | 5.11 | 4.78 |     |     |  |
|                         | G9  |   |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      | 8.97 | 8.27 | 7.64 | 7.09 | 6.59 | 6.15 | 5.74 | 5.38 |     |     |  |
|                         | G10 |   |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 8.45 | 7.84 | 7.29 | 6.79 | 6.35 | 5.95 |     |     |  |

S2  
Nosivost konstrukcije S2 je za oko 60% veća od S1 (na istom rasponu)  
Vlastita težina stropa S1 (gredice, blokovi, beton) iznosi oko 2.8 kN/m<sup>2</sup>, a stropa S2 oko 3.2 kN/m<sup>2</sup>


| visina stropa d (cm) | vrsta stropa | tip FERT grede   | svjetli otvor Lo (cm) | duljina grede L=Lo+30 cm (cm) | armatura čeličnog nosača Č 500/560 | dopunska armatura nosača RA 400/500 | ukupna armatura (svedeno na RA 400/500) (cm <sup>2</sup> /m') | εa/εb (%) | granični moment nosivosti presjeka Mu (kNm/m') | radni moment nosivosti presjeka Mn (kNm/m') |
|----------------------|--------------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|--|---|
| 14+4=18 cm           | S1           | G1   | do 280                | do 310                        | 2Ø7                                | /                                   | 1.92  | 0.8/10    | 11.59  | 7.02  |
|                      |              | G2   | 300, 320<br>340, 360  | 330, 350<br>370, 390          | 2Ø7                                | Ø8                                  | 2.97  | 0.1/10    | 17.82  | 10.80                                       |
|                      |              | G3   | 380.00                | 410.00                        | 2Ø7                                | Ø10                                 | 3.49  | 1.1/10    | 20.88  | 12.65                                       |
|                      |              | G4   | 400, 420              | 430, 450                      | 2Ø7                                | Ø12                                 | 4.18  | 1.2/10    | 24.93  | 15.11                                       |
|                      |              | G5   | 440.00                | 470.00                        | 2Ø7                                | 2Ø10                                | 4.49  | 1.3/10    | 26.70  | 16.18                                       |
|                      |              | G6   | 460.00                | 490.00                        | 2Ø7                                | Ø8, Ø10                             | 5.06  | 1.4/10    | 29.99  | 18.18                                       |
|                      |              | G7   | 480, 500              | 510, 530                      | 2Ø7                                | Ø10, Ø12                            | 5.75  | 1.5/10    | 33.97  | 20.59                                       |
|                      |              | G8   | 520.00                | 550.00                        | 2Ø7                                | 2Ø12                                | 6.44  | 1.6/10    | 37.93  | 22.99                                       |
|                      |              | G9   | 540, 560              | 570, 590                      | 2Ø7                                | Ø12, Ø14                            | 7.26  | 1.7/10    | 42.63  | 25.84                                       |
|                      |              | G10  | 580, 600              | 610, 630                      | 2Ø7                                | 2Ø14                                | 8.08  | 1.9/10    | 47.14  | 28.57                                       |
| 16+4=20 cm           | S2           | nosivost stropa S2 u odnosu na S1 veća je za oko 60 %                    |                       |                               |                                    |                                     |   |           |  |   |
|                      |              | nosivost stropa visine d=20 cm, u odnosu na d=18 cm, veća je za oko 10 % |                       |                               |                                    |                                     |   |           |  |   |

Usvojena je armatura dobivena koristeći tablice proizvođača :


→ ukupna armatura po gredici: **2Ø7+2Ø12 (A<sub>a</sub>=3.44 cm<sup>2</sup>)** tj. odabrane su **gredice G8**

## 10.4 Detalji izvedbe Fert stropa


Armaturu usvojiti u svemu prema ovom proračunu i tablicama proizvođača Fert gredica. Dodatna izračunata armatura prema priloženoj skici:

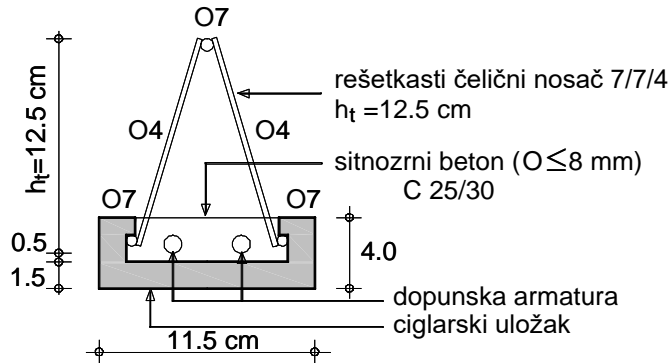

Podupiranje vršiti prema sljedećoj skici:

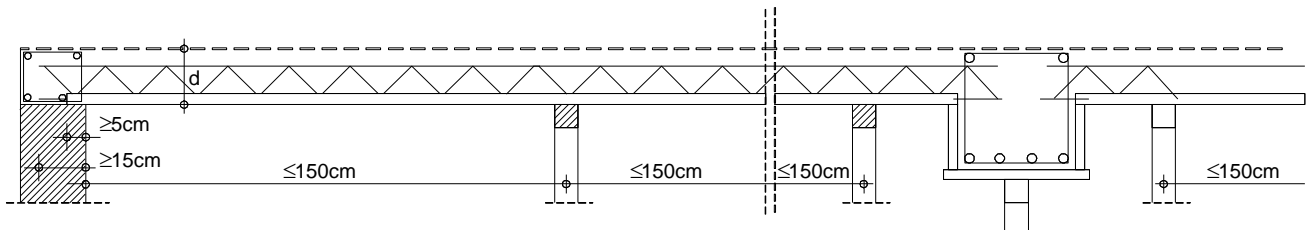

Rebro za ukrutu:

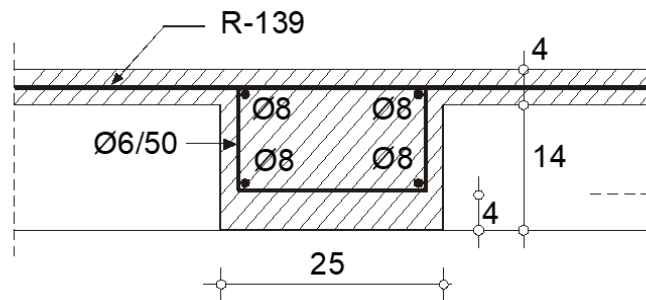

NAPOMENA:

Fert stropu pri izvedbi dati nadvišenje od  $1/300$  raspona, tj.

- u poziciji 201

$$f_{poc} = \frac{1}{300} \cdot l = \frac{1}{300} \cdot 431 \approx 1.5 \text{ cm}$$

- u poziciji 202

$$f_{poc} = \frac{1}{300} \cdot l = \frac{1}{300} \cdot 265 \approx 0,9 \text{ cm}$$


- u poziciji 203

$$f_{poc} = \frac{1}{300} \cdot l = \frac{1}{300} \cdot 297 \approx 1 \text{ cm}$$

- u poziciji 204


$$f_{poc} = \frac{1}{300} \cdot l = \frac{1}{300} \cdot 485 \approx 1,6 \text{ cm}$$

## 10.5 Prikaz odabranih gredica

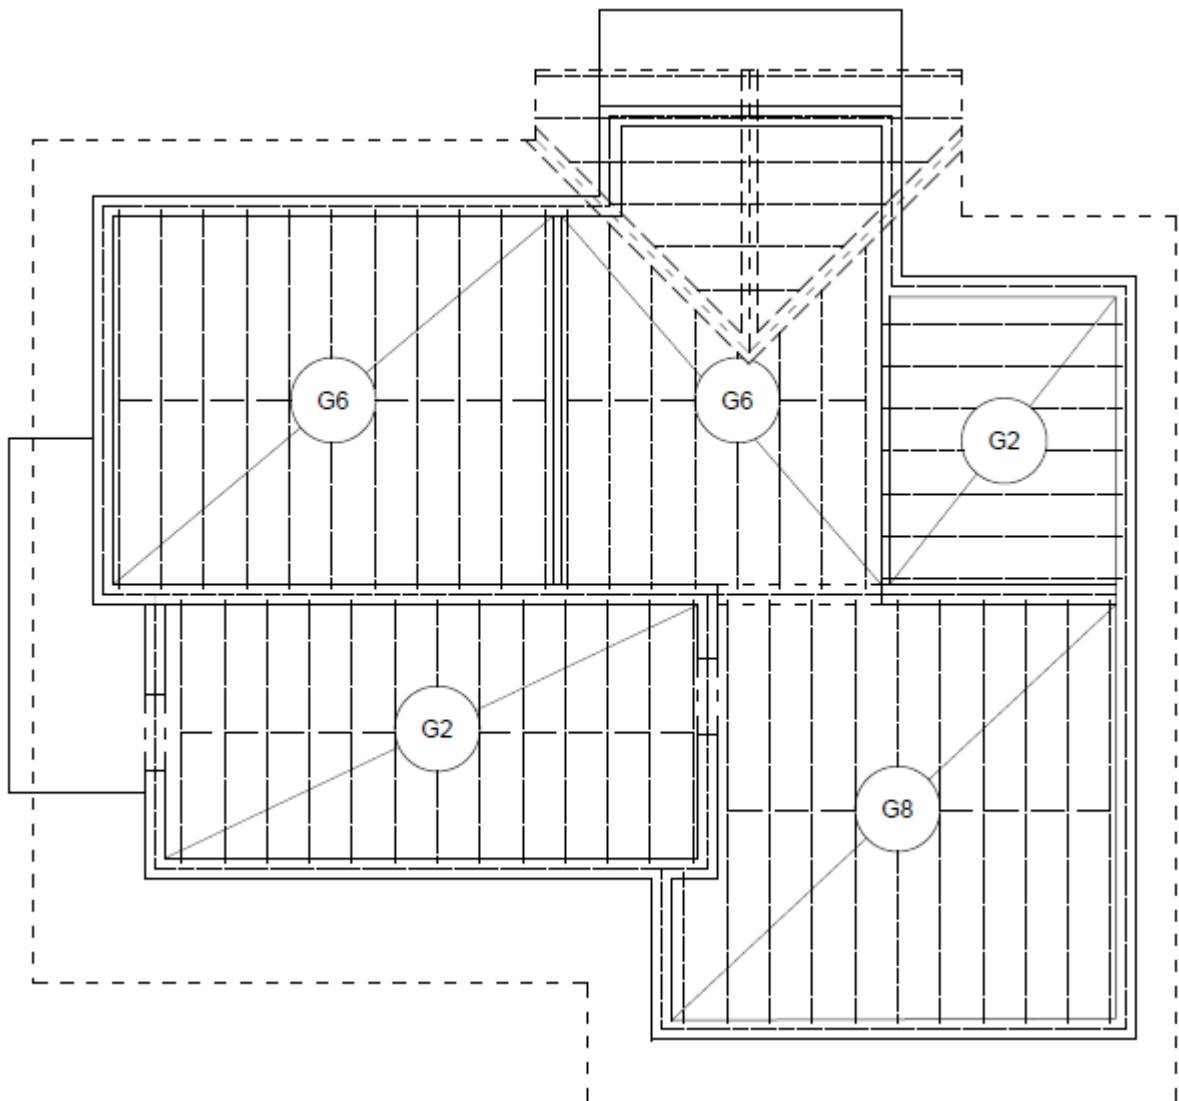



## 11 KONTROLA NAPREZANJA U TEMELJNOM TLU

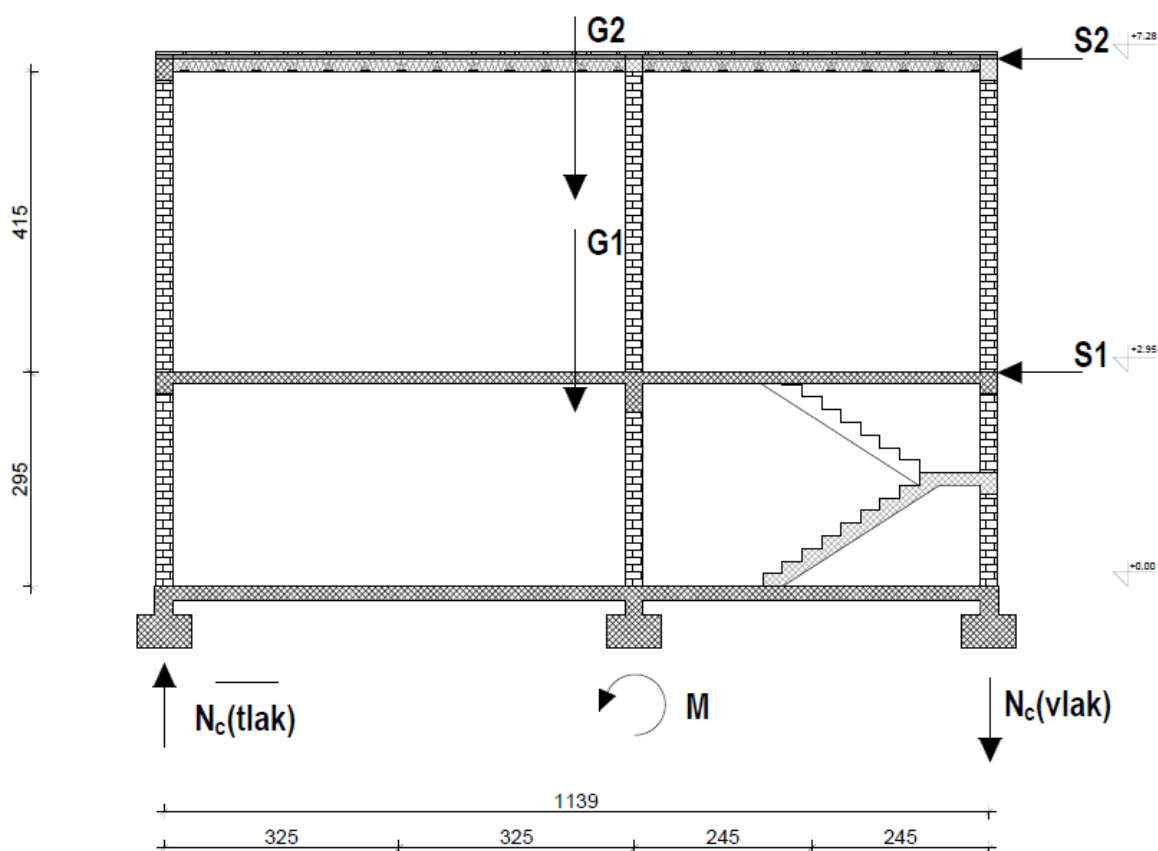

$$z = 0,24 \cdot 20 = 4,8 \frac{kN}{m^2}$$

$$G_1 = z \cdot h_1 \cdot 3 + \check{s} \cdot g + \check{s} \cdot q = 4,8 \cdot 2,95 \cdot 3 + 11,39 \cdot 6,54 + 11,39 \cdot 2 = 83,19 \text{ kN/m}$$

$$G_2 = z \cdot h_2 \cdot 3 + \check{s} \cdot g + \check{s} \cdot q = 4,8 \cdot 4,15 \cdot 3 + 11,39 \cdot 3,61 + 11,39 \cdot 1 = 112,27 \text{ kN/m}$$

$$G_u = G_1 + G_2 = 83,19 + 112,27 = 195,46 \text{ kN/m}$$


$$S = \frac{a_g}{g} \cdot G = 0,2 \cdot 195,46 = 39,09 \text{ N/m}$$

$$S_1 = \frac{G_1 \cdot h_1}{G_1 \cdot h_1 + G_2 \cdot h_2} \cdot S = \frac{83,19 \cdot 2,95}{83,19 \cdot 2,95 + 112,27 \cdot 7,1} \cdot 39,09 = 8,06 \text{ kN/m}$$

$$S_2 = \frac{G_2 \cdot h_2}{G_1 \cdot h_1 + G_2 \cdot h_2} \cdot S = \frac{112,27 \cdot 7,1}{83,19 \cdot 2,95 + 112,27 \cdot 7,1} \cdot 39,09 = 23,44 \text{ kN/m}$$

$$M = S_1 \cdot h_1 + S_2 \cdot h_2 = 8,06 \cdot 2,95 + 23,44 \cdot 7,1 = 190,20 \text{ kNm/m}$$

$$N_{tl} = -N_{vl} = \frac{M}{\check{s}} = \frac{190,20}{11,39} = 16,70 \text{ kN/m}$$

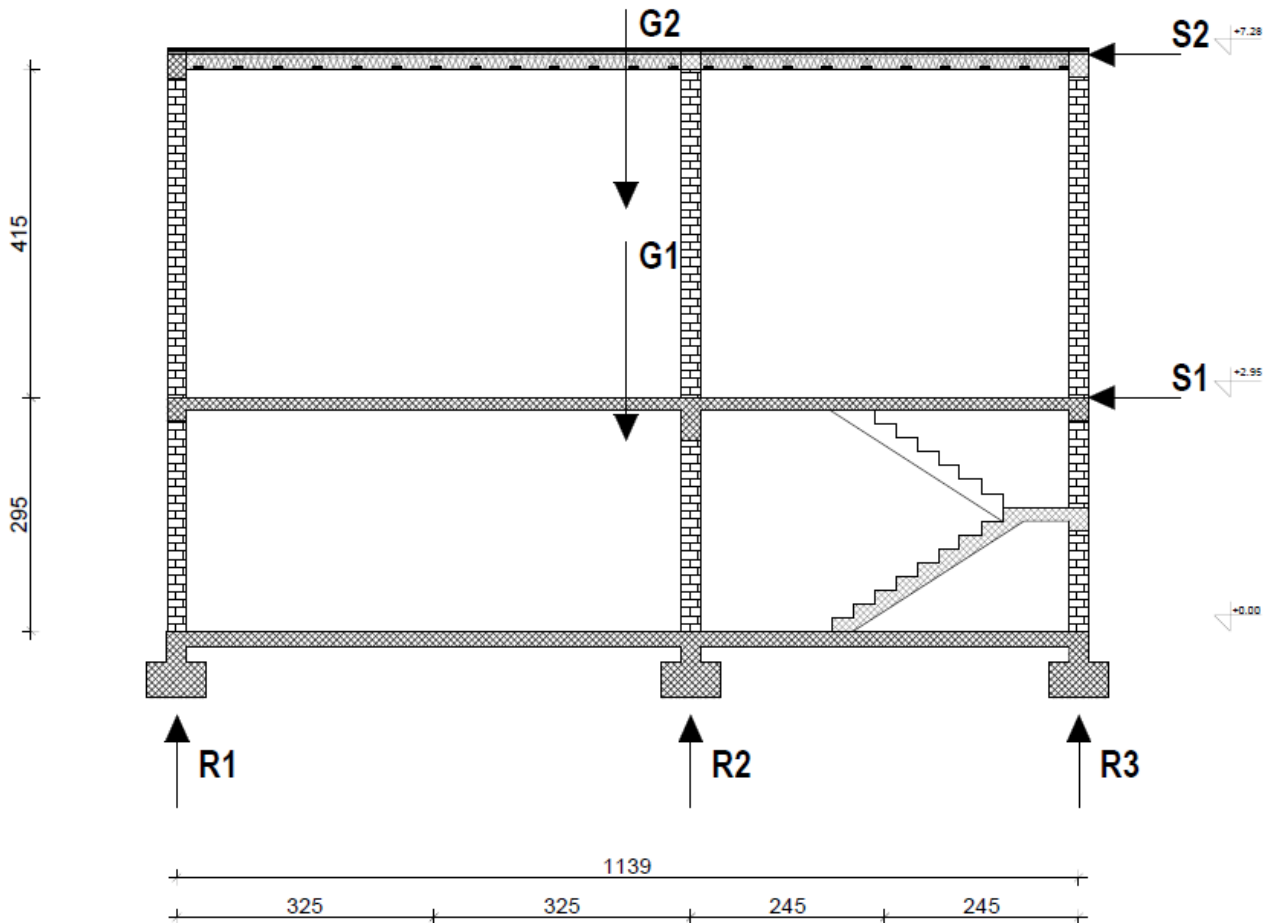

$$A_{\text{temelja}} = 60\text{cm} \cdot 100\text{cm} = 6000\text{cm}^2$$

$$g_{100} = 6,54 \text{ kN/m}^2$$

$$g_{200} = 3,61 \text{ kN/m}^2$$

$$q_{100} = 2 \text{ kn/m}^2$$

$$q_{200} = 1 \text{ kn/m}^2$$

$$e_{100,uk} = 1,35 \cdot 6,54 + 1,5 \cdot 2 = 11,83 \text{ kN/m}^2$$

$$e_{200,uk} = 1,35 \cdot 3,61 + 1,5 \cdot 1 = 6,37 \text{ kN/m}^2$$

$$R1 = z1 \cdot hz1 + (e_{200,uk} + 2e_{100,uk}) \cdot 3,25$$

$$= 4,8 \cdot 7,1 + 30,03 \cdot 3,25 = \mathbf{131,68 \text{ kN/m}}$$

$$R2 = z2 \cdot hz2 + (e_{200,uk} + 2e_{100,uk}) \cdot 5,7$$

$$= 4,8 \cdot 7,1 + 30,03 \cdot 5,7 = \mathbf{205,25 \text{ kN/m}}$$

$$R3 = z3 \cdot hz3 + (e_{200,uk} + 2e_{100,uk}) \cdot 2,45$$

$$= 4,8 \cdot 7,1 + 30,03 \cdot 2,45 = \mathbf{107,65 \text{ kN/m}}$$

$$\sigma = \frac{R2}{A} = \frac{2052,5}{6000} = 0,3421 \text{ MPa} < 0,5 \text{ MPa} = \sigma_d$$


$$F = R2 + N = 205,25 + 16,7 = 221,95 \text{ kN/m}$$

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{2219,5}{6000} = 0,3699 \text{ MPa} < 0,5 \text{ MPa} = \sigma_d$$

## 12 DOKAZ ZA MINIMALNI POSTOTAK ZIDOVA


Omjer katne visine i duljine zida ( $h/l$ ) ne smije biti veći od 3 za omeđene zidove. Ako je taj omjer veći, takve zidove ne smije se uzeti u proračun za određivanje otpornosti na bočna i seizmička djelovanja. Omjer horizontalne površine poprečnih zidova u dva okomita smjera u ukupne bruto površine etaže kata iznad tih zidova mora biti veći od 4%, za omeđeno I armirano zide, u područjima gdje je vršno ubrzanje tla  $0,2g \leq a_g \leq 0,3g$ .

### Postotak zidova u x-smjeru

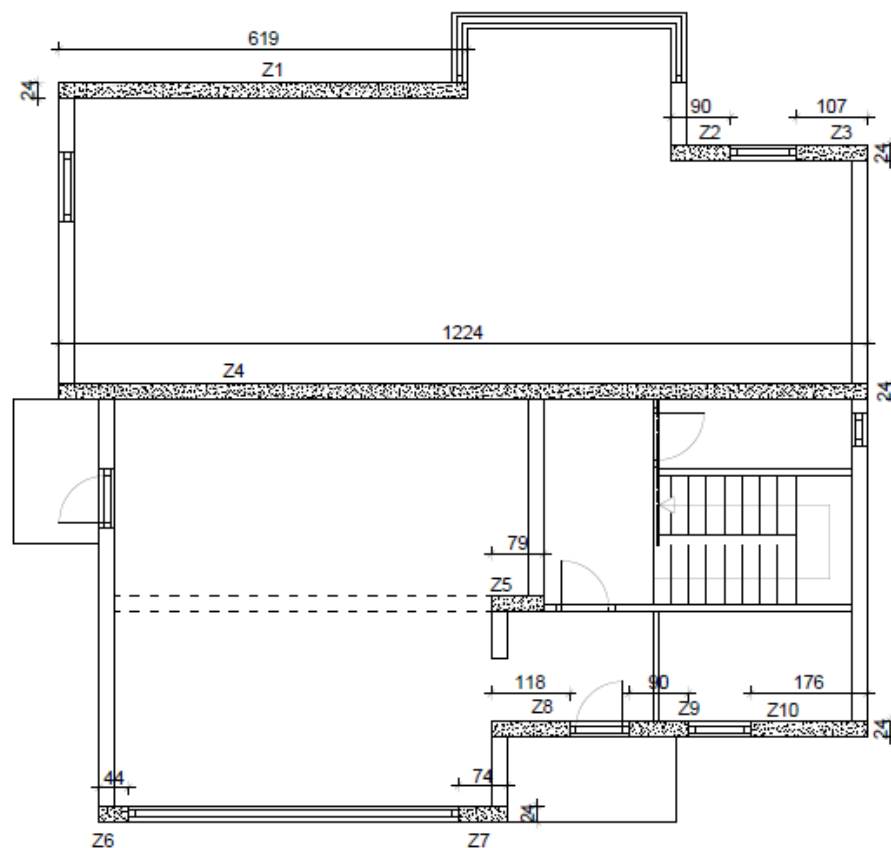

| ZID | d (debljina zida)[m] | L (duljina zida) [m] | H (visina zida) [m]  | H/L (ne smije biti veći od 3) | d*L (površina zida) [m <sup>2</sup> ] |     |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----|
| Z1  | 0,24                 | 6,19                 | 2,8                  | 0,45                          | 1,49                                  |     |
| Z2  | 0,24                 | 0,90                 | 2,8                  | 3,11                          | /                                     |     |
| Z3  | 0,24                 | 1,07                 | 2,8                  | 2,62                          | 0,26                                  |     |
| Z4  | 0,24                 | 12,24                | 2,8                  | 0,23                          | 2,94                                  |     |
| Z5  | 0,24                 | 0,79                 | 2,8                  | 3,54                          | /                                     |     |
| Z6  | 0,24                 | 0,44                 | 2,8                  | 6,36                          | /                                     |     |
| Z7  | 0,24                 | 0,74                 | 2,8                  | 3,78                          | /                                     |     |
| Z8  | 0,24                 | 1,18                 | 2,8                  | 2,37                          | 0,28                                  |     |
| Z9  | 0,24                 | 0,90                 | 2,8                  | 3,11                          | /                                     |     |
| Z10 | 0,24                 | 1,76                 | 2,8                  | 1,59                          | 0,42                                  |     |
|     |                      |                      | Brutto površina kata | 127,33                        | Σ =5,39                               |     |
|     |                      |                      | GBP/površina zidova  | 5,39/127,33                   | 0,0423=4,23%                          | >4% |

Postotak zidova u y-smjeru

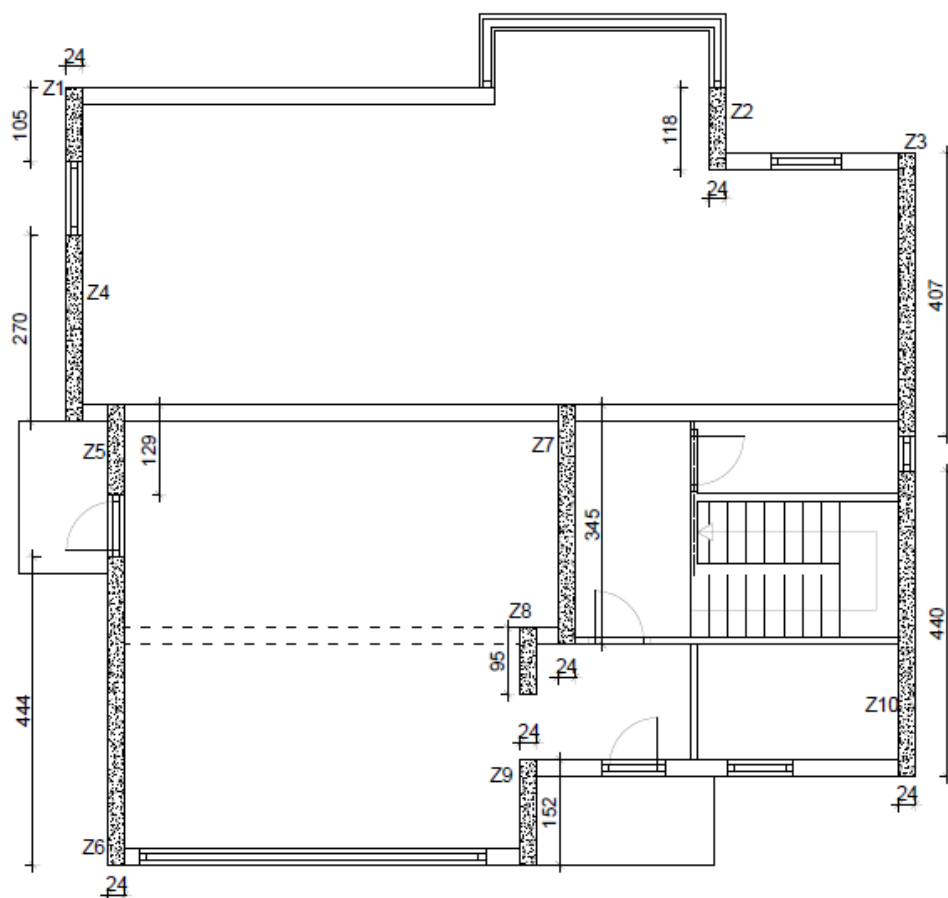

| ZID | d (debljina zida)[m] | L (duljina zida) [m] | H (visina zida) [m]                   | H/L (ne smije biti veći od 3) | d*L (površina zida) [m <sup>2</sup> ] |
|-----|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Z1  | 0,24                 | 1,05                 | 2,8                                   | 2,67                          | 0,25                                  |
| Z2  | 0,24                 | 1,18                 | 2,8                                   | 2,37                          | 0,28                                  |
| Z3  | 0,24                 | 4,07                 | 2,8                                   | 0,69                          | 0,98                                  |
| Z4  | 0,24                 | 2,70                 | 2,8                                   | 1,04                          | 0,65                                  |
| Z5  | 0,24                 | 1,29                 | 2,8                                   | 2,17                          | 0,31                                  |
| Z6  | 0,24                 | 4,44                 | 2,8                                   | 0,63                          | 1,07                                  |
| Z7  | 0,24                 | 3,45                 | 2,8                                   | 0,81                          | 0,83                                  |
| Z8  | 0,24                 | 0,95                 | 2,8                                   | 2,95                          | 0,23                                  |
| Z9  | 0,24                 | 1,52                 | 2,8                                   | 1,84                          | 0,36                                  |
| Z10 | 0,24                 | 4,40                 | 2,8                                   | 0,64                          | 1,06                                  |
|     |                      |                      | Brutto površina kata(m <sup>2</sup> ) | 127,33                        | Σ=6,01 m <sup>2</sup>                 |
|     |                      |                      | GBP/površina zidova                   | 6,01/127,33                   | 0,04728=4,73% >4%                     |

Omjeri horizontalne površine poprečnih zidova u dva okomita smjera i ukupne bruto površine etaže kata iznad tih zidova zadovoljavaju u oba smjera.

## 13 LITERATURA

(1) Harapin, J.Radnić: OSNOVE BETONSKIH KONSTRUKCIJA, INTERNA SKRIPTA

(2)OPTEREĆENJA U ZGRADARSTVU(Skraćeni prikaz propisa)

(3)B.Trogrlić ZIDANE KONSTRUKCIJE, MULTIMEDIJALNA SKRIPTA

*Korišteni računalni programi;*

(1) AutoCad 2023

(2) SCIA Engineer 22.0

(3) Microsoft Word

(4) Microsoft Excel

## **14 GRAFIČKI PRILOZI**

### **14.1 Arhitektonski nacrti, M 1:100**

- 1) Tlocrt prizemlja
- 2) Tlocrt kata
- 3) Tlocrt krova
- 4) Presjek 1-1 i 2-2
- 5) Vertikalni serklaži pozicija 100
- 6) Vertikalni serklaži pozicija 200

### **14.2 Planovi pozicija, M 1:100**


- 1) Plan pozicija ploče 100

### **14.3 Armaturni nacrti, M1:50/25**

- 1) Armaturni plan poz.100 D.Z.
- 2) Armaturni plan poz.100 G.Z.
- 3) Armaturni plan grede poz.101
- 4) Armaturni plan grede poz.102
- 5) Armaturni plan grede poz.103 .
- 6) Iskaz količina za gredu 103
- 7) Armaturni plan stubišta



# TLOCRT PRIZEMLJA

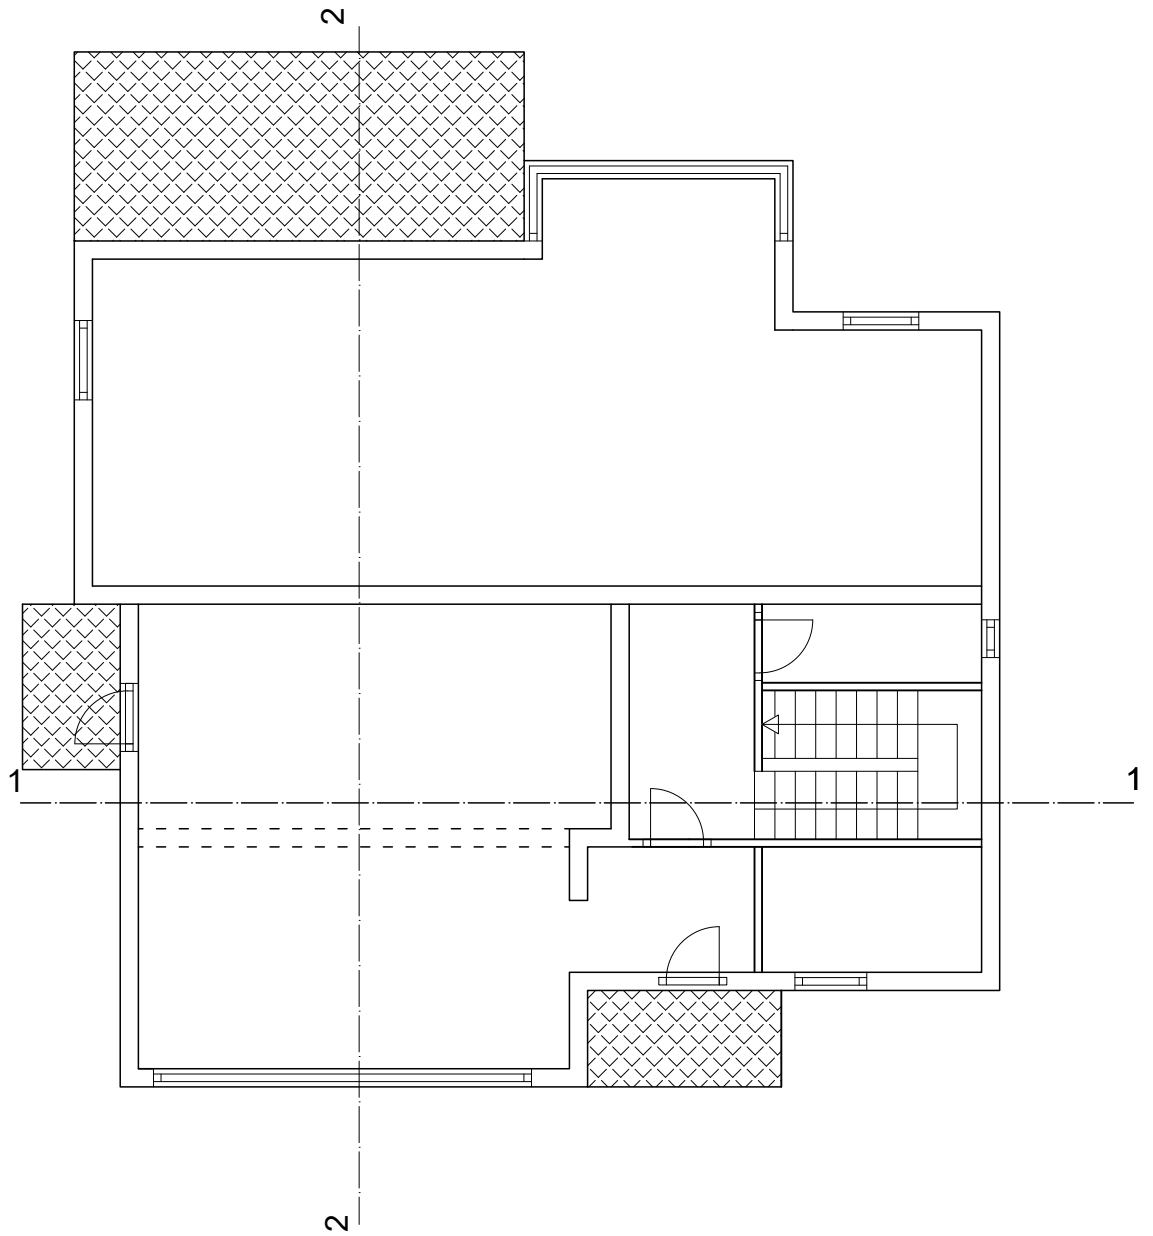


SVEUČILIŠTE U SPLITU,  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

## ZAVRŠNI RAD

|          |                    |          |       |
|----------|--------------------|----------|-------|
| NASLOV:  | TLOCRT OBJEKTA     |          |       |
| STUDENT: | KATARINA KOJUNDŽIĆ |          |       |
| SADRŽAJ: | TLOCRT PRIZEMLJA   | MJERILO: | 1:100 |
| DATUM:   | LIPANJ, 2024.      | PRILOG:  | 1.    |



# TLOCRT PRVOG KATA

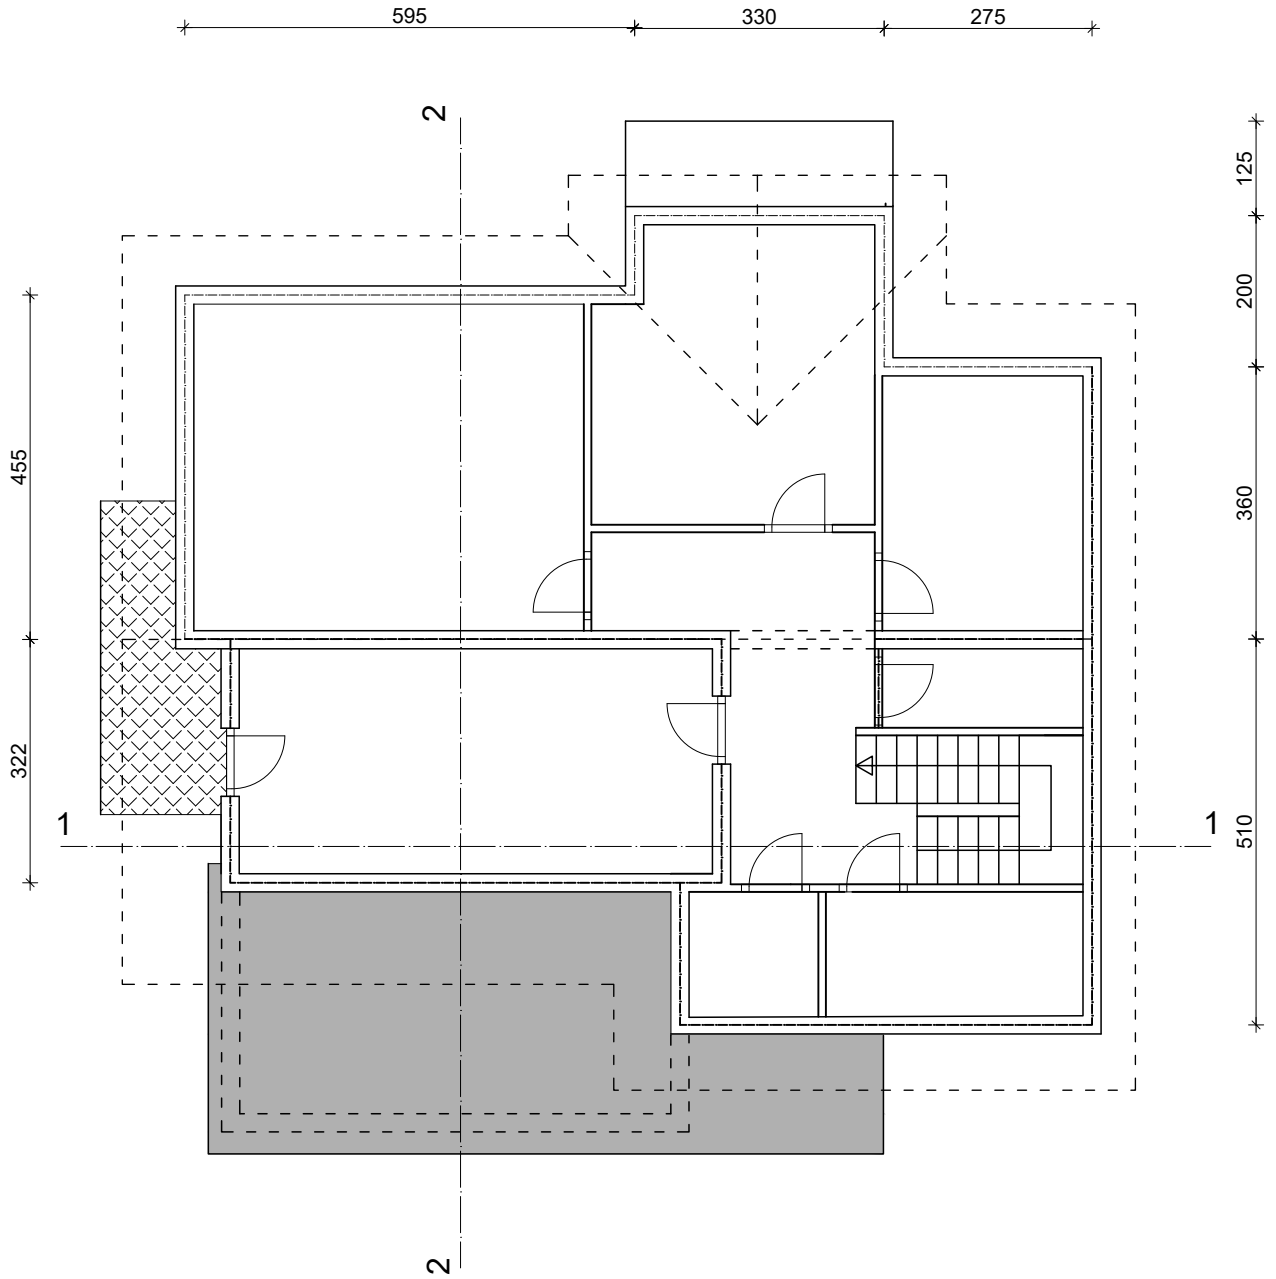


SVEUČILIŠTE U SPLITU,  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

## ZAVRŠNI RAD

|          |                    |          |       |
|----------|--------------------|----------|-------|
| NASLOV:  | TLOCRT OBJEKTA     |          |       |
| STUDENT: | KATARINA KOJUNDŽIĆ |          |       |
| SADRŽAJ: | TLOCRT PRVOG KATA  | MJERILO: | 1:100 |
| DATUM:   | LIPANJ, 2024.      | PRILOG:  | 2.    |

# TLOCRT KOSOG KROVA

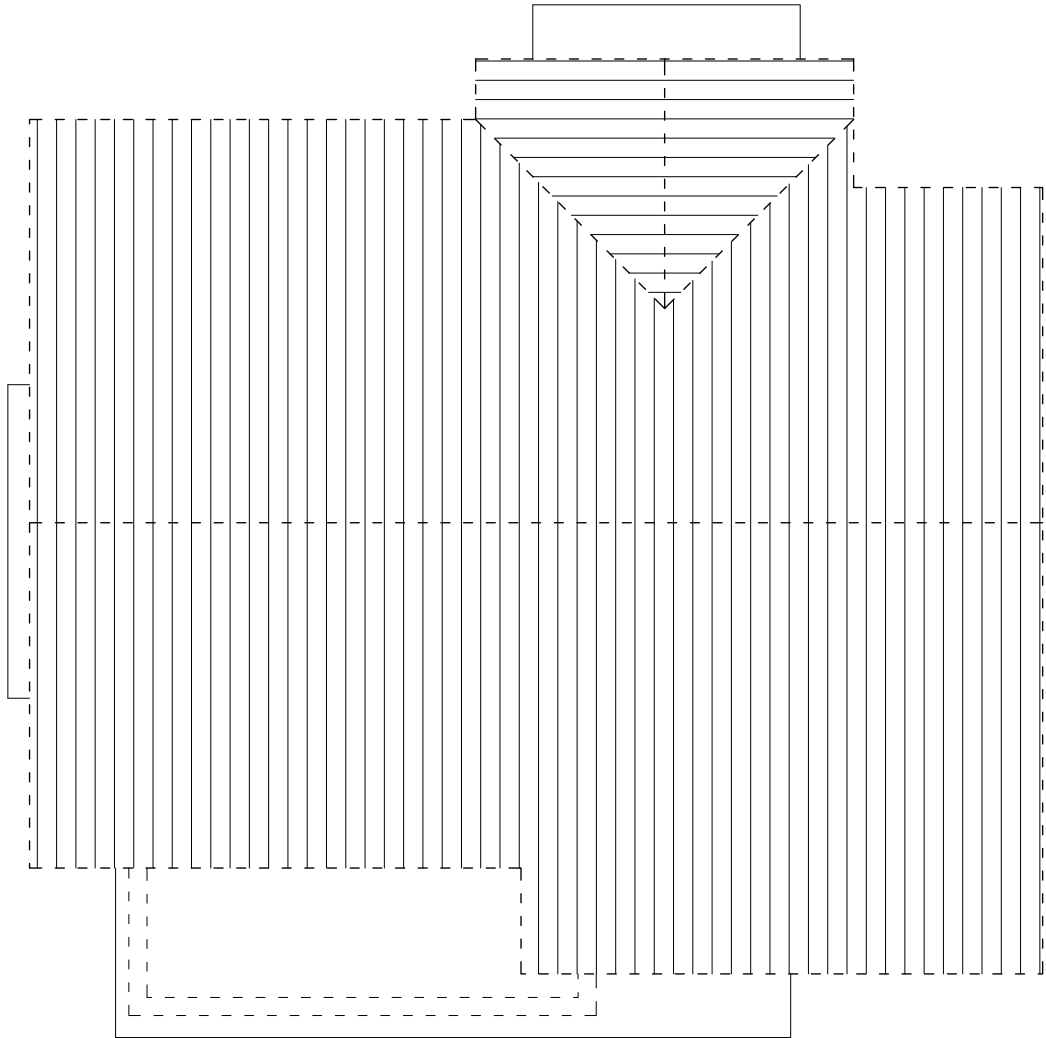

SVEUČILIŠTE U SPLITU,  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

ZAVRŠNI RAD

NASLOV:

TLOCRT OBJEKTA

STUDENT:

KATARINA KOJUNDŽIĆ

SADRŽAJ:

TLOCRT KOSOG KROVA MJERILO: 1:100

DATUM:


LIPANJ, 2024.

PRILOG:


3.

# PRESJEK 1-1 i 2-2

## Presjek 1-1

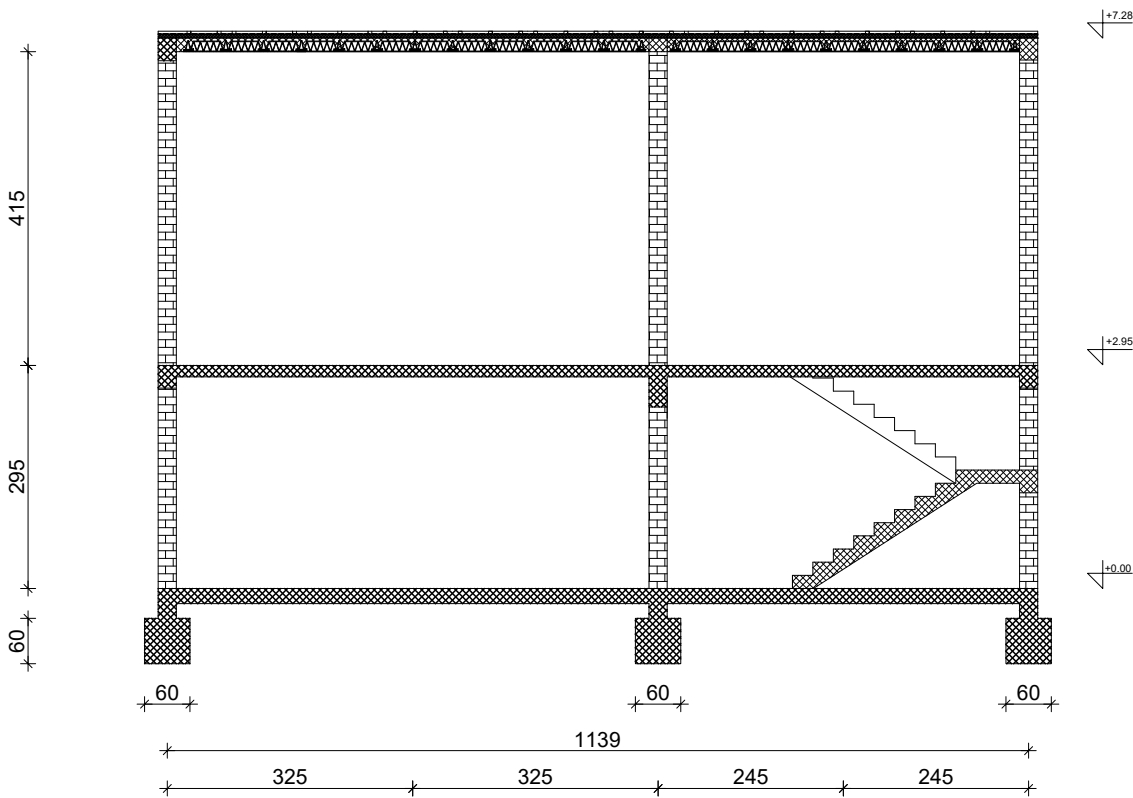

## Presjek 2-2

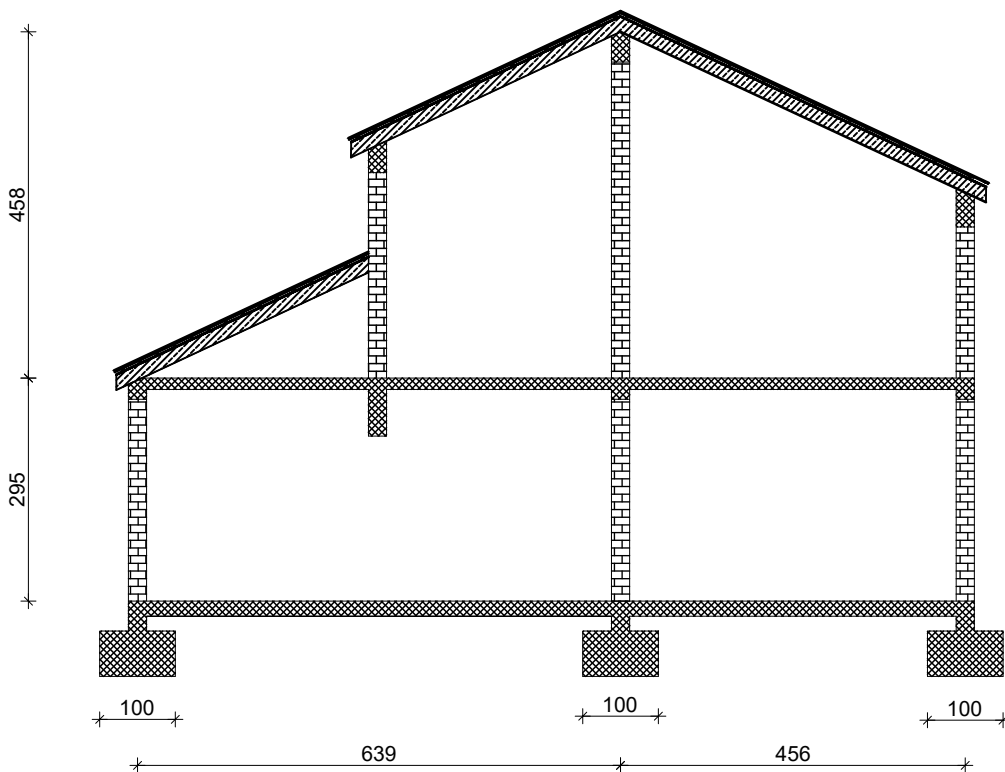


SVEUČILIŠTE U SPLITU,  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

ZAVRŠNI RAD

|          |                    |          |       |
|----------|--------------------|----------|-------|
| NASLOV:  | TLOCRT OBJEKTA     |          |       |
| STUDENT: | KATARINA KOJUNDŽIĆ |          |       |
| SADRŽAJ: | PRESJEK 1-1 I 2-2  | MJERILO: | 1:100 |
| DATUM:   | LIPANJ, 2024.      | PRILOG:  | 4.    |


# VERTIKALNI SERKLAŽI

## Vertikalni serklaži pozicija 100

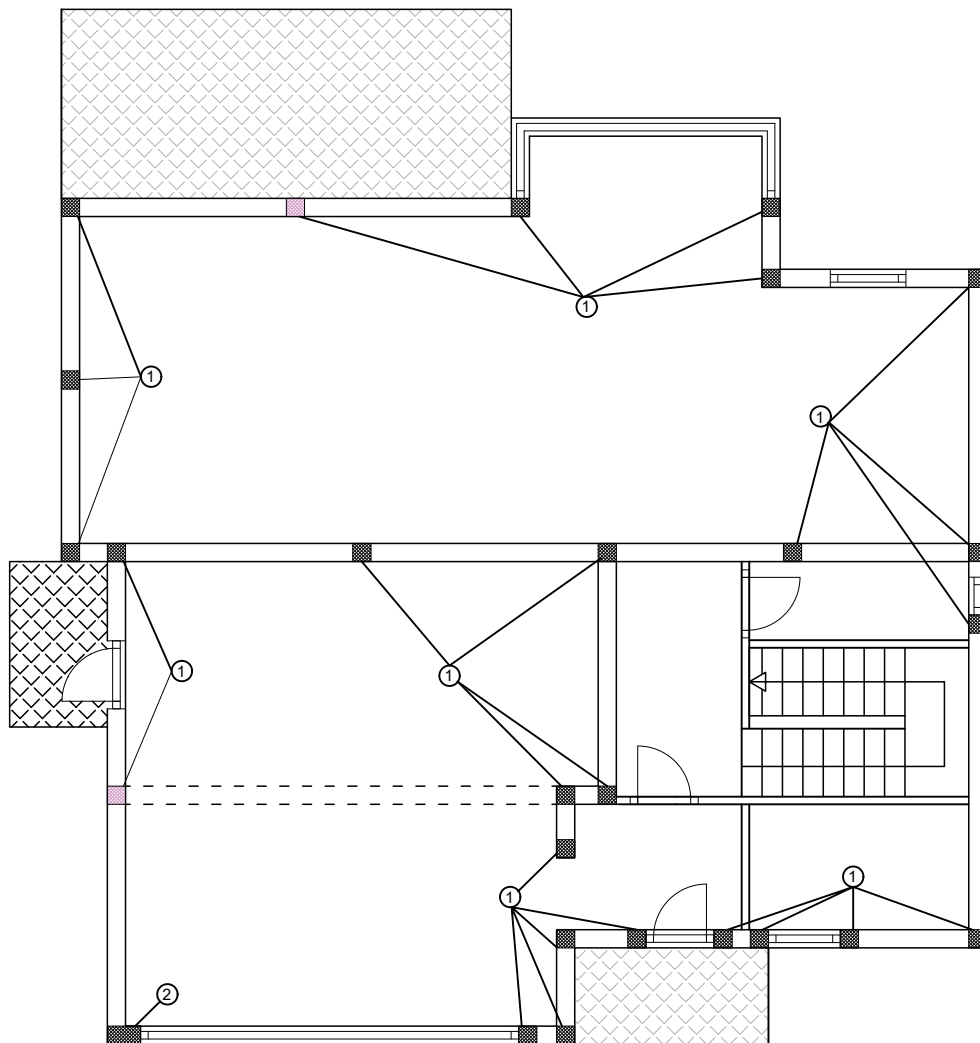


### DETALJI VERTIKALNIH SERKLAŽA M 1:20

#### DETALJ 1




#### DETALJ 2

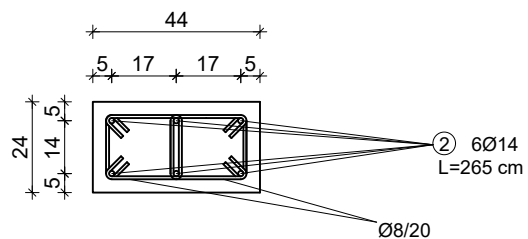


# VERTIKALNI SERKLAŽI

## Vertikalni serklaži pozicija 200

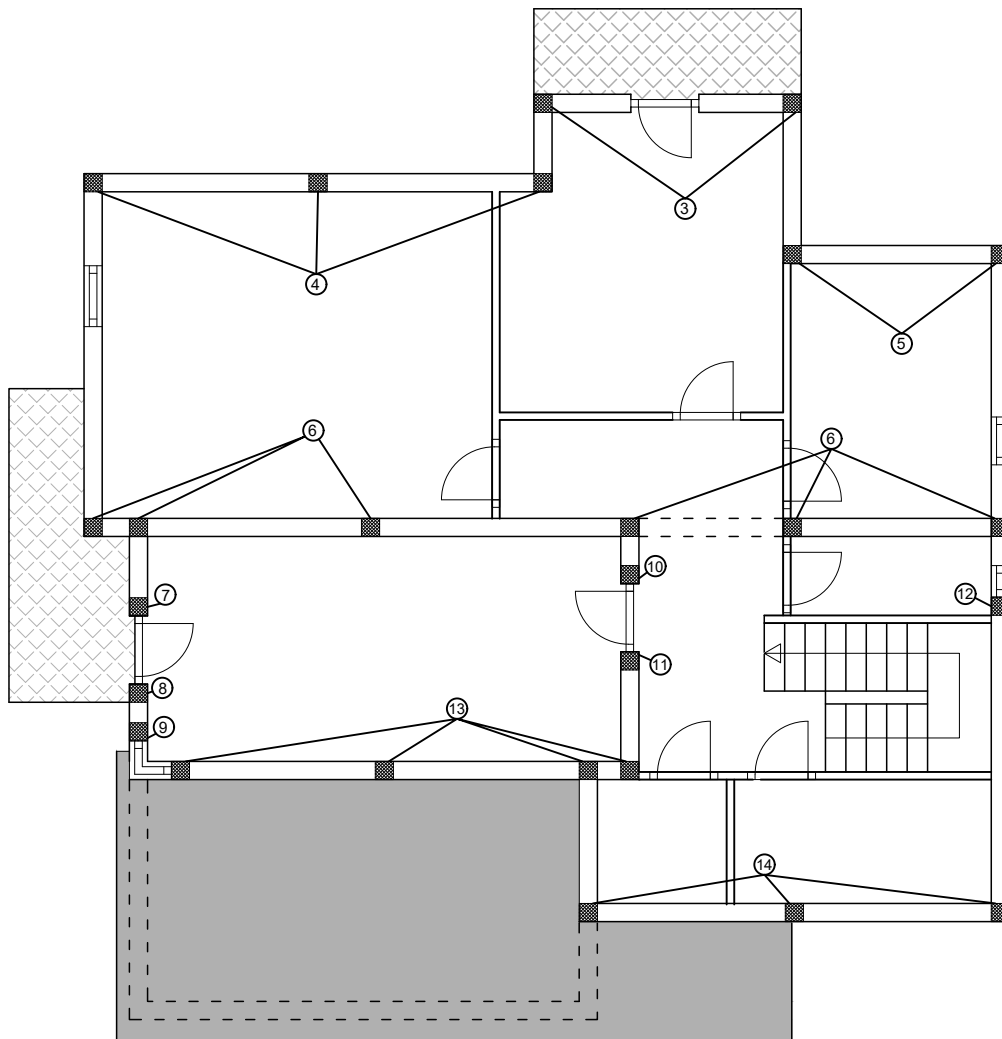

### DETALJI VERTIKALNIH SERKLAŽA M 1:20

#### DETALJ 1



Napomena: Serklaži pozicija 3-14, osim pozicije 4 su istih dimenzija P.P. dok je visina različita.




SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

ZAVRŠNI RAD

|          |   |          |       |
|----------|---|----------|-------|
| NASLOV:  | VERTIKALNI SERKLAŽI                     |          |       |
| STUDENT: | KATARINA KOJUNDŽIĆ                      |          |       |
| SADRŽAJ: | PLAN POZICIJA VERT.<br>SERKLAŽA POZ 200 | MJERILO: | 1:100 |
| DATUM:   | LIPANJ, 2024.                           | PRILOG:  | 6.    |

# PLAN POZICIJA PLOČA

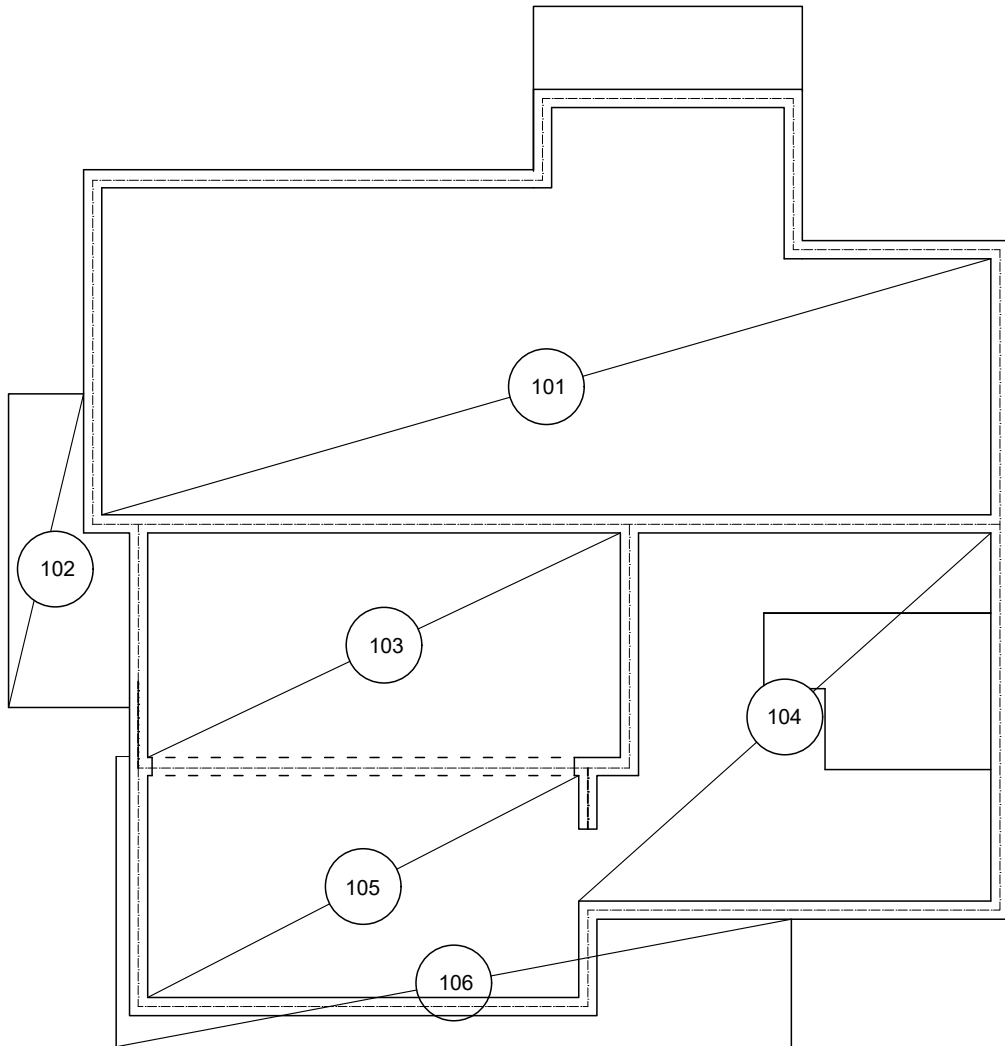


SVEUČILIŠTE U SPLITU,  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

## ZAVRŠNI RAD

|          |                    |          |       |
|----------|--------------------|----------|-------|
| NASLOV:  | PLAN POZICIJA      |          |       |
| STUDENT: | KATARINA KOJUNDŽIĆ |          |       |
| SADRŽAJ: | PLAN POZICIJA 100  | MJERILO: | 1:100 |
| DATUM:   | LIPANJ, 2024.      | PRILOG:  | 1.    |

# ARMATURNI PLAN PLOČE POZICIJE 100 D.Z.

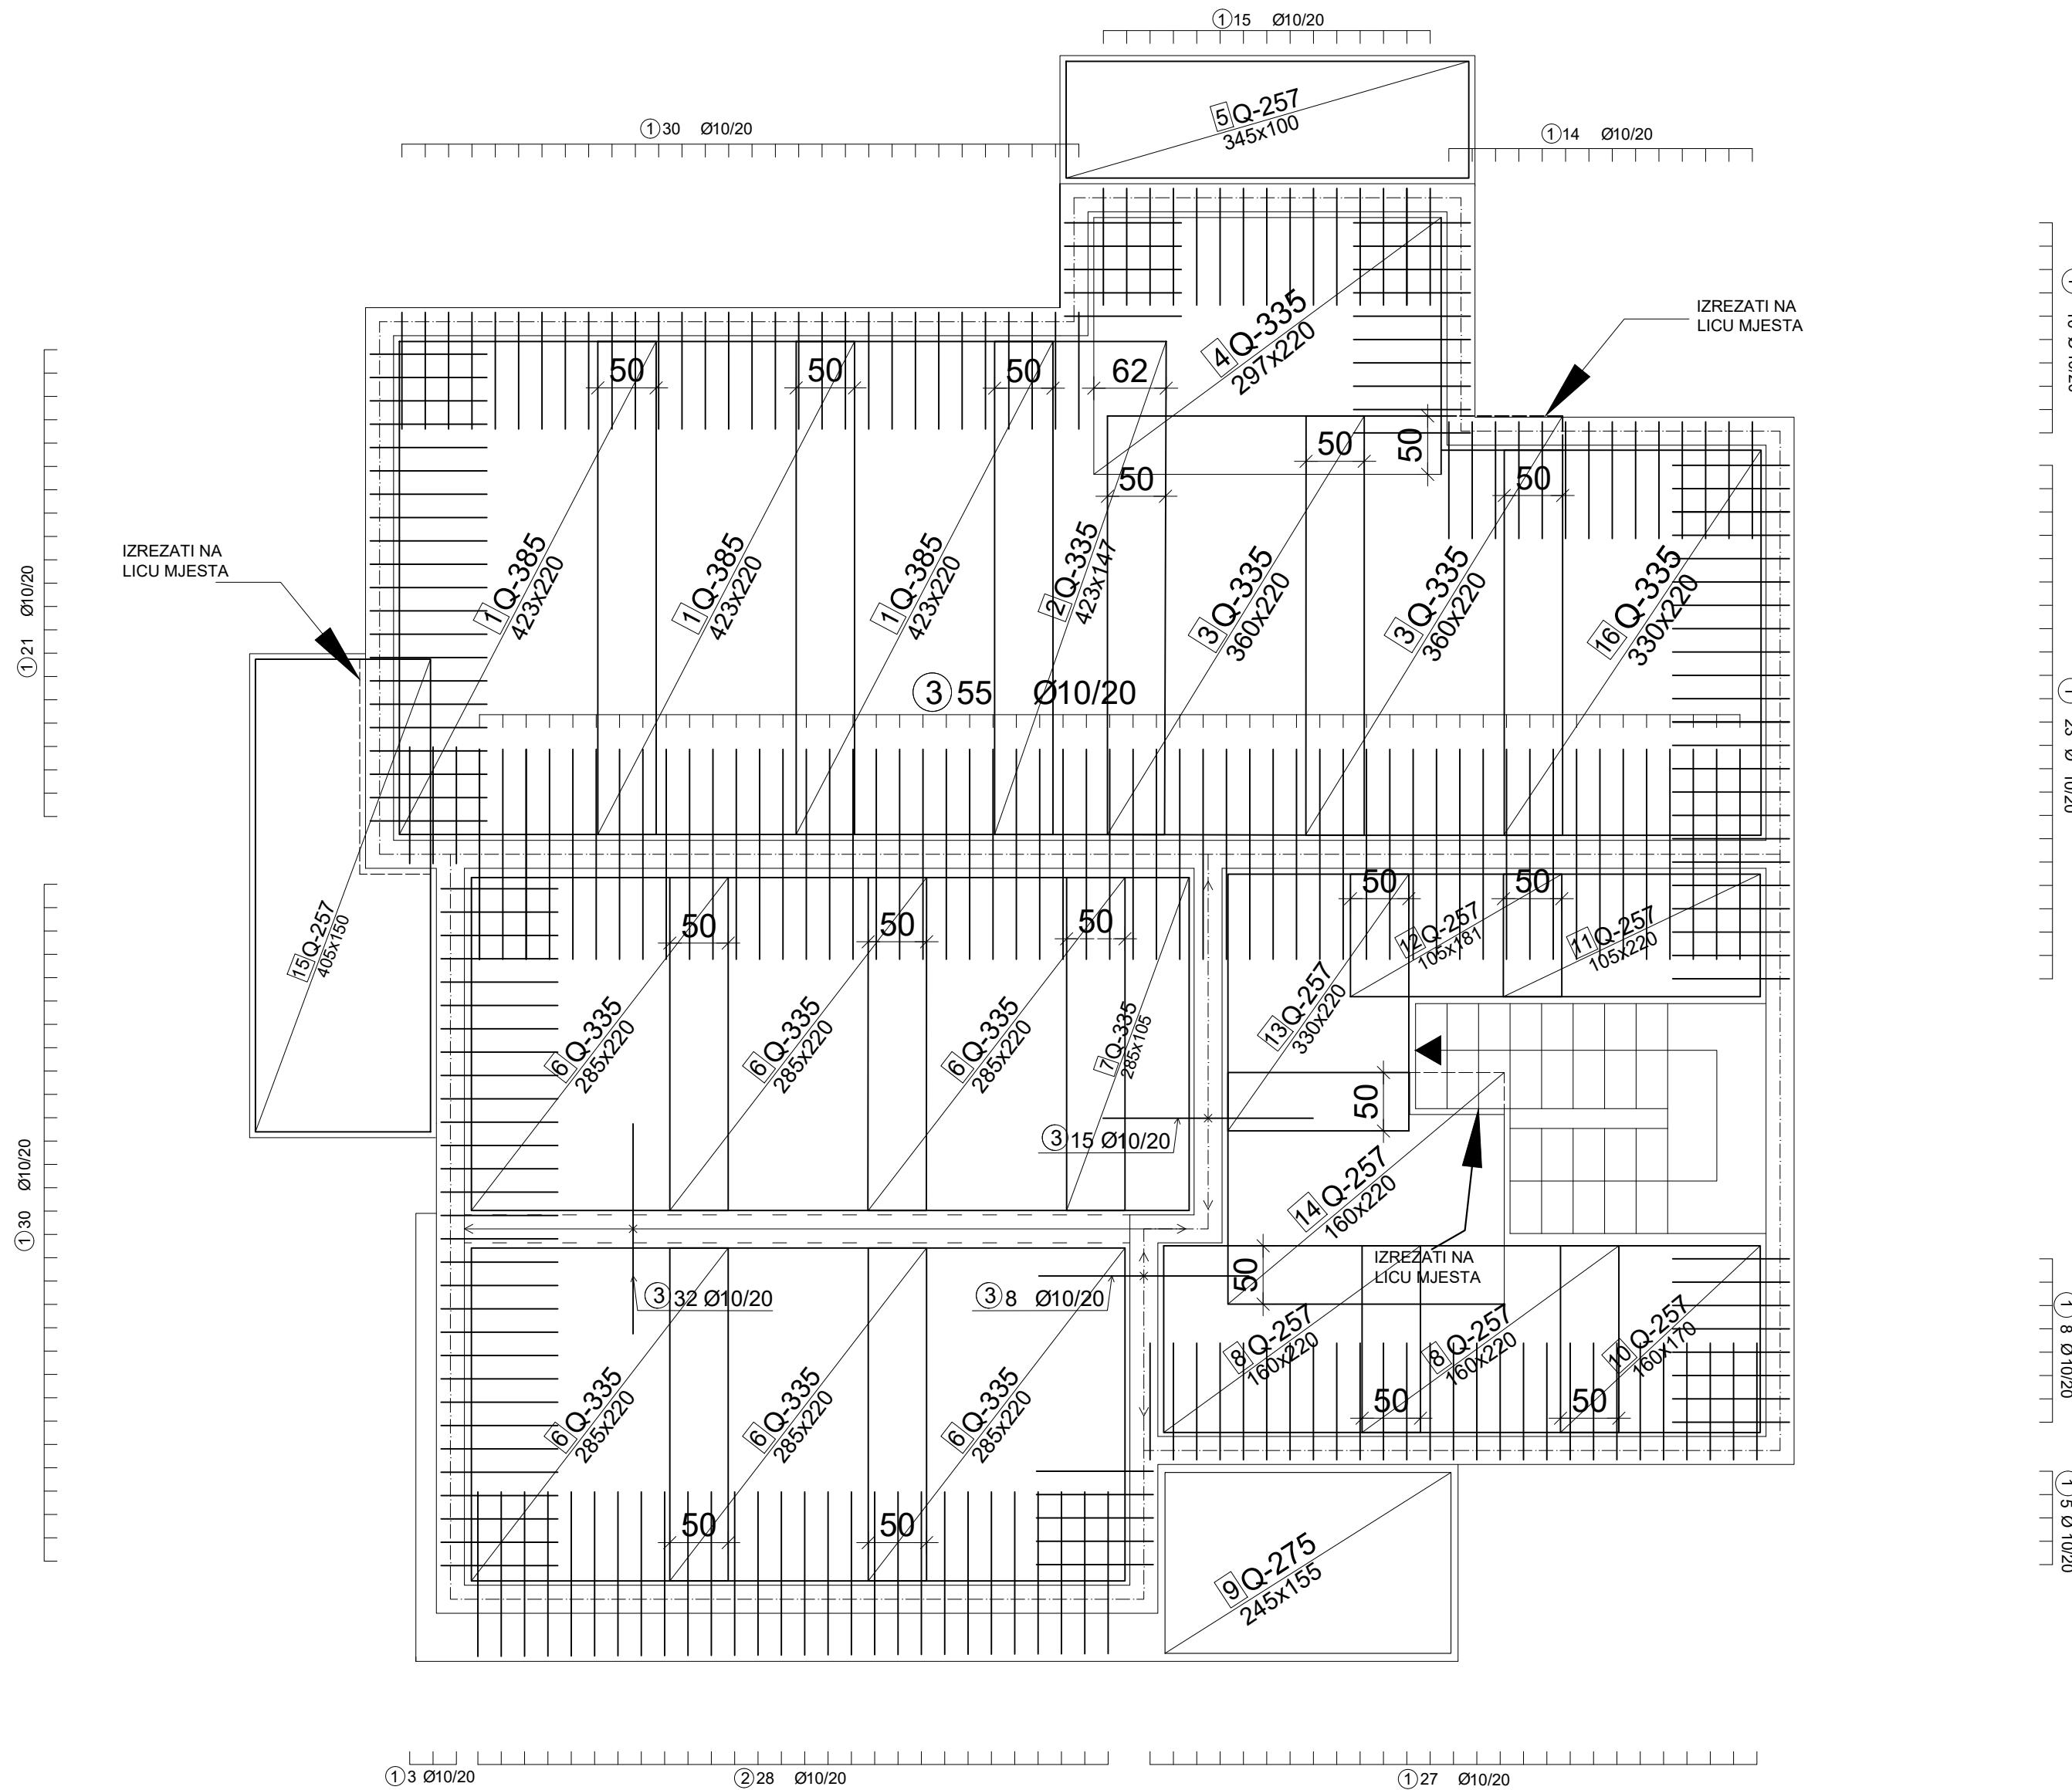

## ISKAZ MREŽASTE ARMATURE Čelik B500B

| POZ.    | TIP MREŽE | DIMENZIJE (cm) | KOM. | MASA (kg/m <sup>2</sup> ) | UKUPNA MASA |
|---------|-----------|----------------|------|---------------------------|-------------|
| 1       | Q-385     | 423x220        | 3    | 5,45                      | 170,30      |
| 2       | Q-335     | 423x147        | 1    | 5,45                      | 33,89       |
| 3       | Q-335     | 360x220        | 2    | 5,45                      | 86,33       |
| 4       | Q-335     | 297x220        | 1    | 5,45                      | 35,61       |
| 5       | Q-257     | 345x100        | 1    | 4,16                      | 14,35       |
| 6       | Q-335     | 520x220        | 6    | 5,45                      | 374,09      |
| 7       | Q-335     | 285x105        | 1    | 5,45                      | 16,31       |
| 8       | Q-257     | 160x220        | 2    | 4,16                      | 29,29       |
| 9       | Q-257     | 245x155        | 1    | 4,16                      | 15,79       |
| 10      | Q-257     | 160x170        | 1    | 4,16                      | 11,32       |
| 11      | Q-257     | 105x220        | 1    | 4,16                      | 9,61        |
| 12      | Q-257     | 105x181        | 1    | 4,16                      | 7,91        |
| 13      | Q-257     | 330x220        | 1    | 4,16                      | 30,20       |
| 14      | Q-257     | 160x220        | 1    | 4,16                      | 14,64       |
| 15      | Q-257     | 405x150        | 1    | 4,16                      | 25,27       |
| 16      | Q-335     | 330x220        | 1    | 5,45                      | 39,87       |
| UKUPNO: |           |                |      |                           | 914,78 kg   |

## ISKAZ REBRASTE ARMATURE Čelik B500B


| POZ.    | OBLIK | Ø     | JED. MASA (kg/m) | KOM. | L(cm) | MASA (kg) |
|---------|-------|-------|------------------|------|-------|-----------|
| 1       |       | 10/20 | 0,617            | 186  | 200   | 229,52    |
| 2       |       | 10/20 | 0,617            | 28   | 170   | 29,37     |
| 3       |       | 10/20 | 0,617            | 110  | 180   | 122,17    |
| UKUPNO: |       |       |                  |      |       | 381,06 kg |



SVETIŠČE U SPLITU,  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

| ZAVRŠNI RAD |                             |          |      |
|-------------|-----------------------------|----------|------|
| NASLOV:     | ARMATURNI PLAN POZICIJE 100 |          |      |
| STUDENT:    | KATARINA KOJUNDŽIĆ          |          |      |
| SADRŽAJ:    | ARMATURNI PLAN D.Z.         | MJERILO: | 1:50 |
| DATUM:      | LIPANJ, 2024.               | PRILOG:  | 1.   |

# ARMATURNI PLAN PLOČE POZICIJE 100 G.Z.

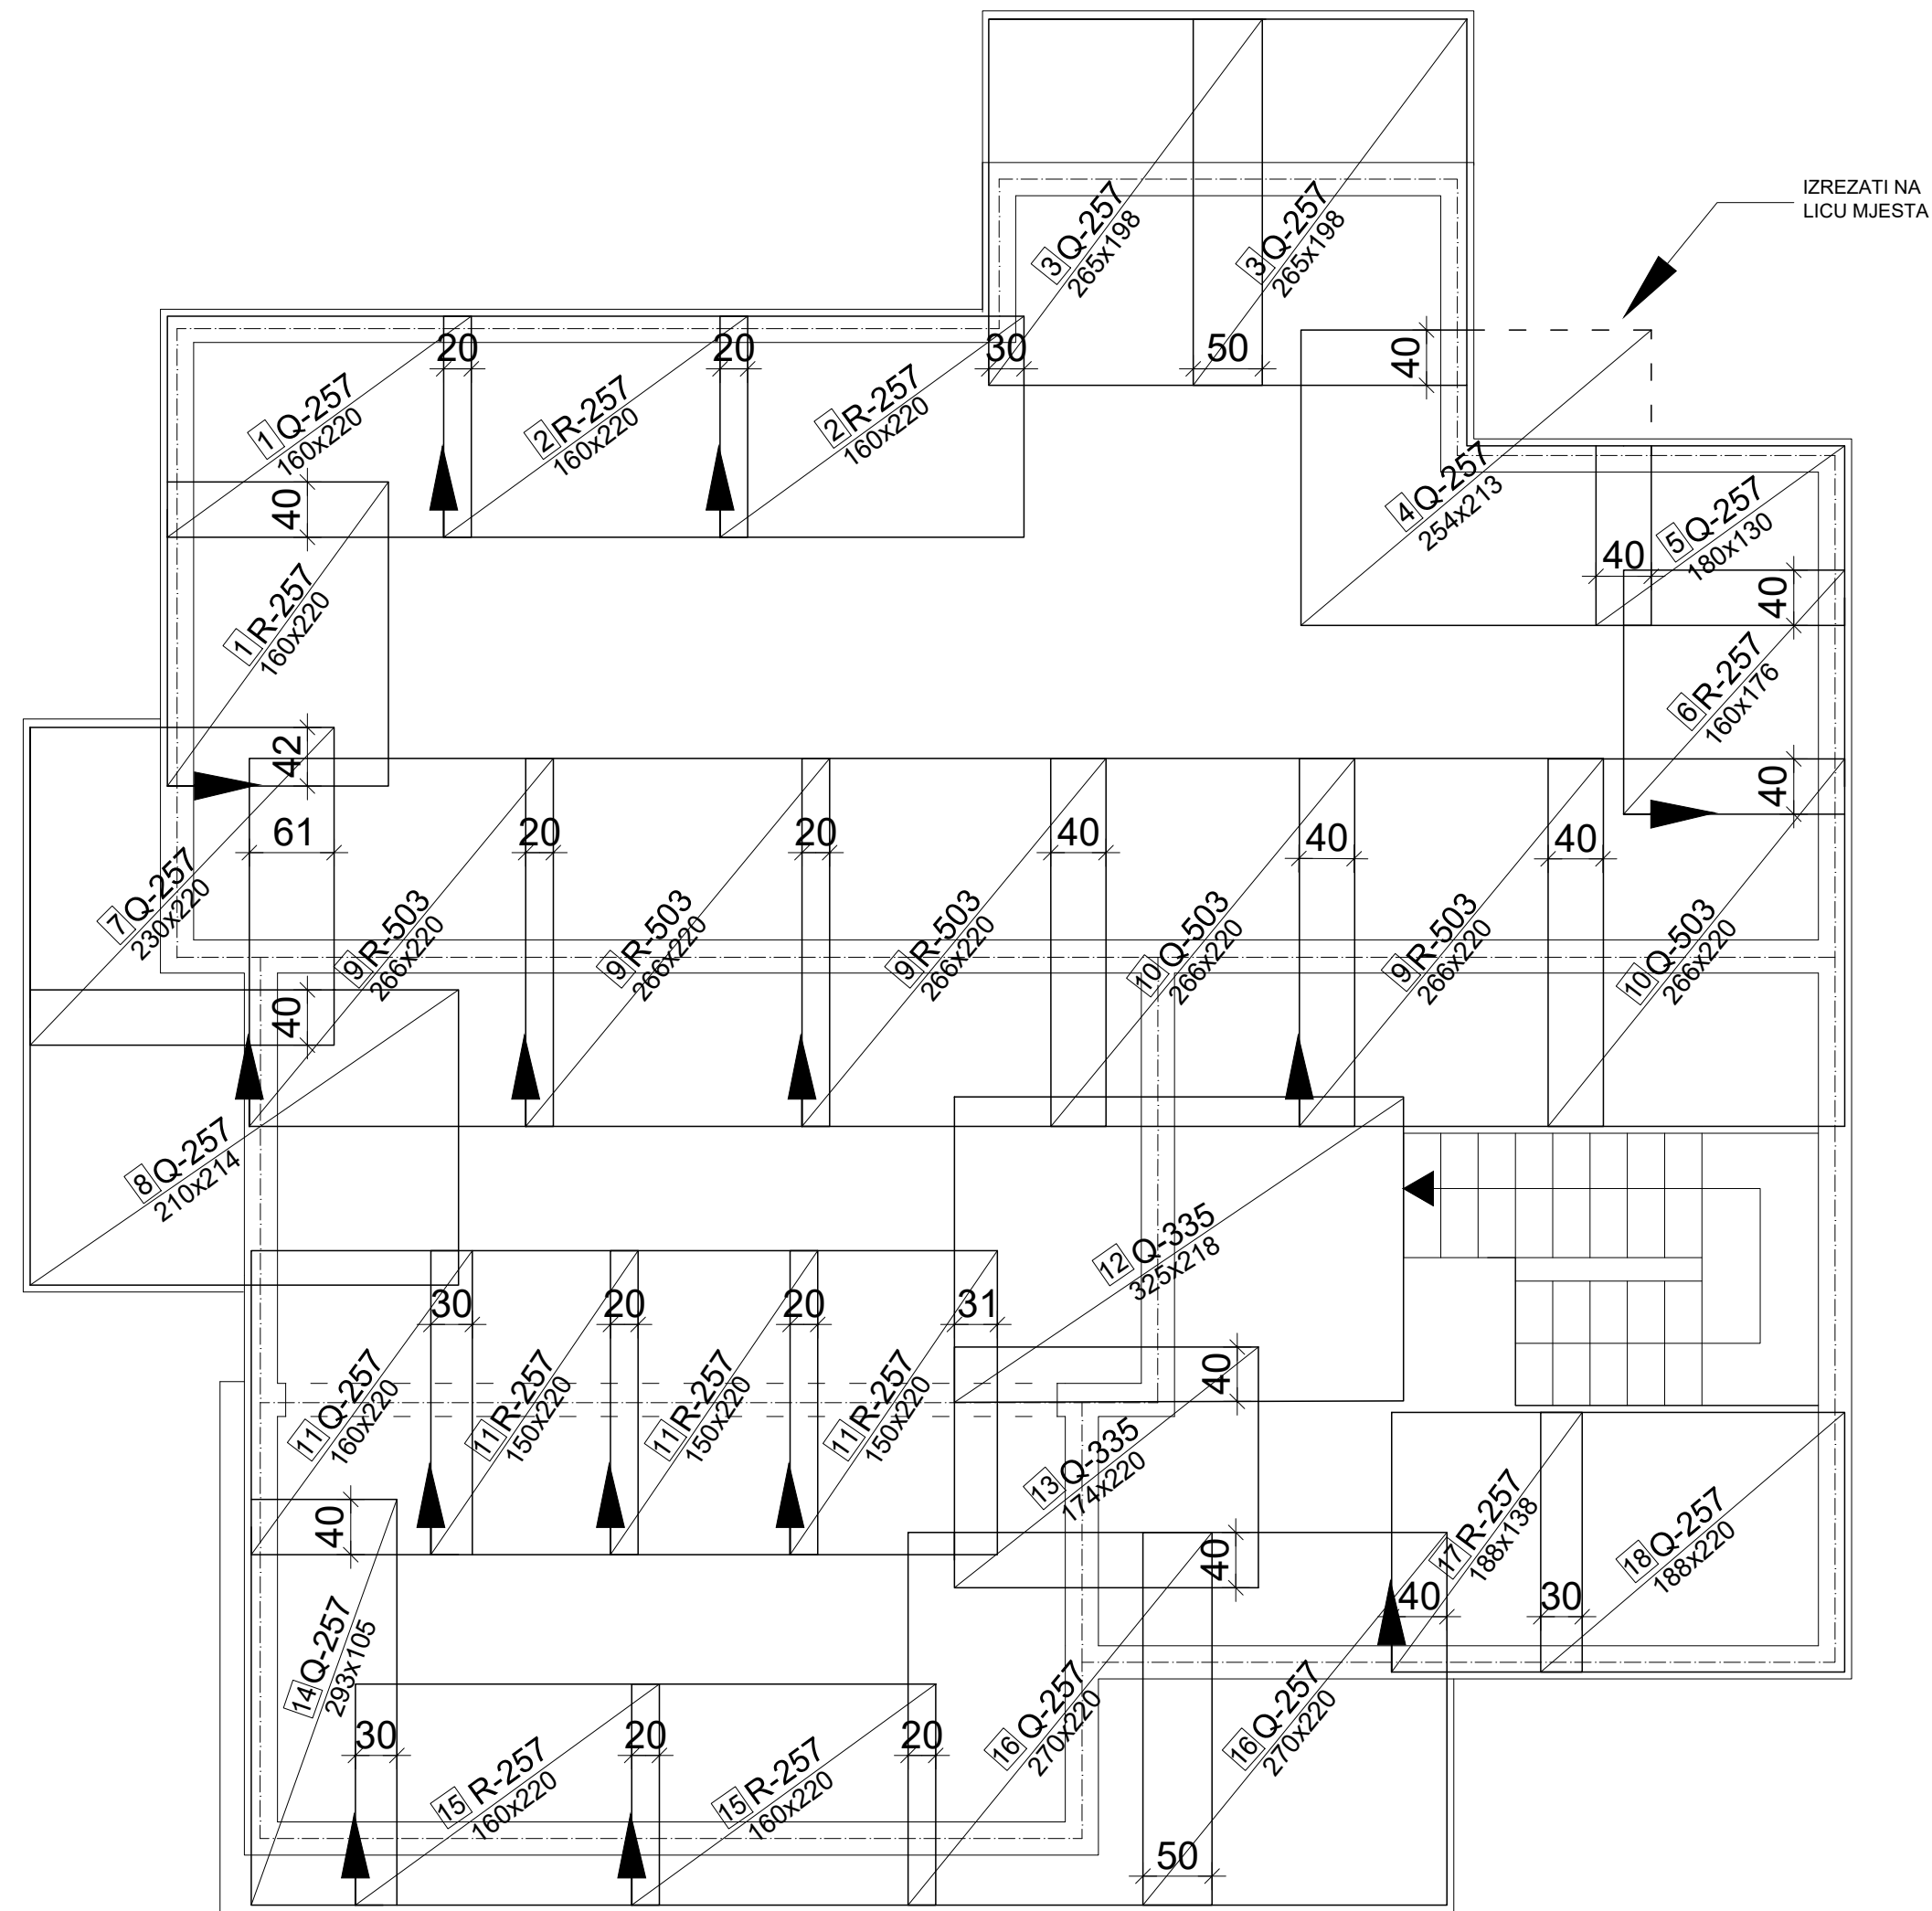

| ISKAZ MREŽASTE ARMATURE<br>Čelik B500B |           |                |      |                           |             |
|--|-----------|----------------|------|---------------------------|-------------|
| POZ.                                   | TIP MREŽE | DIMENZIJE (cm) | KOM. | MASA (kg/m <sup>2</sup> ) | UKUPNA MASA |
| 1                                      | Q-257     | 160x220        | 1    | 4,16                      | 14,64       |
| 2                                      | R-257     | 160x220        | 2    | 2,72                      | 19,15       |
| 3                                      | Q-257     | 265x198        | 2    | 4,16                      | 43,66       |
| 4                                      | Q-257     | 254x213        | 1    | 4,16                      | 22,5        |
| 5                                      | Q-257     | 180x130        | 1    | 4,16                      | 8,65        |
| 6                                      | R-257     | 160x176        | 1    | 2,72                      | 7,83        |
| 7                                      | Q-257     | 210x220        | 1    | 4,16                      | 19,22       |
| 8                                      | Q-257     | 210x214        | 1    | 4,16                      | 18,70       |
| 9                                      | R-503     | 266x220        | 4    | 4,89                      | 114,47      |
| 10                                     | Q-503     | 266x220        | 1    | 8,03                      | 46,99       |
| 11                                     | Q-257     | 160x220        | 3    | 4,16                      | 41,18       |
| 12                                     | Q-335     | 325x218        | 1    | 5,45                      | 38,61       |
| 13                                     | Q-335     | 174x220        | 1    | 5,45                      | 16,07       |
| 14                                     | Q-257     | 293x105        | 1    | 4,16                      | 10,90       |
| 15                                     | R-257     | 160x220        | 2    | 2,72                      | 19,15       |
| 16                                     | Q-257     | 330x220        | 1    | 4,16                      | 30,20       |
| 17                                     | R-257     | 188x138        | 1    | 2,72                      | 7,06        |
| 18                                     | Q-257     | 188x220        | 1    | 4,16                      | 17,21       |
| UKUPNO:                                |           |                |      |                           | 530,92 kg   |






SVETIŠĆE U SPLITU,  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
SPLIT, MATICE HRVATSKE, 15

| ZAVRŠNI RAD |                             |          |      |
|-------------|-----------------------------|----------|------|
| NASLOV:     | ARMATURNI PLAN POZICIJE 100 |          |      |
| STUDENT:    | KATARINA KOJUNDŽIĆ          |          |      |
| SADRŽAJ:    | ARMATURNI PLAN D.Z.         | MJERILO: | 1:50 |
| DATUM:      | LIPANJ, 2024.               | PRILOG:  | 2.   |



# ARMATURNI PLAN GREDE G101

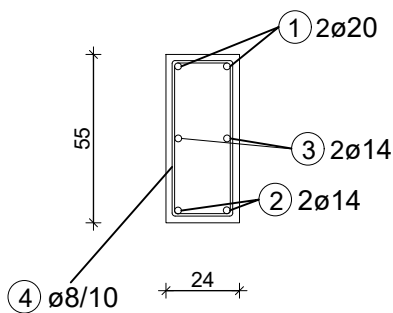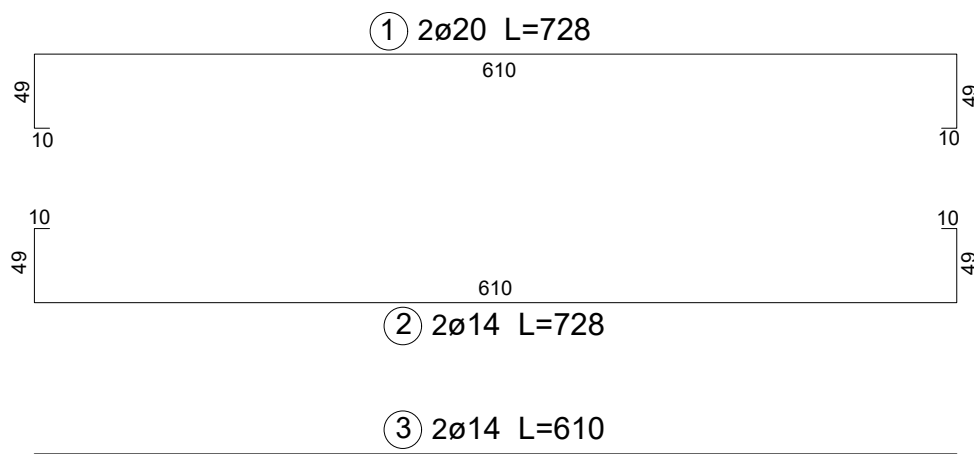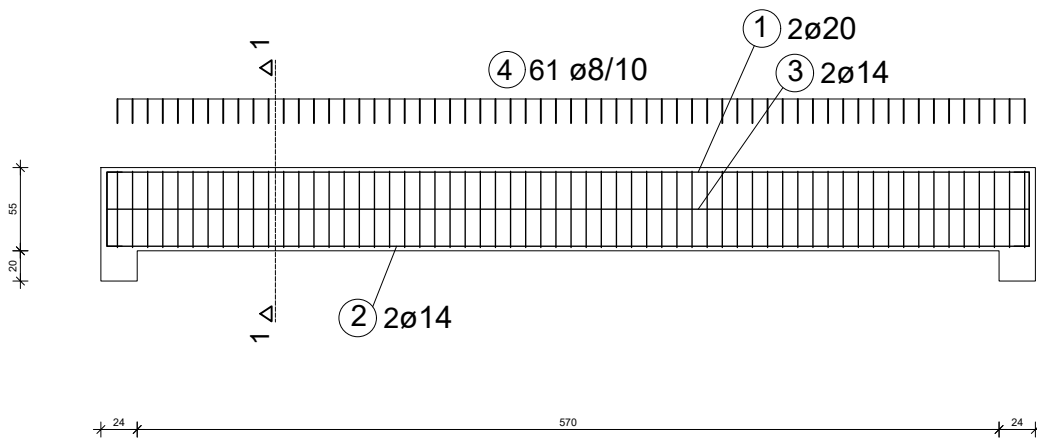

## ISKAZ REBRASTE ARMATURE Čelik B500B

| POZ. | OBLIK | Ø  | JED. MASA (kg/m) | KOM. | L(cm) | MASA (kg) |
|------|-------|----|------------------|------|-------|-----------|
| 1    |       | 20 | 2,47             | 2    | 728   | 35,96     |
| 2    |       | 14 | 1,21             | 2    | 728   | 17,62     |
| 3    |       | 16 | 1,21             | 2    | 610   | 14,76     |
| 4    |       | 8  | 0,40             | 61   | 201   | 48,43     |

UKUPNO: (kg)... 175.67






SVEUČILIŠTE U SPLITU,  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

### ZAVRŠNI RAD

|          |                          |          |      |
|----------|--------------------------|----------|------|
| NASLOV:  | ARMATURNI PLAN GREDE 101 |          |      |
| STUDENT: | KATARINA KOJUNDŽIĆ       |          |      |
| SADRŽAJ: | ARMATURNI PLAN 101       | MJERILO: | 1:50 |
| DATUM:   | LIPANJ, 2024.            | PRILOG:  | 3.   |

# ARMATURNI PLAN GREDE G102

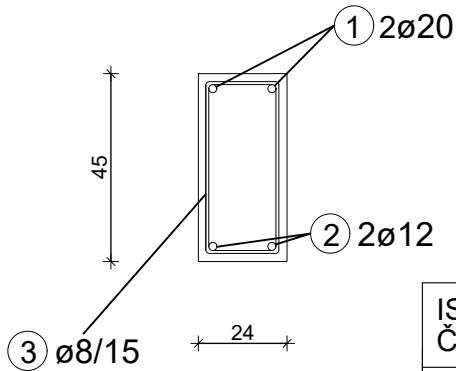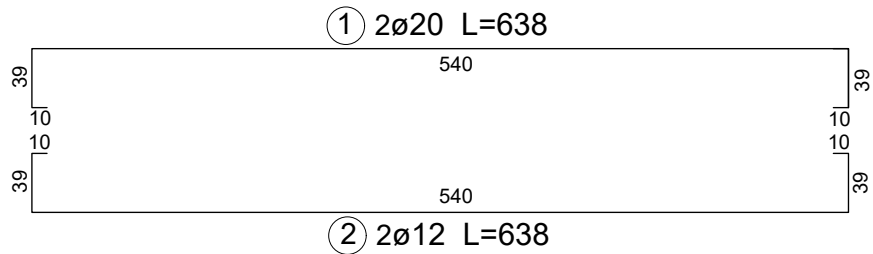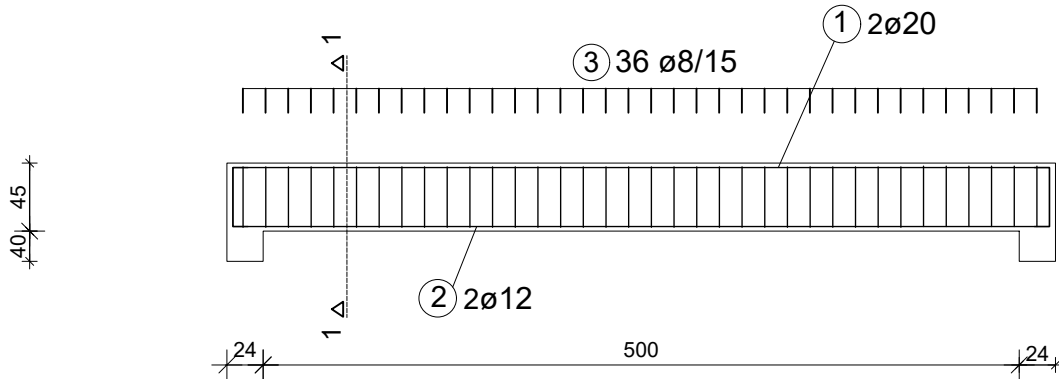

## ISKAZ REBRASTE ARMATURE Čelik B500B

| POZ.            | OBLIK | Ø  | JED. MASA (kg/m) | KOM. | L(cm) | MASA (kg) |
|-----------------|-------|----|------------------|------|-------|-----------|
| 1               |       | 20 | 2,47             | 2    | 638   | 31,52     |
| 2               |       | 12 | 0,89             | 2    | 638   | 11,36     |
| 4               |       | 8  | 0,40             | 36   | 162   | 23,33     |
| UKUPNO: (kg)... |       |    |                  |      |       | 66,21     |





SVEUČILIŠTE U SPLITU,  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
SPLIT, MATICE HRVATSKE 15


### ZAVRŠNI RAD

|          |                          |          |      |
|----------|--------------------------|----------|------|
| NASLOV:  | ARMATURNI PLAN GREDE 102 |          |      |
| STUDENT: | KATARINA KOJUNDŽIĆ       |          |      |
| SADRŽAJ: | ARMATURNI PLAN 102       | MJERILO: | 1:50 |
| DATUM:   | LIPANJ, 2024.            | PRILOG:  | 4.   |


# ARMATURNI PLAN GREDE G103

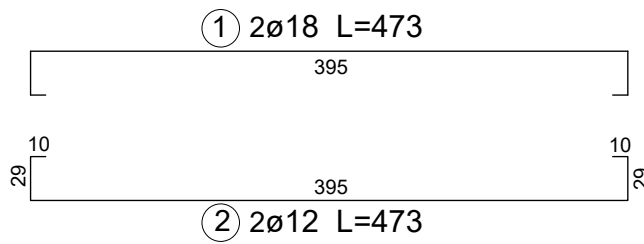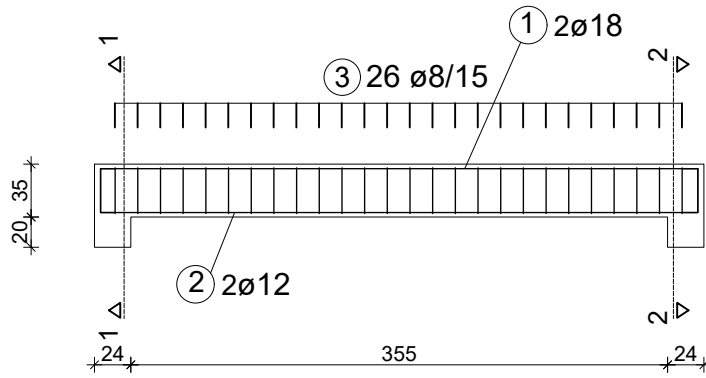

PRESJEK 1-1

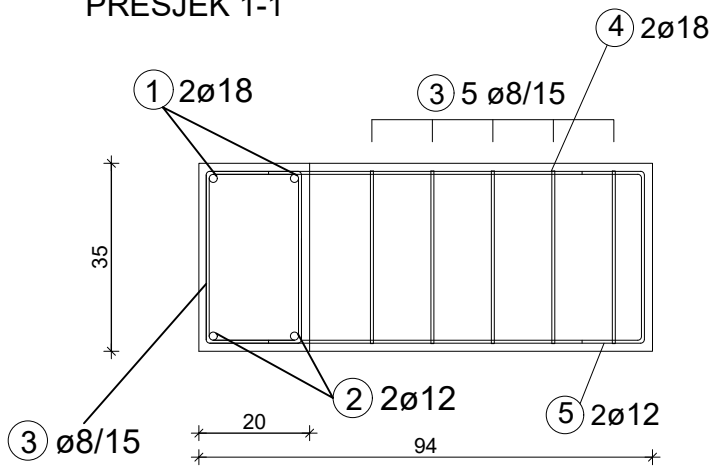


④ 2 $\phi$ 18 L=164




⑤ 2 $\phi$ 12 L=164

PRESJEK 2-2

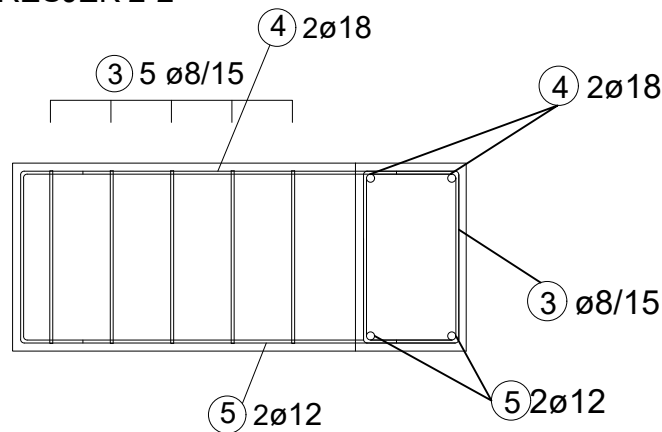

④ 2 $\phi$ 18 L=164



⑤ 2 $\phi$ 12 L=164



SVEUČILIŠTE U SPLITU,  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

ZAVRŠNI RAD

NASLOV: ARMATURNI PLAN GREDE 103






STUDENT: KATARINA KOJUNDŽIĆ

SADRŽAJ: ARMATURNI PLAN 103 MJERILO: 1:50

DATUM: LIPANJ, 2024.

PRILOG: 5.

**ISKAZ REBRASTE ARMATURE**  
**Čelik B500B**

| POZ.                   | OBLIK   | Ø  | JED. MASA<br>(kg/m) | KOM. | L(cm) | MASA (kg)    |
|------------------------|---|----|---------------------|------|-------|--------------|
| 1                      |    | 18 | 2,00                | 2    | 473   | 18,92        |
| 2                      |    | 14 | 1,21                | 2    | 473   | 11,45        |
| 3                      |    | 8  | 0,40                | 36   | 142   | 20,45        |
| 4                      |   | 18 | 2,00                | 4    | 164   | 13,12        |
| 5                      |  | 14 | 1,21                | 4    | 164   | 7,94         |
| <b>UKUPNO: (kg)...</b> |   |    |                     |      |       | <b>71,88</b> |




SVEUČILIŠTE U SPLITU,  
 FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
 ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

**ZAVRŠNI RAD**

|          |                          |          |      |
|----------|--------------------------|----------|------|
| NASLOV:  | ARMATURNI PLAN GREDE 101 |          |      |
| STUDENT: | KATARINA KOJUNDŽIĆ       |          |      |
| SADRŽAJ: | ISKAZ KOLIČINA           | MJERILO: | 1:25 |
| DATUM:   | LIPANJ, 2024.            | PRILOG:  | 6.   |

# ARMATURNI PLAN STUBIŠTA

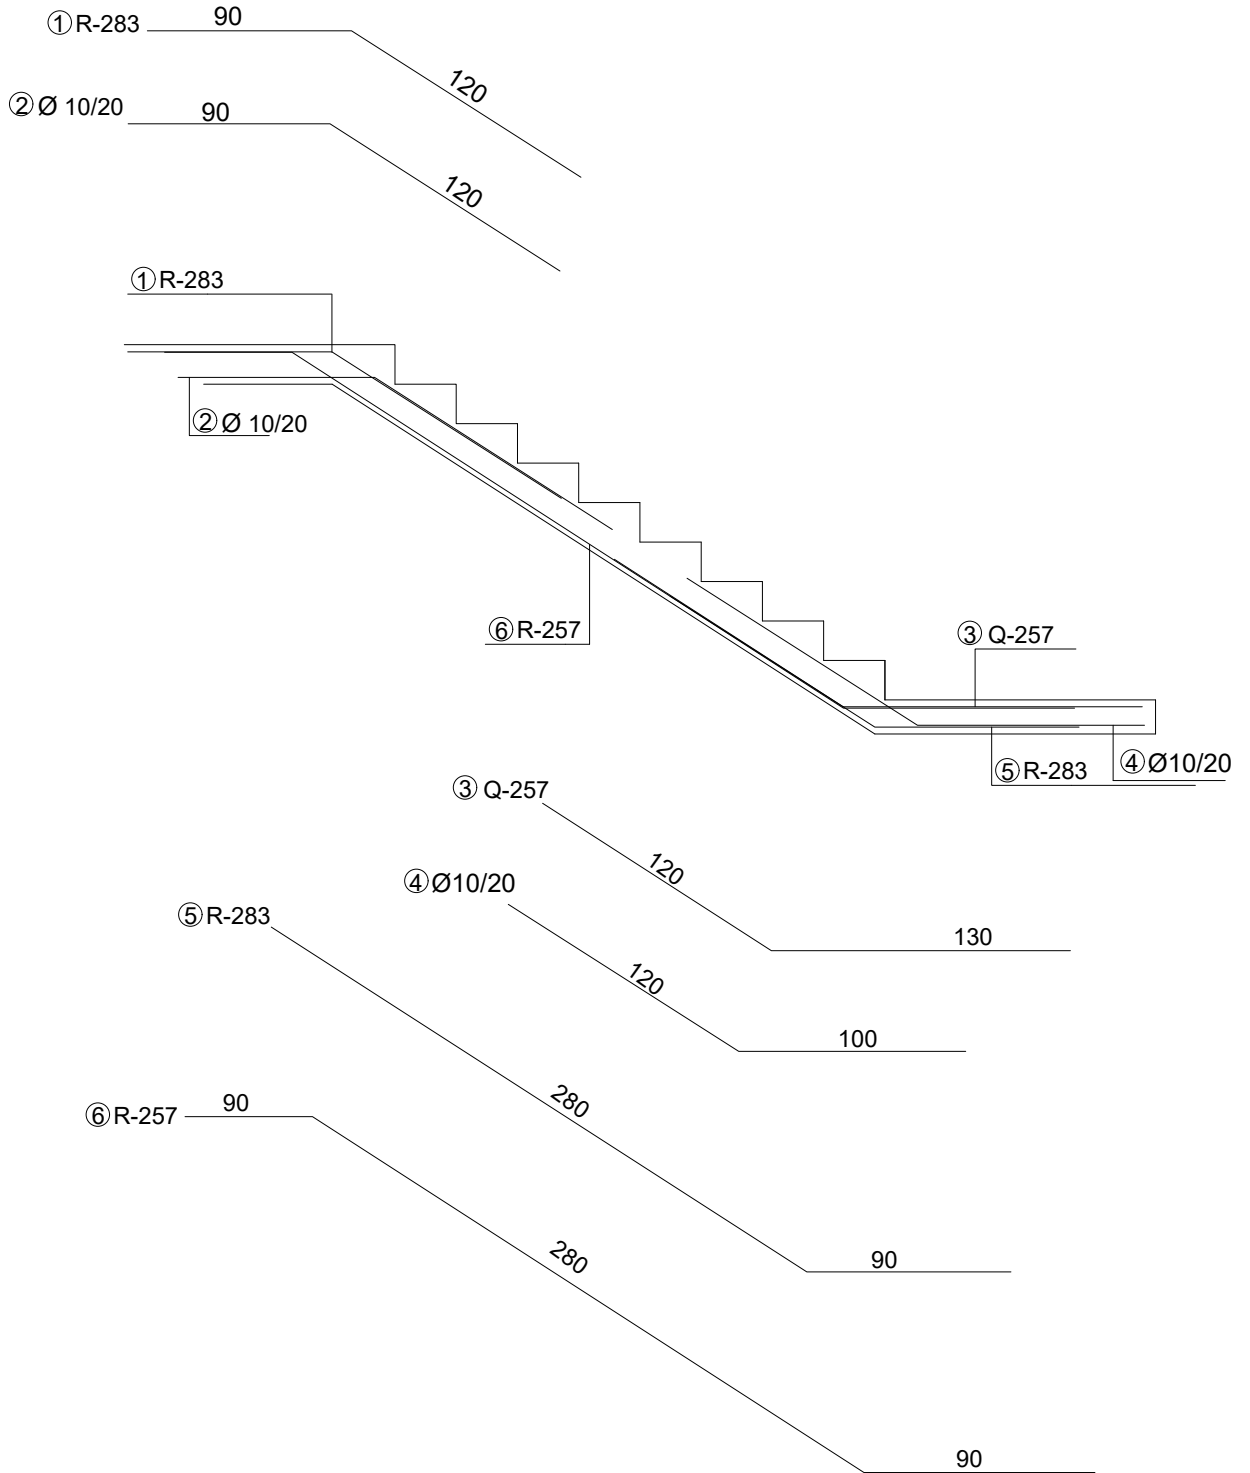

SVEUČILIŠTE U SPLITU,  
 FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,  
 ARHITEKTURE I GEODEZIJE 21000  
 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

## ZAVRŠNI RAD

|          |                         |          |      |
|----------|-------------------------|----------|------|
| NASLOV:  | ARMATURNI PLAN STUBIŠTA |          |      |
| STUDENT: | KATARINA KOJUNDŽIĆ      |          |      |
| SADRŽAJ: | STUBIŠTE                | MJERILO: | 1:25 |
| DATUM:   | LIPANJ, 2023.           | PRILOG:  | 7.   |