

# Projekt tipskog nadvožnjaka

---

**Nikolac, Antun**

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2016**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:*

**University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije**

*Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:042690>*

*Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)*

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-13***

*Repository / Repozitorij:*



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)





SVEUČILIŠTE U SPLITU

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

---

# ZAVRŠNI RAD

**Antun Nikolac**

**Split, 2016**



**SVEUČILIŠTE U SPLITU**  
**FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

---

## **Projekt tipskog nadvožnjaka**

**Završni rad**

**Split, 2016.**

## **Projekt tipskog nadvožnjaka**

### ***Sažetak:***

U radu je prikazana projekt tipskog nadvožnjaka preko autoceste. Nadvožnjak se sastoji od dva jednak raspona ( 19 m ) te ima stup u pojasu razdvajanja projektiran tako da se širi od dna prema vrhu. Niveleta nadvožnjaka je oko 8.8 m iznad nivelete autoceste tako da ima dosta prostora za slobodni profil ispod nadvožnjaka. Projekt sadrži proračun glavnih nosača, karakteristične građevinske nacrte i tehnički opis.

### ***Ključne riječi:***

Nadvožnjak, numerički model, građevinski projekt, proračun nosive konstrukcije

## **Design of the overpass above highway**

### **Abstract:**

This paper presents the design of the overpass above higway. The structure is consist of two equal spans ( 19 m ) and has a column in the separation zone designed as it gets wider from the bottom up. Elevation of the overpass is 8.8 meters above highway elevation giving enough space for traffic beneath the overpass. The work includes the calculation of the main span girders, characteristic construction plans as well as tehcnical description of the construction.

### **Keywords:**

Overpass, numerical model, structural design, superstructure design

**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

Split, Matice hrvatske 15

STUDIJ: **STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA**

KANDIDAT: **ANTUN NIKOLAC**

BROJ INDEKSA: **1574**

KATEDRA: **Katedra za betonske konstrukcije i mostove**

PREDMET: **MOSTOVI**

**ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD**

Tema: Projekt tipskog nadvožnjaka

Opis zadatka: Potrebno je izraditi projekt sa proračunom nadvožnjaka iznad autoceste. Nadvožnjak je armirano betonski. Proračun treba napraviti u skladu sa eurokodovima. Proračun pročesti prema EC1, EC2

U Splitu, Rujan 2016.

Voditelj Završnog rada:

Dr. sc. Domagoj Matešan



**Sadržaj:**

<b>1. TEHNIČKI OPIS .....</b>	<b>2</b>
1.1. OPĆENITO.....	2
1.2. NOSIVA KONSTRUKCIJA .....	2
1.3. OPREMA I JOŠ NEKA RJEŠENJA .....	3
<b>2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA .....</b>	<b>6</b>
2.1. PREDGOVOR.....	6
2.2. PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA .....	7
2.3. NUMERIČKI MODEL .....	13
2.4. OPTEREĆENJE I REZULTATI PRORAČUNA .....	18
2.5. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG NOSAČA NAKON SPREZANJA NOSAČA I PLOČE .....	30
2.6. ARMATURA ZA SPREZANJE NOSAČA I PLOČE .....	35
2.7. SKICA ARMATURE SREDNJEG NOSAČA.....	36
<b>3. PREDMJER RADOVA .....</b>	<b>37</b>
3.1. DONJI USTROJ .....	37
3.2. GORNJI USTROJ.....	38
<b>4.TROŠKOVNIK .....</b>	<b>40</b>
<b>5. GRAFIČKI PRILOZI .....</b>	<b>45</b>
<b>6. LITERATURA .....</b>	<b>46</b>

## 1. TEHNIČKI OPIS

### 1.1. Općenito

Nadvožnjak "Vrbica" omogućava prijelaz lokalne ceste preko autoceste. Os lokalne ceste, odnosno os nadvožnjaka, siječe os autoceste pod kutom  $90^\circ$ . Na mjestu prijelaza autocesta je u usjeku ~8.00 m. Nadvožnjak ima dva raspona veličine  $19 + 19 = 38$  m, sa stupom lociranim u osi autocese. U odnosu na os lokalne ceste, početak objekta je na ST 0+000.000 i završetak na ST 0+049.600, pa ukupna duljina nadvožnjaka iznosi 49.60 m.

U poprečnoj dispoziciji objekt ima dvije prometne trake širine po 3.75 m, te dvije uzdignute pješačke staze širine po 0,8 m i prostore širine od po 0.25 m za smještaj ograda. Širina kolnika na objektu iznosi 7,5 m, širina objekta između ograda iznosi 9,12 m, dok ukupna širina nadvožnjaka iznosi 9.9 m. Kolnik ima jednostrešni poprečni nagib od 2.0 %, dok nagibi pješačkih staza, uzdignutih za 0.20 m iznad razine kolnika, iznose po 2.0 % prema kolniku.

### 1.2. Nosiva konstrukcija

#### 1.2.1 Rasponski sklop

Predviđeni su predgotovljeni, klasično armirani nosači T presjeka. Usvojeno je 8 nosača u poprečnoj dispoziciji nadvožnjaka. Unutrašnji nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.75 m. S monolitnom pločom iznad njih debljine 0.20 m, ukupna visina ovih nosača iznosi 0.95 m. Rubni nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.95 m.

Širina gornje pojasnice unutrašnjih nosača iznosi 1.08 m, dok je širina gornje pojasnice rubnih nosača 1.10 m. Širina hrbta iznosi 0.40 m i stalna je po visini i duljini nosača. Nosači su položeni jedan do drugoga, tako da su im pojASNICE na razmaku od oko 2.0 cm. Ovakvo rješenje nosača omogućava izvedbu monolitnog dijela kolničke ploče bez ikakve potrebne oplate.

Nakon montaže uzdužnih nosača, vrši se betoniranje poprečnih nosača i kolničke ploče.

Nakon sprezanja s kolničkom pločom debljine 0.20 m, ukupna visina rasponskog sklopa iznosi 0,95 m. Kolnička ploča je formirana od monolitnog dijela debljine 0.20 m i gornjeg pojasa T nosača, koji su međusobno spregnuti.

Iznad upornjaka i stupova uzdužne grede su povezane i ukrućene poprečnim nosačima. Poprečni nosači iznad stupova su širine 1.40 m i visine 1.05 m, dok su nosači iznad upornjaka širine 0.70 m i visine 1.05 m. Radi prolaza cijevi za odvodnju, u poprečnim nosačima treba ostaviti otvore

prema detaljima iz projekta. U poprečnim nosačima iznad upornjaka treba ostaviti niše za ugradnju prijelazne naprave, također prema detaljima iz projekta.

### 1.2.2 Stup

Predviđen je relativno jednostavan i racionalan stup, s naglaskom na njegovo oblikovanje. Visine stupa u osi iznosi 8,55 m, a širina stupa uzduž osi mosta je konstanta i iznosi 0.70 m. Ostale profilacije stupa vidljive su u projektu. Vrh stupa je kruto vezan s rasponskom konstrukcijom. Ovo omogućava prilično dobra kvaliteta temeljnog tla. Uzdužni i poprečni nagibi gornje plohe stupa prate ogovarajuće nagibe kolnika ceste na tom mjestu.

Stup je temeljen na temelju samcu, tlocrnih dimenzija  $6.00 \times 5.00$  m i visine 1.00 m. Nakon uređenje podlage izvesti sloj podbetona (C12/15) debljine 0.15 m.

### 1.2.3 Upornjaci

Predviđeni su klasični puni upornjaci s paralelnim krilima kruto vezanim sa stupom upornjaka. Debljina stupa upornjaka iznosi 0.70 m, a krila 0.70 m. Visina temelja stupa upornjaka iznosi 0.80 cm, a visina temelja krila 0.80 m.

Sve plohe upornjaka u dodiru s tlom treba hidroizolirati prema projektu. Iza upornjaka izvesti drenažu i kameni drenažni "klin" prema priloženim crtežima i pravilima struke.

Prijelazne ploče su duljina 4.00 m i debljine 0.25 m, s uzdužnim padom od 10% prema trupu ceste. Na nasipu ispod prijelazne ploče postići zbijenost  $MS \geq 80$  MPa.

## 1.3. Oprema i još neka rješenja

### 1.3.1 Pješačka staza

Pješačka se staza formira nakon izrade hidroizolacije kolničke ploče. Najprije se izvode tanjurasta sidra za vezu kolničke ploče, vijenca i betona pješačke staze, a u svemu prema predviđenim rješenjima. Nakon toga se ugrađuju kameni rubnjaci u sloj cementnog morta. Potom se montiraju betonski elementi vijenca.

### 1.3.2 *Hidroizolacija*

Za hidroizolaciju kolničke ploče, predviđena je kvalitetna jednoslojna hidroizolacija iz zavarenih bitumenskih traka debljine 10 mm.

Plohe stupa i upornjaka koje su u dodiru s tlom hidroizolirati će se s dva sloja specijalnog bezbojnog vodonepropusnog premaza na bazi polimera, koji penetrira u beton, a u svemu prema projektu betona. Izvedba hidroizolacije po pravilima struke i uputama proizvođača premaza.

### 1.3.3 *Zastor*

Zastor na kolničkoj ploči rasponske konstrukcije formira zaštitni sloj asfaltbetona AB 8 debljine 3 cm, ugrađen iznad hidroizolacije (kao njena zaštita), te habajući sloj asfaltbetona AB 11s debljine 4 cm. Kakvoća i kontrola asfaltbetona u svemu treba zadovoljavati važeće norme i pravila struke, kao i sama izvedba asfaltnih slojeva.

Na spojevima asfaltbetona s rubnjakom i prijelaznom napravom, u zastoru ostaviti reške dubine sve do hidroizolacije i širine 2 cm, a prema detaljima u projektu. Reške zaliti masom za zalijevanje reški, koja mora biti trajnoelastična i vodonepropusna.

Za trup ceste između krila upornjaka predviđena su rješenja sukladna onima na prilaznim dijelovima ceste.

### 1.3.4 *Prijelazne naprave*

Predviđene su uobičajene vodonepropusne prijelazne naprave, koje udovoljavaju svim tehničkim zahtjevima, s mogućnošću dilatiranja do  $\pm 40$  mm.

### 1.3.5 *Ležajevi*

Nad upornjacima su predviđena po dva klasična elastomerna ležaja, koji također trebaju udovoljavati svim tehničkim zahtjevima.

Ležajevi su oslonjeni na uzdignute betonske klupice, čime je omogućeno umetanje preša ispod rasponskih nosača, njihovo odizanje i izmjena ležajeva.

### 1.3.6 *Odvodnja*

Predviđen je zatvoreni sustav odvodnje. Naime, vode s kolnika prihvataju se preko slivnika u sabirnu odvodnu cijev, te iza krila odvode u sabirnu šahtu.

### 1.3.7 Ograda

Pješačka ograda objekta predviđena je iz čeličnih cijevi, s rješenjima prema projektu. Ograda je usidrena u monolitni beton pješačke staze, a visine je 1.10 m. Treba imati uzornu geometriju, jer o njenom izgledu umnogome ovisi ukupni estetski dojam objekta.

Na dijelu poprečnog profila autoceste, predviđena je metalna zaštitna ograda prema važećim propisima i uzancama.

### 1.3.8 Vodenje elektro i TT instalacija

Elektro i TT instalacije vođene su kroz PVC cijevi  $\phi 160$  mm, koje su ugrađene u pješačke staze s obje strane objekta.

### 1.3.9 Uređenje pokosa nasipa

Pokose nasipa izvesti nagiba 1:1.5, uz lagano nabijanje. Pokose treba zatravniti i hortikulturno zasaditi raslinjem iz okoliša, tako da se što bolje uklope u postojeći ambijent. Pokosi trebaju biti stabilni i otporni na djelovanje atmosferilija, uz primjeran izgled i uklapanje u okoliš.

### 1.3.10 Uređenje okoliša

Nakon izgradnje predmetne građevine, potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta kako bi se građevina što bolje uklopila u postojeći prirodni ambijent.

### 1.3.11 Probno opterećenje

Prije stavljanja objekta u uporabu, potrebno je izvršiti probno ispitivanje glavne rasponske konstrukcije objekta, a sukladno važećim propisima.

### 1.3.12 Održavanje objekta

Objekt se treba održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti, a sukladno odredbama odgovarajućih zakona, normativa i pravila struke.

## **2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA**

### **2.1. PREDGOVOR**

Svi su proračuni provedeni sukladno važećim normama, propisima i pravilima struke. Ovisno o realnoj potrebi, korišteni su pojednostavljeni inženjerski modeli ili složeniji računski modeli na bazi MKE.

Pri proračunu sila i dimenzioniranju vođeno je računa o utjecajima načina građenja i drugim specifičnostima, a sve u svrhu postizanja dostatne sigurnosti građevine.


Za proračun rasponske konstrukcije na utjecaje prometnog opterećenja, korišten je prostorni štapni model konstrukcije.

Pri dimenzioniranju pojedinih elemenata konstrukcije, dio sila je određen u skladu s teorijom preraspodjele (adaptacije), a sva su dimenzioniranja provedena prema graničnim stanjima.

Za sve armirane elemente korištena je rebrasta armatura B 450C.


## 2.2. PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA

### A. STANJE PRIJE SPREZANJA NOSAČA S KOLNIČKOM PLOČOM POPREČNI PRESJEK RASPONSKE KONSTRUKCIJE

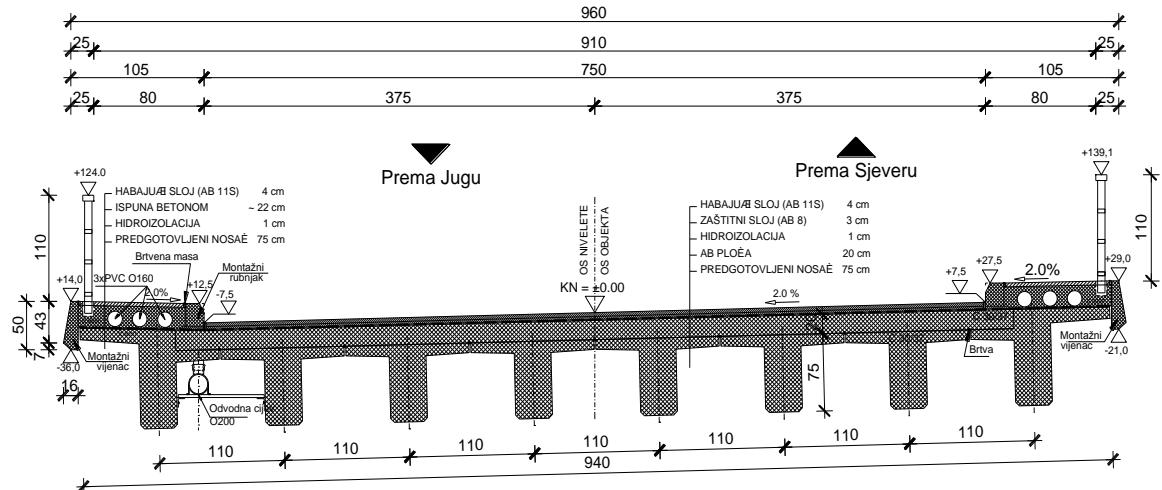

Slika 1 : Poprečna dispozicija mosta

### UZDUŽNA I POPREČNA DISPOZICIJA JEDNOG NOSAČA

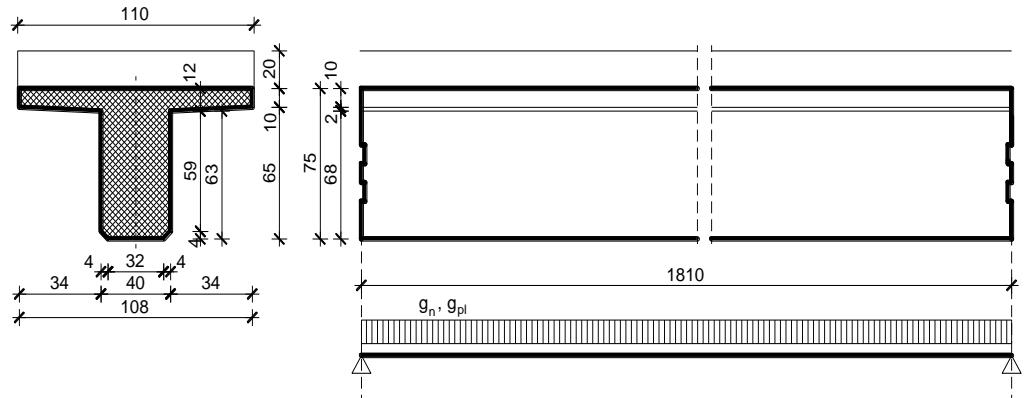

Slika 2 : Uzdužna i poprečna dispozicija jednog nosača


$$A_n = 0.373 \text{ } m^2$$

$$\gamma_n = 25.5 \text{ } kN/m^3$$

Sile od vlastite težine nosača	Sile od težine kolničke ploče (jedan nosač)
$g_n = 0.373 * 25.5 = 9,51 \text{ kN/m}'$ $R_{g1}^A = R_{g1}^B = \frac{g_n \cdot l}{2} = \frac{9,51 * 18,10}{2} = 86,06 \text{ kN}$ $M_{g1}^{l/2} = \frac{g_n \cdot l^2}{8} = \frac{9,51 * 18,10^2}{8} = 389,45 \text{ kNm}$ $V_{g1} = R_{g1}^A = 86,06 \text{ kN}$	$g_{pl} = 0.20 \cdot 1.10 \cdot 25.5 = 5,61 \text{ kN/m}'$ $R_{g2}^A = R_{g2}^B = \frac{g_{pl} \cdot l}{2} = \frac{5,61 * 18,10}{2} = 50,77 \text{ kN}$ $M_{g2}^{l/2} = \frac{g_{pl} \cdot l^2}{8} = \frac{5,61 * 18,10^2}{8} = 229,74 \text{ kNm}$ $V_{g2} = R_{g2}^A = 50,77 \text{ kN}$

### Dimenzioniranje za fazu prije sprezanja nosača i ploče

#### Dimenzioniranje na moment savijanja

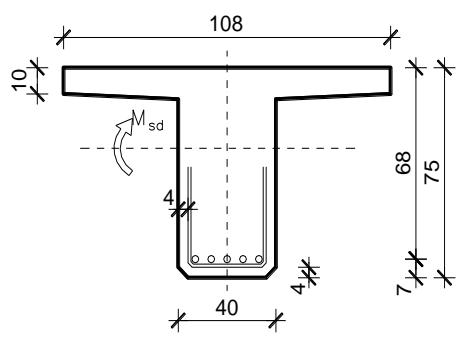

$$C\ 40/50 \Rightarrow f_{ck} = 40,0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{40,0}{1.5} = 26,6 \text{ MPa}$$

$$B450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 68 \text{ cm}$$

$$b = 108 \text{ cm}$$

$$M_{g1} = 389,45 \text{ kNm} ; \quad M_{g2} = 229,74 \text{ kNm}$$

$$M_{sd} = \gamma_g \cdot (M_{g1} + M_{g2}) = 1.35 \cdot (389,45 + 229,74) = 835,91 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{835,91 * 100}{108 * 68^2 * 2.66} = 0.062 \approx 0,065$$

$$\text{za } \varepsilon_{s1} = 10\%;$$

$$\text{oci tan o: } \varepsilon_{c2} = 1.6\%; \xi = 0.138; \zeta = 0.950$$

$$x = \xi \cdot d = 0.138 \cdot 68 = 9,4 \text{ cm} \approx h_{pl} = 10.0 \text{ cm}$$


$$A_{s1,1} = \frac{M_{sd}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{835,91 \cdot 100}{0.950 \cdot 68 \cdot 39.2} = 33,01 \text{ cm}^2$$

Tablice za dimenzioniranje na moment savijanja

Lom preko betona $\varepsilon_{s2}=3.5\%$																								
$\varepsilon_{c2}$ [%]	$\varepsilon_{s1}$ [%]	$\xi=x/d$	$\zeta=z/d$	$\omega_1$	$k_d$	$\mu_{sd}$	$\varepsilon_{c2}$ [%]	$\varepsilon_{s1}$ [%]	$\xi=x/d$	$\zeta=z/d$	$\omega_1$	$k_d$	$\mu_{sd}$											
0.1	20.0	0.005	0.998	0.0009	69.409	0.000	0.1	10.0	0.010	0.997	0.000	0.1	5.0	0.020	0.993	0.001	35.049	0.001	3.5	20.0	0.149	0.938	0.102	3.225
0.2	20.0	0.010	0.997	0.001	35.119	0.001	0.2	10.0	0.020	0.993	0.002	0.2	5.0	0.038	0.987	0.003	17.905	0.003	3.5	19.5	0.152	0.937	0.105	3.193
0.3	20.0	0.015	0.995	0.002	23.695	0.002	0.3	10.0	0.029	0.990	0.004	0.3	5.0	0.057	0.981	0.007	12.194	0.007	3.5	19.0	0.156	0.935	0.107	3.161
0.4	20.0	0.020	0.993	0.003	17.988	0.003	0.4	10.0	0.038	0.987	0.006	0.4	5.0	0.074	0.975	0.011	9.342	0.011	3.5	18.5	0.159	0.934	0.109	3.128
0.5	20.0	0.024	0.992	0.005	14.569	0.005	0.5	10.0	0.048	0.984	0.009	0.5	5.0	0.091	0.969	0.017	6.634	0.017	3.5	18.0	0.163	0.932	0.112	3.094
0.6	20.0	0.029	0.990	0.007	12.293	0.007	0.6	10.0	0.057	0.981	0.013	0.6	5.0	0.107	0.963	0.025	4.498	0.024	3.5	17.5	0.167	0.931	0.115	3.064
0.7	20.0	0.034	0.988	0.009	10.670	0.009	0.7	10.0	0.065	0.977	0.017	0.7	5.0	0.123	0.958	0.031	3.688	0.031	3.5	17.0	0.171	0.929	0.117	3.027
0.8	20.0	0.038	0.987	0.011	9.457	0.011	0.8	10.0	0.074	0.974	0.022	0.8	5.0	0.138	0.952	0.041	5.083	0.039	3.5	16.5	0.175	0.927	0.120	2.993
0.9	20.0	0.043	0.985	0.014	8.515	0.014	0.9	10.0	0.083	0.971	0.027	0.9	5.0	0.153	0.947	0.050	4.615	0.047	3.5	16.0	0.179	0.925	0.124	2.953
1.0	20.0	0.048	0.983	0.017	7.765	0.017	1.0	10.0	0.091	0.968	0.032	1.0	5.0	0.167	0.942	0.059	4.242	0.056	3.5	15.5	0.184	0.923	0.127	2.923
1.1	20.0	0.052	0.982	0.020	7.154	0.020	1.1	10.0	0.099	0.965	0.036	1.1	5.0	0.180	0.937	0.069	3.938	0.064	3.5	15.0	0.189	0.921	0.130	2.886
1.2	20.0	0.057	0.980	0.023	6.647	0.023	1.2	10.0	0.107	0.962	0.044	1.2	5.0	0.194	0.931	0.079	3.687	0.074	3.5	14.5	0.194	0.919	0.134	2.852
1.3	20.0	0.061	0.978	0.026	6.221	0.026	1.3	10.0	0.115	0.959	0.050	1.3	5.0	0.206	0.926	0.089	3.477	0.083	3.5	14.0	0.200	0.917	0.138	2.815
1.4	20.0	0.065	0.977	0.029	5.558	0.029	1.4	10.0	0.123	0.956	0.056	1.4	5.0	0.221	0.922	0.100	3.298	0.092	3.5	13.5	0.206	0.914	0.142	2.778
1.5	20.0	0.070	0.975	0.033	5.546	0.033	1.5	10.0	0.130	0.953	0.062	1.5	5.0	0.231	0.917	0.110	3.144	0.101	3.5	13.0	0.212	0.912	0.146	2.741
1.6	20.0	0.074	0.973	0.037	5.275	0.036	1.6	10.0	0.138	0.950	0.069	1.6	5.0	0.242	0.912	0.121	3.012	0.110	3.5	12.5	0.219	0.909	0.151	2.703
1.7	20.0	0.078	0.971	0.041	5.038	0.039	1.7	10.0	0.145	0.947	0.075	1.7	5.0	0.254	0.907	0.131	2.897	0.119	3.5	12.0	0.226	0.906	0.155	2.665
1.8	20.0	0.083	0.970	0.044	4.830	0.043	1.8	10.0	0.153	0.944	0.082	1.8	5.0	0.265	0.902	0.142	2.796	0.128	3.5	11.5	0.233	0.903	0.161	2.626
1.9	20.0	0.087	0.968	0.048	4.646	0.046	1.9	10.0	0.160	0.941	0.088	1.9	5.0	0.275	0.898	0.152	2.708	0.136	3.5	11.0	0.241	0.900	0.166	2.587
2.0	20.0	0.091	0.966	0.052	4.483	0.046	2.0	10.0	0.167	0.938	0.094	2.0	5.0	0.286	0.893	0.162	2.630	0.145	3.5	10.5	0.250	0.896	0.172	2.547
2.1	20.0	0.095	0.964	0.055	4.338	0.053	2.1	10.0	0.174	0.934	0.101	2.1	5.0	0.296	0.888	0.172	2.562	0.152	3.5	10.0	0.259	0.892	0.178	2.507
2.2	20.0	0.099	0.962	0.059	4.207	0.056	2.2	10.0	0.180	0.931	0.107	2.2	5.0	0.306	0.883	0.181	2.501	0.160	3.5	9.5	0.269	0.888	0.186	2.465
2.3	20.0	0.103	0.960	0.062	4.090	0.060	1.3	10.0	0.187	0.928	0.113	1.3	5.0	0.315	0.879	0.190	2.446	0.167	3.5	9.0	0.280	0.884	0.193	2.424
2.4	20.0	0.107	0.958	0.066	3.983	0.063	2.4	10.0	0.194	0.925	0.119	2.4	5.0	0.324	0.874	0.199	2.397	0.174	3.5	8.5	0.292	0.877	0.201	2.381
2.5	20.0	0.111	0.957	0.069	3.885	0.066	2.5	10.0	0.200	0.922	0.125	2.5	5.0	0.333	0.870	0.208	2.352	0.181	3.5	8.0	0.304	0.873	0.209	2.338
2.6	20.0	0.115	0.955	0.073	3.795	0.069	2.6	10.0	0.206	0.919	0.130	2.6	5.0	0.342	0.865	0.216	2.312	0.187	3.5	7.5	0.318	0.868	0.219	2.304
2.7	20.0	0.119	0.953	0.076	3.713	0.073	2.7	10.0	0.213	0.916	0.136	2.7	5.0	0.352	0.861	0.224	2.275	0.193	3.5	7.0	0.333	0.861	0.229	2.250
2.8	20.0	0.123	0.951	0.080	3.636	0.076	2.8	10.0	0.219	0.913	0.142	2.8	5.0	0.359	0.857	0.232	2.241	0.199	3.5	6.5	0.350	0.854	0.241	2.204
2.9	20.0	0.127	0.949	0.083	3.565	0.079	2.9	10.0	0.225	0.910	0.147	2.733	0.134	0.367	0.852	0.240	2.210	0.205	3.5	6.0	0.368	0.847	0.254	2.158
3.0	20.0	0.131	0.947	0.086	3.498	0.082	3.0	10.0	0.231	0.907	0.153	2.689	0.138	0.384	0.848	0.248	2.181	0.210	3.5	5.5	0.389	0.838	0.268	2.111
3.1	20.0	0.134	0.945	0.090	3.437	0.085	3.1	10.0	0.237	0.904	0.158	2.647	0.143	0.383	0.844	0.256	2.154	0.216	3.5	5.0	0.412	0.829	0.283	2.064
3.2	20.0	0.138	0.944	0.093	3.379	0.088	3.2	10.0	0.242	0.901	0.163	2.609	0.147	0.390	0.840	0.263	2.129	0.221	3.5	4.5	0.438	0.818	0.301	2.015
3.3	20.0	0.142	0.942	0.096	3.325	0.090	3.3	10.0	0.248	0.898	0.168	2.573	0.151	0.398	0.836	0.270	2.106	0.226	3.5	4.0	0.467	0.806	0.321	1.966
3.4	20.0	0.145	0.940	0.099	3.274	0.093	3.4	10.0	0.254	0.895	0.173	2.539	0.155	0.405	0.832	0.277	2.084	0.230	3.5	3.5	0.500	0.792	0.344	1.916
3.5	20.0	0.149	0.938	0.102	3.225	0.096	3.5	10.0	0.259	0.892	0.178	2.507	0.159	0.412	0.829	0.283	2.064	0.235	3.5	3.0	0.538	0.776	0.371	1.865

Lom preko armature $\varepsilon_{s1}=20.0\%$																								
$\varepsilon_{c2}$ [%]	$\varepsilon_{s1}$ [%]	$\xi=x/d$	$\zeta=z/d$	$\omega_1$	$k_d$	$\mu_{sd}$	$\varepsilon_{c2}$ [%]	$\varepsilon_{s1}$ [%]	$\xi=x/d$	$\zeta=z/d$	$\omega_1$	$k_d$	$\mu_{sd}$											
0.1	20.0	0.005	0.998	0.0009	69.409	0.000	0.1	10.0	0.010	0.997	0.000	0.1	5.0	0.020	0.993	0.001	35.049	0.001	3.5	20.0	0.149	0.938	0.102	3.225
0.2	20.0	0.010	0.997	0.001	35.119	0.001	0.2	10.0	0.020	0.993	0.002	0.2	5.0	0.038	0.987	0.003	17.905	0.003	3.5	19.5	0.152	0.937	0.105	3.193
0.3	20.0	0.015	0.995	0.002	23.695	0.002	0.3	10.0	0.029	0.990	0.004	0.3	5.0	0.057	0.981	0.007	12.194	0.007	3.5	19.0	0.156	0.935	0.107	3.161
0.4	20.0	0.020	0.993	0.003	17.988	0.003	0.4	10.0	0.038	0.987	0.006	0.4	5.0	0.074	0.975	0.011	9.342	0.011	3.5	18.5	0.159	0.934	0.109	3.128
0.5	20.0	0.024	0.																					

### Dimenzioniranje na poprečnu silu

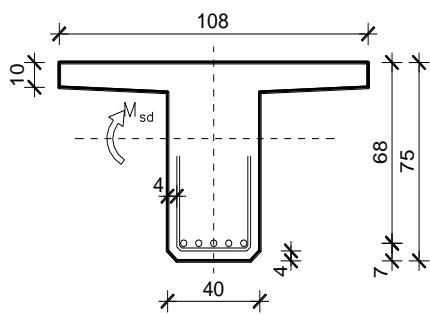

$$V_{g1} = 86,06 \text{ kN} \quad V_{g2} = 50,77 \text{ kN}$$

$$V_{sd} = \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2}) = 1.35 \cdot (86,06 + 50,77) = 184,72 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$V_{Rd1} = [\tau_{Rd} \cdot k \cdot (1.2 + 40 \cdot \rho_l) + 0.15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.6 - d = 1.6 - 0.68 = 0.92 < 1.0 \Rightarrow k = 1.0$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$\sum A_s = 33,01 \text{ cm}^2 \quad \rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{33,01}{40 \cdot 75} = 0.011$$

$$V_{Rd1} = [0.041 \cdot 1.0 \cdot (1.2 + 40 \cdot 0.011) + 0.15 \cdot 0.0] \cdot 40 \cdot 68 = 182,9 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju mogu preuzeti tlačne dijagonale:

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot z$$

$$\nu = 0.7 - \frac{f_{ck}}{200} = 0.7 - \frac{40}{200} = 0.5$$

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 2.66 \cdot 40 \cdot (0.9 \cdot 68) = 1607.92 \text{ kN}$$

Maksimalna poprečna sila:

$$V_{sd} = 184,72 \text{ kN}$$

$$V_{sd} / V_{Rd2} = 184,72 / 1607,92 \approx 0.11 \Rightarrow V_{sd} = 0.11 V_{Rd2}$$

$$s_{w,\max} = \min \{0.8 \cdot d; 30.0 \text{ cm}\} = \min \{0.8 \cdot 68 = 54,4; 30.0\} \Rightarrow s_{w,\max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{\min} = 0.0013 \quad (C40/50)$$

Odabrane spone Ø10 ( $A_{sw}=0.79 \text{ cm}^2$ ):

$$s_{w,pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw,\min}}{\rho_{\min} \cdot b_w} = \frac{2 \cdot 0.79}{0.0013 \cdot 40} = 30,38 \text{ cm}$$

Odabране spone  $\varnothing 10/30$ . Ukupna nosivost betona i odabrane poprečne armature:

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B450C \Rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.13 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd1} + V_{wd} = V_{Rd1} + \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{s_w} = 182,9 + \frac{2 \cdot 0.79 \cdot 39.13 \cdot (0.9 \cdot 68)}{30} = \\ = 182,9 + 126,12 = 309.02 \text{ kN}$$

Tablice za dimenzioniranje na poprečnu silu:

Karakteristika betona		C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
$f_{ck}$ (MPa)	Čvrstoća na valjku	12	16	20	25	30	35	40	45	50
$f_{c,cub}$ (MPa)	Čvrstoća na kocki	15 (MB 15)	20 (MB 20)	25 (MB 25)	30 (MB 30)	37 (MB 40)	45 (MB 45)	50 (MB 50)	55 (MB 55)	60 (MB 60)
$\tau_{Rd}$ (MPa)	Posmična čvrstoća	0.18	0.22	0.26	0.30	0.34	0.37	0.41	0.44	0.48

Klasa betona	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
$\rho_{min}$	0.0007				0.0011			0.0013	

Broj	Računska poprečna sila $V_{sd}$	Maksimalni razmak spona u smjeru glavne vlačne armature $s_{w,max}$
1	$V_{sd} \leq 0.2 V_{Rd2}$	0.8 d; 30 cm
2	$0.2 V_{Rd2} < V_{sd} \leq 0.67 V_{Rd2}$	0.6 d; 30 cm
3	$V_{sd} > 0.67 V_{Rd2}$	0.3 d; 20 cm

Broj	Računska poprečna sila $V_{sd}$	Maksimalni razmak vertikalnih krakova spona u poprečnom smjeru
1	$V_{sd} \leq 0.2 V_{Rd2}$	1.0 d; 80 cm
2	$0.2 V_{Rd2} < V_{sd} \leq 0.67 V_{Rd2}$	0.6 d; 30 cm
3	$V_{sd} > 0.67 V_{Rd2}$	0.3 d; 20 cm

### 2.3 NUMERIČKI MODEL

Za proračun unutarnjih sila uslijed djelovanja opterećenja izrađen je proračunski model konstrukcije.

Proračun nosive konstrukcije građevine provodi se pomoću Scia Enginner softwera. Predmetna nosiva konstrukcija modelirana je štapnim elementima.

Gornji ustroj mosta modeliran je upinjanjem štapova u uzdužnom smjeru ( koji predstavljaju uzdužni utjecaj montažnih grednih nosača spregnutih s AB pločom) s štapovima u poprečnom smjeru ( koji predstavljaju utjecaj AB ploče u poprečnom smjeru). Takvim načinom modeliranja postigli smo sustav nosača krutog roštala.


Ekvivalentnost štapova s elementima mosta ostvarena je preko odgovarajućih duljina štapova te krutostima poprečnih presjeka.

Stup mosta modeliran je štapnim elementima čije dimenzije prate os stupa. Krutosti štapova odgovaraju krutostima poprečnih presjeka stupa. Na dno stupa modeliran je upeti ležaj koji predstavlja vezu stupa s tlom, koja je ostvarena preko temelja stupa.


Modeliranje upornjaka nije potrebno jer je veza rasponske konstrukcije s upornjacima ostvarena preko ležajeva. Shodno tome modelirani su klizni ležajevi na pozicijama koje odgovaraju stvarnim pozicijama ležajeva na upornjacima .

U konačnici mase poprečnih štapova koje simuliraju utjecaj ploče u poprečnom smjeru su isključene jer je masa ploče uvrštena u masu uzdužnih štapova.


Osnovni gabariti proračunskog modela, svojstva materijala te poprečnih presjeka prikazani su u nastavku

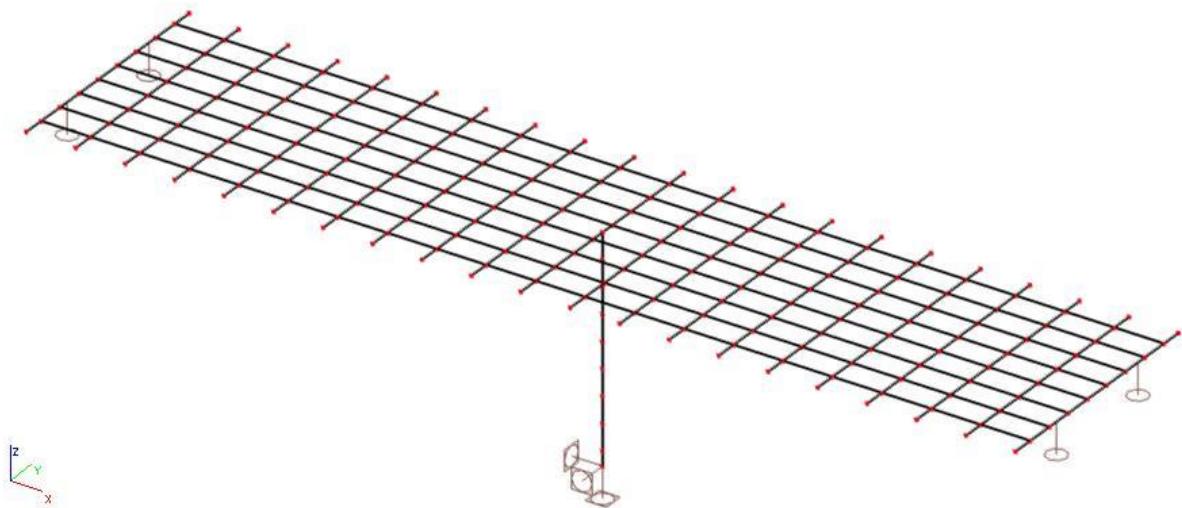


Slika 3 : Prikaz numeričkog modela

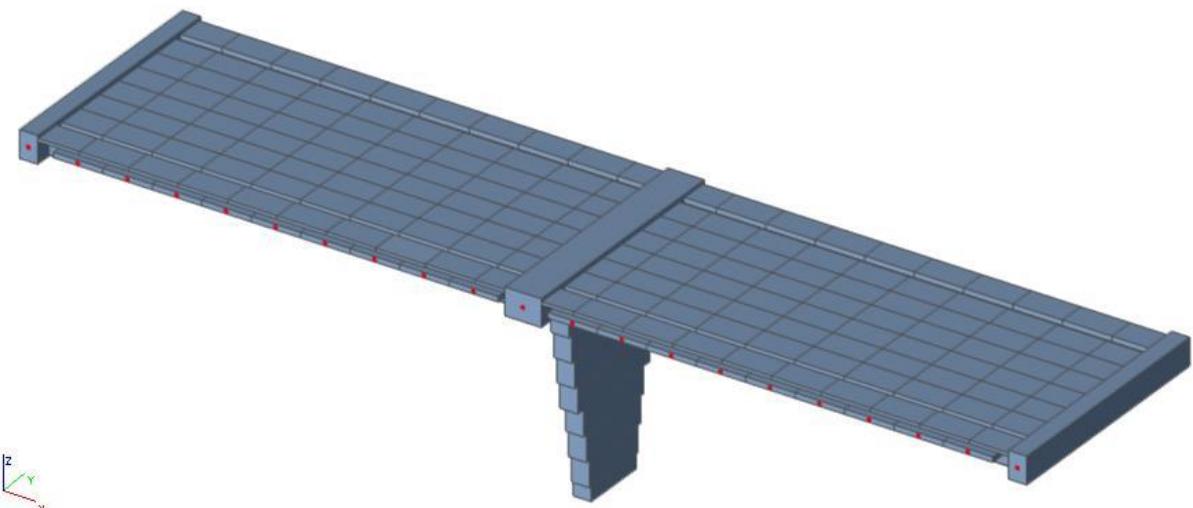


Slika 4 : Prikaz renderiranog numeričkog modela

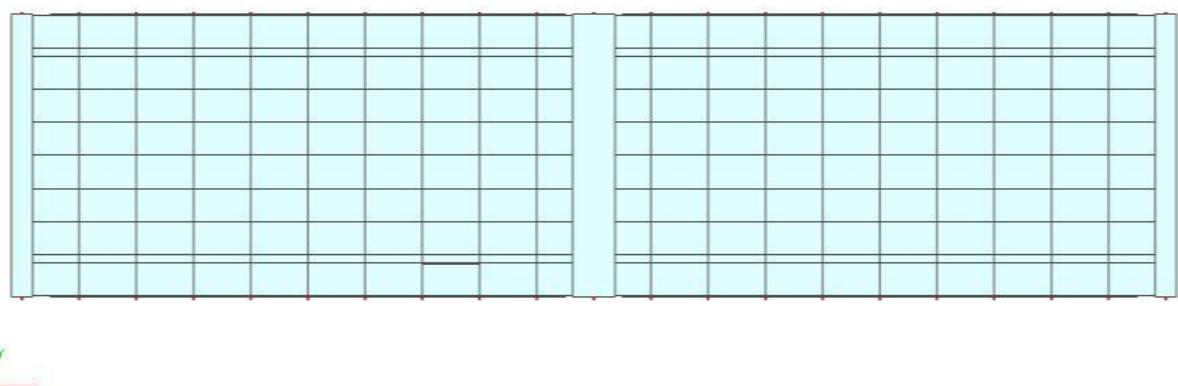


Slika 5 : Tlocrt

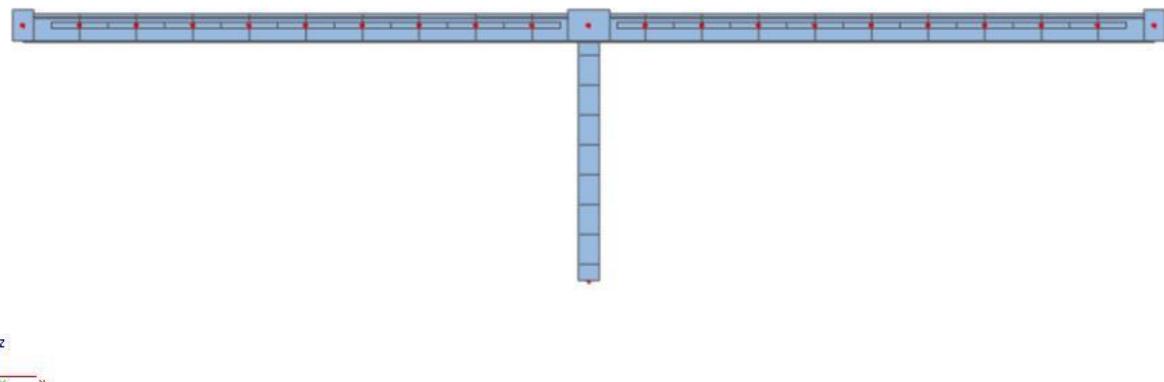

Slika 6 : Pogled okomito na most

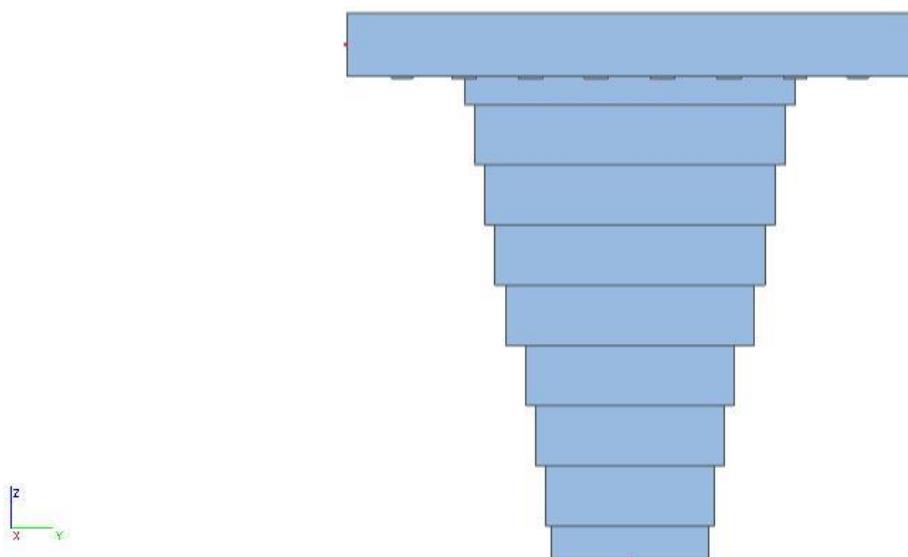


Slika 7 : Pogled u smjeru mosta

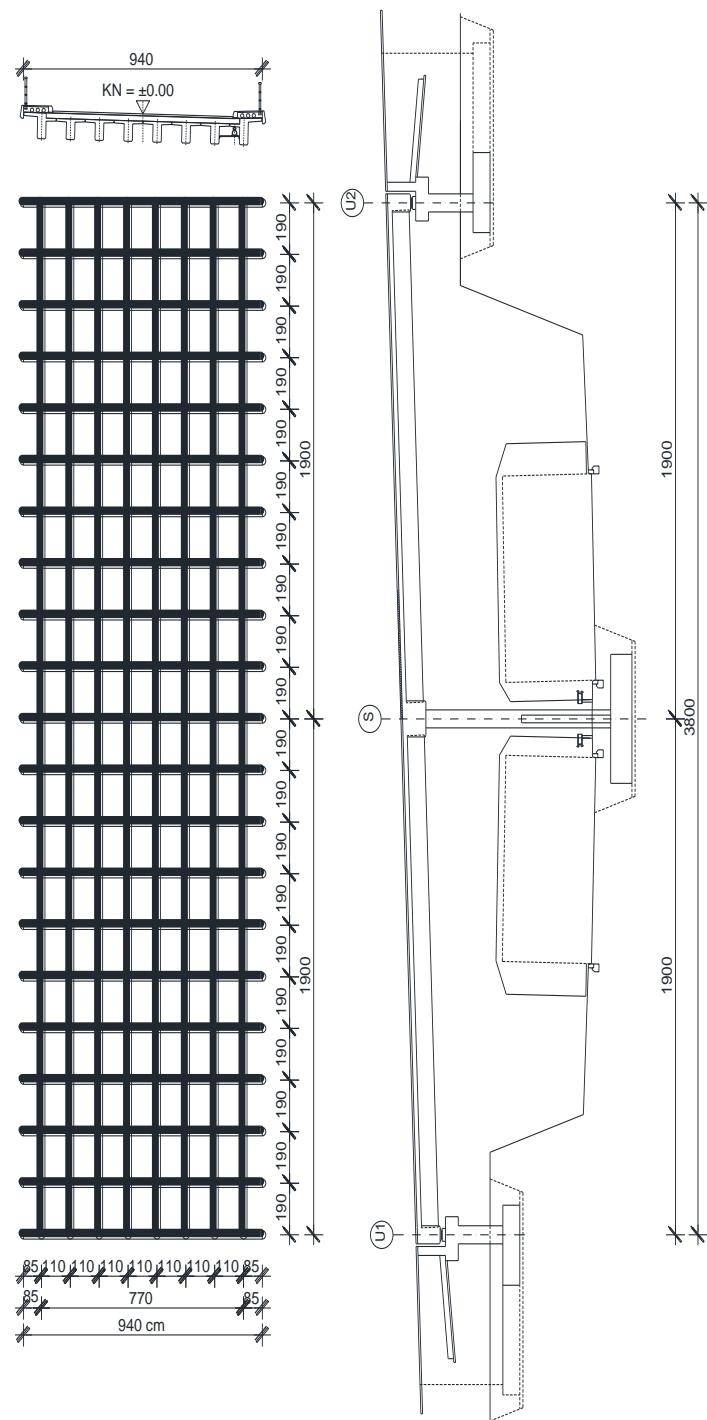

Slika 8 : Prikaz proračunskog modela

### Geometrijske karakteristike:

#### Rasponski nosač:




$$A = 0.5932 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.0439 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.0368 \text{ m}^4$$

$$E = 35000 \text{ MPa}$$

#### Poprečni nosač - stup:




$$A = 1.47 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.1351 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.2401 \text{ m}^4$$

$$E = 35000 \text{ MPa}$$

#### Kolnička ploča:




$$A = 0.38 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.0013 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.1143 \text{ m}^4$$

$$E = 35000 \text{ MPa}$$

#### Poprečni nosač - upornjak:



$$A = 0.735 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.0675 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.0300 \text{ m}^4$$

$$E = 35000 \text{ MPa}$$

Slika 9 : Karakteristike poprečnih presjeka gornjeg ustroja mosta

## 2.4 OPTEREĆENJE I REZULTATI PRORAČUNA

U obzir su uzeta sljedeća osnovna opterećenja :

- Vlastita težina
- Dodatno stalno opterećenje
- Pokretno – max. moment u prvom polju
- Pokretno – max. moment pri stupu
- Pokretno – max. poprečna sila pri stupu
- Pokretno – max. poprečna sila pri upornjaku


## DODATNO STALNO OPTEREĆENJE

### SILE OD DODATNOG STALNOG TERETA



- Kolnički Zastor                             $0.08 \cdot 22 = 1.76 \text{ kN/m}^2$
- Pješačka staza                             $0.30 \cdot 25 = 7.5 \text{ kN/m}^2$
- Ograda                                         $= 0.65 \text{ kN/m}'$
- Cijev za odvodnju                         $= 0.5 \text{ kN/m}'$
- Vijenac                                         $= 1.50 \text{ kN/m}'$

Prepostavlja se da se ukupno opterećenje raspodjeljuje na uzdužne nosače:

- Srednji nosači:                             $1,76 \cdot 1,1 = 1,94 \text{ kN/m}'$
- Krajnji nosač lijevo:     $7,5 \cdot (1,1+0,85)/2 + 0,5 = 7,81 \text{ kN/m}'$
- Krajnji nosač desno:     $7,5 \cdot (1,1+0,85)/2 = 7,31 \text{ kN/m}'$
- Rubovi:                                         $(1,5+0,65) \cdot 1,9 = 4,09 \text{ kN}$

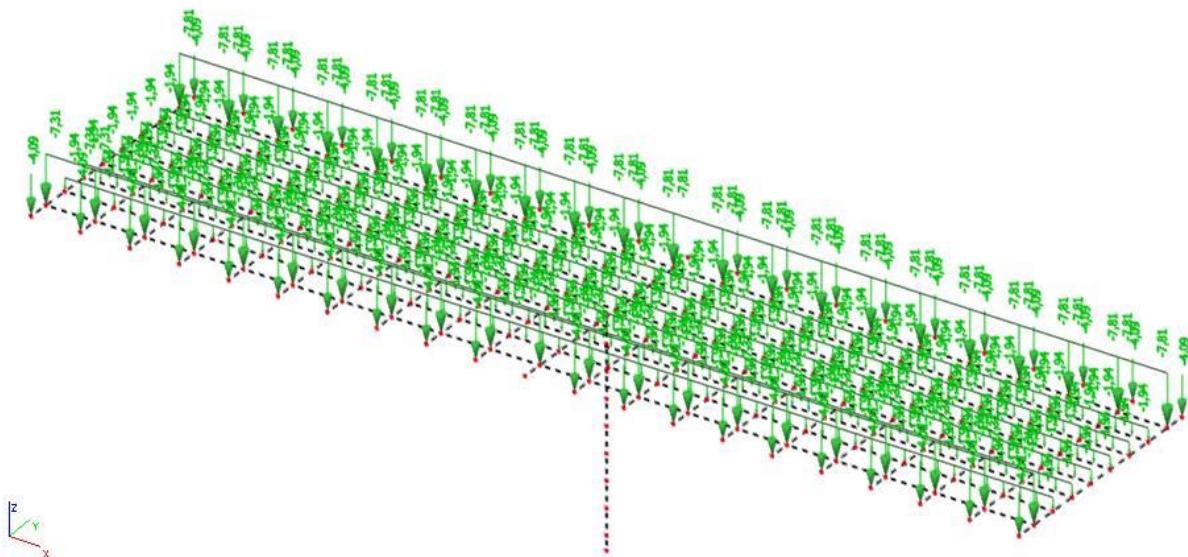

Slika 10: Dodatno stalno opterećenje

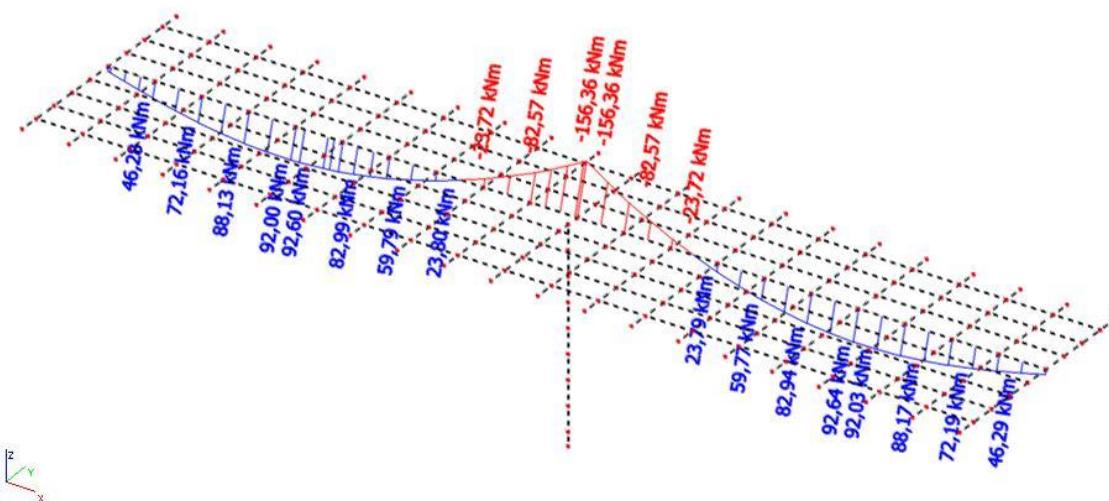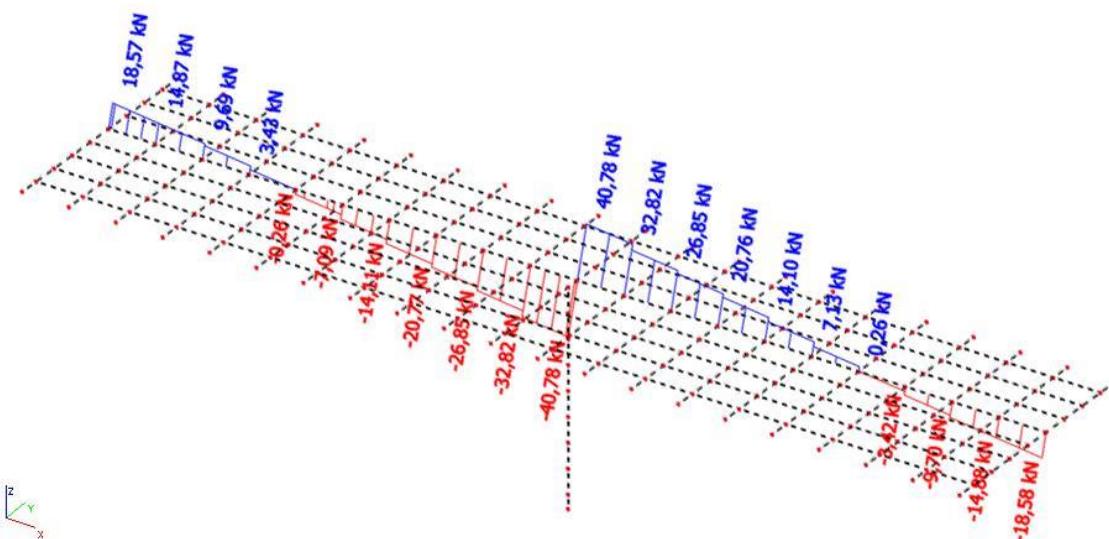
Slika 11: Dodatno stalno - momenti ( $M_y$ ) u kNmSlika 12: Dodatno stalno - poprečne sile ( $V_z$ ) u kN

## POKRETNO OPTEREĆENJE

Pokretna opterećenja na mostu zamjenjuju se tipskim opterećenjima na način propisan EC1. Za cestovne mostove tipska opterećenja predstavljaju tipska vozila čije dimenzije ovise o kategoriji ceste.

Postupak provedbe opterećenja pokretnim opterećenjem predmetnog mosta prikazan je na slici 13 gdje broj 1 predstavlja glavni trak širine 3 m postavljen uz rubnjak. Ostatak mosta opterećen je kao na slici.


Tipska vozila postavljaju se u odgovarajućim pozicijama za dobivanje maksimalnih reznih sila u polju, pri stupu i pri upornjaku. Proračuni su prikazani u nastavku.

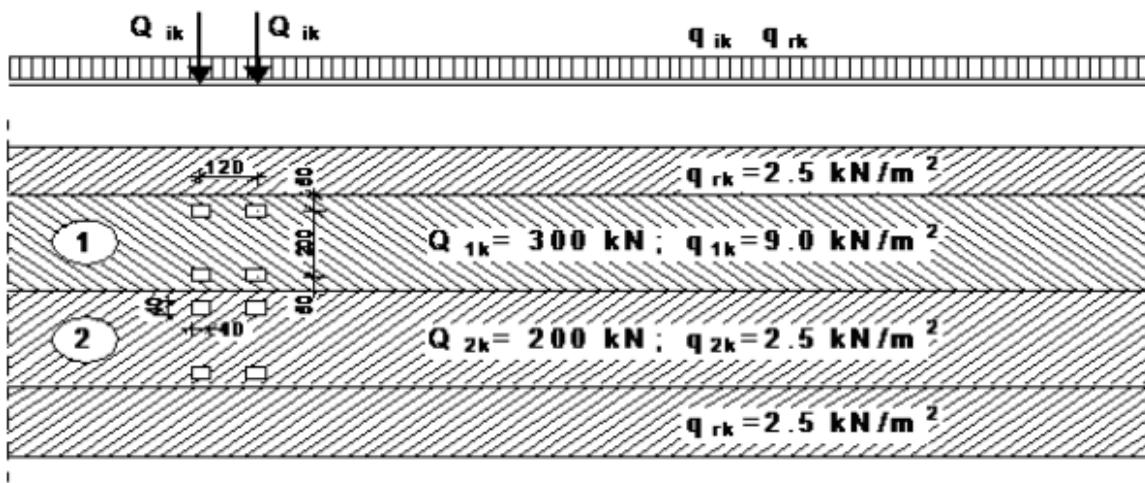


Slika 13 : Prikaz načina opterećivanja mosta pokretnim opterećenjem

## **POKRETNO OPTEREĆENJE**



(za max. moment u prvom polju)

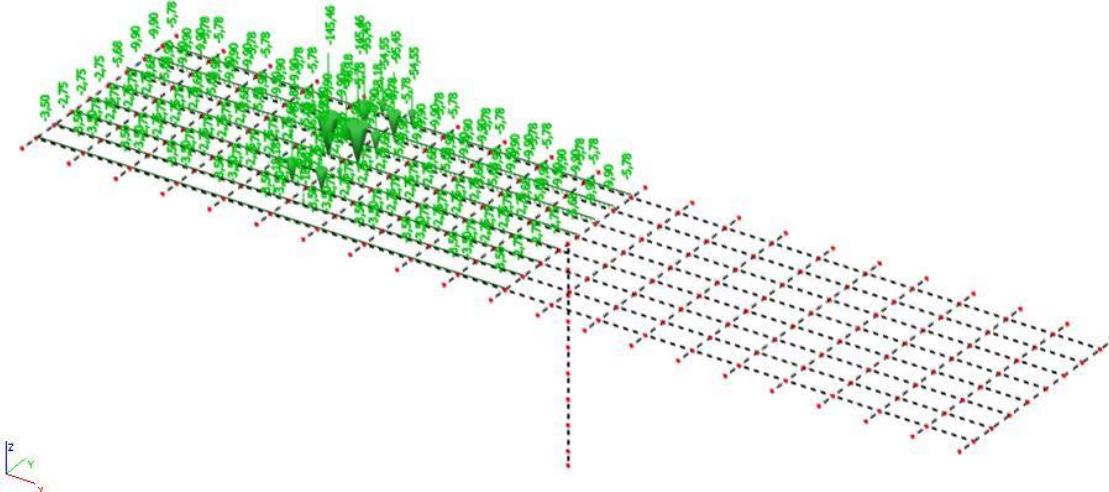

Slika 14: Pokretno opterećenje za max. moment u prvom polju

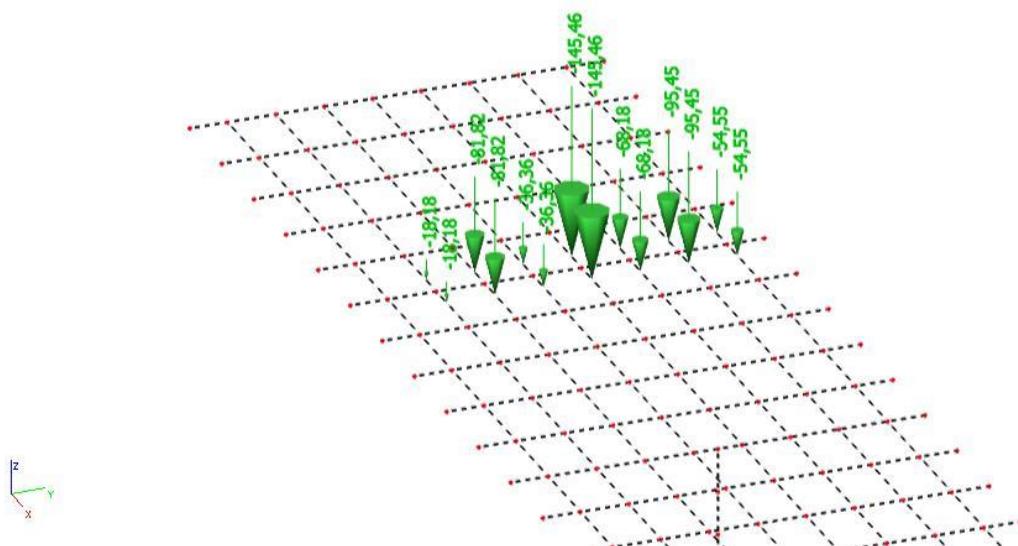


Slika 15: Prikaz tipskog vozila za max. moment u prvom polju

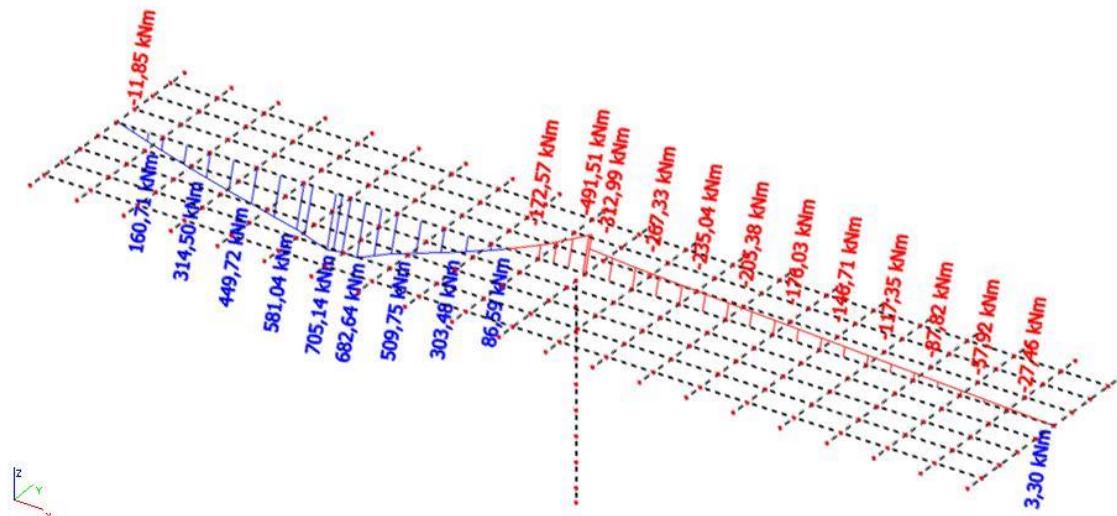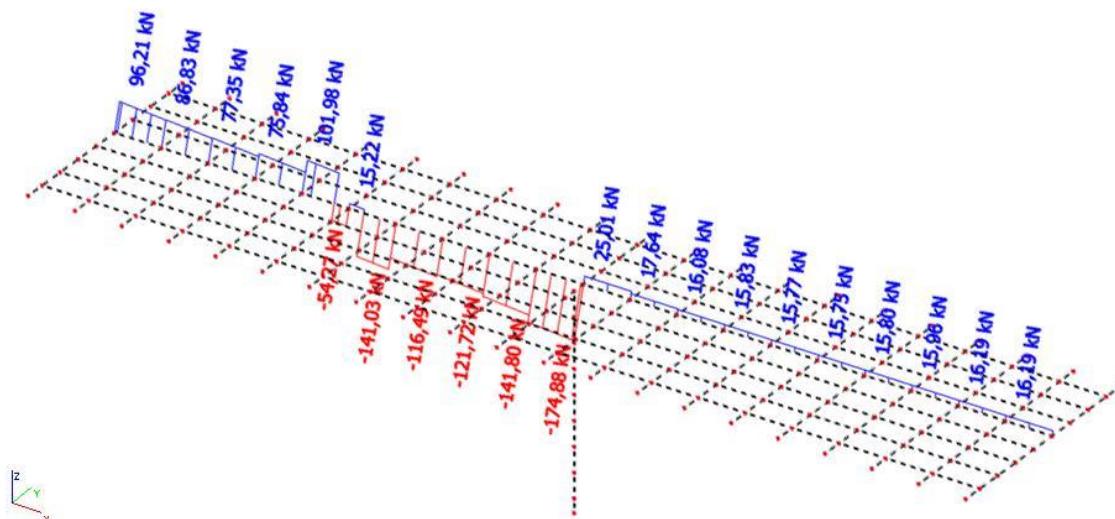
Slika 16 : Pokretno – max. momenti u prvom polju - momenti (  $M_y$  ) u kNmSlika 17 : Pokretno – max. momenti u prvom polju - poprečne sile (  $V_z$  ) u kN

## POKRETNO OPTEREĆENJE



( za max. momente pri stupu )

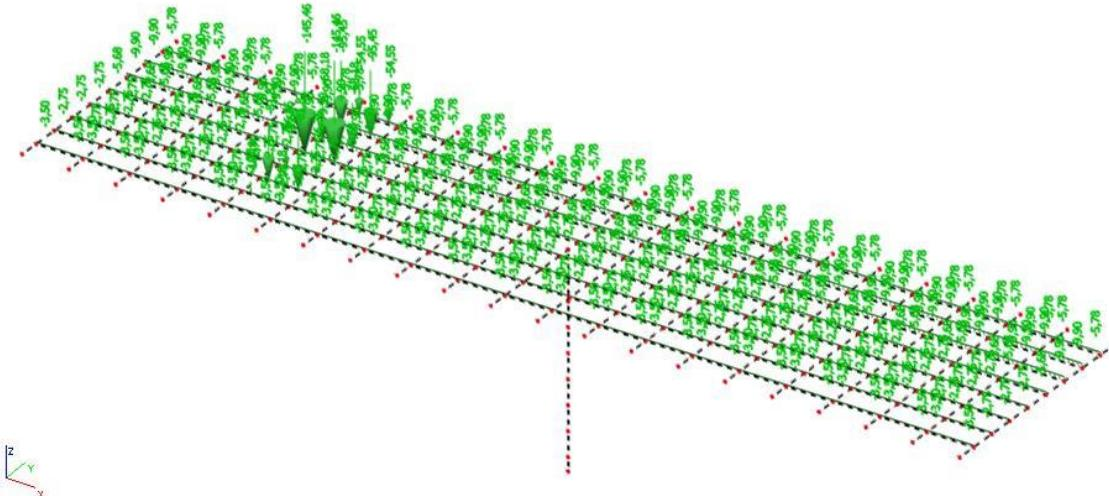

Slika 18 : Pokretno opterećenje za max. moment pri stupu

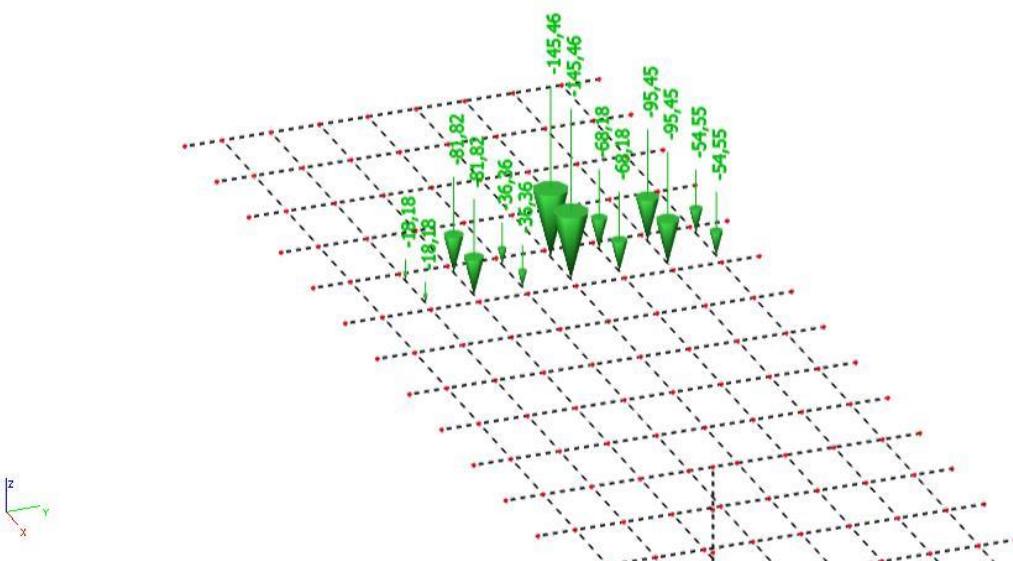


Slika 19 : Prikaz opterećenja tipskog vozila za max. moment pri stupu

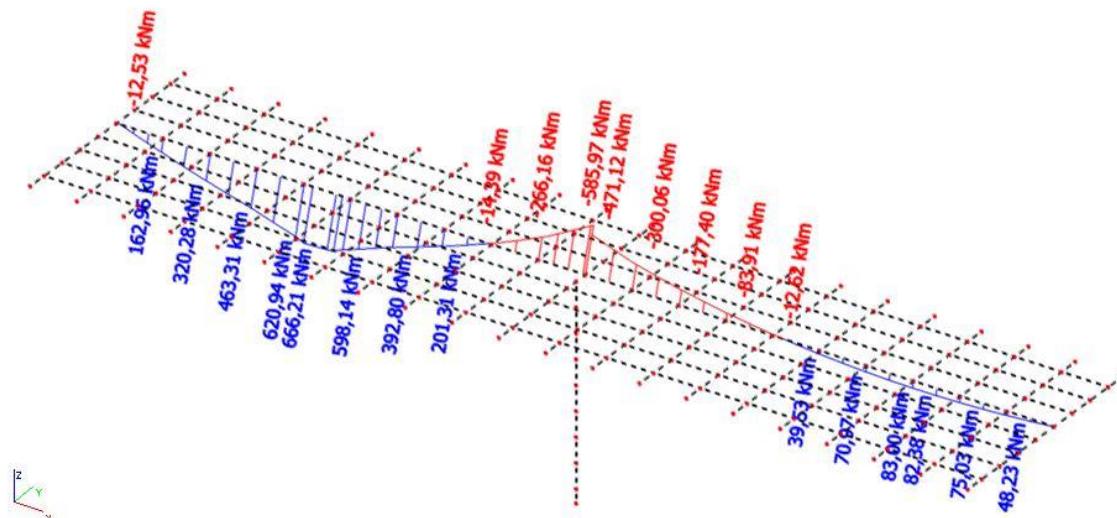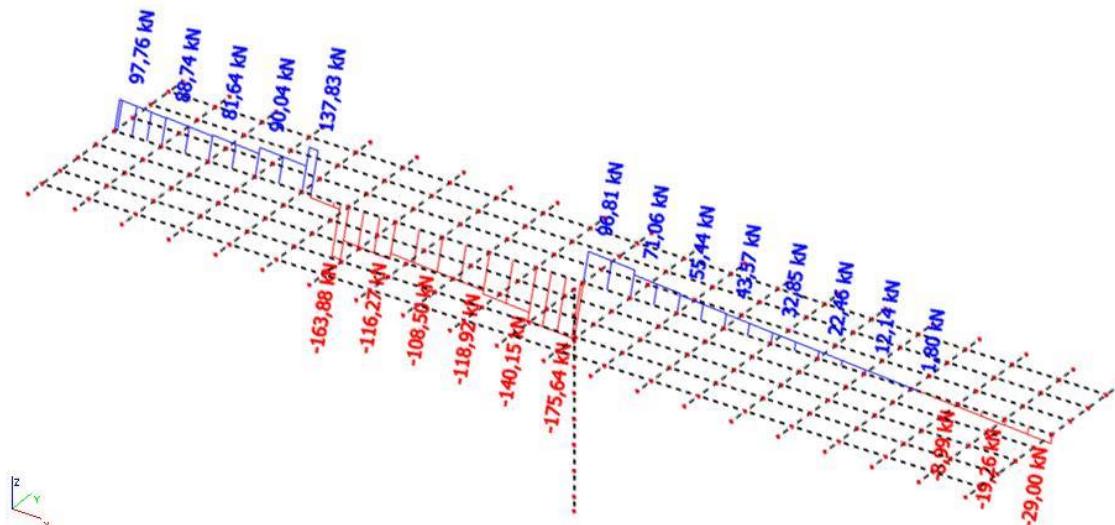
Slika 20 : Pokretno – max. momenti pri stupu - momenti (  $M_y$  ) u kNmSlika 21 : Pokretno – max. momenti pri stupu - poprečne sile (  $V_z$  ) u kN

## POKRETNO OPTEREĆENJE


( za max. poprečnu silu pri stupu )

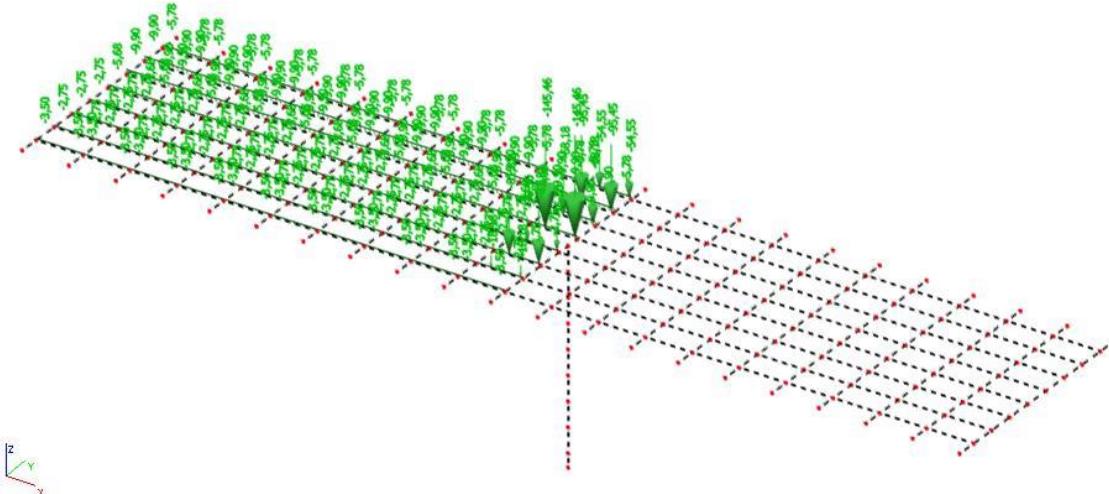


Slika 22 : Pokretno opterećenje za max. poprečnu silu pri stupu

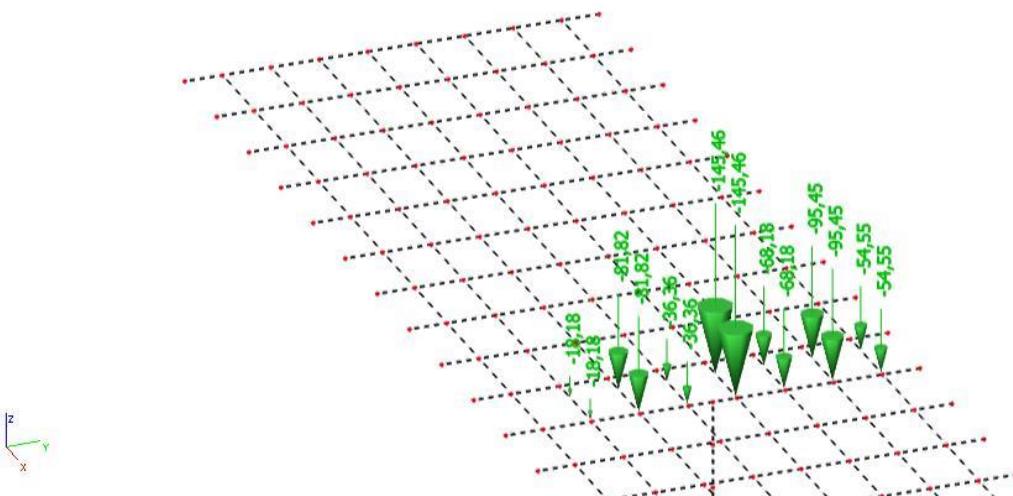

Slika 23 : Prikaz opterećenja tipskog vozila za max. poprečnu silu pri stupu

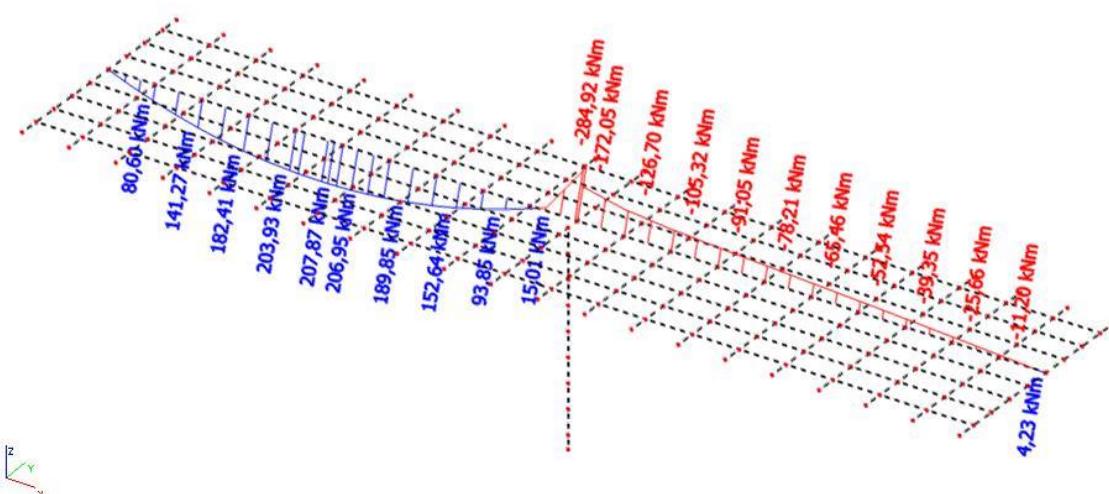


Slika 24 : Pokretno – max. poprečne sile pri stupu - momenti ( M y ) u kNm

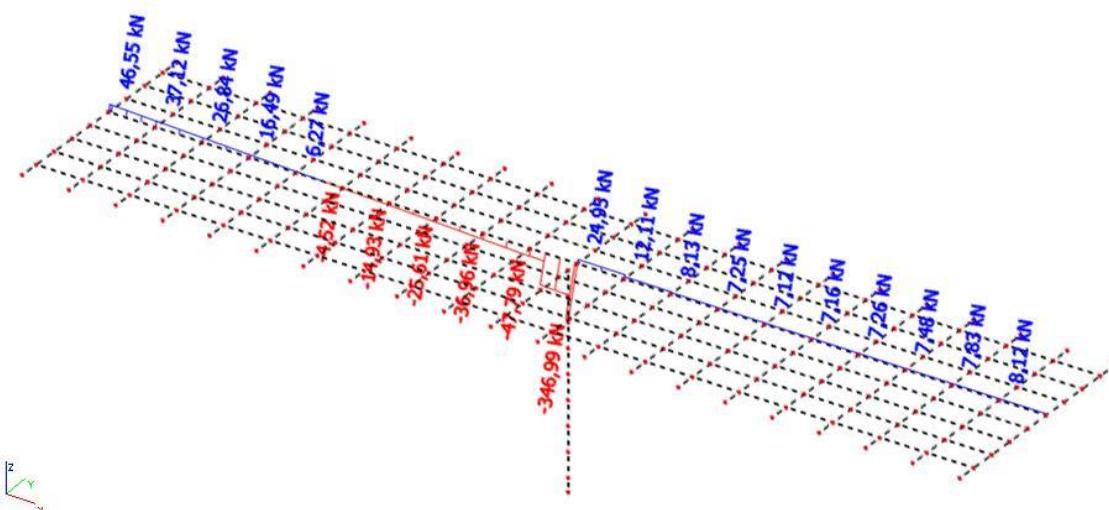


Slika 25 : Pokretno – max. poprečne sile pri stupu – poprečne sile ( V z ) u kN

## **POKRETNO OPTEREĆENJE**


( za max. poprečnu silu pri upornjaku )

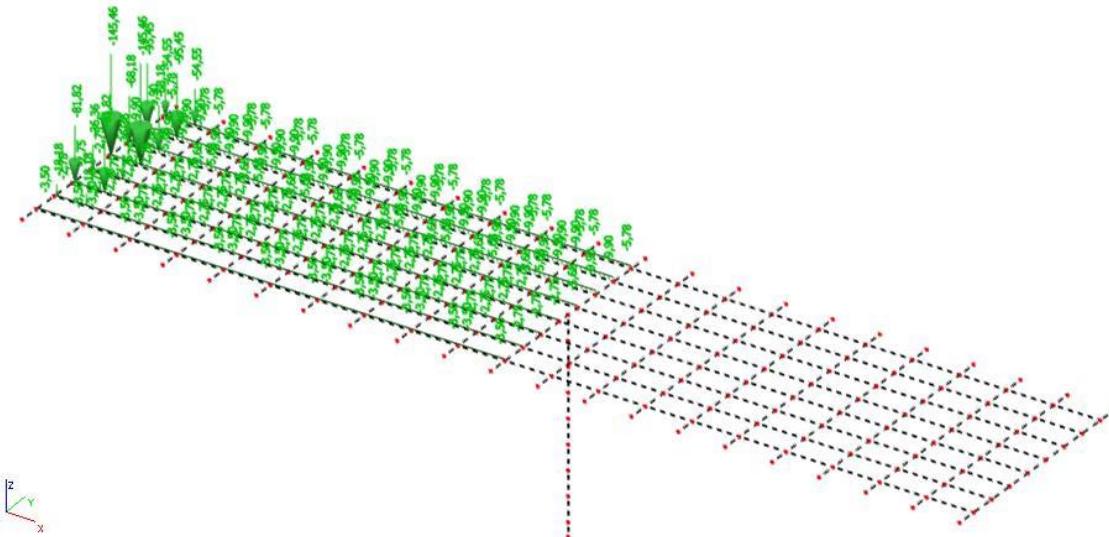


Slika 26 : Pokretno opterećenje za max. poprečnu silu pri upornjaku

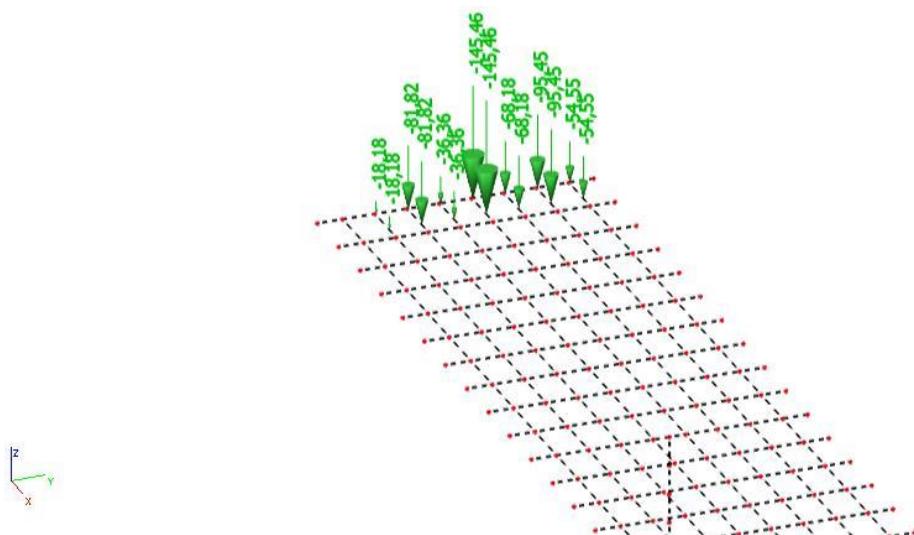

Slika 27 : Prikaz opterećenja tipskog vozila za max. poprečnu silu pri upornjaku

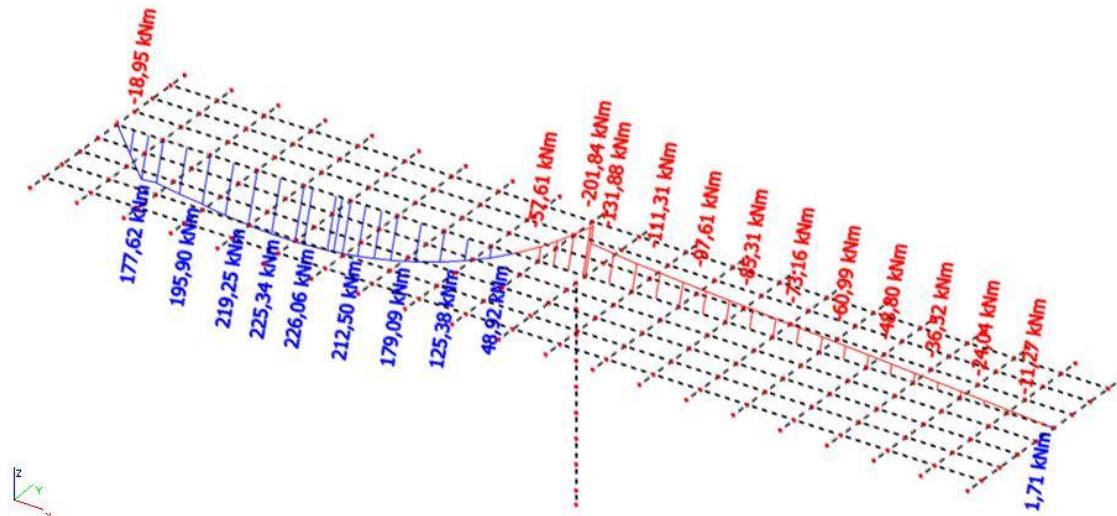


Slika 28 : Pokretno – max. poprečne sile pri upornjaku – momenti ( M y ) u kNm

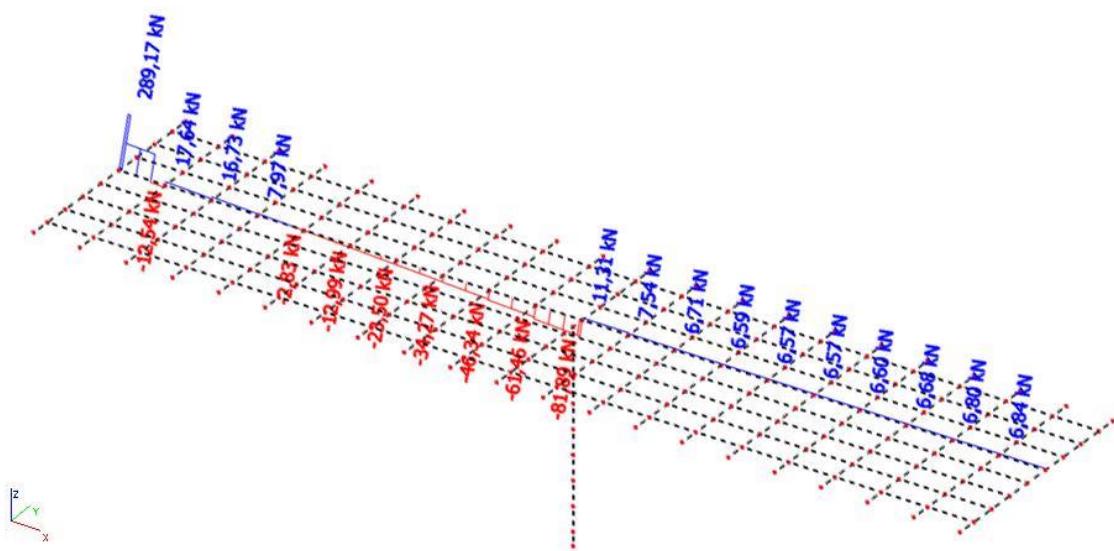

Slika 29 : Pokretno – max. poprečne sile pri upornjaku – poprečne sile ( V z ) u kN

## 2.5 PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG NOSAČA NAKON SPREZANJA NOSAČA I PLOČE

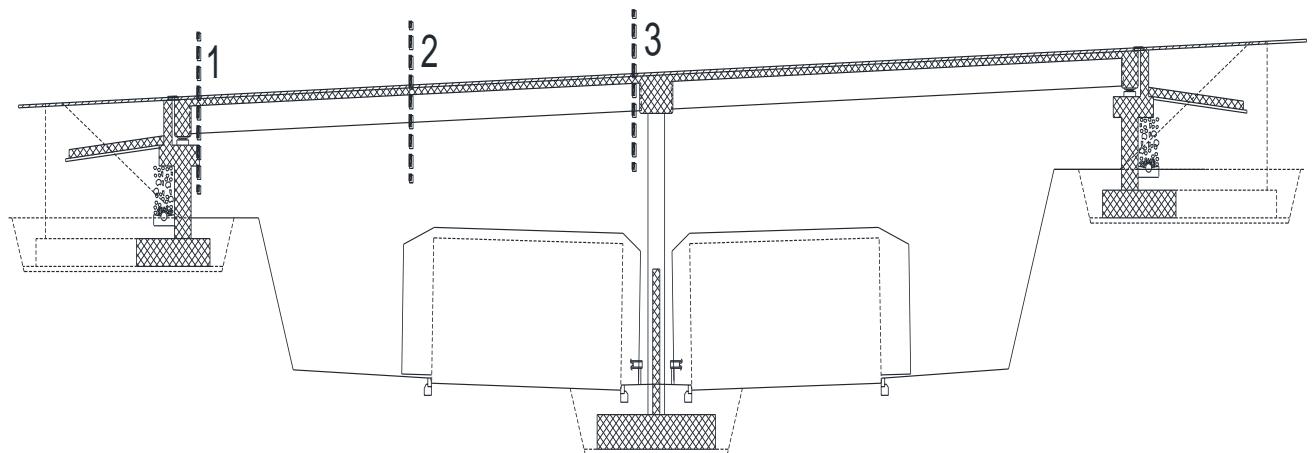


Slika 30 : Uzdužna dispozicija mosta

Utjecaj		1-1	2-2	3-3
Vlastita težina nosača	$M_{g1}$ [kNm]	0.0	389,45	0.0
	$V_{g1}$ [kN]	86,06	0.0	86,06
Težina kolničke ploče	$M_{g2}$ [kNm]	0.0	229,74	0.0
	$V_{g2}$ [kN]	50,77	0.0	50,77
Dodatni stalni teret	$M_{\Delta g}$ [kNm]	0.0	92,60	156,36
	$V_{\Delta g}$ [kN]	18,57	0.0	40,78
Najnepovoljnije prometno opterećenje	$M_q$ [kNm]	0.0	705,14	585,97
	$V_q$ [kN]	289,17	0.0	346,99

## POTREBNA ARMATURA OD SAVIJANJA ZA FAZU NAKON SPREZANJA NOSAČA

## (i) PRESJEK U POLJU

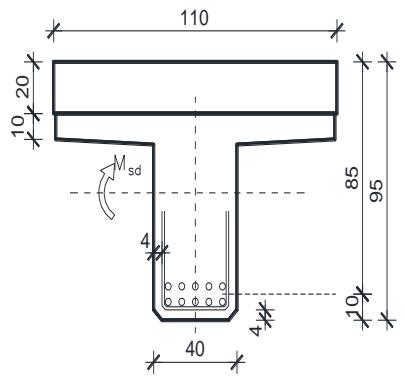Dimenzioniranje na moment savijanja

$$C\ 40/50 \Rightarrow f_{ck} = 40,0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{40,0}{1,5} = 26,6 \text{ MPa}$$

$$B\ 450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1,15} = 391.3 \text{ MPa}$$

$$d = 85 \text{ cm}$$

$$b = 110 \text{ cm}$$

$$M_{\Delta g} = 92,64 \text{ kNm} ; \quad M_q = 705,14 \text{ kNm}$$

$$M_{sd} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 92,64 + 1.50 \cdot 705,14 = 1182,77 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{1182,77 \cdot 100}{110 \cdot 85^2 \cdot 2.66} = 0.056 \approx 0,59$$

$$za \varepsilon_{s1} = 10\%;$$

$$oci \tan o : \varepsilon_{c2} = 1.5\%; \xi = 0.130; \zeta = 0.953$$

$$x = \xi \cdot d = 0.130 \cdot 90 = 11.70 \text{ cm} < h_{pl} = 20.0 \text{ cm}$$


$$A_{s1,2} = \frac{M_{sd}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{1182,77 \cdot 100}{0.953 \cdot 90 \cdot 39.13} = 35,24 \text{ cm}^2$$

$$A_{s1,1} = 33,01 \text{ cm}^2$$

$$A_{s1} = A_{s1,1} + A_{s1,2} = 33,01 + 35,24 = 68,25 \text{ cm}^2$$

**Odabrano: 10Ø30 = 70,69 cm<sup>2</sup>**

## (i) PRESJEK IZNAD STUPA

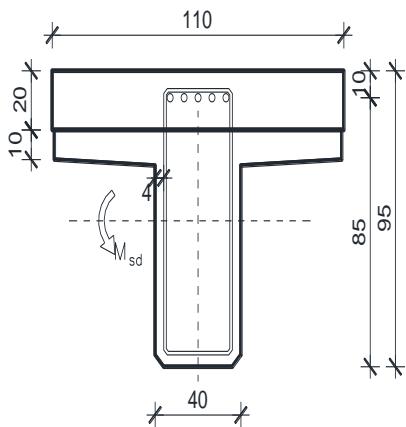Dimenzioniranje na moment savijanja

$$C\ 40/50 \Rightarrow f_{ck} = 40,0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{40,0}{1,5} = 26,6 \text{ MPa}$$

$$B\ 450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa}$$

$$d = 85 \text{ cm}$$

$$b = 40 \text{ cm}$$

$$M_{\Delta g} = 156,36 \text{ kNm} ; \quad M_q = 585,97 \text{ kNm}$$

$$M_{sd} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 156,36 + 1.50 \cdot 585,97 = 1090,04 \text{ kNm}$$


$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{b d^2 f_{cd}} = \frac{1090,04 \cdot 100}{40 \cdot 85^2 \cdot 2.66} = 0.142 \approx 0,143$$

$$za \varepsilon_{s1} = 10\%; \quad oći tan o : \varepsilon_{c2} = 3,1\%; \zeta = 0,904$$

$$A_{s,2} = \frac{M_{sd}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{1090,04 \cdot 100}{0.904 \cdot 85 \cdot 39.13} = 36,25 \text{ cm}^2$$

**Odobrano: 9Ø25 = 44,18 cm<sup>2</sup>**

### Dimenzioniranje na poprečnu silu u presjeku 3-3 (pri stupu)

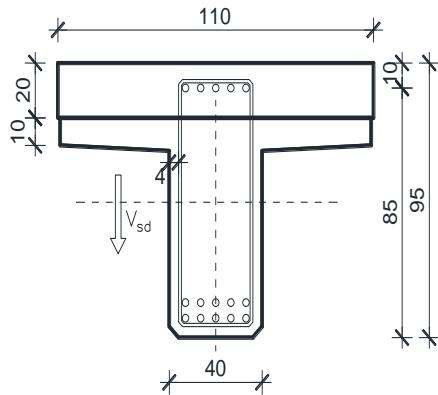

$$\begin{aligned}
 V_{g1} &= 86,06 \text{ kN} ; \quad V_{g2} = 50,77 \text{ kN} \\
 V_{\Delta g} &= 40,78 \text{ kN} ; \quad V_q = 346,99 \text{ kN} \\
 V_{sd} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q = \\
 &= 1.35 \cdot (86,06 + 50,77 + 40,78) + 1.5 \cdot 346,99 \\
 &= 760,26 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$\begin{aligned}
 V_{Rd1} &= [\tau_{Rd} \cdot k \cdot (1.2 + 40 \cdot \rho_l) + 0.15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d \\
 k &= 1.6 - d = 1.6 - 0.85 = 0.75 < 1.0 \Rightarrow k = 1.0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum A_s &\approx 72 \text{ cm}^2 ; \quad \rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{72.0}{40 \cdot 100} = 0.02 \geq 0.02 ; \quad \rho_l = 0.02 \\
 V_{Rd1} &= [0.041 \cdot 1.0 \cdot (1.2 + 40 \cdot 0.02) + 0.15 \cdot 0.0] \cdot 40 \cdot 85 = 278,8 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Dio poprečne sile koju mogu preuzeti tlačne dijagonale:

$$\begin{aligned}
 V_{Rd2} &= 0.5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot z \\
 \nu &= 0.7 - \frac{f_{ck}}{200} = 0.7 - \frac{40}{200} = 0.5
 \end{aligned}$$

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 2.66 \cdot 40 \cdot (0.9 \cdot 85) = 2034,9 \text{ kN}$$

Maksimalna poprečna sila:

$$V_{sd} = 760,26 \text{ kN}$$

$$V_{sd}/V_{Rd2} = 760,26/2034,9 \approx 0.37 \Rightarrow V_{sd} = 0.37 V_{Rd2}$$

$$\begin{aligned}
 s_{w,\max} &= \min \{0.6 \cdot d; 30.0 \text{ cm}\} = \\
 &= \min \{0.6 \cdot 88 = 52.8; 30.0\} \Rightarrow s_{w,\max} = 30.0 \text{ cm} \\
 \rho_{\min} &= 0.0013 \quad (C 40/50)
 \end{aligned}$$

Odabrane spone  $\varnothing 12$  ( $A_{sw}=1.13 \text{ cm}^2$ ):

$$s_{w,pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw,\min}}{\rho_{\min} \cdot b_w} = \frac{2 \cdot 1,13}{0,0013 \cdot 40} = 43,46 \text{ cm}$$

, Odabrane spone  $\varnothing 12$ . Potrebni razmak spona:


$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B450C \Rightarrow f_{yw,d} = \frac{450,0}{1,15} = 391,3 \text{ MPa} = 39,13 \text{ kN/cm}^2$$

$$s_{w,pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{sd} - V_{Rd1}} = \frac{4 \cdot 1,13 \cdot 39,13 \cdot (0,9 \cdot 85)}{760,26 - 278,8} = 28,10 \text{ cm}$$


$$s_{w,pot} \leq 28,10 \text{ cm}$$

**Odabrano:  $\varnothing 12/20 - 4$ -rezne**

## 2.6 ARMATURA ZA SPREZANJE NOSAČA I PLOČE

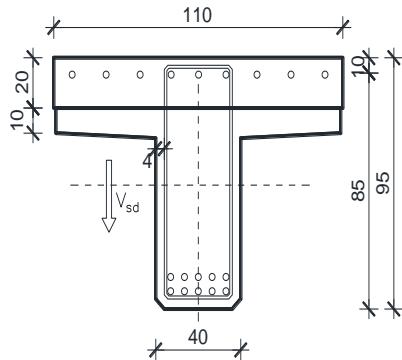

$$\begin{aligned}
 V_{g1} &= 86,06 \text{ kN} ; \quad V_{g2} = 50,77 \text{ kN} \\
 V_{\Delta g} &= 40,78 \text{ kN} ; \quad V_q = 346,99 \text{ kN} \\
 V_{sd} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q = \\
 &= 1.35 \cdot (86,06 + 50,77 + 40,78) + 1.5 \cdot 346,99 \\
 &= 760,26 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

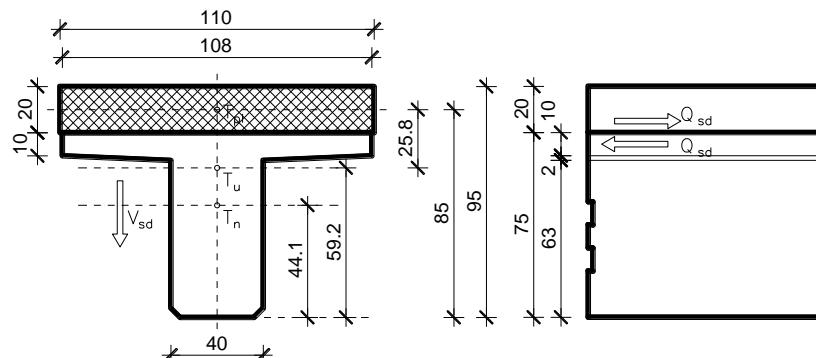

Slika 31 : Poprečni presjek spregnutog T nosača

$$\left. \begin{aligned}
 A_n &= 0.373 \text{ m}^2 & h_{t,n} &= 0.441 \text{ m} \\
 A_{pl} &= 0.22 \text{ m}^2 & h_{t,pl} &= 0.85 \text{ m}
 \end{aligned} \right\} \quad A_u = 0.593 \text{ m}^2 \quad h_{t,u} = 0.592 \text{ m}$$

$$S = A_{pl} \cdot (h_{t,pl} - h_{t,u}) = 0.22 \cdot 0.258 = 0.0568 \text{ m}^3$$

$$I_n = 0.0439 \text{ m}^4$$

$$I_{pl} = 0.0013 \text{ m}^4$$

$$\begin{aligned}
 I_u &= (I_n + A_n \cdot (h_{t,u} - h_{t,n})^2) + (I_{pl} + A_{pl} \cdot (h_{t,pl} - h_{t,u})^2) \\
 &= 0.0439 + 0.373 \cdot (0.592 - 0.441)^2 + 0.0013 + 0.22 \cdot (0.85 - 0.592)^2 = 0.068 \text{ m}^4
 \end{aligned}$$

$$V_{sd,\max} = 760.26 \text{ kN}$$

$$Q_{sd} = \frac{V_{sd,\max} \cdot S}{I_u} = \frac{760.26 \cdot 0.0568}{0.068} = 635,04 \text{ kN/m}$$

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 450C \Rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.13 \text{ kN/cm}^2$$


$$A_{s,req} = \frac{Q_{sd}}{f_{yw,d}} = \frac{981,43}{39.13} = 16,23 \text{ cm}^2 / 1.1 \text{ m/m'}$$

**Odabrano:**  $4\varnothing 12/20 = 4 \cdot 1,13 \cdot 5 = 22,6 \text{ cm}^2$ .

## 2.7 SKICA ARMATURE SREDNJE NOSAČA


Prikazana je samo skica glavne armature.  
Ostalo prema armaturnom planu.

## - UZDUŽNI PRESJEK NOSAČA

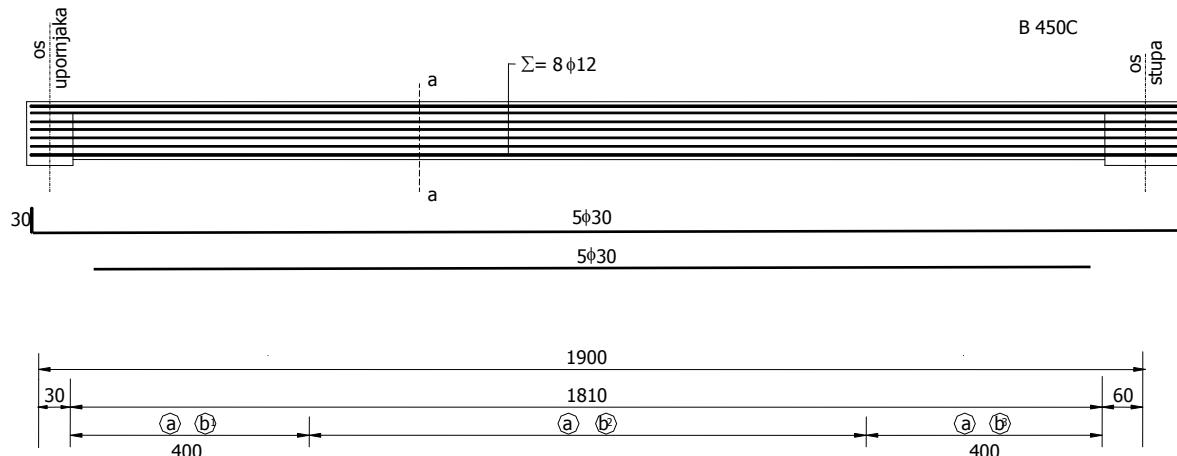

Slika 32 : Prikaz armiranja uzdužnog nosača u polju

## POPREČNI PRESJEK NOSAČA a-a

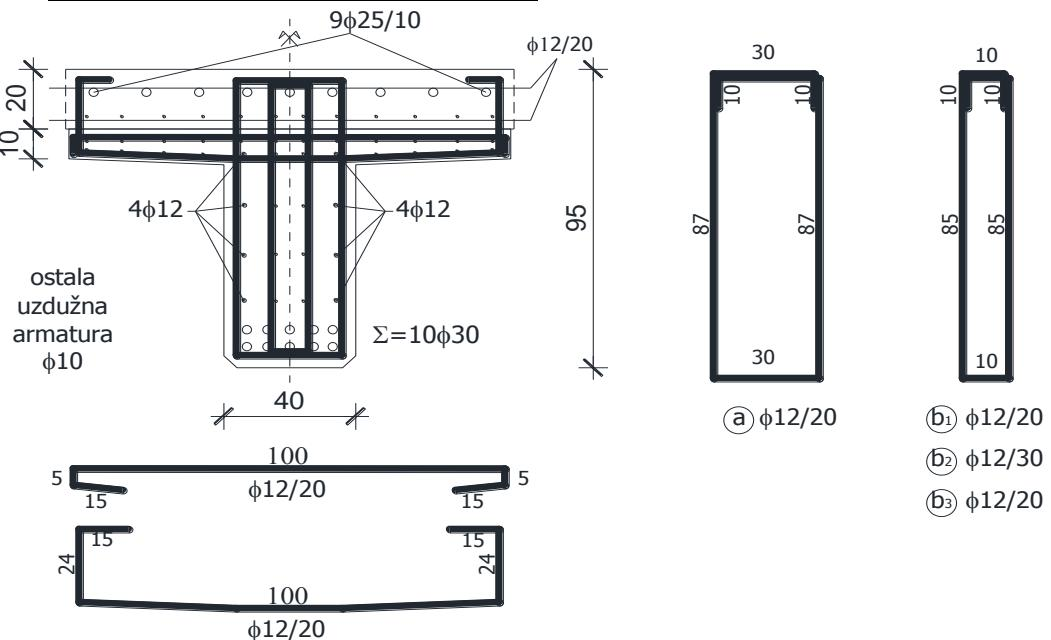

Slika 33 : Prikaz armiranja nosača u presjeku a-a

### 3. PREDMJER RADOVA

#### 3.1. DONJI USTROJ

##### 3.A. ZEMLJANI RADOVI

3.A.1 Iskop za temelj stupa

$$6,00 \times 5,00 \times 1,70 = 51,00 \text{ m}^3$$

51,00 m<sup>3</sup>

3.A.2 Zatrpanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa

$$51,0 - (4,5 + 30,0) = 16,50 \text{ m}^3$$

16,50 m<sup>3</sup>

##### 3.B. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3.B.1 Podložni beton C12/15 ispod temelja stupa

$$5,30 \times 4,30 \times 0,15 = 4,50 \text{ m}^3$$

4,50 m<sup>3</sup>

3.B.2 Beton C40/50 temelja stupa

$$5,00 \times 6,00 \times 1,00 = 30,00 \text{ m}^3$$

30,00 m<sup>3</sup>

3.B.3 Beton C40/50 tijela stupa

$$2 \times 9,46 \times 0,70 + 3,25 \times 0,30 = 14,22 \text{ m}^3$$

14,22 m<sup>3</sup>

3.B.4 Armatura elemenata donjeg ustroja (samo stupa)  
betoniranih na licu mjesta iz B 450C

2150,00 kg

##### 3.C. OSTALI RADOVI

3.C.1 Elastomerni ležajevi iznad upornjaka

AEL 400/500/69

4 kom

### **3.2. GORNJI USTROJ**

#### **3.A. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI**

3.A.1 Predgotovljeni uzdužni rasponski T nosači

3.A.1.1. Srednji nosač l = 18,10 m

3.A.1.1.1. Beton C40/50

$$18,1 \times 0,373 = 6,75 \text{ m}^3$$

$$6,75 \text{ m}^3$$

3.A.1.1.2. Betonski čelik B 450C

**2480,00 kg**

Ukupno nosača

12 kom

3.A.1.2 Rubni nosač l = 18,10 m

3.A.1.2.1. Beton C40/50

$$0,521 \times 18,10 = 9,43 \text{ m}^3$$

$$9,43 \text{ m}^3$$

3.A.1.2.2. Betonski čelik B 450C

**950,00 kg**

Ukupno nosača

4 kom

3.A.2 Beton C40/50 poprečnih nosača iznad stupova i upornjaka

$$1,40 \times 1,13 \times 8,55 + 2 \times 0,70 \times 1,05 \times 8,55 = 26,09 \text{ m}^3$$

$$26,09 \text{ m}^3$$

3.A.3 Beton C40/50 monolitnog dijela kolničke ploče

$$(38,0 + 0,70/2) \times 2 \times 0,20 \times 9,60 = 147,26 \text{ m}^3$$

$$147,26 \text{ m}^3$$

3.A.4 Beton C40/50 monolitnog dijela pješačkog hodnika

$$2 \times (1,05 \times 0,20) \times 49,60 - 6 \times 0,12^2 \times \pi / 4 \times 49,60 = 17,47 \text{ m}^3$$

$$17,47 \text{ m}^3$$

3.A.5 Predgotovljeni armiranobetonski elementi vijenca,  
beton C40/50

$$2 \times 49,60 = 99,20 \text{ m`}$$

$$99,20 \text{ m`}$$

3.A.6 Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja  
betoniranih na licu mjesta

**29000,00 kg**

### 3.B. OSTALI RADOVI

3.B.1 Prijevoz i montaža predgotovljenih uzdužnih rasponskih nosača

#### 3.B.1.1 Srednji nosač l = 18,10 m

**12kom**

#### 3.B.1.2 Rubni nosač l = 18,10 m

**4**

**kom**

3.B.2 Prijevoz i montaža armiranobetonskih elemenata vijenca

99,20 m`

3.B.3 PVC cijevi φ 160 mm za smještaj elektro i TK instalacija

$$2 \times 3 \times 49,6 = 297,60 \text{ m`}$$

297,60 m`

3.B.4 Prijelazne naprave nad upornjacima s mogućnošću dilatiranja ±40 mm

$$9,60 \times 2 = 19,2 \text{ m`}$$

19,20 m`

3.B.5 Hidroizolacija kolničke ploče

$$7,50 \times (38,00 + 0,70/2) \times 2 = 575,25 \text{ m}^2$$

575,25 m<sup>2</sup>

3.B.6 Zaštitni sloj asfalt betona AB-8 debljine 3,0 cm

$$7,50 \times (38,00 + 0,70/2) \times 2 = 575,25 \text{ m}^2$$

575,25 m<sup>2</sup>

3.B.7 Habajući sloj asfalt betona AB-11s debljine 4,0 cm

$$7,50 \times (38,00 + 0,70/2) \times 2 = 575,25 \text{ m}^2$$

575,25 m<sup>2</sup>

3.B.8 Klasična metalna ograda prema projektu

$$48,82 \times 2 = 97,64 \text{ m`}$$

97,64 m`

## 4.TROŠKOVNIK

Redni broj	O p i s r a d o v a	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena
<b>3</b>	<b>TROŠKOVNIK</b> U ovom troškovniku nisu uključeni svи radovi, te nisu uključeni troškovi izrade gornjeg ustroja ceste iza upornjaka, a koji su sadržani u troškovniku ceste.				
	<b>DONJI USTROJ</b>				
<b>3.A.</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
3.A.1	Strojni iskop za temelje stupa, uz ručno dotjerivanje iskopa. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 2-04. Obračun po m <sup>3</sup> iskopa u sraslom stanju tla.	m3	51,00		
3.A.2	Strojno zatrpanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa u slojevima od 30-50 cm, uz lagano zbijanje i ručno dotjerivanje. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II. Obračun po m <sup>3</sup> "sraslog" materijala.	m3	16,50		
<b>UKUPNO ZA ZEMLJANE RADOVE:</b>		m3			

Slika 34 : Prikaz troškovničkih stavki za zemljane radove

<b>3.B.</b>	<b>BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>				
3.B.1	Betoniranje sloja podložnog betona ispod temelja stupa betonom C12/15. Debljina slojeva podbetona prema projektu. Gornja ploha podbetona treba biti ravna i na projektiranoj visinskoj koti. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m <sup>3</sup> ispravno ugrađenog i preuzetog betona.	m3	4,50		
3.B.2	Betoniranje temelja stupa betonom C25/30 u temeljnoj jami bez oplate (ili u četverostranoj oplati) na licu mjesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m <sup>3</sup> ispravno ugrađenog betona.	m3	30,00		
3.B.3	Betoniranje tijela i stupa betonom C30/37 u blanjanjo dašćanoj oplati. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m <sup>3</sup> ispravno ugrađenog betona.	m3	14,22		
3.B.4	Armatura B 450C svih AB elemenata donjem ustroju betoniranih na licu mjesta (stupa). Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugrađene i preuzete armature.	kg	2150,00		
<b>UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE:</b>					
<b>3.C.</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>				
3.C.1	Elastomerni ležajevi AEL 400/500/69	kom	4		
<b>UKUPNO ZA OSTALE RADOVE:</b>					
<b>REKAPITULACIJA DONJEG USTROJA:</b>					
<b>ZEMLJANI RADOVI</b>					
<b>BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:</b>					
<b>OSTALI RADOVI:</b>					
<b>UKUPNO ZA DONJI USTROJ:</b>					

Slika 35 : Prikaz troškovničkih stavki za betonski i armiranobetonske radove

<b>GORNJI USTROJ</b>				
<b>3.A.</b>	<b>BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>			
3.A.1	Izrada predgotovljenih glavnih kolničkih T nosača iz betona C30/37 i B 450C. Nosači se betoniraju u glatkoj oplati, s projektiranim oblicima poprečnog presjeka, profilacijama i otvorima prema planu oplate. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6, 7-01.4 i 7-01.5. Obračun se vrši po nosaču za kojeg je potrebno:			
3.A.1.1	Srednji nosač duljine 19,10 m			
3.A.1.1.1	Beton C30/37	m3	6,75	
3.A.1.1.2	Armatura B 450C	kg	2480,00	
	Obračun za svaki pravilno izvedeni srednji uzdužni nosač	kom	12	
3.A.1.2	Rubni nosač duljine 19,10 m			
3.A.1.2.1	Beton C30/37	m3	9,43	
3.A.1.2.2	Armatura B 450C	kg	950,00	
	Obračun za svaki pravilno izvedeni rubni uzdužni nosač	kom	4	
3.A.2	Betoniranje monolitnih poprečnih nosača iznad stupa i upornjaka betonom C30/37 u glatkoj oplati prema projektiranim oblicima i dimenzijama. Na mjestu prijelazne naprave u poprečnom nosaču (ploči) ostaviti utore prema projektu. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m <sup>3</sup> ispravno ugrađenog betona.	m3	26,09	
3.A.3	Betoniranje monolitne koloničke ploče betonom C30/37 direktno iznad gornjeg pojasa uzdužnih rasporskih nosača. Na mjestu ugradnje prijelazne naprave u ploči treba ostaviti niše prema crtežima u projektu. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m <sup>3</sup> ispravno ugrađenog betona.	m3	147,26	
3.A.4	Betoniranje monolitnog dijela pješačkih hodnika betonom C30/37. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 7.4.2.9. Obračun po m <sup>3</sup> ispravno ugrađenog betona.	m3	17,47	
3.A.5	Izrada predgotovljenih armiranobetonskih elemenata vijenca u glatkoj oplati, s projektiranim oblicima. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 2-00.2.6, 7-01.4 i 7-01.5. Obračun po m <sup>1</sup> vijenca.	m1	99,20	
3.A.6	Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja betoniranih na licu mjesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugrađene i preuzete armature. Armatura predgotovljenih (montažnih) elemenata obračunata je u sklopu njihove izrade.	kg	29000,00	
<b>UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE:</b>				

Slika 36 : Prikaz troškovničkih stavki za betonski i armiranobetonske rade

<b>3.B.</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>				
3.B.1	Prijevoz i montaža predgotovljenih glavnih uzdužnih kolničkih nosača. Nosači se montiraju na privremene podupore. Iznad upornjaka nosači se privremeno oslanjaju na podupore smještene na naglavnoj gredi, a podupore uz stup se oslanjaju na temeljnu stopu. Predviđena je montaža nosača "polje po polje". Obračun po ispravno montiranom nosaču, s geodetski kontroliranim položajem. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6.				
3.B.1.1	Srednji nosači duljine $l = 19,1$ m	kom	12		
3.B.1.2	Rubni nosači duljine $l = 19,1$ m	kom	4		
3.B.2	Prijevoz i montaža armiranobetonskih elemenata vijenaca. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6. Obračun po $m^1$ ispravno montiranog i geodetski kontroliranog vijenca.	$m^1$	99,20		
3.B.3	Nabava i ugradnja PVC cijevi $\phi 160$ mm za smještaj elektro i PTT instalacija u instalacionim kanalima pješačkih hodnika, a u svemu prema projektu i pravilima struke. Sadržani su troškovi provođenja instalacija na duljini objekta (bez revizijskih šahti). Obračun po $m^1$ ispravno ugrađene cijevi.	$m^1$	297,60		
3.B.4	Nabava i ugradnja prijelaznih naprava nad upornjacima. Predviđene su vodonepropusne naprave s mogućnošću dilatiranja $\pm 40$ mm. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.7. Obračun po $m^1$ ispravno ugrađene prijelazne naprave.	$m^1$	19,20		
3.B.5	Nabava i dobava potrebnog materijala, te izvedba hidroizolacije kolničke ploče. Kvaliteta svih materijala prema važećim normama. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.9.1. Obračun po $m^2$ ispravno izvedene i preuzete hidroizolacije.	$m^2$	575,25		
3.B.6	Izrada donjeg zaštitnog sloja asfalt betona AB-8 debljine 3 cm na kolničkoj ploči. Kao vezivo primijeniti modificirani bitumen PmB 60-90. Kvaliteta materijala i izrada prema važećim propisima i pravilima struke. Uz rubove kolnika, te na spoju sa slivnicima i prijelaznom napravom ostaviti reške širine 20 mm i dubine do hidroizolacije. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga III, točka 6-03. Obračun po $m^2$ ispravno izvedene i preuzete asfaltne plohe.	$m^2$	575,25		

Slika 37 : Prikaz troškovničkih stavki za ostale radove

3.B.7	Izrada gornjeg habajućeg sloja asfalt betona AB-11S debljine 4 cm. Kao vezivo primijeniti modificirani bitumen PmB 60-90. Kvaliteta materijala i izrada prema važećim propisima i pravilima struke. Uz rubove kolnika, te na spoju sa slivnicima i prijelaznom napravom ostaviti reške širine 20 mm i dubine do hidroizolacije. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga III, točka 6-03. Obračun po m <sup>2</sup> ispravno izvedene i preuzete asfaltne plohe.	m2	575,25		
3.B.8	Nabava potrebnog materijala te izrada i montaža klasične metalne ograde u svemu prema projektu. Sve dijelove ograde treba očistiti do sjaja, a zatim toplo pocinčati u debljini sloja $\geq 120 \mu\text{m}$ . Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.10 i 7-01.12. Obračun po m <sup>1</sup> ispravno izvedene i preuzete ograde.	m1	97,64		
<b>REKAPITULACIJA GORNJEG USTROJA:</b>					
<b>BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:</b>					
<b>OSTALI RADOVI:</b>					
<b>UKUPNO ZA GORNJI USTROJ:</b>					
<b>SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:</b>					
<b>DONJI USTROJ:</b>					
<b>GORNJI USTROJ:</b>					
<b>SVEUKUPNO:</b>					

Slika 38: Prikaz troškovničkih stavki za ostale radove

## 5. GRAFIČKI PRILOZI

- |  |                |
|--|----------------|
| • List 1 – Uzdužni presjek osi mosta                   | MJ. 1:100      |
| • List 2 – Pogled na most                              | MJ. 1:100      |
| • List 3 – Normalni poprečni presjek rasponskog sklopa | MJ. 1:25       |
| • List 4 – Tlocrt mosta                                | MJ. 1:100      |
| • List 5 – Plan oplate rasponskog nosača               | MJ. 1:20       |
| • List 6 – Plan oplate stupa                           | MJ. 1:50       |
| • List 7 – Plan oplate upornjaka                       | MJ. 1:50       |
| • List 8 – Detalj ograde                               | MJ. 1:200, 1:2 |
| • List 9 – Detalj prijelazne naprave                   | MJ. 1:10 , 1:5 |
| • List 10 – Skica armature glavnog nosača              |                |


## 6. LITERATURA

- [1] D. Matešan, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija mostovi
- [2] A. Harapin, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija Osnove betonskih konstrukcija

# UZDUŽNI PRESJEK U OSI MOSTA 1:100


IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb		 SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRADBIINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel. +385 (0)21 303333; fax +385 (0)21 485117	
GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC			
VRSTA PROJEKTA:	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:  VV-01		
RAZINA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT		
SADRŽAJ:	<b>UZDUŽNI PRESJEK U OSI MOSTA</b>		
PROJEKTANT: ANTUN NIKOLAC	MJERILO: 1:100		
	DATUM: Rujan 2016.		
	MAPA: C1		
	BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07		
	BROJ PRILOGA: <b>1</b>		
OZNAKA DOKUMENTA:	Most - predlozak.dwg		

POGLED NA MOST  
1:100

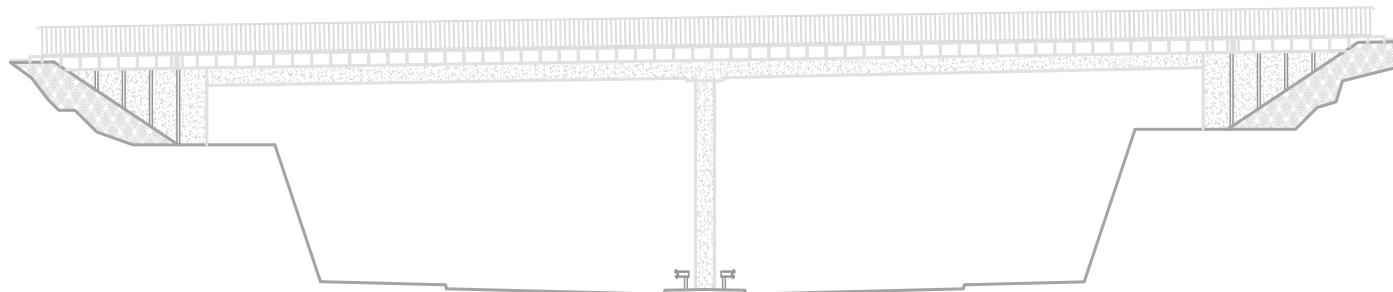


UNIJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
INVESTITOR / NARUČITELJ HAC d.o.o. Vončićeva 2 10000 Zagreb	GRADILICA Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigorje-Dugopolje Projekt ABC	SVEZAK GRADILICA U SPLIT GRADILICA U DUGOPOLJE ZIVOBROD SPLIT MARINA HVAR SPLIT MARINA HVAR ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije	RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		
SADRŽAJ:  POGLED NA MOST			
PROJEKTANT: ANTUN NIKOLAC	MERENJE: 1:100		
	DATUM: Rujan 2016.		
	MAPA: C1		
	BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07		
	BROJ PRLOGA: 2		
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg			

POGLED NA MOST  
1:100

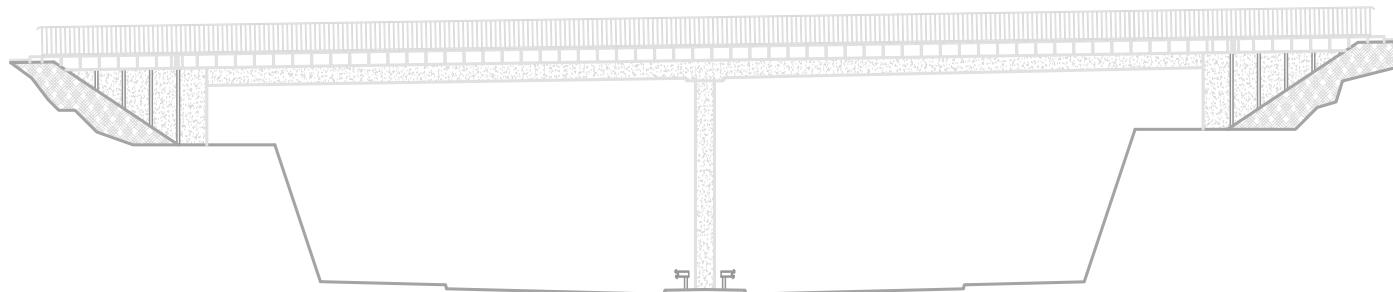


UNIJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
INVESTITOR / NARUČITELJ HAC d.o.o. Vončićeva 2 10000 Zagreb	GRADILICA Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigorje-Dugopolje Projekt ABC	SVEZAK GRADILICA U SPLIT GRADILICA U DUGOPOLJE ZIVOB SPOT, MATERICE, KRAKICE TE SISTEMI IZMENJIVI, ZA VREDNOST ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije	RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		
SADRŽAJ:  POGLED NA MOST			
PROJEKTANT: ANTUN NIKOLAC	MERENJE: 1:100		
	DATUM: Rujan 2016.		
	MAPA: C1		
	BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07		
	BROJ PRLOGA: 2		
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg			

# NORMALNI POPREČNI PRESJEK RASPONSKOG SKLOPA

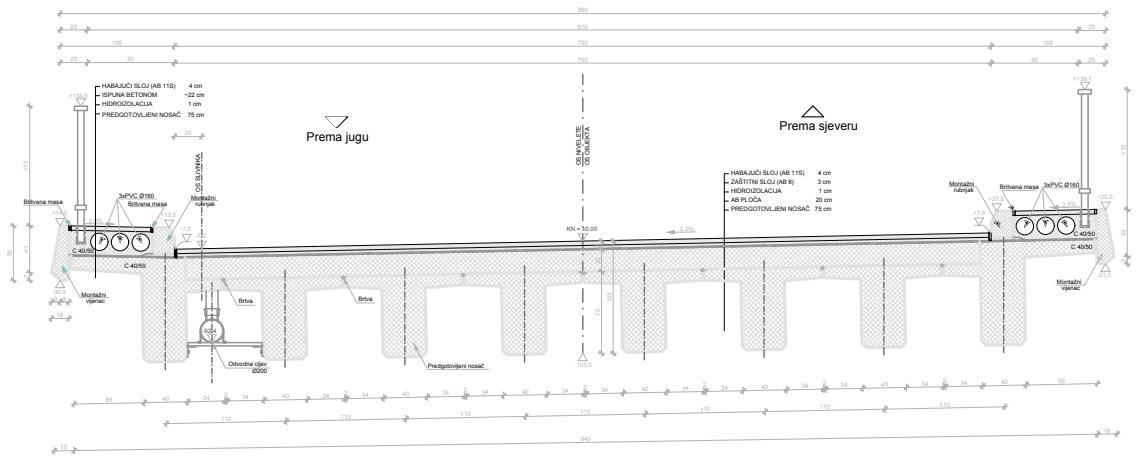


ZNAJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
INVESTITOR / NARUČITELJ HAC d.o.o. Vodnjanska 2 10000 Zagreb		 <p>SUOZAK ZA DOKUMENTACIJU DRAZNEĆA HAZETIĆA - DUBROVNIK ZAVOD ZA AUTOCESTE HRVATSKE d.o.o. M-10000 Zagreb, 14. 03. 2016.</p> <p>DNEVNIČNA OZNAKA PROJEKTA: VV-01</p>	
GRADITELJ Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigorec-Dugopolje Vlajkast ABC			
VRSTA PROJEKTA	Projekt konstrukcije		
RACNA PROJEKTA	GLAVNI PROJEKT		
SACRZAJ	NORMALNI POPREĆNI PRESJEK RASPONSKOG SKLOPA		
PROJEKTANT:	ANTUN NIKOLAC	MJERILO	1:25
		DATUM:	Rujan 2016.
		MAPA:	C1
		BR. PROJEKTA:	C1-01-04/07
		BR. PRLOGA:	3
OZNAKA DOKUMENTA:			
Most - predlozak.dwg			


TLOCRT MOSTA  
1:100

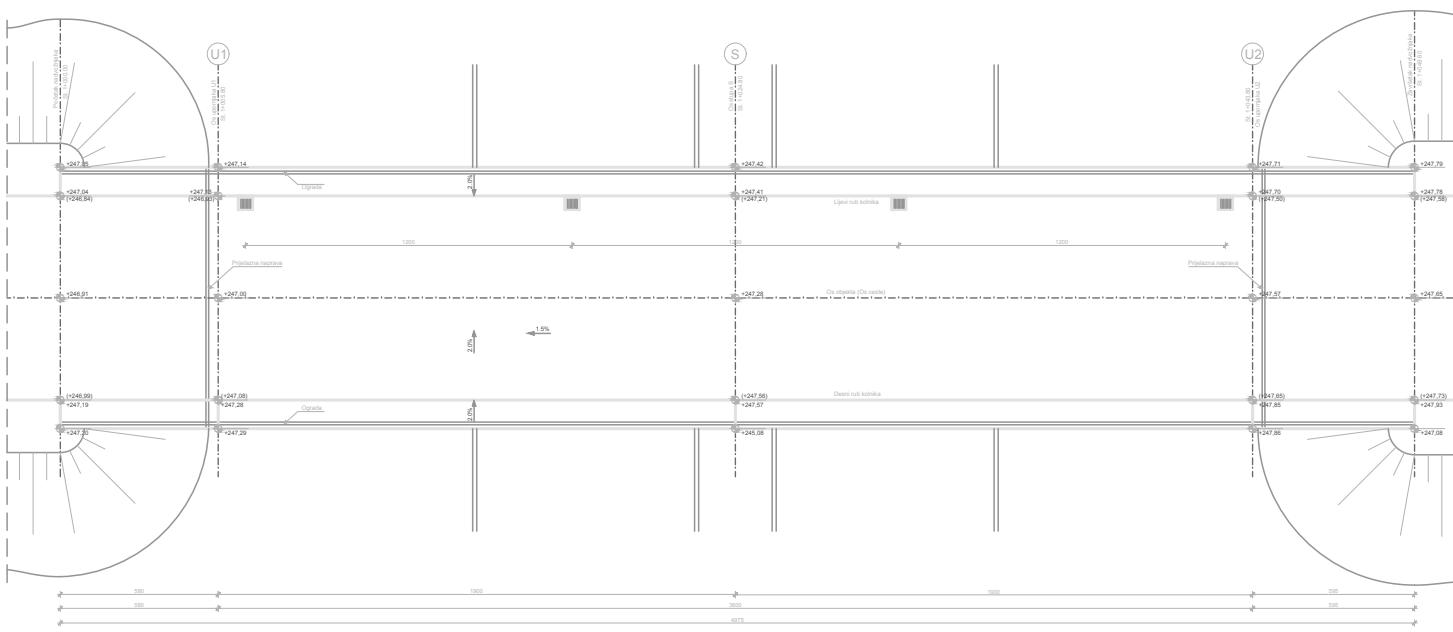


Presjek 3-3



Presjek 2-2




Presjek 1-1

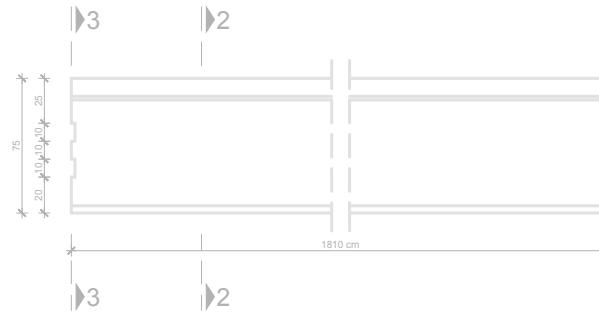

## PLAN OPLATE RASPONSKOG NOSAČA


1:20

SHEMA NADVIŠENJA OPLATE NOSAČA

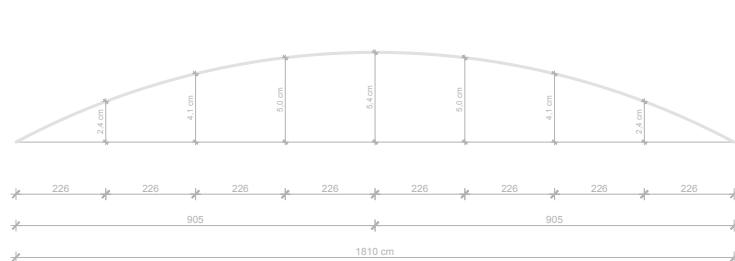


IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
INVESTITOR / NARUČITELJ:	HAC d.o.o. Vončinica 2 10000 Zagreb		
GRADEVINA:	Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigomet-Dugopolje Vijadukt ABC	GRADJEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 19 MSF/HP/03/14 - 180 051 33333; fm - 180 051 440112	
VRSTA PROJEKTA:	Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	VV-01
RAZINA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT		
SADRŽAJ:	PLAN OPLATE RASPONSKOG NOSAČA		
PROJEKTANT:	ANTUN NIKOLAC	MJERILIO:	1:20
		DATUM:	Rujan 2016.
		MAPA:	C1
		BROJ PROJEKTA:	C1-01-04/07
		BROJ PRLOGA:	5
ODZNAKA DOKUMENTA:	Most - predlozak.dwg		

## Presjek 1-1

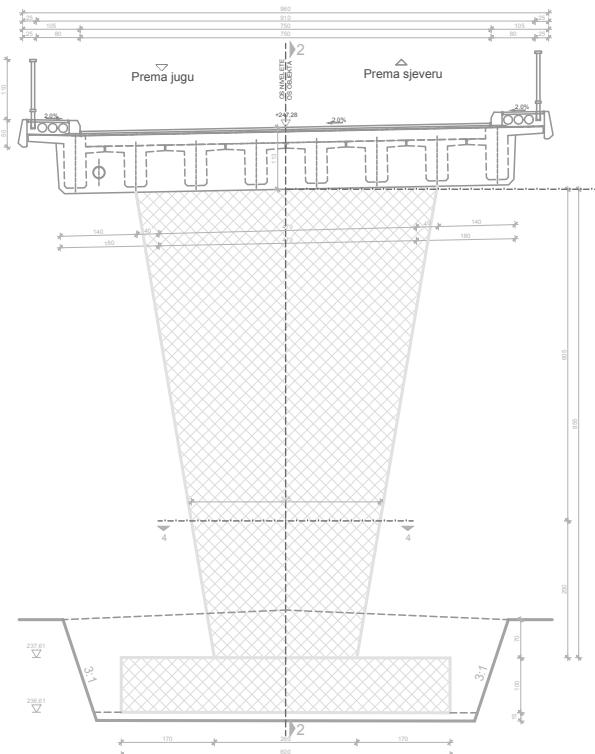

Presjek 2-2

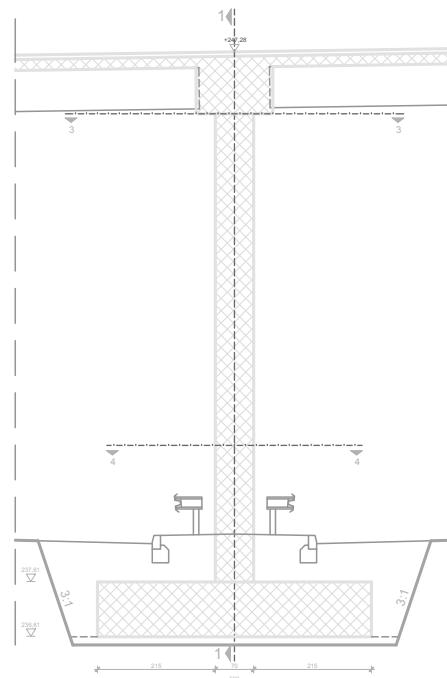


Presjek 3-


Presjek 4-

PLAN OPLATE STUPA  
1:50

ZNAKUĆA MRE		DATA	DATUM	POTPIS
PROJEKTANT (NARUDZBIJA) Hrvoje Vrdoljak Vrdoljana 2 10000 Zagreb		 <b>MINISTARSTVO IZgradnje i prostornog razvoja RH</b> PROJEKTANT AUTONOMNI ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK Društvo "Pogrešni Dugopisac" Vlajkard ABLIC		
Dodatačna putanja:		Projekti konstrukcije		
Dodatačna putanja:		GLAVNI PROJEKT		
DODATAK				
PLAN OPPLATE STUPA				
PROJEKTANT:		MAGISTRO:		
Antun Nikolic		1:50		
		DATUM:		
		Rujan 2016.		
		MAPA:		
		C1		
		BRZO PROIZVODIĆA:		
		C1-01-0407		
		BRZO PREDLOŽIĆA:		
<b>6</b>				
DODATAK DOKUMENTA:				
Most - predizak_dwg				

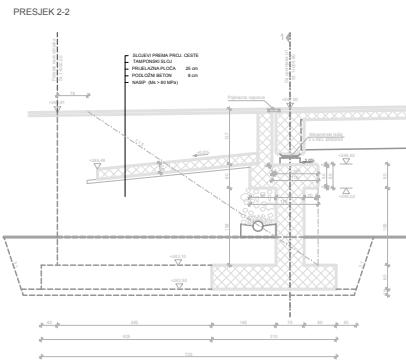


## PRESJEK 6-6

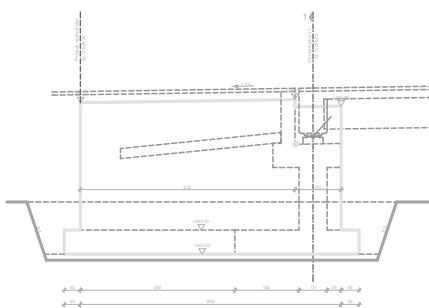


The diagram illustrates a technical cross-section of Pressek 1-1. It features a large reservoir at the top with a pump station on its left side. A network of pipes connects the reservoir to a central pumping unit, which then distributes water through a series of pipes and valves. The system includes several vertical and horizontal sections, with specific dimensions labeled throughout. A legend indicates symbols for water (triangle), air (diamond), and valves (circle).

PRESJEK 3

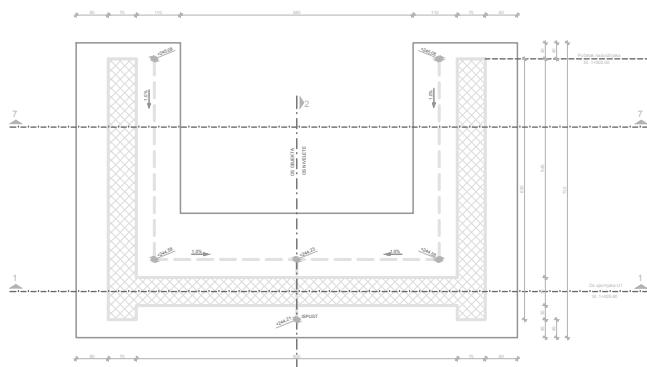


### PRESJEK 7-7



DETALJ DRENAŽ

PLAN OPLATE UPORNJAKA U1  
1:50




DETALJ KANE




MTC - Učilište Vodnjančićeva 2 10000 Zagreb		Autocar Zagreb-Split Dubrovnik Dalmacija - Split Dugopore Vodnjančić 400	
Projekt izvedbe		UZKONAR Dopravnog prevoza d.o.o.	
Projekt korištenja		UZKONAR Dopravnog prevoza d.o.o.	
GLAVNI PROJEKT		W-01	
PLAN OPRLATE UPORUJAKA U1			
PROJEKTANT	0000000	KAPACITET	1.00
		PUTNIČKI RUPAJ 2016.	
		C1	
		C1-01-0407	
CIRKULACIJSKI PLAN			
Mobil: +385 91 200 000			


Pogled na most  
1:200




Pogled na element ograde  
1:20

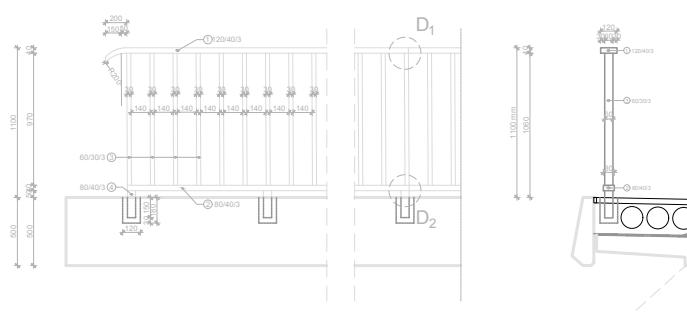

Detalj D<sub>1</sub>  
1:2

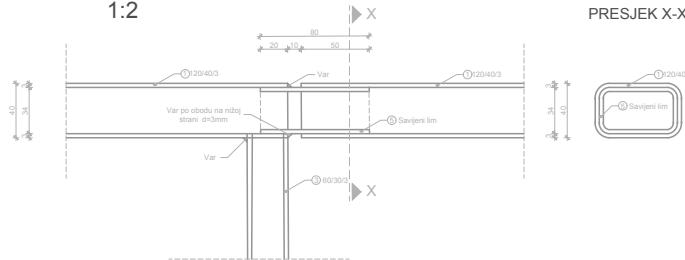


## Detalj D<sub>2</sub>

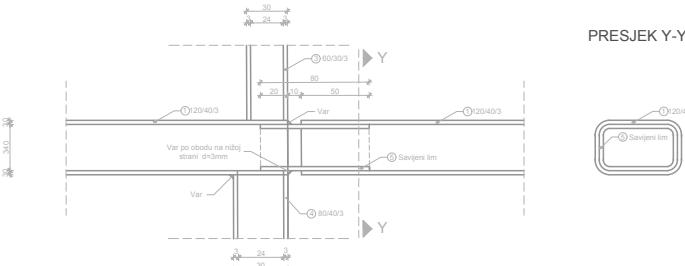

DETALJI OGRADA  
1:200 ; 1:2


ZBJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinčina 2 10000 Zagreb		 <p>SVRADOLAC U SVRULU GRADSKO-PRIMORSKO-AKTIVNOSTI I MALIST PROIZVODI I USLUGI M-100-107-001-0001 - N-001-001-0001</p> <p>DAJEĐNIČKA OZNAKA PROJEKTA:</p> <p>VV-01</p>	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije			
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT			
SADRŽAJ:			
DETALJI OGRADA			
PROJEKTANT: ANTUN NIKOLAC		MJERULO: 1:200 : 1:20 : 1:2	
		DATUM: Rujan 2016.	
		MAPA: C1	
		BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07	
		BROJ PRLOGA: 8	
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg			

DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:10

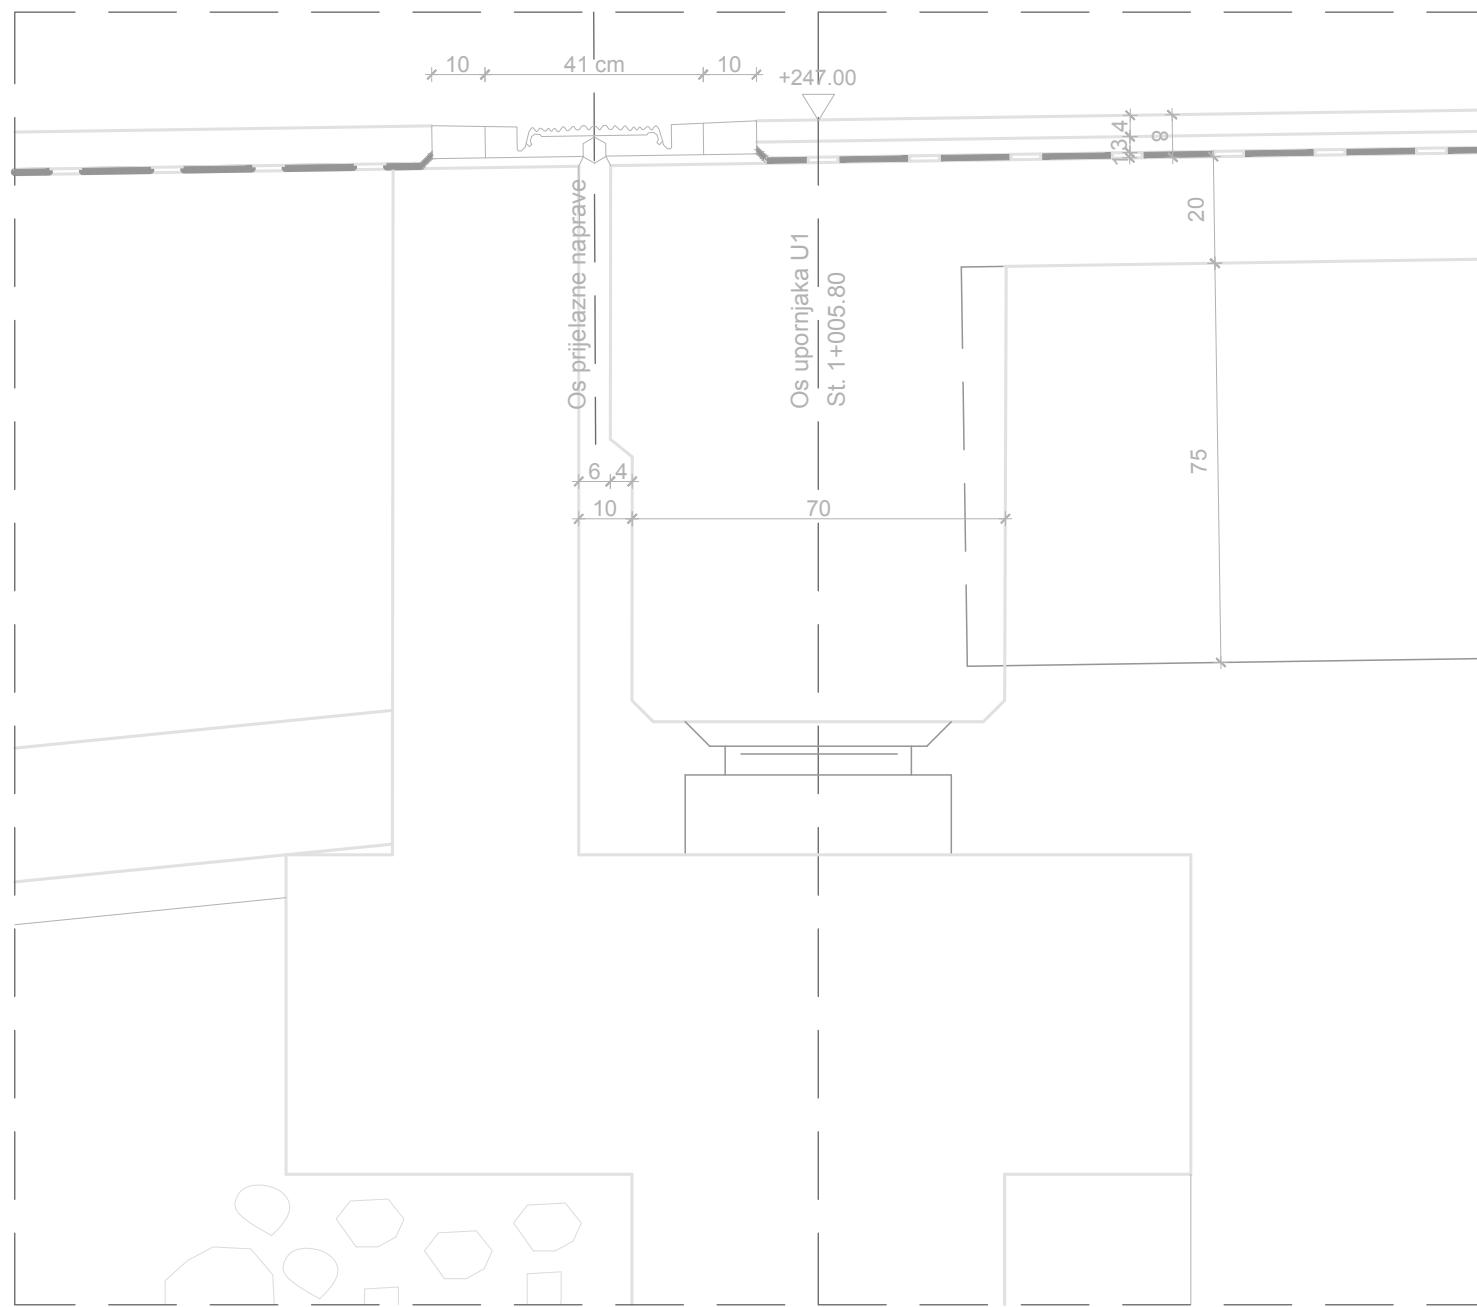


## DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:5

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
<b>INVESTITOR / NARUČITELJ:</b> HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb		 <b>SVEUČILIŠTE U SPLITU,</b> <b>GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET</b> 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149493; tel. + 385 (0)21 465117 fax. + 385 (0)21 465117	
<b>GRADEVINA:</b> Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC			
<b>VRSTA PROJEKTA:</b> Projekt konstrukcije		<b>ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:</b> VV-01	
<b>RAZINA PROJEKTA:</b> GLAVNI PROJEKT			
<b>SADRŽAJ:</b> <div style="text-align: center;"> <b>DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:10 ; 1:5</b> </div>			
<b>PROJEKTANT:</b> ANTUN NIKOLAC		<b>MJERILO:</b> 1:10 ; 1:5	
		<b>DATUM:</b> Rujan 2016.	
		<b>MAPA:</b> C1	
		<b>BROJ PROJEKTA:</b> C1-01-04/07	
		<b>BROJ PRILOGA:</b>	
<b>9</b>			
<b>OZNAKA DOKUMENTA:</b> Most - predlozak.dwg			

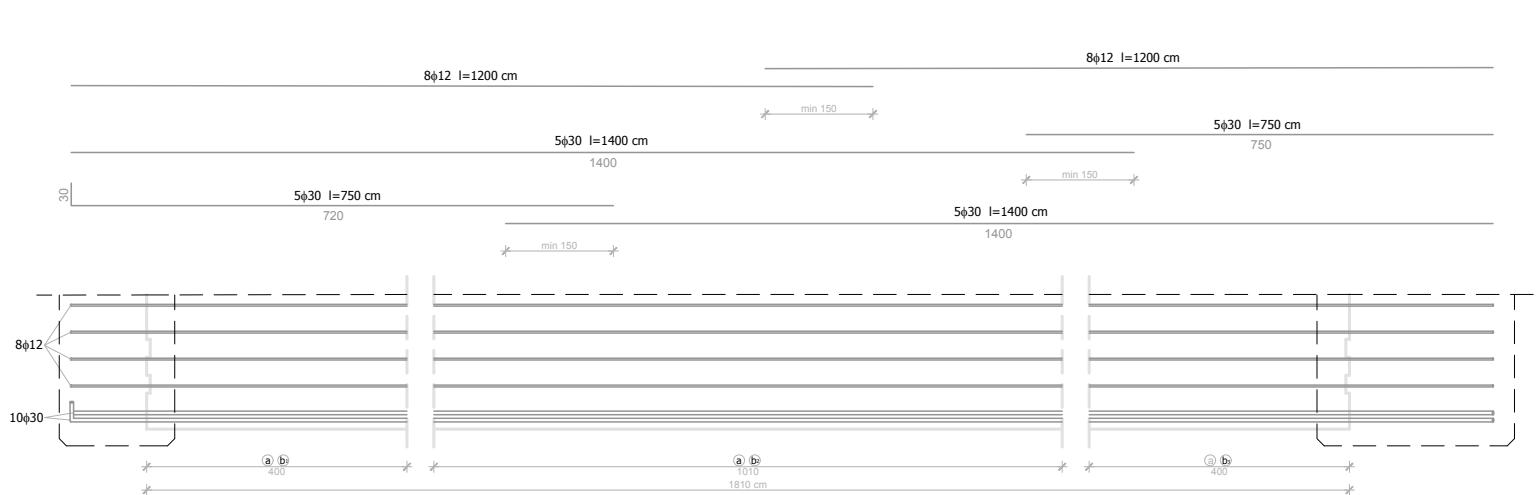

## PLAN ARMATURE GLAVNOG NOSAČA

## Poprečni Presjek nosača

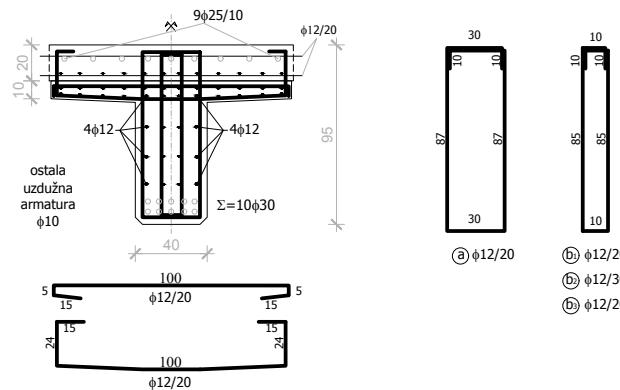

IZMJUNA BR.	OPIS	DATUM	POTRIS
INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vonáška 2 10000 Zagreb		 GRAĐEVINSKO-TEHNIČKI FAKULTET SPLIT UL. VODAREVA 15 HR-21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 1044/00 - 081 220 0222; fax: +385 220 08111	
GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigomet-Dugopolje Vijadukt ABC		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:  VV-01	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije			
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT			
SADRŽAJ:			
<b>PLAN ARMATURE GLAVNOG NOSAČA</b>			
PROJEKTANT: ANTUN NIKOLAC		MJERILO:	1:20
		DATUM:	Rujan 2016.
		MAPA:	C1
		BROJ PROJEKTA:	C1-01-04/07
		BROJ PRILOGA:	
<b>10</b>			
OZNAKA DOKUMENTA:			
Most - predlozak.dwg			